

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.. ALL RIGHTS RESERVED. Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as “EZVIZ”). This user manual (hereinafter referred to as “the Manual”) cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.

About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the **EZVIZ**™ website (<http://www.ezvizlife.com>).

Revision Record

New release – January, 2019

Trademarks Acknowledgement

EZVIZ™, ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED “AS IS”, WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.


EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS. REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

Inställning

Steg 1 Slå på strömmen

Anslut strömkabeln i kameran och till strömadaptern, och sedan till ett vägguttag enligt vad som visas på bilden nedan.




Steg 2 Konfiguration av kameran

1. Skapa ett användarkonto

- Anslut din mobiltelefon till Wi-Fi via ditt **2,4 GHz**-nätverk.
- Hämta och installera EZVIZ-appen genom att söka efter "EZVIZ" på App Store eller Google Play™.
- Starta appen och registrera ett användarkonto för EZVIZ med hjälp av startguiden.


2. Lägg till en kamera i EZVIZ

- Logga in i appen EZVIZ.
- Tryck på "+" i det övre, högra hörnet av EZVIZ startskärm för att gå till sidan för att skanna QR-kod.



- Skanna QR-koden på kamerans undersida.

Kamerans
undersida




- Följ EZVIZ-appguiden för att slutföra Wi-Fi-konfigurationen.

i Se till att din telefon är ansluten till det trådlösa 2,4 GHz-nätverket för konfigurationen av det trådlösa nätverket.

3. Ändra standardlösenordet (valfritt)

När du har lagt till kameran måste du ändra enhetens lösenord för att säkerställa säkerheten för dina videor. Lösenordet används för kryptering av bilderna. Om du slår på bildkryptering måste du ange ditt lösenord när du vill titta i realtid eller spela upp bilder från kameran.

- Gå till skärmen för kamerainställningar för att ändra standardlösenordet.
- Tryck på "Change Password" (Ändra lösenord).



- Tryck på "Edit" (Redigera).
- Ange den ursprungliga verifieringskoden som står på kamerans undersida.
- Ange det nya lösenordet. Använd bokstäver och siffror från 6 till 12 tecken.

Installation


Steg 1 Montera metallplattan (valfritt)

Välj en ren och plan yta och skruva fast metallplattan i önskad position med skumetiketterna och skruvarna (inte inkluderade).

- i** Det finns en magnetisk del inuti kameran. Du kan hoppa över det här steget om ytan är tillverkad av metall.

Steg 2 Installera kameran

Fäst kameran magnetiskt på metallplattan eller metallytan (se bild nedan).




Steg 3 Slutför installationen

Justera kameravinkeln efter behov.

Bilaga

Grundläggande information

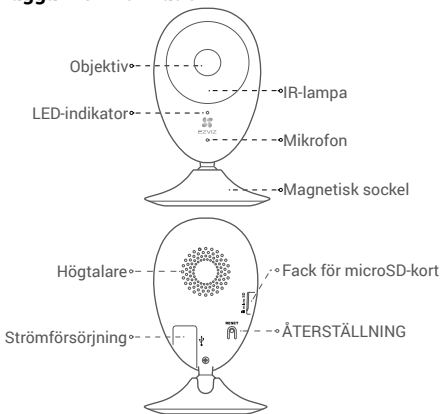

Namn	Beskrivning
Högtalare	Tvåvägs tal.
Strömförsörjning	$\pm 5\text{ V} \pm 10\%$
microSD-kort	För microSD-kort (inte inkluderat med produkten). Du kan köpa det separat. Rekommenderad kompatibilitet: Klass 10, maximalt utrymme 256 GB. När du har satt i kortet kan du spela in händelser i kameran.
ÅTERSTÄLLNING	Håll in knappen ÅTERSTÄLLNING i 5 sekunder när kameran är igång, kameran startar om och alla parametrar återställs till standard.

Namn

Beskrivning

LED-indikator

- Fast rött sken: Kameran startar.
- Långsamt blinkande rött sken: Wi-Fi-anslutningen har slutat att fungera.
- Snabbt blinkande rött sken: Enhetsfel (t.ex. MicroSD-kortfel).
- Fast blått sken: Video visas eller spelas upp i appen EZVIZ.
- Snabbt blinkande blått sken: Kameran är redo för Wi-Fi-anslutning.
- Långsamt blinkande blått sken: Kameran fungerar korrekt.

IR-lampa

Automatisk ljuskälla för mörka miljöer. Kamerans video har två lägen: färg (för inspelning i dagsljus) och svartvitt med IR-belysning (för användning nattetid).

Förpackningens innehåll



Kamera (x 1)



USB-kabel (x 1)



Strömadapter (x 1)



Skumetikett (x 2)




Metallplatta (x 1)
(för hål med 3,5 mm diameter)



Snabbstartsguide
(x 1)

Installera minneskort

Sätt i ett microSD-kort i facket tills du hör ett klick.



Initialisera minneskortet

1. Kontrollera minneskortets status i appen EZVIZ genom att trycka på Storage Status (Lagringsstatus) i gränssnittet Device Settings (Enhetsinställningar).

Wi-Fi Configure	TEST-WiFi	📶	>
Storage Status			>
Device Version	Vx.x.x build xxxxxx		
	No new version.		

2. Om minneskortets status visas som Uninitialized (inte initialiserad), trycker du för att initialisera det. Statusen kommer att ändras till Normal. Du kan sedan spela in all händelseutlöst video i kameran, som t.ex. rörelsedetektering.

Felsökning

- F:** "The device is offline." (Enheten är offline) eller "The device is not registered." (Enheten är inte registrerad) visas när du lägger till en kamera i appen EZVIZ.
- S:**
1. Kontrollera att nätverket som kameran är ansluten till fungerar normalt och att DHCP är aktiverat i routern.
 2. Håll in knappen ÅTERSTÄLLNING i 5 sekunder för att återställa inställningarna om du har ändrat nätverksparametrarna.
- F:** Mobiltelefonen kan inte ta emot larmmeddelanden när kameran är online.
- S:**
1. Kontrollera att appen EZVIZ körs på din mobiltelefon.
 2. För Android-system måste du se till att appen körs i bakgrunden, och för mobiltelefoner med iOS aktiverar du push-funktionen för meddelanden under "Settings (Inställningar) > Notification (Meddelanden)".
- F:** Stöder kameran ström via USB-enheter eller portabla batterier?
- S:** Det är rekommenderat att använda standardströmadaptern för EZVIZ för att få en stabil strömförsörjning.

 Besök www.ezvizlife.com för mer information.

EXPOSITION FÖR RADIOFREKVENSENERGI

Följande frekvensband och nominella gränser för överförd effekt (utstrålad och/eller ledningsburen) gäller för denna radioenhet:

Band	Wi-Fi 2,4 GHz
Frekvens	Från 2,412 GHz till 2,472 GHz
Utstrålad effekt (EIRP)	60 mW