

Igasugune ja kogu teave, muuhulgas sõnastused, pildid ja joonised, kuulub ettevõttele Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (siin ja edaspidi „EZVIZ“). Seda kasutusjuhendit (edaspidi „juhend“) on keelatud mis tahes viisil ilma ettevõtte EZVIZ eelneva kirjaliku loata osaliselt või täielikult paljundada, muuta, tõlkida või levitada. Kui pole sätestatud teisiti, ei anna ettevõtte EZVIZ käesoleva juhendi osas mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid ega tagatisi.

Selle käsiraamatu kohta

Juhend sisaldab toote kasutamise ja haldamise juhiseid. Pildid, tabelid, kujutised ja kogu muu edaspidine teave on mõeldud üksnes kirjeldamiseks ja selgitamiseks. Juhendis sisalduvat teavet võidakse püsivara uuendamisel või muudel põhjustel etteteatamata muuta. Uusima versiooni saate hankida ettevõtte EZVIZ™ veebisaidilt (<http://www.ezviz.com>).

Redaktsiooni kirje

Uus väljalase - 2025. a september

Kaubamärkide tunnustus

EZVIZ™,  ja muud ettevõtte EZVIZ kaubamärgid ning logod on ettevõtte EZVIZ eri kohtualluvustes registreeritud omand. Muud allpool mainitud kaubamärgid ja logod kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Õigusvastutusest loobumine

KOHALDATAVA SEADUSEGA LUBATUD MAKSIMAALSES ULATUSES PAKUTAKSE KIRJELDATUD TOODET KOOS SELLE RIIST-, TARKVARA JA PÜSIVARAGA „SELLISENA, NAGU SEE ON“, KOOS KÕIGI VIGADE JA VIGADEGA NING EZVIZ EI ANNA OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID, SEALHULGAS ILMA PIIRANGUTETA TURUSTATAVUSE, RAHULDAV KVALITEET, SOBIVUS KONKREETSEKS OTSTARBEKS JA KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSI MITTERIKKUMINE. EZVIZ, SELLE DIREKTORID, AMETNIKUD, TÖÖTAJAD JA AGENDID EI VASTUTA TEIE EES MITTE MINGIL JUHUL ERILISTE, KAUDSETE, JUHUSLIKE VÕI TULENEVATE KAHJUDE EEST, SH ÄRIKASUMI KAOTUSEST, ÄRITEGEVUSE KATKEMISEST VÕI ANDMETE VÕI DOKUMENTATSIOONI KAOTUSEST TULENEVATE KAHJUDE EEST, MIS ON SEOTUD SELLE TOOTE KASUTAMISEGA; ISEGI MITTE JUHUL, KUI EZVIZI ON SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST TEAVITATUD.

EZVIZI KOGUVASTUTUS MIS TAHES KAHJUDE EEST EI ÜLETA KOHALDATAVATE ÕIGUSAKTIDEGA LUBATUD SUURIMAS ULATUSES MITTE MINGIL JUHUL TOOTE ALGSET OSTUHINDA.

EZVIZ EI VÕTA MINGIT VASTUTUST KEHAVIGASTUSE VÕI VARALISE KAHJU EEST, MILLE ON PÕHJUSTANUD TOOTE VÕI TEENUSE MITTETÖÖTAMINE, MIS TULENEB JÄRGMISEST: A) EBAÕIGE PAIGALDAMINE VÕI KASUTAMINE, MIS EI VASTA NÕUTULE; B) RIIKLIKE VÕI AVALIKE HUVIDE KAITSE; C) VÄÄRAMATU JÕUD; D) TEIE ISE VÕI KOLMAS ISIK, SH PIIRANGUTA MIS TAHES KOLMANDA ISIKU TOODETE, TARKVARA, RAKENDUSTE JA MUU KASUTAMINE.

INTERNETIÜHENDUSEGA TOOTE PUHUL ON SELLE KASUTAMINE TÄIELIKULT TEIE ENDA VASTUTUSEL. EZVIZ EI VÕTA MITTE MINGIT VASTUTUST EBATAVALISE TOIMIMISE, PRIVAATSUSLEKKE VÕI MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD KÜBERRÜNNAKUST, HÄKKERIRÜNNAKUST, VIIRUSKONTROLLIST VÕI MUUDEST INTERNETITURBE RISKIDEST; SAMAS PAKUB EZVIZ VAJADUSEL ÕIGEAEGSET TEHNILIST TUGE. ERI KOHTUALLUVUSTES KEHTIVAD ERINEVAD JÄRELEVALVET JA ANDMEKAITSET REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID. ENNE TOOTE KASUTAMIST KONTROLLIGE PALUN KÕIKI TEIE KOHTUALLUVUSTES KEHTIVAD ASJAKOHASEID ÕIGUSAKTE, ET TOOTE KASUTUS VASTAKS KEHTIVATELE SEADUSTELE. EZVIZ EI VASTUTA TOOTE EBASEADUSLIKEL EESMÄRKIDEL KASUTAMISE EEST.

EELTOODU JA KEHTIVA ÕIGUSE VAHELISE VASTUOLU KORRAL KEHTIB VIIMANE.

Sisukord

Ülevaade	1
1. Pakendi sisu.....	1
2. Alused.....	1
Hankige rakendus EZVIZ.....	2
Ettevalmistus	2
1. Eemaldage alumine kate.....	2
2. Eemaldage isoleerimisriba.....	2
Seadme lisamine	3
Paigaldamine	4
Aku vahetus	5

1. Pakendi sisu



Avamise/sulgemise andur (1 tk)



Kahepoolne teip (3 tk)




Regulatiivteave (1 tk)



Kiirjuhend (1 tk)


2. Alused

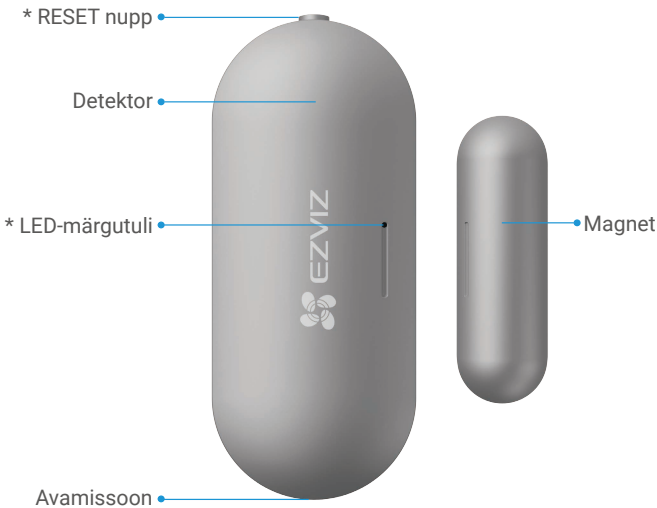

Nimi	Kirjeldus
RESET nupp	Vajutage nuppu ja hoidke seda all 5 sekundit. Seade siseneb lisamisrežiimi.
LED-märgutuli	- Järjepidevalt kiiresti vilkuv sinine: Seade on lisamisrežiimis (kehtiv kestus: 180 sekundit). - Üks kord vilkuv sinine: Ukse avamise/sulgemise signaal antud.

Hankige rakendus EZVIZ

1. Ühendage oma mobiiltelefon Wi-Fi-võrguga (soovitav).
2. Otsige App Store'ist või Google Play™-poest „EZVIZ” ning laadige alla ja installige rakendus EZVIZ.
3. Käivitage rakendus ja registreerige EZVIZ-i kasutajakonto.

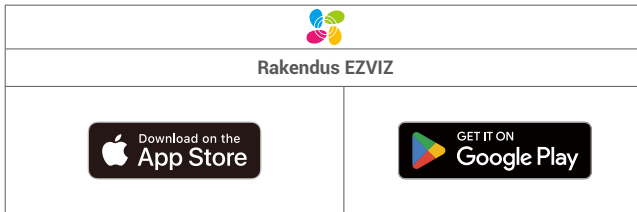

- i** Kui olete rakendust juba kasutanud, veenduge, et teil oleks selle uusim versioon. Värskenduse saadaval oleku kontrollimiseks minge rakendustepoodi ja otsige „EZVIZ”.

Ettevalmistus


1. Eemaldage alumine kate

Eemaldage anduri alumine kate eemaldussoone juurest.



2. Eemaldage isoleerimisriba

Eemaldage aku isoleerimisriba, nagu on näidatud alloleval joonisel.

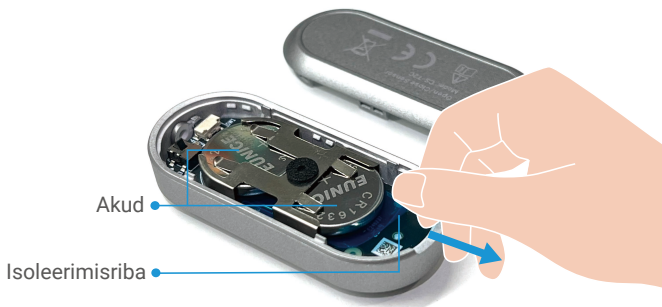


- i** • Puudutage trükkplaati ainult kuivade, puhaste kätega.
• Kui patarei on tühjaks saamas, saabub EZVIZ-i rakendusse tühja patarei teade, et tuletada meelde patarei vahetamise vajadust. Akutest asendamise kohta vt punktist "Battery Replacement".

Seadme lisamine

Lisage avamis-/sulgemisandur teistele seadmetele vastavalt järgmistele sammudele. Siin võetakse näiteks EZVIZi ukse lukk.


- Paigalda avamise/sulgemise sensor ukse lukule võimalikult lähedale, kui seda lisad.
- Veenduge, et ukسلukk on korralikult paigaldatud ja lisatud EZVIZ rakendusse.

1. Logige sisse oma EZVIZ rakenduse kontole.
2. Koputage **ukse luku** seadme kaardile lehel „Seadmed“.
3. Seadme lehel ukse luku jaoks valige „Seaded > Lisaseadmete haldus > Bluetoothi ukseandur“, et minna QR-koodi skaneerimise lehele.
4. Vajutage ja hoidke avamise/sulgemise sensori RESET-nuppu 5 sekundit, kuni LED-indikaator hakkab kiiresti siniselt vilkuma. Sensor siseneb lisamisrežiimi.

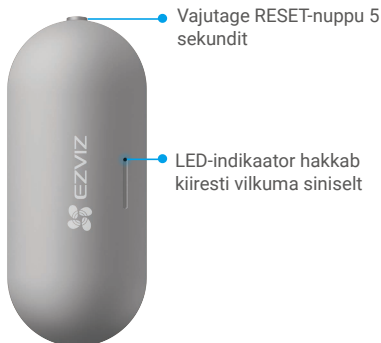

- Lisamisrežiimi efektiivne kestus on 180 sekundit. Palun lõpetage lisamine 180 sekundi jooksul. Kui lisamisrežiim aegub, vajutage ja hoidke RESET-nuppu uuesti 5 sekundit all.
- Kui lisate sensori DL01 ukse lukule, pairitub sensor automaatselt ukse lukuga, kui see siseneb lisamisrežiimi, ning QR-koodi skaneerimine pole vajalik. Võite liikuda otse 6. sammule.

5. Skaneeri QR-kood sensori alumisel kaanel või kiirjuhendi kaanel.

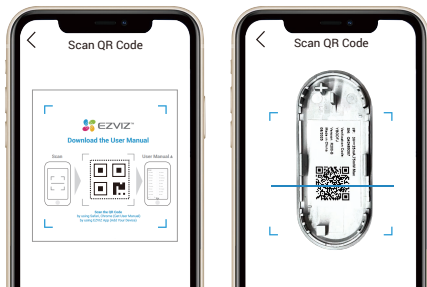


6. Järgige EZVIZ-i rakenduse juhendit, et lõpetada lisamine ja lisada seade ukse lukule.
7. Paigalda alumine kate tagasi andurile.


Paigaldamine

- Andur tuleb paigaldada eemal magnetväljast ning uste või akende sulgemisel peab anduri ja magneti vaheline kaugus olema alla 20 mm.
- Enne anduri kohale kleepimist puhastage uks või aken tolmust. Ärge kinnitage andurit lubivärviga kaetud seintele.
- Paigalduskõrgus ei tohiks ületada 1,8 meetrit.
- Anduri töötemperatuuride vahemik $-10^{\circ}\text{C} \sim 55^{\circ}\text{C}$.

1. Valige koht, kuhu andur saab paigaldada.
2. Kinnitage üks suurematest kahepoolsetest teipidest (pakendis kaasas) anduri alumisele katile.

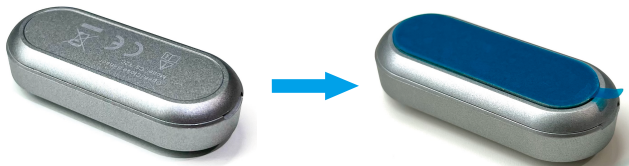

3. Eemaldage andurilt ja magnetilt kahepoolse teibi kaitsekile.
4. Kinnitage andur ja magnet soovitud paigalduskohale, veendudes, et anduri ja magneti joonduspesad oleksid horisontaalselt joondatud.

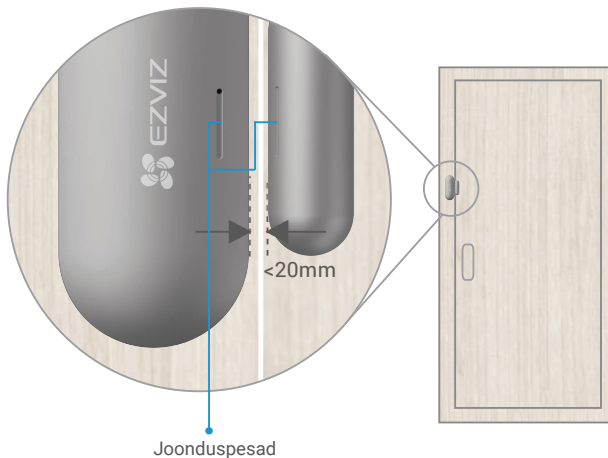

5. Suruge andur paigalduspinna vastu jõuga umbes 20 sekundit, et tagada selle kindel kinnitamine.

- Pärast paigaldamist soovitage sulgeda ukse ja kontrollida, kas EZVIZ rakenduses ilmub teade "Uks suletud". Kui teade ilmub, kuigi uks ei ole täielikult suletud, võib põhjus olla selles, et andur on magnetile liiga lähedal. Sellisel juhul suurendage nende vahelist kaugust.


Aku vahetus

- ⚠ • Kasutage asendamiseks CR1632 patareisid. Plahvatusoht tekib, kui aku asendatakse vale tüübiga.
- Vale tüüpi aku kasutamine võib kaitsemehhanismi kahjustada (näiteks teatavat tüüpi liitiumakude puhul).
- Ärge visake patareid tulle ega kuumale ahjule ega purustage ega löigake mehaaniliselt, mis võib põhjustada plahvatus.
- Ärge hoidke akut väga kõrge temperatuuriga keskkonnas või väga madala õhurõhu tingimustes, mis võib põhjustada plahvatus või tuleohtliku vedeliku või gaasi lekke.
- Kõrvaldage kasutatud akud juhtnööride kohaselt.
-  tuvastab patareipesa enda ja tuvastab rakud patareipesas.
- "+" tähistab seadme positiivset terminali (-sid), mis on kasutusel koos alalisvoolu genereeriva või kasutava seadmega, "-" tähistab seadme negatiivset terminali (-sid), mis on kasutusel koos alalisvoolu genereeriva või kasutava seadmega.

- 1 Eemaldage anduri alumine kate eemaldussoone juurest.



- 2 Eemaldage patareid andurilt, tõstes patareid välja, nagu allpool näidatud.



- 3 Sisestage uued patareid pesadesse, positiivne pool ülespoole.



- 4 Paigalda alumine kate tagasi anduri külge.



Pärast asendamist testige seadme korrektset toimimist. Kui seade ei tööta korralikult, lisage seade uuesti EZVIZ rakendusse või võtke ühendust meie tehnilise toega.