

Kaikki tiedot, mukaan lukien kirjoitukset, kuvat ja kaaviot, ovat Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.:n (jäljempänä "EZVIZ") omaisuutta. Tätä käyttöohjetta (jäljempänä "käyttöohje") ei saa kopioida, muuttaa, kääntää tai jakaa, osittain tai kokonaan millään menetelmällä, ilman ennalta saatua EZVIZin kirjallista lupaa. Ellei toisin määrätä, EZVIZ anna käyttöohjetta koskien mitään suoria tai epäsuoria takuita, vakuutuksia tai lausuntoja.

Tietoja tästä käyttöohjeesta

Käyttöohjeessa on ohjeita tuotteen käyttämiseen ja hallintaan liittyen. Kuvat, kaaviot ja kaikki muut tiedot tässä jäljempänä ovat vain kuvausta ja selitystä varten. Käyttöohjeen sisältämiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta laiteohjelmiston päivityksen vuoksi tai muusta syystä. Uusin versio on EZVIZ™ verkkosivuilla (<http://www.ezviz.com>).

Tarkistustiedot

Uusin versio – syyskuu 2025

Tavaramerkkien tunnustaminen

EZVIZ™, ™, ja muut EZVIZ tavaramerkit ja logot ovat EZVIZ omaisuutta eri lainkäyttöalueilla. Muut jäljempänä mainitut tavaramerkit ja logot ovat omistajiensa omaisuutta.

Vastuuvapauslauseke

KUVATTU TUOTE, MUKAAN LUKIEN SEN LAITTEISTO, OHJELMISTO JA LAITEOHJELMISTO, TOIMITETAAN SOVELLETTAVAN LAIN ENIMMÄISPUITTEISSA "SELLAISENAAN" KAIKKINE PUUTTEINEEN JA VIRHEINEEN EZVIZ EI ANNA SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, TYYDYTTÄVÄSTÄ LAADUSTA, SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA KOLMANNEN OSAPUOLEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. EZVIZ JOHTAJAT, TOIMIHENKILÖT, TYÖNTEKIJÄT TAI EDUSTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTAA MISTÄÄN ERITYSISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI SEURAAMUKSELLISISTA VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN LIIKEVOITON MENETYS, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN TAI TIETOJEN TAI MUUN DOKUMENTAATION MENETYS TUOTTEEN KÄYTÖN YHTEYDESSÄ, VAIKKA EZVIZILLE OLISI ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.

SIINÄ MÄÄRIN KUIN SOVELLETTAVA LAKI SEN SALLII, EZVIZIN KOKONAISKORVAUSVELVOLLISUUS KAIKISTA VAHINGOISTA EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA YLITÄ TUOTTEEN ALKUPERÄISTÄ OSTOHINTAA.

EZVIZ EI OTA MITÄÄN VASTUUTA HENKILÖVAHINGOISTA TAI OMAISUUSVAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TUOTTEEN TOIMINNAN KESKEYTYKSESTÄ TAI PALVELUN PÄÄTTYMISESTÄ JOHTUEN: A) VIRHEELLISESTÄ ASENNUKSESTA TAI OHJEIDEN VASTAISESTA KÄYTÖSTÄ; B) KANSALLISTEN TAI JULKISTEN ETUJEN SUOJAAMISESTA C) YLIVOIMAISESTA ESTEESTÄ; D) SINUSTA TAI KOLMANNESTA OSAPUOLESTA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSITTA, KAIKKI KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TUOTTEIDEN, OHJELMIEN, SOVELLUSTEN JA MUIDEN VASTAAVIEN KÄYTTÄMINEN.

INTERNETYHTEYDELLÄ VARUSTETUN TUOTTEEN KÄYTTÄMINEN ON TÄYSIN KÄYTTÄJÄN VASTUULLA. EZVIZ EI OLE VASTUUSSA EPÄNORMAALISTA TOIMINNASTA, YKSITYISTIETOJEN VUOTAMISESTA TAI MUISTA VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TIETOVERKKOHOYÖKKÄYKSISTÄ, HAKKERIHOYÖKKÄYKSISTÄ, VIRUSTARTUNNASTA TAI MUISTA TIETOTURVARISKEISTÄ, MUTTA EZVIZ TARJOAA TARVITTAESSA TEKNISET TUKEA. VALVONTALAIT JA TIETOSUOJALAIT VAIHTELEVAT LAINKÄYTTÖALUEITTAIN. TARKISTA KAIKKI LAINKÄYTTÖALUEESI SOVELLETTAVAT LAIT ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÄMISTÄ VARMISTAAKSESI, ETTÄ KÄYTTÖ ON SOVELLETTAVIEN LAKIEN MUKAISTA. EZVIZIA EI VOI PITÄÄ VASTUUSSA, MIKÄLI TUOTETTA KÄYTTÄÄN LUVATTOMAAN TARKOITUKSEEN.

MIKÄLI EDELLÄ MAINITTU JA SOVELLETTAVA LAKI OVAT RISTIRIIDASSA, SOVELLETAAN JÄLKIMMÄISTÄ.

Sisällysluettelo

Yleiskatsaus	1
1. Pakkauksen sisältö	1
2. Perusteet	1
Hanki EZVIZ-sovellus	2
Valmistelu	2
1. Irrota pohjakansi	2
2. Poista eristysliuska	2
Lisää laite	3
Asennus	4
Akun vaihto	5

1. Pakkauksen sisältö



Avaa/sulje anturi (x1)



Kaksipuolinen teippi (x3)




Tietoja säädöksistä (x1)



Pika-aloitusopas (x1)

2. Perusteet

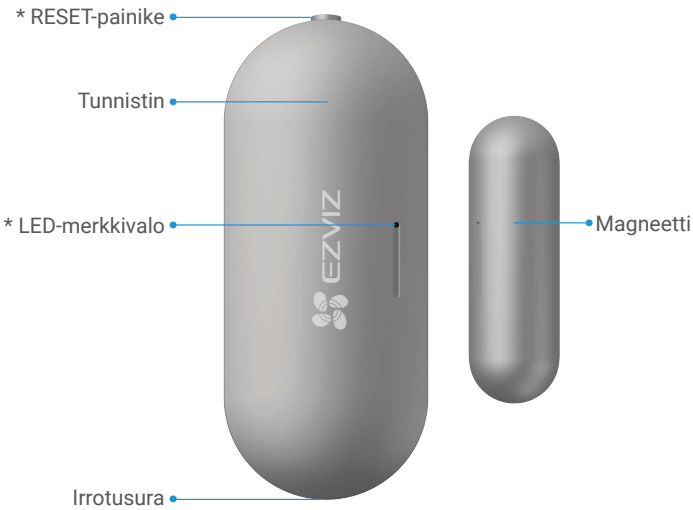

Nimi	Kuvaus
RESET-painike	Pidä painiketta painettuna 5 sekunnin ajan. Laite siirtyy lisäämistilaan.
LED-merkkivalo	- Jatkuvasti nopeasti vilkkuva sininen: Laite on lisäämistilassa (voimassaoloaika: 180 sekuntia). - Vilkahtaa sinisenä kerran: Oven avaus-/sulkemissignaali laukaistu.

Hanki EZVIZ-sovellus

1. Yhdistä matkapuhelimesi Wi-Fi-verkkoon (suositeltu).
2. Lataa ja asenna EZVIZ-sovellus hakusanalla "EZVIZ" App Storesta tai Google Play™-kaupasta.
3. Käynnistä sovellus ja rekisteröi EZVIZ-käyttäjätili.




i Jos olet jo käyttänyt sovellusta, varmista, että käytössä on uusin versio. Tarkista päivitysten saatavuus siirtymällä sovelluskauppaan ja etsimällä hakusanalla EZVIZ.

Valmistelu


1. Irrota pohjakansi

Irrota anturin pohjakansi irrotusurasta.

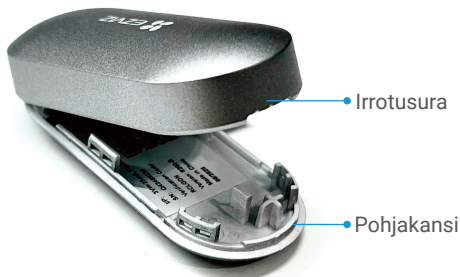

2. Poista eristysliuska

Poista pariston eristysliuska, kuten ohjeistettu alla olevassa kuvassa.

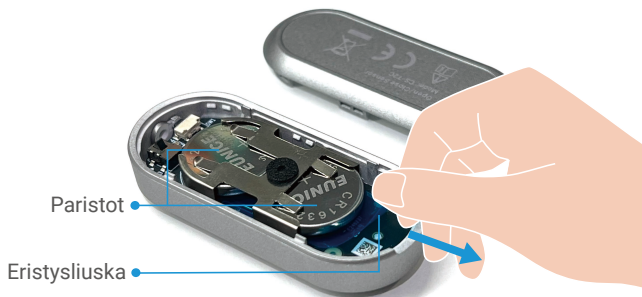

- i**
- Käsien pitää olla kuivat ja puhtaat, kun kosketat piirilevyä.
 - Kun pariston varaus on vähäinen, ilmoitus vähäisestä pariston varauksesta lähetetään EZVIZ-sovellukseen muistuttamaan paristojen vaihtamisesta. Katso ohjeet paristojen vaihtamiseen **"Akun vaihto"**.

Lisää laite

Lisää avaus-/sulkemisanturi muihin laitteisiin seuraavien vaiheiden mukaisesti. Tässä käytetään esimerkkinä EZVIZ-älylukkoa.


- Aseta avaus/sulkemisanturi mahdollisimman lähelle oven lukkoa, kun lisäät sen.
- Varmista, että ovilukko on asennettu oikein ja lisätty EZVIZ-sovellukseen.

1. Kirjaudu sisään EZVIZ-sovelluksen tilillesi.
2. Napauta **oven lukkolaitteen** korttia "Laitteet"-sivulla.
3. Laitteen sivulla oven lukon kohdalla valitse "Asetukset > Lisävarusteiden hallinta > Bluetooth-oven sensori" siirtyäksesi Skannaa QR-koodi -sivulle.
4. Paina ja pidä avoin/suljettu-anturin RESET-painiketta 5 sekunnin ajan, kunnes LED-merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti sinisenä. Anturi siirtyy lisäämistilaan.



- Lisäystillan tehokas kesto on 180 sekuntia. Ole hyvä ja lisää 180 sekunnin kuluessa. Jos lisäystila aikakatkaistaan, paina ja pidä RESET-painiketta alhaalla uudelleen 5 sekunnin ajan.
- Jos lisäät anturin DL01-älylukkoon, anturi paritetaan automaattisesti älylukon kanssa, kun anturi siirtyy lisäystilaan, eikä QR-koodin skannausta tarvita. Voit siirtyä suoraan vaiheeseen 6.


5. Skannaa QR-koodi anturin pohjakannesta tai pikaopasoppaan kannesta.

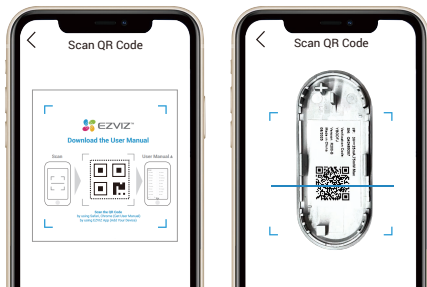


6. Seuraa EZVIZ-sovelluksen ohjeita laitteen lisäämiseksi ja lisää laite ovilukkoon.
7. Kiinnitä pohjakaapeli takaisin anturiin.

- Anturi on asennettava kauas magneetikentästä, ja kun ovet tai ikkunat ovat kiinni, anturin ja magneetin välinen etäisyys tulee olla alle 20 mm.
- Puhdista pöly oven tai ikkunan pinnasta ennen anturin kiinnittämistä. Älä kiinnitä anturia kalkkimaalatuille seinille.
- Asennuskorkeus ei saa ylittää 1,8 metriä.
- Anturin käyttölämpötila on -10–55 °C.

1. Valitse paikka, johon anturi voidaan asentaa.
2. Kiinnitä yksi suuremmista kaksipuolisista teipeistä (pakkaus sisältää) anturin pohjakanteen.

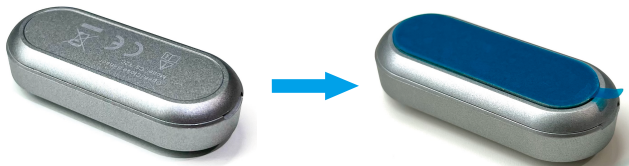

3. Poista kaksipuolisen teipin suojakalvo sekä anturista että magneetista.
4. Kiinnitä anturi ja magneetti haluamaasi asennuspaikkaan varmistaen, että anturin ja magneetin kohdistusurat ovat vaakasuorassa linjassa.

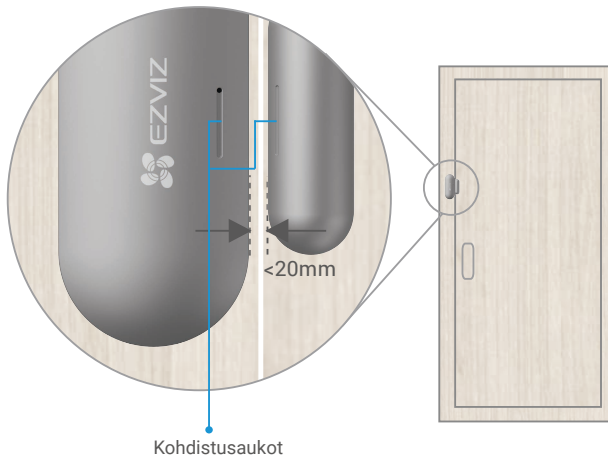

5. Paina anturia voimakkaasti asennuspintaa vasten noin 20 sekunnin ajan varmistaaksesi, että se on tukevasti kiinnitetty.

- Asennuksen jälkeen suosittelemme sulkemaan oven ja tarkistamaan, näkyykö EZVIZ-sovelluksessa "Ovi suljettu"-ilmoitus. Jos ilmoitus näkyy, vaikka ovi ei ole täysin suljettu, se voi johtua siitä, että anturi on liian lähellä magneettia. Tässä tapauksessa, lisää etäisyyttä niiden välillä.


Akun vaihto

- ⚠ Käytä CR1632-paristoja vaihtoon. Räjähdyksvaara on olemassa, jos akku korvataan väärän tyyppisellä.
- Akun vaihtaminen väärän tyyppiseen voi tehdä suojaukset tehottomiksi (esimerkiksi tietyillä litiumakkutyypeillä).
- Älä hävitä paristoa tuleen tai kuumassa uunissa, äläkä murskaa tai leikkaa sitä mekaanisesti, mikä saattaa johtaa räjähdykseen.
- Älä jätä akkua erittäin kuumaan tai matalan paineen ympäristöön, sillä se voi aiheuttaa räjähdys tai syttyvän nesteen tai kaasun vuotamisen.
- Hävitä käytetty paristo ohjeiden mukaisesti.
- ⚡ tunnistaa paristotelineen itse ja tunnistaa solujen sijoittelun paristotelineessä.
- "+" tunnistaa laitteen positiiviset navat, jotka käytetään tasavirran kanssa tai tuottavat sitä, "-" tunnistaa laitteen negatiiviset navat, jotka käytetään tasavirran kanssa tai tuottavat sitä.

- 1 Irrota anturin pohjakansi irrotusurasta.



- 2 Poista paristot anturista työntämällä ne ulos alla olevan kuvan osoittamaan suuntaan.



- 3 Aseta uudet paristot paikoilleen siten, että positiivinen puoli on ylöspäin.



- 4 Asenna pohjakansi takaisin anturiin.



Vaihdon jälkeen testaa laitteen toiminta. Jos laite ei toimi oikein, lisää laite uudelleen EZVIZ-sovellukseen tai ota yhteyttä tekniseen tukeemme.