

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. 판권 보유 .

모든 정보 , 특히 용어 , 그림 , 그래프 등의 정보는 Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.(이하 “EZVIZ”) 의 자산입니다 . 본 사용자 매뉴얼 (이하 “매뉴얼”) 은 EZVIZ 의 사전 서면 승인 없이 어떠한 방법으로도 일부 또는 전부를 재생산 , 변경 , 번역 또는 배포할 수 없습니다 . 달리 명시하지 않는 한 EZVIZ 은 본 매뉴얼에 관해 명시적 또는 묵시적으로 어떠한 보증 , 보장 또는 진술을 제공하지 않습니다 .

매뉴얼 소개

본 매뉴얼에는 제품의 사용 및 관리에 필요한 지침이 포함되어 있습니다 . 매뉴얼의 그림 , 차트 , 이미지 및 기타 모든 정보는 설명용으로만 제공되는 것입니다 . 매뉴얼에 포함된 정보는 펌웨어 업데이트 또는 다른 사유로 예고 없이 변경될 수 있습니다 . ezviz ™ 웹사이트 (<http://www.ezviz.com>) 에서 최신 버전을 확인하십시오 .

변경 기록

최신 버전 – 2025 년 9 월

상표 인정

™ 및 기타 EZVIZ 의 상표와 로고는 여러 관할 지역에 등록된 EZVIZ 의 재산입니다 . 기타 아래 언급된 상표 및 로고는 각 소유자의 재산입니다 .

면책 조항

해당 법률이 허용하는 최대 한도 내에서 설명된 제품은 하드웨어 , 소프트웨어 및 펌웨어와 함께 모든 결함과 오류를 포함하여 “있는 그대로” 제공되며 , EZVIZ 는 상품성 , 만족스러운 품질 , 특정 목적에 대한 적합성 및 제 3 자의 비침해를 포함하되 이에 국한되지 않는 명시적 또는 묵시적 보증을 하지 않습니다 . EZVIZ , 그 임직원 또는 대리점은 제품의 사용과 관련해 발생하는 특별한 , 결과적 , 부수적 또는 간접적 손해 및 특히 사업상의 이익 손실 , 운영 중단으로 인한 손해 또는 데이터 또는 문서의 손실에 대해 귀하에게 책임지지 않으며 이는 EZVIZ 이 해당 손실이 발생할 가능성을 권고한 경우에도 그렇습니다 .

관련 법률이 허용하는 최대 범위 내에서 어떠한 경우에도 EZVIZ 의 전체 책임 한도는 제품의 원래 구매 가격을 초과하지 않습니다 .

EZVIZ 는 다음으로 인한 제품 중단 또는 서비스 종료의 결과로 인한 상해 또는 재산상의 피해에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다 . A) 요청된 것 이외의 부적절한 설치 또는 사용 , B) 국가적 또는 공공 이익의 보호 , C) 불가항력 , D) 귀하 또는 제 3 자가 타사의 제품 , 소프트웨어 , 애플리케이션 및 기타 항목을 사용하는 경우 (이를 포함하되 이에 국한되지 않음).

인터넷 액세스 관련 제품에 관한 제품 사용의 책임은 전적으로 귀하가 집니다 . EZVIZ 는 사이버 공격 , 해커 공격 , 바이러스 검사 또는 기타 인터넷 보안 위험으로 인해 발생한 비정상 작동 , 개인정보 유출 또는 기타 손해에 대해 일절 책임지지 않습니다 . 그러나 EZVIZ 는 필요한 경우 시기적절하게 기술 지원을 제공합니다 . 감시법 및 데이터 보호법은 관할권에 따라 다릅니다 . 관련 법률을 준수하는지 확인하려면 제품을 사용하기 전에 관할 지역에 적용되는 모든 관련 법률을 확인하십시오 . EZVIZ 은 제품이 불법적인 목적으로 사용되는 경우 책임지지 않습니다 .

위 항목과 적용되는 법률 사이에 충돌이 발생하는 경우 법률이 우선합니다 .

목차

개요	1
1. 패키지 구성품	1
2. 기본 사항	1
EZVIZ 앱 설치	2
준비	2
1. 하단 커버 분리	2
2. 절연 스트립 제거	2
장비를 추가하십시오	3
설치	4
배터리 교체	5

개요

1. 패키지 구성품



열림 / 닫힘 센서 (× 1)



양면 테이프 (× 3)




규제 정보 (× 1)



퀵 시작 가이드 (× 1)

2. 기본 사항

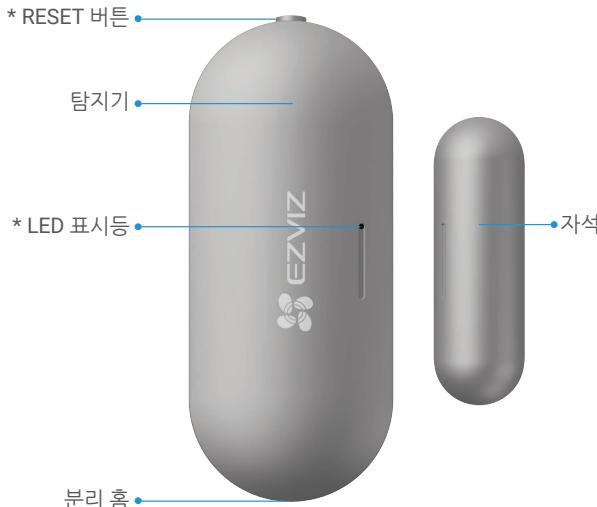

이름	설명
RESET 버튼	버튼을 5초간 길게 누릅니다. 장치는 추가 모드로 진입합니다.
LED 표시등	<ul style="list-style-type: none">계속 빠르게 깜빡이는 파란색 : 장치는 추가 모드에 있습니다 (유효 시간 : 180 초).한 번 파란색 깜빡임 : 문 열림 / 닫힘 신호가 트리거되었습니다.

EZVIZ 앱 설치

1. 휴대전화를 Wi-Fi에 연결합니다 (권장).
2. App Store 또는 Google Play™에서 “EZVIZ”를 검색하여 EZVIZ 앱을 다운로드 및 설치합니다 .
3. 앱을 실행하여 EZVIZ 사용자 계정을 등록합니다 .



- ⓘ 이미 앱을 사용한 경우 최신 버전인지 확인하십시오 . 사용 가능한 업데이트가 있는지 확인하려면 앱 스토어로 이동하여 EZVIZ 를 검색합니다 .

준비

1. 하단 커버 분리

센서의 분리 홈에서 하단 커버를 분리하십시오 .



2. 절연 스트립 제거

아래 그림에 지시된대로 배터리 절연 스트립을 제거하십시오 .



- ⓘ
- 회로 기판을 만질 때는 손을 건조하고 깨끗하게 유지하십시오 .
 - 배터리 잔량이 부족하면 배터리 부족 알림이 EZVIZ 앱으로 푸시되어 배터리를 교체하도록 알려줍니다 . 배터리 교체 방법은 “배터리 교체”를 참조하십시오 .

장비를 추가하십시오

다음 단계에 따라 개폐 센서를 다른 장치에 추가하십시오 . 여기에서는 EZVIZ 도어 잠금 장치를 예로 들어 설명합니다 .


- 열림 / 닫힘 센서를 추가할 때 도어 잠금장치에 최대한 가까이 배치하세요 .
• 도어 잠금 장치가 올바르게 설치되고 EZVIZ 앱에 추가되었는지 확인하십시오 .

1. EZVIZ 앱 계정에 로그인하세요 .
2. "장치" 페이지에서 도어 잠금 장치 카드를 누르세요 .
3. 도어락의 디바이스 페이지에서 "설정 > 액세서리 관리 > 블루투스 도어 센서"를 선택하여 QR 코드 스캔 페이지로 이동합니다 .
4. 열림 / 닫힘 센서의 RESET 버튼을 LED 표시등이 빠르게 깜빡이는 파란색으로 변할 때까지 5 초 동안 눌러주세요 . 센서가 추가 모드로 들어갑니다 .



- 추가 모드의 유효 시간은 180 초입니다 . 180 초 이내에 추가를 완료하십시오 . 추가 모드가 시간 초과되면 RESET 버튼을 다시 5 초 동안 길게 누르십시오 .
• 센서를 DL01 도어락에 추가하는 경우, 센서가 추가 모드에 들어가면 도어락과 자동으로 페어링되며 QR 코드 스캔이 필요하지 않습니다 . 6 단계로 바로 진행할 수 있습니다 .

5. 센서 하단 커버 또는 빠른 시작 가이드 커버에 있는 QR 코드를 스캔하세요 .

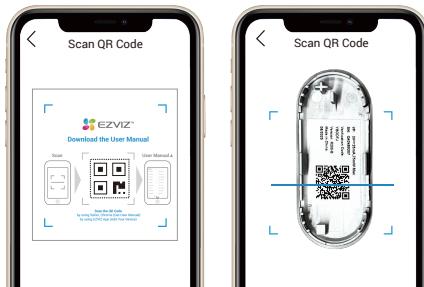


6. EZVIZ 앱 안내를 따라 추가를 완료하고 장치를 도어락에 추가하세요 .
7. 센서에 하단 커버를 다시 설치하십시오 .


설치

- 센서는 자기장에서 멀리 설치해야 하며, 문이나 창문이 닫혔을 때 센서와 자석 사이의 거리는 20mm 미만이어야 합니다.
 - 센서를 부착하기 전에 문이나 창문 표면의 먼지를 먼저 청소하십시오. 센서를 석회 도장된 벽에 부착하지 마십시오.
 - 설치 높이는 1.8 미터를 초과해서는 안 됩니다.
 - 센서의 작동 온도 범위는 -10° C~55° C 입니다.

1. 센서를 설치할 수 있는 장소를 선택하세요.
2. 센서의 하단 커버에 패키지에 포함된 더 큰 양면 테이프 중 하나를 붙이세요.

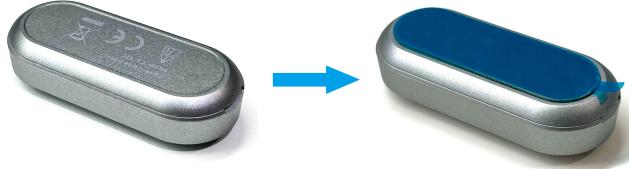

3. 센서와 자석에 있는 양면 테이프의 보호 필름을 제거하십시오.
4. 센서와 자석을 원하는 설치 위치에 부착하고, 센서와 자석의 정렬 슬롯이 수평으로 맞춰지도록 하십시오.

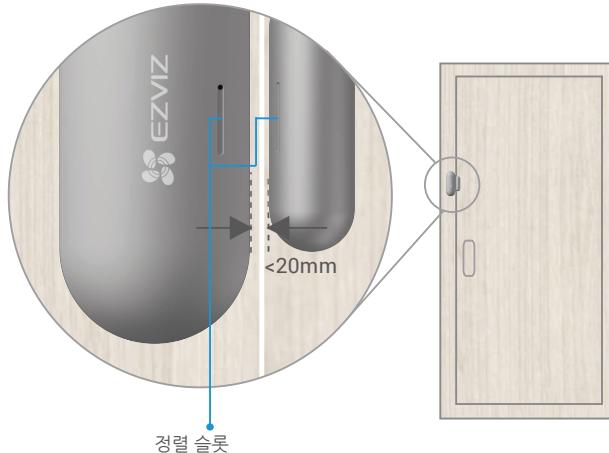

5. 센서를 설치 표면에 약 20 초 동안 강하게 눌러 고정되었는지 확인하십시오.
- 설치 후 문을 닫고 EZVIZ 앱에서 "문 닫힘" 알림이 표시되는지 확인하는 것을 권장합니다. 문이 완전히 닫히지 않았음에도 알림이 나타나는 경우, 센서가 자석에 너무 가까이 위치해 있을 수 있습니다. 이 경우에는 그들 사이의 거리를 늘려주세요.


배터리 교체

- ⚠** • CR1632 배터리로 교체하세요 . 배터리를 부적절한 유형으로 교체하면 폭발 위험이 있습니다 .
• 잘못된 종류의 배터리로 부적절하게 교체하면 안전 장치가 무효화될 수 있습니다 (예 : 일부 리튬 배터리 종류의 경우).
• 배터리를 볼 또는 뜨거운 오븐에 폐기하거나 기계적으로 부수거나 절단하지 마십시오 . 폭발의 위험이 있습니다 .
• 배터리를 주변 온도가 매우 높은 곳이나 기압이 매우 낮은 곳에 두지 마십시오 . 폭발하거나 인화성 액체 또는 기체가 누출될 수 있습니다 .
• 사용한 배터리는 지침을 준수해 폐기하십시오 .
• 는 배터리 홀더 자체를 식별하고 배터리 홀더 내부의 셀 위치를 식별합니다 .
• "+" 는 직류와 함께 사용되거나 직류를 생성하는 장치의 양극 단자를 나타내고 , "-" 는 직류와 함께 사용되거나 직류를 생성하는 장치의 음극 단자를 나타냅니다 .

1 센서의 분리 홈에서 하단 커버를 분리하십시오 .



2 센서에서 배터리를 아래에 표시된 방향으로 밀어내어 제거하십시오 .



3 새 배터리를 슬롯에 삽입하고 , 양극이 위를 향하도록 하세요 .



4 센서에 하단 커버를 다시 설치하십시오 .



교체 후 , 장치가 올바르게 작동하는지 테스트하십시오 . 장치가 제대로 작동하지 않을 경우 , EZVIZ 앱에 장치를 다시 추가하거나 기술 지원팀에 문의하십시오 .