



دليل المستخدم



يرجى النقر على الرابط <https://www.ezviz.com/page/tp9-pro-choose-language> أو مسح الرمز الشريطي QR لمشاهدة الفيديوهات التعليمية.

حقوق الطبع والنشر © محفوظة لشركة Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. جميع الحقوق محفوظة.

جميع المعلومات، بما فيها، من بين أمور أخرى، الضيق والصور والرسوم البيانية مملوكة لشركة Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (المشار إليها فيما بعد باسم "EZVIZ"). يحظر إعادة إنتاج دليل المستخدم هذا (المشار إليه فيما بعد باسم "الدليل") أو تغييره أو توزيعه، جزئيًا أو كليًا، بأي وسيلة كانت، من دون الحصول على إذن كتابي سابق من EZVIZ. لا تقدم EZVIZ أي ضمانات أو كفالات أو إقرارات، صريحة أو ضمنية، تتعلق بالدليل، ما لم يُنص على خلاف ذلك.

حول هذا الدليل

يتضمن الدليل تعليمات بشأن استخدام المنتج وإدارته. الصور والمخططات والرسومات وجميع المعلومات الأخرى الواردة فيما بعد مقدمة للوصف والتوضيح فقط. وتخضع المعلومات الواردة في الدليل للتغيير، من دون إخطار، بسبب تحديثات البرامج الثابتة أو أسباب أخرى. يرجى الاطلاع على أحدث نسخة على موقع EZVIZ™ الإلكتروني (<http://www.ezviz.com>).

سجل المراجعة

إصدار جديد - يناير، 2025

الاعتراف بالعلامات التجارية

تُعد EZVIZ™، ، وغيرها من العلامات التجارية والشعارات الخاصة بـ EZVIZ ملكية لـ EZVIZ في مختلف الولايات القضائية. والعلامات التجارية والشعارات الأخرى المذكورة أدناه يملكها أصحابها المعنيون.

إخلاء المسؤولية القانونية

إلى أقصى حد يسمح به القانون المعمول به، يتم توفير المنتج الموصوف، مع أجهزته وبرامجه وبرامجه الثابتة، "كما هو"، مع جميع الأعطال والأخطاء، ولا تقدم EZVIZ أي ضمانات، سواءً كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، قابلية التداول التجاري، والجودة المرصية، والملاءمة لغرض معين، وعدم التعدي على الغير. لن تتحمل EZVIZ بأي حال من الأحوال أو مديروها أو مسؤولوها أو موظفوها أو وكلائها المسؤولية أمامك عن أي أضرار خاصة أو تبعية أو عرضية أو غير مباشرة، بما في ذلك من بين جملة أمور، أضرار خسارة الأرباح التجارية أو تعطل الأعمال أو فقدان البيانات أو الوثائق، التي ترتبط باستخدام هذا المنتج، حتى في حال إبلاغ EZVIZ باحتمالية وقوع مثل هذه الأضرار. إلى الحد الأقصى الذي يسمح به القانون المعمول به، لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتجاوز مسؤولية EZVIZ الإجمالية عن جميع الأضرار سعر الشراء الأصلي للمنتج. ولا تتحمل EZVIZ أي مسؤولية عن الإصابة الشخصية أو تلف الممتلكات نتيجة لانقطاع المنتج أو إنهاء الخدمة الناجم عن: (أ) التشييت أو الاستخدام غير الصحيح بخلاف المطلوب؛ (ب) حماية المصالح القومية أو العامة؛ (ج) القوة القاهرة؛ (د) أنت أو جهة أخرى، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، استخدام أي من منتجات الجهة الأخرى، وبرامجها، وتطبيقاتها، وغير ذلك.

وفيما يتعلق بالمنتج المتصل بالإنترنت، تتحمل أنت مسؤولية استخدامه كليًا. لا تتحمل EZVIZ أي مسؤوليات عن التشغيل غير العادي أو انتهاك الخصوصية، أو غيرها من الأضرار الناجمة عن الهجوم السيبراني أو هجمات قرصنة الإنترنت أو اكتشاف وجود فيروسات أو غيرها من مخاطر الإنترنت المتعلقة بالأمان؛ لكن، ستوفر EZVIZ دعمًا تقنيًا في الوقت المناسب إذا لزم الأمر. تختلف قوانين المراقبة وقوانين حماية البيانات حسب السلطة القضائية. يُرجى مراجعة جميع القوانين ذات الصلة في دائرة الاختصاص القضائي التي تتبعها قبل استخدام هذا المنتج لضمان توافق استخدامك مع القانون الساري. لا تتحمل EZVIZ المسؤولية في حال استخدام هذا المنتج لأغراض غير مشروعة. في حالة حدوث أي تضارب بين ما سبق والقانون المعمول به، يسري القانون الأخير.

1.....	تعليمات السلامة المهمة.....
2.....	نظرة عامة.....
2.....	1. محتويات العبوة.....
3.....	2. مقدمة المنتج.....
3.....	3. المكونات الأساسية.....
5.....	حول بطاقة الاسم.....
5.....	الإعداد.....
5.....	1. الحصول على تطبيق EZVIZ.....
5.....	2. تعليمات التوصيلات.....
9.....	3. التركيب.....
16.....	4. أضف جهاز الاتصال الفيديوي للباب في تطبيق EZVIZ.....
17.....	ضبط طرق الفتح.....
19.....	طرق فتح متعددة.....
22.....	عرض جهازك في تطبيق EZVIZ.....
22.....	1. عرض مباشر.....
23.....	2. الإعدادات.....
25.....	EZVIZ Connect.....
25.....	1. استخدام Amazon Alexa.....
26.....	2. استخدام Google Assistant.....
27.....	تدابير السلامة.....
28.....	مبادرات حول استخدام منتجات الفيديو.....



هام!


1. يُرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل تركيب أو استخدام هذا المنتج.
2. إذا كنت تقوم بتركيب هذا المنتج لجهة خارجية، فُرجى تذكر ترك الدليل أو نسخة منه مع المستخدم النهائي.

تدابير السلامة:

1. لتشغيل هذا النظام بأمان تام، من الضروري أن يتبع المثبتون والمستخدمون والفنيون جميع إجراءات السلامة الموضحة في هذا الدليل.
2. يتم إعطاء تحذيرات ورمز تحذير محددين للعناصر إذا لزم الأمر.
3. يجب إعداد المنتج وفقًا للمعايير المعمول بها في البلد الذي تم تركيبه فيه.




المحول (x1)



حامل حائط لتثبيت جهاز المراقبة (x1)



مراقبة (x1)
٨ بوصة شاشة لمس




طبعة معايرة تثقيب لجهاز المراقبة (x1)



طبعة معايرة تثقيب للوحة نظام الاتصال الداخلي (x1)



لوحة الاتصال الداخلي (جرس الباب) مع
درج مقاوم للأحوال الجوية (x1)



الأسلاك وموصلات الأسلاك (x2)



كابل موصل جاك مزود الطاقة (x1)



مفك براغي سداسي (x1)



مفك براغي برأس مسنن (x1)




كتيب التعليمات (x1)



المعلومات التنظيمية (x1)



مجموعة براغي (x2)



بطاقة اسم (x2)



شارة (x5)


يخضع مظهر الجهاز للمظهر الفعلي الذي اشتريته عليه.

2. مقدمة المنتج


يتكون هذا الهاتف الباب الفيديو من وحدة إجابة داخلية مع شاشة تعمل باللمس ولوحة خارجية مع جهاز اتصال داخلي تسمح لك برؤية والتواصل مع الزائر الذي ضغط على زر لوحة الاتصال الداخلي. يسهل تركيبها نظرًا إلى الحاجة إلى ثمانية أسلاك لجميع الوظائف: جرس الباب، وتغذية الفيديو، والاتصال الداخلي، ووحدات التحكم في الفتح (لوحة المفصل وفتح البوابة).
لتحقيق أقصى استفادة من هاتف الباب المرئي الخاص بك، يُرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية.

3. المكونات الأساسية

جهاز المراقبة

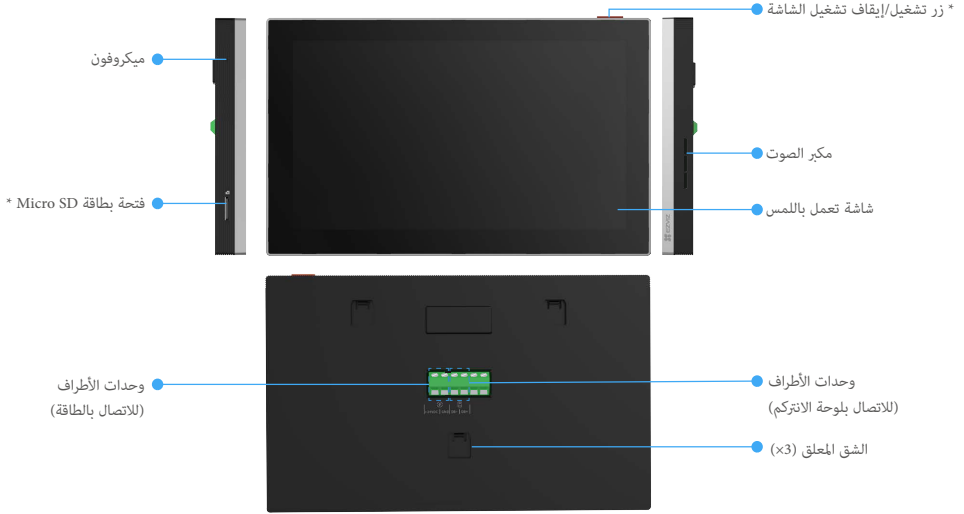

الاسم	الوصف
زر تشغيل/إيقاف تشغيل الشاشة	- اضغط لتشغيل/إيقاف تشغيل جهاز المراقبة. - اضغط عليه مع الاستمرار لمدة 8 ثوانٍ لإعادة تشغيل جهاز المراقبة.
فتحة بطاقة Micro SD	أدخل بطاقة Micro SD (تباع بشكل منفصل) في هذا الفتحة. قم بتهيئة البطاقة في تطبيق EZVIZ قبل استخدامها. مواصفات التوافق الموصى بها: الفئة 10، والحد الأقصى للمساحة يبلغ 512 جيجابايت.

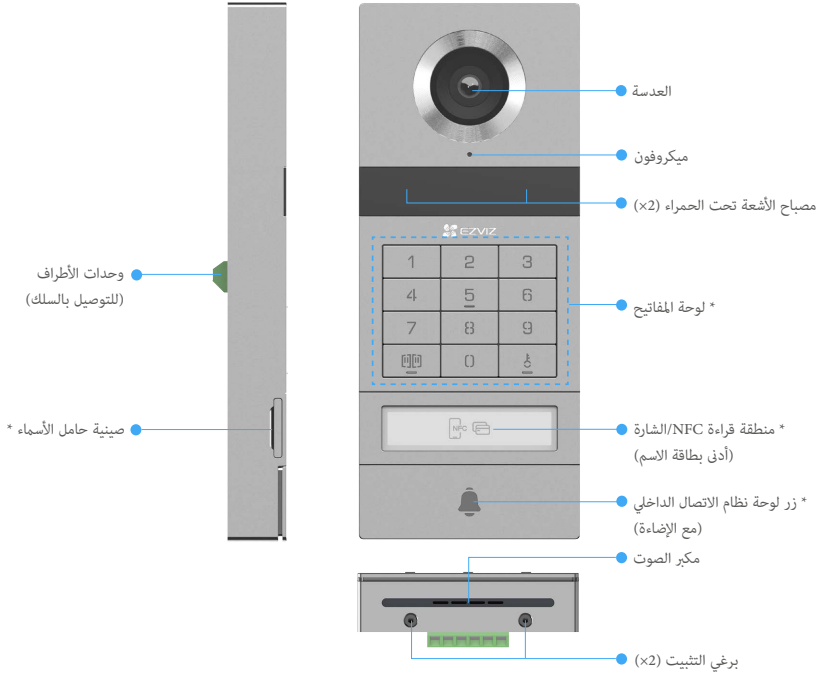

الاسم	الوصف
صينية حامل الأسماء	لتغيير بطاقة الاسم الموجودة في علبة حامل الاسم، اسحب العلبة من الجانب الأيسر للوحة نظام الاتصال الداخلي.
منطقة قراءة NFC/الشارة	امسح الشارة أو ضع جزء قراءة NFC من هاتفك بالقرب من هذه المنطقة للفتح أو فتح البوابة.
زر لوحة نظام الاتصال الداخلي (مع الإضاءة)	عندما يضغط شخص ما على زر لوحة نظام الاتصال الداخلي، يتم تشغيل الإضاءة، ويصدر جهاز المراقبة الداخلي رنينًا ويظهر الفيديو.

وصف لوحة المفاتيح

رمز	الوصف
9-0	مفتاح الأرقام
🔒	اضغط على رمز المرور (الذي يمكنك تعيينه في تطبيق EZVIZ) ثم اضغط على هذا المفتاح لإلغاء قفل البوابة المتصلة بهذا هاتف الباب المرئي.
🔓	اضغط على رمز المرور (الذي يمكنك تعيينه في تطبيق EZVIZ) ثم اضغط على هذا المفتاح لإلغاء قفل القفل أو لوحة القفل الكهربائية المتصلة بهذا هاتف الباب المصور بالفيديو.

1	2	3
4	5	6
7	8	9
🔒	()	🔓

حول بطاقة الاسم

- تم لصق بطاقة اسم في لوحة نظام الاتصال الداخلي المضمنة في الحزمة، ويمكنك كتابة الاسم مباشرة عليها.
- تشتمل العبوة على بطاقتي أسماء إضافيتين، ويُرجى الاحتفاظ بهما لاستخدامهما فيما بعد.
- يمكن تمزيق بطاقة الاسم، ويمكن لصق بطاقة اسم جديدة فوقها.
- إذا كنت لا ترغب في لصق بطاقة اسم، يمكنك أيضًا استخدام علامة لكتابة الاسم مباشرة على صينية حامل الاسم.
- يمكن إضاءة منطقة علبة حامل الاسم، والتي يمكن إدارتها من خلال تطبيق EZVIZ.
- نوصيك بسحب صينية حامل الأسماء وكتابة الاسم قبل تركيب لوحة الانتركم على درع مقاوم للطقس.

الإعداد

اتبع الخطوات لتعيين النظام:

1. احصل على تطبيق EZVIZ وقم بتسجيل الدخول إلى حساب تطبيق EZVIZ.
2. توصيل نظامك.
3. قم بتركيب لوحة الاتصال الداخلي والشاشة.
4. أضف جهاز المراقبة إلى حساب EZVIZ الخاص بك.

1. الحصول على تطبيق EZVIZ

1. قم بتوصيل هاتفك المحمول بشبكة Wi-Fi (مقترح).
2. قم بتنزيل تطبيق EZVIZ وتثبيته من خلال البحث عن "EZVIZ" في متجر App Store أو Google Play™.
3. قم بتشغيل التطبيق وتسجيل حساب مستخدم EZVIZ.



1 إذا كنت قد استخدمت التطبيق بالفعل، يرجى التأكد من أنه أحدث إصدار. لمعرفة ما إذا كانت هناك أي تحديثات متوفرة، انتقل إلى App Store وابحث عن EZVIZ.

2. تعليمات التوصيلات

لتجنب مخاطر التداخل والأعطال، لا تمرر أسلاك هاتف الباب المرئي عبر الغلاف نفسه مثل الأسلاك الكهربائية.

2.1 مخطط توصيل أسلاك هاتف الباب المرئي

⚠ تحذير: لا تقوم بتضاعف الأسلاك لزيادة المقطع العرضي تحت أي ظرف من الظروف.


مواصفات الأسلاك

	قطر 2 × 0,75مم ²	قطر 2 × 1,5مم ²	زوج ملتوي
0-50 متر	0-100 متر	ما يصل إلى 120 مترًا	
1-10 م	1-10 م	1-10 م	

قم بتوصيل الأسلاك بشكل صحيح وفقًا لمواصفات التوصيل أعلاه.

• الطريقة الأولى: قم بتوصيل هاتف الباب المرئي باستخدام المحول (المضمن في العبوة).


1. قم بتوصيل لوحة الاتصال الداخلي بالشاشة:
 - استخدم سلك **الأحمر** لتوصيل الطرف **+DB** الموجود على لوحة نظام الاتصال الداخلي بـ **+DB** الموجود على جهاز المراقبة.
 - استخدم سلك **أسود** لتوصيل المحطة **-DB** على لوحة الاتصال الداخلي بالمحطة **-DB** على الشاشة.
 2. قم بتوصيل جهاز المراقبة بمصدر إمداد الطاقة عبر المحول.
 - استخدم سلك **الأحمر** لتوصيل طرف **+24 فولت تيار مستمر** لجهاز المراقبة بجهاز **V+** على المحول.
 - استخدم سلك **أسود** لتوصيل الطرف **GND** للشاشة بالطرف **V-** على المحول.

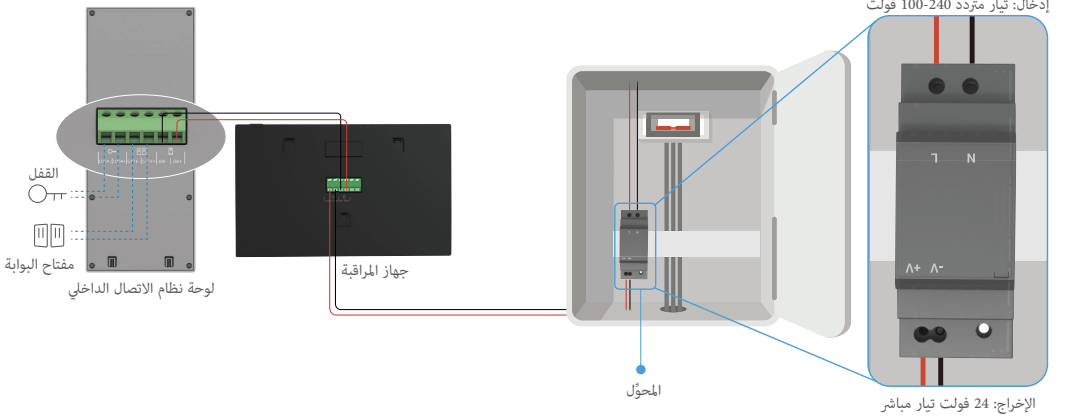

• الطريقة الثانية: قم بتوصيل هاتف باب الفيديو بمصدر طاقة تيار مستمر محجوز +24 فولت على الحائط.

إذا كان لديك ثقب مخصص لإمداد طاقة تيار مستمر +24 فولت على الحائط، فيمكنك تركيب جهاز المراقبة فوق الثقب وتوصيل جهاز المراقبة بمصدر الطاقة هذا، بحيث لا يتبقى أي أسلاك مرئية على الحائط.


1. قم بتوصيل لوحة الاتصال الداخلي بالشاشة:
 - استخدم سلك **الأحمر** لتوصيل الطرف **+DB** الموجود على لوحة نظام الاتصال الداخلي بـ **+DB** الموجود على جهاز المراقبة.
 - استخدم سلك **أسود** لتوصيل المحطة **-DB** على لوحة الاتصال الداخلي بالمحطة **-DB** على الشاشة.
 2. قم بتوصيل جهاز المراقبة بمصدر إمداد طاقة تيار مستمر بجهد 24 فولت.
 - استخدم سلك **الأحمر** لتوصيل طرف **+24 فولت تيار مستمر** الخاص بالمراقبة بسلك **+24 فولت تيار مستمر** الموجود في الحائط.
 - استخدم سلك **الأسود** لتوصيل طرف **GND** الخاص بمراقب بسلك **الأرضي** من الحائط.

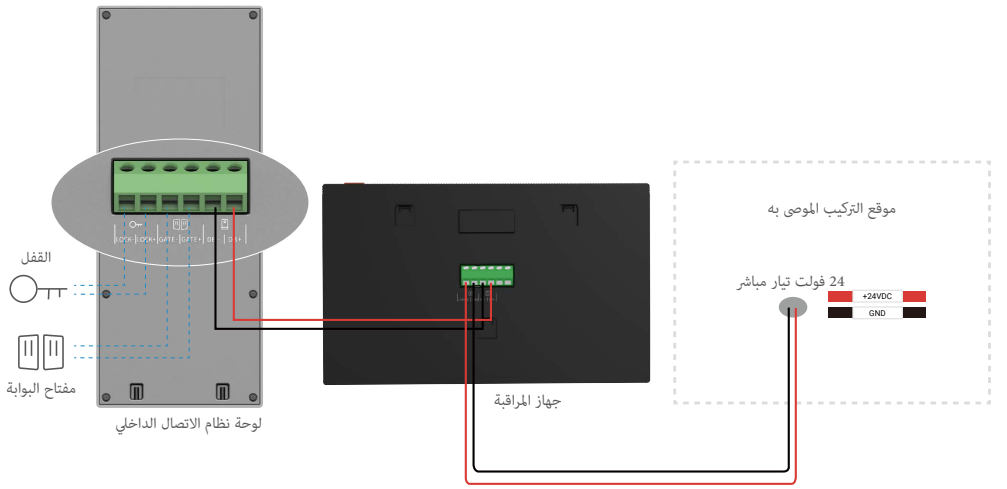

• الطريقة الثالثة: قم بتوصيل جهاز الاتصال الفيديوي بالباب باستخدام محول الطاقة (غير مرفق).

يمكنك أيضًا توصيل هاتف الباب المرئي بمأخذ كهربائي على الحائط عبر مهايئ طاقة تيار مستمر بجهد ٢٤ فولت (غير مرفق في العبوة).

1. قم بتوصيل لوحة الاتصال الداخلي بالشاشة:
 - استخدم سلك **الأحمر** لتوصيل الطرف **+DB** الموجود على لوحة نظام الاتصال الداخلي بـ **+DB** الموجود على جهاز المراقبة.
 - استخدم سلك **أسود** لتوصيل المحطة **-DB** على لوحة الاتصال الداخلي بالمحطة **-DB** على الشاشة.
2. استخدم مهايئ الطاقة (غير مرفق) لتوصيل جهاز المراقبة بمأخذ الطاقة على الحائط.
 - قم بتوصيل السلك **الأحمر** لكابل موصل قابس إمداد الطاقة بمنفذ **+24 فولت تيار مستمر** للمراقب.
 - يرجى توصيل السلك **الأسود** من كابل موصل جاك للتيار الكهربائي بالطرف **GND** للشاشة.
 - قم بتوصيل موصل Jack بمحول الطاقة، وقم بتوصيل محول الطاقة في مخرج الجدار.

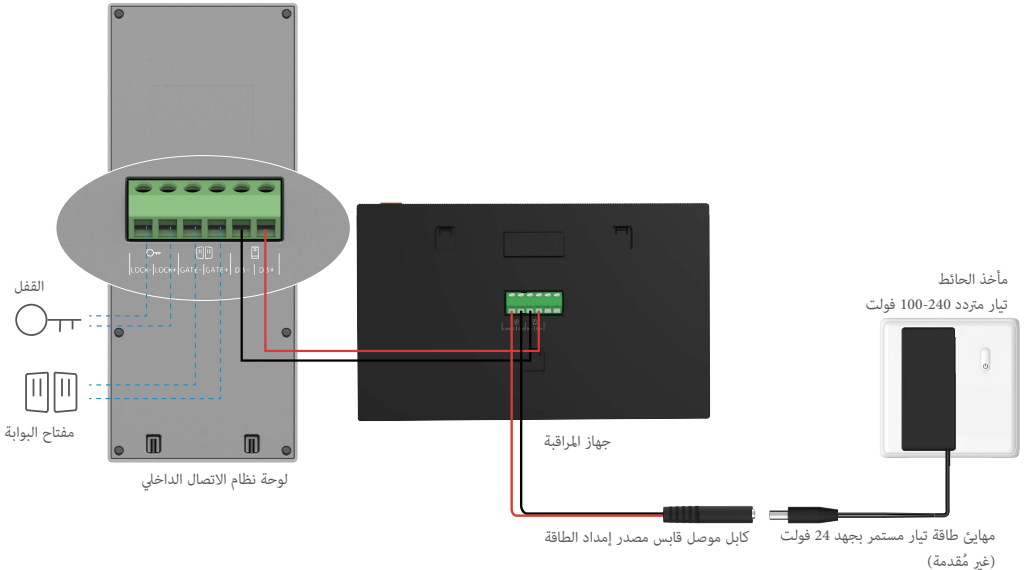



هام: إذا لم تتمكن الأسلاك في منزلك من الاتصال بشكل جيد بكتل الطرف على ظهر جهاز الب اب الذي (شاشة العرض ولوحة الاتصال الداخلي)، على سبيل المثال:

س: ماذا تفعل عندما يكون لأسلاكك قطر كابل كبير جدًا، ويكون كابل BVR ولا يمكن لحمة؟

ج: نوصيك بمحاولة أحد الحلول الآتية حسب الحاجة.

• الخيار 1: استخدم قاطع الأسلاك لضبط سمك الكابل

قبل	التشغيل	بعد

• الخيار 2: قم بتوصيل الأسلاك بكتل الطرف باستخدام الأسلاك وموصلات الأسلاك المرفقة في العبوة.

قبل	التشغيل	بعد

2.2 الاتصال بلوحة الإضراب الكهربائية أو القفل


قم بتوصيل أسلاك لوحة التوجيه الكهربائي أو القفل مباشرة بأطراف القفل+ والقفل الموجودة في الجزء الخلفي من لوحة الاتصال الداخلي.

- 1 لاحظ أن هذه الوظيفة صالحة فقط إذا كانت الشاشة تعرض موجز فيديو خارجيًا.
- عند توصيل الأسلاك، تأكد من التمييز بين الطرفين الإيجابي والسالب.



هام: لضمان إمكانية إلغاء قفل مصد لسان القفل أو القفل الكهربائي بواسطة هاتف الباب المرئي، يجب عليك استيفاء الشرطين التاليين:

- يجب أن يحتوي مصد لسان القفل أو القفل الكهربائي الذي تطلبه على ذاكرة ميكانيكية.
 - يجب ألا يتجاوز مصدر الطاقة للوحة القفل أو القفل الكهربائي 12 فولت/1.1 أمبير.
- إذا تجاوز مصدر الطاقة للوحة القفل أو القفل الكهربائي 12 فولت/1.1 أمبير، فقم بما يلي.

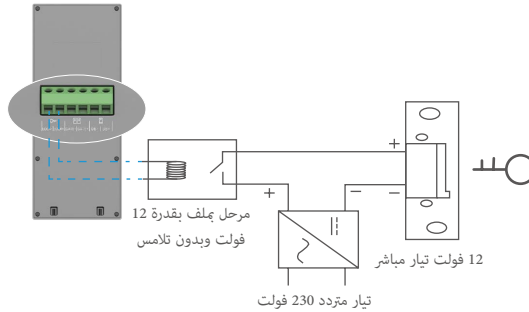

2.3 الاتصال بفتحة البوابة

قم بتوصيل أسلاك مفتاح البوابة الخاص بك مباشرة بمنفذ +Gate و -Gate الموجودين على الجزء الخلفي من لوحة نظام الاتصال الداخلي. توفر لوحة نظام الاتصال الداخلي اتصالاً "جافاً"، بدون تيار كهربائي، للاتصال بالضغط على البوابة الآلية.

- 1 لاحظ أن هذه الوظيفة صالحة فقط إذا كانت الشاشة تعرض موجز فيديو خارجيًا.
- عند توصيل الأسلاك، تأكد من التمييز بين الطرفين الإيجابي والسالب.

هام: التحكم بالبوابة: سعة الفصل: 12 فولت/2 أمبير.






نصائح وتعليمات مهمة:

- إذا قمت بفحص جهاز الباب الذكي بالفيديو قبل تثبيته، تأكد من عدم اختباره مع لوحة الاتصال الداخلي والشاشة في نفس الغرفة لتجنب إصدار جهاز الباب الذكي الخاص بالفيديو للوضوء العالية.
- لا تُعرض عدسة لوحة نظام الاتصال الداخلي لأشعة الشمس المباشرة أو لسطح عاكس.
- نصيحة: نوصي باستخدام غلاف واقٍ أثناء عملية توصيل الأسلاك لحماية الأسلاك من التكسير والطقس السيئ.
- بالنسبة إلى طراز EZVIZ، وللحصول على أقصى استفادة من وظيفة Wi-Fi الخاصة بالمراقبة، نوصيك بالتحقق من إمكانية الوصول إلى شبكة Wi-Fi في موقع التركيب المخطط له.

3.1 تركيب لوحة نظام الاتصال الداخلي

1 يوصى بتمرير الأسلاك عبر غلاف واقٍ لحمايتها من الصدمات والعوامل الجوية.


- 1 أزل البراغي المرفقة في الجزء السفلي من لوحة الاتصال الداخلي، وأميل لوحة الاتصال الداخلي إلى الأمام لفصلها عن الدرع المقاوم للطقس.




- 2 اسحب صينية حامل الأسماء، اكتب الاسم على بطاقة الاسم، ثم ضع صينية الحامل مرة أخرى.




- 4 ضع قالب الحفرة، ادل على الأسلاك من خلال ثقوب قالب الحفرة والدرع المضاد للطقس، ثم استخدم مسامير التثبيت لتثبيت الدرع المضاد للطقس على الحائط.

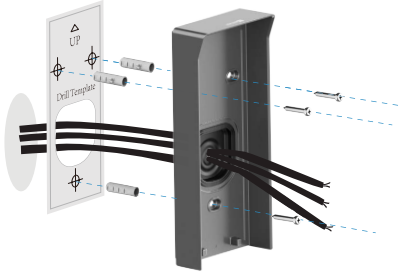

- 3 يجب وضع عدسة لوحة الباب الداخلي على ارتفاع يبلغ حوالي 1,6 متر فوق الأرض.

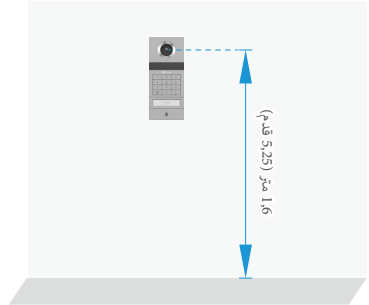


5 قم بتوصيل الأسلاك محاور الطرفية لوحدة الاتصال الداخلي وفقًا لتعليمات التوصيل. (استخدم مفك البراغي المضمن).

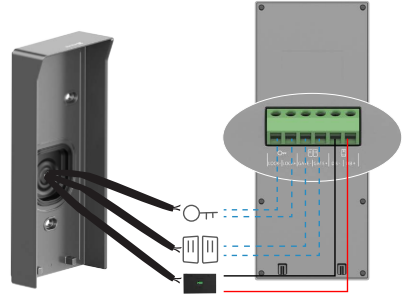

6 قم بتركيب لوحة نظام الاتصال الداخلي على الدرع المقاوم للعوامل الجوية.



7 استخدم مفك البراغي (مضمن) لإعادة تركيب براغي التثبيت.



⚠ هام: للحصول على جودة صورة أفضل، يرجى إزالة الغشاء الواقي من لوحة نظام الاتصال الداخلي قبل استخدامه.



3.2 تركيب بطاقة Micro SD (اختياري)

1. أدخل بطاقة Micro SD (ثُبَّاع بشكل منفصل) في فتحة البطاقة كما هو موضح بالشكل أدناه.



i بعد تركيب بطاقة Micro SD، عليك تهيئة البطاقة في تطبيق EZVIZ قبل استخدامها.

2. في تطبيق EZVIZ، انقر فوق قائمة التسجيل في واجهة إعدادات الجهاز للتحقق من حالة بطاقة SD.


3. إذا ظهرت حالة بطاقة الذاكرة غير مهيأة، فانقر فوقها لتهيئتها.

1 ستغير الحالة بعد ذلك إلى Normal (عادية) وستتمكن من حفظ مقاطع الفيديو.

3.3 التركيب والشحن على جهاز المراقبة


• الطريقة الأولى: استخدم المحول (المضمن في العبوة) لتوصيل جهاز المراقبة بالطاقة.

⚠ تحذير: بما أنك ستعمل مع الكهرباء عالية الجهد، يرجى أولاً إيقاف مفتاح الطاقة الرئيسي في صندوق الفيوز أو وحدة المستهلك الخاصة بك.




وَصِّلْ أسلاك محوِّل

1. قم بتوصيل الأسلاك بالمحول كما هو موضح أدناه، مع التأكد من عدم تبديل الأسلاك الرئيسية والثانوية.
2. أدخل طرفي السلك في كل وحدة طرفية مثبتة لأسفل، وأحكام ربط كل وصلة باستخدام مفك البراغي.
3. تأكد من تثبيت جميع الأسلاك بإحكام للحصول على توصيل متين.

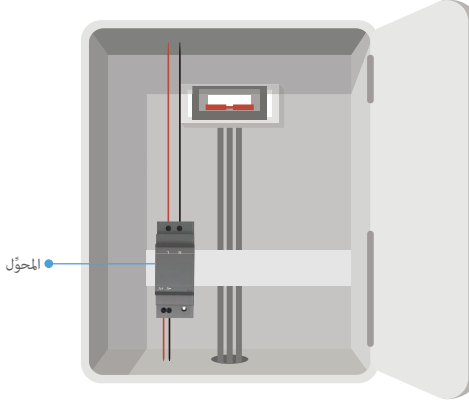


قم بتركيب جهاز المراقبة


2 قم بتوصيل سلك قيد التشغيل المحجوز بمنفذ "L" وسلسلة أرضية محجوزة بمنفذ "N" على المحول. يرجى توصيل سلك أحمر وسلك أسود (مدرج في العبوة) إلى المحطات "V+" و "V-" على الطرف الآخر من المحول، على التوالي.




1 ضع قالب الحفر للشاشة بحيث تكون الشاشة على ارتفاع حوالي 1,6 متر فوق الأرض.

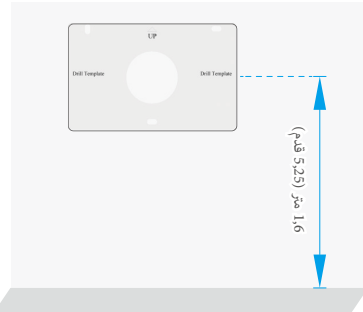

4 يرجى توصيل السلك الأحمر من المحول إلى المحطة +24V DC والسلك الأسود من المحول إلى محطة GND للشاشة.

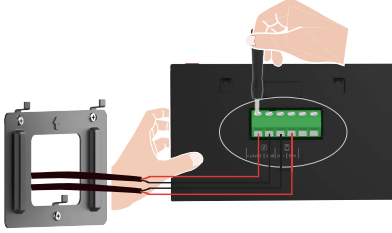


3 يرجى توجيه الأسلاك من لوحة الاتصال الداخلي والمحول عبر ثقوب قالب الحفر وحامل الحائط، ثم استخدم المرساة والمسامير (PA4x25) لتثبيت حامل الحائط على الجدار.

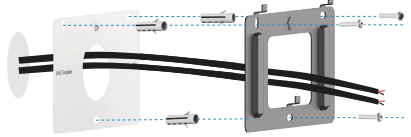


6 قم بتشغيل المفتاح الرئيسي للطاقة في صندوق الفيوز الخاص بك أو وحدة المستهلك.

i عندما يتم توصيل جهاز الفيديو الباب الذكي بالطاقة، يتم تشغيل الشاشة تلقائياً.



5 ضع جهاز المراقبة على حامل الحائط.

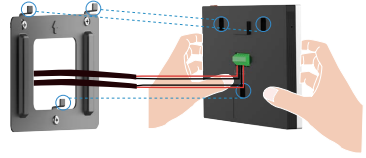


⚠ هام: للحصول على جودة صورة أفضل، يرجى إزالة الغشاء الواقي من جهاز المراقبة قبل استخدامه.




• الطريقة الثانية: قم بتوصيل الشاشة بمصدر الطاقة المحجوز +24V DC على الجدار.


تحذير: بما أنك ستعمل مع الكهرباء عالية الجهد، يرجى أولاً إيقاف مفتاح الطاقة الرئيسي في صندوق الفيوز أو وحدة المستهلك الخاصة بك.
تحذير: يجب أن يكون مصدر الطاقة تيار مستمر ولا يجب أن تتجاوز الجهد 24 فولت، وإلا قد يتسبب ذلك في تلف خطير للجهاز.




2 استشد بالأسلاك من الحائط عبر ثقوب قالب الحفر وحامل الحائط، ثم قم بتثبيت حامل الحائط بالمسامير والمثبتات (PA4x25) على الحائط.

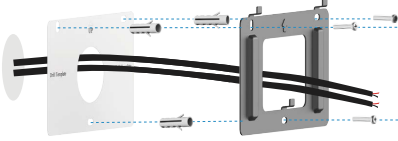


1 ضع قالب الحفر للشاشة بحيث تكون الشاشة على ارتفاع حوالي 1,6 متر فوق الأرض.

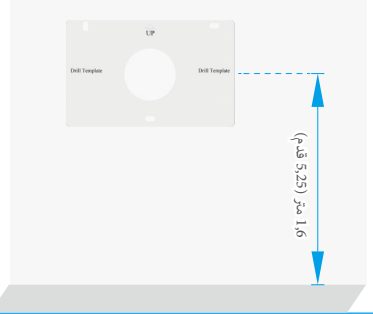

4 ضع جهاز المراقبة على حامل الحائط.

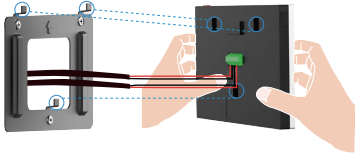


3 يرجى توصيل السلك الأحمر (+24V DC) من الجدار الخاص بك إلى محطة +24V DC للشاشة، والسلك الأسود (الأرضي) من الجدار الخاص بك إلى محطة GND للشاشة.

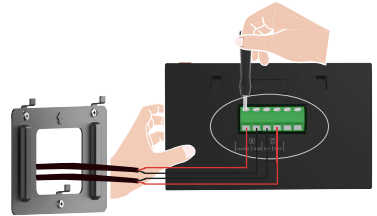

5 قم بتشغيل المفتاح الرئيسي للطاقة في صندوق الفيوز الخاص بك أو وحدة المستهلك.


1 عندما يتم توصيل جهاز الفيديو الباب الذي بالطاقة، يتم تشغيل الشاشة تلقائياً.




الطريقة الثالثة: استخدم مهائن الطاقة (غير مرفق) لتوصيل جهاز المراقبة.

⚠ تحذير: تأكد من توصيل محول الطاقة بمأخذ الحائط فقط بعد توصيل جميع الأسلاك الأخرى بشكل صحيح.


2 استرشد بالأسلاك من الحائط عبر ثقوب قالب الحفر وحامل الحائط، ثم قم بتثبيت حامل الحائط بالمسامير والمثبتات (PA4x25) على الحائط.

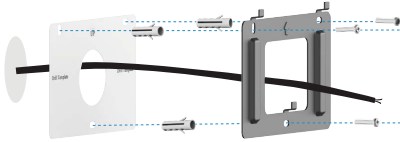


1 ضع قالب الحفر للشاشة بحيث تكون الشاشة على ارتفاع حوالي 1,6 متر فوق الأرض.

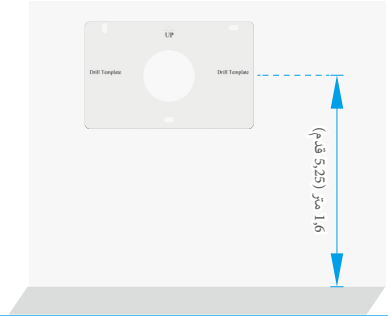

4 ضع جهاز المراقبة على حامل الحائط.

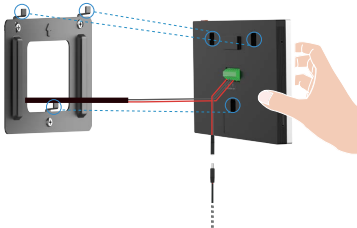

3 يرجى توصيل السلك الأحمر من كابل موصل الجاك بالطرف +24V DC للشاشة، والسلك الأسود بالطرف GND باستخدام مفك البراغي (مرفق)، وموصل الجاك بمحول الطاقة.

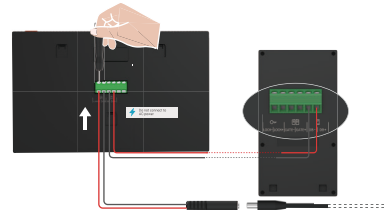

⚠️ هام: للحصول على جودة صورة أفضل، يرجى إزالة الغشاء الواقي من جهاز المراقبة قبل استخدامه.



5 قم بتوصيل محول الطاقة في مقبس الحائط.

- يجب تثبيت مأخذ الطاقة بالقرب من محول الطاقة ويجب أن يكون سهل الوصول إليه.
- عندما يتم توصيل جهاز الفيديو الباب الذكي بالطاقة، يتم تشغيل الشاشة تلقائياً.





4. أضيف جهاز الاتصال الفيديوي للباب في تطبيق EZVIZ

1. اضغط على "زر تشغيل/إيقاف تشغيل الشاشة" لتشغيل الشاشة. عند الاتصال بالطاقة للمرة الأولى، يتم تشغيل الشاشة تلقائياً.



2. اتبع معالج الشاشة لتوصيل جهاز المراقبة بشبكة Wi-Fi (يوصى بذلك).
3. على هاتفك الذكي، قم بتسجيل الدخول إلى حساب EZVIZ، وانقر فوق "+" في الزاوية العلوية اليمنى للصفحة الرئيسية للانتقال إلى صفحة مسح رمز QR ضوئياً.
4. امسح رمز QR الموجود على شاشة جهاز المراقبة.



5. اتبع معالج تطبيق EZVIZ لإضافة الشاشة إلى حساب EZVIZ الخاص بك. إذا أخفقت في توصيل جهاز المراقبة بشبكة Wi-Fi، أو تخطيت هذه الخطوة (الخطوة 1/2) على جهاز المراقبة، فيمكنك اختيار استخدام تطبيق EZVIZ لإنهاء تكوين شبكة Wi-Fi: (1) قم بتوصيل هاتفك الذكي بشبكة Wi-Fi (مقترح). (2) قم بتسجيل الدخول إلى تطبيق EZVIZ الخاص بك، ومسح رمز الاستجابة السريعة على الشاشة. (3) اتبع معالج تطبيق EZVIZ لإكمال تكوين الواي فاي وإضافة جهاز الباب الذكي إلى تطبيق EZVIZ.

1. تكوين شارة RFID

أضف بطاقة RFID

بعد تشغيل هاتف الباب المرئي للمرة الأولى، من الضروري تكوين الشارات في تطبيق EZVIZ.

1. قم بتسجيل الدخول إلى حساب EZVIZ الخاص بك.
 2. انتقل إلى صفحة الإعدادات الخاصة بلوحة نظام الاتصال الداخلي واختر "Unlock Settings" (إلغاء قفل الإعدادات) <- "Card Management" (إدارة البطاقات) <- "Add cards" (إضافة البطاقات).
 3. قم بتعيين اسم البطاقة ومدة الصلاحية.
 4. ضع شارة RFID على منطقة قراءة الشارة. عندما يومض ضوء زر لوحة الاتصال الداخلي ثلاث مرات، يشير ذلك إلى أن الشارة تمت إضافتها بنجاح.
 5. حدد "ومض 3 مرات" واضغط على "التالي" لإنهاء تكوين البطاقة.
- 1 إذا ظهرت رسالة خطأ تذكر بأنّه لا يمكن إضافة الشارات، فانتقل إلى "Opening based on NFC" >- "Unlock Settings" (فتح على أساس شبكة اتصال شبكة الشبكة) للتحقق مما إذا كان وضع شبكة اتصال شبكة فقط مُمكنًا أم لا. لإضافة شارة، عطل وضع NFC فقط.

حذف شارة RFID

1. قم بتسجيل الدخول إلى حساب EZVIZ الخاص بك.
2. انتقل إلى صفحة الإعدادات الخاصة بلوحة نظام الاتصال الداخلي واختر "Unlock Settings" (إلغاء قفل الإعدادات) <- "Card Management" (إدارة البطاقة).
3. انقر لاختيار البطاقة التي تريد حذفها، وانقر فوق "حذف" <- "موافق" لحذف البطاقة.

2. تكوين رمز المرور

إضافة رمز سري

1. قم بتسجيل الدخول إلى حساب EZVIZ الخاص بك.
2. انتقل إلى صفحة الإعدادات للوحة نظام الاتصال الداخلي واختر "Unlock Settings" (إلغاء إعدادات القفل) <- "Passcode Management" (إدارة رمز المرور).
3. اضغط على "إضافة الرمز السري"، وقم بتعيين اسم الرمز السري ومدة الصلاحية.
4. أدخل رمز المرور واضغط على "Next" (التالي) لإنهاء تكوين رمز المرور.

حذف رمز المرور

1. قم بتسجيل الدخول إلى حساب EZVIZ الخاص بك.
2. انتقل إلى صفحة الإعدادات للوحة نظام الاتصال الداخلي واختر "Unlock Settings" (إلغاء إعدادات القفل) <- "Passcode Management" (إدارة رمز المرور).
3. انقر لاختيار رمز المرور الذي تريد حذفه، وانقر فوق "حذف" <- "موافق" لحذف رمز المرور.

3. تكوين رمز QR

إضافة رمز الاستجابة السريعة

1. قم بتسجيل الدخول إلى حساب EZVIZ الخاص بك.
2. انتقل إلى صفحة الإعدادات الخاصة بلوحة نظام الاتصال الداخلي واختر "Unlock Settings" (إلغاء القفل بإعدادات) <- "QR Code Management" (إدارة رمز الجودة المناسبة).
3. اضغط على "إضافة رمز الاستجابة السريعة"، وقم بتعيين اسم الرمز السري، ومدة الصلاحية، وإعداد فتح البوابة والإلغاء.
4. انتظر حتى يتم إنشاء رمز QR، ثم انقر فوق "تم" لإنهاء تكوين رمز QR. يمكنك أيضًا النقر فوق "Share" (المشاركة) لمشاركة الرمز مع صديقك.

حذف رمز الاستجابة السريعة

1. قم بتسجيل الدخول إلى حساب EZVIZ الخاص بك.
2. انتقل إلى صفحة الإعدادات الخاصة بلوحة نظام الاتصال الداخلي واختر "Unlock Settings" (إلغاء القفل بإعدادات) <- "QR Code Management" (إدارة رمز الجودة المناسبة).
3. انقر لاختيار رمز الاستجابة السريعة الذي تريد حذفه، وانقر فوق "حذف" <- "موافق" لحذف رمز الاستجابة السريعة.

1. لاستخدام وظيفة NFC، يرجى التأكد من أن هاتفك يدعم NFC.

تمكين NFC

1. قم بتسجيل الدخول إلى حساب EZVIZ الخاص بك.
 2. انتقل إلى صفحة الإعدادات للوحة نظام الاتصال الداخلي واختر "Unlock Settings" (إلغاء قفل الإعدادات) -> "Opening" (الفتح) القائم على تقنية NFC.
 3. قم بتشغيل مفتاح "Opening based-NFC" (الفتح القائم على تقنية NFC) لتمكين وظيفة تقنية NFC.
 4. انقر فوق "إعداد فتح البوابة وإلغاء القفل" وحدد ما إذا كان سيتم استخدام NFC لإلغاء القفل فقط أو لفتح البوابة فقط أو كلاهما.
 5. انقر فوق "إعدادات شبكة NFC" واختر وضع شبكة NFC فقط أو وضع توافق حسب الحاجة.
1. • في وضع NFC فقط، يمكنك وضع جزء قراءة NFC من هاتفك مباشرة بالقرب من منطقة قراءة NFC/الشارة للفتح أو فتح البوابة.
- لا يمكن إضافة الشارات في وضع NFC فقط.
- في وضع التوافق، يمكنك تمرير شارة مباشرة في منطقة قراءة NFC/الشارة. لاستخدام وظيفة NFC، اضغط على "1" على لوحة المفاتيح أولاً ثم، ضمن الحد الزمني المحدد، ضع جزء قراءة NFC في هاتفك بالقرب من منطقة قراءة NFC/الشارة.

تعطيل اتصال NFC

1. قم بتسجيل الدخول إلى حساب EZVIZ الخاص بك.
2. انتقل إلى صفحة إعدادات لوحة نظام الاتصال الداخلي، واختر "Unlock Settings" (إلغاء قفل الإعدادات) -> "Opening" (الفتح) القائم على تقنية NFC.
3. قم بإيقاف تشغيل مفتاح "الفتح المستند إلى NFC".

1. الفتح على الشاشة

1. انتقل إلى القائمة الرئيسية على شاشتك.
2. انقر فوق **OT** أو **III** لإلغاء قفل القفل/لوحة القفل الكهربائية أو البوابة.

2. إلغاء القفل في تطبيق EZVIZ

1. قم بتسجيل الدخول إلى حساب EZVIZ الخاص بك.
2. انتقل إلى صفحة الإعدادات الخاصة بلوحة نظام الاتصال الداخلي.
3. انقر فوق أيقونة إلغاء القفل (**OT**) أو أيقونة البوابة المفتوحة (**III**) في الشريط السفلي لتفتح القفل/لوحة القفل الكهربائية أو البوابة.

3. الفتح باستخدام بطاقة RFID

إلغاء قفل القفل/لوحة القفل الكهربائية	فتح البوابة
قم بسرعة بتمرير بطاقتك على منطقة قراءة RFID. يؤكد صوت قصير واحد العملية الناجحة.	أمسك الشارة لمدة 3 ثوانٍ على الأقل في منطقة قراءة RFID. يؤكد صوت قصير واحد العملية الناجحة.
	

تأكد من تمرير بطاقة RFID بأقرب ما يمكن إلى منطقة قراءة البطاقة.

- يمكن لمالك هاتف الباب المرئي أو المستخدم الذي تم مشاركة هاتف الباب المرئي معه فقط استخدام وظيفة إلغاء القفل القائمة على تقنية NFC.
- يختلف موقع قراءة NFC حسب طراز الهاتف المحمول، وعادةً ما يكون في الجزء العلوي أو الأوسط من الخلف. للحصول على قراءة أسرع وأكثر استقرارًا، يرجى تأكيد موقع جزء قراءة NFC في هاتفك وتوجيهه بدقة مع منطقة قراءة NFC/الشاردة في لوحة الاتصال الداخلي.
- لتحقيق استجابة أسرع لفتح القفل، نوصي بتشغيل تطبيق EZVIZ في الخلفية عند استخدام تقنية NFC لفتح القفل.

1. افتح هاتفك.
 2. أكمل قراءة NFC كما هو موضح أدناه.
- إذا قمت بتحديد وضع شبكة الاتصال الشبكي فقط في "تكوين NFC" القسم، فقم بوضع جزء قراءة شبكة الاتصال الشبكي في هاتفك مباشرة بالقرب من منطقة قراءة شبكة الاتصال الشبكي/شاردة لوحة نظام الاتصال الداخلي.
 - إذا قمت بتحديد وضع التوافق في "تكوين NFC" الجزء، فاضغط على "1" على لوحة المفاتيح أولاً ثم، ضمن المهلة الزمنية، ضع جزء قراءة NFC في هاتفك بالقرب من منطقة قراءة NFC/شاردة الجهاز الداخلي للاتصال المحمول.



3. إذا كان هاتفك يعمل بنظام أندرويد، تجاوز هذه الخطوة. إذا كان هاتفك يعمل باستخدام iOS، فستظهر رسالة استشارية على شاشة هاتفك. انقر فوق الرسالة لفتح تطبيق EZVIZ.
4. سيتم إلغاء قفل القفل أو فتح البوابة أو كلاهما (اعتمادًا على كيفية تكوين "إعداد فتح البوابة وإلغاء القفل" في القسم "تكوين NFC").

5. الفتح بواسطة رمز المرور

1. اضغط على رمز المرور ثم  أو  على لوحة المفاتيح.
 2. سيتحقق لوح التراسل من الرمز السري وسيقوم بفتح البوابة أو اللوحة الكهربائية المضربة.
- هذا المنتج يدعم وظيفة كلمة المرور الوهمية، وهي ميزة أمان تتيح لك إدخال أرقام عشوائية قبل أو بعد كلمة المرور الحقيقية الخاصة بك (على سبيل المثال، إدخال 555123456999 عندما تكون كلمة المرور الحقيقية هي 123456).
 - إذا أضغلت على رمز المرور بشكل غير صحيح، فيمكنك الضغط على  أو  لإنهاء برنامج إدخال رمز المرور ثم الضغط مرة أخرى.
 - إذا قمت بالضغط على الرمز السري بشكل غير صحيح 10 مرات متتالية، سيتم قفل الحساب. تحتاج إلى إلغاء القفل على الشاشة أو في تطبيق EZVIZ.

6. الفتح بواسطة رمز الاستجابة السريعة

1. قم بتسجيل الدخول إلى حساب EZVIZ الخاص بك.
2. انتقل إلى صفحة الإعدادات الخاصة بلوحة نظام الاتصال الداخلي واختر "Unlock Settings" (إلغاء القفل بإعدادات) - "QR Code Management" (إدارة رمز الجودة المناسبة).
3. حدد رمز QR صالحًا ومحاذاة رمز QR مع عدسة الوحدة الخارجية، مع الحفاظ على مسافة تبلغ حوالي 10 سم.




4. انتظر بضع ثوانٍ حتى يتم إكمال الإجراء المقابل لفتح وفك قفل الباب.

- عند استخدام رمز الاستجابة السريعة لإلغاء القفل، حافظ على إبقاء شاشة هاتفك قائمة قدر الإمكان وزيادة سطوع الشاشة.
- يرجى الانتظار لحظة وعدم نقل رمز الاستجابة السريعة بسرعة كبيرة.

1 قد تكون واجهة التطبيق مختلفة بسبب تحديث الإصدار، وتظل الأولوية لواجهة التطبيق الذي قمت بتثبيته على هاتفك.

1. عرض مباشر

عند تشغيل تطبيق EZVIZ، يتم عرض صفحة الجهاز كما هو موضح أدناه. يمكنك عرض موجز البث المباشر والاستماع إليه، وأخذ لقطات وتسجيل مقاطع فيديو، واختيار جودة الفيديو حسب الحاجة.

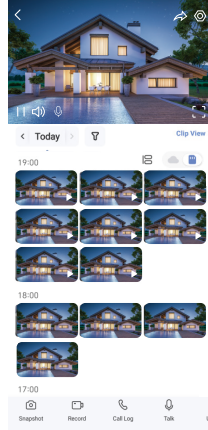

1 مرر إلى اليسار واليمين عبر الشاشة لرؤية المزيد من الرموز.

الوصف	رمز
المشاركة. قم بمشاركة جهازك.	
الإعدادات. عرض أو تغيير إعدادات الجهاز.	
عرض الشاشة الكاملة. انقر للاستمتاع بالعرض ملء الشاشة لمجال الرؤية الخاص بك.	
لقطة. خذ لقطة.	
التسجيل. بدء/إيقاف التسجيل يدويًا.	
سجل المكالمات. عرض سجلات المكالمات.	
التحدث. اضغط على الأيقونة، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة للتحدث إلى الأشخاص الموجودين أمام الكاميرا أو الاستماع إليهم.	
إلغاء القفل. انقر لإلغاء قفل مصد لسان القفل أو القفل الكهربائي.	
فتح البوابة. اضغط لإلغاء قفل البوابة.	
الجودة. حدد دقة الفيديو حسب الحاجة.	
الجهاز القريب. اضغط للتحقق من الأجهزة المتاحة القريبة.	
صورة داخل صورة. شاهد الفيديو المعروض فوق تطبيق آخر تستخدمه.	
نصيحة. انقر لمزيد من المعلومات حول الجهاز.	
إعادة ترتيب. إعادة ترتيب تسلسل جميع الوظائف أعلاه.	

2. الإعدادات

2.1 لوحة نظام الاتصال الداخلي (جرس الباب)

في صفحة الإعدادات للوحة نظام الاتصال الداخلي، يمكنك تكوين الإعدادات الآتية.

معلم	فصول
مسال	انه كزاهج مساصي صي صختل رقنا وأضرعا
تادادع ل لفقل اءاغل	انه كزاهج NFC تادادع او QR زمرو رورملا زمرو ققاطبلا قراد ك نكمي
يكذل فاشتكال	يمكنك اختيار خوارزميات الذكاء الاصطناعي لجهازك.
لئاسرل راغش	EZVIZ. قي بطت تاراعشاو زاهجلا ةلسر قراد ك نكمي
توصل تادادع	كزاهج ل عبسانملا توصلا تامل عم نبيعت ك نكمي
ةروصل تادادع	كزاهج ل عبسانملا روصل تامل عم نبيعت ك نكمي
ةاضال تادادع	كزاهج ل عبسانملا ءاضال تامل عم نبيعت ك نكمي
ةي صوصل تادادع	انه ةي صوصل قطنم صي صخت ك نكمي
زاهجلا تامول عم	انه زاهجلا تامول عم ةيؤر ك نكمي
زاهجلا ةكراشم	فيض وأ ك تلاء دارفأ دحأ عم زاهجلا ةكراشم ك نكمي
EZVIZ Cloud	ةهي م كحتلاو يباحسلا نيزختلا ي ف كارتشالا ك نكمي 1 الوظيفة متاحة فقط في بلدان معينة. يُرجى التحقق من التوافر في بلدك قبل الشراء.
زاهجلا لي غشت ةداع	زاهجلا لي غشت ةداع ل رقنا

2.2 جهاز المراقبة

في صفحة الإعدادات الخاصة بشاشة العرض، يمكنك تكوين الإعدادات التالية.

معلم	فصول
مسال	انه كزاهج مساصي صي صختل رقنا وأضرعا
لئاسرل راغش	للاصل تال مدع عضو ي ف تاراعشاو ل فاقلي لي غشت نبيعت ك نكمي
توصل تادادع	بابلا سرج تامغن رايتخاو نرنل فاقلي لي غشت طبض ك نكمي
دصرلا تادادع	انه ءاشلال ي ئاقل تال لفقل تقوو ءاشلال عوطس نبيعت ك نكمي
ليج سرتل ءمئاق	زاهجلا ي ف ءكاذل قاطب نيزخت للاح لعل علالالا ك نكمي
ةي صوصل تادادع	ري فشتل رورم ءمل ك م ادختسراب وي دي فال عطاقم ري فشت ك نكمي
كعشل تادادع	كزاهج اهب لصل تال Wi-Fi كعش ةيؤر ك نكمي 1 إذا كنت ترغب في تغيير شبكة الواي فاي الخاصة بجهازك، يرجى الانتقال إلى الشاشة، واختيار "الإعدادات" > الشبكة > الوقت > الواي فاي الحالي، والضغط لاختيار الواي فاي الذي ترغب في الاتصال به.
زاهجلا تامول عم	انه زاهجلا تامول عم ةيؤر ك نكمي
دي زملا	لي م عمل عم قفاو تال عضو نبيعت و ةي اهنلا ضي وفت نبيعت ك نكمي

فصولا	ةم ل عمل ا
زاهجل ا لي غشت ةداع إل ر قنا	زاهجل ا لي غشت ةداع إل
EZVIZ. ق ي ب ط ت ن م زاهجل ا ف ذ ح ل ر قنا	زاهج ف ذ ح

1. استخدام Amazon Alexa

ستتيح لك هذه التعليمات التحكم في أجهزة EZVIZ باستخدام Amazon Alexa. إذا واجهت أي صعوبات في أثناء العملية، فُرجي الرجوع إلى استكشاف الأخطاء وإصلاحها.

قبل البدء، تأكد مما يأتي:

1. تم توصيل أجهزة EZVIZ بتطبيق EZVIZ.
2. في تطبيق EZVIZ، قم بإيقاف تشغيل "تشفير الفيديو" وتشغيل (الصوت) في صفحة (إعدادات الجهاز).
3. لديك جهاز مزود بتطبيق Alexa (مثل أجهزة Echo Spot أو Echo Show أو Echo-Show الجديد تمامًا أو Fire TV (كل الأجيال) أو Fire TV Stick (الجيل الثاني فقط) أو أجهزة التلفاز الذكية من الإصدار (Fire TV).
4. تم تثبيت تطبيق Amazon Alexa بالفعل على جهازك الذكي وقمت بإنشاء حساب.

للتحكم في أجهزة EZVIZ باستخدام Amazon Alexa، يجب القيام بما يأتي:

1. افتح تطبيق Alexa وحدد المهارات والألعاب من القائمة.
2. على شاشة المهارات والألعاب، ابحث عن "EZVIZ" وستعثر على مهارات "EZVIZ".
3. حدد مهارة جهاز EZVIZ، ثم انقر فوق ENABLE TO USE (تمكين الاستخدام).
4. أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور لجهاز EZVIZ، ثم انقر فوق تسجيل الدخول.
5. انقر فوق الزر تفويض التفويض Alexa بالوصول إلى حساب EZVIZ بحيث يمكن لتطبيق Alexa التحكم في أجهزة EZVIZ.
6. ستظهر رسالة "تم ربط جهاز EZVIZ بنجاح"، ثم انقر فوق اكتشاف الأجهزة ليتمكن Alexa من اكتشاف جميع أجهزة EZVIZ.
7. ارجع إلى قائمة تطبيق Alexa وحدد الأجهزة، وستجد ضمن هذه الأجهزة جميع أجهزة EZVIZ.

الأمر الصوتي

اكتشف جهازًا ذكيًا جديدًا عبر قائمة الصفحة الرئيسية الذكية في تطبيق Alexa أو من خلال وظيفة التحكم الصوتي في Alexa.

بمجرد العثور على الجهاز، يمكنك التحكم فيه بصوتك. قُل بعض الأوامر البسيطة لتطبيق Alexa.

الرد على لوحة نظام الاتصال الداخلي EZVIZ باستخدام Alexa

بعد توصيل لوحة نظام الاتصال الداخلي EZVIZ بجهازك الذي يدعم Alexa، يمكنك التحدث إلى زوارك من خلال جهاز Echo أو Fire TV.

للتحدث إلى زائر، يمكنك أن تقول:

- Alexa، أجب على [اسم لوحة نظام الاتصال الداخلي EZVIZ].
- Alexa، تحدث إلى [اسم لوحة نظام الاتصال الداخلي EZVIZ].

1 على سبيل المثال اسم جهازك: يمكن تغيير "إظهار كاميرا xxxx" في تطبيق EZVIZ. في كل مرة تقوم فيها بتغيير اسم الجهاز، ستحتاج إلى اكتشاف الجهاز مرة أخرى لتحديث الاسم.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

ما الذي يجب علي فعله إذا لم يتمكن تطبيق Alexa من اكتشاف جهازي؟

تحقق مما إذا كانت هناك أي مشكلات تتعلق بالاتصال بالإنترنت.

حاول إعادة تشغيل الجهاز الذي وإعادة اكتشاف الجهاز على Alexa.

لماذا تظهر حالة الجهاز "غير متصل بالإنترنت" على Alexa؟

ربما تم فصل جهازك عن الشبكة. قم بإعادة تشغيل الجهاز الذي وإعادة اكتشافه على Alexa.

تحقق من توصيل الموجه بالإنترنت وأعد المحاولة.

1 للحصول على تفاصيل عن الدول التي يتوفر فيها تطبيق Amazon Alexa، راجع موقع Amazon Alexa الرسمي على الويب.

مع Google Assistant، يمكنك تنشيط جهاز EZVIZ ومشاهدة البث المباشر بمجرد أن تقول الأوامر الصوتية لتطبيق Google Assistant.

تلمزم الأجهزة والتطبيقات التالية:

1. تطبيق EZVIZ الوظيفي.
2. في تطبيق EZVIZ، قم بإيقاف تشغيل "تشفير الفيديو" وتشغيل (الصوت) في صفحة (إعدادات الجهاز).
3. جهاز تلفاز متصل به مشغل Chromecast الوظيفي.
4. تطبيق Google Assistant على هاتفك.

لبدء التشغيل، اتبع الخطوات الواردة أدناه:

1. قم بإعداد جهاز EZVIZ والتأكد من أنه يعمل بصورة صحيحة على التطبيق.
 2. قم بتنزيل تطبيق Google Home من متجر App Store أو Google Play™ وقم بتسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص بك.
 3. في شاشة الصفحة الرئيسية الخاصة بي، انقر فوق "+" في الزاوية العلوية اليسرى، ثم حدد "إعداد الجهاز" من القائمة للانتقال إلى واجهة الإعداد.
 4. انقر فوق يعمل مع Google، ثم ابحث عن "EZVIZ"، حيث ستجد مهارات "EZVIZ".
 5. أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور لجهاز EZVIZ، ثم انقر فوق تسجيل الدخول.
 6. انقر فوق الزر تفويض لتفويض Google بالوصول إلى حساب EZVIZ بحيث يمكن لتطبيق Google التحكم في أجهزة EZVIZ.
 7. انقر فوق العودة إلى التطبيق.
 8. اتبع الخطوات المذكورة أعلاه لإكمال التفويض. عند اكتمال المزامنة، سيتم إدراج خدمة EZVIZ ضمن قائمة الخدمات لديك. لعرض قائمة بالأجهزة المتوافقة ضمن حساب EZVIZ، انقر فوق رمز خدمة EZVIZ.
 9. جرب الآن بعض الأوامر. استخدم اسم الكاميرا الذي قمت بإنشائه عند إعداد النظام.
- يمكن للمستخدمين إدارة الأجهزة ككيان واحد أو في مجموعة. تتيح إضافة الأجهزة إلى الغرفة للمستخدمين التحكم في مجموعة من الأجهزة في الوقت نفسه باستخدام أمر واحد.

انقر فوق الرابط أدناه لمزيد من المعلومات:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

للحصول على معلومات إضافية عن الجهاز، تُرجى مراجعة الموقع www.ezviz.com/ar.

إن أي ضرر ناتج عن عدم الالتزام بالدليل سيؤدي إلى إبطال الضمان. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية عن الأضرار الناجمة عن ذلك!

لا يمكننا تحمل أي مسؤولية عن أي ضرر على الممتلكات أو الأشخاص ناجم عن الاستخدام غير الصحيح أو عدم الالتزام بتعليمات السلامة.

تم تصنيع هذا المنتج وفقًا لتعليمات السلامة بالكامل. للحفاظ على هذه الحالة واستفادة المنتج إلى أقصى حد، يجب على المستخدمين الالتزام بتعليمات السلامة والتحذيرات الواردة في هذا الدليل.



يشير هذا الرمز إلى وجود خطر حدوث صدمة كهربائية أو دائرة قصر.

- يجب عليك استخدام هذا المنتج فقط مع جهد يتراوح بين: 240-100 فولت و 50-60 هرتز.
- لا تحاول أبدًا استخدام هذا الجهاز بجهد مختلف.
- تأكد من أن جميع الاتصالات الكهربائية للنظام تتوافق مع تعليمات الاستخدام.
- في المؤسسات التجارية، تأكد من الالتزام بوائح منع حدوث حوادث التركيبات الكهربائية.
- في المدارس ومرافق التدريب وورش العمل وما إلى ذلك، يجب توفر موظفين مؤهلين لمراقبة تشغيل المعدات الإلكترونية.
- ويجب اتباع تعليمات استخدام أي أجهزة أخرى متصلة بالنظام.
- يُرجى الاتصال بشخص ذي خبرة إذا كانت لديك أي شكوك بشأن تشغيل المعدات أو سلامتها.
- لا تقم أبدًا بتوصيل أو فصل المعدات الكهربائية بأيدي مبللة.
- عند تركيب هذا المنتج، تحقق من عدم وجود كابلات إمداد الطاقة معرضة لخطر التلف.
- لا تستبدل الكابلات الكهربائية التالفة بنفسك أبدًا! وفي هذه الحالة، قم بإزالتها والاتصال بخبير.
- يجب أن يكون مصدر التيار الكهربائي قريبًا من الجهاز ويجب أن يكون من السهل الوصول إليه.
- يجب أن يكون من السهل الوصول إلى جهاز التبديل (فاصل التبديل أو قاطع الدائرة أو جهاز مكافئ) ودمجه في تركيب أسلاك المبنى للمعدات المتصلة بشكل دائم بالشبكة.
- لضمان توفير التهوية الكافية للجهاز، يجب الاحتفاظ بالمنطقة المحيطة بالجهاز بدون عوائق.
- يجب عدم حظر التهوية عن طريق غطاء فتحة التهوية بجسم مثل جريدة أو مفرش طاولة أو ستارة وما إلى ذلك).
- يجب عدم وضع أي مصادر للاضواء المفتوحة، مثل الشموع المضاءة، على الجهاز.
- امتثل لدرجة حرارة تشغيل المنتج.
- يجب عدم تعريض الجهاز لسائل متدفق أو متناثر ويجب عدم وضع أي جسم مملوء بالسائل على الجهاز.

شكرًا لاختيارك منتجات EZVIZ.

تؤثر التكنولوجيا على كل جانب من جوانب حياتنا. بصفتنا شركة ذات تقنية عالية، فإننا ندرك بشكل متزايد الدور الذي تلعبه التكنولوجيا في تحسين كفاءة الأعمال ونمط الحياة، ولكن في نفس الوقت، الضرر المحتمل من الاستخدام غير السليم. على سبيل المثال، منتجات الفيديو قادرة على تسجيل صور حقيقية وكاملة وواضحة. يوفر هذا قيمة عالية في استعادة الأحداث الماضية والحفاظ على الوقائع في الوقت الفعلي. ومع ذلك، فقد يؤدي أيضًا إلى انتهاك الحقوق والمصالح المشروعة لطرف آخر في حالة حدوث توزيع غير صحيح لبيانات الفيديو و/أو استخدامها و/أو معالجتها. مع فلسفة "التكنولوجيا من أجل الأفضل"، نطلب EZVIZ أن يلتزم كل مستخدم نهائي لتكنولوجيا الفيديو ومنتجات الفيديو بجميع القوانين واللوائح المعمول بها، بالإضافة إلى العادات الأخلاقية، بهدف إنشاء مجتمع أفضل بشكل مشترك.

يرجى قراءة المبادرات التالية بعناية:

1. كل شخص لديه توقعات معقولة بشأن الخصوصية، ويجب ألا يتعارض تثبيت منتجات الفيديو مع هذا التوقع المعقول. ولذلك، يجب إعطاء إشعار تحذير بطريقة معقولة وفعالة وتوضيح نطاق تركيب جرس الباب، عند تثبيت منتجات الفيديو في الأماكن العامة. وبالنسبة للمناطق غير العامة، يجب تقييم حقوق ومصالح الطرف الآخر عند تثبيت منتجات الفيديو، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، تثبيت منتجات الفيديو فقط بعد الحصول على موافقة أصحاب المصلحة، وعدم تثبيت منتجات فيديو غير مرئية بطريقة مفرطة.
2. الغرض من منتجات الفيديو هو تسجيل أنشطة حقيقية في وقت ومساحة محددين وتحت ظروف محددة. ولذلك، يجب على كل مستخدم أولاً تحديد حقوقه/حقوقها بشكل معقول في مثل هذا النطاق المحدد، لتجنب التعدي على صور الطرف الآخر أو خصوصيته أو حقوقه المشروعة الأخرى.
3. أثناء استخدام منتجات الفيديو، سيستمر توليد بيانات صور الفيديو المستمدة من مشاهد حقيقية، بما في ذلك كمية كبيرة من البيانات البيولوجية (مثل صور الوجه)، ويمكن تطبيق البيانات أو إعادة معالجتها بشكل أكبر. لا تستطيع منتجات الفيديو نفسها التمييز بين الجيد والسيئ فيما يتعلق بكيفية استخدام البيانات استنادًا فقط إلى الصور التي تم التقاطها بواسطة منتجات الفيديو. تعتمد نتيجة استخدام البيانات على طريقة استخدام مراقبي البيانات وغرضهم. ولذلك، يجب ألا يلتزم مراقبو البيانات بجميع القوانين واللوائح المعمول بها والمتطلبات المعيارية الأخرى فحسب، بل يجب أيضًا احترام المعايير الدولية، والأخلاقيات الاجتماعية، والأخلاقيات الحميدة، والممارسات الشائعة، والمتطلبات غير الإلزامية الأخرى، واحترام خصوصية الأفراد، والصور الشخصية، وغيرها من الحقوق والاهتمامات.
4. يجب دائمًا مراعاة الحقوق، والقيم، والمطالب الأخرى لمختلف أصحاب المصلحة عند معالجة بيانات الفيديو التي يتم توليدها باستمرار بواسطة منتجات الفيديو. في هذا الصدد، يعد أمن المنتج، وأمان البيانات أمرين حاسمين جدًا. ولذلك، يتوجب على كل مستخدم نهائي ومراقب بيانات اتخاذ جميع التدابير المعقولة والضرورية لضمان أمن البيانات، وتجنب تسرب البيانات، والإفصاح غير المناسب، والاستخدام غير السليم، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، إعداد التحكم في الوصول، واختيار بيئة الشبكة المناسبة (الإنترنت أو الإنترنت) حيث تكون فيها منتجات الفيديو متصلة، مما يؤدي إلى ترسيخ أمان الشبكة وتحسينه باستمرار.
5. قدمت منتجات الفيديو مساهمات عظيمة في تحسين الضمان الاجتماعي حول العالم، ونعتقد أن هذه المنتجات ستلعب أيضًا دورًا نشطًا في المزيد من جوانب الحياة الاجتماعية. أي إساءة استخدام لمنتجات الفيديو بما ينتهك حقوق الإنسان أو يؤدي إلى أنشطة إجرامية يتعارض مع القصد الأصلي للابتكار التكنولوجي وتطوير المنتجات. وذلك، يجب على كل مستخدم ترسيخ آلية تقييم وتتبع لتطبيق المنتج الخاص به لضمان استخدام كل منتج بطريقة مناسبة ومعقولة وبنية كبيرة.