



Manualul utilizatorului



Clic pe linkul <https://www.ezviz.com/page/tp9-pro-choose-language> sau scanați codul QR pentru a viziona videoclipurile tutorial.

DREPTURI DE AUTOR © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. TOATE DREPTURILE REZERVATE.

Orice informație, inclusiv, printre altele, formulări, imagini, grafice sunt proprietățile Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (denumite în continuare „EZVIZ”). Acest manual de utilizare (denumit în continuare „Manualul”) nu poate fi reprodus, modificat, tradus sau distribuit, parțial sau în întregime, prin niciun fel de mijloc, fără permisiunea prealabilă scrisă a EZVIZ. Cu excepția cazului în care se stipulează altfel, EZVIZ nu face nicio garanție sau reprezentare, expresă sau implicată, cu privire la Manual.

Despre acest manual

Manualul include instrucțiuni pentru utilizarea și gestionarea produsului. Fotografii, diagramele, imaginile și toate celelalte informații de mai jos sunt doar pentru descriere și explicații. Informațiile conținute în Manualul pot fi modificate, fără notificare prealabilă, din cauza actualizărilor firmware-ului sau din alte motive. Puteți consulta cea mai recentă versiune pe site-ul web [ezviz™](http://www.ezviz.com) (<http://www.ezviz.com>).

Înregistrare revizuire

Versiune nouă — ianuarie 2025

Recunoașterea mărcilor comerciale

EZVIZ™,  și alte mărci comerciale și sigle ale EZVIZ reprezintă proprietatea EZVIZ în diferite jurisdicții. Alte mărci comerciale și sigle menționate mai jos reprezintă proprietatea respectivelor deținători.

Declinarea răspunderii legale

ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGISLAȚIA APLICABILĂ, PRODUSUL DESCRIS, ÎMPREUNĂ CU COMPONENTELE HARDWARE, SOFTWARE ȘI FIRMWARE ALE ACESTUIA, ESTE FURNIZAT „AȘA CUM ESTE”, CU TOATE DEFECTELE ȘI ERORILE, IAR EZVIZ NU GARANTEAZĂ NICI ÎN MOD EXPRES, NICI SUBÎNȚELES, ÎNCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, VANDABILITATEA, CALITATEA SATISFĂCĂTOARE, ADECVAREA PENTRU UN ANUMIT SCOP ȘI NEÎNCĂLCAREA OBLIGAȚIILOR TERȚILOR. ÎN NICIO SITUAȚIE EZVIZ, DIRECTORII, FUNCȚIONARII, ANGAJAȚII SAU AGENȚII SĂI NU VOR RĂSPUNDE PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE SECUNDARE, ACCIDENTALE SAU INDIRECTE, ÎNCLUSIV, PRINTRE ALTELE, DAUNE PENTRU PIERDEREA PROFITULUI ACTIVITĂȚII, ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂȚII SAU PIERDEREA DE DATE SAU DOCUMENTE ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA ACESTUI PRODUS, CHIAR DACĂ EZVIZ A FOST AVERTIZATĂ ÎN LEGĂTURĂ CU POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE.

ÎN LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, RĂSPUNDEREA TOTALĂ A EZVIZ PENTRU TOATE DAUNELE NU VA DEPĂȘI ÎN NICIUN CAZ PREȚUL ÎNȚĂLĂT DE ACHIZIȚIE AL PRODUSULUI.

EZVIZ NU ÎȘI ASUMĂ NICIO RĂSPUNDERE PENTRU VĂTĂMĂRI CORPORALE SAU DAUNE MATERIALE CA URMARE A ÎNTRERUPERII PRODUSULUI SAU A ÎNCETĂRII SERVICIULUI CAUZATE DE: A) INSTALAREA SAU UTILIZAREA NECORESPUNZĂTOARE, ALTELE DECÂT CELE SOLICITATE; B) PROTECȚIA INTERESELOR NAȚIONALE SAU PUBLICE; C) FORȚA MAJORĂ; D) UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. SAU TERȚI, ÎNCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, UTILIZAREA PRODUSELOR, SOFTWARE-ULUI, APLICAȚIILOR TERȚILOR ȘI ALTELE.

ÎN CEEA CE PRIVEȘTE PRODUSUL CU ACCES LA INTERNET, UTILIZAREA PRODUSULUI SE VA FACE ÎN ÎNTREGIME DOAR PE RISC PROPRIU. EZVIZ NU ÎȘI VA ASUMA RESPONSABILITATEA PENTRU FUNCȚIONAREA NECORESPUNZĂTOARE, SCURGERILE DE INFORMAȚII CONFIDENȚIALE SAU ALTE DAUNE CARE POT REZULTA DIN ATACURILE CIBERNETICE, ATACURILE HACKERILOR, INFECTAREA CU VIRUȘI SAU ALTE RISCURI DE SECURITATE PE INTERNET; CU TOATE ACESTE, EZVIZ VA OFERI ASISTENȚĂ TEHNICĂ OPORTUNĂ DACĂ ESTE NECESAR. LEGILE DE SUPRAVEGHERE ȘI LEGILE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR VARIAZĂ ÎN FUNCȚIE DE JURISDICȚIE. VĂ RUGĂM SĂ VERIFICAȚI TOATE LEGILE RELEVANTE DIN JURISDICȚIA DVS. ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST PRODUS PENTRU A VĂ ASIGURA CĂ UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. RESPECTĂ LEGEA APLICABILĂ. EZVIZ VA FI RĂSPUNZĂTOARE ÎN EVENTUALITATEA ÎN CARE ACEST PRODUS ESTE UTILIZAT ÎN SCOPURI NELEGITIME.

ÎN CAZUL UNOR CONFLICTE ÎNTRE CELE DE MAI SUS ȘI LEGEA APLICABILĂ, ACEASTA DIN URMĂ PREVALEAZĂ.

Cuprins

Instrucțiuni importante privind siguranța	1
Prezentare generală.....	2
1. Conținutul pachetului	2
2. Prezentarea produsului.....	3
3. Noțiuni de bază	3
Despre cartela pentru nume	5
Configurare	5
1. Instalați aplicația EZVIZ.....	5
2. Instrucțiuni de cablare	5
3. Instalare	8
4. Adăugați interfonul video în aplicația EZVIZ.....	15
Configurare metode de deblocare	16
Metode multiple de deblocare	18
Vizualizarea dispozitivului în aplicația EZVIZ	21
1. Vizualizare live	21
2. Setări	22
EZVIZ connect	24
1. Utilizarea Amazon Alexa	24
2. Utilizarea Google Assistant.....	25
Măsuri de siguranță.....	26
Inițiative privind utilizarea produselor video.....	27

Instrucțiuni importante privind siguranța



Important!

1. Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare înainte de a instala sau a utiliza acest produs.
2. Dacă instalați acest produs pentru un terț, nu uitați să înmânați manualul sau o copie a acestuia utilizatorului final.

Măsuri de siguranță:


1. Pentru a utiliza acest sistem în deplină siguranță, este esențial ca agenții de instalare, utilizatorii și tehnicienii să urmeze toate procedurile de siguranță descrise în acest manual.
2. Dacă este necesar, pentru anumite elemente sunt furnizate avertismente specifice și simboluri de avertizare.
3. Produsul trebuie să fie configurat în conformitate cu standardele aplicabile în țara în care este instalat.

Prezentare generală

1. Conținutul pachetului



Monitor (1 buc.)
Ecran tactil de 8 inch



Suport de perete pentru monitor (1 buc.)




Transformator (1 buc.)



Panou interfon (sonerie) cu un
scut rezistent la intemperii
(1 buc.)



Șablon de găurire pentru panoul interfon
(1 buc.)



Șablon de găurire pentru monitor (1 buc.)




Drumă de șurubelniță cu lacăt
(1 buc.)



Șurubelniță hexagonală (1 buc.)



Cablu conector de alimentare
cu alimentare electrică (1 buc.)



Cabluri și conectori (2 buc.)



Insigna (5 buc.)



Card de nume (2 buc.)



Kit de șuruburi (2 buc.)



Informații de reglementare
(3 buc.)



Ghid de pornire rapidă
(1 buc.)

i Aspectul dispozitivului diferă în funcție de modelul achiziționat.


2. Prezentarea produsului

Acest interfon video este format dintr-o unitate de răspuns interioară cu ecran tactil și un panou exterior cu un interfon care vă permite să vedeți și să comunicați cu vizitatorul care a apăsât butonul panoului interfon. Este ușor de instalat deoarece sunt necesare opt fire pentru toate funcțiile: soneria, fluxul video, interfonul și comenzile de deschidere (placa de închidere și deschizătorul de poartă).

Pentru a beneficia la maximum de interfonul video, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de utilizare.


3. Noțiuni de bază

Monitor

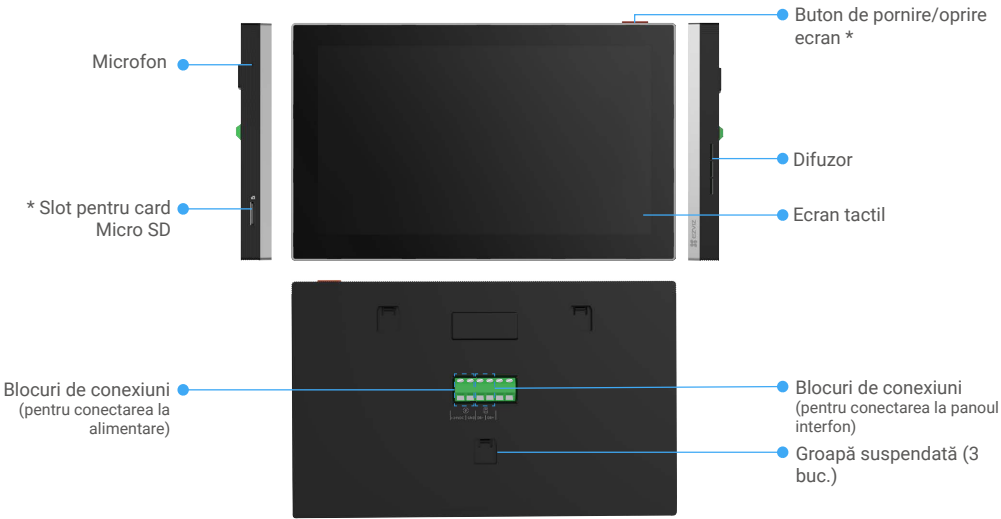

Nume	Descriere
Buton de pornire/oprire ecran	• Apăsați pentru a porni/opri monitorul. • Apăsați și țineți apăsat timp de 8 secunde pentru a reporni monitorul.
Slot pentru card Micro SD	Introduceți cardul micro SD (achiziționat separat) în slotul pentru card. Inițializați cardul în aplicația EZVIZ înainte de a-l utiliza. Compatibilitate recomandată: Clasa 10, spațiu maxim de 512 GB.

Panou interfon (sonerie) fără scut rezistent la intemperii

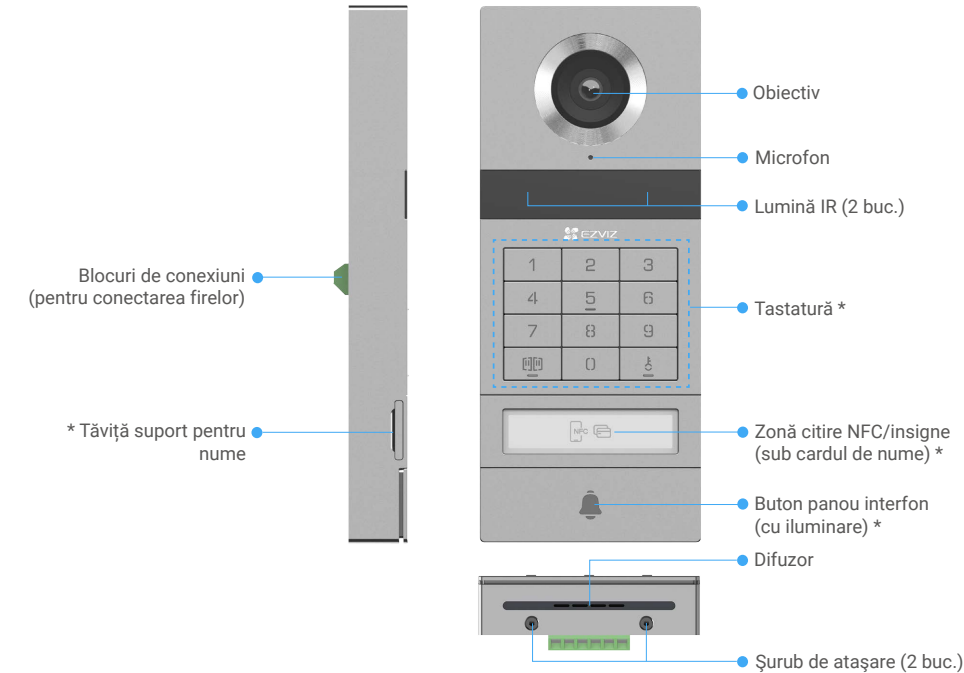

Nume	Descriere
Tăviță suport pentru nume	Pentru a schimba cardul de nume din tava de suport pentru nume, trageți tava de pe partea stângă a panoului interfon.
Zonă citire NFC/insigne	Glisați insigna sau plasați partea de citire NFC a telefonului în apropierea acestei zone pentru deblocare sau deschidere a porții.
Buton panou interfon (cu iluminare)	Când cineva apasă butonul panoului interfon, iluminarea este pornită, monitorul din interior sună și este afișat videoclipul.

Descrierea tastaturii

Pictogramă	Descriere
1 2 3	0 ~ 9 Tasta numerică.
4 5 6	
7 8 9	Apăsați codul de acces (pe care îl puteți seta în aplicația EZVIZ) și apoi această tastă pentru a debloca poarta conectată la acest interfon video.
0	
🔑	Apăsați codul de acces (pe care îl puteți seta în aplicația EZVIZ) și apoi această tastă pentru a debloca placa de închidere electrică sau broasca conectată la acest interfon video.

Despre cartela pentru nume

- La panoul interfon inclus în pachet a fost atașată o cartelă pentru nume și puteți scrie numele direct pe aceasta.
- Există 2 cartele pentru nume suplimentare incluse în pachet, vă rugăm să le păstrați pentru utilizare ulterioară.
- Cartela pentru nume poate fi îndepărtată și o nouă cartelă pentru nume poate fi lipită peste ea.
- Dacă nu doriți să lipiți un card cu nume, puteți, de asemenea, utiliza un marker pentru a scrie numele direct pe tava suportului pentru nume.
- Zona suportului pentru nume poate fi iluminată, care poate fi gestionată prin aplicația EZVIZ.
- Vă recomandăm să scoateți suportul pentru nume și să scrieți numele, înainte de a instala panoul interfon pe scutul de protecție la interperii.

Configurare

Urmați pașii pentru a configura sistemul:

1. Obțineți aplicația EZVIZ și conectați-vă la contul aplicației EZVIZ.
2. Cablarea sistemului.
3. Instalați panoul interfon și monitorul.
4. Adăugați monitorul în contul dvs. EZVIZ.

1. Instalați aplicația EZVIZ

1. Conectați telefonul mobil la Wi-Fi (sugerat).
2. Descărcați și instalați aplicația EZVIZ căutând „EZVIZ” în App Store sau Magazinul Google Play™.
3. Lansați aplicația și înregistrați un cont de utilizator EZVIZ.



❗ Dacă ați folosit deja aplicația, asigurați-vă că este cea mai recentă versiune. Pentru a afla dacă este disponibilă o actualizare, accesați magazinul de aplicații și căutați EZVIZ.

2. Instrucțiuni de cablare

Pentru a evita riscurile de interferență și funcționare defectuoasă, nu treceți firele interfonului video prin același înveliș de protecție cu cablurile electrice.

2.1 Diagrama de cablare a interfonului video

⚠️ Avertizare: În niciun caz nu dublați firele pentru a mări secțiunea transversală.

Specificații de cablare			
	Ø 2 x 0,75 mm²	Ø 2 x 1,5 mm²	Conductoare torsadate
	0-50 m	0-100 m	până la 120 m
	1-10 m	1-10 m	1-10 m

Conectați corect firele conform specificațiilor de cablare de mai sus.


• **Metoda 1: Conectați interfonul video utilizând transformatorul (inclus în pachet).**

1. Conectați panoul interfon cu monitorul:

- Utilizați un fir **roșu** pentru a conecta terminalul **DB+** de pe panoul interfon la terminalul **DB+** de pe monitor.
- Utilizați un fir **negru** pentru a conecta terminalul **DB-** de pe panoul interfon la terminalul **DB-** de pe monitor.

2. Conectați monitorul la sursa de alimentare prin transformator.

- Utilizați un fir **roșu** pentru a conecta terminalul **+24 V CC** al monitorului la terminalul **+V** de pe transformator.
- Utilizați un fir **negru** pentru a conecta terminalul **GND** al monitorului la terminalul **-V** de pe transformator.

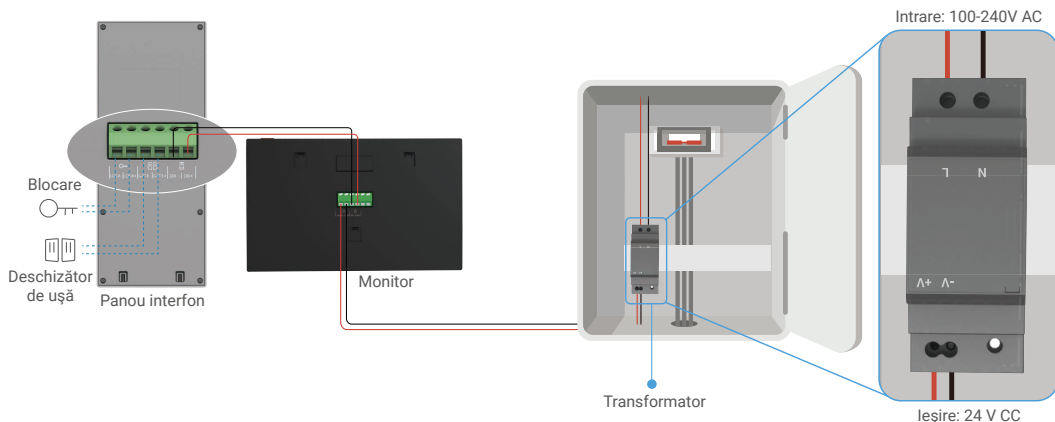

• **Metoda 2: Conectați interfonul video la o sursă de alimentare cu curent continuu de +24 V rezervată pe perete.**


Dacă aveți o gaură rezervată pentru alimentarea cu curent electric de +24 V CC pe perete, puteți instala monitorul deasupra găurii și conecta monitorul la această sursă de alimentare, astfel încât să nu rămână niciun fir vizibil pe perete.

1. Conectați panoul interfon cu monitorul:

- Utilizați un fir **roșu** pentru a conecta terminalul **DB+** de pe panoul interfon la terminalul **DB+** de pe monitor.
- Utilizați un fir **negru** pentru a conecta terminalul **DB-** de pe panoul interfon la terminalul **DB-** de pe monitor.

2. Conectați monitorul la sursa de alimentare 24 V c.c.

- Utilizați un fir **roșu** pentru a conecta borna **+24 V CC** a monitorului la firul **+24 V CC** de pe perete.
- Utilizați un fir **negru** pentru a conecta terminalul **GND** al monitorului la cablul **ground** de pe perete.

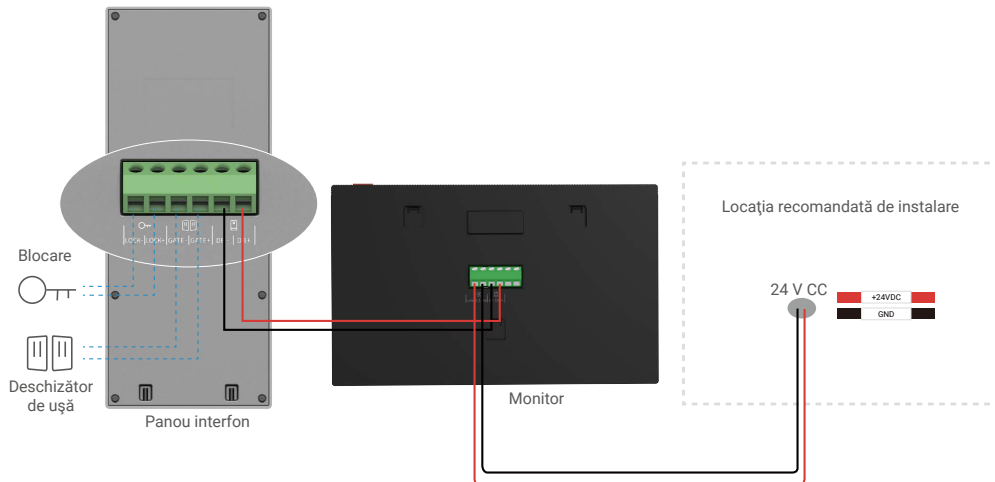

• **Metoda 3: Conectați interfonul video utilizând un adaptor de alimentare (nu este furnizat).**


De asemenea, puteți conecta interfonul video la o priză de perete prin intermediul unui adaptor de alimentare DC 24 V (nu inclus în pachet).

1. Conectați panoul interfon cu monitorul:

- Utilizați un fir **roșu** pentru a conecta terminalul **DB+** de pe panoul interfon la terminalul **DB+** de pe monitor.
- Utilizați un fir **negru** pentru a conecta terminalul **DB-** de pe panoul interfon la terminalul **DB-** de pe monitor.

2. Utilizați un adaptor de alimentare (nu este furnizat) pentru a conecta monitorul la o priză de perete.

- Conectați cablul **roșu** al cablului de conexiune al conectorului de alimentare cu energie electrică la borna **+24 V CC** a monitorului.
- Conectați cablul **negru** al cablului de conexiune al conectorului de alimentare la borna **GND** a monitorului.
- Conectați conectorul jack la adaptorul de alimentare și conectați adaptorul de alimentare la o priză de perete.

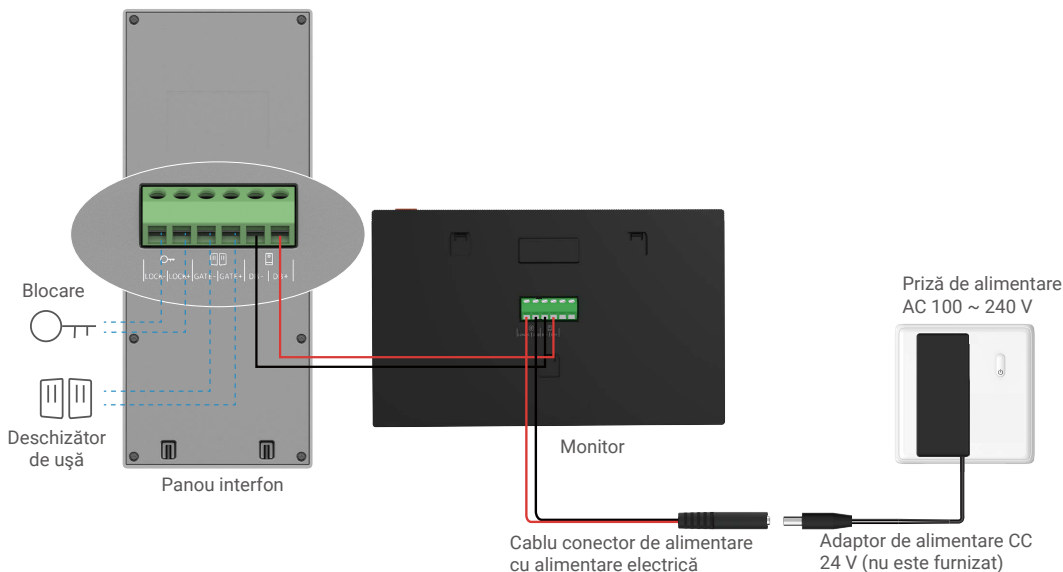

⚠ Important: Dacă firele din locuința dvs. nu pot fi bine conectate la blocurile de conexiuni din spatele dispozitivelor (monitor și panou interfon), de exemplu:

Î: Ce trebuie să faceți atunci când firele au un diametru prea mare și este un cablu BVR ce nu poate fi sudat?

R: Vă recomandăm să încercați una dintre următoarele soluții.

• **Opțiunea 1: Utilizați un clește pentru dezizolat cablu pentru a regla grosimea cablului.**

Înainte	Operați	După
		 Conectați capătul firului la blocul de conexiuni

• **Opțiunea 2: Conectați cablurile la blocurile de conexiuni utilizând cablurile și conectorii incluși în pachet.**

Înainte	Operați	După
		 Conectați capătul firului la blocul de conexiuni

2.2 Conectarea la placa de închidere electrică sau la broască


Conectați firele plăcii dvs. de închidere electrică sau a lacătului direct la bornele LOCK+ și LOCK- de pe spatele panoului interfon.

- Rețineți că această funcție este valabilă numai dacă ecranul afișează fluxul video exterior.
- Când conectați firele, asigurați-vă că faceți distincția între bornele pozitive și negative.

Important: Pentru a vă asigura că placa de închidere sau încuietorea electrică poate fi deblocată de interfonul video, trebuie să îndepliniți următoarele două condiții:

- Placa de închidere sau încuietorea electrică pe care o comandați trebuie să aibă o memorie mecanică.
- Alimentarea electrică a plăcii de închidere sau a încuietorii electrice nu trebuie să depășească 12 V/1,1 A.

În cazul în care alimentarea electrică a plăcii de închidere sau a încuietorii electrice depășește 12 V/1,1 A, procedați astfel.

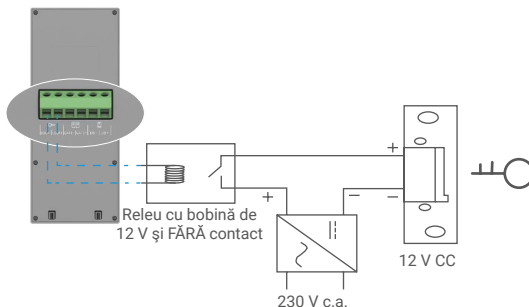

2.3 Conexiunea la deschizătorul de poartă

Conectați firele deschizătorului de poartă direct la bornele GATE+ și GATE- de pe partea din spate a panoului interfon. Panoul interfon oferă o conexiune de contact „uscat”, fără curent electric, pentru a se conecta la butonul pentru poarta automată.

- Rețineți că această funcție este valabilă numai dacă ecranul afișează fluxul video exterior.
- Când conectați firele, asigurați-vă că faceți distincția între bornele pozitive și negative.

Important: Controlul porții: Capacitate de întrerupere: 12 V/2 A.

3. Instalare

Sfaturi și instrucțiuni importante:

- Dacă testați interfonul video înainte de a-l instala, asigurați-vă că nu îl testați cu panoul interfon și monitorul în aceeași cameră pentru a evita ca interfonul video să emită un zgomot zgomotos.
- Nu expuneți obiectivul panoului interfon la lumina directă a soarelui sau la o suprafață reflectorizantă.


Sfat: Vă recomandăm să utilizați o carcasă de protecție în timpul procesului de cablare pentru a proteja firele împotriva ruperii și a vremii nefavorabile.

- Pentru modelul EZVIZ, pentru a beneficia la maximum de funcția Wi-fi a monitorului, vă recomandăm să verificați dacă rețeaua Wi-fi este accesibilă în locația de instalare planificată

3.1 Instalarea panoului interfon

i Se recomandă ca firele să fie trecute printr-o teacă de protecție pentru a le proteja de impacturi și de intemperii.


- 1** Scoateți șuruburile de fixare din partea inferioară a panoului interfon și înclinați panoul interfon înainte pentru a-l separa de scutul rezistent la intemperii.




- 2** Scoateți tava pentru suport de nume, scrieți numele pe cardul de nume și apoi puneți înapoi tava pentru suport.




- 3** Obiectivul panoului interfon trebuie plasat la o înălțime de aproximativ 1,6 m deasupra solului.

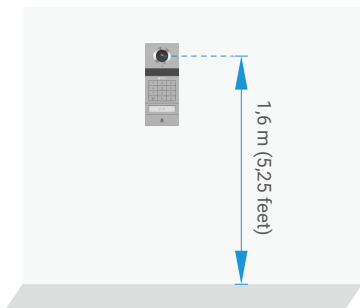

- 4** Așezați șablonul de găurire, ghidați firele prin găurile șablonului de găurire și scutului rezistent la intemperii, apoi utilizați ancore și șuruburi pentru a fixa scutul rezistent la intemperii pe perete.

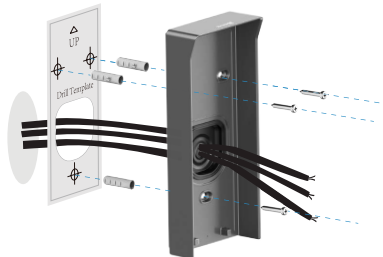


- 5** Conectați firele la blocuri terminale ale panoului interfon conform instrucțiunilor de cablare. (Utilizați șurubelnițele incluse).

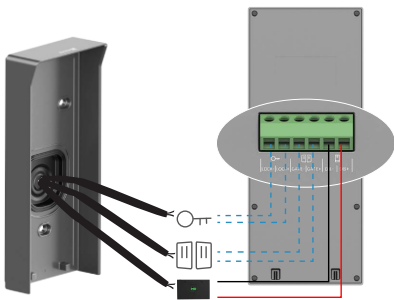

- 6** Montați panoul interfon pe scutul de protecție la intemperii.



- 7 Utilizați șurubelnița (inclusă) pentru a reinstala șuruburile de atașare.



Important: Pentru o calitate mai bună a imaginii, îndepărtați folia de protecție de pe panoul interfon înainte de a-l utiliza.



3.2 Instalarea cardului Micro SD (opțional)

1. Introduceți un card Micro SD (vândut separat) în slotul pentru card, așa cum se arată în figura de mai jos.




- i** După instalarea cardului Micro SD, trebuie să inițializați cardul în aplicația EZVIZ înainte de a-l utiliza.
2. În aplicația EZVIZ, atingeți Lista de înregistrări din interfața Setări dispozitiv, pentru a verifica starea cardului SD.
3. Dacă starea cardului de memorie este afișată ca Neinițializat, atingeți pentru a inițializa.
- i** Starea se va schimba apoi în Normal și poate stoca videoclipuri.

3.3 Instalarea și pornirea monitorului

- **Metoda 1: Utilizați transformatorul (inclus în pachet) pentru a conecta monitorul la alimentare.**




Avertizare: Deoarece veți lucra cu electricitate de înaltă tensiune, opriți mai întâi întrerupătorul principal din cutia de siguranțe sau unitatea consumatorului.




Cablați transformatorul

1. Conectați firele la transformator, așa cum se arată mai jos, asigurându-vă că nu schimbați firele de rețea și firele secundare.
2. Introduceți capetele firelor în fiecare terminal de prindere și strângeți fiecare conexiune cu o șurubelniță.
3. Asigurați-vă că fiecare fir este bine fixat pentru o conexiune solidă.

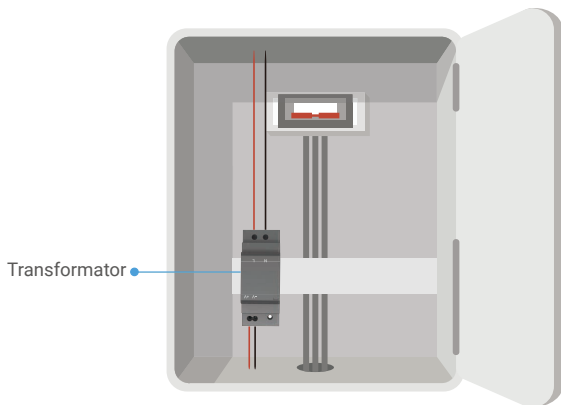


Instalarea monitorului


- 1 Așezați șablonul de găurire pentru monitor astfel încât monitorul să se afle la o înălțime de aproximativ 1,6 m deasupra solului.

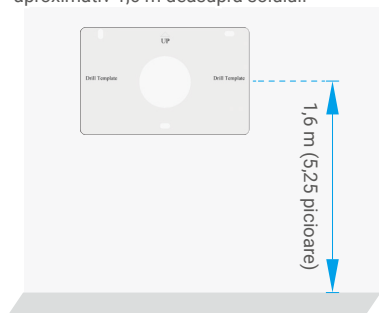


- 2 Conectați un fir de alimentare rezervat la borna L și un fir de împământare rezervat la borna N de pe transformator. Conectați un fir roșu și un fir negru (incluse în pachet) la bornele +V și -V de la celălalt capăt al transformatorului.




- 3 Conducerea firelor de la panoul interfon și transformator prin găurile șablonului de găurire și suportul de perete, apoi utilizarea ancorelor și șuruburilor (PA4x25) pentru a fixa suportul de perete pe perete.

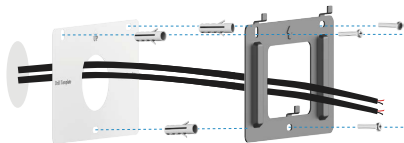

- 4 Conectați firul roșu de la transformator la borna de +24 V CC și firul negru de la transformator la borna GND a monitorului.

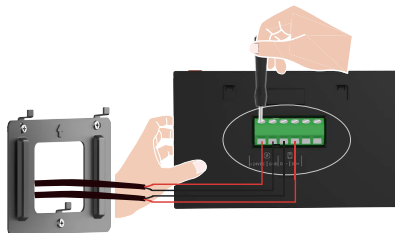


- 5 Așezați monitorul pe suportul de perete.

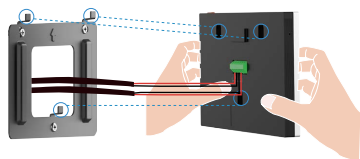

- 6 Porniți comutatorul de alimentare principal din cutia de siguranțe sau unitatea de consum.

- i Când interfonul video este conectat la alimentare, monitorul se aprinde automat.

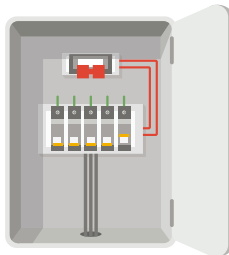

⚠ Important: Pentru o calitate mai bună a imaginii, îndepărtați folia de protecție de pe monitor înainte de a o utiliza.




• **Metoda 2: Conectați monitorul la o sursă de alimentare cu curent continuu de +24 V rezervată pe perete.**




Avertizare: Deoarece veți lucra cu electricitate de înaltă tensiune, opriți mai întâi întrerupătorul principal din cutia de siguranță sau unitatea consumatorului.


Avertizare: Alimentarea electrică trebuie să fie de tip CC, iar tensiunea nu poate depăși 24 V, în caz contrar, poate cauza daune grave dispozitivului.




- 1** Așezați șablonul de găurire pentru monitor astfel încât monitorul să se afle la o înălțime de aproximativ 1,6 m deasupra solului.

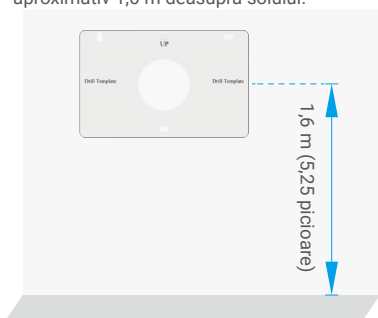


- 2** Gidați firele de pe perete prin găurile șablonului de găurire și ale suportului de perete, apoi fixați suportul de perete cu ancore și șuruburi (PA4x25) pe perete.

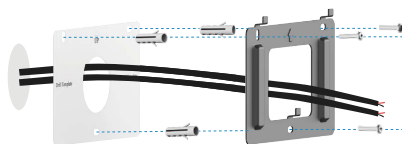

- 3** Conectați firul roșu (+24 V c.c.) de pe perete la borna +24 V c.c. a monitorului, firul negru (în pământ) de pe perete la borna GND a monitorului.

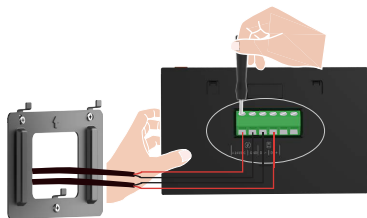


- 4** Așezați monitorul pe suportul de perete.

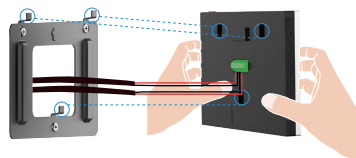


- 5** Porniți comutatorul de alimentare principal din cutia de siguranțe sau unitatea de consum.

i Când interfonul video este conectat la alimentare, monitorul se aprinde automat.




Important: Pentru o calitate mai bună a imaginii, îndepărtați folia de protecție de pe monitor înainte de a o utiliza.

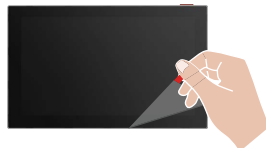


• **Metoda 3: Utilizați un adaptor de alimentare (nu este furnizat) pentru a conecta monitorul.**

⚠ Avertizare: Asigurați-vă că conectați adaptorul de alimentare într-o priză de perete numai după ce toate celelalte fire sunt conectate corect.


- 1** Așezați șablonul de găurire pentru monitor astfel încât monitorul să se afle la o înălțime de aproximativ 1,6 m deasupra solului.

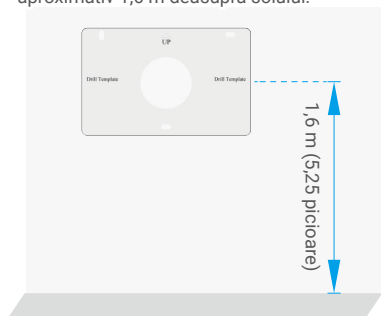


- 2** Gidați firele de pe perete prin găurile șablonului de găurire și ale suportului de perete, apoi fixați suportul de perete cu ancore și șuruburi (PA4x25) pe perete.

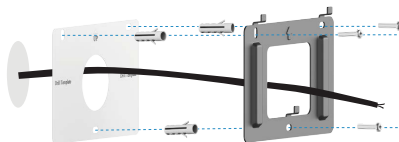

- 3** Conectați firul roșu al cablului de conexiune al conectorului jack la borna de +24 V CC a monitorului, firul negru la borna GND cu șurubelnița (inclusă), conectorul jack la adaptorul de alimentare.

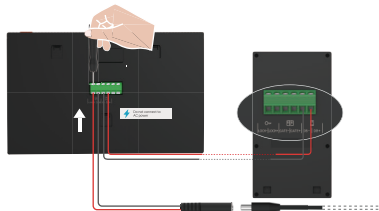

- 4** Așezați monitorul pe suportul de perete.

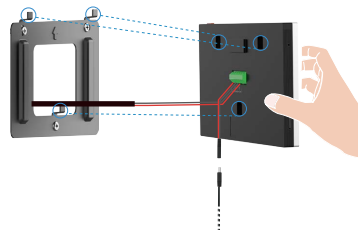


- 5** Conectați adaptorul de alimentare într-o priză de perete.

- i**
- Priza de alimentare trebuie instalată în apropierea adaptorului de alimentare și trebuie să fie ușor accesibilă.
 - Când interfonul video este conectat la alimentare, monitorul se aprinde automat.



! **Important: Pentru o calitate mai bună a imaginii, îndepărtați folia de protecție de pe monitor înainte de a o utiliza.**

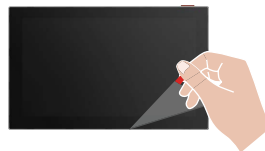



4. Adăugați interfonul video în aplicația EZVIZ

1. Apăsați butonul Pornire/Oprire ecran pentru a porni monitorul.

- i** Când este conectat la alimentare pentru prima dată, monitorul se aprinde automat.



2. Urmați expertul de ecran pentru a conecta monitorul la Wi-fi (recomandat).
3. Pe smartphone, conectați-vă la contul EZVIZ, atingeți + în colțul din dreapta sus al paginii de pornire pentru a accesa pagina Scanare cod QR.
4. Scanați codul QR de pe ecranul monitorului.



5. Urmăriți expertul aplicației EZVIZ pentru a adăuga monitorul la aplicația EZVIZ.

- i** Dacă nu ați reușit să conectați monitorul la Wi-Fi sau ați omis acest pas (pasul 1/2) de pe monitor, puteți alege să utilizați aplicația EZVIZ pentru a finaliza configurarea Wi-Fi:
 - 1) Conectați smartphone-ul la Wi-Fi (sugerat).
 - 2) Conectați-vă la aplicația EZVIZ și scanați codul QR de pe monitor.
 - 3) Urmăriți expertul aplicației EZVIZ pentru a finaliza configurarea Wi-Fi și a adăuga interfonul video la aplicația EZVIZ.

Configurare metode de deblocare

1. Configurarea ecusoanelor RFID

Adăugarea unui badge RFID

După ce activați pentru prima dată interfonul video, este esențial să configurați emblemele în aplicația EZVIZ:

1. Conectați-vă la contul dvs. EZVIZ.
2. Accesați pagina de setări a panoului interfon și selectați Unlock Settings -> Card Management -> Add cards.
3. Setati numele cardului și termenul de valabilitate.
4. Puneți un badge RFID în zona de citire a badgetului. Când butonul de lumină al panoului interfonului clipește de 3 ori, aceasta indică faptul că emblema a fost adăugată cu succes.
5. Selectați Bliște de 3 ori și atingeți Următor pentru a finaliza configurarea cardului.

- i** Dacă apare un mesaj de eroare care reamintește că nu pot fi adăugate insigne, accesați Unlock Settings -> NFC-based Opening pentru a verifica dacă modul NFC Only este activat. Pentru a adăuga un badge, dezactivați modul NFC Only.

Ștergerea unui badge RFID

1. Conectați-vă la contul dvs. EZVIZ.
2. Accesați pagina de setări a panoului interfon și selectați Unlock Settings -> Card Management.
3. Atingeți pentru a alege cardul pe care doriți să îl ștergeți și atingeți „ștergere” -> „OK” pentru a șterge cardul.

2. Configurarea codului de acces

Adăugarea unui cod de acces

1. Conectați-vă la contul dvs. EZVIZ.
2. Accesați pagina de setări a panoului interfon și selectați Unlock Settings -> Passcode Management.
3. Atingeți Add the passcode și setati numele codului de acces și termenul de valabilitate.
4. Introduceți codul de acces și atingeți Next pentru a finaliza configurarea codului de acces.

Ștergerea unei parole

1. Conectați-vă la contul dvs. EZVIZ.
2. Accesați pagina de setări a panoului interfon și selectați Unlock Settings -> Passcode Management.
3. Atingeți pentru a alege codul de acces pe care doriți să îl ștergeți și atingeți Delete -> OK pentru a șterge codul de acces.

3. Configurarea codului QR

Adăugarea unui cod QR

1. Conectați-vă la contul dvs. EZVIZ.
2. Accesați pagina de setări a panoului interfon și selectați Unlock Settings -> QR Code Management.
3. Atingeți Add QR Code și setați numele codului de acces, termenul de valabilitate și setarea de deschidere și deblocare a porții.
4. Așteptați până când este generat un cod QR și atingeți Done pentru a finaliza configurarea codului QR. De asemenea, puteți atinge Share pentru a partaja codul cu oaspetii dvs.

Ștergerea unui cod QR

1. Conectați-vă la contul dvs. EZVIZ.
2. Accesați pagina de setări a panoului interfon și selectați Unlock Settings -> QR Code Management.
3. Atingeți pentru a alege codul QR pe care doriți să îl ștergeți și atingeți Delete -> OK pentru a șterge codul QR.

4. Configurare NFC

 Pentru a utiliza funcția NFC, asigurați-vă că telefonul dvs. acceptă NFC.

Activare NFC

1. Conectați-vă la contul dvs. EZVIZ.
2. Accesați pagina de setări a panoului interfon și selectați Unlock Settings -> NFC-based Opening.
3. Activați comutatorul Apertură bazată pe NFC pentru a activa funcția NFC.
4. Atingeți Gate-opening & Unlocking Setting și selectați dacă utilizați NFC doar pentru deblocare, doar pentru deschiderea porții sau pentru ambele.
5. Atingeți NFC Settings și selectați modul NFC Only sau modul Compatible după cum este necesar.

- În modul NFC Only, puteți plasa direct partea de citire NFC a telefonului în apropierea zonei de citire NFC/etichetă pentru deblocare sau deschidere a porții.
- În modul NFC Only nu pot fi adăugate embleme.
- În modul Compatibil, puteți trece direct o etichetă în zona de citire NFC/etichetă. Pentru a utiliza funcția NFC, apăsați mai întâi 1 pe tastatură și apoi, în limita de timp, așezați partea de citire NFC a telefonului în apropierea zonei de citire NFC/etichetă.

Dezactivare NFC

1. Conectați-vă la contul dvs. EZVIZ.
2. Accesați pagina setărilor panoului interfon, alegeți Unlock Settings -> NFC-based Opening.
3. Dezactivați comutatorul Apertură bazată pe NFC.

Metode multiple de deblocare

1. Deblocare pe monitor

- 1. Accesați meniul principal de pe monitor.
- 2. Atingeți  sau  pentru a debloca placa de închidere electrică/încuietoarea sau poarta.

2. Deblocare în aplicația EZVIZ

- 1. Conectați-vă la contul dvs. EZVIZ.
- 2. Accesați pagina de setări a panoului interfon.
- 3. Tapați pictograma de deblocare () sau pictograma porții deschise () în bara de jos la deblocare plăcuță/încuietoare electrică sau poarta.

3. Deblocare cu badge RFID

Deblocare placă de închidere electrică/încuietoare	Deschiderea porții
Glisați rapid insigna în zona de citire RFID. Un semnal sonor scurt confirmă funcționarea cu succes.	Țineți ecusonul timp de cel puțin 3 secunde în zona de citire RFID. Un semnal sonor scurt confirmă funcționarea cu succes.
	

 Asigurați-vă că treceți placa RFID cât mai aproape posibil de zona de citire a plăcii.

4. Deblocare cu NFC

- Numai proprietarul interfonului video sau utilizatorul căruia i s-a partajat interfonul video poate utiliza funcția de deblocare bazată pe NFC.
- Locația de citire NFC variază în funcție de modelul telefonului mobil, de obicei poziționată în partea superioară sau medie a spatelui. Pentru o recunoaștere mai rapidă și mai stabilă, vă rugăm să confirmați locația părții de citire NFC a telefonului și să o aliniați cu precizie cu zona de citire NFC/etichetă a panoului interfon.
- Pentru a obține un răspuns de deblocare mai rapid, recomandăm să mențineți aplicația EZVIZ în curs de desfășurare în fundal atunci când utilizați NFC pentru deblocare.

1. Deblocați telefonul.
2. Completați citirea NFC așa cum este prezentat mai jos.
 - Dacă ați selectat modul NFC Only din secțiunea ["Configurare NFC"](#), așezați direct partea de citire NFC a telefonului în apropierea zonei de citire NFC/etichetă a panoului interfon.
 - Dacă ați selectat modul Compatibil în secțiunea ["Configurare NFC"](#), apăsați mai întâi **"1"** pe tastatură și apoi, în limita de timp, așezați partea de citire NFC a telefonului în apropierea zonei de citire NFC/etichetă a panoului interfon.

Deblocare în modul NFC numai	Deblocare în modul compatibil
	
	i După ce apăsați 1, completați citirea NFC în limita de timp; în caz contrar, panoul interfon va reveni la modul citire badge.

3. Dacă telefonul dvs. rulează pe Android, săriți peste acest pas. Dacă telefonul rulează iOS, pe ecranul telefonului apare un mesaj de prompt. Atingeți mesajul pentru a deschide aplicația EZVIZ.
4. Blocul va fi deblocat, poarta va fi deschisă sau ambele (în funcție de modul în care ați configurat setarea de deschidere și deblocare a porții în secțiunea ["Configurare NFC"](#)).

5. Deblocare cu cod de acces

1. Apăsați codul de acces și apoi  sau  pe tastatură.
2. Panoul interfon va verifica codul de acces și va debloca poarta sau placa de conectare electrică.
 - i** Acest produs acceptă funcția Decoy Passcode, care este o caracteristică de securitate care vă permite să introduceți cifre aleatorii înainte sau după codul dvs. de acces real (de exemplu, introducerea numărului 555123456999 când codul de acces real este 123456).
 - Dacă apăsați codul de acces incorect, puteți apăsa  sau  pentru a încheia programul de introducere a codului de acces și apoi apăsați din nou.
 - Dacă apăsați greșit codul de acces de 10 ori consecutiv, contul va fi blocat. Trebuie să deblocați pe monitor sau în aplicația EZVIZ.

6. Deblocare cu cod QR

1. Conectați-vă la contul dvs. EZVIZ.
2. Accesați pagina de setări a panoului interfon și selectați Unlock Settings -> QR Code Management.
3. Selectați un cod QR valid și aliniați codul QR cu obiectivul unității exterioare, păstrând o distanță de aproximativ 10 cm.



4. Așteptați câteva secunde până când acțiunea corespunzătoare de deschidere și deblocare a ușii va fi finalizată.


- Când utilizați codul QR pentru deblocare, mențineți ecranul telefonului cât mai vertical posibil și măriți luminozitatea ecranului.
- Așteptați un moment și nu deplasați prea repede codul QR.

Vizualizarea dispozitivului în aplicația EZVIZ

i Interfața aplicației poate fi diferită din cauza actualizării versiunii, iar interfața aplicației pe care ați instalat-o pe telefon va prevala.

1. Vizualizare live

Atunci când lansați aplicația EZVIZ, afișajele paginii dispozitivului sunt prezentate mai jos. Puteți să vizualizați și să ascultați un flux live, să faceți instantanee, să înregistrați videoclipuri și să alegeți definiția videoclipului după cum este necesar.

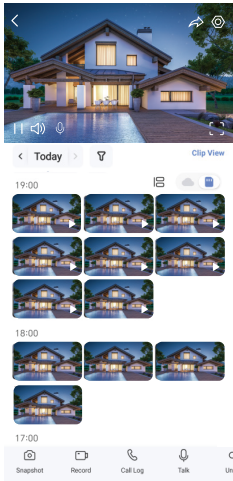

i Glisați spre stânga și spre dreapta pe ecran pentru a vedea mai multe pictograme.

Pictogramă	Descriere
	Partajare. Partajați dispozitivul.
	Setări. Vizualizați sau modificați setările dispozitivului.
	Ecran cu afișaj complet. Atingeți pentru afișarea pe tot ecranul în câmpul dvs. vizual.
	Instantaneu. Faceți un instantaneu.
	Înregistrare. Porniți/opriți manual înregistrarea.
	Jurnal de apeluri. Vizualizați jurnalele de apeluri.
	Vorbiți. Atingeți pictograma, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a vorbi sau asculta persoane din fața camerei.
	Deblocare. Atingeți pentru a debloca placa de închidere sau încuietoarea electrică.
	Deschidere poartă. Atingeți pentru a debloca poarta.
	Definiție. Selectați rezoluția video după cum este necesar.
	Dispozitiv în apropiere. Atingeți pentru a verifica dispozitivele disponibile din apropiere.
	PiP. Vizualizați videoclipul afișat deasupra altei aplicații pe care o utilizați.
	Sfat. Atingeți pentru a vedea mai multe informații despre dispozitiv.
	Rearanjarea. Rearanjați secvența tuturor funcțiilor de mai sus.

2. Setări

2.1 Panou interfon (sonerie)

Din pagina de setări a panoului interfon, puteți configura următoarele setări.

Parametru	Descriere
Nume	Aici puteți vizualiza sau atinge pentru a personaliza numele dispozitivului dvs.
Setări deblocare	Aici puteți gestiona cardul, parola, codul QR și setările NFC pentru dispozitivul dvs.
Detectare inteligentă	Puteți selecta algoritmi AI pentru dispozitivul dvs.
Notificare mesaj	Puteți gestiona mesajul dispozitivului și notificarea aplicației EZVIZ.
Setări audio	Puteți seta parametrii audio relevanți pentru dispozitivul dvs.
Setări imagine	Puteți seta parametrii de imagine relevanți pentru dispozitivul dvs.
Setări lumină	Puteți seta parametrii de lumină relevanți pentru dispozitivul dvs.
Setări de confidențialitate	Aici puteți personaliza zona de confidențialitate.
Informații despre dispozitiv	Aici puteți vedea informațiile despre dispozitiv.
Partajare dispozitiv	Puteți partaja dispozitivul cu membrul familiei sau cu un oaspete.
EZVIZ Cloud	Puteți să vă abonați și să gestionați spațiul de stocare în cloud.  Funcția este disponibilă numai în anumite țări. Vă rugăm să verificați disponibilitatea în țara dvs. înainte de a cumpăra.
Repornire dispozitiv	Atingeți pentru a reporni dispozitivul.

2.2 Monitor

În pagina de setări a monitorului, puteți configura următoarele setări.

Parametru	Descriere
Nume	Aici puteți vizualiza sau atinge pentru a personaliza numele dispozitivului dvs.
Notificare mesaj	Puteți seta notificarea offline pornit/oprit.
Setări audio	Puteți seta soneria monitorului pornită/oprită și puteți alege tonurile soneriei soneriei.
Monitor Setări	Aici puteți seta luminozitatea ecranului și timpul de blocare automată a ecranului.
Lista de înregistrări	Puteți vedea starea de stocare a dispozitivului pentru cardul de memorie.
Setări de confidențialitate	Puteți cripta videoclipurile cu parola de criptare.
Setări de rețea	Puteți vedea Wi-Fi la care este conectat dispozitivul.  Dacă doriți să modificați rețeaua Wi-Fi a dispozitivului, accesați ecranul și alegeți Setări -> Rețea și oră -> Rețea Wi-fi curentă și atingeți pentru a alege rețeaua Wi-fi la care doriți să vă conectați.

Parametru	Descriere
Informații despre dispozitiv	Aici puteți vedea informațiile despre dispozitiv.
Mai multe	Puteți seta autorizația terminalului și puteți activa modul de compatibilitate a clientului.
Repornire dispozitiv	Atingeți pentru a reporni dispozitivul.
Ștergere dispozitiv	Apăsați pentru a șterge dispozitivul din aplicația EZVIZ.

1. Utilizarea Amazon Alexa

Aceste instrucțiuni vă vor permite să controlați dispozitivele EZVIZ cu Amazon Alexa. Dacă întâmpinați dificultăți în timpul procesului, vă rugăm să consultați Remedierea defecțiunilor.

Înainte de a începe, asigurați-vă că:

1. Dispozitivele EZVIZ sunt conectate la aplicația EZVIZ.
2. În aplicația EZVIZ, dezactivați „Criptare video” și activați „Audio” din pagina Setări dispozitiv.
3. Aveți un dispozitiv compatibil cu Alexa (de exemplu, Echo Spot, Echo-Show, All-New Echo-Show, Fire TV (toate generațiile), Fire TV stick (numai a doua generație) sau televizoare inteligente Fire TV Edition).
4. Aplicația Amazon Alexa este deja instalată pe dispozitivul dvs. inteligent și ați creat un cont.

Pentru a controla dispozitivele EZVIZ cu Amazon Alexa:

1. Deschideți aplicația Alexa și selectați „Abilități și jocuri” din meniu.
2. Pe ecranul Abilități și jocuri, căutați „EZVIZ” și veți găsi abilități „EZVIZ”.
3. Selectați abilitățile dispozitivului EZVIZ, apoi atingeți ACTIVAȚI PENTRU A UTILIZA.
4. Introduceți numele de utilizator și parola EZVIZ și apăsați Conectare.
5. Atingeți butonul Autorizare pentru a autoriza Alexa să vă acceseze contul EZVIZ, astfel încât Alexa să poată controla dispozitivele EZVIZ.
6. Veți vedea „EZVIZ a fost conectat cu succes”, apoi apăsați DESCOPERĂ DISPOZITIVE pentru a permite Alexa să descopere toate dispozitivele EZVIZ.
7. Reveniți la meniul aplicației Alexa și selectați „Dispozitive”, iar sub dispozitive veți vedea toate dispozitivele EZVIZ.

Comandă vocală

Descoperiți un nou dispozitiv inteligent prin meniul „Smart Home” din aplicația Alexa sau Funcția de control vocal Alexa.

Odată ce dispozitivul este găsit, îl puteți controla cu vocea. Rostiți comenzi simple pentru Alexa.

Răspundeți la panoul interfon EZVIZ cu Alexa

După ce ați conectat panoul interfon EZVIZ la dispozitivul pe care ați activat Alexa, puteți vorbi cu vizitatorii prin intermediul dispozitivului dvs. Echo sau Fire TV.

Pentru a vorbi cu vizitatori, puteți spune:

- **Alexa, răspunde [Nume panou interfon EZVIZ].**
- **Alexa, vorbește cu [Nume panou interfon EZVIZ].**

 Numele dispozitivului, de exemplu: „arată camera xxxx,” poate fi modificat în aplicația EZVIZ. De fiecare dată când schimbați numele dispozitivului, va trebui să descoperiți din nou dispozitivul pentru a actualiza numele.

Remedierea defecțiunilor

Ce trebuie să fac dacă Alexa nu reușește să descopere dispozitivul meu?

Verificați dacă există probleme de conectare la Internet.

Încercați să reporniți dispozitivul inteligent și să redescoperiți dispozitivul pe Alexa.

De ce starea dispozitivului este „Offline” pe Alexa?

Este posibil ca dispozitivul să fi fost deconectat de la rețea. Reporniți dispozitivul inteligent și redescoperiți-l pe Alexa.

Verificați dacă routerul este conectat la internet și încercați din nou.

 Pentru detalii despre țările în care Amazon Alexa este disponibil, consultați site-ul oficial al Amazon Alexa.

2. Utilizarea Google Assistant

Cu ajutorul Google Assistant, puteți activa dispozitivul EZVIZ și puteți viziona în direct prin intermediul comenzilor vocale Google Assistant.

Sunt necesare următoarele dispozitive și aplicații:

1. O aplicație EZVIZ funcțională.
2. În aplicația EZVIZ, dezactivați „Criptare video” și activați „Audio” din pagina Setări dispozitiv.
3. Un televizor cu Chromecast funcțional care se conectează la acesta.
4. Aplicația Google Assistant de pe telefon.

Pentru a începe, urmați pașii de mai jos:

1. Configurați dispozitivul EZVIZ și asigurați-vă că acesta funcționează corect în aplicație.
2. Descărcați aplicația Google Home din App Store sau Google Play™ și conectați-vă la contul dvs. Google.
3. În ecranul MyHome, atingeți „+” din colțul din stânga sus și selectați „Configurare dispozitiv” din lista de meniu pentru a accesa interfața Configurare.
4. Apăsați Funcționează cu Google, și căutați „EZVIZ”, unde veți găsi abilități „EZVIZ”.
5. Introduceți numele de utilizator și parola EZVIZ și apăsați Conectare.
6. Atingeți butonul Autorizare pentru a autoriza Google să vă acceseze contul EZVIZ, astfel încât Google să poată controla dispozitivele EZVIZ.
7. Atingeți Revenire la aplicație.
8. Urmăți pașii de mai sus pentru a finaliza autorizarea. Când sincronizarea este finalizată, serviciul EZVIZ va fi enumerat în lista dvs. de servicii. Pentru a vedea o listă de dispozitive compatibile în contul dvs. EZVIZ, atingeți pictograma de serviciu EZVIZ.
9. Acum încercați câteva comenzi. Utilizați numele camerei pe care ați creat-o atunci când configurați sistemul.

Utilizatorii pot gestiona dispozitivele ca o singură entitate sau într-un grup. Adăugarea de dispozitive într-o cameră permite utilizatorilor să controleze simultan un grup de dispozitive utilizând o singură comandă.

Consultați linkul pentru mai multe informații:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

 Pentru informații suplimentare despre dispozitiv, vă rugăm să consultați www.ezviz.com/ro.

Măsurile de siguranță

Daunele cauzate de nerespectarea manualului vor duce la anularea garanției. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru daunele rezultate din aceasta!

Nu putem fi trași la răspundere pentru daunele materiale sau vătămările personale produse ca urmare a utilizării incorecte sau a nerespectării instrucțiunilor de siguranță.

Acest produs a fost fabricat în deplină conformitate cu instrucțiunile de siguranță. Pentru a menține această stare și pentru a beneficia la maximum de produs, utilizatorii trebuie să respecte instrucțiunile de siguranță și avertismentele conținute în acest manual.



: Acest simbol indică faptul că există un risc de electrocutare sau scurtcircuit.

- Trebuie să utilizați acest produs numai cu o tensiune cuprinsă între: 100-240 volți și 50-60 hertzi.
- Nu utilizați niciodată acest dispozitiv cu o tensiune diferită.
- Asigurați-vă că toate conexiunile electrice ale sistemului sunt conforme cu instrucțiunile de utilizare.
- În unitățile comerciale, asigurați-vă că respectați reglementările cu privire la prevenirea accidentelor la instalații electrice.
- În școli, unități de formare, ateliere etc. trebuie să existe personal calificat pentru a monitoriza funcționarea echipamentelor.
- Trebuie să urmați instrucțiunile de utilizare a oricăror alte dispozitive conectate la sistem.
- Dacă aveți îndoieli cu privire la funcționarea sau siguranța echipamentului, contactați o persoană cu experiență.
- Nu conectați și nu deconectați niciodată echipamentele electrice cu mâinile ude.
- Când instalați acest produs, asigurați-vă că nu există riscul de avariere a cablurilor electrice de alimentare.
- Nu înlocuiți niciodată singur cablurile electrice deteriorate! În acest caz, îndepărtați-le și apelați la un expert.
- Rețeaua de alimentare trebuie să fie amplasată în apropierea dispozitivului și trebuie să fie ușor accesibilă.
- Un dispozitiv de comutare (un separator de înaltă tensiune, un disjuncteur sau un dispozitiv echivalent) trebuie să poată fi accesat cu ușurință și integrat în instalația de cablaj a clădirii pentru echipamentele care sunt conectate permanent la rețea.
- Pentru a vă asigura că dispozitivul are o ventilație suficientă, mențineți zona din jurul dispozitivului neobstrucționată.
- Ventilația nu trebuie blocată prin acoperirea fanțelor pentru ventilație cu obiecte precum ziare, fețe de masă, perdele etc.).
- Pe dispozitiv nu trebuie amplasate surse de flacără deschisă, cum ar fi lumânări aprinse.
- Respectați temperatura de funcționare a produsului.
- Dispozitivul nu trebuie să fie expus la jet sau stropi de lichid, și pe dispozitiv nu ar trebui amplasat niciun obiect umplut cu lichid.

Inițiative privind utilizarea produselor video

Vă mulțumim pentru alegerea produselor EZVIZ.

Tehnologia afectează fiecare aspect al vieții noastre. În calitate de companie high-tech, suntem tot mai conștienți de rolul pe care tehnologia îl joacă în îmbunătățirea eficienței afacerilor și a calității vieții, totodată însă și de prejudiciile potențiale ale utilizării sale incorecte. De exemplu, produsele video pot înregistra imagini reale, integrale și clare. Acest lucru aduce o valoare ridicată în ceea ce privește analiza retrospectivă și păstrarea faptelor petrecute în timp real. Totuși, poate avea drept consecință, de asemenea, încălcarea drepturilor și intereselor legitime ale unei părți terțe în cazul distribuirii, utilizării și/sau procesării neadecvate a datelor video. Fiind adeptă a filozofiei „Tehnologia în slujba binelui”, EZVIZ face apel la fiecare utilizator final al tehnologiei și produselor video să respecte toate legile și normele aplicabile, precum și uzanțele etice, cu scopul de a crea împreună o comunitate mai bună.

Vă rugăm să citiți cu atenție următoarele inițiative:

1. Toți avem așteptări rezonabile cu privire la viața privată, iar instalarea produselor video nu ar trebui să fie în contradicție cu aceste așteptări rezonabile. Prin urmare, se va emite un comunicat de avertizare într-o manieră rezonabilă și eficientă, care va clarifica nivelul soneriei atunci când se instalează produse video în spații publice. Pentru spațiile care nu sunt publice, vor fi evaluate drepturile și interesele unei terțe părți la instalarea produselor video, incluzând, dar fără a se limita la acestea, instalarea produselor video numai după obținerea consimțământului părților interesate și dezinstalarea produselor video cu vizibilitate ridicată.
2. Scopul produselor video este acela de a înregistra activități reale într-un anumit interval de timp, într-un anumit spațiu și în anumite condiții. Prin urmare, toți utilizatorii își vor defini mai întâi într-o manieră rezonabilă drepturile în respectul domeniului specific, pentru a evita încălcarea drepturilor unei terțe părți la propriile imagini și la viața privată sau a altor drepturi legitime.
3. În timpul utilizării produselor video se vor genera în mod continuu date de tip imagine video obținute din scene reale, inclusiv o cantitate mare de date biologice (precum imagini faciale), datele putând fi utilizate în continuare sau reprocessate. Produsele video în sine nu pot distinge între bine și rău în sensul utilizării datelor, doar pe baza imaginilor capturate de produsele video. Rezultatul utilizării datelor depinde de metoda de utilizare și de scopul în care acestea sunt utilizate de către operatorii de date. Prin urmare, operatorii de date nu numai că vor respecta toate legile și normele aplicabile și alte cerințe normative, însă, de asemenea, vor respecta normele internaționale, regulile de conduită socială, bunele moravuri, practicile comune și alte cerințe neobligatorii, precum și dreptul la viața privată, dreptul asupra propriilor imagini și alte drepturi și interese.
4. Drepturile, valorile și alte cerințe ale diferitelor părți interesate trebuie luate întotdeauna în considerare la procesarea datelor video care sunt generate în mod continuu de produsele video. În acest sens, securitatea produselor și securitatea datelor sunt extrem de importante. Prin urmare, toți utilizatorii finali și operatorii de date vor lua măsurile rezonabile necesare pentru a asigura securitatea datelor și pentru a evita scurgerile de date, dezvăluirea și utilizarea neadecvată a datelor, incluzând, dar fără a se limita la acestea, configurarea controlului accesului, alegerea unui mediu de rețea adecvat (internetul sau intranetul) la care produsele video sunt conectate, asigurând și optimizând permanent securitatea rețelei.
5. Produsele video au contribuit într-o mare măsură la îmbunătățirea securității sociale pe glob și credem că aceste produse, de asemenea, vor juca un rol activ în numeroase aspecte ale vieții sociale. Orice utilizare abuzivă a produselor video, care încalcă drepturile omului sau care conduc la activități ilegale contravine scopului inițial al inovării tehnologice și dezvoltării de produse. Prin urmare, fiecare utilizator va implementa un mecanism de evaluare și urmărire a modului de utilizare a produsului lor pentru a asigura că fiecare produs este utilizat într-o manieră corespunzătoare și rezonabilă și cu bună credință.