

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

Alle Informationen, einschließlich Wortlaute, Bilder und Grafiken, jedoch nicht darauf beschränkt, sind das Eigentum von Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (nachstehend als „EZVIZ“ bezeichnet). Dieses Benutzerhandbuch (nachstehend als „das Handbuch“ bezeichnet) darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von EZVIZ weder ganz noch teilweise reproduziert, geändert, übersetzt oder verbreitet werden. Sofern nicht anderweitig vereinbart, bietet EZVIZ keine ausdrückliche oder implizierte Gewährleistung oder Garantie bezüglich der Bedienungsanleitung.

Hinweise zu dieser Bedienungsanleitung

Die Bedienungsanleitung beinhaltet Anleitungen zur Verwendung und Verwaltung des Produkts. Bilder, Diagramme, Abbildungen und alle sonstigen Informationen dienen nur der Beschreibung und Erklärung. Die Änderung der in der Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen ist aufgrund von Firmware-Aktualisierungen oder aus anderen Gründen vorbehalten. Die aktuelle Version finden Sie auf der EZVIZ™ Website (<http://www.ezviz.com>).

Überarbeitungsdatensatz

Neuerscheinung – Januar, 2022

Marken

EZVIZ™, ™ und andere Marken und Logos von EZVIZ sind das Eigentum von EZVIZ in verschiedenen Ländern. Andere nachstehend erwähnte Marken und Logos stehen im Besitz der entsprechenden Eigentümer.

Haftungsausschluss

SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG WIRD DAS BESCHRIEBENE PRODUKT MIT SEINER HARDWARE, SOFTWARE UND FIRMWARE OHNE MÄNGELGEWÄHR, MIT ALLEN FEHLERN UND FEHLFUNKTIONEN GELIEFERT, UND EZVIZ GIBT KEINE AUSDRÜCKLICHEN ODER IMPLIZIERTEN GARANTIE, EINSCHLIEßLICH UND OHNE EINSCHRÄNKUNG, DER MARKTFÄHIGKEIT, ZUFRIEDENSTELLENDEN QUALITÄT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND NICHTVERLETZUNG DER RECHTE DRITTER. AUF KEINEN FALL HAFTEN EZVIZ, SEINE GESCHÄFTSFÜHRER, ANGESTELLTEN, MITARBEITER ODER PARTNER FÜR BESONDERE, ZUFÄLLIGE, DIREKTE ODER INDIREKTE SCHÄDEN, EINSCHLIEßLICH, JEDOCH NICHT DARAUF BESCHRÄNKT, VERLUST VON GESCHÄFTSGEWINNEN, GESCHÄFTSUNTERBRECHUNG ODER VERLUST VON DATEN ODER DOKUMENTATIONEN IN VERBINDUNG MIT DER VERWENDUNG DIESES PRODUKTS, SELBST WENN EZVIZ ÜBER DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN INFORMIERT WAR.

IN DEM NACH GELTENDEM RECHT MAXIMAL ZULÄSSIGEN UMFANG IST DIE GESAMTHAFTUNG VON EZVIZ FÜR ALLE SCHÄDEN IN KEINEM FALL HÖHER ALS DER URSPRÜNGLICHE KAUFPREIS DES PRODUKTS.

EZVIZ ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR PERSONEN- ODER SACHSCHÄDEN INFOLGE VON PRODUKTAUSFALL ODER SERVICEEINSTELLUNG, DIE DURCH: A) UNSACHGEMÄßE INSTALLATION ODER NUTZUNG, DIE NICHT DEN ANFORDERUNGEN ENTSPRICHT, B) SCHUTZ NATIONALER ODER ÖFFENTLICHER INTERESSEN, C) HÖHERE GEWALT, D) SIE SELBST ODER DRITTE, EINSCHLIEßLICH, ABER NICHT DARAUF BESCHRÄNKT, DIE VERWENDUNG VON PRODUKTEN, SOFTWARE, ANWENDUNGEN UND ANDEREN PRODUKTEN DRITTER VERURSACHT WERDEN.

BEZÜGLICH PRODUKTEN MIT INTERNETZUGANG ERFOLGT DIE VERWENDUNG DER PRODUKTE AUSSCHLIEßLICH AUF EIGENES RISIKO. EZVIZ ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR BETRIEBSSTÖRUNGEN, DATENSCHUTZVERLETZUNGEN ODER ANDERE SCHÄDEN, DIE DURCH CYBERANGRIFFE, HACKERANGRIFFE, VIRENBEFALL ODER ANDERE SICHERHEITSRISIKEN IM INTERNET ENTSTEHEN. EZVIZ WIRD JEDOCH BEI BEDARF ZEITNAH TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG LEISTEN. DIE GESETZGEBUNG ZU ÜBERWACHUNG UND DATENSCHUTZ IST VON LAND ZU LAND UNTERSCHIEDLICH. ÜBERPRÜFEN SIE VOR DER VERWENDUNG DIESES PRODUKTS ALLE RELEVANTEN GESETZE IN IHRER GERICHTSBARKEIT, UM SICHERZUSTELLEN, DASS IHRE VERWENDUNG GEGEN KEINE GELTENDEN GESETZE VERSTÖßT. EZVIZ HAFTET NICHT, FALLS DIESES PRODUKT FÜR UNGESETZLICHE ZWECKE VERWENDET WIRD.

FÜR DEN FALL VON WIDERSPRÜCHEN ZWISCHEN DEM VORSTEHENDEN UND DEM GELTENDEN RECHT GILT DAS LETZTERE.

Inhalt

Anleitung	1
Packliste	1
Überblick	2
1. Schloss	2
2. Türsensor	3
Herunterladen der EZVIZ-App	3
Installationsanleitung	4
1. Montageplatte montieren	5
2. Den Schlüssel in das Schloss stecken	7
3. Montage des Schlosskörpers	7
4. Batterien einlegen	8
Schloss zur EZVIZ-App hinzufügen	9
1. Schloss zur EZVIZ-App hinzufügen	9
2. Das Schloss kalibrieren	10
3. Den Türsensor installieren	11
4. Installation abgeschlossen	12
Bluetooth-Schlüsselverwaltung	13
1. Bluetooth-Schlüssel hinzufügen	13
2. Bluetooth-Schlüssel verwalten	13
Zubehörverwaltung	13
1. Zubehör hinzufügen	13
2. Zubehör verwalten	14
Karten- und Passwortverwaltung	14
1. Passwort-Bedienteil	14
2. Karten-Passwort-Bedienteil	14
Verwendung des Schlosses	14
1. Entriegeln	14
2. Schloss	15
3. Bedienung and Verwaltung	15
Bedienung der EZVIZ-App	17
1. Startseite	17
2. Einstellungen	17
Wartung	19
1. Tägliche Wartung	19
2. FAQ	19


Anleitung

- Die Installation des intelligenten Türschlosses von EZVIZ (im Folgenden als „Schloss“ bezeichnet) wirkt sich auf dessen Funktion und Lebensdauer aus. Es ist empfehlenswert, den Einbau von Fachleuten vornehmen zu lassen.
- Das Schloss ist nur zur Verwendung in Innenräumen bestimmt.
- Wir empfehlen außerdem, das Schloss während der Hausrenovierung zu entfernen und es anschließend wieder einzubauen. Andernfalls kann das Schloss beschädigt und seine Lebensdauer verkürzt werden.
- Bitte beachten Sie, dass Desinfektionsmittel das Gehäuse des Schlosses beschädigen können.
- Ist die Batterie nach längerem Gebrauch entladen, wird ein Unterspannungsalarm ausgelöst. Wechseln Sie die Batterien rechtzeitig aus und achten Sie auf die Polarität.
- Wenn Sie verreisen oder das Schloss für längere Zeit nicht benutzen, sollten Sie die Batterien herausnehmen, damit sie eine längere Lebensdauer erreichen.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Tür von außen aufgeschlossen werden kann, wenn von innen ein Schlüssel steckt.
- Das Schloss unterstützt bis zu 50 Bluetooth-Schlüssel, 50 Passwörter und 50 Karten.


Packliste



1 x Intelligentes Schloss



2 x Montageplatte



4 x AA-Batterie



1 x Sechskantschlüssel



1 x Kreuzschlitzschraubendreher




1 x Schraubensatz



1 x Türsensor





1 x Kurzanleitung



1 x Installationsanleitung



1 x Rechtliche Informationen

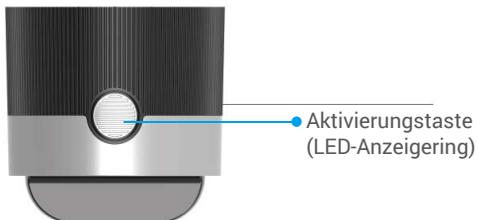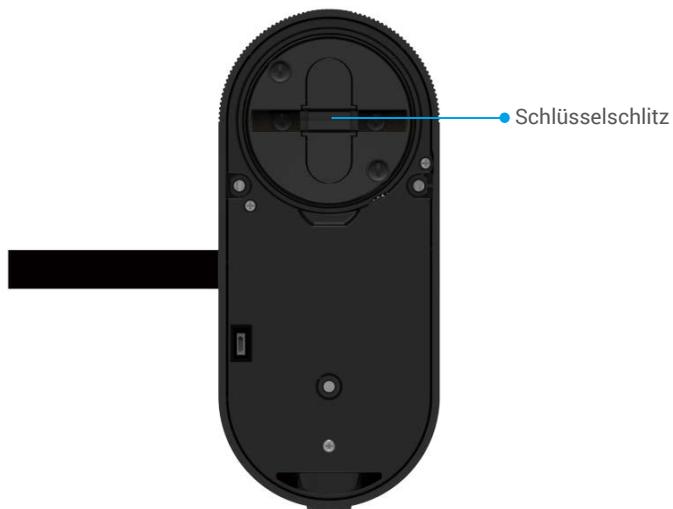


Name	Beschreibung
Batterieband	<ul style="list-style-type: none"> • Legen Sie das Band unter die Batterien, wenn Sie sie in das Fach einlegen. • Wenn Sie die Batterien austauschen möchten, ziehen Sie an dem Band, und die Batterien springen heraus.
Aktivierungstaste	<ul style="list-style-type: none"> • Wenn Sie einmal drücken, wird das Schloss verriegelt/entriegelt. • Zur Initialisierung halten Sie die Taste 3 Sekunden gedrückt, um das Schloss zur EZVIZ-App hinzuzufügen. • Halten Sie die Abstimmungstaste 3 Sekunden gedrückt, das Schloss ruft den Hinzufügemodus auf, wenn Sie einen „Di“-Ton hören. • Nehmen Sie die Batterien heraus, halten Sie die Abstimmungstaste gedrückt und legen Sie die Batterien wieder ein. Halten Sie die Abstimmungstaste 5 Sekunden gedrückt, bis der LED-Anzeiger orange leuchtet. Alle Parameter werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.
LED-Anzeiger	<ul style="list-style-type: none"> •  Oranges Leuchten: Tür entriegelt oder Initialisierungsstatus. •  Blinkt langsam orange: Entriegelung fehlgeschlagen. •  Blinkt schnell orange: Initialisierung. •  Durchgehend blau: Verriegelt, erfolgreich kalibriert oder erfolgreich zu EZVIZ hinzugefügt. •  Blinkt langsam blau: Erfolgreich entriegelt. •  Blinkt schnell blau: Hinzufügen-Modus oder Kalibrieren.
	<ul style="list-style-type: none"> • Die LED blinkt nur, wenn Sie das Schloss betätigen. • Normalerweise befindet sich das Schloss im Ruhemodus und die LED ist aus.

2. Türsensor




Herunterladen der EZVIZ-App

1. Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit einem WLAN (empfohlen).
2. Laden Sie die EZVIZ-App herunter, indem Sie im App Store oder in Google Play™ nach „EZVIZ“ suchen, und installieren Sie diese.
3. Starten Sie die App und registrieren Sie ein EZVIZ-Benutzerkonto.

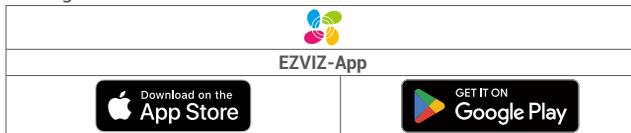

-  Wenn Sie die App bereits verwendet haben, achten Sie darauf, dass es sich um die neueste Version handelt. Um herauszufinden, ob ein Update verfügbar ist, gehen Sie zum App Store und suchen Sie nach EZVIZ.

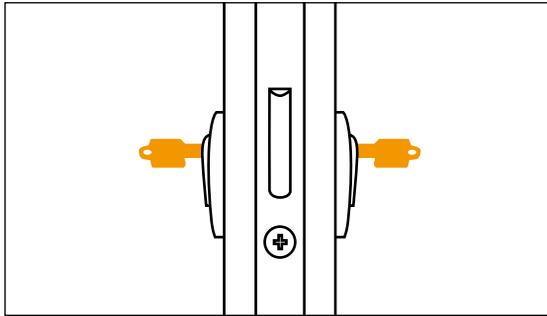

- 1 Stellen Sie sicher, dass Ihre Tür von außen aufgeschlossen werden kann, wenn von innen ein Schlüssel steckt.

Tippen Sie auf  , um sich das Installationsanleitungsvideo anzusehen.




1. Montageplatte montieren

Das Schloss wird an der Innenseite des vorhandenen Schließzylinders montiert. Sie können je nach Ihrem Schließzylinder zwischen zwei verschiedenen Montageplatten wählen:



Montageplatte A

Schließzylinder mit weniger als 3 mm Überstand an der Innenseite der Tür: Das Schloss wird mit speziellen Klebepads an die Tür geklebt.

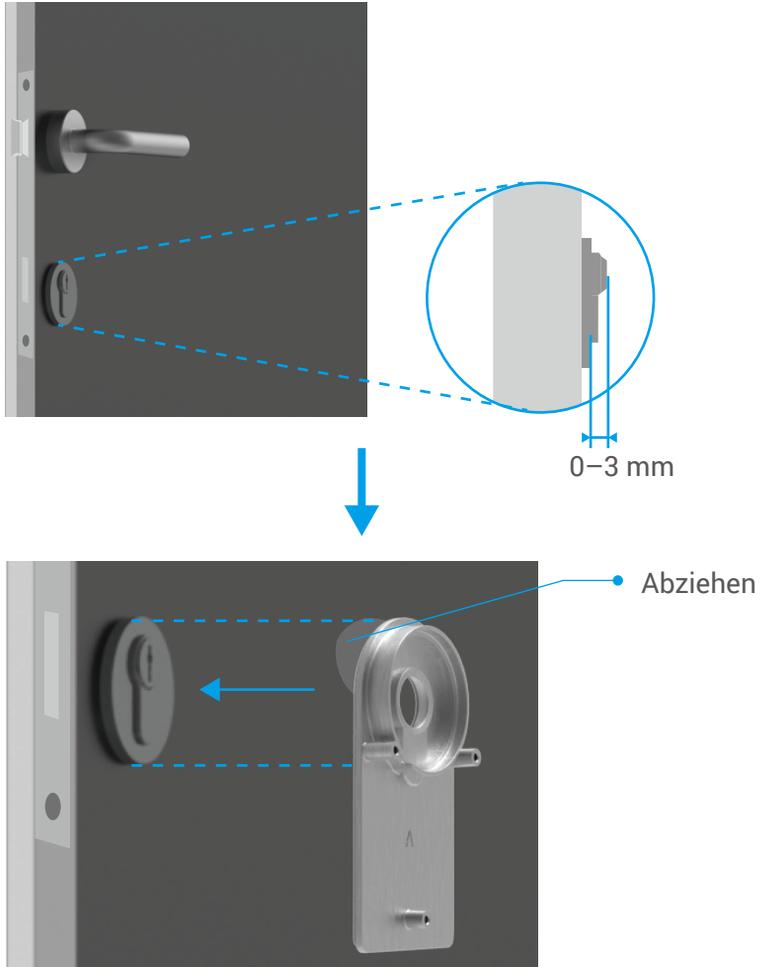

Montageplatte B


Schließzylinder mit mindestens 3 mm Überstand an der Türinnenseite: Schrauben Sie Montageplatte B mit dem mitgelieferten Sechskantschlüssel an den Schließzylinder an. Ziehen Sie die Schrauben vorsichtig und ohne großen Kraftaufwand an, um den Schließzylinder nicht zu beschädigen.

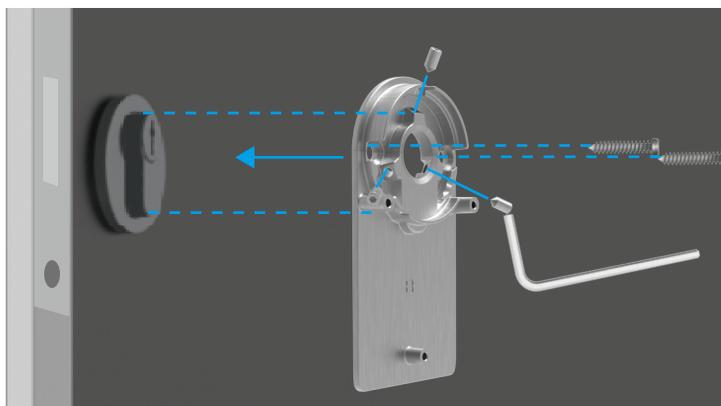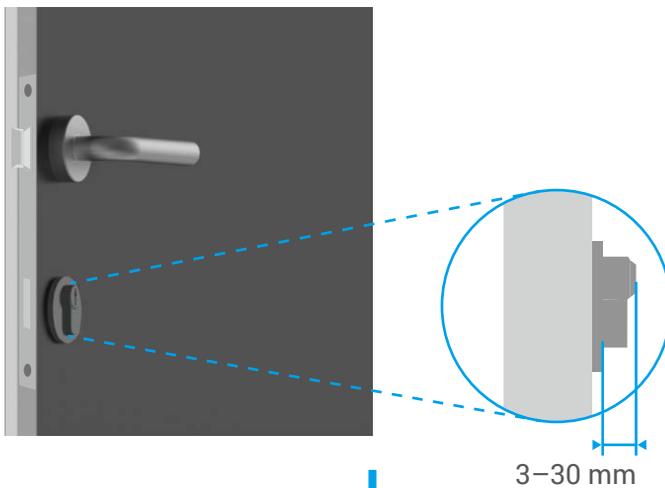

2. Den Schlüssel in das Schloss stecken


Das Schloss soll ein schlüsselloses Öffnen der Tür ermöglichen. Damit das Schloss mit dem Schlüssel kompatibel ist, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:

- Der Schlüssel darf höchstens 5 mm dick sein.
- Schlüsselkopf und Schlüsselhals dürfen zusammen eine Länge von höchstens 40 mm haben, damit das Schloss kompatibel ist. (Der Schlüsselkopf ist der Teil des Schlüssels, an dem eine Person, die die Tür öffnen möchte, den Schlüssel fasst. Der anschließende Teil vom Schlüsselkopf bis zu den Zacken wird als Hals bezeichnet.)
- Wenn sich eine Kunststoffkappe am Schlüssel befindet, durch die der Schlüssel mehr als 5 mm dick wird, muss sie entfernt werden. Andernfalls passt der Kopf nicht in das Schloss.

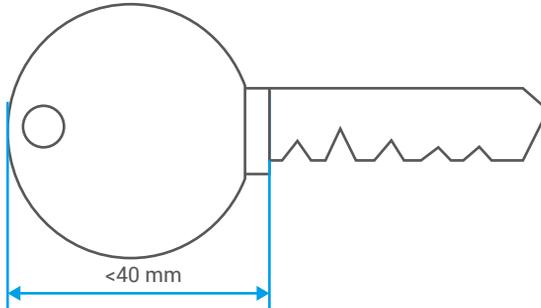


- i** Die Form des Schlüsselkopfes spielt keine Rolle. Er darf rund, eckig oder oval sein.

Führen Sie den Schlüssel wie unten dargestellt in das Schlüsselloch ein (hier dient Montageplatte A als Beispiel):

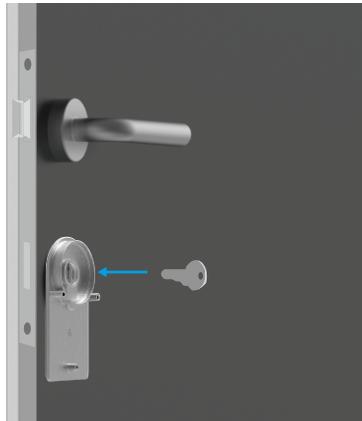

3. Montage des Schlosskörpers

Befestigen Sie den Schlosskörper mit drei Schrauben (PM3 x 16) mit dem mitgelieferten Schraubendreher an der Montageplatte (z. B. Montageplatte A).

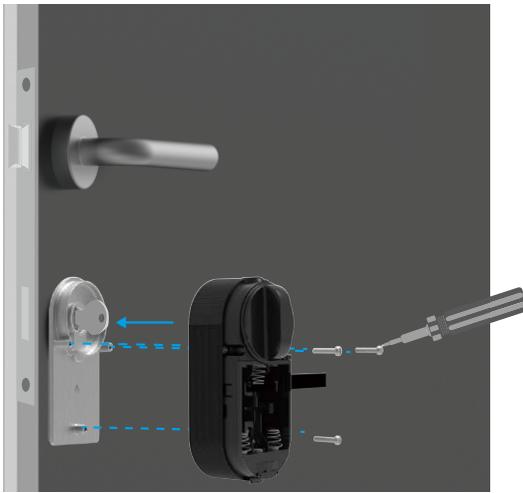

4. Batterien einlegen

Legen Sie 4 AA-Batterien in das Batteriefach ein. Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die Plus- und Minuspole. Achten Sie darauf, dass sich das Batterieband auf dem Boden des Batteriefachs unter den Batterien befindet.




i Legen Sie die Frontblende zur späteren Verwendung beiseite.

Schloss zur EZVIZ-App hinzufügen

- Die App-Oberfläche kann sich aufgrund einer Versionsaktualisierung abweichen. Beziehen Sie sich immer auf die Oberfläche der App, die auf Ihrem Handy installiert ist.

1. Schloss zur EZVIZ-App hinzufügen

- Melden Sie sich in der EZVIZ-App mit Ihrem Konto an und tippen Sie auf das Symbol für das Hinzufügen von Geräten. Es erscheint die Oberfläche zum Scannen des QR-Codes.



- Scannen Sie den QR-Code auf der Rückseite der Frontblende.



- Halten Sie die Abstimmungstaste 3 Sekunden gedrückt, das Schloss ruft den Hinzufügemodus auf, wenn Sie einen „Di“-Ton hören. Wenn der Anzeiger schnell blau blinkt, ist Bluetooth aktiviert und das Schloss wechselt in den Hinzufügen-Modus, der 2 Minuten dauert.

- Bestätigen Sie, dass sich das Schloss im Initialisierungszustand befindet. Falls nicht, nehmen Sie die Batterien aus dem Schloss, halten Sie die Abstimmungstaste gedrückt und legen Sie die Batterien wieder ein. Halten Sie die Abstimmungstaste 5 Sekunden gedrückt, bis der LED-Anzeiger orange leuchtet. Alle Parameter werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.
- Während des Hinzufügens bittet die EZVIZ-App möglicherweise um die Bluetooth-Erlaubnis, die das Suchen, Hinzufügen und Verwenden von Bluetooth-Geräten beinhaltet. Klicken Sie auf „Ja“, um diese Berechtigung zu erteilen.

- Bringen Sie Ihr Telefon in die Nähe des Schlosses. Geben Sie bei Bedarf den Verwaltungscode ein. Der Verwaltungscode befindet sich auf der Rückseite der vorderen Abdeckung.



- Zum Schutz Ihrer Privatsphäre sollten Sie den Verwaltungscode nach dem Hinzufügen der Konfiguration ändern.
- Es ist empfehlenswert, den Verwaltungscode auf Ihrem Handy zu speichern. Wenn Sie diese Option aktivieren, wird der Code für die automatische Überprüfung von Bluetooth-Schlüsseln, -Karten und Passwörtern gespeichert, so dass keine manuelle Eingabe erforderlich ist.
- Überprüfen Sie den Verwaltungscode erneut, wenn Sie Ihr Handy gewechselt haben.

5. Schließen Sie das Hinzufügen des Schlosses zu EZVIZ über die App ab.

2. Das Schloss kalibrieren

Automatische Kalibrierung


Nachdem Sie das Schloss zur EZVIZ-App hinzugefügt haben, müssen Sie den Installationsstatus kalibrieren, indem Sie den Anweisungen des Assistenten auf der Seite folgen.

1. Öffnen Sie die Tür, lassen Sie die Falle eingezogen und klicken Sie auf „Nächster Schritt“.

• Schalten Sie das Schloss bei automatischer Kalibrierung nicht aus und betätigen Sie es nicht.

2. Haben Sie etwas Geduld, während das Schloss automatisch kalibriert wird.

Die Kalibrierung ist abgeschlossen, wenn die Falle zurückgezogen bleibt und der LED-Anzeiger dauerhaft blau leuchtet.




3. Überprüfen Sie den Status der Falle.

Wenn die Falle nicht eingezogen ist, kalibrieren Sie das Schloss erneut oder rufen Sie den manuellen Kalibrierungsmodus auf, der präziser ist.


Manuelle Kalibrierung

Befolgen Sie die Anweisungen des Assistenten auf der Seite und führen Sie die Kalibrierung manuell durch.

1. Überprüfen Sie Ihr Schloss und vergewissern Sie sich, dass es verriegelt oder entriegelt wird, wenn Sie den Türschlossknopf im Uhrzeigersinn drehen.





2. Drehen Sie den Schlüsselknopf und notieren Sie die Anzahl der Umdrehungen, die zum Entriegeln (Falle eingezogen) erforderlich sind.




3. Den Türsensor installieren

Installieren Sie den Türsensor entsprechend der EZVIZ-App.

1. Stellen Sie sich dazu in die Tür und befestigen Sie den Türsensor am Türrahmen in der Nähe des Schlosses. Beachten Sie bitte, dass die Mitte des Türsensors parallel zum EZVIZ-Logo auf der Abdeckung sein muss, wie in der Abbildung unten dargestellt. Der Abstand zwischen dem Türsensor und dem Schloss darf höchstens 5 cm betragen. Die Unterseiten von Türsensor und Schloss müssen so gut wie möglich ausgerichtet sind.

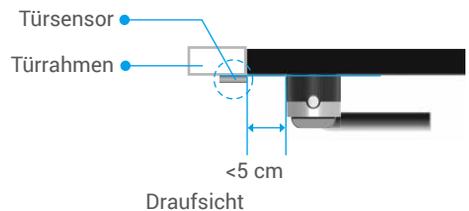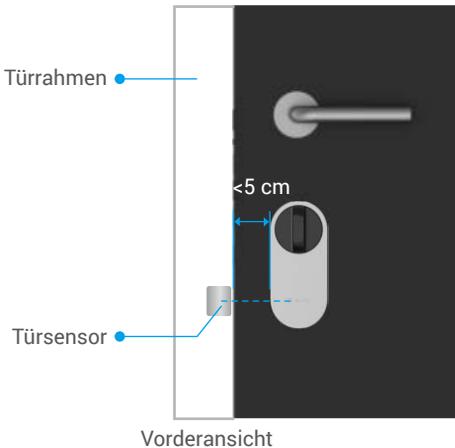


- i** Wenn die Tür über den Türrahmen hinausragt, empfiehlt es sich, den Türsensor auf der anderen Seite des Türrahmens anzubringen. Beachten Sie bitte, dass die Mitte des Türsensors parallel zum EZVIZ-Logo auf der Abdeckung sein muss, wie in der Abbildung unten dargestellt. Der Abstand zwischen dem Türsensor und dem Schloss darf höchstens 5 cm betragen.

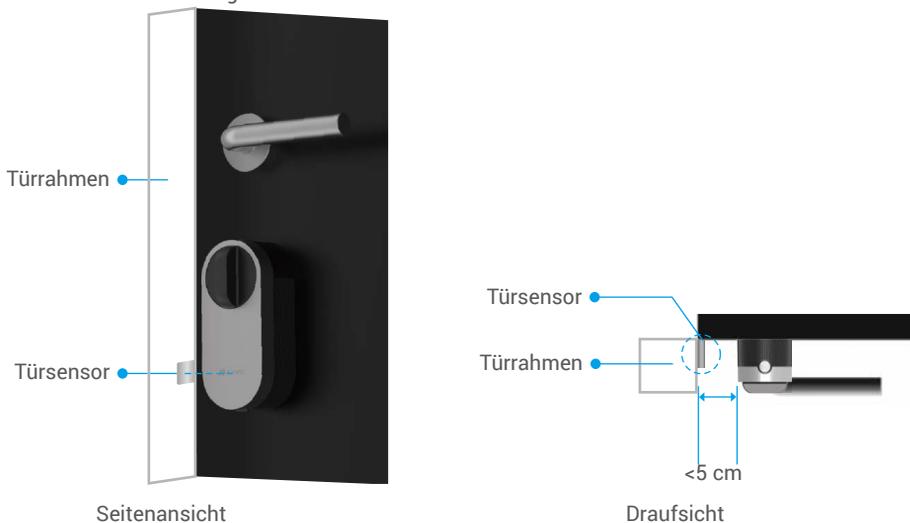

Seitenansicht

Draufsicht

2. Kalibrieren Sie den Türsensor gemäß den Anweisungen auf der Seite. Das Schloss erfasst 3 verschiedene Zustände des Türsensors und beurteilt danach, ob die Tür offen oder geschlossen ist.

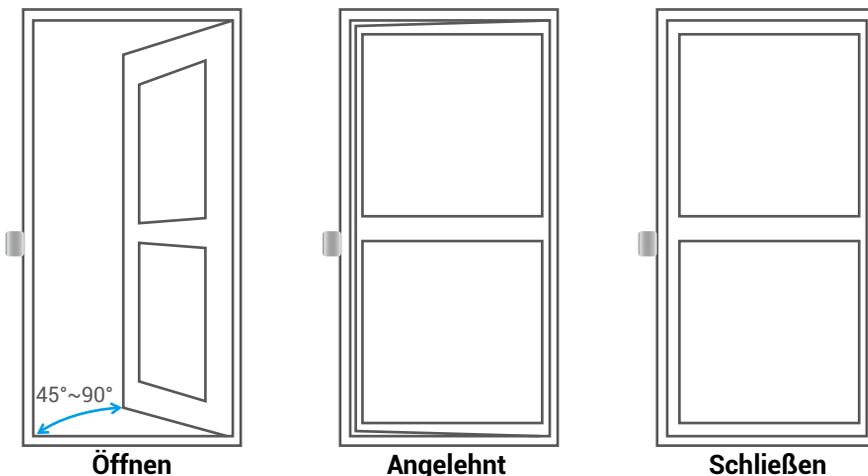

Öffnen


Angelehnt

Schließen

4. Installation abgeschlossen

- i** • Wenn Sie bereits über das Bedienteil verfügen, tippen Sie bitte hier und verbinden Sie es. Ausführliche Informationen hierzu finden Sie im **Kapitel Zubehörverwaltung**.
• Wenn Sie das Bedienteil nicht haben, ist die Installation des Schlosses jetzt abgeschlossen.

Nach Abschluss der Installation können Sie die Tür mit der EZVIZ-App von außen entriegeln. Starten Sie die EZVIZ-App, tippen Sie auf das Schloss und schieben Sie den Schalter nach rechts, um es zu entriegeln, wie unten dargestellt.

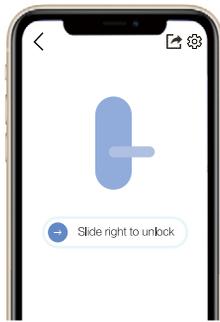

Bluetooth-Schlüsselverwaltung

1. Bluetooth-Schlüssel hinzufügen

Sie können für Ihre Familie oder Gäste Bluetooth-Schlüssel hinzufügen, damit sie die Tür ebenfalls über die EZVIZ-App entriegeln können.

Dafür müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein:

1. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Familie oder Gäste die App installiert haben und angemeldet sind.
2. Betätigen Sie die Ezviz-App in der Nähe des Schlosses.

Führen Sie die folgenden Schritte selbst aus:

1. Klicken Sie auf Bluetooth-Schlüsselverwaltung und auf Bluetooth-Schlüssel hinzufügen und rufen Sie das EZVIZ-Konto Ihrer Familie oder Ihrer Gäste auf.
2. Legen Sie den Namen Ihrer Familie oder Ihrer Gäste fest und klicken Sie auf „Nächster Schritt“.
3. Legen Sie die Gültigkeitsdauer fest und klicken Sie auf „Nächster Schritt“.
4. Fragen Sie den Bluetooth-Kopplungscode ab und teilen Sie ihn Ihrer Familie oder Ihren Gästen mit.

Helfen Sie Ihrer Familie oder Ihren Gästen, den folgenden Vorgang auszuführen.

1. Familienangehörige oder Gäste empfangen das Gerät auf ihren Handys.
2. Aktualisieren Sie die Startseite, suchen Sie die Schlosskarte und klicken Sie darauf, um einzutreten.
3. Halten Sie das Handy Ihrer Familie oder Ihrer Gäste in die Nähe des Schlosses und geben Sie den Bluetooth-Kopplungscode zur Verifizierung ein. Nach der Verifizierung kann das Handy mit dem Schloss verbunden werden und die Entriegelungsfunktion wird auf dem Telefon unterstützt.

- Halten Sie das Handy nahe an das Schloss und stellen Sie sicher, dass das Telefon per Bluetooth mit dem Schloss verbunden ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Verwaltungscode korrekt ist.
- Wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 1.

2. Bluetooth-Schlüssel verwalten

Starten Sie die EZVIZ-App in Bluetooth-Reichweite und stellen Sie sicher, dass Ihr Handy per Bluetooth mit dem Schloss verbunden ist. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Mehr“ hinter dem Namen, um die Gültigkeitsdauer festzulegen und ihren Bluetooth-Schlüssel zu löschen.

Zubehörverwaltung


Bitte erwerben Sie das Passwort-Bedienteil oder das Karten-Passwort-Bedienteil separat.

1. Zubehör hinzufügen

- Bestätigen Sie, dass sich das Schloss im Initialisierungszustand befindet. Falls nicht, nehmen Sie die Batterien aus dem Schloss, halten Sie die Abstimmungstaste gedrückt und legen Sie die Batterien wieder ein. Halten Sie die Abstimmungstaste 5 Sekunden gedrückt, bis der LED-Anzeiger orange leuchtet. Alle Parameter werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Das Schloss kann nur mit einem Passwort-Bedienteil bzw. einem Karten-Passwort-Bedienteil verbunden werden. Die Vorgehensweise ist die gleiche.

1. Starten Sie die EZVIZ-App in Bluetooth-Reichweite und stellen Sie sicher, dass Ihr Handy per Bluetooth mit dem Schloss verbunden ist.
2. Tippen Sie auf das Schloss und wählen Sie „Einstellungen“ -> „Zubehörverwaltung“ und wählen Sie die Art Ihres Zubehörs aus. Hier verwenden wir das Passwort-Bedienteil als Beispiel.
3. Halten Sie die Bestätigungstaste 3 Sekunden gedrückt, bis der LED-Anzeiger blau blinkt; dann ist das Bedienteil zum Verbinden mit dem Schloss bereit.



4. Fügen Sie das Bedienteil hinzu, indem Sie den Anweisungen des Assistenten in der App folgen. Die EZVIZ-App ruft automatisch die Bedienteilseite auf, wenn das Zubehör erfolgreich verbunden wurde.

- Vergewissern Sie sich, dass sich das Zubehör nahe dem Schloss befindet, wenn das Verbinden fehlgeschlagen ist.
- Wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 1, wenn das Verbinden fehlgeschlagen ist.

2. Zubehör verwalten

Starten Sie die EZVIZ-App in Bluetooth-Reichweite und stellen Sie sicher, dass Ihr Handy per Bluetooth mit dem Schloss verbunden ist. Tippen Sie auf das Schloss und wählen Sie „Einstellungen“ -> „Zubehörverwaltung“. Auf dieser Seite können Sie Passwörter verwalten (ausführliche Informationen hierzu siehe **Kapitel „Karten- und Passwortverwaltung“**), die Verbindung mit dem Bedienteil aufheben und das Bedienteil aktualisieren.

Karten- und Passwortverwaltung

1. Passwort-Bedienteil

Starten Sie die EZVIZ-App in Bluetooth-Reichweite und stellen Sie sicher, dass Ihr Handy per Bluetooth mit dem Schloss verbunden ist. Tippen Sie auf das Schloss und wählen Sie „Einstellungen“ -> „Zubehörverwaltung“ -> „Passwortverwaltung“. Auf dieser Seite können Sie Passwörter verwalten, indem Sie den Anweisungen des Assistenten in der App folgen.

2. Karten-Passwort-Bedienteil

Starten Sie die EZVIZ-App in Bluetooth-Reichweite und stellen Sie sicher, dass Ihr Handy per Bluetooth mit dem Schloss verbunden ist. Tippen Sie auf das Schloss und wählen Sie „Einstellungen“ -> „Zubehörverwaltung“ -> „Karten- und Passwortverwaltung“. Auf dieser Seite können Sie Passwörter und Karten verwalten, indem Sie den Anweisungen des Assistenten in der App folgen.

- Zum Schutz Ihrer Privatsphäre sollten Sie die Karten bei sich tragen.

Verwendung des Schlosses

1. Entriegeln

Von innen entriegeln

Drücken Sie die Aktivierungstaste des Schlosses. Wenn die LED schnell blau blinkt und orange leuchtet, ist das

Schloss entriegelt.



Von außen entriegeln



Per App entriegeln



Entriegeln durch Passwort



Entriegeln durch Karte



Schlossentriegelung

- Zum Entriegeln per Karte oder Passwort ist Zubehör erforderlich (separat erhältlich).
- Schlossentriegelung erfordert verstellbaren Zylinder (separat erhältlich).

2. Schloss

Von innen verriegeln

Drücken Sie die Aktivierungstaste des Schlosses. Wenn die LED Blau leuchtet, ist das Schloss verriegelt.



Von außen verriegeln



Zeitgesteuertes Verriegeln



Per App verriegeln



Auto-Sperre



Schlossverriegelung

- Für die automatische Verriegelung ist ein Türsensor erforderlich. Ausführliche Informationen hierzu finden Sie im Kapitel „Schloss zur EZVIZ-App hinzufügen“ -> „Den Türsensor installieren“.
- Schlossverriegelung erfordert verstellbaren Zylinder (separat erhältlich).

3. Bedienung and Verwaltung

Bluetooth-Verbindungsmodus

Zur Optimierung der Reaktionsgeschwindigkeit und des Stromverbrauchs bietet das Schloss 3 verschiedene Bluetooth-Verbindungsmodi. Diese können Sie nach Bedarf in der App einstellen.

1. Starten Sie die EZVIZ-App in Bluetooth-Reichweite und stellen Sie sicher, dass Ihr Handy per Bluetooth mit dem Schloss verbunden ist.

2. Tippen Sie auf das Schloss und wählen Sie „Einstellungen“ -> „Bluetooth-Verbindungsmodus“ und legen Sie den gewünschten Modus fest.

Batterien einsetzen

Batterien einlegen: Drücken Sie die Taste an der Unterseite und nehmen Sie die Frontblende ab. Ziehen Sie am Batterieband, und die Batterien springen heraus. Legen Sie 4 AA-Batterien in das Batteriefach ein und setzen Sie dann den Batteriefachdeckel wieder auf.



- Setzen Sie korrekte Batterien ein, andernfalls besteht Explosionsgefahr.
- Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, nehmen Sie die Batterien aus dem Batteriefach.
- Verwenden Sie nicht neue und alte Batterien zusammen.
- Legen Sie die Batterien nicht mit den Polen (+) und (-) verkehrt herum ein.
- Entsorgen Sie verbrauchte Batterien gemäß den örtlichen Umweltschutzbestimmungen.

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Nehmen Sie die Batterien heraus, halten Sie die Abstimmungstaste gedrückt und legen Sie die Batterien wieder ein. Halten Sie die Abstimmungstaste 5 Sekunden gedrückt, bis der LED-Anzeiger orange leuchtet. Alle Parameter werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Alarme

- Sie können den Alarm in der EZVIZ-App abweisen.

1. Alarm bei Systemsperre

Wenn Sie sich innerhalb von 5 Minuten 5 Mal mit einem falschen Passwort oder einer falschen Karte verifizieren, wird das System für 3 Minuten gesperrt.


2. Unterspannungsalarm

Sobald die Batteriespannung auf unter 18 % fällt, werden Sie durch eine Sprachansage daran erinnern, die Batterien zu wechseln.

i Die App-Oberfläche kann sich aufgrund einer Versionsaktualisierung abweichen. Beziehen Sie sich immer auf die Oberfläche der App, die auf Ihrem Handy installiert ist.

1. Startseite

Wenn Sie die EZVIZ-App starten und auf das Schloss tippen, können Sie das Schloss nach Bedarf auf der Startseite anzeigen und verwalten.

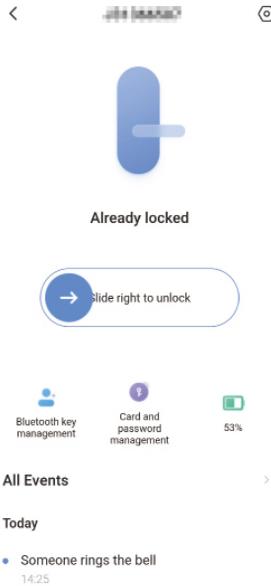

Zum Entriegeln nach rechts schieben.

Bluetooth-Schlüsselverwaltung

Klicken Sie auf diese Option, um Bluetooth-Schlüssel für Ihre Familie oder Ihre Gäste zu verwalten.


Batteriespannung

Hier überprüfen Sie die Spannung der Batterien des Schlosses.

Alle Ereignisse

Prüfen Sie alle vom Schloss registrierten Ereignisse.

2. Einstellungen

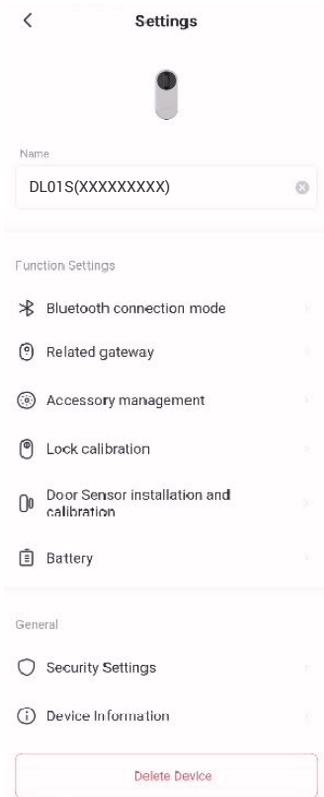

Einstellung	Beschreibung
Bluetooth-Verbindungsmodus	Wählen Sie die Geschwindigkeit der Bluetooth-Verbindung zwischen Telefon und Schloss. Das Schloss hat im Modus geringer Geschwindigkeit die längste Batterielaufzeit.
Zugeordnetes Gateway	Sie können hier ein Gateway zuordnen.
Zubehörverwaltung	Verwalten Sie die Karten und Passwörter des gebundenen Zubehörs.
Schlosskalibrierung	Sie können es mit einer manuellen Kalibrierung versuchen, wenn die automatische Kalibrierung nicht präzise ist.
Türsensor installieren und kalibrieren	Befolgen Sie den Leitfaden, um die Installation des Türsensors abzuschließen.
Batterie	Prüfen Sie die Kapazität der Batterie des Schlosses.
Sicherheitseinstellungen	<ul style="list-style-type: none"> • Zeitgesteuerte Verriegelung: Bei Aktivierung verriegelt sich das Schloss nach Ablauf der eingestellten Zeit nach der Entriegelung automatisch. • Privatsphäre-Modus: Bei Aktivierung kann die Tür nur mit einem mechanischen Schlüssel entriegelt der und das Schloss bleibt lautlos und prüft, ob das Schloss automatisch verriegelt wird. • Verriegelung durch Ausprobieren: Bei Aktivierung verriegelt sich das System 3 Minuten lang und Sie können es nicht mit dem elektronischen Schlüssel entriegeln, wenn innerhalb von 5 Minuten 5 Fehlversuche erfolgt sind. • Verwaltungscode speichern: Bei Aktivierung wird der Code zur automatischen Verifizierung von Bluetooth-Schlüsseln, Karten, Passwörtern gespeichert, sodass keine manuelle Eingabe erforderlich ist.

Wartung

1. Tägliche Wartung

- Halten Sie den Schloss fern von korrosiven Materialien, um eine Beschädigung des Schlosses sowie seiner Glanzoberfläche zu vermeiden.
- Wechseln Sie die Batterien sofort aus, wenn die Batteriespannung niedrig ist, um die normale Verwendung des Schlosses zu gewährleisten. Achten Sie beim Auswechseln der Batterien auf die Polarität.
- Wenden Sie sich zur Überprüfung des Schlosses an einen Fachmann, wenn dieses nicht beweglich ist oder nicht in der richtigen Position gehalten werden kann.
- Sorgen Sie dafür, dass der rotierende Teil des Schlosses gut geschmiert ist, damit das Schloss leicht geht und sich lange nutzen lässt .
- Wir empfehlen, das Schloss alle sechs Monate oder einmal ein Jahr zu überprüfen und zu kontrollieren, ob feste Schrauben sich gelockert haben.
- Tragen Sie regelmäßig (einmal im Jahr oder alle sechs Monate) eine kleine Menge Graphitpulver oder Bleistiftpulver in den Schlitz des Schließzylinders auf, um sicherzustellen, dass der Schlüssel reibungslos eingesteckt und abgezogen werden kann. Tragen Sie jedoch kein Fett zum Schmieren auf, da das Fett an der Stiftzuhaltungsfeder kleben bleiben kann.

2. FAQ

Problem	Ursache	Lösung
Die Tür lässt sich nicht per Bluetooth-Schlüssel, App, Passwort oder Karte öffnen.	Es liegt ein Problem bei der Installation des Schlosses vor.	Bitten Sie einen Fachmann, das Schloss zu überprüfen.
	Der Abstand zwischen Schloss und Zubehör ist zu groß.	Achten Sie darauf, dass sich das Zubehör nahe beim Schloss befindet.
	Die Batterien sind schwach.	Tauschen Sie die Batterien von Schloss oder Zubehör aus.
	Der Bluetooth-Schlüssel ist abgelaufen. Das Passwort oder die Karte ist abgelaufen.	Verwenden Sie eine andere Methode zum Öffnen.
Die Verifizierung per Passwort und Karte war erfolgreich, aber der Motor funktioniert nicht und die Tür lässt sich nicht öffnen.	Es liegt ein Fehler mit dem mechanischen Schlüssel im Schloss vor. Motorfehler.	Überprüfen Sie das Schloss und ersetzen Sie beschädigte Teile.
Tastenfeld reagiert nicht.	Die Batterien sind leer oder falsch herum eingesetzt.	Entriegeln Sie das Schloss über die App oder mit einem mechanischen Schlüssel und überprüfen Sie die Batterien.
	Das Tastenfeld ist beschädigt.	Lassen Sie das Schloss von einem Fachmann überprüfen, nachdem Sie die Tür mit einem mechanischen Schlüssel geöffnet haben.
Das Schloss bleibt geöffnet und kann nicht normal benutzt werden.	Fehler der Kupplungskomponenten.	Bitten Sie einen Fachmann, das Schloss zu überprüfen.
	Der Türsensor funktioniert nicht ordnungsgemäß.	Kalibrieren Sie den Türsensor erneut.

Problem	Ursache	Lösung
Der kalibrierte Türsensor funktioniert nicht richtig, verursacht den Fehler der automatischen Verriegelung nach Schließen der Tür oder der Verriegelung beim Öffnen der Tür.	Die relative Position von Schloss und Türsensor hat sich geändert.	Stellen Sie sicher, dass Schloss und Türsensor sicher befestigt sind, und kalibrieren Sie den Türsensor dann erneut.
	Rund um das Schloss liegt eine Magnetfeldstörung vor.	Kalibrieren Sie den Türsensor erneut, nachdem Sie sichergestellt haben, dass keine Störung durch abrupte Magnetfeldänderungen in der Umgebung vorliegt.

Weitere Informationen über das Gerät finden Sie unter www.ezviz.com/de.