

Όλες οι πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των διατυπώσεων, των εικόνων και των γραφικών, αποτελούν ιδιοκτησία της Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (εφεξής η «EZVIZ»). Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, τροποποίηση, μετάφραση ή διανομή του παρόντος εγχειριδίου χρήστη (εφεξής «το Εγχειρίδιο») στο σύνολό του ή εν μέρει με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της EZVIZ. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, η EZVIZ δεν παρέχει καμία εγγύηση και δεν προβαίνει σε καμία δήλωση, ρητή ή σιωπηρή, αναφορικά με το Εγχειρίδιο.

Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο

Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει οδηγίες για τη χρήση και τη διαχείριση του προϊόντος. Οι φωτογραφίες, τα διαγράμματα, οι εικόνες και όλες οι άλλες πληροφορίες που ακολουθούν προορίζονται μόνο για περιγραφή και επεξήγηση. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο υπόκεινται σε αλλαγές, χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων υλικολογισμικού ή για άλλους λόγους. Για την πιο πρόσφατη έκδοση, ανατρέξτε στον ιστότοπο της EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Ιστορικό αναθεωρήσεων

Νέα έκδοση – Ιανουάριος 2025

Αναγνώριση εμπορικών σημάτων

Τα EZVIZ™, ™ και άλλα εμπορικά σήματα και λογότυπα της EZVIZ αποτελούν ιδιοκτησία της EZVIZ σε διάφορες δικαιοδοσίες. Λοιπά εμπορικά σήματα και λογότυπα που αναφέρονται παρακάτω αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών.

Νομική αποποίηση ευθύνης

ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ, ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ, ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ», ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ. Η EZVIZ ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ. Η EZVIZ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Ή ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΥΤΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΑΝ Η EZVIZ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ EZVIZ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

Η EZVIZ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΥΛΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ: Α) ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ, Β) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ Ή ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ, Γ) ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ, Δ) ΕΣΑΣ Ή ΤΡΙΤΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΡΙΤΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. Η EZVIZ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΡΡΟΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΛΟΓΩ ΚΥΒΕΡΝΟΕΠΙΘΕΣΗΣ, ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΕΙΣΒΟΛΕΑΣ, ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΑΠΟ ΙΟ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΩΣΤΟΣΟ, Η EZVIZ ΘΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΓΚΑΙΡΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ. ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΑΝΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΑΣ, ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΓΙΑ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Η EZVIZ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΥΧΩΝ ΔΙΕΝΕΞΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΧΕΙ Η ΔΕΥΤΕΡΗ.


Πίνακας περιεχομένων

Επισκόπηση	1
1. Περιεχόμενο συσκευασίας	1
2. Βασικές πληροφορίες	1
Διαδικασία εγκατάστασης	2
1. Προετοιμασία	2
2. Κορυφαία Τοποθέτηση	2
3. Επιτοίχια τοποθέτηση	5
4. Καλωδίωση στον ανοιχτήρα πύλης.....	6
Τεχνικά δεδομένα.....	6


1. Περιεχόμενο συσκευασίας



Φωτεινή ένδειξη συναγερμού (×1)



Βάση τοίχου (×1)



Πρότυπο διάτρησης (×1)



Σετ βιδών (×2)




Ρυθμιστικές πληροφορίες (×1)



Οδηγός γρήγορης εκκίνησης (×1)

- Αυτό το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται με έναν ανοιχτήρα πύλης EZVIZ (εφεξής αναφερόμενο ως "ανοιχτήρας πύλης").
- Μπορεί να υπάρχουν διαφορετικοί τύποι ανοιχτών πυλών και πυλών. Ο ανοιχτήρας πύλης και η πύλη εικονογραφάσεις σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης είναι μόνο για αναφορά.


2. Βασικές πληροφορίες

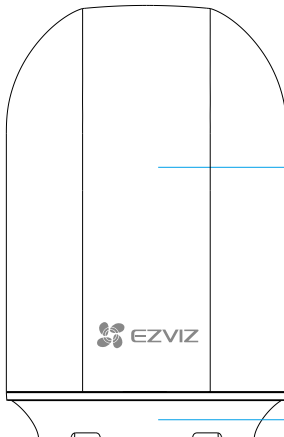

Αναβοσβήνει φως

Βάση

Προβολή μπροστά



• Οπή βίδας (×3)

• Ακροδέκτες καλωδίωσης (×2)
(Πίσω από το κάλυμμα)

• Ηχείο

Κάτω Θέα

Διαδικασία εγκατάστασης


- Πριν από την τοποθέτηση του φωτισμού συναγεμμού, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει το άνοιγμα πύλης από την παροχή ρεύματος.
- Συνιστάται η εγκατάσταση του φωτός συναγεμμού στην ίδια πλευρά με τον μηχανισμό ανοίγματος της πύλης, δηλαδή στην πλευρά προς την οποία ανοίγει η πύλη.
- Προδιαγραφές καλωδίων: $2 \times 0,75 \text{ mm}^2$, μέγιστο μήκος: 10m.
- Προσέξτε να μην προκαλέσετε βραχυκύκλωμα στα καλώδια κατά τη σύνδεση.

1. Προετοιμασία


1. Εάν υπάρχει ήδη εγκατεστημένο φως συναγεμμού στον στύλο, αφαιρέστε το πρώτα. Τα καλώδια μπορούν να διατηρηθούν για χρήση.
2. Το φωτάκι συναγεμμού απαιτεί δύο καλώδια για σύνδεση με τον ανοιχτήρα πύλης. Εάν δεν υπάρχουν καλώδια, παρακαλώ τρυπήστε τρύπες και ετοιμάστε πρώτα τα καλώδια.
3. Επιλέξτε μεταξύ τοποθέτησης στην κορυφή και τοποθέτησης στον τοίχο με βάση τη δομή της πύλης και των στύλων σας.

2. Κορυφαία Τοποθέτηση


1. Επιλέξτε μια κατάλληλη θέση εγκατάστασης στην κορυφή του στύλου και κολλήστε το πρότυπο διάτρησης (βεβαιωθείτε ότι η περιοχή εγκατάστασης είναι καθαρή και επίπεδη).
2. Χρησιμοποιήστε ένα τρυπάνι (διάμετρος 5,5mm) για να τρυπήσετε τρύπες σύμφωνα με τα τρία σημεία κατά μήκος του κύκλου στο πρότυπο τρυπήματος (βάθος τρυπήματος: περίπου 25mm).

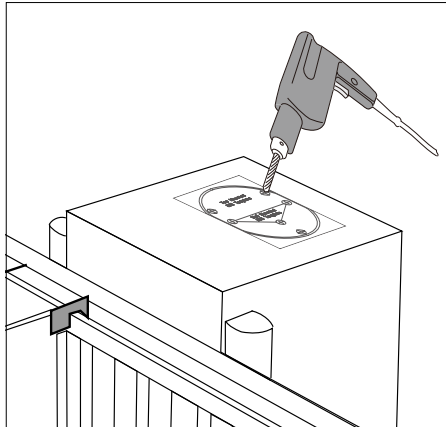


3. Αφαιρέστε το πρότυπο διάτρησης, τοποθετήστε τα ούπα στις τρύπες και χτυπήστε τα ελαφρά μέσα στις τρύπες.

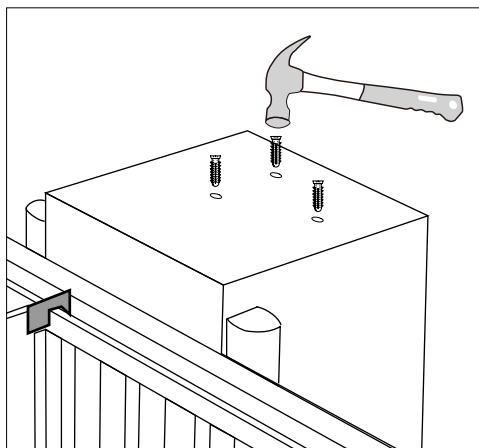

4. Περιστρέψτε τη βάση του φωτός συναγερμού αντίθετα από τη φορά των δεικτών του ρολογιού για να διαχωρίσετε τη βάση από το φως αναλαμπής.

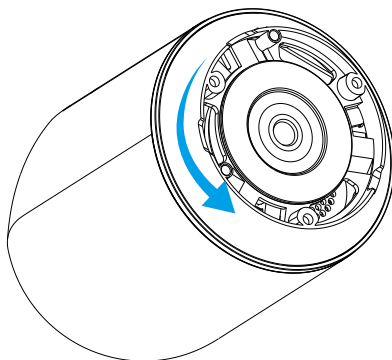


5. Κάντε μια τρύπα στο κέντρο του σιλικονούχου καλύμματος της βάσης για να περάσει το καλώδιο.
6. Αφαιρέστε το μονωτικό περίβλημα από δύο κρυμμένα καλώδια για 6-10mm και περάστε τα καλώδια μέσα από την τρύπα στο κάλυμμα σιλικόνης.
7. Ευθυγραμμίστε τις τρεις οπές βιδών στη βάση με τις τρυπημένες οπές στην κορυφή του στύλου. Χρησιμοποιήστε τρεις βίδες για να στερεώσετε τη βάση.

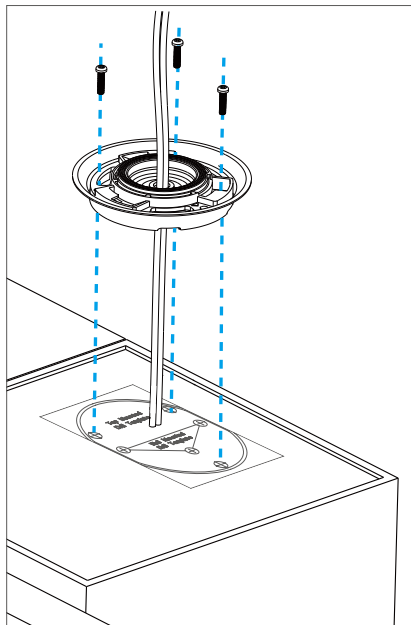

8. Συνδέστε τα καλώδια στο φως συναγερμού.

- Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι για να καθαρώσετε τις δύο βίδες στους δύο ακροδέκτες καλωδίωσης.
- Συνδέστε τα καλώδια στους δύο ακροδέκτες καλωδίωσης (απούληκτος πολικότητας).
- Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι για να σφίξετε ξανά τις βίδες στους ακροδέκτες καλωδίωσης.

9. Ευθυγραμμίστε το βέλος στο κάτω μέρος του φακού με το βέλος στη βάση και περιστρέψτε τον φακό δεξιόστροφα. Ο φακός θα στερεωθεί στη βάση.

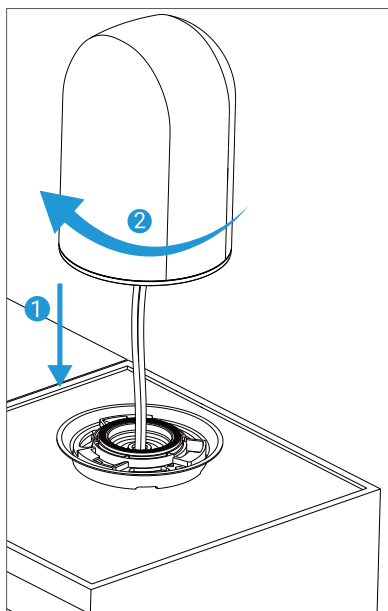


3. Επιτοίχια τοποθέτηση

Εάν η πύλη και οι κολώνες σας δεν είναι κατάλληλες για τοποθέτηση στην κορυφή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τοποθέτηση στον τοίχο.


- Για την τοποθέτηση στον τοίχο, συνιστάται το φως συναγερμού να εγκατασταθεί σε ύψος 1,5 έως 2,5 μέτρα.
- Οι λεπτομέρειες λειτουργίας της επιτοίχιας τοποθέτησης είναι παρόμοιες με εκείνες της επάνω τοποθέτησης και επομένως δεν επαναλαμβάνονται εδώ.

1. Αποσυνδέστε τη βάση από τον φακό και στερεώστε τη βάση στη βάση τοίχου (περιλαμβάνεται στη συσκευασία).
2. Επιλέξτε μια κατάλληλη θέση εγκατάστασης στον τοίχο του στύλου και εγκαταστήστε τη βάση τοίχου.
3. Συνδέστε τα καλώδια και στερεώστε τον φακό στον επιτοίχιο βραχίονα.

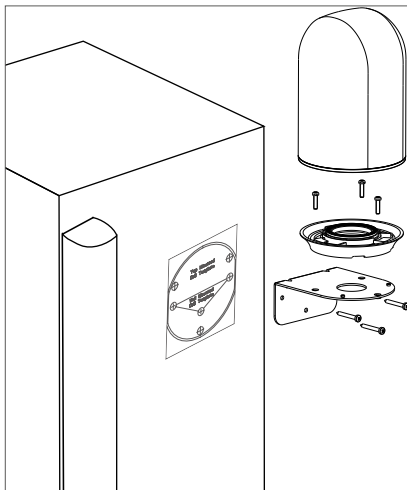

4. Καλωδίωση στον ανοιχτήρα πύλης

1. Χαλαρώστε τις δύο βίδες στους ακροδέκτες \"FLASH\" του ανοιχτήριου πύλης.
 2. Εισάγετε τα δύο καλώδια του φωτός συναγερμού ξεχωριστά στους ακροδέκτες «FLASH».
 3. Σφίξτε ξανά τις βίδες στους δύο ακροδέκτες.
- i** Βεβαιωθείτε ότι οι βίδες είναι σφιγμένες σωστά και τα καλώδια δεν θα αποσυνδεθούν.
4. Χρησιμοποιήστε ένα δεματικό καλωδίων για να στερεώσετε τα καλώδια στη θήκη καλωδίων.

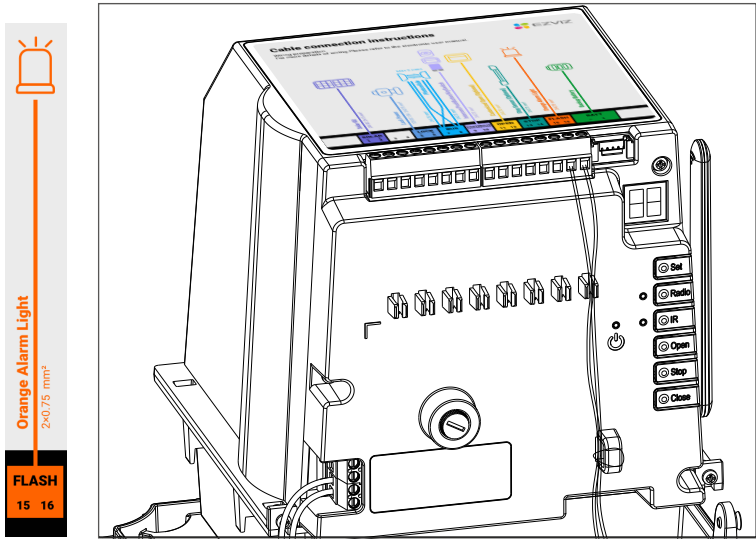

Τεχνικά δεδομένα

Είδος	Περιγραφή
Μέθοδος Σύνδεσης	Ενσύρματη σύνδεση (2 ενσύρματα), μετάδοση ψηφιακού σήματος
Συνθήκες λειτουργίας	-30°C έως 55°C, υγρασία 95% ή λιγότερο (χωρίς συμπύκνωση)
Ποσοστό προστασίας	IP55