

COPYRIGHT ©Hangzhou EZVIZ Network Co.,Ltd. and/or ShenZhen Desun Energy Tech. Co., Ltd.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Network Co., Ltd. (hereinafter referred to as "EZVIZ") and/or ShenZhen Desun Energy Tech. Co., Ltd (hereinafter referred to as "Desun Energy"). This user manual (hereinafter referred to as "the Manual") cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ and Desun Energy. Unless otherwise stipulated, EZVIZ and/or Desun Energy do not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.

About the Product

The products described in this Manual are manufactured by Desun Energy, which solely and independently assumes all responsibilities and risks related to the original design and the quality of the Product. EZVIZ is the seller of this product, as well as the brand owner for marketing promotion. For the convenience of users, EZVIZ may also provide users with certain after-sales consulting and support services, which will be subject to the scope stated in this Manual.

About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ website (<http://www.ezviz.com>).

Trademarks Acknowledgement

EZVIZ[™], [™], and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions, and EZVIZ hereby authorizes Desun Energy to use these trademarks on the Products. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED "AS IS", WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ AND/OR Desun Energy MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ AND/OR Desun Energy, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ AND/OR Desun Energy HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S AND/OR Desun Energy'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT. EZVIZ AND/OR Desun Energy DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ AND/OR Desun Energy SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ AND/OR Desun Energy WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ AND/OR Desun Energy SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

Innehållsförteckning

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR	1
1. Underhåll.....	1
2. VARNINGAR	1
3. Undvik följande	1
Förpackningens innehåll.....	2
Använda solpanelen.....	2
Tekniska specifikationer	3
1. PSP100.....	3
2. PSP200.....	3

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

1. Underhåll

Använd inte kemikalier eller rengöringsmedel för att rengöra den här produkten. Om produktens yta eller port är smutsig ska du torka den med en torr, mjuk trasa.

2. VARNINGAR



Grundläggande säkerhetsåtgärder ska alltid följas när den här produkten används, inklusive följande:

Läs alla instruktioner innan du använder produkten.

- För att minska skaderisken krävs noggrann uppsyn när produkten används i närheten av barn.
- Utsätt inte produkten för regn eller snö.
- Använd inte produkten om sladden, kontakten eller utgångskabeln är skadad.
- Plocka inte isär produkten. Ta med den till kvalificerad servicepersonal när service eller reparation behövs. Om den sätts ihop på fel sätt finns risk för brand eller elstötar.
- Utsätt inte produkten för eld eller höga temperaturer. Om den utsätts för eld eller temperaturer över 130 °C kan det orsaka en explosion.
- : Likström.
- Då solpanelens effektivitet kommer att bero på ljusets intensitet och lutningsvinkeln kan laddningseffekten påverkas av ett antal förhållanden som exempelvis väder, säsongsomställningar och placering. Montering och anslutningen av denna produkt ska utföras i enlighet med anvisningarna i denna bruksanvisning.
- Endast produktens huvuddel är vattentät. Kopplingsdosa och anslutningar ska inte sänkas ned i vatten.
- Produkten får inte komma i kontakt med mycket frätande ämnen eller sänkas ned i frätande vätskor.
- Vid förvaring av panelen ska du säkerställa att den positiva terminalen och den negativa terminalen på kopplingsdosa inte blir utsatta för solljus.
- För att minska risken för personskador får produkten och dess kopplingsdosa endast öppnas och tas isär av behörig personal.
- Kassera oönskade paneler i enlighet med lokala lagstadgade krav.

3. Undvik följande

- Undvik skador på produkten genom att inte använda skarpa föremål på panelens yta och se till att produkten inte utsätts för slag eller stötar.
- Applicera inte tryck på panelen och undvik att panelen faller på någon av dess kanter, sidor eller ytor. Detta kan leda till skador på solpanelen.
- Under transport, rotering eller montering får panelen inte utsättas för slag, högt tryck eller vridningar. Vi rekommenderar att hålla panelen i upprätt läge vid förflyttning eller förvaring.



Förpackningens innehåll



Solpanel (1 st.)




Snabbstartsguide (1 st.)

- i** Produktens utseende kan variera beroende på den enhet som du har köpt.


Använda solpanelen

- i** **FÖRSIKTIGHET!** Eftersom solpanelen är en alternativ laddningsutrustning kan mängden effekt som genereras av den påverkas av den omgivande miljön, i synnerhet solljusets intensitet och belysningens tidsomfattning.

1. Veckla ut solpanelen och använd dess ben som stöd.

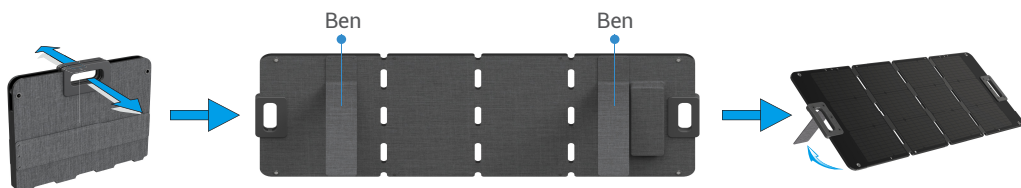

2. Använd solpanelens laddningskabel för att ladda kraftstationen.

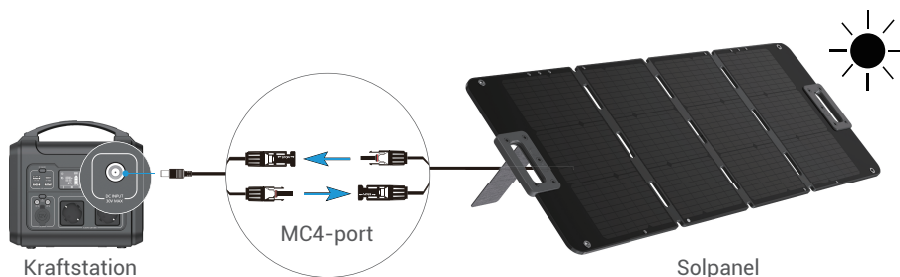

- i** • För att undvika damm och annan smuts bör solpanelen inte placeras helt parallellt med marken.
• Solpanelen bör lutats för att kunna ta emot maximal solstrålning och den rekommenderade lutningsvinkeln är 25° till 40°.
• Rensa bort damm och smuts från solpanelens yta i tid för att undvika att strömgenereringens effektivitet påverkas.

Tekniska specifikationer

Specifikationerna kan komma att ändras.

1. PSP100

Modell	PSP100
Max. effekt	100 W
Solpanel	Monokristallin silikoncell
Material	ETFE
Konverteringsgrad för solenergi	23 %
Utmatningsgränssnitt	MC4 1000 ± 10 mm
Tomgångsspänning	23,8 V
Kortslutningsström	5,33 A
Max. lastspänning	19,8 V
Max. lastström	5,05 A
Drifttemperatur	-20°C till 60°C
Nettovikt	4,9 kg ± 0,5 kg
Storlek utvecklad	1380 × 540 × 36 mm ± 5 mm
Storlek hopvikt	540 × 400 × 64 mm ± 5 mm

2. PSP200

Modell	PSP200
Max. effekt	200 W
Solpanel	Monokristallin silikoncell
Material	ETFE
Konverteringsgrad för solenergi	23 %
Utmatningsgränssnitt	MC4 1000 ± 10 mm
Tomgångsspänning	23,8 V
Kortslutningsström	10,66 A
Max. lastspänning	19,8 V
Max. lastström	10,1 A
Drifttemperatur	-20°C till 60°C
Nettovikt	8,5 kg ± 0,5 kg
Storlek utvecklad	2379 × 540 × 33 mm ± 5 mm
Storlek hopvikt	647 × 540 × 60 mm ± 5 mm