

DREPTURI DE AUTOR © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. TOATE DREPTURILE REZERVATE.

Orice informație, inclusiv, printre altele, formulări, imagini, grafice sunt proprietățile Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (denumite în continuare „EZVIZ”). Acest manual de utilizare (denumit în continuare „Manualul”) nu poate fi reprodus, modificat, tradus sau distribuit, parțial sau în întregime, prin niciun fel de mijloc, fără permisiunea prealabilă scrisă a EZVIZ. Cu excepția cazului în care se stipulează altfel, EZVIZ nu face nicio garanție sau reprezentare, expresă sau implicată, cu privire la Manual.

Despre acest manual

Manualul include instrucțiuni pentru utilizarea și gestionarea produsului. Fotografiile, diagramele, imaginile și toate celelalte informații de mai jos sunt doar pentru descriere și explicații. Informațiile conținute în Manualul pot fi modificate, fără notificare prealabilă, din cauza actualizărilor firmware-ului sau din alte motive. Puteți consulta cea mai recentă versiune pe site-ul web EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Înregistrare revizuire

Versiune nouă — Ianuarie 2025

Recunoașterea mărcilor

EZVIZ™,  și alte mărci comerciale și sigle ale EZVIZ reprezintă proprietatea EZVIZ în diferite jurisdicții. Alte mărci comerciale și sigle menționate mai jos reprezintă proprietatea respectivelor deținători.

Declinarea răspunderii legale

ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGISLAȚIA APLICABILĂ, PRODUSUL DESCRIS, ÎMPREUNĂ CU COMPONENTELE HARDWARE, SOFTWARE ȘI FIRMWARE ALE ACESTUIA, ESTE FURNIZAT „AȘA CUM ESTE”, CU TOATE DEFECTELE ȘI ERORILE, IAR EZVIZ NU GARANTEAZĂ NICI ÎN MOD EXPRES, NICI SUBÎNȚELES, ÎNCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, VANDABILITATEA, CALITATEA SATISFĂCĂTOARE, ADECVAREA PENTRU UN ANUMIT SCOP ȘI NEÎNCĂLCAREA OBLIGAȚIILOR TERȚILOR. ÎN NICIO SITUAȚIE EZVIZ, DIRECTORII, FUNCȚIONARII, ANGAJAȚII SAU AGENȚII SĂI NU VOR RĂSPUNDE PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE SECUNDARE, ACCIDENTALE SAU INDIRECTE, ÎNCLUSIV, PRINTRE ALTELE, DAUNE PENTRU PIERDEREA PROFITULUI ACTIVITĂȚII, ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂȚII SAU PIERDEREA DE DATE SAU DOCUMENTE ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA ACESTUI PRODUS, CHIAR DACĂ EZVIZ A FOST AVERTIZATĂ ÎN LEGĂTURĂ CU POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE.

ÎN LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, RĂSPUNDEREA TOTALĂ A EZVIZ PENTRU TOATE DAUNELE NU VA DEPĂȘI ÎN NICIUN CAZ PREȚUL ÎNȚIAL DE ACHIZIȚIE AL PRODUSULUI.

EZVIZ NU ÎȘI ASUMĂ NICIO RĂSPUNDERE PENTRU VĂTĂMĂRI CORPORALE SAU DAUNE MATERIALE CA URMARE A ÎNTRERUPERII PRODUSULUI SAU A ÎNCETĂRII SERVICIULUI CAUZATE DE: A) INSTALAREA SAU UTILIZAREA NECORESPUNZĂTOARE, ALTELE DECÂT CELE SOLICITATE; B) PROTECȚIA INTERESELOR NAȚIONALE SAU PUBLICE; C) FORȚA MAJORĂ; D) UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. SAU TERȚI, ÎNCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, UTILIZAREA PRODUSELOR, SOFTWARE-ULUI, APLICAȚIILOR TERȚILOR ȘI ALTELE.

ÎN CEEA CE PRIVEȘTE PRODUSUL CU ACCES LA INTERNET, UTILIZAREA PRODUSULUI SE VA FACE ÎN ÎNTREGIME DOAR PE RISC PROPRIU. EZVIZ NU ÎȘI VA ASUMA RESPONSABILITATEA PENTRU FUNCȚIONAREA NECORESPUNZĂTOARE, SCURGERILE DE INFORMAȚII CONFIDENȚIALE SAU ALTE DAUNE CARE POT REZULTA DIN ATACURILE CIBERNETICE, ATACURILE HACKERILOR, INFECTAREA CU VIRUȘI SAU ALTE RISCURI DE SECURITATE PE INTERNET; CU TOATE ACESTE, EZVIZ VA OFERI ASISTENȚĂ TEHNICĂ OPORTUNĂ DACĂ ESTE NECESAR. LEGILE DE SUPRAVEGHERE ȘI LEGILE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR VARIAZĂ ÎN FUNCȚIE DE JURISDICȚIE. VĂ RUGĂM SĂ VERIFICAȚI TOATE LEGILE RELEVANTE DIN JURISDICȚIA DVS. ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST PRODUS PENTRU A VĂ ASIGURA CĂ UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. RESPECTĂ LEGEA APLICABILĂ. EZVIZ VA FI RĂSPUNZĂTOARE ÎN EVENTUALITATEA ÎN CARE ACEST PRODUS ESTE UTILIZAT ÎN SCOPURI NELEGITIME.


ÎN CAZUL UNOR CONFLICTE ÎNTRE CELE DE MAI SUS ȘI LEGEA APLICABILĂ, ACEASTA DIN URMĂ PREVALEAZĂ.

Tabelul de conținut


Prezentare generală.....	1
1. Conținutul pachetului	1
2. Noțiuni de bază	1
Procedura de instalare	2
1. Pregătire	2
2. Montare superioară	2
3. Montarea pe perete.....	5
4. Cablarea deschizătorului de poartă.....	6
Date tehnice	6

Prezentare generală


1. Conținutul pachetului



Lumină de alarmă (1 buc.)



Suport perete (1 buc.)



Șablon de găurire (1 buc.)



Kit de șuruburi (2 buc.)




Informații de reglementare (1 buc.)




Ghid de pornire rapidă (1 buc.)

- Acest produs trebuie utilizat împreună cu un deschizător de ușă EZVIZ (denumit în continuare deschizător de ușă).
- Pot exista diferite tipuri de deschizători de porți și de porți. Deschizătorul de poartă și poarta ilustrațiile din acest manual de utilizare sunt doar pentru referință.

2. Noțiuni de bază

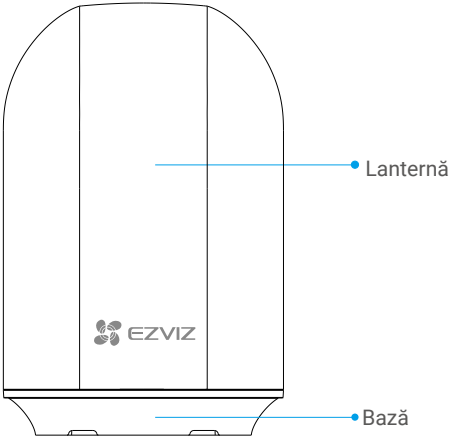

Vizualizare frontală

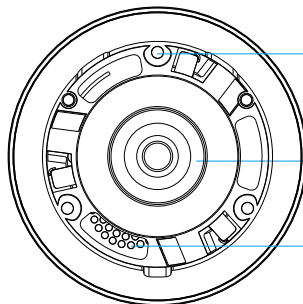

• Gaură de șurub (3 buc.)

• Terminale de cablare (2 buc.)
(În spatele capacului)

• Difuzor

Vizualizare de jos

Procedura de instalare


- ❗ • Înainte de a instala lumina de alarmă, asigurați-vă că deconectați deschizătorul de poartă de la alimentare.
- Se recomandă instalarea luminii de alarmă pe aceeași parte cu deschizătorul de poartă, adică pe partea în care se deschide poarta.
- Specificații fir: 2x0,75 mm², lungime maximă: 10m.
- Aveți grijă să nu scurtcircuitați firele atunci când le conectați.

1. Pregătire


1. Dacă pe stâlp este instalată o lampă de alarmă existentă, îndepărtați-o mai întâi. Cablurile pot fi reținute pentru utilizare.
2. Lumina de alarmă necesită două fire pentru conectarea la deschizătorul de poartă. Dacă nu există fire, vă rugăm să faceți găuri și să pregătiți mai întâi firele.
3. Alegeți între montarea pe sus și montarea pe perete, pe baza structurii porții și a stâlpilor.

2. Montare superioară


1. Alegeți o locație de instalare adecvată pe partea superioară a stâlpului și lipiți șablonul de găurire (asigurând că zona de instalare este curată și plană).
2. Utilizați o burghiu (diametru 5,5 mm) pentru a face găuri în conformitate cu cele trei puncte de-a lungul cercului de pe șablonul de găurire (adâncime de găurire: aproximativ 25 mm).

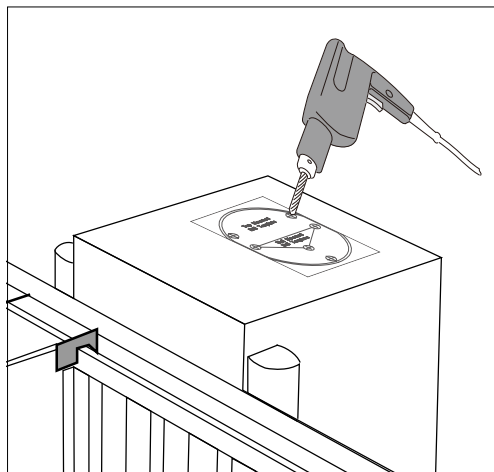


3. Scoateți șablonul de găurire, introduceți ancore în găuri și introduceți-le în găuri.

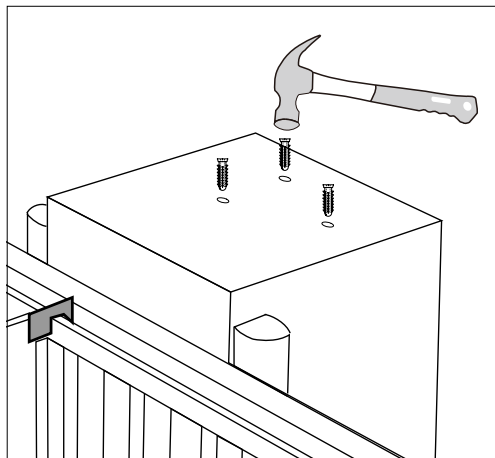

4. Rotiți baza luminii de alarmă în sens invers acelor de ceasornic pentru a separa baza de lumina flash.

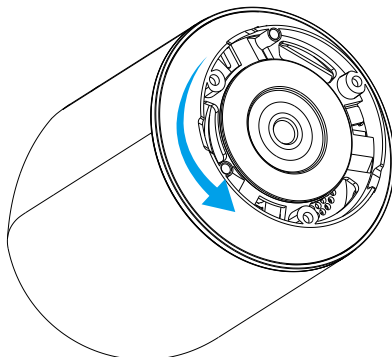


5. Faceți o gaură în centrul capacului de silicon al bazei pentru ca firul să treacă.
6. Scoateți din carcasa izolatoare a două fire concepute de 6-10 mm și treceți firele prin orificiul din capacul de silicon.
7. Aliniați cele trei găuri pentru șuruburi de pe bază cu găurile găurite de pe partea superioară a stâlpului. Utilizați trei șuruburi pentru a fixa baza.

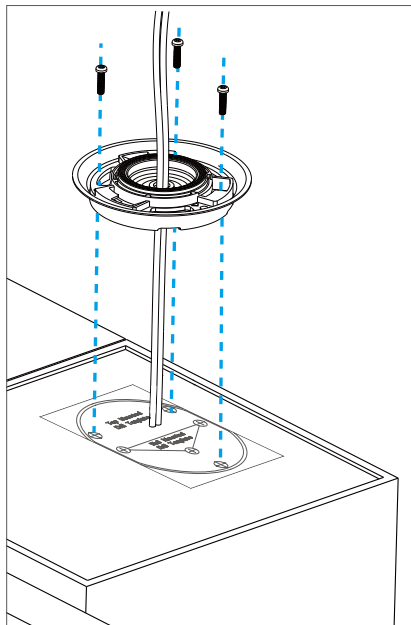

8. Conectați firele la lumina de alarmă.

- a. Utilizați o șurubelniță pentru a slăbi cele două șuruburi de pe cele două borne de cablaj.
 - b. Conectați firele la cele două borne de cablaj (insensibil la polaritate).
 - c. Utilizați o șurubelniță pentru a strânge șuruburile înapoi pe bornele cablajului.
9. Aliniați semnul săgeții de pe partea inferioară a luminii intermitente cu săgeata de pe bază și rotiți lumina intermitentă în sensul acelor de ceasornic. Lanterna va fi fixată pe bază.

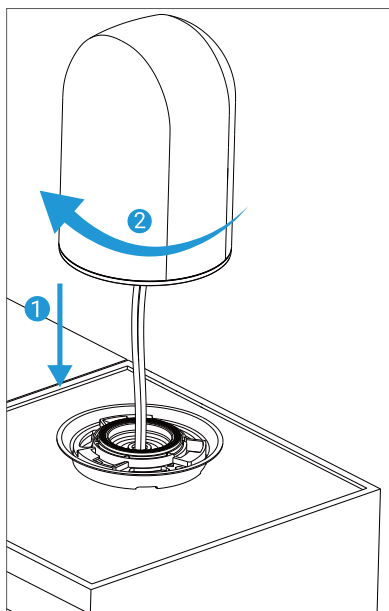


3. Montarea pe perete

Dacă poarta și stâlpii nu sunt potriviți pentru montarea de sus, puteți utiliza montarea pe perete.

- Pentru montarea pe perete, se recomandă ca lumina de alarmă să fie instalată la o înălțime de 1,5 până la 2,5 metri.
- Detaliile de funcționare ale montării pe perete sunt similare cu cele ale montării de sus și, prin urmare, nu sunt repetate aici.


1. Separați baza de lanterna și fixați-o pe suportul de perete (inclus în pachet).
2. Alegeți o locație de instalare adecvată pe perețele stâlpului și instalați suportul de perete.
3. Conectați firele și fixați lanterna pe suportul de perete.

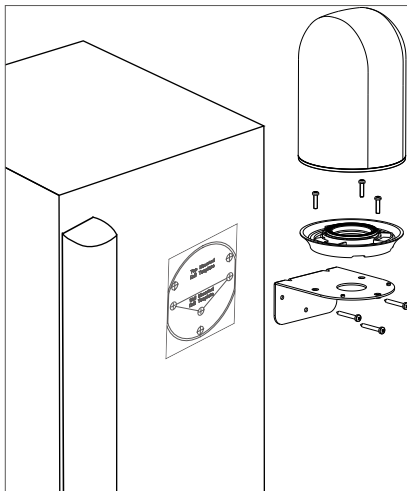

4. Cablarea deschizătorului de poartă

1. Slăbiți cele două șuruburi de pe bornele FLASH de pe deschizătorul de poartă.
2. Introduceți separat cele două fire ale luminii de alarmă în bornele FLASH.
3. Strângeți șuruburile înapoi pe cele două borne.
- i

Asigurați-vă că șuruburile sunt strânse corect și că firele nu cad.
4. Utilizați o cordonetă de cablu pentru a fixa firele în suportul pentru cablu.

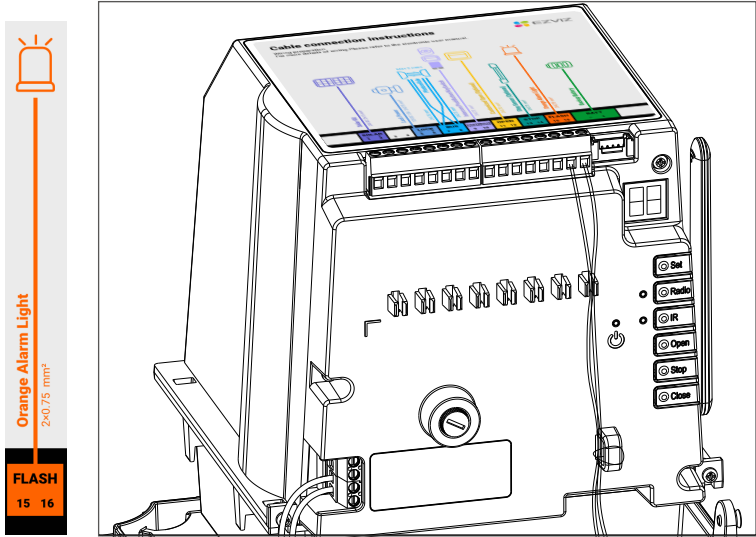

Date tehnice

Element	Descriere
Metoda de conectare	Conexiune prin cablu (2 cabluri), transmisie digitală de semnal
Condiții de funcționare	-30°C până la 55°C, umiditate 95% sau mai mică (necondensare)
Rata de protecție	IP55

