

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden.

Alle informatie, inclusief onder andere bewoordingen, afbeeldingen en grafieken, zijn eigendom van Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hierna "EZVIZ" genoemd). Deze gebruiksaanwijzing (hierna "de handleiding" te noemen) mag op geen enkele wijze, geheel of gedeeltelijk, worden vermenigvuldigd, gewijzigd, vertaald of verspreid, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EZVIZ. Tenzij anders bepaald, geeft EZVIZ geen enkele garanties, waarborgen of representaties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de handleiding.

Over deze handleiding

De handleiding bevat instructies voor het gebruik en beheer van het product. Afbeeldingen, grafieken, afbeeldingen en alle andere informatie hierna worden verstrekt voor beschrijving en uitleg. De informatie in de handleiding is onderhevig aan verandering, zonder voorafgaande kennisgeving, als gevolg van firmware-updates of andere redenen. U vindt de nieuwste versie op de website van EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Herziening

Nieuwe uitgave – Mei 2022

Erkenning handelsmerken

EZVIZ™, ™, en andere handelsmerken en logo's van EZVIZ zijn eigendom van EZVIZ in de verschillende jurisdicties. Andere hierna genoemde handelsmerken en logo's zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

Juridische disclaimer

HET BESCHREVEN PRODUCT, MET DE HARDWARE, SOFTWARE EN FIRMWARE, WORDT VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING VERSCHAFT "ZOALS HET IS", MET ALLE STORINGEN EN FOUTEN, EN EZVIZ GEEFT GEEN WAARBORGEN, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF EN ZONDER BEPERKINGEN, VOOR VERHANDELBAAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK DOOR EEN DERDE PARTIJ. EZVIZ, HAAR DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS OF AGENTEN ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK NAAR U VOOR ENIGE SPECIALE, GEVOLG-, BIJKOMENDE OF INDIRECTE SCHADE, INCLUSIEF, ONDER ANDERE, SCHADE VOOR VERLIES VAN BEDRIJFSWINSTEN, BEDRIJFSONDERBREKING OF VERLIES VAN GEGEVENS OF DOCUMENTATIE IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT, ZELS ALS EZVIZ IS GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN ZULKE SCHADE.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL IN GEEN GEVAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN EZVIZ DE OORSPRONKELIJKE AANKOOPPRIJS VAN HET PRODUCT Overschrijden.

EZVIZ AANVAART GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR PERSOONLIJK LETSEL OF EIGENDOMSCHADE ALS GEVOLG VAN PRODUCTONDERBREKINGEN OF BEÏNDIGING VAN DIENSTEN VEROORZAAKT DOOR: A) ONJUISTE INSTALLATIE OF GEBRUIK ANDERS DAN AANBEVOLEN; B) DE BESCHERMING VAN NATIONALE OF OPENBARE BELANGEN; C) OVERMACHT; D) UZELF OF DERDEN, MET INBEGRIIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, HET GEBRUIK VAN PRODUCTEN, SOFTWARE, TOEPASSINGEN, ENZ. VAN DERDEN.

WAAR HET EEN PRODUCT MET INTERNETTOEGANG BETREFT, IS HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT VOLLEDIG VOOR UW EIGEN RISICO. EZVIZ NEEMT GEEN ENKELE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ABNORMALE WERKING, HET UITLEKKEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS OF ANDERE SCHADE ALS GEVOLG VAN CYBERAANVALLEN, HACKERAANVALLEN, VIRUSINSPECTIES OF ANDERE BEVEILIGINGSRISICO'S OP HET INTERNET; INDIEN NODIG VOORZIET EZVIZ ECHTER WEL IN TIJDIGE TECHNISCHE ONDERSTEUNING. WETGEVING BETREFFENDE TOEZICHT EN GEGEVENS BESCHERMING VERSCHILLEN PER RECHTSGEBIED. CONTROLEER ALLE RELEVANTE WETTEN IN UW JURISDICTIE VOORDAT U DIT PRODUCT GEBRUIKT OM TE VERZEKEREN DAT UW GEBRUIK VOLDOET AAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING. EZVIZ NIET AANSPRAKELIJK IN HET GEVAL DAT DIT PRODUCT WORDT GEBRUIKT VOOR ILLEGALE DOELEINDEN.

IN GEVAL VAN CONFLICTEN TUSSEN HET BOVENSTAANDE EN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL DE LAATSTGENOEMDE PREVALEREN.

Inhoudsopgave

Instructie	1
Paklijst	1
1. Inhoud van de verpakking	1
2. Basis	2
Installatie-instructies	4
Installeer het slimme slot	5
1. De montageplaat installeren	5
2. Steek de sleutel in het slot	7
3. Monteer de slotbehuizing	8
4. Installeer de batterijen	8
Installeer de Deursensor	9
1. Installatie voorbereidingen	9
2. Start installatie	9
Slot toevoegen aan EZVIZ	11
1. Slot toevoegen aan EZVIZ	11
2. Kalibreer het slot	13
3. Link Deursensor	14
4. Installatie voltooid	15
Bluetooth-sleutelbeheer	15
1. Bluetooth-sleutels toevoegen	15
2. Bluetooth-sleutels beheren	15
Bediening en beheer	16
1. Batterijen installeren	16
2. De fabrieksinstellingen herstellen	16
3. Alarmen	16
Bewerkingen in de EZVIZ-app	17
1. Detailpagina	17
2. Instellingen	18
Onderhoud	19
1. Dagelijks onderhoud	19
2. Veelgestelde vragen	19
3. Vervangbare alkalische droge cellen	20

Instructie


- De installatie van het slimme EZVIZ-slot (hierna “slot” genoemd) beïnvloedt de normale werking en levensduur ervan. Het wordt aangeraden om het door professionele personen te laten installeren.
- Het slot is uitsluitend ontworpen voor gebruik binnenshuis.
- Het wordt aanbevolen om het slot te verwijderen tijdens een verbouwing van uw woning en het opnieuw te installeren na de verbouwing om schade aan het slot en een verkorte levensduur te voorkomen.
- Houd er rekening mee dat ontsmettingsmiddel het sletelement kan beschadigen.
- Wanneer de batterijspanning na een tijdje gebruik laag is, wordt een laagspanningsalarm gegeven. Vervang de batterijen tijdig en let hierbij op de positieve en negatieve polen.
- Als u voor langere tijd niet thuis bent of het slot niet gebruikt, verwijder dan de batterijen om de levensduur van het slot te verlengen.
- Zorg dat uw deur vanaf de buitenkant kan worden ontgrendeld wanneer er aan de binnenkant een sleutel in het slot zit.
- Het slot ondersteunt tot 50 Bluetooth-sleutels, 50 wachtwoorden en 50 kaarten.

Paklijst


1. Inhoud van de verpakking



Slim slot (x1)



Montageplaat (x2)



Type AA batterij (x4)



Inbussleutel (x1)



Kruiskopschroevendraaier (x1)



Set met schroeven (x1)



Deursensor (x1)



Dubbelzijdige plakband (x1)





Snelstartgids (x1)



Wettelijke informatie (x1)


2. Basis
Slim slot

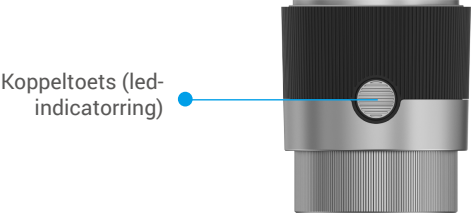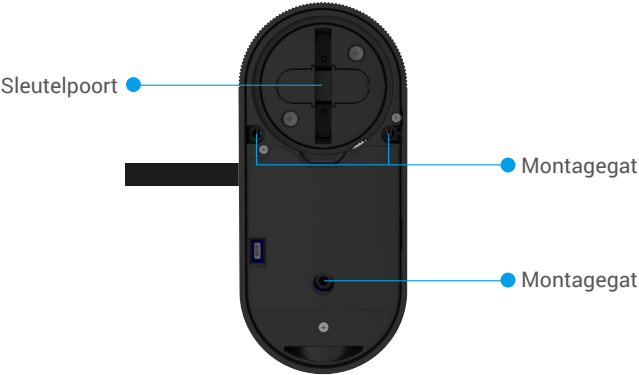

Naam	Omschrijving
Ledring	 Constant oranje: Deur ontgrendeld of initialisatiestatus.
	 Knippert traag oranje: Ontgrendelen mislukt.
	 Knippert snel oranje: Bezig met initialiseren.
	 Constant blauw: Vergrendeld, kalibratie geslaagd, of succesvol toegevoegd aan EZVIZ.
	 Knippert langzaam blauw: Ontgrendelen geslaagd.
	 Knippert snel blauw: Toevoegmodus of bezig met kalibreren.
Battery Belt	- Plaats het lipje onder de batterijen wanneer u de batterijen in het batterijvak installeert; - Wanneer u de batterijen moet vervangen, trekt u aan het lipje en de batterijen zullen eruit springen.
Matching Key	- Druk eenmaal in om het slot te vergrendelen/ontgrendelen. - Houd in initialisatiecondities 3s ingedrukt om toe te voegen aan de EZVIZ-app. - Houd de afstemtoets 3 seconden ingedrukt en het slot gaat naar de modus voor het toevoegen wanneer u 'Di' hoort. - Verwijder de batterijen, houdt de afstemtoets ingedrukt en plaats de batterijen terug. Houd de afstemtoets 5 seconden ingedrukt tot de LED-indicatorring stabiel oranje is. Alle parameters worden hersteld naar de fabrieksinstellingen.

-  De led zal alleen knipperen wanneer u het slot bedient.
- Het slot staat gewoonlijk ingesteld op de slaapmodus terwijl de led is uitgeschakeld.


Deursensor

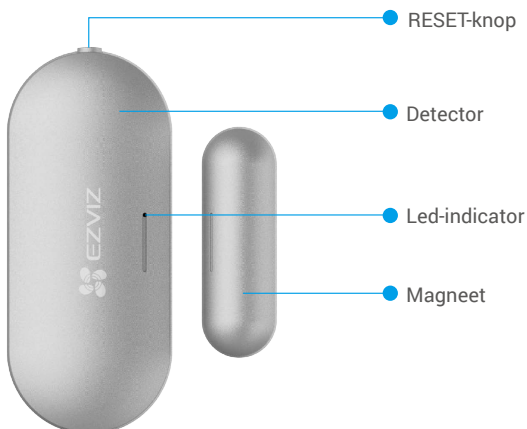


Naam	Omschrijving
RESET-knop	Houd de knop ruim 5 seconden ingedrukt zodat de sensor in de modus voor het toevoegen van apparaten gaat.
Led-indicator	- Knippert snel blauw: Sensor gaat in de modus voor het toevoegen van apparaten. - Knippert één keer snel blauw: Signalen voor openen/sluiten deur geactiveerd.

Download de EZVIZ-app

- i** Voordat u de app downloadt:
- Als de app al is geïnstalleerd, controleer dan of dit de nieuwste versie is door te zoeken naar updates in uw appstore.
 - Als de app niet is geïnstalleerd, volg dan de onderstaande stappen om deze te downloaden.
1. Sluit uw mobiele telefoon aan op een 2,4GHz Wi-Fi (aanbevolen).
 2. Download de EZVIZ-app door te zoeken naar „EZVIZ” in de App Store of Google Play™.
 3. Registreer een EZVIZ-account en log in op de app.

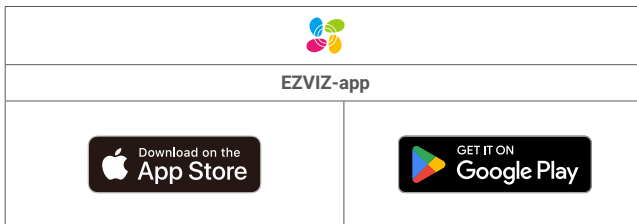

Installatie-instructies

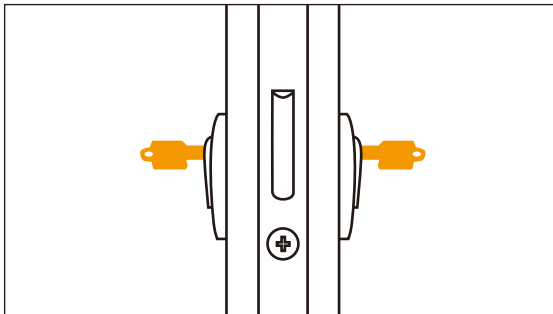

- i** Zorg dat uw deur vanaf de buitenkant kan worden ontgrendeld wanneer er aan de binnenkant een sleutel in het slot zit.

Druk op  om de installatievideo te bekijken.



Installeer het slimme slot


1. De montageplaat installeren

Het slot wordt aan de binnenzijde van de bestaande slotcilinder gemonteerd. Op basis van uw cilinder, kunt u uit twee soorten montageplaten kiezen:

- i** Als de slotcilinder een knop heeft, kunt u de EZVIZ-adapter voor slotcilinder met knop aanschaffen voor installatie.



- **Montageplaat A**

Cilinder met minder dan 3 mm overhang aan de binnenzijde van de deur: Het slot wordt met speciale plakstrips op uw deur gelijmd.

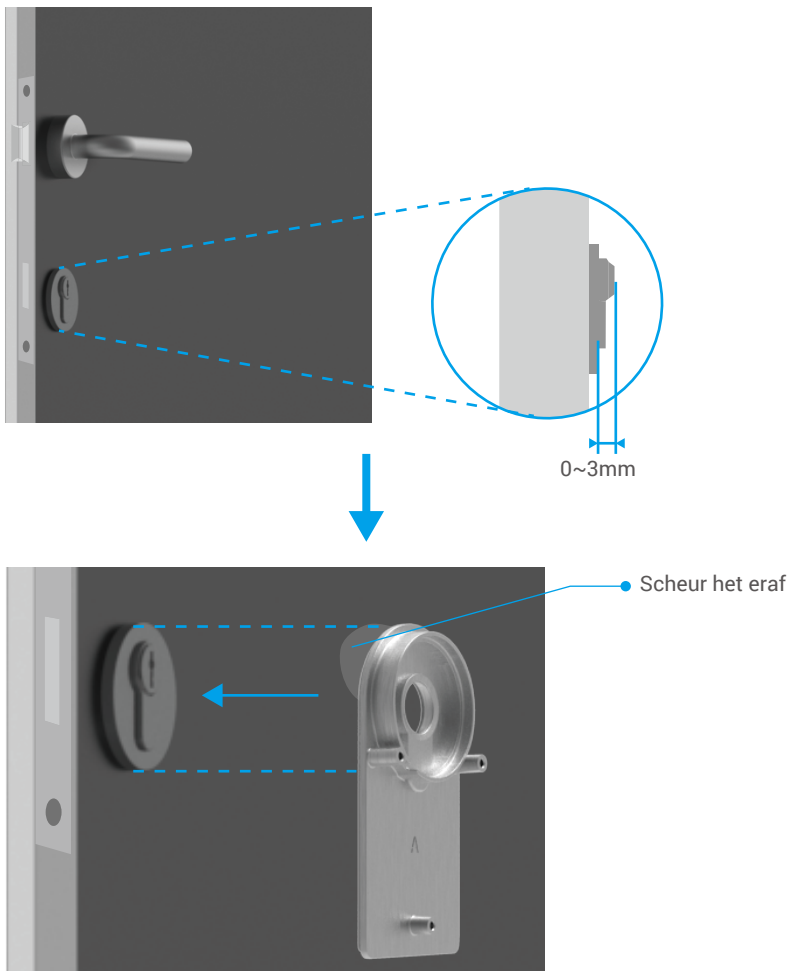

- **Montageplaat B**


Cilinder met meer dan 3 mm overhang aan de binnenkant van de deur: bevestig de montageplaat B met schroeven aan de cilinder met de meegeleverde zesantsleutel. Bevestig de schroeven die al in de montageplaat zitten voorzichtig en zonder grote fysieke inspanning om beschadiging van de cilinder te voorkomen.

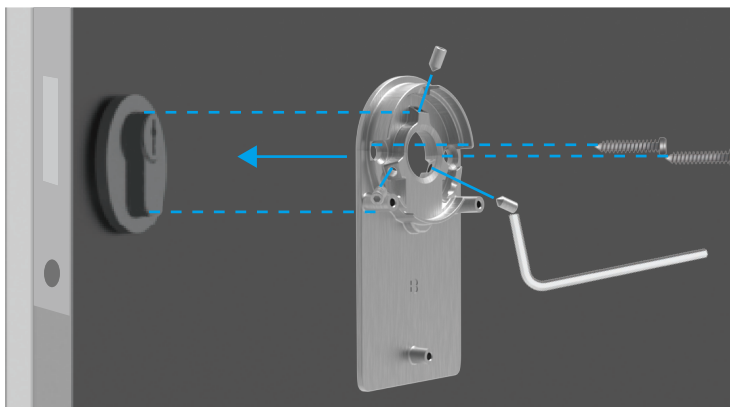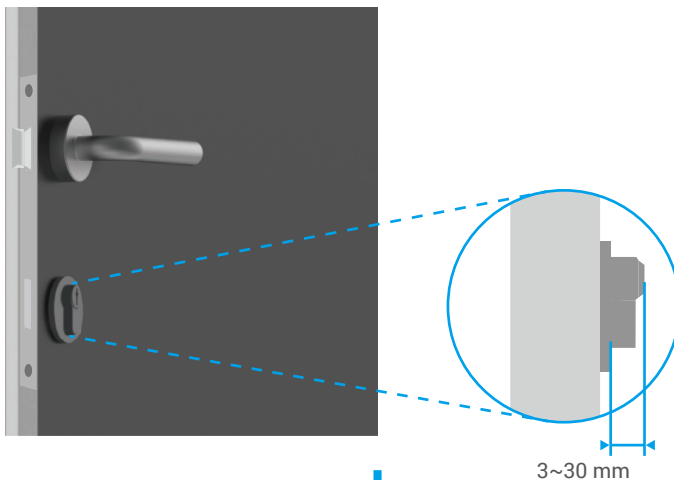

2. Steek de sleutel in het slot


Het slot is bedoeld om de deur zonder sleutel te kunnen openen. Om voor het slot compatibel te zijn met de sleutel, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

- De sleutel mag niet dikker zijn dan 5 mm.
- De lengte van de kop van de sleutel inclusief de nek moet minder zijn dan 40 mm om het slot compatibel te maken (de kop van de sleutel is het deel dat u vasthoudt wanneer u de deur opent. Het volgende deel van de kop naar de kartels wordt de nek genoemd).
- Als er een plastic dop op de sleutel zit, waardoor de sleutel in totaal dikker is dan 5 mm, moet deze worden verwijderd. Deze dop maakt de sleutel dikker, waardoor de boog niet meer in het slot past.

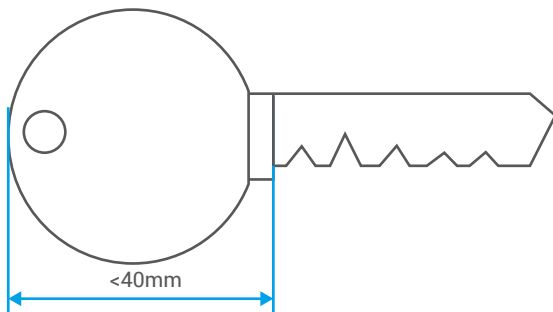


- i** De vorm van de kop van de sleutel maakt niets uit. Deze kan rond, hoekig of ovaal zijn.

Steek uw sleutel in het sleutelgat zoals hieronder afgebeeld (neem bijvoorbeeld montageplaat A):

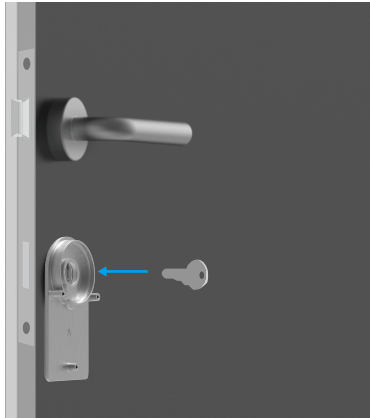

3. Monteer de slotbehuizing

Gebruik de meegeleverde kruiskopschroevendraaier om de slotbehuizing met drie schroeven (PM3×16) aan de montageplaat te bevestigen (neem bijvoorbeeld montageplaat A).

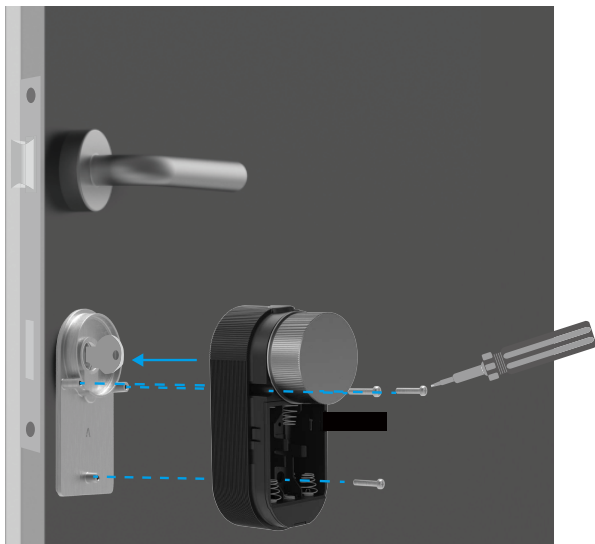

4. Installeer de batterijen

Steek 4 type AA batterijen in het batterijvak. Let bij het installeren van de batterijen op de positieve en negatieve polen. Zorg ervoor dat het batterijlipje onder de batterijen in het batterijvak zit.




i Leg de voorafdekking terzijde voor verder gebruik.

Installeer de Deursensor

1. Installatie voorbereidingen

1. Haal het deksel van de sensor los bij de groef.

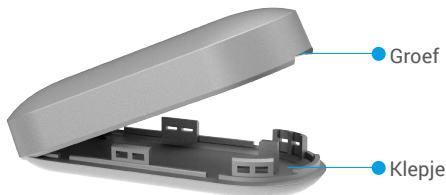

2. Verwijder het isolatiestrookje van de batterij volgens de onderstaande afbeelding.




- Wanneer de batterij bijna leeg is, wordt de melding dat de batterij bijna leeg is naar de EZVIZ-app gestuurd om u eraan te herinneren de batterijen te vervangen.
- Vervang de batterij met twee CR1632-batterijen.
- Plaats batterijen bij het vervangen met de positieve kant naar boven.
- Zorg dat uw handen droog en schoon zijn wanneer u de printplaat aanraakt.

2. Start installatie

- Plaats de sensor niet in de buurt van magnetische velden en wanneer deuren of ramen gesloten zijn, moet de afstand tussen de sensor en de magneet minder dan 20 mm zijn.
- Verwijder stof van het deur- of raamoppervlak voordat u de sensor vastplakt. Plak de sensor niet op gekalkte muren.
- De instructiegroeven op de sensor en de magneet moeten uitgelijnd en in elkaar geplaatst worden (zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding).
- De installatiehoogte mag maximaal 1,8 m zijn.
- Het bedrijfstemperatuurbereik van de sensor is -10°C - 55°C.

1. Kies een plaats waar de sensor geïnstalleerd kan worden.
2. Bevestig de sensor met dubbelzijdig plakband op de door u gekozen plaats.
3. Houd de sensor ongeveer 20 seconden ingedrukt.

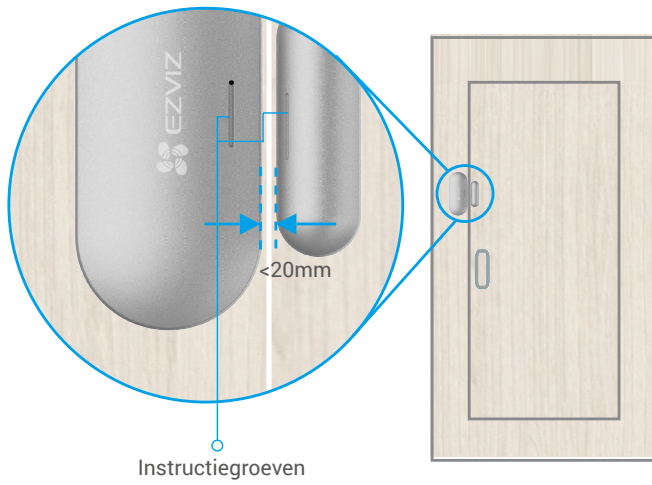


Slot toevoegen aan EZVIZ


- i De app-interface kan verschillen als gevolg van een versie-update. Degene die u op uw telefoon heeft geïnstalleerd, prevaleert.

1. Slot toevoegen aan EZVIZ

1. Log in op uw account via de EZVIZ-app en tik op het pictogram voor het toevoegen van een apparaat, waarna u de interface voor het scannen van de QR-code zult zien.



2. Scan de QR-code aan de achterzijde van de voorcover van het slimme slot of in de handleiding.



3. Houd de afstemtoets 3 seconden ingedrukt en het slot gaat naar de modus voor het toevoegen wanneer u 'Di' hoort. Wanneer de indicatorring snel blauw knippert, is de Bluetooth-functie ingeschakeld en opent het slot de toevoegmodus gedurende 3 minuten.

- i • Controleer of het slot in de initialisatiestatus is. Als dat niet het geval is, verwijdert u de batterijen uit het slot. Houd de afstemtoets ingedrukt en plaats de batterijen terug. Houd de afstemtoets 5 seconden ingedrukt tot de LED-indicatorring stabiel oranje is. Alle parameters worden hersteld naar de fabrieksinstellingen.
- EZVIZ kan u tijdens het toevoegen om Bluetooth-toestemmingen vragen voor o.a. het scannen, toevoegen en gebruiken van Bluetooth-apparatuur. Klik op Ja om deze toestemming te verlenen.

4. Plaats uw telefoon dicht bij het slot. Voer, indien nodig, de beheercode in. De beheercode bevindt zich op de achterkant van de voorklep.



- Om veiligheidsredenen wordt het aangeraden om de beheercode te veranderen nadat u het slot hebt toegevoegd.
- Het wordt aangeraden om de beheercode op uw telefoon op te slaan. Schakel het in en de code wordt opgeslagen voor automatische verificatie van Bluetooth-sleutels, kaarten en wachtwoorden. Handmatige invoer is dus niet nodig.
- Verifieer de beheercode opnieuw als u van telefoon verandert.


5. Voltooi het toevoegen van het slot aan EZVIZ via de app.

2. Kalibreer het slot

• Automatische kalibratie

Nadat het slot is toegevoegd aan EZVIZ, dient u de installatiestatus te kalibreren volgens de wizard op de pagina.


1. Kies het type slot



2. Open de deur, houd de tong van het slot ingetrokken en klik op Volgende stap.

i Zorg ervoor het slot niet uit te schakelen of te bedienen tijdens de automatische kalibratie.

3. Heb even geduld terwijl het slot automatisch wordt gekalibreerd. De kalibratie is voltooid wanneer de tong van het slot ingetrokken blijft en de led-indicatorring constant blauw blijft branden.




4. Controleer de status van de tong van het slot. Als de tong niet is ingetrokken, voer de kalibratie dan opnieuw uit of open de meer nauwkeurige handmatige kalibratiemodus.


• Handmatige kalibratie

Volg de wizard op de pagina en rond de kalibratie handmatig af.


1. Kies het type slot



2. Controleer uw slot en bevestig dat deze vergrendelt of ontgrendelt wanneer u de deurvergrendelingsknop met de klok mee draait.

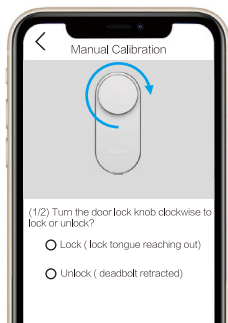

3. Draai de sleutelknop en noteer het aantal omwentelingen dat nodig is om te ontgrendelen (tong van het slot ingetrokken).



3. Link Deursensor

Na kalibratie moet je de deursensor koppelen aan de slimme deurstatus volgens de wizard op de pagina.

1. Zorg ervoor dat de batterij-isolatiestrip is verwijderd.
2. Druk meer dan 5 seconden op de resetknop totdat het blauwe lampje snel knippert en laat vervolgens de knop los.




3. Nadat de deursensor succesvol is gekoppeld, kunt u naar de detailpagina van het slot gaan om de deurstatus te bekijken die is gedetecteerd door de deursensor (de status van de deursensor is gekoppeld aan die van het slot).



- Als het niet is gelukt om verbinding te maken met de deursensor, herhaal dan de bovenstaande stappen om het opnieuw te proberen.
- Als u deze stap hebt overgeslagen, ga dan naar Accessoiresbeheer > Koppel Bluetooth-deursensor in de interface Apparaatinstellingen om de deursensor te koppelen.

4. Installatie voltooid

- Als u het accessoire van het toetsenpaneel al hebt aangeschaft, klik en koppel het accessoire.
 - Als u geen accessoire van het toetsenpaneel hebt, dan is de installatie van het slot voltooid.
1. Nadat de installatie is voltooid, kunt u de deur aan de buitenzijde van de deur ontgrendelen via de EZVIZ-app.
 2. Open de EZVIZ-app, druk op uw slot en schuif naar rechts om te ontgrendelen, zoals hieronder afgebeeld.

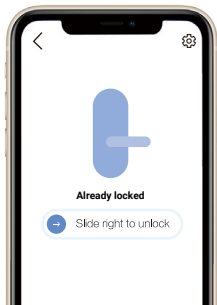

Bluetooth-sleutelbeheer

1. Bluetooth-sleutels toevoegen

Voeg Bluetooth-sleutels toe voor uw familie of gasten, zodat zij de deur ook via de EZVIZ-app kunnen openen.

Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

1. Zorg ervoor dat uw familie of gasten de APP hebben geïnstalleerd en zich hebben aangemeld.
2. Houd de telefoon dicht bij het slot en bedien het slot via de EZVIZ-app.

Volg zelf de stappen hieronder:

1. Klik op Bluetooth-sleutelbeheer en Bluetooth-sleutels toevoegen, open het EZVIZ-account van uw familie of gasten.
2. Stel de naam in van uw familie of gasten en klik op Volgende stap.
3. Stel een geldigheidstermijn in en klik op Volgende stap.
4. Krijg de Bluetooth-koppelingscode en geef de code aan uw familie of gasten.

Help uw familie of gasten de volgende handelingen uit te voeren.

1. Familie of gasten ontvangen het apparaat op hun telefoon.
2. Vernieuw de homepagina, zoek naar de slotkaart en klik om te openen.
3. Houd de telefoon van uw familie of gasten dicht bij het slot en voer de Bluetooth-koppelingscode in voor verificatie. De telefoon kan na de verificatie succesvol worden gekoppeld en de ontgrendelfunctie wordt vervolgens ondersteund op de telefoon.

- Houd de telefoon dicht bij het slot en zorg ervoor dat de telefoon via Bluetooth verbonden is met het slot.
 - Zorg ervoor de juiste beheercode te gebruiken.
 - Probeer opnieuw vanaf stap 1.

2. Bluetooth-sleutels beheren

Start uw EZVIZ-app binnen het Bluetooth-bereik en zorg ervoor dat uw telefoon via Bluetooth verbonden is met het slot. Klik op de toets Meer achter hun naam en u kunt een geldigheidstermijn instellen of hun Bluetooth-sleutel wissen.


Bediening en beheer

1. Batterijen installeren

1. Druk op de knop aan de onderkant en verwijder de voorkant.



2. Sleep de riem en de batterijen zullen eruit springen

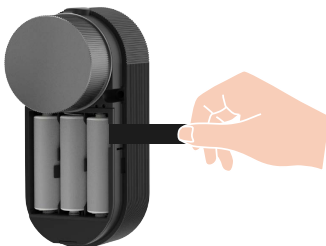

3. Plaats 4 AA-batterijen in de batterijsleuf en plaats vervolgens de voorkant terug

- i** Veiligheidswaarschuwingen en instructies voor de batterij
- WAARSCHUWING:** Er is explosiegevaar als de batterijen onjuist worden vervangen. Lees alle batterijinstructies zorgvuldig door en volg deze.
- Gebruik alleen gespecificeerde batterijen: Bij het vervangen MOET u vier (4) nieuwe, hoogwaardige alkaline AA-batterijen (LR6, 1,5 V) gebruiken. Zorg voor de juiste spanning en polariteit om explosie te voorkomen. Meng geen alkalische batterijen met andere types (bijv. koolstofzinc, lithium of oplaadbare NiMH).
 - Meng geen oude en nieuwe batterijen: Vervang altijd alle vier de batterijen tegelijkertijd.
 - Neem de juiste polariteit in acht: Draai de (+) en (-) klemmen niet omgekeerd wanneer u de batterijen plaatst.
 - Verwijder de batterijen tijdens langdurige opslag: Als het slimme slot gedurende een langere periode niet wordt gebruikt, verwijder dan de batterijen om lekkage en schade aan het apparaat te voorkomen.
 - Niet opladen of blootstellen aan warmte: Laad nooit niet-oplaadbare alkalische batterijen op. Gooi ze niet in vuur of stel ze niet bloot aan overmatige warmte.
 - Juiste verwijdering: Gooi gebruikte batterijen weg in overeenstemming met de lokale milieuwetgeving en recyclingvoorschriften. Gooi ze niet weg met huishoudelijk afval.
 - Vervangingsspecificaties: Gebruik bij vervanging batterijen van hetzelfde model of met gelijkwaardige specificaties (zie ["Vervangbare alkalische droge cellen"](#)).

2. De fabrieksinstellingen herstellen

Verwijder de batterijen, druk op en houd de Matching Key ingedrukt en plaats de batterijen terug. Houd de Matching Key 5 seconden ingedrukt totdat de LED-indicatie snel oranje knippert, alle parameters worden teruggezet naar fabrieksinstellingen.

3. Alarmen

i U kunt het alarm op de EZVIZ-app annuleren.

1. Alarm systeem vergrendeld

Het systeem wordt 3 minuten lang vergrendeld na 5 verificaties met een verkeerd wachtwoord of verkeerde kaart binnen 5 minuten.

2. Alarm lage spanning

Zodra de batterijspanning lager is dan 20%, herinnert een spraakbericht u eraan de batterijen te vervangen.

3. Niet-gesloten Deuralarm


Na het inschakelen van de herinnering van de niet-gesloten deur in de alarminstellingen in de EZVIZ-app, ontvangt u een push-herinnering als de deur niet binnen de ingestelde tijd is gesloten.

Bewerkingen in de EZVIZ-app

- i** Wanneer je de EZVIZ-app start en op je slot tikt, kun je het slot bekijken en beheren zoals nodig op de detailpagina.


1. Detailpagina

Wanneer u de EZVIZ-app opent en op uw slot drukt, kunt u het slot naar wens bekijken en beheren op de homepagina.

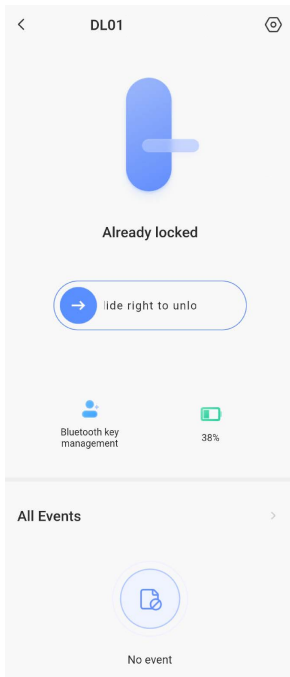

Pictogram	Omschrijving
	Schuif naar rechts om te ontgrendelen.
	Bluetooth sleutelbeheer. Met het oog op een snelle respons en energieverbruik biedt het slot 3 verschillende Bluetooth-verbindingen. Klik om de Bluetooth-sleutels voor uw familie of gasten te beheren.
	Controleer hier de opslag van de batterijen van het slot.

2. Instellingen

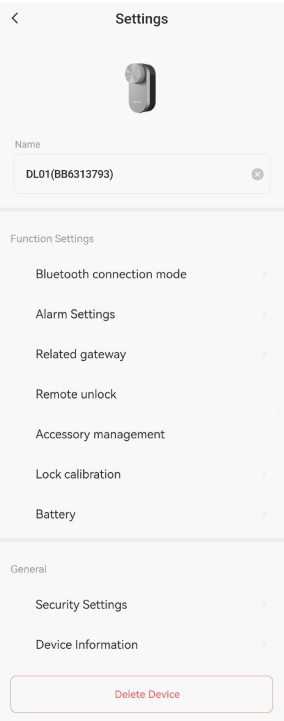

Parameter	Omschrijving
Naam	Bekijk of tik om de naam van uw apparaat hier aan te passen.
Bluetooth-verbindingsmodus	Kies de snelheid van de Bluetoothverbinding tussen de telefoon en het slot. Het slot heeft de langste batterijlevensduur in de lage snelheidsmodus.
Alarminstellingen	Tik om de herinnering voor niet-gesloten deur en herinneringstijd in te stellen.
Gerelateerde gateway	Je kunt hier een gateway koppelen.
Ontgrendelen op afstand	U kunt het apparaat hier op afstand ontgrendelen wanneer het apparaat is gekoppeld aan een toetsenbord en gateway.
Accessoirebeheer	Tik om de kaarten en wachtwoorden van het gekoppelde accessoire te beheren, of beheer de deursensor.
Slotkalibratie	Als de automatische kalibratie niet accuraat is, kunt u proberen handmatig te kalibreren.
Batterij	Controleer de opslag van de batterij van het slot.

-  Als u uw deurslot op afstand wilt bedienen, moet u het gebruiken met een gateway. Koop alstublieft een EZVIZ-gateway en volg deze stappen:
 - Meld u aan bij de EZVIZ-app
 - Ga naar de startpagina van het slot, tik op "Instellingen -> Gerelateerde gateway" om de gateway te selecteren waarmee je wilt associëren.Voor meer gedetailleerde instructies, raadpleeg de gebruikershandleiding van de gateway.

Parameter	Omschrijving
Beveiligingsinstellingen	- Tijdgestuurd vergrendelen: In de situatie waarin het slot is gekoppeld aan een deursensor, zal het slot automatisch vergrendelen wanneer wordt gedetecteerd dat de deur binnen een bepaalde tijd is gesloten. Wanneer het slot niet is gekoppeld aan een deursensor, zal het slot na het inschakelen van deze functie automatisch vergrendelen binnen de geplande vergrendelingstijd nadat het is ontgrendeld. - Tijdelijk ontgrendelen behouden: Schakel deze functie in door de knop op het slot of in de app ingedrukt te houden en stel de duur van tijdelijke ontgrendeling in voor uw gemak bij het kortstondig verlaten van huis. - Privacymodus: als dit is ingeschakeld, kan de deur alleen worden ontgrendeld met een mechanische sleutel en blijft het slot stil. Controleer of het slot automatisch wordt vergrendeld. - Test- en foutvergrendeling: als dit is ingeschakeld, wordt het systeem 3 minuten vergrendeld en kunt u de elektronische sleutel niet gebruiken voor het ontgrendelen als er binnen de 5 minuten 5 ontgrendelingsfouten zijn optreden. - De beheercode opslaan: als dit is ingeschakeld, wordt de code opgeslagen voor de automatische verificatie van Bluetooth-sleutels, kaarten, wachtwoorden zodat er geen handmatige invoer is vereist. - De beheercode wijzigen: indien nodig kunt u de code wijzigen.
Apparaatinformatie	Hier kunt u de apparaatgegevens zien.
Apparaat verwijderen	Tik om het apparaat uit uw EZVIZ-app te verwijderen.

Onderhoud

1. Dagelijks onderhoud

- Vermijd dat het slot in contact komt met bijtende stoffen om schade aan het slot en aantasting van de glans te voorkomen.
- Vervang de batterijen onmiddellijk wanneer de batterijspanning laag is om het normale gebruik van het slot te garanderen. Let bij het vervangen van de batterijen op de positieve en negatieve polen.
- Laat het slot door een professional controleren als het niet flexibel is of niet in de juiste positie blijft zitten.
- Smeer het draaiende deel van het slot om het soepel te laten draaien en de levensduur te verlengen.
- Het is aanbevolen om het slot eens in de zes maanden of een jaar te controleren en of de bevestigingsschroeven los zitten.
- Breng een kleine hoeveelheid grafietpoeder of potloodpoeder aan in de slotcilinderopening om ervoor te zorgen dat de sleutel soepel in en uit de cilinder gaat (eens per zes maanden of jaar). Breng geen vet aan om te smeren om te voorkomen dat de veer blijft kleven.

2. Veelgestelde vragen

Probleem	Oorzaak	Oplossing
De deur kan niet succesvol worden geopend via verificaties met Bluetooth-sleutel, app, wachtwoord of kaart.	Probleem met de installatie van het slot.	Laat het slot door een professional controleren.
	De afstand tussen het slot en de accessoire is te groot.	Zorg ervoor het accessoire dicht bij het slot te houden.
	Laag batterijvermogen.	Vervang de batterijen van het slot of accessoire.
	Bluetooth-sleutel is verlopen. Wachtwoord of kaart is verlopen.	Gebruik een andere openingsmethode.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Succesvol geverifieerd met wachtwoord of kaart, maar de motor werkt niet en de deur kan niet worden geopend.	Dit ligt aan de mechanische sleutel in het slot.	Controleer het slot en vervang beschadigde onderdelen.
	Motorstoring.	
Het toetsenbord reageert niet.	Batterijen zijn uitgeput of verkeerd geïnstalleerd.	Ontgrendel het slot via de app of mechanische sleutel en controleer de batterijen.
	Toetsenbord beschadigd.	Open de deur met een mechanische sleutel en laat het slot door een professional controleren.
Het slot blijft open kan niet op de normale wijze worden gebruikt.	Storing onderdeel klink.	Laat het slot door een professional controleren.
	De deursensor werkt niet goed.	Initialiseer de deursensor en koppel deze opnieuw.
De deursensor werkt abnormaal, waardoor het automatisch vergrendelen na het sluiten van de deur niet werkt of er abnormaal vergrendeld wordt bij het openen van de deur.	De relatieve positie van het slot en de deursensor is gewijzigd.	Zorg ervoor dat het slot en de deursensor stevig zijn bevestigd en initialiseer de deursensor en koppel deze opnieuw.
	Er is een interferentie van een magnetisch veld rond het slot.	Initialiseer de deursensor en koppel deze opnieuw nadat u ervoor heeft gezorgd dat er geen interferentie is van plotselinge veranderingen in het magnetische veld in de omgeving.

Meer informatie over het apparaat vindt u op www.ezviz.com/eu.

3. Vervangbare alkalische droge cellen

Het batterijtype van het apparaat: Vervangbare alkalische droge cellen.

Batterijmodel: LR6

Nominale spanning: 1,5 V DC

Nominale capaciteit: 2950mAh

Batterijfabrikant: NINGBO GP & SONLUK BATTERY CO., LTD.

Ingrediënten	Chemische formule	CAS-nummer.	Geschatte inhoud (gew.%)
			LR6
Mangaan dioxide	MnO ₂	1313-13-9	42,6
Zink	Zn	7440-66-6	18,1
Water	H ₂ O	7732-18-5	8,3
Kaliumhydroxide	KOH	1310-58-3	6,3
Grafiet	C	7782-42-5	3,0
Messing	CuZn	12597-71-6	2,4
IJzer	Fe	7439-89-6	17,5
Ni-plating	Nikkel	7440-02-0	0,3
Nylon	(C ₁₂ H ₂₂ N ₂ O ₂) _n	32131-17-2	0,9
Cellulose	(C ₆ H ₁₀ O ₅) _n	65996-61-4	0,3
PVA	(C ₂ H ₄ O) _n	9002-89-5	0,3