

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDSES.

Alle oplysninger, inkl. bl.a. formuleringer, billeder og diagrammer, ejes af Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (herefter kaldt "EZVIZ"). Denne brugervejledning (omtales herefter som "vejledningen") må ikke mangfoldiggøres, ændres, oversættes eller distribueres helt eller delvist på nogen måde uden EZVIZ's forudgående skriftlige tilladelse. Medmindre det er angivet på anden vis, afgiver EZVIZ ingen garantier eller erklæringer, hverken udtrykkelige eller underforståede, med hensyn til vejledningen.

Om denne vejledning

Vejledningen indeholder anvisninger om brug og håndtering af produktet. Billeder, diagrammer, illustrationer og alle øvrige oplysninger herefter tjener kun som beskrivelse og forklaring. Oplysningerne i vejledningen er med forbehold for ændring uden varsel på grund af opdateringer af firmware eller andre årsager. Find den seneste version på webstedet for EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Revisionshistorik

Ny udgivelse – januar 2025

Varemærkeanerkendelse

EZVIZ™,  og andre EZVIZ-varemærker og -logoer tilhører EZVIZ i forskellige jurisdiktioner. Andre varemærker og logoer nævnt nedenfor tilhører deres respektive ejere.

Juridisk ansvarsfraskrivelse

I STØRST MULIGT OMFANG, SOM TILLADT VED GÆLDENDE LOV, LEVERES DET BESKREVNE PRODUKT MED TILHØRENDE HARDWARE, SOFTWARE OG FIRMWARE "SOM DET ER OG FOREFINDES" MED ALLE DEFEKTER OG FEJL, OG EZVIZ UDSTEDER INGEN GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, INKL. UDEN BEGRÆNSNING, VEDRØRENDE SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE AF TREDJEPART. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ER EZVIZ, DETS BESTYRELSESLEDMMER, DETS DIREKTION, ANSATTE ELLER AGENTER ANSVARLIG OVER FOR DIG FOR SÆRLIGE, HÆNDELIGE ELLER FØLGESKADER, INKL. BL.A. SKADER SOM FØLGE AF DRIFTSTAB, DRIFTSFORSTYRRELSER ELLER TAB AF DATA ELLER DOKUMENTATION I FORBINDELSE MED BRUGEN AF DETTE PRODUKT, SELVOM EZVIZ ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

I DET MAKSIMALE OMFANG, SOM DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, VIL EZVIZS SAMLEDE ANSVAR FOR ALLE SKADER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSKRIDE PRODUKTETS OPRINDELIGE KØBSPRIS.

EZVIZ ER IKKE ANSVARLIG FOR PERSONSKADER ELLER SKADER PÅ EJENDOM SOM FØLGE AF PRODUKTAFBRYDELSE ELLER TJENESTEOPHØR, DER ER FORÅRSAGET AF: A) FORKERT INSTALLATION ELLER ANDEN BRUG END, SOM DET ER ANMODET; B) BESKYTTELSE AF NATIONALE ELLER OFFENTLIGE INTERESSER; C) FORCE MAJEURE; D) DIG ELLER EN TREDJEPART, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING, BRUG AF EVT. TREDJEPARTS PRODUKTER, SOFTWARE, PROGRAMMER M.FL.

VEDRØRENDE PRODUKTET MED ADGANG TIL INTERNET SKER ANVENDELSEN AF PRODUKTET HELT FOR EGEN RISIKO. EZVIZ PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR UNORMAL DRIFT, LÆKAGE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER ELLER ANDRE SKADER FRA CYBERANGREB, HACKERANGREB, VIRUSKONTROL ELLER ANDRE INTERNETSIKKERHEDSRISICI. EZVIZ VIL DOG YDE EVENTUEL NØDVENDIG OG RETTIDIG TEKNISK SUPPORT. OVERVÅGNINGSLOVE OG LOVE OM DATABESKYTTELSE ER FORSKELLIGE FRA JURISDIKTION TIL JURISDIKTION. KONTROLLÉR AL RELEVANT LOVGIVNING I DIN JURISDIKTION, FØR DU BRUGER DETTE PRODUKT, FOR AT SIKRE, AT ANVENDELSEN HERAF ER I OVERENSSTEMMELSE MED GÆLDENDE LOVGIVNING. EZVIZ PÅTAGER SIG INTET ANSVAR, SÅFREMT PRODUKTET BRUGES TIL ULOVLIGE FORMÅL.

I TILFÆLDE AF UOVERENSSTEMMELSE MELLEM OVENSTÅENDE OG GÆLDENDE LOVGIVNING HAR SIDSTNÆVNTE FORRANG.


Find yderligere oplysninger og ressourcer ved at besøge EZVIZ på support.ezviz.com eller send en e-mail til vores supportteam på support.eu@ezviz.com.

Indholdsfortegnelse


Oversigt.....	1
1. Indholdet i pakken	1
2. Grundlæggende oplysninger	1
Installationsvejledning	2
1. Forberedelse	2
2. Installation	2
3. Kabelføring til portåbner	4
4. Testning	5
Tekniske data	6
Begrænset garanti	7

Oversigt

1. Indholdet i pakken



Fotocelle TX (x1) & RX (x1)



Skruesæt (x1)




Lovgivningsmæssige oplysninger (x1)

- Dette produkt skal bruges sammen med en EZVIZ portåbner (herefter benævnt "portåbner").
- Der kan være forskellige typer portåbnere og porte. Portåbneren og porten illustrationer i denne brugervejledning er kun til reference. For flere detaljer, se venligst brugermanualen for din portåbner.

2. Grundlæggende oplysninger

Baseret på udsendelsen af infrarøde stråler bruges fotocellerne til at registrere en persons eller et køretøjs passage gennem porten for at forhindre skade eller beskadigelse under portlukning. At bryde fotocelle-strålen bør få porten til at stoppe øjeblikkeligt.

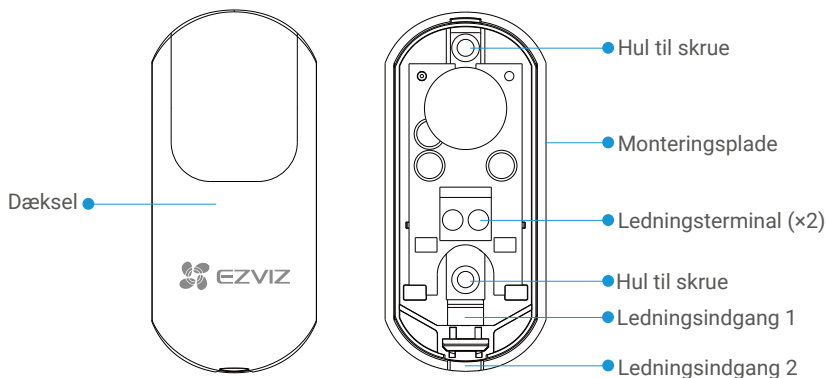

Installationsvejledning


- Installer ikke fotoceller på ustabile overflader.
- Hvis du installerer fotoceller, hvor der er direkte lysstråler eller sollys, bør der træffes foranstaltninger for at beskytte de interne optiske komponenter i fotocellerne mod lysstrålerne eller sollyset.
- Fotocellen RX bør kun modtage lysstråler udsendt af fotocellen TX. Ret ikke infrarøde lysstråler udsendt af andre detektorer mod fotocellen RX.
- Sørg for at installere de to fotoceller i samme og passende højde (anbefalet højde: 0,5 meter over jorden).
- Anbefalet vandret afstand mellem fotocellerne: 3-10m.
- Der kan højst installeres to par fotoceller. Installer ikke to TX'er (eller RX'er) på samme side.

1. Forberedelse


1. Hvis der er installeret eksisterende fotoceller på søjlen, skal du først fjerne dem. Ledningerne kan beholdes til brug.
2. Sørg for, at miljøet opfylder installationskravet. Brug et målebånd til at hjælpe med at bestemme en passende installationsplacering på søjlen. Det anbefales, at fotocellerne installeres i en højde på cirka 50 cm over jorden, og fotocellerne kan installeres enten inden for porten eller uden for porten på søjlen.
3. Et par fotoceller medfølger i pakken. De to fotoceller skal installeres på begge søjler separat, uden specifikke krav til hvilken søjle TX eller RX skal installeres på.
4. Hver fotocelle kræver to ledninger til forbindelse med portåbneren. Hvis der er fire skjulte ledninger, vælg to af dem.

2. Installation

1. Tag fotocellen (TX eller RX) ud af boksen. Brug en skruetrækker til at løsne skruen på undersiden af dækslet. Opbevar skruen korrekt




2. Tag den nederste del af dækslet og vip det opad for at adskille dækslet fra bundpladen.
3. Brug bundpladen og et målebånd til at vælge en passende installationsplacering på søjlen. Det anbefales, at placeringen skal være i en højde på cirka 50 cm over jorden (som vist nedenfor).

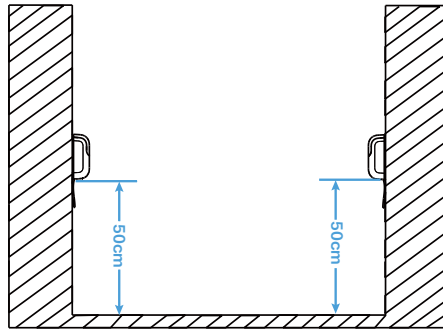


i Fotocellerne kan installeres på søjlen enten inde i porten eller udenfor porten.

4. Brug en markør til at markere to forankringspunkter i henhold til de to skruehuller på bundpladen.
5. Fjern bundpladen og brug en borekrone til at bore to huller (boreddybde: 25-30 mm) ved de to forankringspunkter.
6. Tilslut ledninger.
 - a. Brug en skruetrækker til at løsne de to skruer på de to ledningsterminaler.
 - b. Tilslut ledningerne til de to ledningsterminaler (polaritetsufølsom).

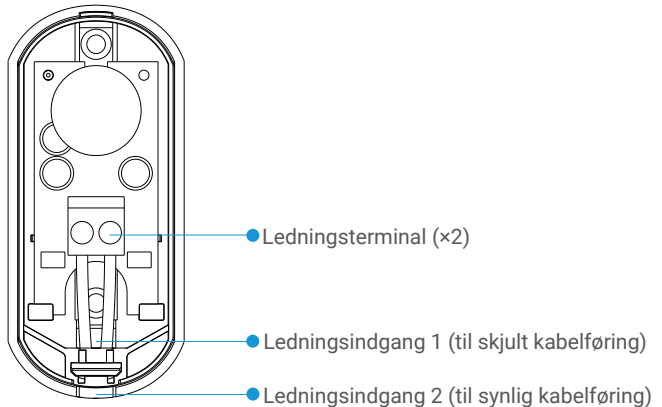

c. Brug en skruetrækker til at stramme skruerne tilbage på ledningsterminalerne.

- i**
- De to ledningsterminaler på bundpladen er polaritetsuafhængige.
 - Sørg for, at skruerne er strammet ordentligt, og at ledningerne ikke falder af.
 - Pas på med ikke at kortslutte de to ledninger.
7. Indsæt to ankre i hullerne på søjlen og hamr dem lige ind i hullerne.
 8. Justér de to skruehuller på bundpladen med de to huller på søjlen og fastgør to skruer i skruehullerne.

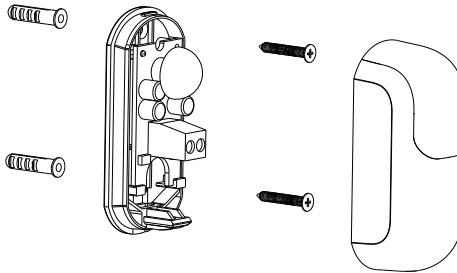

9. Montér dækslet på fodpladen (fra top til ned) og tilspænd skruen (løser op i trin 1) i bunden af dækslet.

Efter at den ene fotocelle er installeret, gentag ovenstående trin for at installere den anden fotocelle, og sørg for, at de to fotoceller er fastgjort i samme højde, og at de to fotoceller er justeret som vist nedenfor.




3. Kabelføring til portåbner

1. Løsn de to skruer på "BUS"-terminalerne på portåbneren.
2. Indsæt de to ledninger fra en fotocelle i "BUS"-terminalerne.

- Sæt ikke de to ledninger i samme terminal.
- Sørg for, at skruerne er strammet ordentligt, og at ledningerne ikke falder af.
- Pas på med ikke at kortslutte de to ledninger fra den samme fotocelle.

3. Indsæt de to ledninger fra den anden fotocelle i "BUS"-terminalerne.
4. Stram skruerne tilbage på de to terminaler.
5. Brug en kabelbinder til at fastgøre ledningerne i kabelholderen.

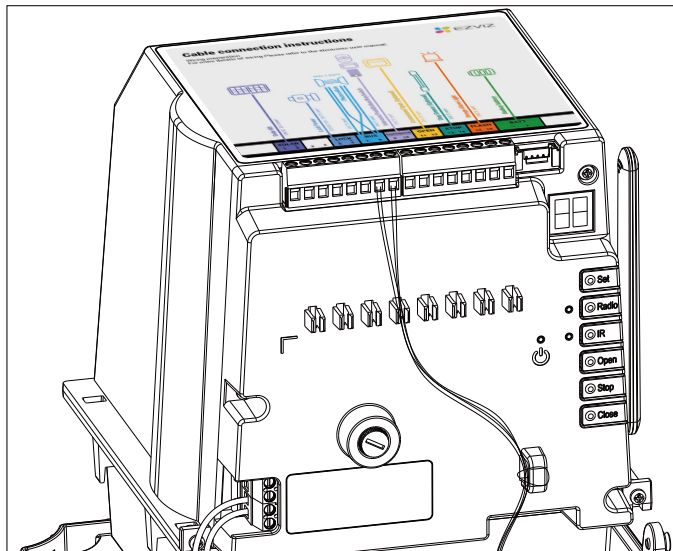


4. Testning


Efter installation og ledningsføring af fotoceller er afsluttet, kan du teste fotocellerne ved at udføre følgende operationer på portåbneren.

i Der kan være forskellige typer portåbnere og porte. Portåbneren og porten illustrationer i denne brugervejledning er kun til reference. For flere detaljer, se venligst brugermanualen for din portåbner.

1. Tryk på "IR"-knappen på portåbneren.

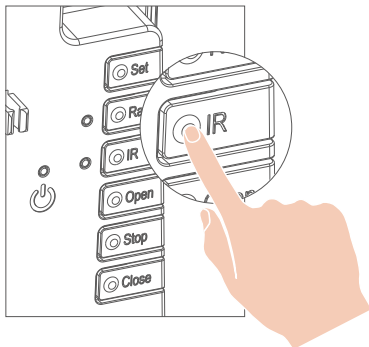

2. IR-indikatoren bliver solid rød, hvilket indikerer, at portåbneren er gået i infrarød selvtesttilstand.
3. Sæt en forhindring mellem fotocellerne for at kontrollere, at IR-indikatoren begynder at blinke langsomt rødt.

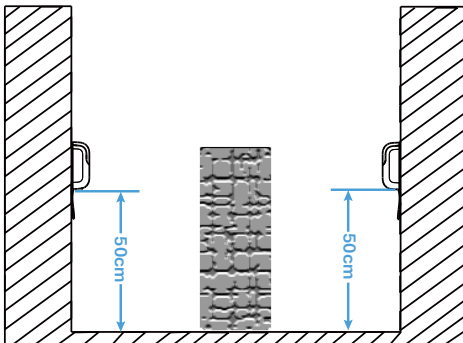

4. Fjern forhindringen for at kontrollere, at IR-indikatoren vender tilbage til fast rød.
5. Tryk på "IR"-knappen igen for at afslutte infrarød selvtesttilstand.
6. IR-indikatoren dæmpes, hvilket betyder, at portåbneren med succes har afsluttet infrarød selvtesttilstand.

Hvis testen lykkes, indikerer det, at fotocellerne er korrekt installeret og kan fungere som forventet.

Tekniske data

Punkt	Beskrivelse
Strømforsyning	12 V jævnstrøm
Maksimal nomineret effekt	0.8 W (TX&RX)
Afstand	10m MAX
Driftsbetingelser	-30°C til 60°C, luftfugtighed 95% eller mindre (ikke-kondenserende)
Beskyttelsesrate	IP55

Begrænset garanti

Tak fordi, du har valgt at købe et produkt fra Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ("EZVIZ"). Denne begrænsede garanti ("garanti") giver dig som oprindelig køber af EZVIZ-produktet specifikke juridiske rettigheder. Du kan også have andre juridiske rettigheder, der varierer alt efter land eller jurisdiktion. Denne garanti gælder kun for den oprindelige køber af produktet. "Oprindelig køber" betegner en forbruger, der har købt EZVIZ-produktet hos en autoriseret forhandler. Fraskrivelserne, udelukkelserne og begrænsningerne i ansvar under denne garanti gælder ikke i det omfang, at de er forbudt iht. gældende lov. Ingen distributør, forhandler, agent eller medarbejder er autoriseret til at ændre, udvide eller føje betingelser til denne garanti.

Dit EZVIZ-produkt er dækket af garanti i en periode på to (2) eller tre (3) år fra den første købsdato mod material- og fabrikationsfejl, når det bruges normalt i overensstemmelse med brugermanualen, eller i en længere periode, hvis det kræves ved lov i det land eller den stat, hvor dette produkt sælges. BEMÆRK, at EZVIZ's garantiperiode kan variere afhængigt af landet, hvor produktet sælges. For at sikre, at dine rettigheder og interesser garanteres i størst muligt omfang, henvises der til den officielle EZVIZ-hjemmeside <https://support.ezviz.com/download> for dit land/område for garantipolitikker, der gælder for dine produkter, eller kontakt vores kundeservice for yderligere information.

For enhver defekt EZVIZ-produkt under garanti vil EZVIZ efter din anmodning og under hensyntagen til produktets tilstand efter eget valg beslutte, om de vil (i) reparere eller erstatte dit produkt uden beregning; (ii) ombytte dit produkt med et funktionelt tilsvarende produkt; eller (iii) refundere den oprindelige købspris, forudsat at du fremlægger den oprindelige købsbon eller en kopi, en kort forklaring af defekten og returnerer produktet i dets originale emballage. Efter EZVIZ's eget skøn og inden for grænserne af gældende lovgivning kan reparation eller udskiftning foretages med et nyt eller renoveret produkt eller komponenter. Denne garanti dækker ikke udgifter til fragt, forsikring eller andre udgifter, som du pådrages ved returnering af produktet.

Medmindre det ikke er tilladt iht. gældende lovgivning, er dette din eneste beføjelse i tilfælde af overtrædelser af denne begrænsede garanti. Ethvert produkt, der er blevet repareret under denne garanti, vil være dækket af vilkårene i denne garanti i den længste periode af seks (6) måneder fra leveringsdatoen eller den resterende oprindelige garantiperiode, eller enhver forlængelsesperiode krævet af gældende lovgivning, alt efter hvad der er længst. For at præcisere, bemærk venligst, at medmindre andet er angivet i henhold til gældende lovgivning i dit land/område, gælder enhver forlængelse kun for den første reparation. I tilfælde af udskiftning af produktet, dækkes produktet af en ny garanti i henhold til lovgivningen.

Denne garanti gælder ikke og bortfalder i følgende tilfælde:

- Hvis garantikravet bliver fremsat efter garantiperiodens udløb, eller hvis købsbeviset ikke fremskaffes.
- Ved enhver fejl, defekt eller mangel, der er forårsaget eller er opstået som følge af stød, mishandling, indgreb, anvendelse i modstrid med den relevante betjeningsvejledning, tilslutning til forkert netspænding, uheld, tab, tyveri, oversvømmelse eller anden force majeure, transportskade eller beskadigelser, som skyldes reparationer udført af uautoriseret personale.
- I relation til forbrugsvarer, som f.eks. batterier, hvor fejlen skyldes normal aldring af produktet.
- Kosmetiske skader, herunder men ikke begrænset til, ridser, buler og knækket plastik på porte.
- I relation til software, selvom den er emballeret eller solgt sammen med EZVIZ-hardware.
- I relation til alle andre skader, der er fri for defekter i materiale eller fabrikation.
- Regelmæssig rengøring, normale kosmetiske fejl og mekanisk slitage.

Du er meget velkommen til at kontakte vores sælger eller vores kundeservice, hvis du har spørgsmål.