COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.
Alle informatie, inclusief onder andere bewoordingen, afbeeldingen en grafieken, zijn eigendom van Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hierna "EZVIZ" genoemd). Deze gebruiksaanwijzing (hierna "de handleiding" te noemen) mag op geen enkele wijze, geheel of gedeeltelijk, worden vermenigvuldigd, gewijzigd, vertaald of verspreid, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EZVIZ. Tenzij anders bepaald, geeft EZVIZ geen enkele garanties, waarborgen of representaties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de handleiding.

Over deze handleiding
De handleiding bevat instructies voor het gebruik en beheer van het product. Afbeeldingen, grafieken, afbeeldingen en alle andere informatie hierna worden verstrekt voor beschrijving en uitleg. De informatie in de handleiding is onderhevig aan verandering, zonder voorafgaande kennisgeving, als gevolg van firmware-updates of andere redenen. U vindt de nieuwste versie op de website van EZVIZ ™ (http://www.ezviz.com).

Herziening
Nieuwe release – oktober 2026

Handelsmerken erkenning
EZVIZ ™, ™ en andere handelsmerken en logo's van EZVIZ zijn eigendom van EZVIZ in de verschillende rechtsgebieden. Andere hierna genoemde handelsmerken en logo's zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

Juridische disclaimer
VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WORDT HET BESCHREVEN PRODUCT, MET ZIJN HARDWARE, SOFTWARE EN FIRMWARE, GELEVERD "AS IS", MET ALLE FOUTEN EN GEBREKEN, EN GEEFT EZVIZ GEEN ENKELE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT VERKOOPBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN INBREUKEN OP DE RECHTEN VAN DERDEN. EZVIZ, HAAR DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS OF AGENTEN ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK NAAR U VOOR ENIGE SPECIALE, GEVOLG-, BIJKOMENDE OF INDIRECTE SCHADE, INCLUSIEF, ONDER ANDERE, SCHADE VOOR VERLIES VAN BEDRIJFSWINSTEN, BEDRIJFSONDERBREKING OF VERLIES VAN GEGEVENS OF DOCUMENTATIE IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT, ZELFS ALS EZVIZ IS GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN ZULKE SCHADE.
VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL IN GEEN GEVAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN EZVIZ DE OORSPRONKELIJKE AANKOOPPRIJS VAN HET PRODUCT OVERSCHRIJDEN.
EZVIZ ACCEPTEERT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN ALS GEVOLG VAN PRODUCTONDERBREKING OF SERVICEBEËINDIGING VEROORZAAKT DOOR: A) ONJUISTE INSTALLATIE OF GEBRUIK ANDERS DAN AANBEVOLEN; B) DE BESCHERMING VAN NATIONALE OF OPENBARE BELANGEN; C) OVERMACHT; D) UZELF OF DERDEN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, HET GEBRUIK VAN PRODUCTEN, SOFTWARE, TOEPASSINGEN, ENZ. VAN DERDEN.
WAAR HET EEN PRODUCT MET INTERNETTOEGANG BETREFT, IS HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT VOLLEDIG VOOR UW EIGEN RISICO. EZVIZ NEEMT GEEN ENKELE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ABNORMALE WERKING, HET UITLEKKEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS OF ANDERE SCHADE ALS GEVOLG VAN CYBERAANVALLEN, HACKERAANVALLEN, VIRUSINSPECTIES OF ANDERE BEVEILIGINGSRISICO'S OP HET INTERNET; INDIEN NODIG VOORZIET EZVIZ ECHTER WEL IN TIJDIGE TECHNISCHE ONDERSTEUNING. WETGEVING BETREFFENDE TOEZICHT EN GEGEVENSBESCHERMING VERSCHILLEN PER RECHTSGEBIED. CONTROLEER ALLE RELEVANTE WETTEN IN UW JURISDICTIE VOORDAT U DIT PRODUCT GEBRUIKT OM TE VERZEKEREN DAT UW GEBRUIK VOLDOET AAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING. EZVIZ NIET AANSPRAKELIJK IN HET GEVAL DAT DIT PRODUCT WORDT GEBRUIKT VOOR ILLEGALE DOELEINDEN.
IN GEVAL VAN CONFLICTEN TUSSEN HET BOVENSTAANDE EN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL DE LAATSTGENOEMDE PREVALEREN.

Inhoudsopgave

Belangrijke veiligheidinstructies 1

Pakketinhoud 1

Productintroductie 2

1. Overzicht 2
2. Hoe het werkt 2
3. Belangrijkste functies 3

Basis 4


Instructies voor het koppelen 5

Instructies voor het upgraden 9

Belangrijke veiligheidinstructies

Dit apparaat is ontworpen om de afleiding van de bestuurder te minimaliseren. De primaire verantwoordelijkheid voor veilig rijden ligt echter altijd bij de bestuurder. Interageer niet met dit apparaat tijdens het rijden en probeer het niet te configureren. Zorg er altijd voor dat het apparaat goed is geïnstalleerd voordat u uw reis begint. Houd u aan alle lokale verkeerswetten en -voorschriften met betrekking tot het gebruik van elektronische apparaten in voertuigen.


Pakketinhoud



In-Voertuig Poort Auto-Controller (×1)




USB-A naar Dubbele-Uitgang Kabel (×1)



Type-C-kabel (×1)



Snelstartgids (×1)



Wettelijke informatie (×2)


Productintroductie

1. Overzicht

De In-Vehicle Gate Auto-Afstandsbediening (hierna 'deze Afstandsbediening' genoemd) maakt automatisch openen van de poort op een aanpasbare afstand via de EZVIZ-app mogelijk, waardoor u tijd kunt besparen bij de ingang wanneer u thuiskomt. U kunt indien nodig de poort ook handmatig bedienen met de knoppen voor extra flexibiliteit.

Deze controller is compatibel met de huidige slimme EZVIZ-poortopeners en is ontworpen om toekomstige modellen te ondersteunen; hij kan worden gekoppeld met maximaal twee poortopeners.

2. Hoe het werkt

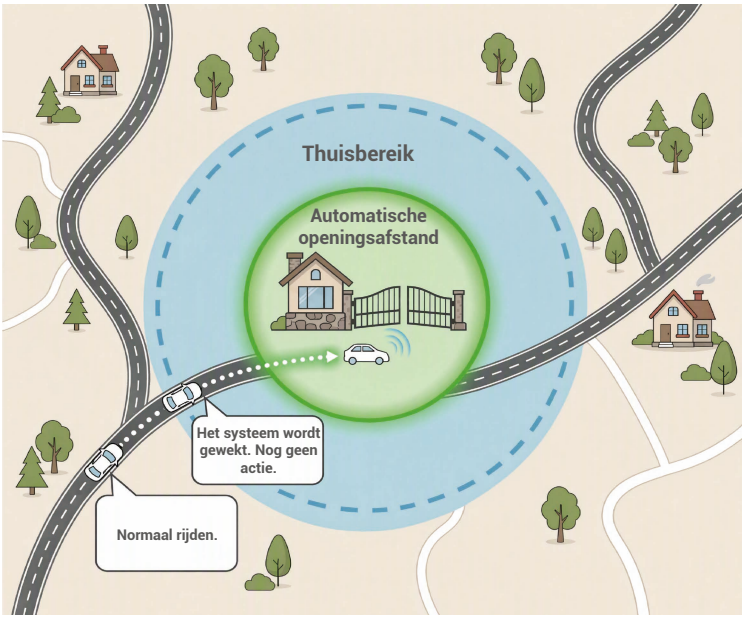

- **Thuisbereik**: een grote, virtuele cirkel rond uw huis, die tijdens de installatie is gedefinieerd. Wanneer uw auto deze zone verlaat en opnieuw binnenkomt, activeert het systeem en begint het volgen van uw benadering. Let op dat alleen het betreden van het startbereik de poort niet activeert.
- **Automatische openingsafstand**: een aanpasbare afstand van uw poort, op basis van uw voorkeur. Zodra u het startbereik binnenkomt en binnen deze afstand rijdt, maakt de controller verbinding met uw poortopener en stuurt deze een signaal. De poort zal automatisch openen, wat een naadloze, handsfree toegang biedt.

Met deze besturing hoeft u niet meer op een knop op een afstandsbediening te drukken. Wanneer u naar huis rijdt, zal uw poort automatisch openen — u terug verwelkomen zonder dat u een vinger beweegt.

Privacybescherming:
Deze besturing werkt volledig offline. Alle GPS-gegevens met betrekking tot uw voertuig worden lokaal verwerkt en opgeslagen op de controller. Er worden geen locatiegegevens geüpload naar de cloud of gedeeld met derden.

3. Belangrijkste functies


Open voordat u aankomt

Detecteert automatisch uw nadering en opent de poort voordat u aankomt, wat een soepele ervaring en tijdbesparing garandeert.



Handsfree openen bij aankomst

U hoeft geen traditionele afstandsbediening meer te gebruiken en de poort opent automatisch, zodat u beide handen op het wiel kunt houden voor een veiligere aankomst.



Valse activeringen vermijden


Voorkomt valse activeringen wanneer het apparaat in de buurt blijft en opent automatisch wanneer het terugkeert.

Langdurig in de buurt verblijven	Thuiskomen
Wanneer uw auto geparkeerd staat of zich in de buurt van de ingang bevindt (buiten de automatisch open afstand), blijft de poort gesloten en wordt deze niet automatisch geopend.	Het hek zal alleen automatisch openen wanneer het systeem voelt dat uw auto vertrekt en vervolgens naar huis keert.





Basis

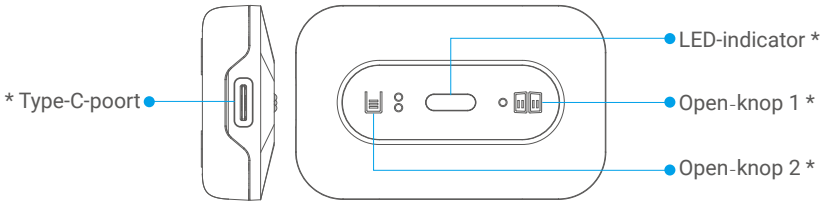

Naam	Beschrijving
Open-knop	**Ga naar de koppelingsmodus:** Houd een willekeurige toets minstens 5 seconden ingedrukt om de koppelingsmodus te openen. Wanneer de led-indicator snel blauw knippert, laat u de knop los. **Poort openen:** Als u twee poortopeners hebt (geïnstalleerd in hetzelfde huis: één voor de toegangspoort naar huis en één voor de garagepoort): • Druk eenmaal op Openknop 1 om uw toegangspoort naar huis te openen. • Druk eenmaal op Openknop 2 om uw garagepoort te openen. Als u twee woningen heeft (beide geïnstalleerd met een poortopener): Druk eenmaal op de Open-knop 1 of 2 om de bijbehorende toegangspoort naar huis te openen. ⓘ Voor meer informatie over de overeenkomsten tussen open knoppen en poorten, raadpleegt u "Instructies voor het koppelen".
LED-indicator	**In normale bedrijfsmodus:** Knippert langzaam rood: Inschakelen. Knippert snel rood: Startlocatie niet gevonden. Constant rood: Hardwarefout. Langzaam groen knipperend: GPS-positionering in uitvoering / signaal verloren. Snel groen knipperend: Automatisch poort openen mislukt, stuur de opdracht opnieuw. Constant groen: Apparaatopslagfout. Knippert afwisselend blauw en groen: OTA-upgrade. Blauw vervolgens gedempt: Openingscommando poort verzonden. Knippert langzaam blauw: Thuisinformatie verkrijgen. Knippert snel blauw: Configuratie of logboek uploaden in uitvoering. **In de koppelingsmodus:** Rood dan gedempt: Koppelen mislukt en wordt hersteld naar de oorspronkelijke status. Knippert snel blauw: Koppelingsmodus openen. Constant blauw: Koppelen geslaagd.
Type-C-poort	Sluit aan op een voeding via de kabel die in de verpakking is meegeleverd.

Instructies voor het koppelen


- Deze besturing kan worden gekoppeld met maximaal twee EZVIZ-poortopeners. Als u twee huizen of twee poorten in uw huis hebt, is er slechts één besturing voldoende.
- Eén EZVIZ-poortopener ondersteunt maximaal 8 bedieningselementen (waaronder afstandsbedieningen en automatische poortbedieningselementen in voertuigen). Als u meer dan één auto hebt, is het aanbevolen om meerdere besturingssystemen aan te schaffen.
- Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld op uw mobiele telefoon.
- De app-interface kan verschillen vanwege een versie-update.

Belangrijke Mededeling: Conflicterende automatiseringsinstellingen vermijden

De automatisering "Arrive/Leave Somewhere" van de EZVIZ-app voert een vergelijkbare functie uit als deze besturing; het kan de poort ook automatisch openen. Als beide tegelijkertijd zijn ingeschakeld, dan zal de activeringslogica conflicteren en kan de poort onverwacht worden geopend.


Omdat deze besturing betrouwbaarder activeert, schakelt u alle automatisering van "Arrive/Leave Somewhere" uit die u al hebt ingesteld voordat u de besturing koppelt.

1. Open uw EZVIZ-app, ga naar de instellingenpagina van de poortopener en tik op "Accessory Management".
2. Tik op de kaart "Automatisch open accessoire".




3. Tik op "Tutorial" om de tutorialvideo te bekijken en de gebruiksaanwijzingen te lezen.
4. Tik op "Automatisch open accessoire toevoegen".
5. Selecteer de poort die door de controller wordt bediend en tik op "Next".

Gebruikssituatie	Hoe selecteert u
Slechts één poortopener	• Als uw poortopener de toegangspoort van uw huis bedient, selecteert u "Hoofdpoort met geïnstalleerde EZVIZ-poortopener"; • Als uw poortopener uw garage bedient, selecteert u "Tweede poort of garagedeur".
Twee woningen, elk uitgerust met een poortopener (afstand tussen twee huizen: >100 m)	U kunt een van de opties selecteren (afhankelijk van de poortopener die u koppelt).
Twee poortopeners (geïnstalleerd in hetzelfde huis: één voor de toegangspoort naar huis en één voor de garagepoort)	1. Ga naar de instellingenpagina van de poortopener voor de toegangspoort en selecteer "Hoofdpoort met geïnstalleerde EZVIZ-poortopener". 2. Ga naar de instellingenpagina van de garagepoortopener en selecteer "Tweede poort of garagedeur".

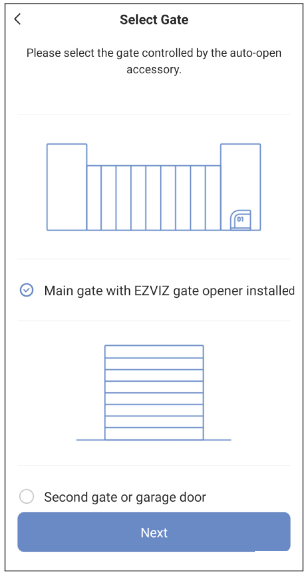


3. Gebruik een van de meegeleverde kabels (USB-A naar dual-outputkabel of type-C-kabel) om de controller aan te sluiten op de voedingsuitgang van uw auto om deze in te schakelen, **waarbij u ervoor zorgt dat de controller zich binnen 5 meter (≈16,4 voet) van de poortopener bevindt.**

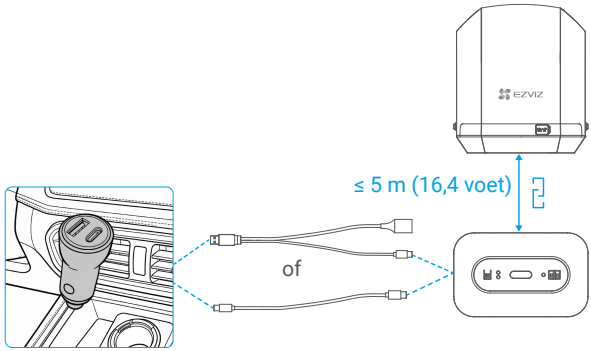


- Zorg ervoor dat de poortopener is verbonden met stroom en internet.
- Tijdens het koppelingsproces kunt u ook een powerbank gebruiken om deze controller in te schakelen voor het bedieningsgemak.
- De poortopener die in de afbeelding wordt getoond, is uitsluitend voor illustratieve doeleinden. Deze controller is compatibel met alle huidige EZVIZ slimme poortopeners, evenals toekomstige modellen.

4. Tik op 'Start toevoegen'.

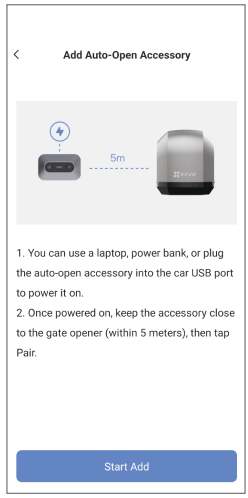


5. Controleer binnen 60 seconden of de led-indicator op de besturing snel blauw knippert. Als dit niet het geval is, houdt u minimaal 5 seconden een willekeurige knop op de besturing ingedrukt totdat de led-indicator snel blauw knippert.

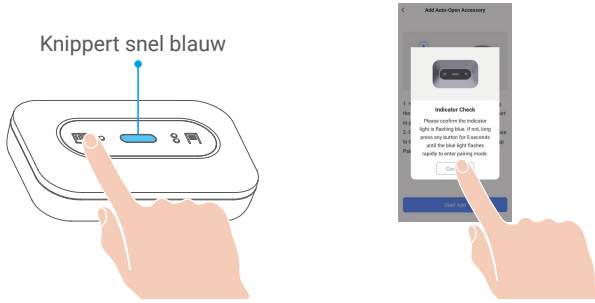

6. Wacht tot de besturing is toegevoegd.
7. Stel het thuisbereik en de automatische openingsafstand in.

   Thuisbereik

   Als uw auto binnen dit bereik blijft (standaard: ongeveer 200 meter van de deuropener), start de besturing in uw auto de detectie niet onmiddellijk en wordt de automatische deuropeningsfunctie niet geactiveerd. **Zodra uw auto dit bereik verlaat en het opnieuw binnenkomt**, activeert het systeem de nauwkeurige afstandsdetectie en opent de poort automatisch wanneer deze de automatisch openingsafstand ingaat.




Bijvoorbeeld:

Als de afstand is ingesteld op 200 meter, dan opent de poort niet automatisch wanneer uw auto thuis is geparkeerd of binnen een straal van 200 meter rijdt. Wanneer u de straal van 200 meter verlaat en deze opnieuw binnenkomt, wordt de nauwkeurige afstandsdetectie geactiveerd (Opmerking: dit opent de poort niet onmiddellijk). Zodra uw auto de voor nauwkeurige detectie ingestelde afstand bereikt, opent de poort automatisch.

- Stel dit bereik in in de buurt van de locatie waar de poortopener is geïnstalleerd om nauwkeurige thuispositionering te garanderen.
- Een kleiner bereik voorkomt het probleem dat korte reizen van thuis het systeem niet activeren (als het bereik te groot is ingesteld, kunnen bepaalde korte reizen onjuist worden geïdentificeerd als nooit van huis weggegaan).
- Een groter bereik zorgt ervoor dat de poortopener eerder in de nauwkeurige detectiemodus gaat (als het bereik te kort is ingesteld en uw auto rijdt met een hogere snelheid, heeft het systeem mogelijk niet genoeg tijd om de detectie volledig te starten).
- Dit bereik hoeft niet zeer nauwkeurig te zijn; het wordt uitsluitend gebruikt voor voorlopige positionering.

Automatische openingsafstand

Er zijn vijf automatische openingsafstanden voorzien. Kies op basis van de instructies in de app een afstand naar behoefte.

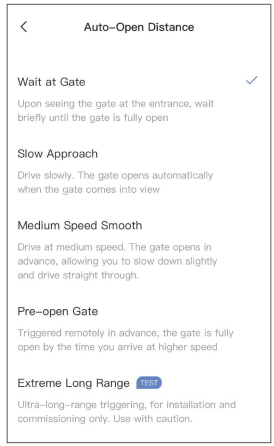

- De voor keuzes verstrekte afstanden zijn schattingen. De feitelijke resultaten kunnen verschillen, afhankelijk van uw auto, de installatiepositie van de besturing en de omgeving.
- De instelling voor de laatste afstand is uitsluitend bedoeld voor installatie en testen. Het maximale bereik (meer dan 100 meter) kan ervoor zorgen dat de poort op onverwachte afstand opent. Kies voor dagelijks gebruik een instelling die past bij de lengte van uw oprit.
- Om een stabiel detectiesignaal te behouden, moet u zoveel mogelijk voorkomen dat u metalen voorwerpen in de buurt van de afstandsbediening plaatst.

8. Zodra het koppelen is voltooid, installeert u de controller in uw auto en sluit u deze aan op de uitgangspoort. Zorg ervoor dat de knoppen naar boven zijn gericht en dat er geen obstakels in de omgeving voorkomen om een sterk signaal te garanderen.

Automatisch openen testen


Neem nu uw auto mee voor een korte rit. Verlaat uw thuisbereik en rijd vervolgens terug naar huis. Als u nadert, zal uw poort automatisch openen — u terug verwelkomen zonder dat u een vinger beweegt.

- Uw weg naar huis moet minstens vijf minuten duren (vanaf het moment dat u uw auto start tot deze het startbereik betreedt).
- Alle EZVIZ slimme poortopenaars ondersteunen de automatische sluitfunctie, waardoor u zich geen zorgen hoeft te maken over het sluiten van de poort of het handmatig bedienen ervan. Voor meer informatie kunt u de instellingen voor automatisch sluiten configureren op de pagina Instellingen EZVIZ-poortopener.
- U kunt uw poort ook openen door op de knop op deze besturing te drukken.
- Koppeling tussen slimme EZVIZ-poortopeners en poortopeners van derden kan worden bereikt met behulp van een EZVIZ-Wi-Fi-relais. Wanneer de slimme EZVIZ-poortopener de poort opent, stuurt het gekoppelde Wi-Fi-relais een commando naar de poortopener van een derde partij om de overeenkomstige poort te openen.


Instructies voor het upgraden

Volg de stappen hieronder om te controleren of er een beschikbare upgrade voor uw besturing is.

1. Open uw EZVIZ-app, ga naar de instellingenpagina van de poortopener en tik op "Accessory Management".
2. Tik op de kaart "Automatisch open accessoire".
3. Selecteer uw besturing om de detailspagina te openen. Er verschijnt bovenaan een nieuwe versiebanner.

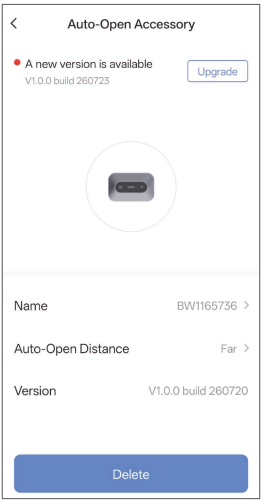

4. Tik op "Upgrade" in de nieuwe versiebanner.
   - Zorg ervoor dat de controller is ingeschakeld.
   - Houd uw smartphone tijdens het proces binnen 3 meter (10 voet) van de controller.
   - Het wordt aanbevolen dat de afstandsbediening zich binnen 10 meter (33 voet) van de gekoppelde poortopener bevindt. Als de besturing zich niet binnen 10 meter van u bevindt, kunt u deze nog steeds upgraden. De nieuwe versiebanner kan echter blijven bestaan, zelfs na een succesvolle upgrade; dit heeft geen invloed op de functionaliteit.

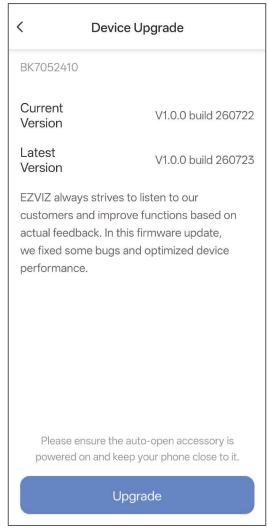

5. Tik op "Upgraden". Wacht tot de upgrade is voltooid en de besturing opnieuw wordt opgestart.

   Als de upgrade mislukt, probeer het dan opnieuw of neem contact op met de EZVIZ-klantenservice via *support@ezviz.com*.