

DREPTURI DE AUTOR © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. TOATE DREPTURILE REZERVATE.

Orice informație, inclusiv, printre altele, formulări, imagini, grafice sunt proprietățile Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (denumite în continuare „EZVIZ”). Acest manual de utilizare (denumit în continuare „Manualul”) nu poate fi reprodus, modificat, tradus sau distribuit, parțial sau în întregime, prin niciun fel de mijloc, fără permisiunea prealabilă scrisă a EZVIZ. Cu excepția cazului în care se stipulează altfel, EZVIZ nu face nicio garanție sau reprezentare, expresă sau implicită, cu privire la Manual.

Despre acest manual

Manualul include instrucțiuni pentru utilizarea și gestionarea produsului. Fotografii, diagrame, imaginile și toate celelalte informații de mai jos sunt doar pentru descriere și explicații. Informațiile conținute în Manualul pot fi modificate, fără notificare prealabilă, din cauza actualizărilor firmware-ului sau din alte motive. Puteți consulta cea mai recentă versiune pe site-ul web EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Înregistrare revizuire

Versiune nouă — Ianuarie 2025

Recunoașterea mărcilor comerciale

EZVIZ™,  și alte mărci comerciale și sigle ale EZVIZ reprezintă proprietatea EZVIZ în diferite jurisdicții. Alte mărci comerciale și sigle menționate mai jos reprezintă proprietatea respectivilor deținători.

Declinarea răspunderii legale

ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGISLAȚIA APLICABILĂ, PRODUSUL DESCRIS, ÎMPREUNĂ CU COMPONENTELE HARDWARE, SOFTWARE ȘI FIRMWARE ALE ACESTUIA, ESTE FURNIZAT „AȘA CUM ESTE”, CU TOATE DEFECTELE ȘI ERORILE, IAR EZVIZ NU GARANTEAZĂ NICI ÎN MOD EXPRES, NICI SUBÎNȚELES, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, VANDABILITATEA, CALITATEA SATISFĂCĂTOARE, ADECVAREA PENTRU UN ANUMIT SCOP ȘI NEÎNCĂLCAREA DREPTURILOR TERȚILOR. ÎN NICIO SITUAȚIE EZVIZ, DIRECTORII, FUNCȚIONARI, ANGAJAȚII SAU AGENȚII SĂI NU VOR RĂSPUNDE PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE CONSECUTIVE, ACCIDENTALE SAU INDIRECTE, INCLUSIV, PRINTRE ALTELE, DAUNE PENTRU PIERDEREA PROFITULUI ACTIVITĂȚII, ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂȚII, SAU PIERDEREA DE DATE SAU DOCUMENTE ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA ACESTUI PRODUS, CHIAR DACĂ EZVIZ A FOST AVERTIZAT DE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE.

ÎN LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, RĂSPUNDEREA TOTALĂ A EZVIZ PENTRU TOATE DAUNELE NU VA DEPĂȘI ÎN NICIUN CAZ PREȚUL ÎNȚĂLĂTIT DE ACHIZIȚIE AL PRODUSULUI.

EZVIZ NU ÎSI ASUMĂ NICIO RĂSPUNDERE PENTRU VĂTĂMĂRI CORPORALE SAU DAUNE MATERIALE CA URMARE A ÎNTRERUPERII PRODUSULUI SAU A ÎNCETĂRII SERVICIULUI CAUZATE DE: A) INSTALAREA SAU UTILIZAREA NECORESPUNZĂTOARE, ALTELE DECÂT CELE SOLICITATE; B) PROTECȚIA INTERESELOR NAȚIONALE SAU PUBLICE; C) FORȚA MAJORĂ; D) UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. SAU TERȚI, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, UTILIZAREA PRODUSELOR, SOFTWARE-ULUI, APLICAȚIILOR TERȚILOR ȘI ALTELE.

ÎN CEEA CE PRIVEȘTE PRODUSUL CU ACCES LA INTERNET, UTILIZAREA PRODUSULUI SE VA FACE ÎN ÎNTREGIME DOAR PE RISC PROPRIU. EZVIZ NU ÎSI VA ASUMA RESPONSABILITATEA PENTRU FUNCȚIONAREA NECORESPUNZĂTOARE, SCURGERILE DE INFORMAȚII CONFIDENȚIALE SAU ALTE DAUNE CARE POT REZULTA DIN ATACURILE CIBERNETICE, ATACURILE HACKERILOR, INFECTAREA CU VIRUȘI SAU ALTE RISCURI DE SECURITATE PE INTERNET; CU TOATE ACESTEA, EZVIZ VA OFERI ASISTENȚĂ TEHNICĂ OPORTUNĂ DACĂ ESTE NECESAR. LEGILE DE SUPRAVEGHERE ȘI LEGILE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR VARIAZĂ ÎN FUNCȚIE DE JURISDICȚIE. VĂ RUGĂM SĂ VERIFICAȚI TOATE LEGILE RELEVANTE DIN JURISDICȚIA DVS. ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST PRODUS PENTRU A VĂ ASIGURA CĂ UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. RESPECTĂ LEGEA APLICABILĂ. EZVIZ VA FI RĂSPUNZĂTOARE ÎN EVENTUALITATEA ÎN CARE ACEST PRODUS ESTE UTILIZAT ÎN SCOPURI NELEGITIME.

ÎN CAZUL UNOR CONFLICTE ÎNTRE CELE DE MAI SUS ȘI LEGEA APLICABILĂ, ACEASTA DIN URMĂ PREVALEAZĂ.


Pentru informații și soluții suplimentare, vă rugăm să vizitați EZVIZ support.ezviz.com sau să trimiteți un e-mail echipei noastre de asistență la support.eu@ezviz.com.

Cuprins


Prezentare generală.....	1
1. Conținutul pachetului	1
2. Noțiuni de bază	1
Procedura de instalare	2
1. Pregătire	2
2. Instalare	2
3. Cablarea deschizătorului de poartă.....	4
4. Testare	5
Date tehnice	6
Garanție limitată.....	7

Prezentare generală

1. Conținutul pachetului



Fotocelulă TX (1 buc.) & RX (1 buc.)



Kit de șuruburi (1 buc.)




Informații de reglementare (1 buc.)

- Acest produs trebuie utilizat împreună cu un deschizător de ușă EZVIZ (denumit în continuare deschizător de ușă).
- Pot exista diferite tipuri de deschizători de porți și de porți. Deschizătorul de poartă și poarta ilustrațiile din acest manual de utilizare sunt doar pentru referință. Pentru mai multe detalii, consultați manualul de utilizare al deschizătorului de poartă.

2. Noțiuni de bază

Pe baza emisiunii de fascicule infraroșii, fotocelule sunt utilizate pentru a detecta trecerea unei persoane sau a unui vehicul prin poartă, pentru a preveni ca acestea să provoace orice vătămare sau deteriorare în timpul închiderii porții. Decuparea fasciculului fotocelule ar trebui să determine oprirea imediată a porții.

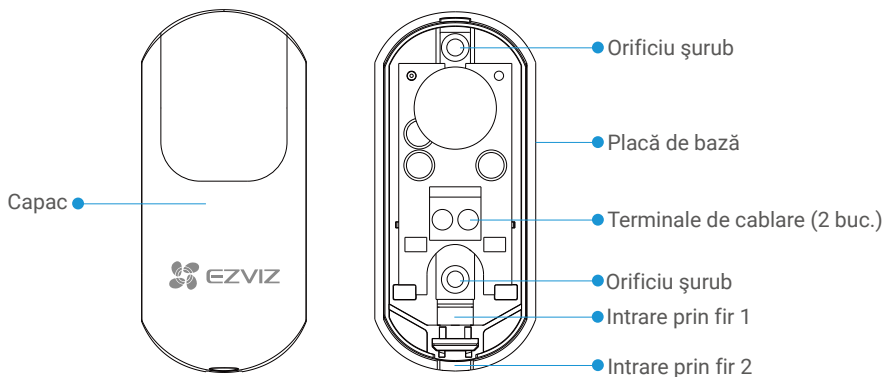

Procedura de instalare


- Nu instalați fotocelule pe suprafețe instabile.
- Dacă instalați fotocelulele în locuri în care există raze de lumină directă sau lumină solară, trebuie luate măsuri pentru a proteja componentele optice interne ale fotocelule de razele de lumină sau lumina solară.
- Fotocelulă RX trebuie să primească numai razele de lumină emise de fotocelulă TX. Nu direcționați razele de lumină infraroșie emise de alți detectoare către fotocelulă RX.
- Asigurați-vă că instalați cele două fotocelule la aceeași înălțime și la o înălțime adecvată (înălțimea recomandată: 0,5 metri deasupra solului).
- Distanța orizontală recomandată între fotocelule: 3-10 m.
- Pot fi instalate cel mult două perechi de fotocelule. Nu instalați două TX (sau RX) pe aceeași parte.

1. Pregătire


1. Dacă pe stâlp sunt instalate fotocelule existente, îndepărtați-le mai întâi. Cablurile pot fi reținute pentru utilizare.
2. Asigurați-vă că mediul îndeplinește cerințele de instalare. Utilizați o bandă de măsurare pentru a ajuta la determinarea locației adecvate de instalare pe stâlp. Se recomandă ca fotocelulele să fie instalate la o înălțime de aproximativ 50 cm deasupra solului și fotocelulele pot fi instalate fie în interiorul porții, fie în exteriorul porții pe stâlp.
3. O pereche de fotocelule sunt furnizate în pachet. Cele două fotocelule trebuie instalate pe ambele stâlpi separat, fără cerințe specifice privind stâlpul pe care trebuie instalat TX sau RX.
4. Fiecare fotocelulă necesită două fire pentru conectarea la deschizătorul de poartă. Dacă există patru fire ascunse, alegeți oricare două dintre ele.

2. Instalare

1. Scoateți fotocelula (TX sau RX) din cutie. Folosiți o șurubelniță pentru a slăbi șurubul de pe partea inferioară a capacului. (Păstrați șurubul corect.)




2. Prindeți partea inferioară a capacului și întoarceți-o în sus pentru a separa capac de placa de bază.
3. Utilizați placa de bază și o bandă de măsurare pentru a selecta o locație adecvată de instalare pe stâlp. Se recomandă ca locația să fie la o înălțime de aproximativ 50 cm deasupra solului (așa cum se arată mai jos).

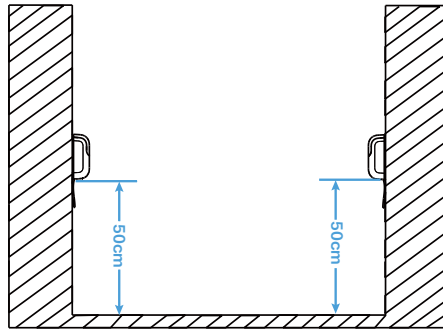

i Fotocelulele pot fi instalate fie în interiorul porții, fie în exteriorul porții pe stâlp.


4. Utilizați un marker pentru a marca două puncte de ancorare în funcție de cele două găuri pentru șuruburi de pe placa de bază.
5. Scoateți placa de bază și utilizați o burghiu pentru a face două găuri (adâncime de găurire: 25-30 mm) în cele două puncte de ancorare.
6. Conectați firele.
 - a. Utilizați o șurubelniță pentru a slăbi cele două șuruburi de pe cele două borne de cablaj.
 - b. Conectați firele la cele două borne de cablaj (insensibil la polaritate).

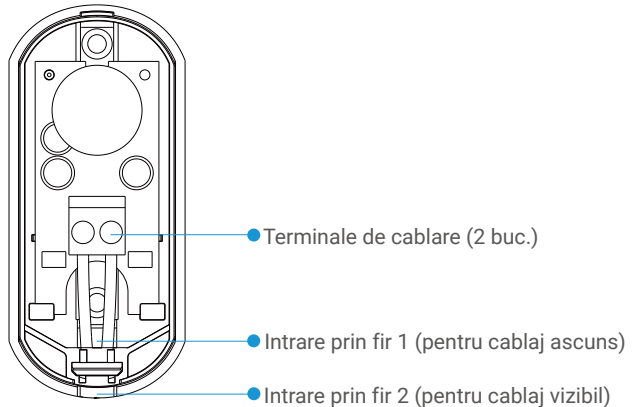

c. Utilizați o șurubelniță pentru a strânge șuruburile înapoi pe bornele cablajului.

- i**
- Cele două borne de cablare de pe placa de bază sunt insensibile la polaritate.
 - Asigurați-vă că șuruburile sunt strânse corect și că firele nu cad.
 - Aveți grijă să nu scurtcircuitați cele două fire.

7. Introduceți două ancore în găurile de pe stâlp și înăbușiți-le în găuri.
8. Aliniați cele două găuri pentru șuruburi ale plăcii de bază cu cele două găuri ale pilonului și fixați două șuruburi în găurile pentru șuruburi.

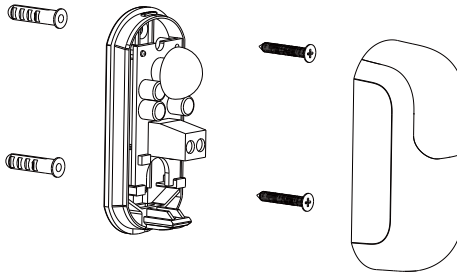

9. Instalați capacul pe placa de bază (de sus în jos) și strângeți șurubul înapoi (soluționat în pasul 1) pe partea inferioară a capacului.

După ce o fotocelulă este instalată, repetați pașii de mai sus pentru a instala cealaltă fotocelulă, asigurându-vă că cele două fotocelule sunt fixate la aceeași înălțime și că cele două fotocelule sunt aliniate așa cum se arată mai jos.




3. Cablarea deschizătorului de poartă

1. Slăbiți cele două șuruburi de pe bornele BUS de pe deschizătorul de poartă.
2. Introduceți cele două fire ale unei fotocelule în bornele BUS.

- Nu introduceți cele două fire în același bornacol.
- Asigurați-vă că șuruburile sunt strânse corect și că firele nu cad.
- Aveți grijă să nu scurtcircuitați cele două fire ale aceluiași fotocelulă.

3. Introduceți cele două fire ale celeilalte fotocelule în bornele BUS.
4. Strângeți șuruburile înapoi pe cele două borne.
5. Utilizați o cordonetă de cablu pentru a fixa firele în suportul pentru cablu.

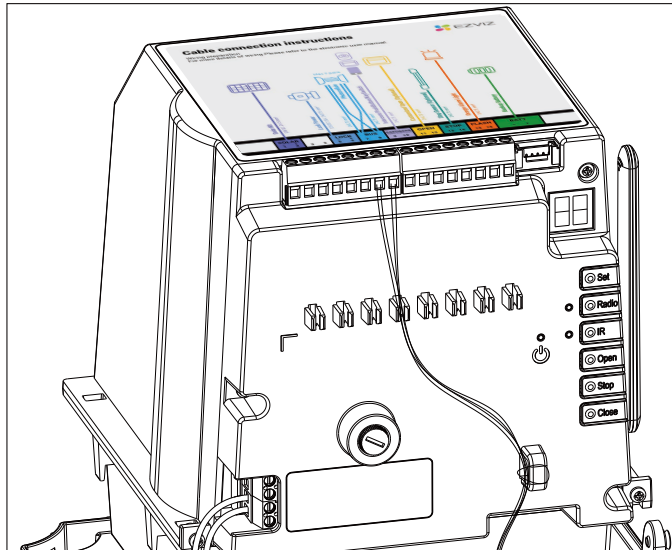


4. Testare


După finalizarea instalației și a cablării fotocelulelor, puteți testa fotocelulele efectuând următoarele operațiuni pe deschizătorul de poartă.

- i Pot exista diferite tipuri de deschizători de porți și de porți. Deschizătorul de poartă și poarta ilustrațiile din acest manual de utilizare sunt doar pentru referință. Pentru mai multe detalii, consultați manualul de utilizare al deschizătorului de poarta.

1. Apăsați butonul IR de pe deschizătorul de poartă.

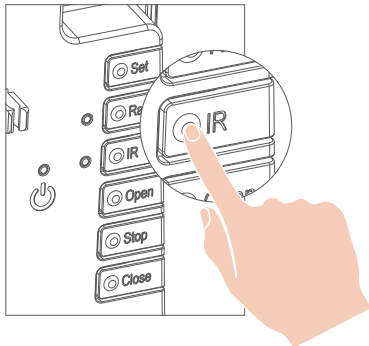

2. Indicatorul IR devine roșu continuu, indicând că deschizătorul de poartă a intrat în modul de auto-testare în infraroșu.
3. Așezați un obstacol între fotocelule pentru a verifica dacă indicatorul IR devine roșu intermitent lent.

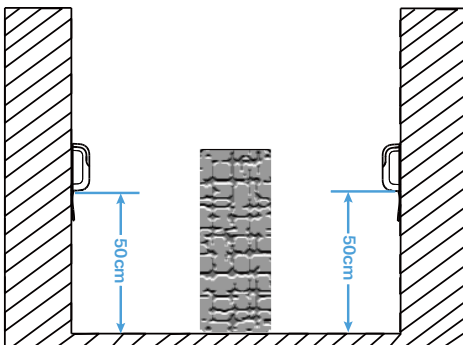

4. Îndepărtați obstacolul pentru a verifica dacă indicatorul IR revine la culoarea roșie solidă.
5. Apăsați din nou butonul IR pentru a ieși din modul de auto-testare în infraroșu.
6. Indicatorul IR se atenuază, ceea ce înseamnă că deschizătorul de poartă a ieșit cu succes din modul de auto-testare în infraroșu.

Dacă testul reușește, aceasta indică faptul că fotocelulele sunt instalate corect și pot funcționa așa cum se așteaptă.

Date tehnice

Element	Descriere
Alimentare electrică	DC12V
Putere nominală maximă	0,8 W (TX&RX)
Distanță	10m MAX
Condiții de funcționare	-30°C până la 60°C, umiditate 95% sau mai mică (necondensare)
Rata de protecție	IP55

Garanție limitată

Vă mulțumim pentru achiziționarea produselor Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. („EZVIZ”). Această garanție limitată („garanție”) oferă, cumpărătorului inițial al produsului EZVIZ, drepturi legale specifice. Este posibil să aveți și alte drepturi legale, care variază în funcție de stat, provincie sau jurisdicție. Această garanție se aplică numai cumpărătorului inițial al produsului. Prin „cumpărător original” se înțelege orice consumator care a achiziționat produsul EZVIZ de la un vânzător autorizat. Declinările de responsabilitate, excluderile și limitările de răspundere în temeiul acestei garanții nu se vor aplica în măsura interzisă de legea aplicabilă. Niciun distribuitor, revânzător, agent sau angajat nu este autorizat să efectueze modificări, prelungiri sau completări la această garanție.

Produsul dumneavoastră EZVIZ este garantat pentru o perioadă de doi (2) sau trei (3) ani de la data primei achiziții împotriva defectelor de materiale și de fabricație, atunci când este utilizat în mod normal, conform manualului de utilizare, sau pentru o perioadă mai lungă, dacă este cerută de legea din țara sau statul în care acest produs este vândut. Rețineți că perioada de garanție oferită de EZVIZ poate varia în funcție de țara sau statul în care acest produs este vândut. Pentru a vă asigura că drepturile și interesele dumneavoastră sunt garantate la maximum, vă rugăm să consultați site-ul oficial EZVIZ

<https://support.ezviz.com/download> pentru țara/regiunea dumneavoastră pentru politicile de garanție aplicabile produselor dumneavoastră sau să contactați Serviciul nostru Clienți pentru mai multe informații.

Pentru orice produse EZVIZ defecte în garanție, EZVIZ va decide, la cererea dvs. și în funcție de starea produsului, dacă (i) va repara sau înlocui produsul gratuit; (ii) va schimba produsul cu un produs echivalent funcțional; sau (iii) va rambursa prețul de achiziție original, cu condiția să furnizați chitanța sau copia originală a achiziției, o scurtă explicație a defectului și să returnați produsul în ambalajul său original. La discreția exclusivă a EZVIZ și în limitele legii aplicabile, reparația sau înlocuirea poate fi efectuată cu un produs sau componente noi sau recondiționate. Această garanție nu acoperă costurile de expediere, asigurarea sau orice alte costuri suplimentare suportate de dvs. la returnarea produsului.

Exceptând cazul în care legea aplicabilă interzice acest lucru, acesta este unicul dvs. remediu exclusiv pentru încălcarea acestei garanții. Orice produs care a fost reparat în baza acestei garanții va fi acoperit de termenii acestei garanții pentru o perioadă mai lungă de șase (6) luni de la data livrării sau perioada rămasă din garanția originală, sau orice perioadă de extindere cerută de legea aplicabilă, oricare dintre acestea este mai lungă. Pentru clarificare, vă rugăm să rețineți că, exceptând cazurile specificate de legea aplicabilă din țara/regiunea dumneavoastră, orice extindere se aplică doar primei reparații. În cazul înlocuirii produsului, vi se va asigura reînnoirea garanției legale de conformitate pentru produsul dvs.

Această garanție nu se aplică și este anulată:

- Dacă cererea de garanție se face în afara perioadei de garanție sau dacă dovada achiziției nu este furnizată;
- Pentru orice defecțiune, defect sau eroare cauzat(ă) de sau care rezultă din dovezile cu privire la impact; manipulare greșită; manipulare ilegală; utilizare contrară manualului de instrucțiuni aplicabil; tensiune incorrectă a liniei electrice; accident; pierdere; furt; incendiu; inundații; sau alte calamități naturale; daune în timpul transportului; sau daune rezultate în urma reparațiilor efectuate de către personal neautorizat;
- Pentru orice piese consumabile, cum ar fi bateriile, în cazul în care defecțiunea se datorează învechirii normale a produsului;
- Daune cosmetice, inclusiv, dar fără a se limita la zgârieturi, urme de lovituri și plastic rupt pe porturi;
- Orice software, chiar dacă este ambalat sau vândut cu hardware EZVIZ;
- Pentru orice alte daune fără defecte de material sau de manoperă;
- Curățarea de rutină, uzura cosmetică și mecanică normală.

Vă rugăm să nu ezitați să contactați vânzătorul sau serviciul clienți, pentru orice întrebări.