

Όλες οι πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των διατυπώσεων, των εικόνων και των γραφικών, αποτελούν ιδιοκτησία της Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (εφεξής η «EZVIZ»). Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, τροποποίηση, μετάφραση ή διανομή του παρόντος εγχειριδίου χρήστη (εφεξής «το Εγχειρίδιο») στο σύνολό του ή εν μέρει με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της EZVIZ. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, η EZVIZ δεν παρέχει καμία εγγύηση και δεν προβαίνει σε καμία δήλωση, ρητή ή σιωπηρή, αναφορικά με το Εγχειρίδιο.

Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο

Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει οδηγίες για τη χρήση και τη διαχείριση του προϊόντος. Οι φωτογραφίες, τα διαγράμματα, οι εικόνες και όλες οι άλλες πληροφορίες που ακολουθούν προορίζονται μόνο για περιγραφή και επεξήγηση. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο υπόκεινται σε αλλαγές, χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων υλικολογισμικού ή για άλλους λόγους. Για την πιο πρόσφατη έκδοση, ανατρέξτε στον ιστότοπο της EZVIZ™ (<http://www.eviz.com>).

Ιστορικό αναθεωρήσεων

Νέα έκδοση – Αύγουστος, 2025

Αναγνώριση εμπορικών σημάτων

Τα EZVIZ™,  και άλλα εμπορικά σήματα και λογότυπα της EZVIZ αποτελούν ιδιοκτησία της EZVIZ σε διάφορες δικαιοδοσίες. Λοιπά εμπορικά σήματα και λογότυπα που αναφέρονται παρακάτω αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών.

Νομική αποποίηση ευθύνης

ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ, ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ, ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ», ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ. Η EZVIZ ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Η ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ. Η EZVIZ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Ή ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΥΤΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΑΝ Η EZVIZ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ EZVIZ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

Η EZVIZ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΥΛΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ: Α) ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ, Β) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ Ή ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ, Γ) ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ, Δ) ΕΣΑΣ Ή ΤΡΙΤΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΡΙΤΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. Η EZVIZ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΡΡΟΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΛΟΓΩ ΚΥΒΕΡΝΟΕΠΙΘΕΣΗΣ, ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΕΙΣΒΟΛΕΑ, ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΑΠΟ ΙΟ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΩΣΤΟΣΟ, Η EZVIZ ΘΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΓΚΑΙΡΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ. ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΑΝΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΑΣ, ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΓΙΑ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Η EZVIZ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ.


ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΥΧΟΝ ΔΙΕΝΕΞΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΧΕΙ Η ΔΕΥΤΕΡΗ.

Πίνακας περιεχομένων

Επισκόπηση	1
1. Περιεχόμενο συσκευασίας	1
2. Βασικά	2
Φόρτιση της Συσκευής.....	3
1. Προσαρμογέας Τροφοδοσίας Φόρτισης	3
2. Φωτοβολταϊκή Φόρτιση με Ηλιακή Ενέργεια.....	3
Προσθέστε τη Συσκευή στην Εφαρμογή EZVIZ	4
Εγκατάσταση.....	5
1. Θέση εγκατάστασης.....	5
2. Εγκαταστήστε τη βάση στήριξης	6
3. Τοποθέτηση της συσκευής	7
4. Συνδέστε με μια Κάμερα Μπαταρίας	8

Επισκόπηση


1. Περιεχόμενο συσκευασίας

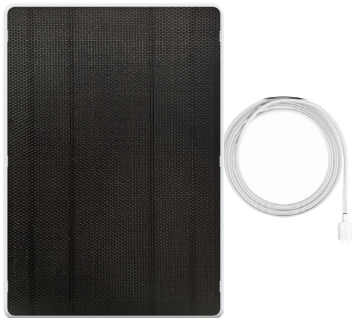


Ηλιακός Πίνακας με Αποθήκευση Μπαταρίας (x1)
(εφεξής αναφέρεται ως συσκευή)



Βραχίονας τοποθέτησης (x1)




Πρότυπο τρυπήματος (x1)



Σετ βιδών (x1)




Ρυθμιστικές Πληροφορίες
(x2)



Οδηγός γρήγορης
εκκίνησης (x1)

i Η εμφάνιση της συσκευής εξαρτάται από αυτήν που έχετε αγοράσει.

2. Βασικά

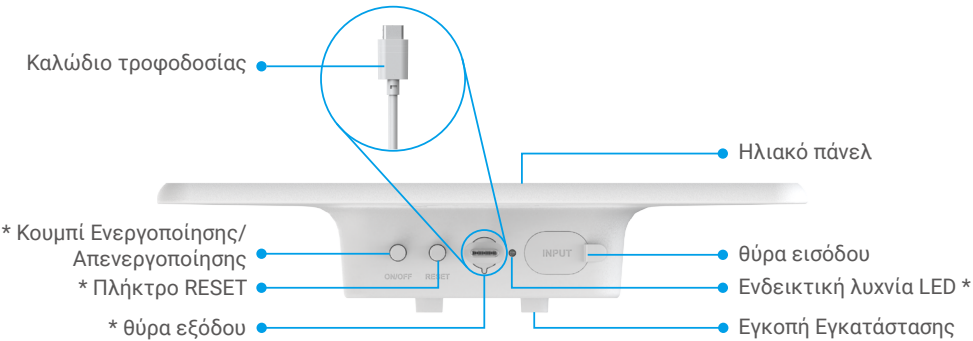

Ονομασία	Περιγραφή
Ενδεικτική λυχνία LED	• • Αναβοσβήνει αργά με πράσινο χρώμα: Φόρτιση σε εξέλιξη.
	■ Ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα: Πλήρως φορτισμένο.
	• • Αναβοσβήνει αργά με μπλε χρώμα: Λειτουργεί σωστά.
	■ Σταθερό Μπλε για 5 δευτερόλεπτα: επαναφορά επιτυχής.
	■ Ανάβει σταθερά με κόκκινο χρώμα: Η μπαταρία είναι χαμηλή. (Υπολειπόμενο: 3%-10%)
Κουμπί Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης	• Ενεργοποίηση: Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για 2 δευτερόλεπτα. • Απενεργοποίηση: Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για 4 δευτερόλεπτα.
	❗ Η συσκευή δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί κατά τη φόρτιση.
Πλήκτρο RESET	Πατήστε σύντομα το κουμπί 3 φορές για να επαναφέρετε όλες τις παραμέτρους στις προεπιλογές. ❗ Αυτή η λειτουργία θα διαγράψει το ιστορικό σύνδεσης και τις πληροφορίες δέσμωσης της συσκευής. Προχωρήστε με προσοχή.
θύρα εξόδου	Συνδέστε και τροφοδοτήστε με ρεύμα τις κάμερες μπαταρίας της EZVIZ.

Φόρτιση της Συσκευής


Η συσκευή υποστηρίζει δύο μεθόδους φόρτισης: φόρτιση με τροφοδοτικό και φόρτιση με φωτοβολταϊκό ηλιακό φως.

Για αρχική χρήση, συνιστάται να φορτίσετε πλήρως τη συσκευή.

- Παρακαλώ μην φορτίζετε τη συσκευή όταν η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 50 βαθμούς Κελσίου ή είναι κάτω από -20 βαθμούς Κελσίου.
- Η συσκευή ενεργοποιείται αυτόματα κατά τη φόρτιση και δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί. Για να απενεργοποιήσετε, αποσυνδέστε πρώτα την παροχή ρεύματος.

1. Προσαρμογέας Τροφοδοσίας Φόρτισης

Συνδέστε τη συσκευή σε μια πρίζα με έναν προσαρμογέα ρεύματος (DC5V 2A, αγοράζεται ξεχωριστά) και καλώδιο τροφοδοσίας για φόρτιση.

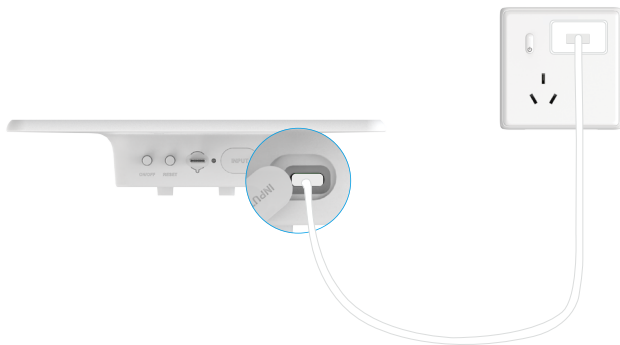

- Δεν επιτρέπεται η φόρτιση της συσκευής με τον προσαρμογέα ρεύματος σε εξωτερικούς χώρους.
- Όταν φορτίζεται, η συσκευή θα ενεργοποιείται αυτόματα.
- Η πρίζα ρεύματος θα πρέπει να εγκατασταθεί κοντά στον μετασχηματιστή ρεύματος και να είναι εύκολα προσβάσιμη.

2. Φωτοβολταϊκή Φόρτιση με Ηλιακή Ενέργεια


Εκθέστε τη συσκευή σε απευθείας ηλιακή ακτινοβολία για να μετατρέψει αυτόματα την ηλιακή ενέργεια σε ισχύ. Κατά τη φόρτιση, η ενδεικτική λυχνία LED θα αναβοσβήνει ανάλογα με την κατάσταση της μπαταρίας.

- Εάν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη αλλά παραμένει υπό συνεχή ηλιακή ακτινοβολία, η αθόρυβη φόρτιση μπορεί να ενεργοποιηθεί (δεν θα εμφανιστεί ένδειξη). Για να ελέγξετε την κατάσταση φόρτισης, πατήστε σύντομα το Κουμπί Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης για 2 δευτερόλεπτα ή ενεργοποιήστε τη συσκευή μέσω φόρτισης με αντάπτορα.


Προσθέστε τη Συσκευή στην Εφαρμογή EZVIZ

- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για τις κάμερες μπαταρίας EZVIZ. Πριν το προσθέσετε, προσθέστε πρώτα μια συμβατή κάμερα μπαταρίας στην εφαρμογή EZVIZ. Για λεπτομέρειες, παρακαλούμε ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της αντίστοιχης κάμερας.
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συμβατές κάμερες μπαταρίας, επισκεφθείτε την EZVIZ support.ezviz.com.
- Η διεπαφή της εφαρμογής ενδέχεται να διαφέρει λόγω ενημέρωσης της έκδοσης. Προτεραιότητα έχει η διεπαφή της εφαρμογής που εγκαταστήσατε στο τηλέφωνό σας.

1. Μεταβείτε στη σελίδα προεπισκόπησης της κάμερας μπαταρίας και πατήστε «Ρυθμίσεις -> Μπαταρία-> Το Ηλιακό Πάνελ με Αποθήκευση Μπαταρίας» για να μεταβείτε στη σελίδα του Ηλιακού Πάνελ με Αποθήκευση Μπαταρίας.
2. πατήστε το " σύνδεσμο" και σαρώστε τον κωδικό QR της συσκευής.
3. Πατήστε "Επόμενο βήμα" για να ολοκληρώσετε τη σύνδεση.

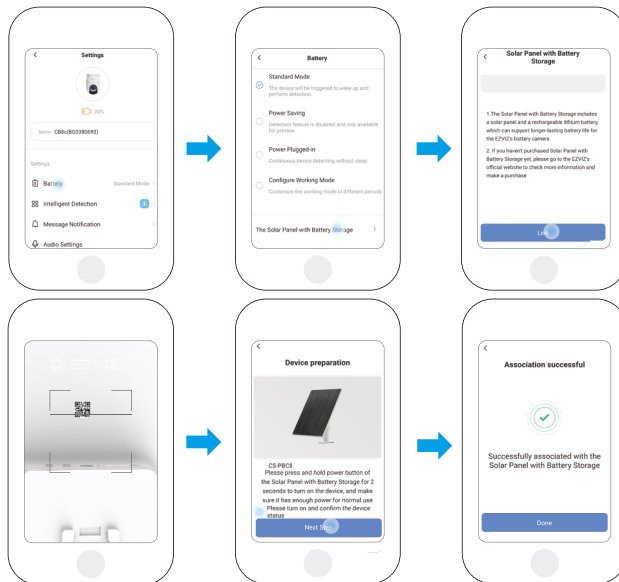

4. Πατήστε «Ρυθμίσεις -> Μπαταρία -> Το Ηλιακό Πάνελ με Αποθήκευση Μπαταρίας» για να ελέγξετε το επίπεδο της μπαταρίας ή να ακυρώσετε τη σύνδεση της συσκευής, αν χρειαστεί.

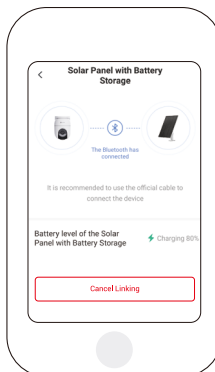

Εγκατάσταση

1. Θέση εγκατάστασης

1 Απαιτήσεις τοποθεσίας εγκατάστασης:


- Επιλέξτε μια τοποθεσία με ανεμπόδιστη έκθεση στο ηλιακό φως καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, αποφεύγοντας τη σκιά από δέντρα, στέγες κτιρίων ή άλλα αντικείμενα.
- Διατηρήστε απόσταση όχι μεγαλύτερη από 3 μέτρα (μέγιστο μήκος του καλωδίου τροφοδοσίας στη συσκευή) μεταξύ της συσκευής και της κάμερας μπαταρίας, εξασφαλίζοντας ότι το καλώδιο βρίσκεται φυσικά χωρίς τάση.
- Μην εγκαθιστάτε σε περιοχές επιρρεπείς στο νερό ή κοντά σε ιδιαίτερα ανακλαστικές επιφάνειες (π.χ., εντός 1 μέτρου από γυάλινους τοίχους κουρτίνας) για να αποτρέψετε ζημιές από νερό ή παρεμβολές από φωτορύπανση.
- Κρατήστε τουλάχιστον 1,5 μέτρα μακριά από συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα (π.χ. εξωτερικές μονάδες κλιματισμού) για να αποφύγετε την παρεμπόδιση της απαγωγής θερμότητας της συσκευής.




Αποφύγετε την κάλυψη
σκιάς από τα γείσα του
κτιρίου



Μην εγκαθιστάτε σε
περιοχές που είναι
επιρρεπείς σε νερό

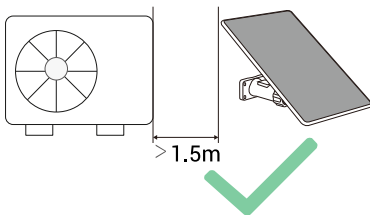

Κρατήστε τουλάχιστον 1,5
μέτρα μακριά από συσκευές
που εκπέμπουν θερμότητα




Εξασφαλίζοντας ότι το
καλώδιο βρίσκεται φυσικά
χωρίς ένταση

2. Εγκαταστήστε τη βάση στήριξης

Επιτοίχια τοποθέτηση


1. Κολλήστε το πρότυπο τρυπήματος σε μια καθαρή και επίπεδη επιφάνεια.
2. (Μόνο για τσιμεντένιο τοίχο/οροφή) Επιλέξτε έναν καθαρό και επίπεδο τοίχο, τρυπήστε τρύπες για βίδες και τοποθετήστε ούπα.
3. Χρησιμοποιήστε βίδες για να στερεώσετε τη βάση στήριξης.

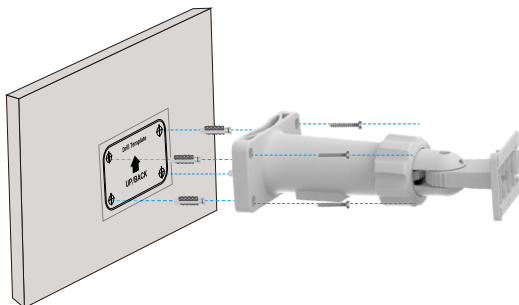

i Κατά τη διάτρηση οπών για βίδες διαστολής, βεβαιωθείτε ότι η διάμετρος της κεφαλής του τρυπανιού είναι 6 mm και ότι το βάθος της οπής δεν είναι μικρότερο από 35 mm.


Τοποθέτηση σε στύλο

Χρησιμοποιήστε τον δακτύλιο (Αγοράζεται ξεχωριστά) για να στερεώσετε τη βάση στήριξης σε έναν στύλο.

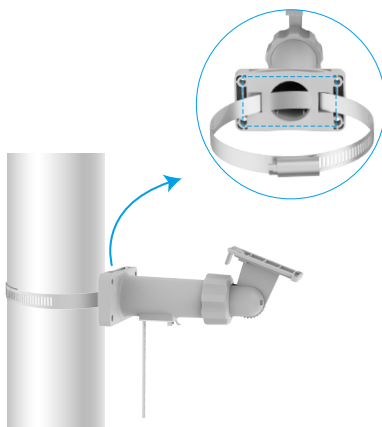


3. Τοποθέτηση της συσκευής

1. Ευθυγραμμίστε την κορυφή της βάσης στήριξης με την εγκοπή στο πίσω μέρος της συσκευής, σύρετε προς τα κάτω μέχρι να ακούσετε ένα "κλικ", που υποδεικνύει ότι η συσκευή έχει εγκατασταθεί πλήρως στη βάση στήριξης.

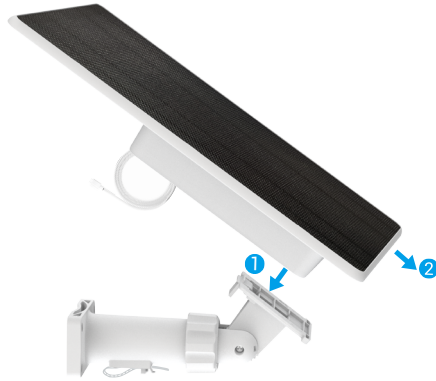


2. Χαλαρώστε το γρανάζι προς την κατεύθυνση που φαίνεται στο σχήμα, ρυθμίστε τη συσκευή και βεβαιωθείτε ότι είναι στραμμένη προς τον ήλιο. Μετά την προσαρμογή, παρακαλώ σφίξτε το γρανάζι για να αποτρέψετε τη χαλάρωση.

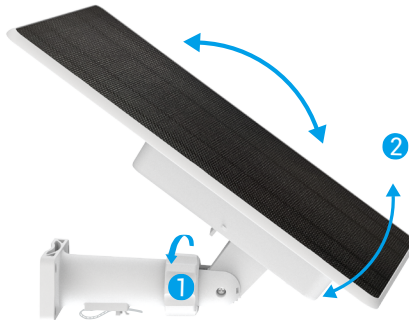

4. Συνδέστε με μια Κάμερα Μπαταρίας

- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Ως εναλλακτικός εξοπλισμός φόρτισης, η ποσότητα ενέργειας που παράγεται από αυτήν τη συσκευή μπορεί να επηρεαστεί από το πραγματικό περιβάλλον γύρω της, κυρίως από την ένταση του ηλιακού φωτός και τη διάρκεια της φωταγώγησης. Εάν μια κάμερα με μπαταρία εξαντλείται σύντομα, παρακαλώ λάβετε υπόψη ότι αυτή η συσκευή από μόνη της δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι η κάμερα παραμένει σε λειτουργική κατάσταση.
- Για την προστασία της μπαταρίας της κάμερας, η φόρτιση θα σταματήσει αυτόματα όταν η εσωτερική μπαταρία υπερβεί τα ασφαλή όρια θερμοκρασίας (επηρεάζεται από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, την ένταση του ηλιακού φωτός, κ.λπ.).
- Καθαρίζετε τακτικά σκόνη και συντρίμια από την επιφάνεια του ηλιακού πάνελ, για να αποφύγετε τη μείωση της αποδοτικότητας παραγωγής ενέργειας.

1. Συνδέστε το καλώδιο εξόδου ισχύος της συσκευής στη θύρα τροφοδοσίας της κάμερας μπαταρίας.

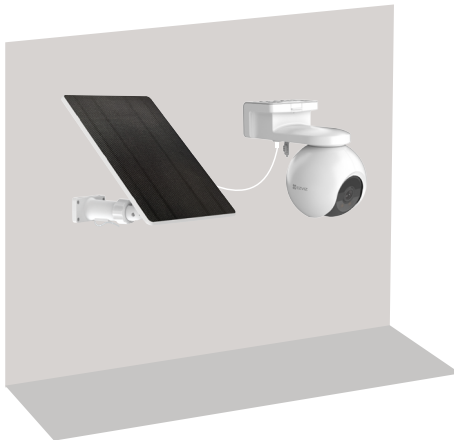

2. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι πολύ μακρύ, οι κλιπ καλωδίων στη βάση στήριξης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αποθήκευση.

