

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

Alle informatie, inclusief onder andere bewoordingen, afbeeldingen en grafieken, zijn eigendom van Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hierna "EZVIZ" genoemd). Deze gebruiksaanwijzing (hierna "de handleiding" te noemen) mag op geen enkele wijze, geheel of gedeeltelijk, worden vermenigvuldigd, gewijzigd, vertaald of verspreid, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EZVIZ. Tenzij anders bepaald, geeft EZVIZ geen enkele garanties, waarborgen of representaties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de handleiding.

Over deze handleiding

De handleiding bevat instructies voor het gebruik en beheer van het product. Afbeeldingen, grafieken, afbeeldingen en alle andere informatie hierna worden verstrekt voor beschrijving en uitleg. De informatie in de handleiding is onderhevig aan verandering, zonder voorafgaande kennisgeving, als gevolg van firmware-updates of andere redenen. U vindt de nieuwste versie op de website van EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Herziening

Nieuwe release – augustus 2025

Handelsmerken Erkenning

EZVIZ™,  en andere handelsmerken en logo's van EZVIZ zijn eigendom van EZVIZ in de verschillende rechtsgebieden. Andere hierna genoemde handelsmerken en logo's zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

Juridische disclaimer

HET BESCHREVEN PRODUCT, MET DE HARDWARE, SOFTWARE EN FIRMWARE, WORDT VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING VERSCHAFT "ZOALS HET IS", MET ALLE STORINGEN EN FOUTEN, EN EZVIZ GEEFT GEEN WAARBORGEN, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF EN ZONDER BEPERKINGEN, VOOR VERHANDELBAAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK DOOR EEN DERDE PARTIJ. EZVIZ, HAAR DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS OF AGENTEN ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK NAAR U VOOR ENIGE SPECIALE, GEVOLG-, BIJKOMENDE OF INDIRECTE SCHADE, INCLUSIEF, ONDER ANDERE, SCHADE VOOR VERLIES VAN BEDRIJFSWINSTEN, BEDRIJFSONDERBREKING OF VERLIES VAN GEGEVENS OF DOCUMENTATIE IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT, ZELFS ALS EZVIZ IS GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN ZULKE SCHADE.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL IN GEEN GEVAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN EZVIZ DE OORSPRONKELIJKE AANKOOPPRIJS VAN HET PRODUCT Overschrijden.

EZVIZ ACCEPTEERT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN ALS GEVOLG VAN PRODUCTONDERBREKING OF SERVICEBEËINDIGING VEROORZAAKT DOOR: A) ONJUISTE INSTALLATIE OF GEBRUIK ANDERS DAN AANBEVOLEN; B) DE BESCHERMING VAN NATIONALE OF OPENBARE BELANGEN; C) OVERMACHT; D) UZELF OF DERDEN, MET INBEGRIIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, HET GEBRUIK VAN PRODUCTEN, SOFTWARE, TOEPASSINGEN, ENZ. VAN DERDEN.

WAAR HET EEN PRODUCT MET INTERNETTOEGANG BETREFT, IS HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT VOLLEDIG VOOR UW EIGEN RISICO. EZVIZ NEEMT GEEN ENKELE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ABNORMALE WERKING, HET UITLEKKEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS OF ANDERE SCHADE ALS GEVOLG VAN CYBERAANVALLEN, HACKERAANVALLEN, VIRUSINSPECTIES OF ANDERE BEVEILIGINGSRISICO'S OP HET INTERNET; INDIEN NODIG VOORZIET EZVIZ ECHTER WEL IN TIJDIGE TECHNISCHE ONDERSTEUNING. WETGEVING BETREFFENDE TOEZICHT EN GEGEVENSBESCHERMING VERSCHILLEN PER RECHTSGEBIED. CONTROLEER ALLE RELEVANTE WETTEN IN UW JURISDICTIE VOORDAT U DIT PRODUCT GEBRUIKT OM TE VERZEKEREN DAT UW GEBRUIK VOLDOET AAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING. EZVIZ NIET AANSPRAKELIJK IN HET GEVAL DAT DIT PRODUCT WORDT GEBRUIKT VOOR ILLEGALE DOELEINDEN.


IN GEVAL VAN CONFLICTEN TUSSEN HET BOVENSTAANDE EN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL DE LAATSTGENOEMDE PREVALEREN.

Inhoudsopgave

Overzicht	1
1. Pakketinhoud	1
2. Basis	2
Apparaat opladen	3
1. Stroomadapter opladen	3
2. Zonnefotovoltaïsche oplading.....	3
Voeg het apparaat toe aan de EZVIZ-app	4
Installatie	5
1. Installatielocatie.....	5
2. Installeer de montagebeugel.....	6
3. Installeer het apparaat.....	7
4. Verbinden met een Batterijcamera	8

Overzicht


1. Pakketinhoud

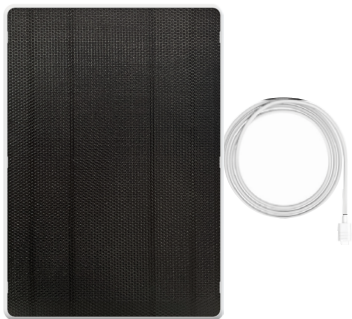


Zonnepaneel met batterijopslag (x1)
(hierna te verwijzen naar apparaat)



Montagebeugel (x1)




Boorsjabloon (x1)



Set schroeven (x1)




Wettelijke informatie (x2)



Snelstartgids (x1)

i Het uiterlijk van het apparaat is afhankelijk van het exemplaar dat u hebt gekocht.

2. Basis

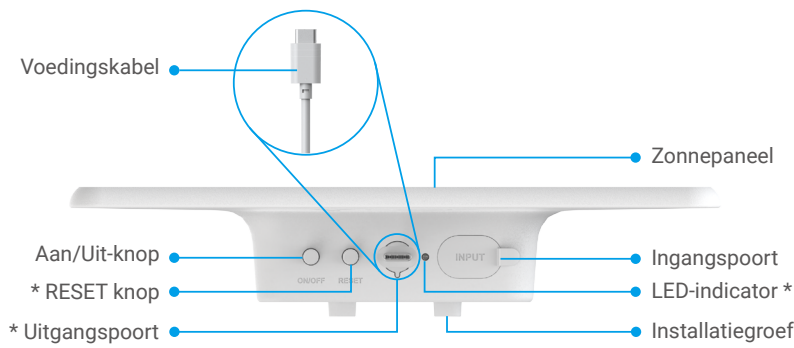

Nazwa	Beschrijving
LED-indicator	• • Knippert langzaam groen: Opladen.
	■ Constant groen: Volledig opgeladen.
	• • Langzaam knipperend blauw: Werkt correct.
	■ Vast blauw gedurende 5 seconden: succesvol gereset.
	■ Constant rood: Batterij bijna leeg. Resterend: 3% - 10%
	• • • Knippert snel rood: Batterij bijna leeg. (Resterend : < 3%)
Aan/Uit-knop	• Ingeschakeld: Houd de toets 2 seconden ingedrukt. • Uitschakelen: Houd de toets 4 seconden ingedrukt. • Het apparaat kan niet worden uitgeschakeld tijdens het opladen.
RESET knop	Druk de knop 3 keer kort in om alle parameters naar de standaardinstellingen te zetten. • Deze bewerking zal de historische verbindings- en koppelingsinformatie van het apparaat verwijderen. Wees voorzichtig.
Uitgangspoort	Verbind en voorzie stroom voor EZVIZ-batterijcamera's.

Apparaat opladen


Dit apparaat ondersteunt twee oplaadmethodeën: opladen via een stroomadapter en opladen via zonnefotovoltaïsche energie.

Voor eerste gebruik wordt aanbevolen om het apparaat volledig op te laden.

- Laad het apparaat niet op wanneer de temperatuur hoger is dan 50 graden Celsius of lager dan -20 graden Celsius.
- Het apparaat schakelt automatisch in tijdens het opladen en kan niet worden uitgeschakeld. Om uit te schakelen, verbreek eerst de stroomtoevoer.

1. Stroomadapter opladen

Sluit het apparaat aan op een stopcontact met een voedingsadapter (DC5V 2A, apart aan te schaffen) en voedingskabel voor opladen.

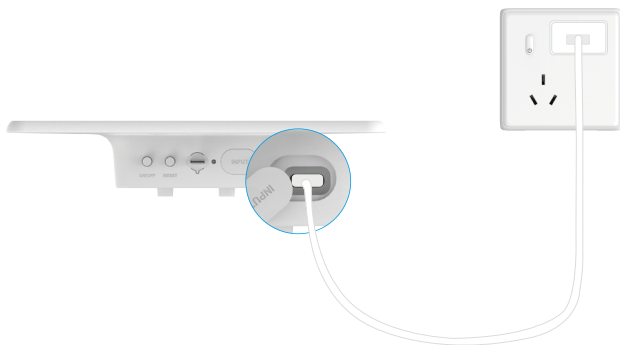

- Het is niet toegestaan om het apparaat buitenshuis op te laden met een stroomadapter.
- Bij het opladen wordt het apparaat automatisch ingeschakeld.
- Het stopcontact moet in de buurt van de stroomadapter worden geïnstalleerd en gemakkelijk toegankelijk zijn.

2. Zonnefotovoltaïsche oplading


Plaats het apparaat in direct zonlicht om automatisch zonne-energie om te zetten in stroom. Tijdens het opladen knippert de LED-indicator afhankelijk van de batterijstatus.

- Als het apparaat is uitgeschakeld maar onder continu zonlicht blijft, kan stille opladen worden geactiveerd (er wordt geen indicator weergegeven). Om de laadstatus te controleren, drukt u kort op de AAN/UIT-knop gedurende 2 seconden of schakelt u het apparaat in via opladen met de stroomadapter.


Voeg het apparaat toe aan de EZVIZ-app

- Dit apparaat is ontworpen voor EZVIZ-batterijcamera's. Voeg eerst een compatibele batterijcamera toe aan de EZVIZ-app voordat u deze toevoegt. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de betreffende camera voor meer informatie.
- Voor meer informatie over de compatibele batterijcamera's, kunt u de EZVIZ support.ezviz.com bezoeken.
- De app-interface kan verschillen als gevolg van een versie-update. Degene die u op uw telefoon heeft geïnstalleerd, prevaleert.

1. Ga naar de voorbeeldpagina van de batterijcamera en tik op "Instellingen -> Batterij -> Het zonnepaneel met batterijopslag" om naar de pagina van het zonnepaneel met batterijopslag te gaan.
2. Tik op "Link" en scan de QR-code van het apparaat.
3. Tik op "Volgende stap" om de koppeling te voltooien.

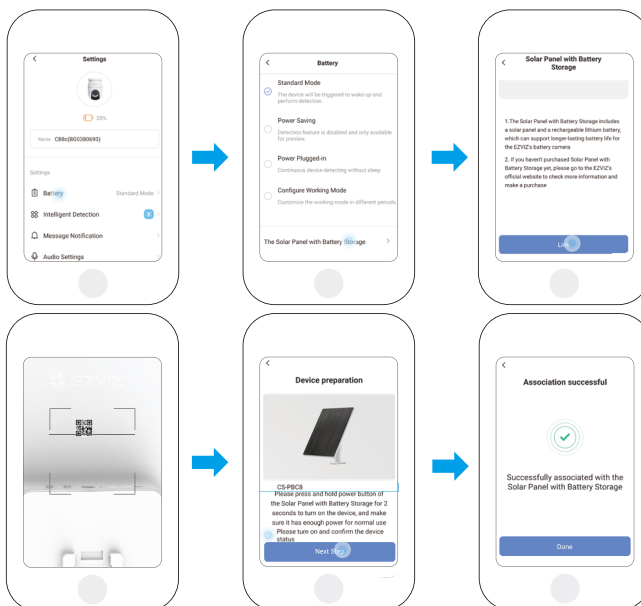

4. Tik op "Instellingen -> Batterij -> Het Zonnepaneel met Batterijopslag" om het batterijniveau te controleren of de koppeling van het apparaat indien nodig te annuleren.

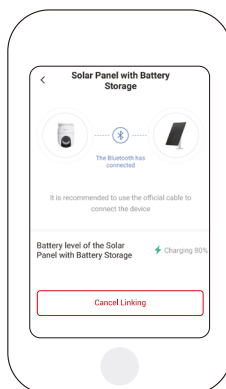

Installatie

1. Installatielocatie

1 Installatielocatievereisten:


- Kies een locatie met onbelemmerde blootstelling aan zonlicht gedurende de dag, waarbij schaduw van bomen, dakranden of andere objecten wordt vermeden.
- Houd een afstand van maximaal 3 meter (maximale lengte van de voedingskabel op het apparaat) tussen het apparaat en de batterijcamera, waarbij de kabel natuurlijk zonder spanning ligt.
- Installeer niet in gebieden die gevoelig zijn voor water of nabij sterk reflecterende oppervlakken (bijv. binnen 1 meter van glazen gordijnwanden) om waterschade of lichtvervuilingsinterferentie te voorkomen.
- Houd minimaal 1,5 meter afstand van warmte-afgevende apparaten (bijv. AC-buitenunits) om te voorkomen dat de warmteafvoer van het apparaat wordt belemmerd.




Vermijd schaduwdekking
van dakoverstekken



Installeer niet in waterrijke
gebieden

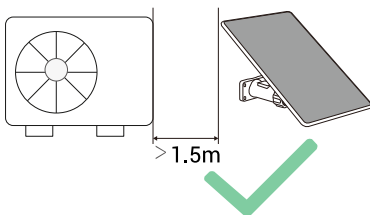

Houd minimaal 1,5 meter
afstand van warmte-
afgevende apparaten




Zorg ervoor dat de kabel op
natuurlijke wijze ligt zonder
spanning

2. Installeer de montagebeugel

Wandmontage


1. Plaats de boorsjabloon op een schoon en vlak oppervlak.
2. (Alleen voor de cementmuur/-plafond) Kies een schone en vlakke muur, boor schroefgaten en plaats pluggen.
3. Gebruik schroeven om de montagebeugel te bevestigen.

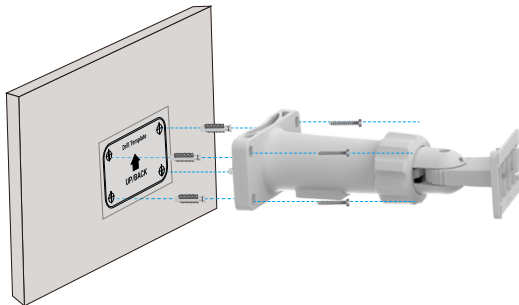

i Bij het boren van gaten voor expansiebouten, zorg ervoor dat de diameter van de boorkop 6 mm is en dat de diepte van het gat niet minder dan 35 mm is.


Paalmontage

Gebruik de ring (apart verkrijgbaar) om de montagebeugel aan een paal te bevestigen.

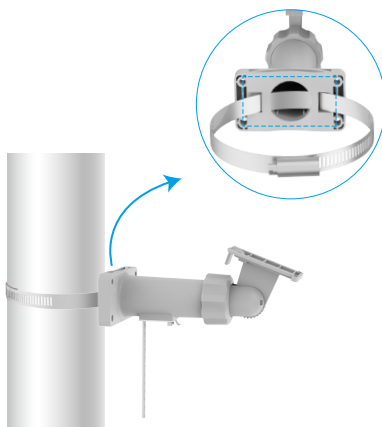


3. Installeer het apparaat

1. Lijn de bovenkant van de montagebeugel uit met de groef aan de achterkant van het apparaat, schuif het naar beneden totdat u een "klik" hoort, wat aangeeft dat het apparaat volledig op de montagebeugel is geïnstalleerd.

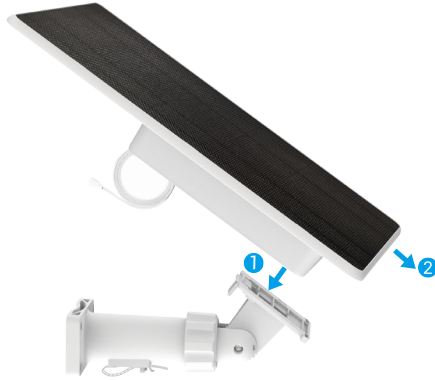


2. Maak de tandwiel los in de richting die in de afbeelding wordt aangegeven, stel het apparaat af en zorg ervoor dat het naar de zon gericht is. Na de aanpassing, draai het tandwiel stevig aan om losraken te voorkomen.

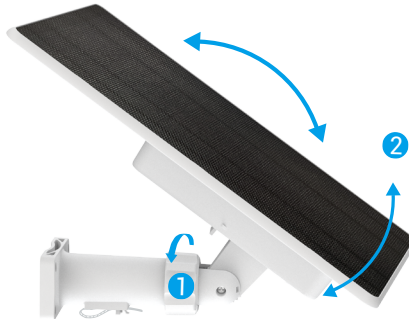

4. Verbinden met een Batterijcamera

- **VOORZICHTIG:** Als alternatief laadapparaat kan de hoeveelheid opgewekte stroom door dit apparaat worden beïnvloed door de daadwerkelijke omgeving, voornamelijk de intensiteit van het zonlicht en de duur van de verlichting. Als de batterij van een camera bijna leeg is, houd er dan rekening mee dat dit apparaat alleen niet kan garanderen dat de camera in bedrijf blijft.
- Om de batterij van de camerabatterij te beschermen, stopt het opladen automatisch wanneer de interne batterij de veilige temperatuurlimieten overschrijdt (beïnvloed door omgevingstemperatuur, zonlichtintensiteit, enz.).
- Maak regelmatig stof en vuil van het oppervlak van het zonnepaneel schoon om verminderde energieopwekkingsefficiëntie te voorkomen.

1. Sluit de stroomkabel van het apparaat aan op de stroompoort van de batterijcamera.

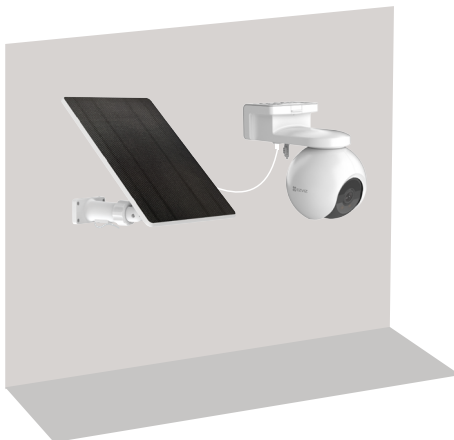

2. Als de voedingskabel te lang is, kunnen de kabelclips op de montagebeugel worden gebruikt voor opslag.

