

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszelkie informacje podane w tym podręczniku, takie jak sformułowania, zdjęcia i wykresy, są własnością firmy Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (zwanej dalej „EZVIZ”). Zabronione jest powielanie, modyfikowanie, tłumaczenie lub rozpowszechnianie niniejszego podręcznika użytkownika (zwanego dalej „podręcznikiem”), częściowo lub w całości, niezależnie od metody, bez uprzedniego uzyskania zezwolenia od firmy EZVIZ. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, firma EZVIZ nie udziela żadnych gwarancji i nie składa żadnych deklaracji, jawnych lub dorozumianych, dotyczących podręcznika.

O tym podręczniku

Podręcznik zawiera instrukcje dotyczące korzystania z produktu i obchodzenia się z nim. Zdjęcia, rysunki, wykresy i pozostałe informacje zamieszczono w tym dokumencie wyłącznie dla celów informacyjnych i opisowych. Informacje zamieszczone w podręczniku mogą ulec zmianie bez powiadomienia w związku z aktualizacjami oprogramowania układowego lub w innych okolicznościach. Najnowsza wersja jest dostępna w witrynie internetowej EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Historia wersji

Nowe wydanie – sierpień 2025

Uznanie znaków towarowych

EZVIZ™,  oraz inne znaki towarowe i logo EZVIZ są własnością firmy EZVIZ w różnych jurysdykcjach. Inne znaki towarowe i logo, użyte w tej publikacji, należą do odpowiednich właścicieli.

Zastrzeżenia prawne

W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO OPISANY PRODUKT ORAZ ZWIĄZANE Z NIM WYPOSAŻENIE, OPROGRAMOWANIE APLIKACYJNE I OPROGRAMOWANIE UKŁADOWE SĄ UDOSTĘPNIANE BEZ GWARANCJI, ZE WSZYSTKIMI USTERKAMI I BŁĘDAMI, A FIRMA EZVIZ NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, TAKICH JAK GWARANCJA PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, DOSTATECZNEJ JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I OCHRONY PRAW STRON TRZECICH. NIEZALEŻNIE OD OKOLICZNOŚCI FIRMA EZVIZ, JEJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, KIEROWNICTWO, PRACOWNICY I AGENCI NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STRATY SPECJALNE, WYNIKOWE, PRZYPADKOWE LUB POŚREDNIE, TAKIE JAK STRATA OCZEKIWANYCH ZYSKÓW Z DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ ALBO STRATA DANYCH LUB DOKUMENTACJI, ZWIĄZANE Z UŻYCIEM TEGO PRODUKTU, NAWET JEŻELI FIRMA EZVIZ ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA STRAT TEGO TYPU.

W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, NIEZALEŻNIE OD OKOLICZNOŚCI, CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY EZVIZ ZA WSZELKIE SZKODY ZWIĄZANE Z PRODUKTEM NIE BĘDZIE PRZEKRACZAĆ CENY ZAKUPU PRODUKTU Z PIERWSZEJ RĘKI.

FIRMA EZVIZ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZRANIE OSÓB LUB USZKODZENIE MIENIA NA SKUTEK PRZERW W DZIAŁANIU PRODUKTU LUB ZAKOŃCZENIA ŚWIADCZENIA USŁUG W NASTĘPUJĄCYCH OKOLICZNOŚCIACH: (a) INSTALACJA LUB UŻYTKOWANIE NIEZGODNE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA, (b) OCHRONA INTERESU NARODOWEGO LUB PUBLICZNEGO, (c) OKOLICZNOŚCI UZNAWANE ZA SIŁĘ WYŻSZĄ W ASPEKcie PRAWNYM, (d) DZIAŁANIA UŻYTKOWNIKA LUB OSÓB TRZECICH, ŁĄCZNIE Z UŻYCIEM MIĘDZY INNYMI PRODUKTÓW, OPROGRAMOWANIA LUB APLIKACJI STRON TRZECICH.

W PRZYPADKU PRODUKTU Z DOSTĘPEM DO INTERNETU UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z PRODUKTU NA WŁASNE RYZYKO. FIRMA EZVIZ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEPRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE PRODUKTU, NIEAUTORYZOWANE UJAWNIECIE DANYCH OSOBOWYCH ALBO INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z ATAKU CYBERNETYCZNEGO LUB HAKERSKIEGO, DZIAŁANIA WIRUSÓW KOMPUTEROWYCH LUB INNYCH ZAGROZEŃ WYSTĘPUJĄCYCH W INTERNECIE. FIRMA EZVIZ ZAPEWNI JEDNAK POMOC TECHNICZNĄ W ODPOWIEDNIM CZASIE, JEŻELI BĘDZIE TO WYMAGANE. PRZEPISY DOTYCZĄCE MONITORINGU I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH SĄ ZALEŻNE OD JURYSDYKCJI. PRZED UŻYCIEM TEGO PRODUKTU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI OBOWIĄZUJĄCYMI W DANEJ JURYSDYKCJI, ABY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE PRODUKT JEST UŻYWANY ZGODNIE Z PRAWEM. FIRMA EZVIZ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI W PRZYPADKU UŻYCIA TEGO PRODUKTU DO CELÓW NIEZGODNYCH Z PRAWEM.


W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI POWYŻSZYCH POSTANOWIEŃ Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM WYŻSZY PRIORYTET BĘDZIE MIAŁO OBOWIĄZUJĄCE PRAWO.

Spis treści

Przegląd	1
1. Zawartość opakowania	1
2. Podstawowe informacje	2
Ładowanie urządzenia	3
1. Adapter zasilający ładowanie	3
2. Ładowanie Fotowoltaiczne Solarne	3
Dodaj urządzenie do aplikacji EZVIZ.....	4
Instalacja	6
1. Miejsce instalacji.....	6
2. Zainstaluj uchwyt montażowy	7
3. Montaż urządzenia	8
4. Połącz z kamerą bateryjną.....	

Przegląd


1. Zawartość opakowania

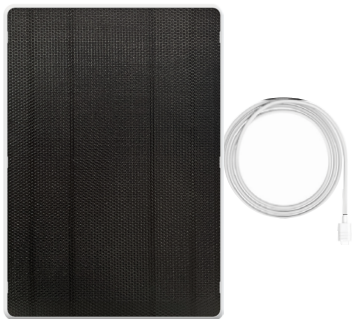


Panel słoneczny z magazynowaniem energii (1 szt.)
(zwany dalej urządzeniem)



Wspornik montażowy (1 szt.)




Szablon otworów (1 szt.)



Zestaw śrub (1 szt.)




Instrukcja zgodności
regulacyjnej (2 szt.)



Przewodnik szybkiego
startu (1 szt.)

Wygląd urządzenia zależy od tego, które kupiłeś.

2. Podstawowe informacje

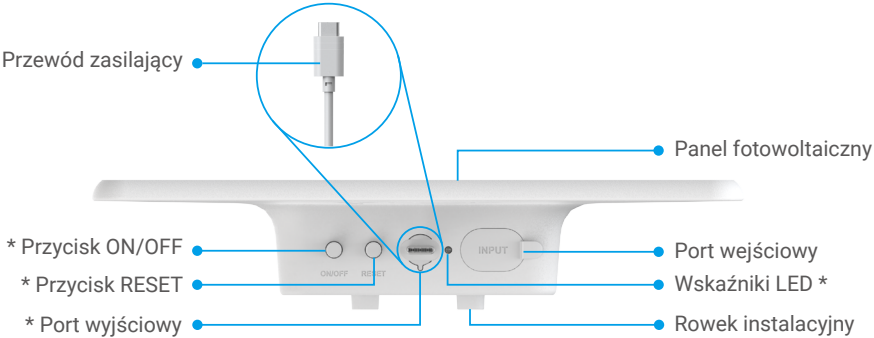

Nazwa	Opis
Wskaźniki LED	Miga powoli (zielony): ładowanie.
	Włączony (zielony): W pełni naładowany.
	Wolno miga niebieska: Działa prawidłowo.
	Stałe niebieskie przez 5 sekund: reset zakończony pomyślnie.
	Włączony (czerwony): Bateria słaba. (Pozostało: 3%-10%)
	Miga szybko (czerwony): Bateria słaba. (Pozostało:< 3%)
Przycisk ON/OFF	Urządzenie nie może zostać wyłączone podczas ładowania.
Przycisk RESET	Krótko naciśnij przycisk 3 razy, aby ustawić wszystkie parametry na domyślne. Ta operacja usunie historyczne informacje o połączeniu i powiązaniu urządzenia. Należy postępować ostrożnie.
Port wyjściowy	Podłącz i zasilaj kamery bateryjne EZVIZ.

Ładowanie urządzenia


To urządzenie obsługuje dwa sposoby ładowania: ładowanie za pomocą adaptera zasilania oraz ładowanie fotowoltaiczne za pomocą energii słonecznej.

Na początek zaleca się pełne naładowanie urządzenia.

- Nie wolno ładować baterii urządzenia, gdy temperatura otoczenia jest wyższa niż 50°C lub niższa niż 20°C.
- Urządzenie włącza się automatycznie podczas ładowania i nie można go wyłączyć. Aby wyłączyć, najpierw odłącz zasilanie.

1. Adapter zasilający ładowanie

Podłącz urządzenie do gniazdka za pomocą adaptera zasilania (DC5V 2A, kupowanego osobno) i kabla zasilającego do ładowania.

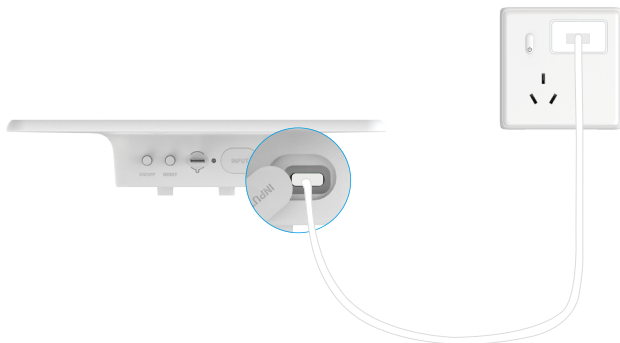

- Nie wolno ładować urządzenia za pomocą adaptera zasilania na zewnątrz.
- Podczas ładowania urządzenie zostanie automatycznie włączone.
- Gniazdko elektryczne powinno być zainstalowane w pobliżu zasilacza i powinno być łatwo dostępne.

2. Ładowanie Fotowoltaiczne Solarne

Umieść urządzenie w bezpośrednim świetle słonecznym, aby automatycznie przekształcić energię słoneczną w energię elektryczną. Podczas ładowania wskaźniki LED będą migać zgodnie ze stanem baterii.

- Jeśli urządzenie jest wyłączone, ale pozostaje w ciągłym nasłonecznieniu, może aktywować się ciche ładowanie (nie zostanie wyświetlony żaden wskaźnik). Aby sprawdzić stan ładowania, krótko naciśnij przycisk ON/OFF przez 2 sekundy lub włącz urządzenie za pomocą ładowania przez adapter zasilania.


Dodaj urządzenie do aplikacji EZVIZ

- To urządzenie jest przeznaczone dla kamer bateryjnych EZVIZ. Przed dodaniem należy najpierw dodać kompatybilną kamerę bateryjną do aplikacji EZVIZ. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z instrukcją obsługi odpowiedniej kamery.
- Aby uzyskać więcej informacji na temat kompatybilnych kamer bateryjnych, odwiedź [EZVIZ support.ezviz.com](https://support.ezviz.com).
- Wygląd aplikacji może być inny po aktualizacji wersji, dlatego należy korzystać z dokumentacji aplikacji zainstalowanej w telefonie.

1. Przejdź do strony podglądu kamery bateryjnej i stuknij „Ustawienia -> Bateria -> Panel słoneczny z magazynowaniem energii”, aby przejść do strony Panelu słonecznego z magazynowaniem energii.
2. Stuknij „Połącz” i zeskanuj kod QR urządzenia.
3. Naciśnij przycisk Dalszy krok, aby zakończyć prace powiązane.



4. Stuknij „Ustawienia -> Bateria -> Panel słoneczny z magazynowaniem energii” aby sprawdzić poziom baterii lub anulować powiązanie urządzenia w razie potrzeby.

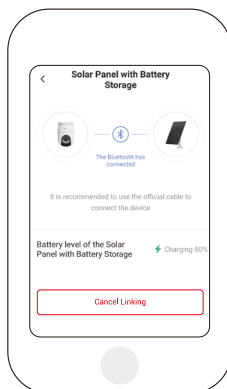

Instalacja

1. Miejsce instalacji

1 Wymagania dotyczące lokalizacji instalacji


- Wybierz miejsce z niezakłóconym dostępem do światła słonecznego przez cały dzień, unikając cienia od drzew, okapów budynków lub innych obiektów.
- Utrzymuj odległość nie większą niż 3 metry (maksymalna długość kabla zasilającego urządzenia) między urządzeniem a kamerą bateryjną, zapewniając, że kabel leży naturalnie bez napięcia.
- Nie instaluj w miejscach narażonych na działanie wody ani w pobliżu silnie odbijających powierzchni (np. w odległości mniejszej niż 1 metr od szklanych ścian kurtynowych), aby zapobiec uszkodzeniom wodnym lub zakłóceniom spowodowanym zanieczyszczeniem światłem.
- Zachowaj co najmniej 1,5 metra odległości od urządzeń emitujących ciepło (np. zewnętrznych jednostek klimatyzacji), aby uniknąć zakłócenia odprowadzania ciepła przez urządzenie.




Unikaj zacienienia przez okapy budynków



Nie instalować w miejscach narażonych na kontakt z wodą

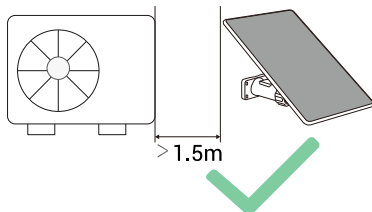

Zachowaj co najmniej 1,5 metra odległości od urządzeń emitujących ciepło




Zapewnienie, aby kabel leżał naturalnie bez napięcia

2. Zainstaluj uchwyt montażowy

Montaż ścienny


1. Umieść szablon otworów na czystej i płaskiej powierzchni.
2. (Tylko dla ściany/sufitu z betonu) Wybierz czystą i płaską ścianę, wywierć otwory na śruby i wstaw kołki.
3. Użyj śrub, aby przymocować uchwyt montażowy.

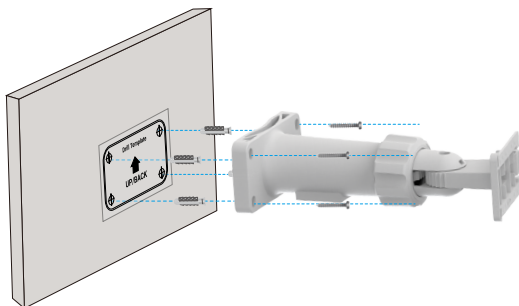

- i** Podczas wiercenia otworów na śruby rozporowe należy upewnić się, że średnica wiertła wynosi 6 mm, a głębokość otworu nie jest mniejsza niż 35 mm.

Montaż na maszcie

Użyj obręczy (kupowanej osobno), aby przymocować uchwyt montażowy do słupa.

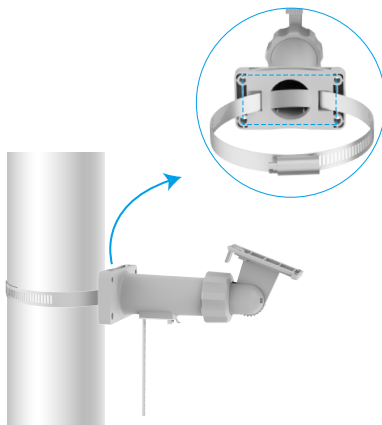


3. Montaż urządzenia

1. Wyrównaj górną część uchwyty montażowego z rowkiem na tylnej stronie urządzenia, przesun w dół, aż usłyszysz „klik”, co oznacza, że urządzenie zostało całkowicie zamontowane na uchwycie.




2. Poluzuj przekładnię w kierunku wskazanym na rysunku, wyreguluj urządzenie i upewnij się, że jest skierowane w stronę słońca. Po regulacji należy dokręcić przekładnię, aby zapobiec poluzowaniu.

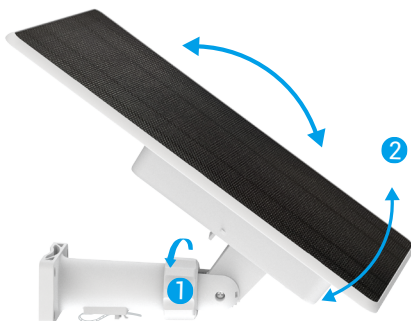

4. Połącz z kamerą bateryjną

- **PRZESTROGA:** Jako alternatywne urządzenie do ładowania, ilość energii generowanej przez to urządzenie może być zależna od rzeczywistego otoczenia, głównie od intensywności światła słonecznego i długości czasu jego ekspozycji. Jeśli kamera na baterie wkrótce się rozładuje, pamiętaj, że samo urządzenie nie może zapewnić, że kamera pozostanie w stanie działania.
- Aby chronić baterię kamery, ładowanie automatycznie zatrzyma się, gdy wewnętrzna bateria przekroczy bezpieczne limity temperatury (wpływ na to mają temperatura otoczenia, intensywność światła słonecznego itp.).
- Regularnie czyść kurz i zanieczyszczenia z powierzchni panelu słonecznego, aby uniknąć obniżenia wydajności wytwarzania energii.

1. Podłącz kabel zasilania wyjściowego urządzenia do portu zasilania kamery bateryjnej.

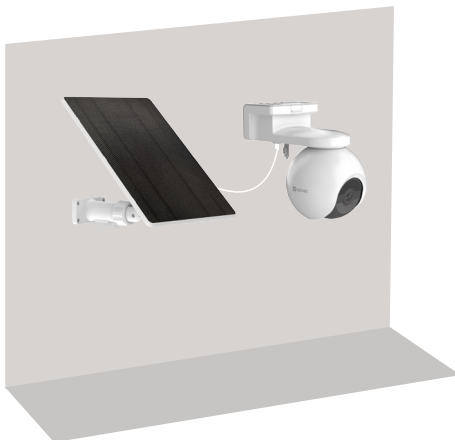

2. Jeśli kabel zasilający jest zbyt długi, klipsy na przewody na uchwycie montażowym można wykorzystać do jego przechowywania.

