

© Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. 保留所有權利。

包括字詞、圖片、圖形等在內的任何和所有資訊均為 Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (以下簡稱「EZVIZ」) 的財產。未經 EZVIZ 事先書面允許，不得以任何方式部分或全部重製、變更、翻譯或散發本使用手冊 (以下簡稱「本手冊」)。除非另有規定，否則 EZVIZ 對本手冊不做任何明示或暗示性擔保、保證或表示。

關於本手冊

本手冊提供有關使用和管理產品的指示。本手冊中的圖片、圖表、影像及其他所有資訊僅供描述與說明之用。手冊內容可能因軟體更新或其他原因而變更，恕不另行通知。請在 EZVIZ™ 網站 (<http://www.ezviz.com>) 中找到最新版本。

修訂記錄

新版本發布 - 2025 年 8 月

商標聲明

EZVIZ™, ™ 和其他 EZVIZ 的商標和標誌是 EZVIZ 在各個司法管轄區的財產。下面所提及的其他商標和標誌為各自擁有者的財產。

法律免責聲明

在適用法律允許的最大範圍內，所述產品及其硬體、軟體和韌體係伴隨所有故障和錯誤按「原樣」提供，並且 EZVIZ 不作任何明示性或暗示性保證，包括但不限於適銷性、品質滿意度、特定用途適應性以及未對第三方造成侵權。無論是何種情況，對於任何特殊性、衍生性、偶發性或間接性損害，當中還包括營業利潤損失、業務中斷或資料或文件遺失，連帶關於本產品之使用，即使 EZVIZ 已獲知此類損害的可能性，EZVIZ、其董事、主管、員工或代理商概不對您承擔任何責任。

在適用法律允許的最大範圍內，無論是何種情況，EZVIZ 對於所有損害的全部責任概不超出產品的原始購買價格。對於因以下原因造成產品中斷或服務終止而導致的人身傷害或財產損害，EZVIZ 概不承擔任何責任：A) 除要求外的不當安裝或使用；B) 保護國家或公共利益；C) 不可抗力；D) 您本人或第三方，包括但不限於，使用任何第三方的產品、軟體、應用程式等等。

關於具有網際網路存取功能的產品，使用產品的風險應完全由您自己承擔。對於網路攻擊、駭客攻擊、病毒檢查或其他網際網路安全性風險所造成的異常操作、隱私權洩漏或其他損害，EZVIZ 概不負責；但 EZVIZ 會視需要提供及時的技術支援。監視法和資料保護法因司法管轄區而異。在使用本產品之前，請查閱您司法管轄區中的所有相關法律，以便確保您的使用符合適用法律的規定。如果將本產品用於非法用途，EZVIZ 概不承擔任何責任。


如果以上所述與適用法律之間產生任何衝突，以後者為準。

目錄

概覽	1
1. 包裝內容	1
2. 基本說明	2
為設備充電	3
1. 電源適配器充電	3
2. 太陽能光伏充電	3
將設備添加到 EZVIZ 應用程序	4
安裝	5
1. 安裝位置	5
2. 安裝固定支架	6
3. 安裝裝置	7
4. 連接電池攝影機	8

概覽


1. 包裝內容

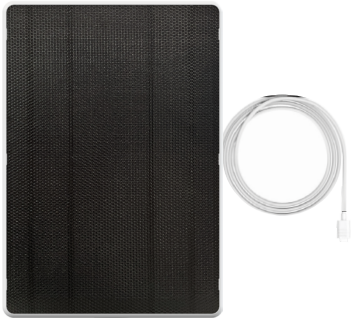


太陽能板與電池儲存 (×1)
(以下稱為裝置)



安裝支架 (×1)



鑽孔模板 (×1)



螺絲套件 (×1)




法規資訊 (×1)



快速使用指南 (×1)

i 設備的外觀以您購買的款式為準。

2. 基本說明

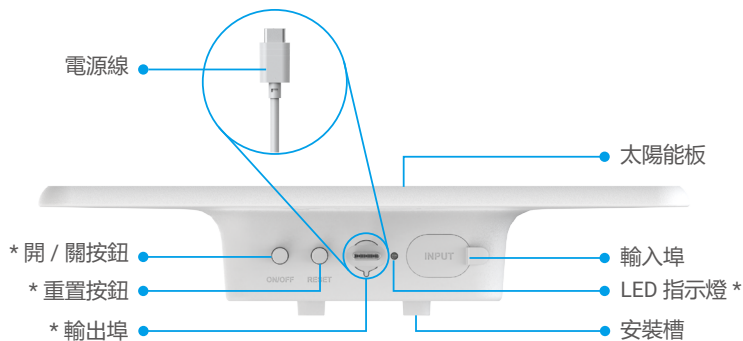

名稱	說明
LED 指示燈	● ● 緩慢閃綠燈：充電中。
	■ 恆亮綠燈：充滿電。
	● ● 慢閃藍燈：運作正常。
	■ 藍燈持續亮起 5 秒：重置成功。
	■ 恆亮紅色：電池電量低。(剩餘：3%-10%)
開 / 關按鈕	● ● ● 快速閃紅燈：電池電量低。(剩餘：< 3%)
	• 開啟電源：按住按鈕 2 秒。 • 關閉電源：按住按鈕 4 秒。
重置按鈕	❗ 該設備在充電時無法關閉。 短按按鈕 3 次以將所有參數設置為預設值。 ❗ 此操作將刪除設備的歷史連接和綁定信息。請謹慎進行。
輸出埠	連接並供電給 EZVIZ 電池相機。


為設備充電

此裝置支援兩種充電方式：電源適配器充電和太陽能光伏充電。
首次使用時，建議將設備充滿電。

- 請勿在溫度高於 50 度或低於 0 度時替裝置充電。
- 該裝置在充電期間會自動開啟且無法關閉。要關閉，請先斷開電源。

1. 電源適配器充電

將設備使用電源適配器（DC5V 2A，需另行購買）和電源線連接到插座進行充電。

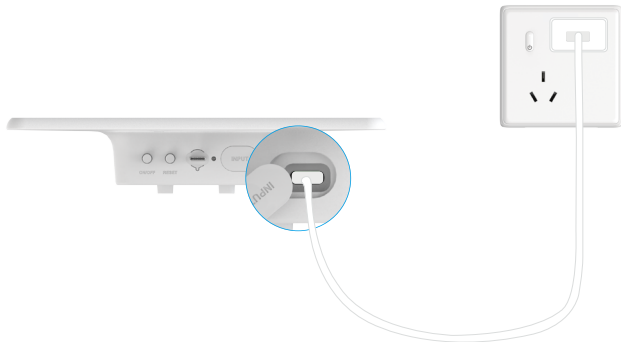

- 不允許在戶外使用電源適配器為設備充電。
- 充電時，設備將自動開啟。
- 電源插座應安裝在靠近電源適配器的位置，並且應易於接近。

2. 太陽能光伏充電

將設備置於直射陽光下以自動將太陽能轉換為電力。充電期間，LED 指示燈會根據電池狀態閃爍。

- 如果設備關閉電源但持續處於陽光下，可能會啟動靜默充電（不會顯示指示燈）。要檢查充電狀態，短按開關按鈕 2 秒或通過電源適配器充電啟動設備。


將設備添加到 EZVIZ 應用程式

- 1. 此設備專為EZVIZ電池相機設計。在添加之前，請先在 EZVIZ App 中添加一個兼容的電池相機。詳情請參閱相應攝影機的使用手冊。
- 2. 如需了解更多有關兼容電池相機的信息，請訪問 EZVIZ 支持網站 support.ezviz.com。
- 3. 應用程式介面可能因版本更新而有所不同，以您手機安裝的應用程式介面為準。

1. 前往電池攝影機的預覽頁面，點擊「設定 -> 電池 -> 太陽能板與電池儲存」，進入太陽能板與電池儲存頁面。
2. 點擊「連結」並掃描設備的 QR 碼。
3. 輕觸「下一步」完成綁定。



4. 點擊「設定 -> 電池 -> 附帶電池儲存的太陽能板」以檢查電池電量或根據需要取消設備連接。

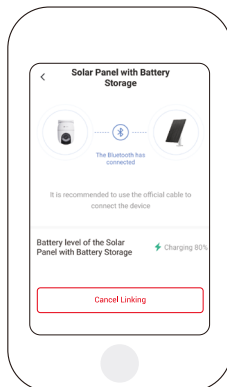

安裝

1. 安裝位置

① 安裝位置要求：


- 選擇一個全天都有充足陽光照射的地點，避免受到樹木、建築屋簷或其他物體的遮蔽。
- 請保持設備與電池攝影機之間的距離不超過3米（設備電源線的最大長度），並確保電源線自然放置且無拉力。
- 請勿安裝在易受水影響的區域或靠近高反射表面（例如，距離玻璃幕牆1米以內），以防止水損或光污染干擾。
- 請與發熱設備（例如空調室外機）保持至少1.5米的距離，以避免影響設備的散熱。




避免建築屋簷的遮蔽



請勿安裝在容易積水的區域

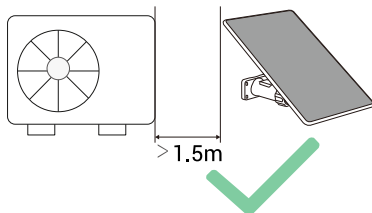

請與散熱設備保持至少1.5米的距離




確保電纜自然放置且無拉力

2. 安裝固定支架

牆面安裝


1. 將鑽孔模板黏在乾淨且平整的表面上。
2. (僅限水泥牆/天花板)選擇乾淨且平坦的牆壁,螺絲孔並插入釘。
3. 使用螺絲固定安裝支架。

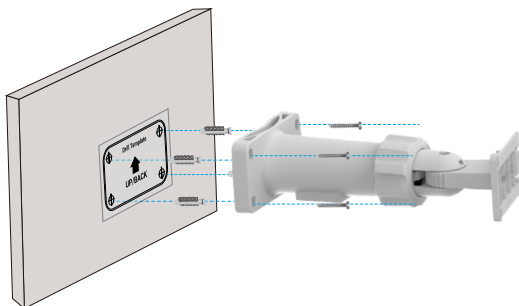

i 在鑽擴張螺栓孔時，請確保鑽頭直徑為 6 毫米，且孔深不小於 35 毫米。

安裝於柱子

使用環(另購)將安裝架固定在柱子上。

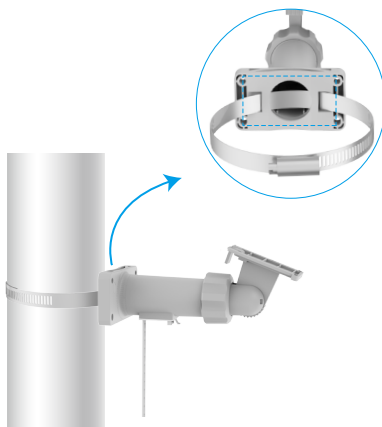


3. 安裝裝置

1. 將安裝支架的頂部與設備背面的凹槽對齊，向下滑動直到聽到「咔嗒」聲，表示設備已完全安裝在安裝支架上。




2. 按照圖中所示方向鬆開齒輪，調整設備並確保其面向陽光。調整後，請將齒輪擰緊以防鬆動。

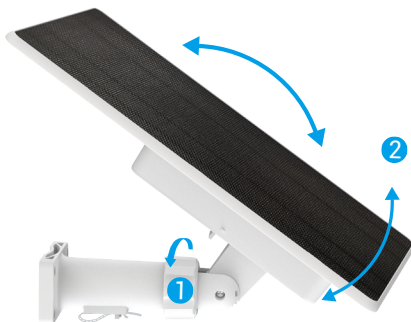


4. 連接電池攝影機

- 注意：作為替代充電設備，該裝置所產生的電量可能會受到其實際周圍環境的影響，主要包括陽光的強度和照射時間的長短。如果電池攝影機即將耗盡電量，請記住僅靠此設備無法確保攝影機保持正常運作狀態。
- 為了保護電池攝影機的電池，當內部電池超過安全溫度限制（受環境溫度、陽光強度等影響）時，充電將自動停止。
- 定期清理太陽能板表面的灰塵和碎屑，以避免降低發電效率。

1. 將設備的輸出電源線連接到電池相機的電源端口。

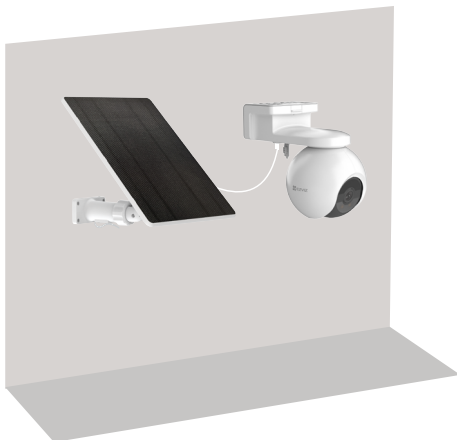

2. 如果電源線過長，可以使用安裝支架上的線夾進行收納。

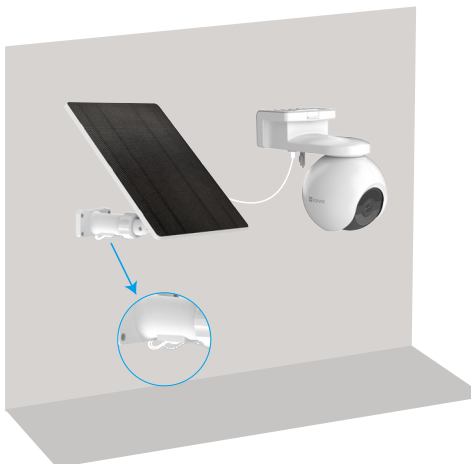

如需其他詳細資訊，請造訪 www.ezviz.com。