COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. KÕIK ÕIGUSED KAITSTUD.
Igasugune ja kogu teave, muuhulgas sõnastused, pildid ja joonised, kuulub ettevõttele Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (siin ja edaspidi „EZVIZ“). Seda kasutusjuhendit (edaspidi „juhend“) on keelatud mis tahes viisil ilma ettevõtte EZVIZ eelneva kirjaliku loata osaliselt või täielikult paljundada, muuta, tõlkida või levitada. Kui pole sätestatud teisiti, ei anna ettevõte EZVIZ käesoleva juhendi osas mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid ega tagatisi.

Selle käsiraamatu kohta
Juhend sisaldab toote kasutamise ja haldamise juhiseid. Pildid, tabelid, kujutised ja kogu muu edaspidine teave on mõeldud üksnes kirjeldamiseks ja selgitamiseks. Juhendis sisalduvat teavet võidakse püsivara uuendamisel või muudel põhjustel etteteatamata muuta. Uusima versiooni saate hankida ettevõtte EZVIZ ™ veebisaidilt (http://www.ezviz.com).

Redaktsiooni kirje
Uus väljalase – august 2026

Kaubamärkide tunnustus
EZVIZ ™, ™ ja muud ettevõtte EZVIZ kaubamärgid ning logod on ettevõtte EZVIZ eri kohtualluvustes registreeritud omand. Muud allpool mainitud kaubamärgid ja logod kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Õigusvastutusest loobumine
KOHALDATAVA SEADUSEGA LUBATUD MAKSIMAALSES ULATUSES PAKUTAKSE KIRJELDATUD TOODET KOOS SELLE RIIST-, TARKVARA JA PÜSIVARAGA „SELLISENA, NAGU SEE ON”, KOOS KÕIGI VIGADE JA VIGADEGA NING EZVIZ EI ANNA OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID, SEALHULGAS ILMA PIIRANGUTETA TURUSTATAVUSE, RAHULDAV KVALITEET, SOBIVUS KONKREETSEKS OTSTARBEKS JA KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSI MITTERIKKUMINE. EZVIZ, SELLE DIREKTORID, AMETNIKUD, TÖÖTAJAD JA AGENDID EI VASTUTA TEIE EES MITTE MINGIL JUHUL ERILISTE, KAUDSETE, JUHUSLIKE VÕI TULENEVATE KAHJUDE EEST, SH ÄRIKASUMI KAOTUSEST, ÄRITEGEVUSE KATKEMISEST VÕI ANDMETE VÕI DOKUMENTATSIOONI KAOTUSEST TULENEVATE KAHJUDE EEST, MIS ON SEOTUD SELLE TOOTE KASUTAMISEGA; ISEGI MITTE JUHUL, KUI EZVIZI ON SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST TEAVITATUD.
EZVIZI KOGUVASTUTUS MIS TAHES KAHJUDE EEST EI ÜLETA KOHALDATAVATE ÕIGUSAKTIDEGA LUBATUD SUURIMAS ULATUSES MITTE MINGIL JUHUL TOOTE ALGSET OSTUHINDA.
EZVIZ EI VÕTA MINGIT VASTUTUST KEHAVIGASTUSE VÕI VARALISE KAHJU EEST, MILLE ON PÕHJUSTANUD TOOTE VÕI TEENUSE MITTETÖÖTAMINE, MIS TULENEB JÄRGMISEST: A) EBAÕIGE PAIGALDAMINE VÕI KASUTAMINE, MIS EI VASTA NÕUTULE; B) RIIKLIKE VÕI AVALIKE HUVIDE KAITSE; C) VÄÄRAMATU JÕUD; D) TEIE ISE VÕI KOLMAS ISIK, SH PIIRANGUTA MIS TAHES KOLMANDA ISIKU TOODETE, TARKVARA, RAKENDUSTE JA MUU KASUTAMINE.
INTERNETIÜHENDUSEGA TOOTE PUHUL ON SELLE KASUTAMINE TÄIELIKULT TEIE ENDA VASTUTUSEL. EZVIZ EI VÕTA MITTE MINGIT VASTUTUST EBATAVALISE TOIMIMISE, PRIVAATSUSLEKKE VÕI MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD KÜBERRÜNNAKUST, HÄKKERIRÜNNAKUST, VIIRUSKONTROLLIST VÕI MUUDEST INTERNETITURBE RISKIDEST; SAMAS PAKUB EZVIZ VAJADUSEL ÕIGEAEGSET TEHNILIST TUGE. ERI KOHTUALLUVUSTES KEHTIVAD ERINEVAD JÄRELEVALVET JA ANDMEKAITSET REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID. ENNE TOOTE KASUTAMIST KONTROLLIGE PALUN KÕIKI TEIE KOHTUALLUVUSTES KEHTIVAID ASJAKOHASEID ÕIGUSAKTE, ET TOOTE KASUTUS VASTAKS KEHTIVATELE SEADUSTELE. EZVIZ EI VASTUTA TOOTE EBASEADUSLIKEL EESMÄRKIDEL KASUTAMISE EEST.
EELTOODU JA KEHTIVA ÕIGUSE VAHELISE VASTUOLU KORRAL KEHTIB VIIMANE.

Sisukord

Vaheta PCBA 1

Siduge väravaavaja ja juhtmevaba kordaja uuesti 3


1. meetod: Siduge uuesti, vajutades nuppu 3

2. meetod: Siduge uuesti EZVIZi rakenduse kaudu QR-koodi skaneerides 4


Vaheta PCBA

Veenduge, et teie väravaavaja on enne asendamist toitest lahti ühendatud.


1. Avage väravaavaja katte mõlemal küljel olevad veekindlad pistikud. Kasutage kruvikeerajat, et eemaldada kruvid veekindlate pistikute alt. Eemaldage kate, tõstes seda üles.

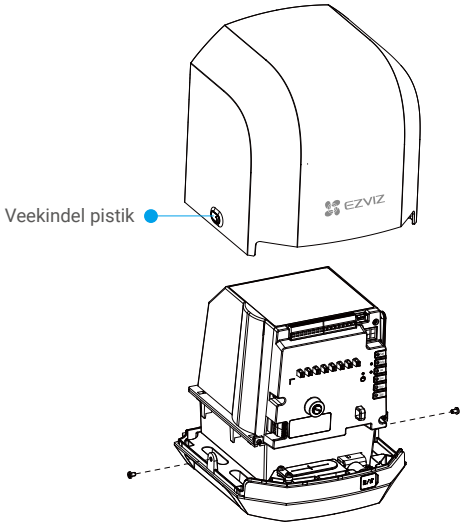


2. Keerake lahti kolm kruvi ja eemaldage PCBA ülemine kate.

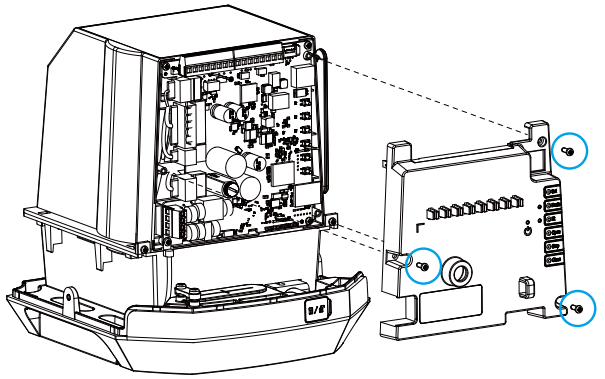

3. Ühendage lahti kuus klemmi, nagu on näidatud joonisel.

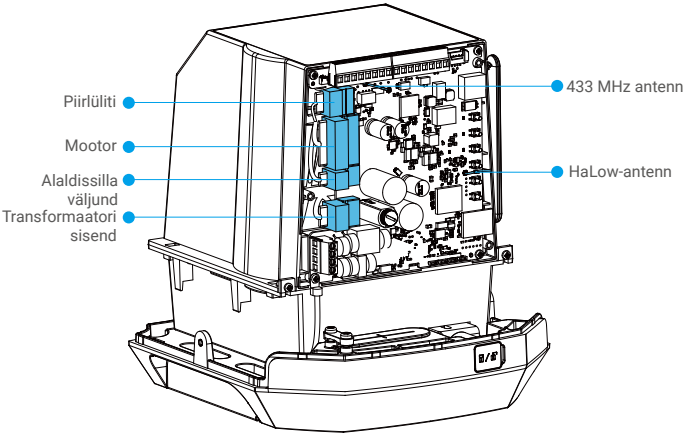

4. Keerake lahti neli kruvi ja eemaldage PCBA.

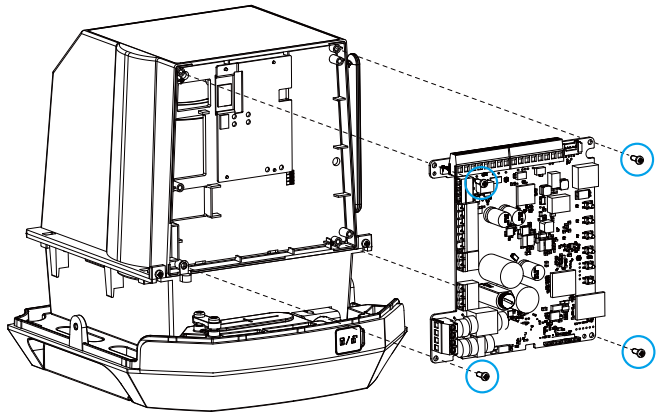

5. Paigaldage uus PCBA ülaltoodud samme kasutades, ühendage kõik kaablid uuesti ja pange seade uuesti kokku.


Siduge väravaavaja ja juhtmevaba kordaja uuesti

Lülitage oma väravaavaja ja juhtmevaba repiiter sisse ning veenduge, et nendevaheline sidekaugus on alla 30 meetri ja nende vahel ei ole rohkem kui 2 seina. Valige vastavalt oma vajadustele üks kahest järgmisest meetodist uuesti sidumiseks:


1. meetod: Siduge uuesti, vajutades nuppu

Kasutage seda meetodit, kui te ei saa juhtmevaba kordajat EZVIZi rakendusse lisada või ei saa rakenduse kontole sisse logida.

1. Vajutage ja hoidke traadita kordaja RESET-nuppu 10 sekundit all, kuni LED-indikaator hakkab vaheldumisi kiiresti punaselt ja siniselt vilkuma, mis näitab, et traadita kordaja on nüüd valmis uuesti sidumiseks.

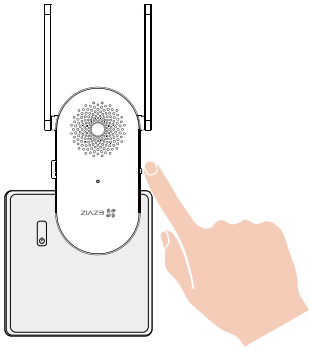

2. Vajutage ja hoidke väravaavaja "IR" nuppu 5 sekundit all. Digitaalne ekraanitoru näitab "22". Väravaavaja siseneb sidumisrežiimi (kehtiv kestus: 300 sekundit).



3. Kui väravaavaja saab juhtmevaba kordaja identiteediinfo, kuvab digitaalne näidiktoru "22" kiire vilkumise režiimis.
4. Vajutage väravaavaja "IR" nuppu. Traadita kordaja identiteediandmed salvestatakse väravaavajale, ja väravaavaja saadab traadita kordajale sidumise õnnestumise teate.
5. Oodake, kuni väravaavaja digitaalne ekraanitoru naaseb normaalsesse olekusse, mis näitab, et väravaavaja on juhtmevaba kordajaga uuesti ühendatud.


2. meetod: Siduge uuesti EZVIZi rakenduse kaudu QR-koodi skaneerides

- Uuestisidumine EZVIZi rakenduses on toetatud ainult siis, kui kasutate äsja ostetud juhtmevaba kordajat (mitte algset juhtmevaba kordajat, mis oli kaasas väravaavaja komplektiga).
- Veenduge, et teie juhtmevaba kordaja on võrgus ja lisatud EZVIZi rakendusse ning et saate sellele kontole sisse logida, ning automaatse uuendamise funktsioon on teie EZVIZi rakenduses lubatud.

1. Minge juhtmevaba kordaja detailide lehele.
2. Kustutage vana väravaavaja seadme kaart (kuna vanale PCBA-le vastav seade jääb võrguühenduseta, kui seda ei kustutata).
3. Puudutage sidumise kirjet, et siseneda sidumise lehele.
4. Skaneerige väravaavajal olev QR-kood (mille kohal on pealkiri „Seadme andmed”).

   Ärge skannige paigaldusvideote QR-koodi (koodist kõrgemal oleva pealkirjaga "Paigaldusvideod").

5. Vajutage ja hoidke väravaavaja "IR" nuppu 5 sekundit all. Digitaalne ekraanitoru näitab "22". Väravaavaja siseneb sidumisrežiimi (kehtiv kestus: 300 sekundit).



6. Oodake, kuni väravaavaja digitaalne ekraanitoru naaseb normaalsesse olekusse, mis näitab, et väravaavaja on juhtmevaba kordajaga uuesti ühendatud.