

ข้อมูลใด ๆ ทั้งหมดรวมถึงคำ รูปภาพ กราฟ เป็นต้น เป็นทรัพย์สินของ Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "EZVIZ"). ห้ามทำซ้ำ เปลี่ยนแปลง แปล หรือแจกจ่ายข้อมูลผู้ใช้ฉบับนี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "คู่มือ") ทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าด้วยวิธีการใดก็ตาม โดยไม่แจ้งให้ EZVIZ ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร เว้นแต่จะกำหนดเงื่อนไขไว้ EZVIZ ไม่สัญญา รับประกัน หรือรับรองโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยเกี่ยวกับคู่มือ

เกี่ยวกับคู่มือนี้

คู่มือฉบับนี้มีคำแนะนำในการใช้งานและการจัดการผลิตภัณฑ์ รูป แผนภูมิ ภาพ และข้อมูลอื่น ๆ ทั้งหมดในคู่มือฉบับนี้ใช้สำหรับการบรรยายและการอธิบายเท่านั้น ข้อมูลที่อยู่ในคู่มือฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการอัปเดตเฟิร์มแวร์หรือเหตุผลอื่น ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ โปรดดูข้อมูลล่าสุดที่เว็บไซต์ของ EZVIZ ™ (<http://www.ezviz.com>)

บันทึกการแก้ไข

การออกฉบับใหม่ – กันยายน 2025

การยอมรับเครื่องหมายการค้า

EZVIZ ™,  ™, และเครื่องหมายการค้าและโลโก้อื่น ๆ ของ EZVIZ เป็นทรัพย์สินของ EZVIZ ในเขตอำนาจศาลต่าง ๆ เครื่องหมายการค้าและโลโก้อื่น ๆ ที่กล่าวถึงด้านล่างเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

ความรับผิดชอบกฎหมาย

ภายใต้ขอบเขตที่สามารถทำได้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ผลิตภัณฑ์ที่อธิบาย รวมถึงฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเฟิร์มแวร์ของผลิตภัณฑ์ ได้ให้บริการ "ตามสภาพ" โดยมีข้อบกพร่องและข้อผิดพลาดทั้งหมด และ EZVIZ จะไม่รับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความสามารถทางการค้า ความพึงพอใจในคุณภาพ ความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์เฉพาะ และการไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม EZVIZ รวมถึงผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน หรือตัวแทน จะไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายพิเศษ ความเสียหายที่เป็นผลตามมาทั้งหมด ความเสียหายโดยอุบัติเหตุ หรือความเสียหายโดยอ้อม รวมถึงความเสียหายต่อการสูญเสียกำไรทางธุรกิจ การหยุดชะงักของธุรกิจ หรือการสูญเสียข้อมูล หรือการสูญเสียของเอกสาร เป็นต้น ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ แม้ว่า EZVIZ จะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม ภายใต้ขอบเขตที่สามารถทำได้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ความรับผิดชอบทั้งหมดของ EZVIZ สำหรับความเสียหายทั้งหมดจะต้องไม่เกินราคาซื้อเดิมของผลิตภัณฑ์ EZVIZ ไม่รับผิดชอบการบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินอันเป็นผลมาจากการหยุดชะงักของอุปกรณ์หรือการยุติบริการเนื่องจาก ก) การติดตั้งอย่างไม่เหมาะสมหรือการใช้งานนอกเหนือจากที่ร้องขอ ข) การปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติหรือสาธารณะ ค) เหตุสุดวิสัย ง) ตัวผู้ใช้งานเองหรือบุคคลที่สาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม เป็นต้น สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต คุณจะเป็นผู้รับความเสี่ยงในการใช้งานผลิตภัณฑ์ทั้งหมด EZVIZ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการใช้งานที่ผิดปกติ การรั่วไหลของข้อมูลเป็นส่วนตัว หรือความเสียหายอื่น ๆ ที่เป็นผลมาจากการโจมตีทางไซเบอร์ การโจมตีจากแฮกเกอร์ การดักไวรัส หรือความเสียหายด้านการรักษาความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม EZVIZ จะให้การสนับสนุนทางเทคนิคอย่างทั่วถึงที่ หากจำเป็น กฎหมายการส่งออกและกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลแตกต่างกันไปตามเขตอำนาจศาล โปรดตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในเขตอำนาจศาลของคุณก่อนใช้ผลิตภัณฑ์นี้เพื่อตรวจสอบว่าใช้งานของคุณเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ EZVIZ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ซึ่งไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ในกรณีที่ไม่มีข้อขัดแย้งระหว่างข้อความข้างต้นกับกฎหมายที่บังคับใช้ ให้ยึดตามกฎหมายที่บังคับใช้เป็นสำคัญ

# สารบัญ

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| ภาพรวม.....                         | 1 |
| 1. สิ่งทีบรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์..... | 1 |
| 2. ข้อมูลพื้นฐาน.....               | 1 |
| ดาวน์โหลดแอป EZVIZ.....             | 2 |
| การจัดเตรียม.....                   | 2 |
| 1. ถอดฝาครอบด้านล่างออก .....       | 2 |
| 2. ดึงแถบฉนวนออก .....              | 2 |
| เพิ่มอุปกรณ์ .....                  | 3 |
| การติดตั้ง.....                     | 4 |
| การเปลี่ยนแบตเตอรี่.....            | 5 |

ภาพรวม

1. สิ่งที่มีบรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์



เซ็นเซอร์เปิด/ปิด (×1)



เทปกาวยางสองหน้า (×3)




ข้อมูลการกำกับดูแล (×1)



คู่มือเริ่มต้นการใช้งาน (×1)


2. ข้อมูลพื้นฐาน

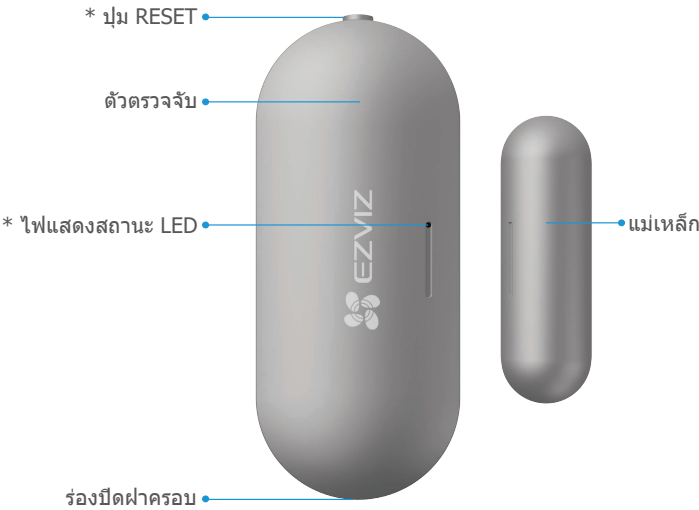

| ชื่อ            | คำอธิบาย                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ปุ่ม RESET      | กดปุ่มค้างไว้ 5 วินาที อุปกรณ์จะเข้าสู่โหมดการเพิ่ม                                                                                                                                                                    |
| ไฟแสดงสถานะ LED | <ul style="list-style-type: none"><li>• สีน้ำเงินกระพริบเร็วอย่างต่อเนื่อง: อุปกรณ์อยู่ในโหมดการเพิ่ม (ระยะเวลาจริง: 180 วินาที)</li><li>• กระพริบเป็นสีน้ำเงินหนึ่งครั้ง: ตรวจจัมสัญญาณการเปิด/ปิดประตูแล้ว</li></ul> |

# ดาวน์โหลดแอป EZVIZ

1. เชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือของคุณกับ Wi-Fi (แนะนำ)
2. ดาวน์โหลดและติดตั้งแอป EZVIZ โดยค้นหา "EZVIZ" ใน App Store หรือ Google Play™.
3. เปิดใช้แอปและลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ EZVIZ

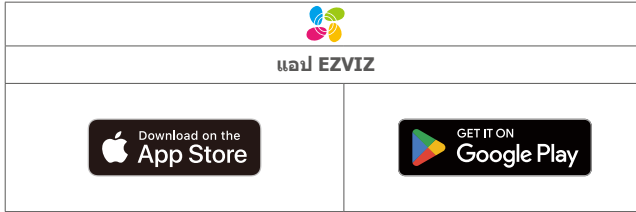

**i** หากคุณใช้แอปอยู่แล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอปเป็นเวอร์ชันล่าสุด หากต้องการดูว่าการอัปเดตหรือไม่ ให้ไปที่ App Store แล้วค้นหา EZVIZ

## การจัดเตรียม

### 1. ถอดฝาครอบด้านล่างออก

ถอดฝาครอบด้านล่างออกจากเซ็นเซอร์ที่ช่องแยก



### 2. ดึงแถบจนวนออก

ถอดแผ่นกันแบตเตอรี่ตามคำแนะนำในภาพด้านล่าง




- i** • โปรดทำให้มือแห้งและสะอาดเมื่อสัมผัสกับแผงวงจร
- เมื่อพลังงานแบตเตอรี่ต่ำระบบจะส่งการแจ้งเตือนแบตเตอรี่ต่ำไปยังแอป EZVIZ เพื่อเตือนให้คุณเปลี่ยนแบตเตอรี่ สำหรับวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ โปรดดูที่ "Battery Replacement"

## เพิ่มอุปกรณ์

เพิ่มเซ็นเซอร์เปิด/ปิดไปยังอุปกรณ์อื่น ๆ ตามขั้นตอนต่อไปนี้ ในที่นี้เราจะใช้กลอนประตูของ EZVIZ เป็นตัวอย่าง


- วางเซ็นเซอร์เปิด/ปิดให้ใกล้กับกลอนประตูมากที่สุดเมื่อเพิ่ม
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดตั้งกลอนประตูอย่างถูกต้องแล้วและเพิ่มไปยังแอป EZVIZ แล้ว

1. เข้าสู่ระบบบัญชีแอป EZVIZ ของคุณ
2. แตะที่การอุปกรณ์เลือกประตูหน้า อุปกรณ์
3. ในหน้าอุปกรณ์ของกลอนประตู ให้เลือก การตั้งค่า > การจัดการอุปกรณ์เสริม > เซ็นเซอร์ประตูแบบบลูทูธ เพื่อไปยังหน้าสแกนรหัสคิวอาร์
4. กดปุ่ม รีเซ็ต ของเซ็นเซอร์เปิด/ปิด ค้างไว้ 5 วินาทีจนไฟแสดงสถานะการทำงานเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินกะพริบเร็ว เซ็นเซอร์เข้าสู่โหมดการเพิ่ม

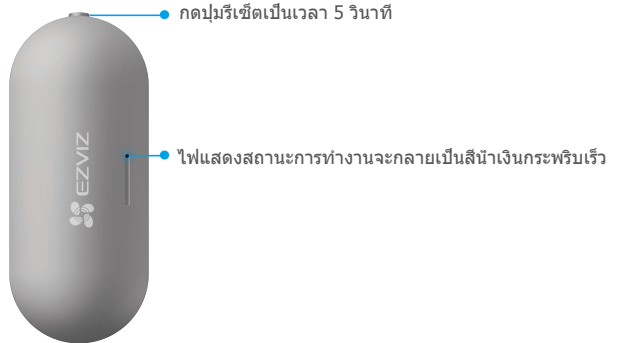

- ระยะเวลาจริงของโหมดการเพิ่มคือ 180 วินาที โปรดเพิ่มรายการภายใน 180 วินาที หากโหมดการเพิ่มหมดเวลา ให้กดปุ่มรีเซ็ตค้างไว้อีก 5 วินาที
- หากคุณกำลังเพิ่มเซ็นเซอร์ไปยังกลอนประตู DL01 เมื่อเซ็นเซอร์เข้าสู่โหมดการเพิ่มแล้ว จะถูกจับคู่กับกลอนประตูโดยอัตโนมัติและไม่จำเป็นต้องสแกนรหัสคิวอาร์ คุณสามารถดำเนินการไปยังขั้นตอนที่ 6 ได้โดยตรง

5. สแกนรหัสคิวอาร์ที่ฝาครอบด้านล่างของเซ็นเซอร์หรือบนหน้าปัดของคู่มือการใช้งานฉบับย่อ

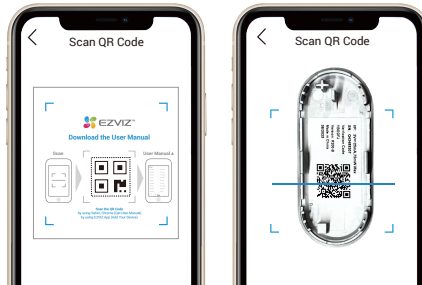


6. ทำตามตัวช่วยของแอป EZVIZ เพื่อเพิ่มและเพิ่มอุปกรณ์ไปยังกลอนประตู
7. ติดตั้งฝาครอบด้านล่างกลับเข้ากับเซ็นเซอร์


## การติดตั้ง

- ❗ ต้องติดตั้งเซ็นเซอร์ให้อยู่ห่างจากสนามแม่เหล็ก และเมื่อประตูหรือหน้าต่างปิด ระยะห่างระหว่างเซ็นเซอร์และแม่เหล็กควรน้อยกว่า 20 มม.
- ทำความสะอาดพื้นผิวของประตูหรือหน้าต่างก่อนติดตั้งเซ็นเซอร์ ห้ามติดเซ็นเซอร์บนผืนผ้าสีน้ำตาล
- ความสูงในการติดตั้งไม่ควรเกิน 1.8 เมตร
- ช่วงอุณหภูมิทำงานของเซ็นเซอร์คือ  $-10^{\circ}\text{C} \sim 55^{\circ}\text{C}$

1. เลือกตำแหน่งที่ติดตั้งเซ็นเซอร์
2. ติดเทปสองด้านขนาดใหญ่หนึ่งแผ่น (รวมอยู่ในบรรจุภัณฑ์) เข้ากับฝาด้านล่างของเซ็นเซอร์

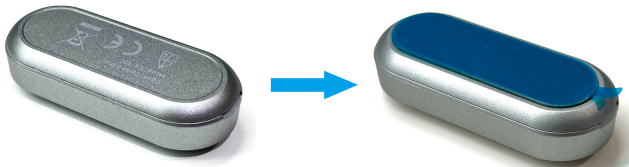

3. ถอดฟิล์มป้องกันของเทปสองด้านบนเซ็นเซอร์และแม่เหล็กออก
4. ติดเซ็นเซอร์และแม่เหล็กไว้ที่ตำแหน่งติดตั้งที่ต้องการ เพื่อให้แน่ใจว่าช่องเสียบการจัดตั้งบนเซ็นเซอร์และแม่เหล็กจะจัดตรงในแนวนอน

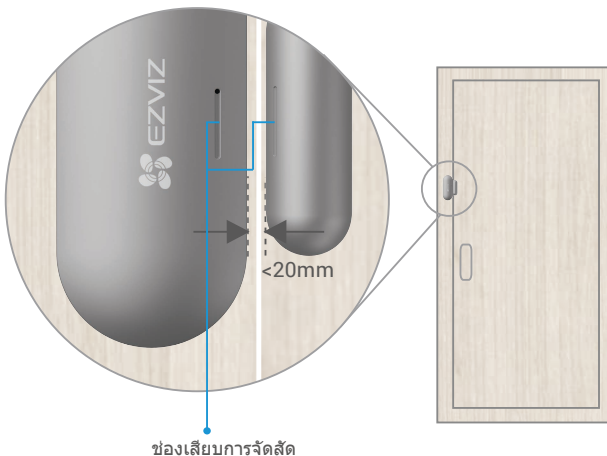

5. กดเซ็นเซอร์เข้ากับพื้นผิวที่ติดตั้งอย่างแรงเป็นเวลาประมาณ 20 วินาทีเพื่อให้แน่ใจว่าติดตั้งได้อย่างมั่นคง

- ❗ หลังจากการติดตั้ง เราขอแนะนำให้ปิดประตูและตรวจสอบว่าการแจ้งเตือน "ประตูปิด" จะปรากฏขึ้นในแอป EZVIZ หรือไม่ หากการแจ้งเตือนปรากฏขึ้นแม้ว่าประตูยังไม่ปิดเต็มที่ อาจเป็นเพราะเซ็นเซอร์อยู่ใกล้แม่เหล็กมากเกินไป ในกรณีนี้ โปรดเพิ่มระยะห่างระหว่างทั้งสอง


# การเปลี่ยนแบตเตอรี่

- ⚠ ใช้แบตเตอรี่ CR1632 สำหรับการเปลี่ยนแทน มีความเสี่ยงในการระเบิดหากแบตเตอรี่ถูกเปลี่ยนไปใช้แบตเตอรี่ประเภทที่ไม่ถูกต้อง
- การเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยชนิดที่ไม่ถูกต้องอย่างไม่เหมาะสมอาจทำให้การป้องกันเสียหายได้ (ตัวอย่างเช่น ในกรณีของแบตเตอรี่ลิเทียมบางชนิด)
- อย่าทิ้งแบตเตอรี่ลงในไฟหรือเตาอบร้อน หรือบดหรือตัดแบตเตอรี่ด้วยวิธีทางกล ซึ่งอาจทำให้เกิดการระเบิดได้
- อย่าทิ้งแบตเตอรี่ไว้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงมากหรือความกดอากาศต่ำมาก ซึ่งอาจทำให้เกิดการระเบิดหรือการรั่วไหลของของเหลวหรือก๊าซไวไฟได้
- กำจัดแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วตามคำแนะนำ
- ⚡ ตรวจสอบรางแบตเตอรี่และตำแหน่งของการวางแบตเตอรี่ภายในราง
- "+" ระบุขั้วบวกของอุปกรณ์ที่ใช้กับกระแสตรง หรือสร้างกระแสตรง "-" ระบุขั้วลบของอุปกรณ์ที่ใช้กับกระแสตรง หรือสร้างกระแสตรง

1 ถอดฝาครอบด้านล่างออกจากเซ็นเซอร์ที่ช่องแยก



2 นำแบตเตอรี่ออกจากเซ็นเซอร์โดยการดันแบตเตอรี่ออกในทิศทางที่แสดงด้านล่าง



3 ใส่ถ่านใหม่เข้าไปในช่องเสียบ โดยให้ด้านบวกหันขึ้นด้านบน



4 ติดตั้งฝาครอบด้านล่างกลับเข้ากับเซ็นเซอร์



หลังจากเปลี่ยนแล้ว ให้ทดสอบอุปกรณ์เพื่อดูว่าทำงานถูกต้องหรือไม่ หากอุปกรณ์ไม่ทำงานอย่างถูกต้อง โปรดเพิ่มอุปกรณ์ไปยังแอป EZVIZ อีกครั้งหรือติดต่อบริการฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคของเรา