

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. TM HAKLARI SAKLIDIR.

Dięerlerinin yanı sıra ifadeler, resimler, grafikler de dahil olmak zere tm bilgiler Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. şirketinin (bundan sonra "EZVIZ" olarak anılacaktır) malıdır. Bu kullanım kılavuzu (bundan byle "Kılavuz" olarak anılacaktır), EZVIZ'un nceden yazılı izni olmaksızın herhangi bir şekilde kısmen veya tamamen oęaltılamaz, deęiştirilemez, evrilemez veya daęıtılamaz. EZVIZ Kılavuz ile ilgili olarak aık veya zımni herhangi bir garanti, taahht veya beyanda bulunmaz.

#### **Bu kılavuz hakkında**

Kılavuz, rnn kullanımı ve ynetimi ile ilgili talimatları ierir. Resimler, izelgeler, grntler ve buradaki dięer tm bilgiler, yalnızca tanımlama ve aıklama amalıdır. Kılavuzda bulunan bilgiler, yazılım gncellemeleri veya bařka nedenlerden dolayı nceden haber verilmeksizin deęiştirilebilir. En son srm iin ltfen ezviz™ web sitesine gz atın (<http://www.ezviz.com>).

#### **Revizyon kaydı**

Yeni srm – Aęustos 2025

#### **Ticari marka kabul**

EZVIZ™, ™, dięer EZVIZ ticari markaları ve logoları, eřitli yargı alanlarında EZVIZ'in mlkiyetindedir. Ařaęıda bahsedilen dięer ticari markalar ve logolar kendi ilgili sahiplerinin mlkiyetindedir.

#### **Yasal uyarı**

YRRLKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİęİ AZAMİ LDE, DONANIM, YAZILIM VE RN YAZILIMI İLE AIKLANAN RN, TM ARIZA VE HATALARLA "LDęU GİBİ" TEMİN EDİLER VE EZVIZ, SATILABİLİRLİK, TATMİN EDİCİ KALİTE, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE NC TARAFIN İHLALİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ZERE AIK VEYA ZİMNİ HİBİR GARANTİ VERMEZ. HİBİR SURETTE EZVIZ, YNETİCİLERİ, MEMURLARI, ALIřANLARI VEYA TEMSİLCİLERİ, SİZE KARřI BU RNN KULLANILMASI İLE BAęLANTILI OLARAK ORTAYA IKAN İř KRLARININ KAYBEDİLMESİ, İř KESİNTİSİ VEYA VERİ VEYA BELGELERİN KAYBEDİLMESİ DAHİL OLMAK ZERE HERHANGİ BİR ZEL, ARIZİ, TESADFİ VEYA DOLAYLI ZARAR İİN EZVIZ SZ KONUSU ZARARLARIN OLASILİęİ HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMİř OLSA DAHİ SORUMLU OLMAYACAKTIR.

YRRLKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİęİ LDE, EZVIZ'IN TM HASARLAR İİN TOPLAM YKMLLę HİBİR ŞEKİLDE RNN İLK SATIN ALMA FİYATINI AřMAYACAKTIR.

EZVIZ, AřAęIDAKİ NEDENLER SONUCU ORTAYA IKAN RN ARIZASI VEYA HİZMETİN SONLANMASI SONUCU FİZİKSEL YARALANMA VEYA MLK HASARI İİN HERHANGİ BİR YKMLLK KABUL ETMEMEKTEDİR: A) TALEP EDİLENİN DİřINDA YANLIř KURULUM VEYA KULLANIM; B) ULUSAL VEYA KAMU MENFAATİNİN KORUNMASI; C) MCBİR SEBEP; D) HERHANGİ BİR SINIRLAMA OLMAKSIZIN SİZİN VEYA NC TARAFIN HERHANGİ BİR NC TARAF RNN, YAZILIMINI, UYGULAMASINI VE DİęER řEYLERİ KULLANMASI.

İTERNET ERİřİMİ OLAN RNLE İLGİLİ OLARAK RNN KULLANIMI İLE İLGİLİ RİSKLER TAMAMEN SİZE AİT OLACAKTIR. EZVIZ SİBER SALDIRI, HACKER SALDIRISI, VİRS DENETİMİ VEYA DİęER İTERNET GVENLİęİ RİSKLERİNDEN KAYNAKLANAN ANORMAL ALIřMA, GİZLİLİK SIZINTISI VEYA DİęER HASARLAR İİN HERHANGİ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEYECEKTİR; ANCAK EZVIZ GEREKMESİ HALİNDE ZAMANINDA TEKNİK DESTEK SUNACAKTIR. GZETİM YASALARI VE VERİ KORUMA YASALARI LKEDEN LKEYE DEęİřİR. KULLANIMINIZIN YRRLKTE OLAN YASALARA UYGUN OLDUęUNDAN EMİN OLMAK İİN LTFEN BU RN KULLANMADAN NCE LKENİZDEKİ İLGİLİ TM YASALARI KONTROL EDİN. EZVIZ BU RNN YASA Dİřİ AMALARLA KULLANILMASI HALİNDE HİBİR SURETTE SORUMLU OLMAYACAKTIR.


YUKARIDAKİ HUSUSLAR İLE YRRLKTEKİ YASA ARASINDA HERHANGİ BİR ELİřKİ OLMASI DURUMUNDA YASA GEERLİ OLACAKTIR.

# İçindekiler tablosu

|                                                |          |
|------------------------------------------------|----------|
| <b>Genel bakış.....</b>                        | <b>1</b> |
| 1. Paket içeriği .....                         | 1        |
| 2. Temel bilgiler.....                         | 2        |
| <b>Cihazı Şarj Etme .....</b>                  | <b>3</b> |
| 1. Güç Adaptörü Şarjı .....                    | 3        |
| 2. Güneş Fotovoltaik Şarj.....                 | 3        |
| <b>Cihazı EZVIZ Uygulamasına Ekleyin .....</b> | <b>4</b> |
| <b>Montaj.....</b>                             | <b>5</b> |
| 1. Montaj Konumu .....                         | 5        |
| 2. Montaj braketini takma.....                 | 6        |
| 3. Cihazı takın .....                          | 7        |
| 4. Pil Kamera ile Bağlama.....                 | 8        |

# Genel bakış


## 1. Paket içeriği




Pil Depolama ile Güneş Paneli (x1)  
(bundan sonra cihaza atıfta bulunulacaktır)



Montaj desteği (x1)



Delme şablonu (x1)



Vida kiti (x1)




Düzenleyici bilgi (x1)



Hızlı başlangıç kılavuzu  
(x1)

**i** Cihazın görünümü satın aldığınız modele bağlıdır.

## 2. Temel bilgiler

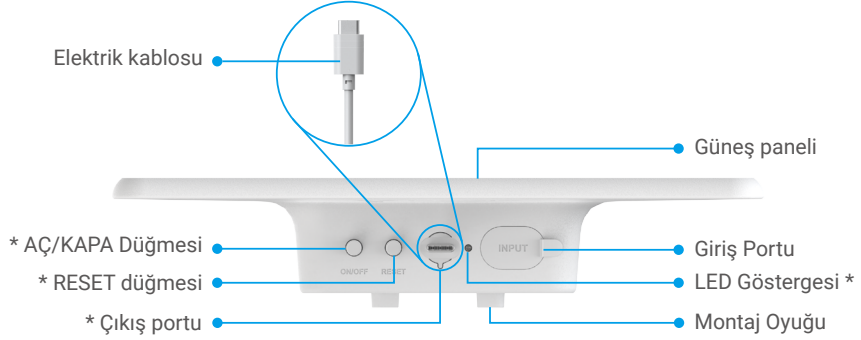

| İsim            | Açıklama                                                                                                                                                               |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LED göstergesi  | • • Yavaş yanıp sönen Yeşil: Şarj Oluyor.                                                                                                                              |
|                 | ■ Sabit Yeşil: Tamamen şarj oldu.                                                                                                                                      |
|                 | • • Yavaş Yanıp Sönen Mavi: Düzgün çalışıyor.                                                                                                                          |
|                 | ■ 5 saniye boyunca sabit mavi: Lâhtestamine önneştus.                                                                                                                  |
|                 | ■ Sürekli Kırmızı: Pil gücü az. (Kalan: 3%-10%)                                                                                                                        |
|                 | • • • Hızlı Yanıp Sönen Kırmızı: Pil gücü az. (Kalan < 3%)                                                                                                             |
| AÇ/KAPA Düğmesi | • Güç açma: Düğmeyi 2 saniye boyunca basılı tutun.<br>• Kapatma: Düğmeyi 4 saniye boyunca basılı tutun.<br>❗ Cihaz şarj olurken kapatılamaz.                           |
| RESET düğmesi   | Düğmeye 3 kez kısa basarak tüm parametreleri varsayılan ayarlayın.<br>❗ Bu işlem, cihazın geçmiş bağlantı ve bağlama bilgilerini silecektir. Lütfen dikkatli davranın. |
| Çıkış portu     | EZVIZ pil kameralarını bağlayın ve güç sağlayın.                                                                                                                       |


# Cihazı Şarj Etme

Bu cihaz iki şarj yöntemini destekler: güç adaptörü ile şarj ve güneş fotovoltatik şarj. İlk kullanım için cihazın tamamen şarj edilmesi önerilir.

- Palge ärge laadige seadet, kui temperatuur ületab 50 °C või on alla -20 °C.
- Cihaz şarj sırasında otomatik olarak açılır ve kapatılmaz. Kapatmak için önce güç kaynağını bağlantısını kesin.

## 1. Güç Adaptörü Şarjı

Cihazı şarj etmek için bir güç adaptörü (DC5V 2A, ayrı satın alınır) ve güç kablosu ile bir elektrik prizine bağlayın.

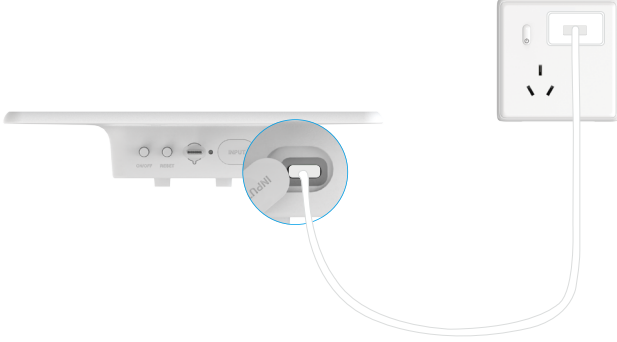

- Cihazın dış mekanda güç adaptörü ile şarj edilmesine izin verilmez.
- Şarj sırasında cihaz otomatik olarak açılacaktır.
- Priz adaptöre yakın bir yere monte edilmelidir ve kolayca erişilebilir olmalıdır.

## 2. Güneş Fotovoltatik Şarj

Cihazı doğrudan güneş ışığına yerleştirerek güneş enerjisini otomatik olarak güce dönüştürün. Şarj sırasında, LED göstergesi pil durumuna göre yanıp sönecektir.

- Cihaz kapalı ancak sürekli güneş ışığı altında kalıyorsa, sessiz şarj etkinleştirilebilir (herhangi bir gösterge görüntülenmeyecektir). Şarj durumunu kontrol etmek için ON/OFF düğmesine 2 saniye kısa basın veya cihazı adaptörle şarj ederek açın.


# Cihazı EZVIZ Uygulamasına Ekleyin

- Bu cihaz, EZVIZ pil kameraları için tasarlanmıştır. Eklemeden önce, lütfen önce EZVIZ Uygulamasına uyumlu bir pil kamerası ekleyin. Detaylar için lütfen ilgili kameranın kullanıcı kılavuzuna başvurun.
- Daha fazla bilgi için uyumlu pil kameralarını ziyaret edin: EZVIZ support.ezviz.com.
- Sürüm güncellemesi nedeniyle uygulama arayüzü farklı olabilir. Telefonunuza yüklediğiniz uygulamanın arayüzü geçerli olacaktır.

1. Pil kamerasının özileme sayfasına gidin ve "Ayarlar -> Pil-> Pil Depolamalı Güneş Paneli" seçeneğine dokunarak Pil Depolamalı Güneş Paneli sayfasına geçin.
2. "Bağla" seçeneğine dokunun ve cihazın QR kodunu tarayın.
3. "Bağlamayı tamamlamak için 'Sonraki adım'a dokunun.



4. "Ayarlar -> Pil -> Pil Depolamalı Güneş Paneli"ne dokunarak pil seviyesini kontrol edin veya gerektiğinde cihaz bağlantısını iptal edin.

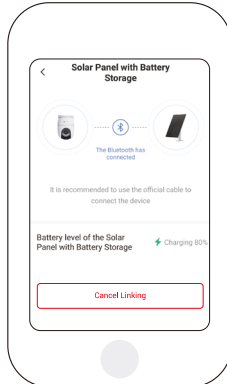

# Montaj

## 1. Montaj Konumu

### 1 Kurulum yeri gereksinimleri:


- Gün boyunca kesintisiz güneş ışığı alan bir konum seçin, ağaçların, bina saçaklarının veya diğer nesnelerin gölgelerinden kaçınin.
- Cihaz ile pil kamerası arasında, kablonun doğal bir şekilde gerilmeden durmasını sağlayarak, cihazdaki güç kablosunun maksimum uzunluğu olan 3 metreden fazla mesafe bırakmayın.
- Suya eğilimli alanlara veya yüksek yansıtıcı yüzeylerin yakınına (örneğin, cam perde duvarlardan 1 metre içinde) kurulum yapmayın; su hasarını veya ışık kirliliği etkisini önlemek için.
- Isı yayılımını engellemek için, ısı yayan cihazlardan (örneğin, klima dış üniteleri) en az 1,5 metre uzak durun.




Bina saçaklarının gölge örtüsünden kaçınin



Suya maruz kalabilecek alanlara kurmayın

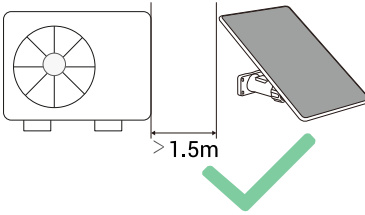

Isı yayan cihazlardan en az 1,5 metre uzak durun




Kablonun doğal bir şekilde gerilimsiz durmasını sağlamak

## 2. Montaj braketini takma

### Duvara montaj


1. Delme şablonunu temiz ve düz bir yüzeye yapıştırın.
2. (Sadece çimento duvar/tavan için) Temiz ve düz bir duvar seçin, vida delikleri açın ve dübelleri yerleştirin.
3. Montaj braketini sabitlemek için vidaları kullanın.

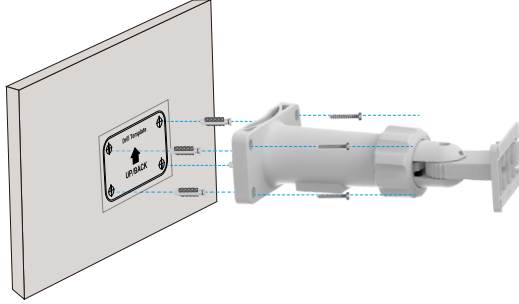

- i** Genişleme cıvataları için delik açarken, lütfen matkap ucunun çapının 6 mm olduğundan ve delik derinliğinin 35 mm'den az olmadığından emin olun.

### Direğe Montaj


Montaj braketini bir direğe sabitlemek için halkayı (ayrı olarak satın alınır) kullanın.

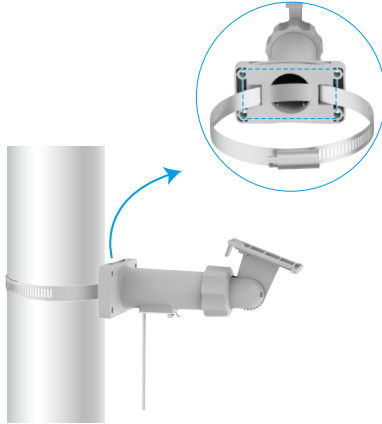




### 3. Cihazı takın

1. Montaj braketi üst kısmını cihazın arkasındaki yiv ile hizalayın, tamamen montaj braketi üzerine yerleştirildiğini belirten bir "klinik" sesi duyana kadar aşağı doğru kaydırın.

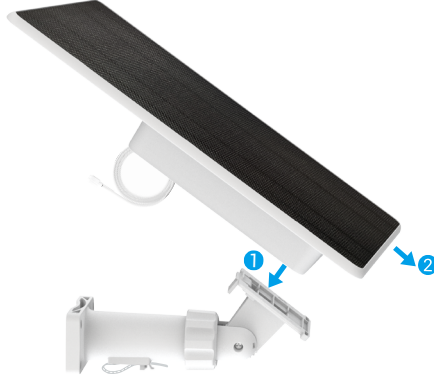


2. Şekilde gösterilen yönde dişliyi gevşetin, cihazı ayarlayın ve güneşe doğru baktığından emin olun. Ayarlardan sonra gevşemeyi önlemek için dişliyi sıkınız.

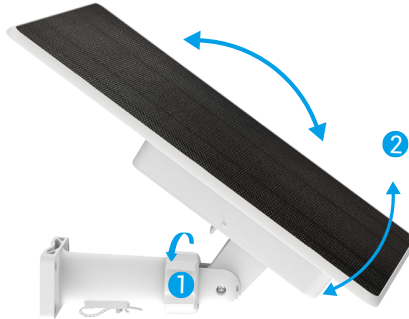


## 4. Pil Kamera ile Bağlama

- **DİKKAT:** Alternatif bir şarj ekipmanı olarak, bu cihaz tarafından üretilen güç miktarı, esas olarak güneş ışığının yoğunluğu ve aydınlatma süresi olmak üzere, çevresindeki gerçek ortamdan etkilenebilir. Eğer bir pil kamerasının gücü yakında tükeniyorsa, bu cihazın tek başına kameranın çalışır durumda kalmasını sağlayamayacağını unutmayın.
- Dahili pil güvenli sıcaklık sınırlarını aştığında (çevre sıcaklığı, güneş ışığı yoğunluğu vb. faktörlerden etkilenir), pil kameranın bataryasını korumak için şarj işlemi otomatik olarak durdurulur.
- Güneş paneli yüzeyindeki toz ve kalıntıları düzenli olarak temizleyin, enerji üretim verimliliğinin düşmesini önlemek için.

1. Cihazın çıkış güç kablosunu bir pil kameranın güç portuna bağlayın.

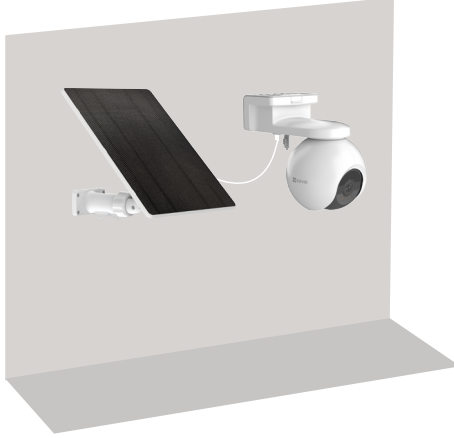

2. Eğer güç kablosu çok uzunsa, montaj braketi üzerindeki kablo klipsleri depolama için kullanılabilir.

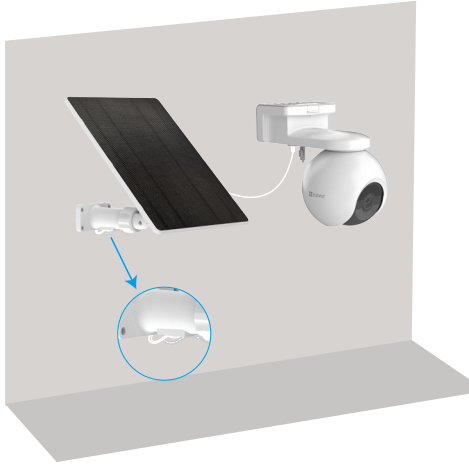

Diğer detaylı bilgi için lütfen [www.ezviz.com/tr](http://www.ezviz.com/tr) adresini ziyaret edin.