

© Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. 保留所有權利。

包括字詞、圖片、圖形等在內的任何和所有資訊均為 Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (以下簡稱「EZVIZ」) 的財產。未經 EZVIZ 事先書面允許，不得以任何方式部分或全部重製、變更、翻譯或散發本使用手冊 (以下簡稱「本手冊」)。除非另有規定，否則 EZVIZ 對本手冊不做任何明示或暗示性擔保、保證或表示。

關於本手冊

本手冊提供有關使用和管理產品的指示。本手冊中的圖片、圖表、影像及其他所有資訊僅供描述與說明之用。手冊內容可能因韌體更新或其他原因而變更，恕不另行通知。請在 EZVIZ™ 網站 (<http://www.ezviz.com>) 中找到最新版本。

修訂記錄

新發行 - 2025 年 9 月

商標聲明

EZVIZ™ 和其他 EZVIZ 的商標和標誌是 EZVIZ 在各個司法管轄區的財產。下面所提及的其他商標和標誌為各自擁有者的財產。

法律免責聲明

在適用法律允許的最大範圍內，所述產品及其硬體、軟體和韌體關係隨所有故障和錯誤按「原樣」提供，並且 EZVIZ 不作任何明示性或暗示性保證，包括但不限於適銷性、品質滿意度、特定用途適應性以及未對第三方造成侵權。無論是何種情況，對於任何特殊性、衍生性、偶發性或間接性損害，當中還包括營業利潤損失、業務中斷或資料或文件遺失，連帶關於本產品之使用，即使 EZVIZ 已獲知此類損害的可能性，EZVIZ、其董事、主管、員工或代理商概不對您承擔任何責任。

在適用法律允許的最大範圍內，無論是何種情況，EZVIZ 對於所有損害的全部責任概不超出產品的原始購買價格。對於因以下原因造成產品中斷或服務終止而導致的人身傷害或財產損害，EZVIZ 概不承擔任何責任：A) 除要求外的不當安裝或使用; B) 保護國家或公共利益; C) 不可抗力; D) 您本人或第三方，包括但不限於，使用任何第三方的產品、軟體、應用程式等等。

關於具有網際網路存取功能的產品，使用產品的風險應完全由您自己承擔。對於網路攻擊、駭客攻擊、病毒檢查或其他網際網路安全性風險所造成的異常操作、隱私權洩漏或其他損害，EZVIZ 概不負責；但 EZVIZ 會視需要提供及時的技術支援。監視法和資料保護法因司法管轄區而異。在使用本產品之前，請查閱您司法管轄區中的所有相關法律，以便確保您的使用符合適用法律的規定。如果將本產品用於非法用途，EZVIZ 概不承擔任何責任。

如果以上所述與適用法律之間產生任何衝突，以後者為準。

目錄

概覽	1
1. 包裝內容	1
2. 基本說明	1
取得 EZVIZ 應用程式	2
準備工作	2
1. 拆下底蓋	2
2. 撕下絕緣條	2
新增裝置	3
安裝	4
電池更換	5

概覽

1. 包裝內容



開啟 / 關閉感測器 (x1)



雙面膠帶 (x3)




法規資訊 (x1)



快速入門指南 (x1)

2. 基本說明

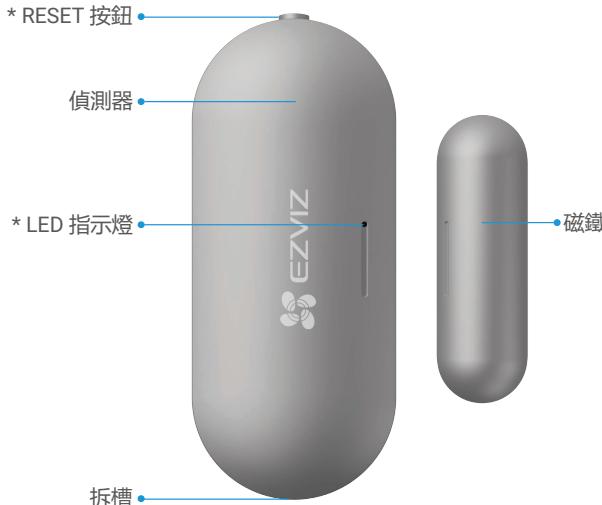

名稱	說明
RESET 按鈕	按住按鈕 5 秒。該設備將進入添加模式。
LED 指示燈	<ul style="list-style-type: none">• 持續快速閃爍藍色：該裝置處於添加模式（有效持續時間：180 秒）。• 藍燈閃爍一次已觸發開門 / 關門訊號。

取得 EZVIZ 應用程式

1. 將您的手機連線至 Wi-Fi（建議）。
2. 請在 App Store 或 Google Play™ 搜尋「EZVIZ」來下載並安裝 EZVIZ 應用程式。
3. 啟動應用程式並且註冊 EZVIZ 使用者帳戶。



● 如果您已經使用應用程式，請確定其為最新版本。要找到是否有可用的更新，請移至 App store 並搜尋 EZVIZ。

準備工作

1. 拆下底蓋

從感應器的拆卸槽卸下底蓋。



2. 撕下絕緣條

按照下圖的指示，撕下電池絕緣條。



● 觸碰電路板時，雙手請保持乾燥且清潔。
● 當電池電量低時，低電池電量通知將推送到 EZVIZ 應用程式，用以提醒您更換電池。如需更換電池，請參考“電池更換”。

新增裝置

按照以下步驟將開關感測器添加到其他設備。以下以堇石智能門鎖為例。

- 在添加時，請將開關感應器盡可能靠近門鎖放置。
確保門鎖已正確安裝並添加至 EZVIZ App.

- 登入您的 EZVIZ 應用程式帳戶。
- 在「設備」頁面點擊門鎖設備卡片。
- 在門鎖的設備頁面中，選擇「設定 > 配件管理 > 藍牙門感應器」進入掃描 QR 碼頁面。
- 按住開關感應器的重置按鈕 5 秒，直到 LED 指示燈快速閃爍藍光。感應器進入新增模式。



- 新增模式的有效持續時間為 180 秒。請在 180 秒內完成添加。如果添加模式超時，請再次按住重置按鈕 5 秒鐘。
如果您將感應器添加到 DL01 門鎖，當感應器進入添加模式時，將自動與門鎖配對，無需掃描 QR 碼。您可直接進入步 6。

- 掃描感測器底蓋或快速入門指南封面的二維碼。



- 按照 EZVIZ App 向導完成添加，並將設備添加到門鎖中。
- 將底蓋安裝回感應器。


安裝

- 感應器必須安裝在遠離磁場的地方，且當門窗關閉時，感應器與磁鐵之間的距離應小於 20 毫米。
 - 貼上感測器之前，請先清潔門窗表面的灰塵。請勿將感應器黏貼在石灰粉刷的牆面上。
 - 安裝高度不應超過 1.8 米。
 - 感測器的工作溫度範圍是 -10° C~55° C。

- 選擇可以安裝感應器的位置。
- 將包裝內附的其中一片較大的雙面膠貼在感應器的底蓋上。



- 移除感應器和磁鐵上雙面膠的保護膜。
- 將感應器和磁鐵粘貼在您想要安裝的位置，確保感應器和磁鐵上的對齊槽水平對齊。

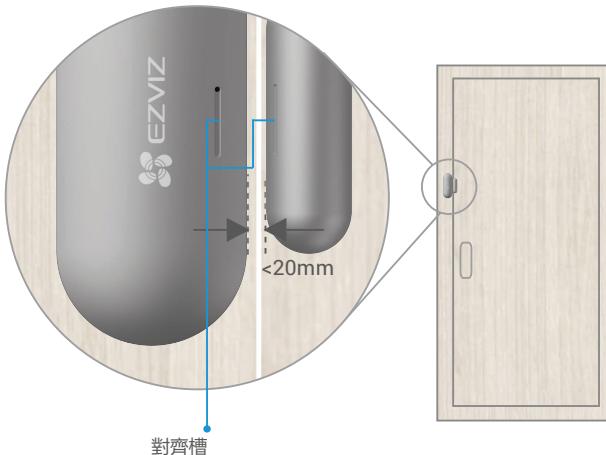

- 將感應器用力按壓在安裝表面約 20 秒，以確保其牢固固定。
- (i) 安裝完成後，我們建議關閉門並確認 EZVIZ App 是否顯示「門已關閉」通知。如果通知出現，即使門未完全關閉，可能是因為感應器距磁鐵太近所致。如果是，請增加兩者之間的距離。


電池更換

- ⚠** • 使用 CR1632 電池進行更換。如果使用不正確的電池類型進行更換，可能存在爆炸風險。
• 不當使用錯誤類型的電池進行更換可能會使安全保護機制失效（例如，在某些鋰電池類型的情況下）。
• 將電池棄置火中或高溫烤箱中、或使用機械來壓碎或切碎電池可能導致爆炸。
• 禁止將電池置於極高溫的環境或極低氣壓的環境中，否則可能導致爆炸或造成易燃液體或氣體洩漏。
• 請依照指示棄置使用過的電池。
•  顯示電池座本身和電池座內電池的安裝方向。
• "+" 標識用於或產生直流電的裝置的正極端子，"-" 標識用於或產生直流電的裝置的負極端子。

1 從感應器的拆卸槽卸下底蓋。



2 按照下圖所示的方向將電池從感應器中推出以移除電池。



3 將新電池插入插槽，正極面朝上。



4 將底蓋重新安裝到感應器上。



更換後，測試設備是否正常運作。如果設備無法正常運作，請重新將設備添加至 EZVIZ App 或聯繫我們的技術支援。