



# HP5

## スマートホームビデオドアホン

よりスマートで快適な玄関アクセスを。

HP5は、広い住まいに最適なスマートセキュリティを実現するビデオドアホンです。カメラ・ドアベル・インターホンを一機に集約した洗練された3-in-1デザインで、外出先からでも来訪者の映像確認や通話が可能。さらに、来客を検知すると即座に通知を受け取れるため、玄関の状況をいつでも把握できます。



2線式配線



7インチタッチパネル



超薄型デザイン



AI人物検知



3MPの解像度



デュアルバンド Wi-Fi  
(2.4 / 5 GHz)対応



EZVIZアプリ  
による遠隔操作



双方向通話  
(ボイスチェンジャー  
機能搭載)



複数の着信音を  
備えた内蔵ドアベル<sup>1</sup>



H.265 ビデオ圧縮



MicroSDカード  
(最大512 GB) &  
EZVIZ CloudPlay  
ストレージ対応<sup>3</sup>



全天候型  
デザイン



EZVIZデバイスと  
のスマート連携<sup>5</sup>

# 一戸建てや別荘に最適な設計

HP5は、リフォーム時に従来の大型インターホンからの買い替えを検討している方や、広い一戸建て・別荘へ引っ越される方に最適なビデオドアホンです。便利なコミュニケーション機能と安心のセキュリティ機能を兼ね備え、2-in-1の屋外ビデオドアベルと大画面の屋内モニターを組み合わせたスタイリッシュなデザインで、さまざまな住まいになじみます。




2線式対応  
(4線式にも対応)

配線距離

02×0.75 mm<sup>2</sup>

02×1.5 mm<sup>2</sup>

ツイストペア (TP)



0-50 m

0 -100 m

最大 120 m



全天候型デザイン





## 3MP高画質映像と鮮明な ナイトビジョン

HP5は、玄関先を300万画素の高画質な広角映像で捉えます。光量の少ない場所でも、来訪者の頭からつま先まで鮮明に確認できます。また、最長6メートルの赤外線ナイトビジョンにより、昼夜を問わずクリアな映像を実現。いつでも安心して玄関の様子を見守れます。

## AI人物検知でさらに安心のセキュリティ

HP5 ビデオドアホンが玄関先での人の動きを検知すると、スマホへ即座に通知を送信。不審者の接近も見逃しません。また、検知感度の微調整や特定の検知エリアの設定が可能です、不要な誤通知を減らすことができます。



AI人物検知



カスタマイズ可能な  
検知エリア



調整可能な検知感度

**FREE**

サブスクリプション  
料金不要



# コミュニケーションも管理も、これ1台で

7インチのタッチモニターで、屋外ドアホンの設定や管理、来訪者への応答、重要な録画映像の確認・保存を簡単に行えます。来訪者が呼び出しボタンを押すと、屋内モニターが自動で点灯し、玄関先の様子をすぐに確認できます。

## 多彩な機能

鮮明なライブ映像確認

双方向通話

録画履歴の確認・保存


(最大512GBのmicroSDカードに対応)



## 外出先からでもスムーズに応答

外出中でも、HP5なら大切な来訪者を見逃しません。スマートフォンアプリを使って、いつでもどこからでも来訪者とコミュニケーションできます。また、不審な訪問者に対応する際は、ボイスチェンジャー機能を利用することで声を変えて応答でき、プライバシー保護と防犯性を高めます。

お荷物をお届けに参りました。

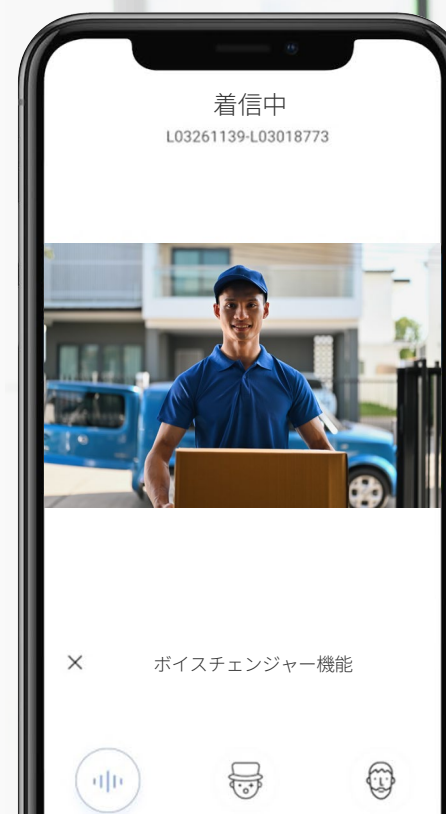

ありがとうございます。  
玄関前に置いてください。

 双方向通話

 ボイスチェンジャー機能

## どんな玄関にもなじむ、 スリムで洗練されたデザイン

HP5キットは、両方の機器に統一感のある光沢ブラック仕上げを採用した、洗練されたミニマルな外観が特徴。従来のインターホンとは一線を画すスタイリッシュな外観で、現代的な住まいに美しく調和します。屋外ドアホンは非常にスリムな設計で、狭いスペースにも簡単に設置可能。



## 安定した接続で、 より快適な操作性を実現

遠隔操作による「つながる体験」をさらに快適にするため、屋内モニターは2.4GHz帯と5GHz帯のWi-Fiに対応。低遅延・広帯域・安定した通信により、快適でスムーズな操作を実現します。



## 動画ファイルを軽量化し、より快適な視聴体験を

従来の主要な動画圧縮技術であるH.264と比較して、H.265は録画ビデオをより滑らかに再生・視聴できます。また、大容量の動画ファイルがストレージを圧迫する心配ありません。H.265技術により、動画ファイルのサイズを最大50%<sup>2</sup>削減でき、ストレージ容量をより効率的に活用できます。

50%  
ビデオ保存スペース

50%  
必要な帯域幅



## セキュリティシステムの管理ハブ

EZVIZホームセキュリティシステムをより便利に活用したい方のために、HP5はさまざまなスマートホームデバイスとの連携に対応。屋内モニターを中心に、複数のデバイスの映像確認、管理、モニタリングを一元化し、より快適なスマートホーム体験を実現します。

## 信頼できる、 大容量で安全なストレージオプション

録画データは、最大512GBのローカルmicroSDカードに安全に保存できるほか、完全に暗号化されたクラウドストレージ「EZVIZ CloudPlay」のサブスクリプションを利用して保存することも可能です。<sup>3</sup>



MicroSDカード対応



EZVIZ CloudPlayストレージ対応

## お客様のデータとプライバシーを全力で守ります

当社は、お客様のデータとプライバシーを最優先に守るよう製品を設計しています。また、撮影禁止ゾーン<sup>4</sup>を設定することで、適切な場合や許可された場合のみ録画を行うようにすることができます。



EZVIZは、**情報セキュリティ**（ISO/IEC 27001:2013）、**個人データ保護**（ISO/IEC 27701:2019）、**クラウドセキュリティ**（CSA STAR）などにおいて、DNVの認証を取得しています。

プライバシーエリア



# AES-128

データ暗号化

# TLS

データ通信暗号化

- 1 屋内モニターの着信音は、タッチ操作またはEZVIZアプリから変更できます。なお、屋外ドアホンの着信音は標準の1種類のみで、変更には対応していません。
- 2 データは、EZVIZラボによる標準試験条件下での測定結果に基づきます。映像圧縮効率は、撮影対象の動きの頻度や複雑さ、ならびに使用環境などの要因によって異なる場合があります。
- 3 ローカルストレージカード（MicroSDカード）は別売りです。クラウドストレージサービスは一部の国・地域でのみご利用いただけます。ご購入前に利用可能性をご確認ください。
- 4 最大4か所まで、プライバシーエリアを矩形で自由に設定できます。
- 5 対応製品および接続可能なデバイス数は、今後OTAアップデートにより拡充される予定です。ご購入前に対応状況をご確認ください。

インターホンパネル

映像・画像仕様

|          |                                                  |
|----------|--------------------------------------------------|
| イメージセンサー | 1/2.7" Progressive Scan CMOS (Supports low light |
| レンズ      | 2.0 mm @ F1.6,view angle: 134° (Diagonal)        |
| デイ & ナイト | IRカットフィルター自動切替、850 nm赤外線LED ×2（最大6 m）            |
| 最大解像度    | 3MP (2048 × 1296)                                |
| DNR      | 2D / 3D DNR                                      |
| 映像圧縮方式   | H.265 / H.264                                    |
| フレームレート  | 最大15fps（ネットワーク環境に応じて自動調整）                        |

オーディオ関連

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| 音声入力    | 高感度マイク内蔵                |
| 音声出力    | 高出力スピーカー内蔵              |
| ドアベルボタン | 1ボタン対応（ボタン照明のオン/オフ設定可能） |

スマート機能

|           |             |
|-----------|-------------|
| スマート検知    | AI人物検知      |
| ビデオインターホン | 長距離双方向ビデオ通話 |

端子・接続

|      |                                                                                               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 端子   | モニター接続用2線式ポート                                                                                 |
| 接続方式 | 有線接続、デジタル信号伝送                                                                                 |
| 伝送距離 | Φ2 × 0.75mm <sup>2</sup> ：最大 50 m<br>Φ2 × 1.5mm <sup>2</sup> ：最大 100 m<br>ツイストペアケーブル：最大 120 m |

基本仕様

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| 動作環境     | -30℃ ～ 60℃、湿度95%以下（結露なきこと） |
| 全天候型デザイン | 対応                         |
| 電源       | モニターからDC 12V供給             |

室内モニター

画面

|       |            |
|-------|------------|
| 画面サイズ | 7インチタッチパネル |
| 解像度   | 1024 × 600 |

インターフェース&入出力

|       |                                     |
|-------|-------------------------------------|
| 音声入力  | 高感度マイク内蔵                            |
| 音声出力  | 高出力スピーカー内蔵                          |
| 端子    | 電源トランス接続用2線式ポート×2、インターホン接続用2線式ポート×2 |
| ボタン   | 画面オン/オフボタン                          |
| SDカード | 最大512GB対応                           |

スマート機能

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 着信音 | 最大20種類の着信音を設定可能          |
| 機能  | ライブ映像表示、録画再生、双方向通話、ビデオ通話 |

ネットワーク

|               |                  |
|---------------|------------------|
| クラウドプロトコル     | EZVIZクラウド独自プロトコル |
| インターフェースプロトコル | EZVIZクラウド独自プロトコル |
| 接続プロトコル       | EZVIZ独自の接続プロトコル  |

Wi-Fi

|          |                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------|
| Wi-Fi規格  | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac                 |
| 周波数範囲    | 2.4G: 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz<br>5G: 5.15 GHz ~ 5.25 GHz   |
| チャンネル帯域幅 | 20MHz対応                                                 |
| セキュリティ   | 64 / 128-bit WEP,WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK         |
| 伝送速度     | 11b: 11Mbps, 11g: 54Mbps, 11n: 150Mbps, 11ac: 433.3Mbps |

基本仕様

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 動作環境 | -30℃ ～ 60℃、湿度95%以下（結露なきこと）       |
| 電源   | DC 12V / 1.5A電源アダプター、AC 110Vトランス |
| 消費電力 | 8W、最大18W                         |

製品情報

|         |                                                               |
|---------|---------------------------------------------------------------|
| 製品寸法    | 153 × 70.4 × 22.5mm (インターホンパネル)<br>180 × 111 × 15 mm (室内モニター) |
| パッケージ寸法 | 310 × 226 × 83mm                                              |
| 正味重量    | 639 g                                                         |
| 梱包重量    | 1505 g                                                        |

# 同梱品

- ・ 7インチタッチパネル×1
- ・ インターホンパネル（防雨カバー付き） ×1
- ・ モニター用取付ブラケット×1
- ・ モニター用穴あけテンプレート×1
- ・ インターホンパネル用穴あけテンプレート×1
- ・ スクリューキット×2
- ・ トランス×1
- ・ 電源ジャック接続ケーブル×1
- ・ クイックスタートガイド×1

# 認証

TELEC/PSE

仕様は予告なく変更される場合があります。"🌈", "EZVIZ™" およびその他の商標・ロゴは、  
各国・地域におけるEZVIZの商標または登録商標です。