

DREPTURI DE AUTOR © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. TOATE DREPTURILE REZERVATE.

Orice informație, inclusiv, printre altele, formulări, imagini, grafice sunt proprietățile Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (denumite în continuare „EZVIZ”). Acest manual de utilizare (denumit în continuare „Manualul”) nu poate fi reprodus, modificat, tradus sau distribuit, parțial sau în întregime, prin niciun fel de mijloc, fără permisiunea prealabilă scrisă a EZVIZ. Cu excepția cazului în care se stipulează altfel, EZVIZ nu face nicio garanție sau reprezentare, expresă sau implicită, cu privire la Manual.

Despre acest manual

Manualul include instrucțiuni pentru utilizarea și gestionarea produsului. Fotografii, diagramele, imaginile și toate celelalte informații de mai jos sunt doar pentru descriere și explicații. Informațiile conținute în Manualul pot fi modificate, fără notificare prealabilă, din cauza actualizărilor firmware-ului sau din alte motive. Puteți consulta cea mai recentă versiune pe site-ul web [ezviz™](http://www.ezviz.com) (<http://www.ezviz.com>).

Înregistrare revizuire

Lansare nouă – august 2025

Recunoașterea mărcilor comerciale

EZVIZ™,  și alte mărci comerciale și sigle ale EZVIZ reprezintă proprietatea EZVIZ în diferite jurisdicții. Alte mărci comerciale și sigle menționate mai jos reprezintă proprietatea respectivilor deținători.

Declinarea răspunderii legale

ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGISLAȚIA APLICABILĂ, PRODUSUL DESCRIS, ÎMPREUNĂ CU COMPONENTELE HARDWARE, SOFTWARE ȘI FIRMWARE ALE ACESTUIA, ESTE FURNIZAT „AȘA CUM ESTE”, CU TOATE DEFECTELE ȘI ERORILE, IAR EZVIZ NU GARANTEAZĂ NICI ÎN MOD EXPRES, NICI SUBÎNȚELES, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, VANDABILITATEA, CALITATEA SATISFĂCĂTOARE, ADECVAREA PENTRU UN ANUMIT SCOP ȘI NEÎNCĂLCAREA DREPTURILOR TERȚILOR. ÎN NICIO SITUAȚIE EZVIZ, DIRECTORII, FUNCȚIONARII, ANGAJAȚII SAU AGENȚII SĂI NU VOR RĂSPUNDE PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE CONSECUTIVE, ACCIDENTALE SAU INDIRECTE, INCLUSIV, PRINTRE ALTELE, DAUNE PENTRU PIERDEREA PROFITULUI ACTIVITĂȚII, ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂȚII, SAU PIERDEREA DE DATE SAU DOCUMENTE ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA ACESTUI PRODUS, CHIAR DACĂ EZVIZ A FOST AVERTIZAT DE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE.

ÎN LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, RĂSPUNDEREA TOTALĂ A EZVIZ PENTRU TOATE DAUNELE NU VA DEPĂȘI ÎN NICIUN CAZ PREȚUL ÎNIȚIAL DE ACHIZIȚIE AL PRODUSULUI.

EZVIZ NU ÎȘI ASUMĂ NICIO RĂSPUNDERE PENTRU VĂTĂMĂRI CORPORALE SAU DAUNE MATERIALE CA URMARE A ÎNTRERUPERII PRODUSULUI SAU A ÎNCETĂRII SERVICIULUI CAUZATE DE: A) INSTALAREA SAU UTILIZAREA NECORESPUNZĂTOARE, ALTELE DECÂT CELE SOLICITATE; B) PROTECȚIA INTERESELOR NAȚIONALE SAU PUBLICE; C) FORȚA MAJORĂ; D) UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. SAU TERȚI, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, UTILIZAREA PRODUSELOR, SOFTWARE-ULUI, APLICAȚIILOR TERȚILOR ȘI ALTELE.

ÎN CEEA CE PRIVEȘTE PRODUSUL CU ACCES LA INTERNET, UTILIZAREA PRODUSULUI SE VA FACE ÎN ÎNTREGIME DOAR PE RISC PROPRIU. EZVIZ NU ÎȘI VA ASUMA RESPONSABILITATEA PENTRU FUNCȚIONAREA NECORESPUNZĂTOARE, SCURGERILE DE INFORMAȚII CONFIDENȚIALE SAU ALTE DAUNE CARE POT REZULTA DIN ATACURILE CIBERNETICE, ATACURILE HACKERILOR, INFECTAREA CU VIRUȘI SAU ALTE RISCURI DE SECURITATE PE INTERNET; CU TOATE ACESTE, EZVIZ VA OFERI ASISTENȚĂ TEHNICĂ OPORTUNĂ DACĂ ESTE NECESAR. LEGILE DE SUPRAVEGHERE ȘI LEGILE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR VARIAZĂ ÎN FUNCȚIE DE JURISDICȚIE. VĂ RUGĂM SĂ VERIFICAȚI TOATE LEGILE RELEVANTE DIN JURISDICȚIA DVS. ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST PRODUS PENTRU A VĂ ASIGURA CĂ UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. RESPECTĂ LEGEA APLICABILĂ. EZVIZ VA FI RĂSPUNZĂTOARE ÎN EVENTUALITATEA ÎN CARE ACEST PRODUS ESTE UTILIZAT ÎN SCOPURI NELEGITIME.

ÎN CAZUL UNOR CONFLICTE ÎNTRE CELE DE MAI SUS ȘI LEGEA APLICABILĂ, ACEASTA DIN URMĂ PREVALEAZĂ.

Cuprins

Prezentare generală	1
1. Conținutul pachetului	1
2. Noțiuni de bază	2
Încărcarea dispozitivului	3
1. Adaptor de alimentare pentru încărcare	3
2. Încărcare Fotovoltaică Solară	3
Adăugați dispozitivul în aplicația EZVIZ	4
Instalare	5
1. Locul de instalare	5
2. Instalați suportul de montare	6
3. Instalarea dispozitivului	7
4. Conectați-vă cu o cameră pe baterie	8

Prezentare generală


1. Conținutul pachetului




Panou solar cu stocare baterie (x1)
(de acum înainte denumit dispozitiv)



Suport de montare (x1)




Șablon de găurire (x1)



Set șuruburi (x1)




Informații de reglementare (x2)



Ghid de pornire rapidă (x1)

i Aspectul dispozitivului depinde de cel pe care l-ați cumpărat.

2. Noțiuni de bază

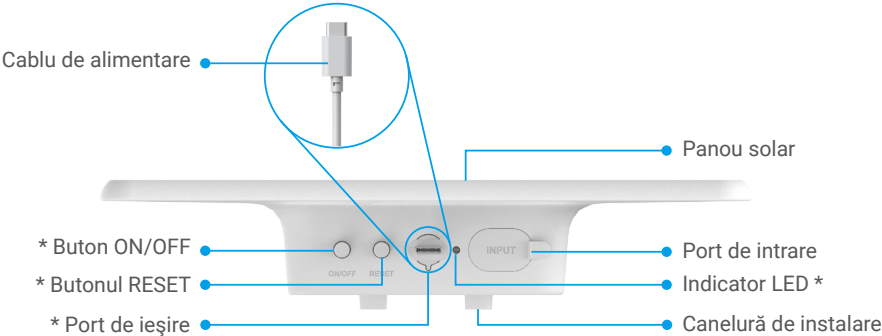

Nume	Descriere
Indicator LED	● ● Verde intermitent lent: Încărcare.
	■ Verde solid: Complet încărcat.
	● ● Albastru intermitent lent: Funcționează corect.
	■ Albastru solid timp de 5 secunde: resetare reușită.
	■ Roșu continuu: Baterie descărcată. Rămas: 3%-10%)
Buton ON/OFF	● ● ● Roșu care clipește rapid: Baterie descărcată. (Rămas: < 3%)
	• Pornire: Apăsați și țineți apăsat butonul timp de 2 secunde. • Oprire: Apăsați și țineți apăsat butonul timp de 4 secunde.
	❗ Dispozitivul nu poate fi oprit în timpul încărcării.
Butonul RESET	Apăsați scurt butonul de 3 ori pentru a seta toate parametrii la valorile implicite. ❗ Această operațiune va șterge informațiile istorice de conectare și asociere ale dispozitivului. Vă rugăm să procedați cu precauție.
Port de ieșire	Conectați și alimentați camerele cu baterie EZVIZ.

Încărcarea dispozitivului


Acest dispozitiv acceptă două metode de încărcare: încărcare cu adaptor de alimentare și încărcare fotovoltaică solară.

Pentru utilizarea inițială, se recomandă încărcarea completă a dispozitivului.

- Vă rugăm să nu încărcăți dispozitivul atunci când temperatura depășește 50 de grade sau este sub 0 grade.
- Dispozitivul se pornește automat în timpul încărcării și nu poate fi oprit. Pentru a opri, deconectați mai întâi alimentarea.

1. Adaptor de alimentare pentru încărcare

Conectați dispozitivul la o priză de alimentare cu un adaptor de alimentare (DC5V 2A, achiziționat separat) și un cablu de alimentare pentru încărcare.

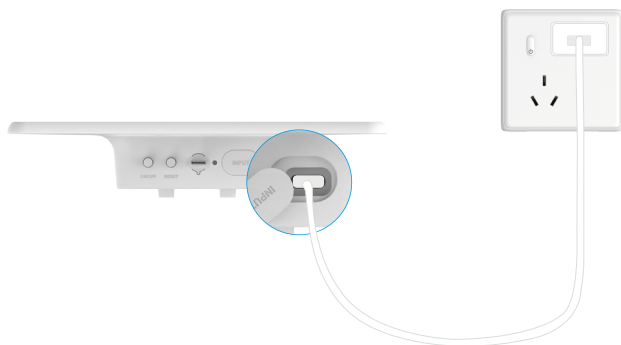

- Nu este permis să încărcăți dispozitivul cu adaptor de alimentare în aer liber.
- Când se încarcă, dispozitivul va fi pornit automat.
- Priza de alimentare trebuie instalată în apropierea adaptorului de alimentare și trebuie să fie ușor accesibilă.

2. Încărcare Fotovoltaică Solară

Așezați dispozitivul în lumina directă a soarelui pentru a converti automat energia solară în energie electrică. În timpul încărcării, indicatorul LED va clipi în funcție de starea bateriei.

- Dacă dispozitivul este oprit, dar rămâne sub lumina continuă a soarelui, încărcarea silențioasă se poate activa (nu va fi afișat niciun indicator). Pentru a verifica starea de încărcare, apăsați scurt butonul ON/OFF timp de 2 secunde sau porniți dispozitivul prin încărcare cu adaptor de alimentare.


Adăugați dispozitivul în aplicația EZVIZ

- Acest dispozitiv este conceput pentru camerele cu baterie EZVIZ. Înainte de a-l adăuga, vă rugăm să adăugați mai întâi o cameră cu baterie compatibilă în aplicația EZVIZ. Pentru detalii, consultați manualul utilizatorului al camerei corespunzătoare.
- Pentru mai multe informații despre camerele cu baterie compatibile, vizitați [EZVIZ support.ezviz.com](https://ezviz.support.ezviz.com).
- Interfața aplicației poate fi diferită din cauza actualizării versiunii, iar interfața aplicației pe care ați instalat-o pe telefon va prevala.

1. Accesați pagina de previzualizare a camerei cu baterie și atingeți „Setări -> Baterie-> Panoul Solar cu Stocare pe Baterie” pentru a ajunge la pagina Panoul Solar cu Stocare pe Baterie.
2. Atinge „Conectare” și scanează codul QR al dispozitivului.
3. Atinge „Pasul următor” pentru a finaliza asocierea.



4. Atinge „Setări -> Baterie -> Panoul Solar cu Stocare în Baterie” pentru a verifica nivelul bateriei sau pentru a anula conectarea dispozitivului, dacă este necesar.

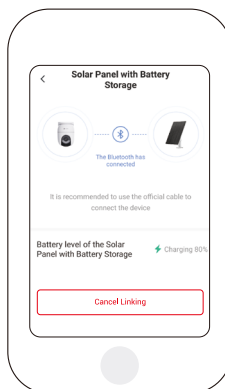

Instalare

1. Locul de instalare

1 Cerințe pentru locația de instalare:


- Alegeți o locație cu expunere neobstrucționată la lumina soarelui pe parcursul zilei, evitând umbra de la copaci, streșini ale clădirilor sau alte obiecte.
- Mențineți o distanță de cel mult 3 metri (lungimea maximă a cablului de alimentare de pe dispozitiv) între dispozitiv și camera bateriei, asigurându-vă că cablul se află în mod natural, fără tensiune.
- Nu instalați în zone predispuse la apă sau lângă suprafețe foarte reflectorizante (de exemplu, la o distanță mai mică de 1 metru de pereți din sticlă) pentru a preveni deteriorarea cauzată de apă sau interferența poluării luminoase.
- Mențineți o distanță de cel puțin 1,5 metri față de dispozitivele care emit căldură (de exemplu, unități exterioare de aer condiționat) pentru a evita afectarea disipării căldurii dispozitivului.




Evitați acoperirea cu umbră
de la streșinile clădirilor



Nu instalați în zone
predispuse la apă

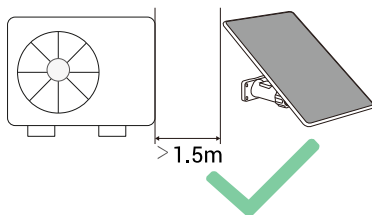

Păstrați o distanță de cel
puțin 1,5 metri față de
dispozitivele care emit
căldură




Asigurarea poziționării
naturale a cablului fără
tensiune

2. Instalați suportul de montare

Montarea pe perete


1. Lipiți șablonul de găurire pe o suprafață curată și plană.
2. (Numai pentru peretele/ tavanul de ciment) Alegeți o perete curată și plană, faceți găuri pentru șuruburi și introduceți ancore.
3. Folosiți șuruburi pentru a fixa suportul de montare.

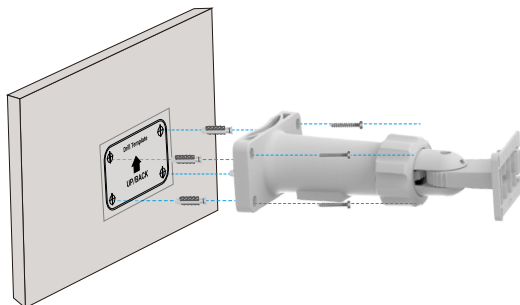

i Atunci când găuriți pentru șuruburi de expansiune, asigurați-vă că diametrul burghiului este de 6 mm și că adâncimea găurii nu este mai mică de 35 mm.

Montare pe stâlpi

Utilizați cercul (achiziționat separat) pentru a fixa suportul de montare pe un stâlp.

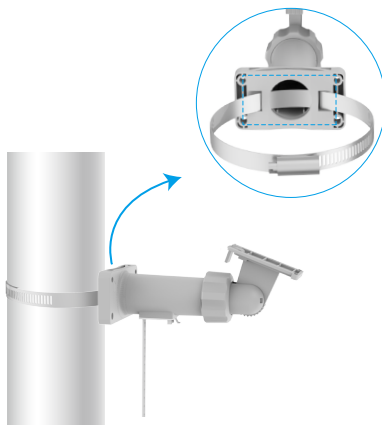


3. Instalarea dispozitivului

1. Aliniați partea superioară a suportului de montare cu canelura de pe spatele dispozitivului, glisați în jos până auziți un „clic”, indicând că dispozitivul este complet instalat pe suportul de montare.




2. Slăbiți angrenajul în direcția indicată în figură, ajustați dispozitivul și asigurați-vă că este orientat spre soare. După ajustare, vă rugăm să strângeți angrenajul pentru a preveni slăbirea.

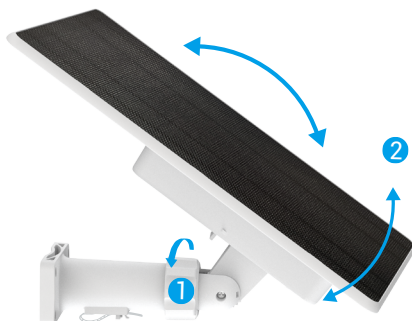

4. Conectați-vă cu o cameră pe baterie

- **PRECAUȚIE:** Ca echipament alternativ de încărcare, cantitatea de energie generată de acest dispozitiv poate fi afectată de mediul înconjurător real, în principal de intensitatea luminii solare și durata iluminării. Dacă o cameră cu baterie rămâne curând fără energie, vă rugăm să rețineți că acest dispozitiv singur nu poate asigura menținerea camerei în stare de funcționare.
- Pentru a proteja bateria camerei, încărcarea se va opri automat atunci când bateria internă depășește limitele de temperatură sigură (influențate de temperatura ambientală, intensitatea luminii solare etc.).
- Curățați regulat praful și resturile de pe suprafața panoului solar pentru a evita reducerea eficienței generării de energie.

1. Conectați cablul de alimentare de ieșire al dispozitivului la portul de alimentare al camerei cu baterie.

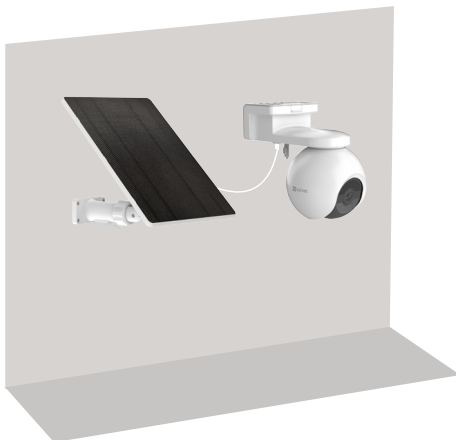

2. Dacă cablul de alimentare este prea lung, clemele pentru cablu de pe suportul de montare pot fi utilizate pentru depozitare.

