

ข้อมูลใด ๆ ทั้งหมดรวมถึงคำ รูปภาพ กราฟ เป็นต้น เป็นทรัพย์สินของ Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “EZVIZ”) ห้ามทำซ้ำ เปลี่ยนแปลง แปร หรือแจกจ่ายข้อมูลผู้ใช้นี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “คู่มือ”) ทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าด้วยวิธีการใดก็ตาม โดยไม่แจ้งให้ EZVIZ ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร เว้นแต่จะกำหนดเงื่อนไขไว้ EZVIZ ไม่สัญญา รับประกัน หรือรับรองโดยชัดแจ้งหรือนัยเกี่ยวกับคู่มือ

เกี่ยวกับคู่มือนี้

คู่มือฉบับนี้มีคำแนะนำในการใช้งานและการจัดการผลิตภัณฑ์ รูป แผนภูมิ ภาพ และข้อมูลอื่น ๆ ทั้งหมดในคู่มือฉบับนี้ใช้สำหรับการบรรยายและการอธิบายเท่านั้น ข้อมูลที่อยู่ในคู่มือฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการอัปเดตเฟิร์มแวร์หรือเหตุผลอื่น ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ โปรดดูข้อมูลล่าสุดที่เว็บไซต์ของ EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>)

บันทึกการแก้ไข

การออกฉบับใหม่ – พฤษภาคม 2025

การรับทราบเครื่องหมายการค้า

EZVIZ™,  และเครื่องหมายการค้าและโลโก้อื่น ๆ ของ EZVIZ เป็นทรัพย์สินของ EZVIZ ในเขตอำนาจศาลต่าง ๆ เครื่องหมายการค้าและโลโก้อื่น ๆ ที่กล่าวถึงด้านล่างเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

ความรับผิดชอบกฎหมาย

ภายใต้ขอบเขตที่สามารถทำได้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ผลิตภัณฑ์ที่อธิบาย รวมถึงฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเฟิร์มแวร์ของผลิตภัณฑ์ ได้ให้บริการ “ตามสภาพ” โดยมีข้อบกพร่องและข้อผิดพลาดทั้งหมด และ EZVIZ จะไม่รับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความสามารถทางการค้า ความพึงพอใจในคุณภาพ ความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์เฉพาะ และการไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลภายนอก ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม EZVIZ รวมถึงผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน หรือตัวแทน จะไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายพิเศษ ความเสียหายที่เป็นผลตามมาทั้งหมด ความเสียหายโดยอุบัติเหตุ หรือความเสียหายโดยอ้อม รวมถึงความเสียหายต่อการสูญเสียกำไรทางธุรกิจ การหยุดชะงักของธุรกิจ หรือการสูญเสียของข้อมูล หรือการสูญเสียของเอกสาร เป็นต้น ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ แม้ว่า EZVIZ จะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม

ภายใต้ขอบเขตที่สามารถทำได้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ความรับผิดชอบทั้งหมดของ EZVIZ สำหรับความเสียหายทั้งหมดจะต้องไม่เกินราคาซื้อเดิมของผลิตภัณฑ์

EZVIZ ไม่รับผิดชอบการบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินอันเป็นผลมาจากการหยุดชะงักของอุปกรณ์หรือการยุติบริการเนื่องจาก ก) การติดตั้งอย่างไม่เหมาะสมหรือการใช้งานนอกเหนือจากที่ร้องขอ ข) การปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติหรือสาธารณะ ค) เหตุสุดวิสัย ง) ตัวผู้ใช้งานเองหรือบุคคลที่สาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม เป็นต้น

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

คุณจะเป็นผู้รับความเสี่ยงในการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ทั้งหมด EZVIZ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการใช้งานที่ผิดปกติ การรั่วไหลของความเป็นส่วนตัว หรือความเสียหายอื่น ๆ ที่เป็นผลมาจากการโจมตีทางไซเบอร์ การโจมตีจากแอดแวร์ การติดไวรัส หรือความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัยของอินเทอร์เน็ตอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม EZVIZ จะให้การสนับสนุนทางเทคนิคอย่างทันทีทั้งที่ หากจำเป็น กฎหมายการสอดส่องและกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลแตกต่างกันไปตามเขตอำนาจศาล โปรดตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในเขตอำนาจศาลของคุณก่อนใช้ผลิตภัณฑ์นี้เพื่อตรวจสอบว่าการใช้งานของคุณเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ EZVIZ จะไม่รับผิดชอบในกรณีนี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย


ในกรณีนี้ข้อขัดแย้งระหว่างข้อความข้างต้นกับกฎหมายที่บังคับใช้ ให้ยึดตามกฎหมายที่บังคับใช้เป็นอย่างยิ่ง

สารบัญ

ภาพรวม.....	1
1. สิ่งที่บรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์	1
2. ข้อมูลพื้นฐาน	2
การขารจุอุปกรณ์	3
1. อะแดปเตอร์ชาร์จไฟ.....	3
2. การชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์แบบไฟโตโวลตาอิก.....	3
เพิ่มอุปกรณ์ไปยังแอป EZVIZ	4
การติดตั้ง	5
1. ตำแหน่งการติดตั้ง	5
2. ติดตั้งที่รองยึดการติดตั้ง.....	6
3. ติดตั้งอุปกรณ์.....	7
4. เชื่อมต่อกับกล่องแบตเตอรี่	8

ภาพรวม


1. สิ่งที่มีบรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์

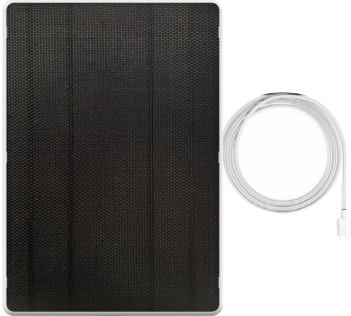


แผงโซลาร์เซลล์ที่มีการจัดเก็บแบตเตอรี่ (x1)
(ต่อไปนี้จะเรียกว่าอุปกรณ์)



ที่ยึดการติดตั้ง (x1)



แม่แบบเจาะ (x1)



ชุดสลึง (x1)




ข้อมูลการกำกับดูแล (x1)



คู่มือเริ่มต้นการใช้งาน (x1)

 ลักษณะของอุปกรณ์ขึ้นอยู่กับรุ่นที่คุณซื้อ

2. ข้อมูลพื้นฐาน

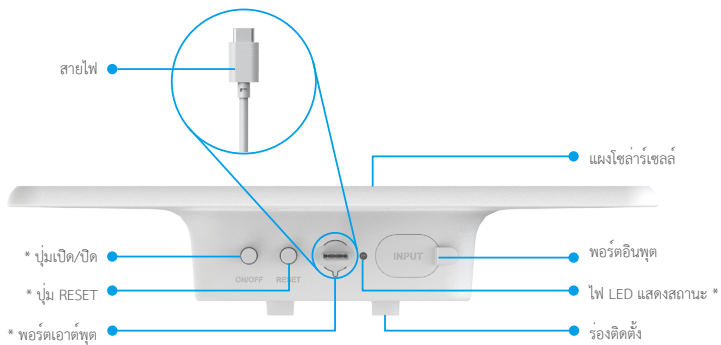

ชื่อ	คำอธิบาย
ไฟ LED แสดงสถานะ	สีเขียวกระพริบช้า: กำลังชาร์จ
	สีเขียวคงที่: ชาร์จเต็มแล้ว
	สีน้ำเงินกระพริบช้า: ทำงานปกติ
	สีน้ำเงินคงที่เป็นเวลา 5 วินาที: รีเซ็ตสำเร็จ
	สีแดงคงที่: แบตเตอรี่เหลือน้อย (เหลืออยู่: 3%-10%)
	ไฟสีแดงกะพริบเร็ว: แบตเตอรี่เหลือน้อย (เหลือ < 3%)
ปุ่มเปิด/ปิด	- เปิดเครื่อง: กดปุ่มค้างไว้ 2 วินาที - ปิดเครื่อง: กดปุ่มค้างไว้ 4 วินาที อุปกรณ์ไม่สามารถปิดเครื่องได้ขณะกำลังชาร์จ
ปุ่ม RESET	กดปุ่มสั้น ๆ 3 ครั้งเพื่อกำหนดค่าพารามิเตอร์ทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้น
	การดำเนินการนี้จะลบข้อมูลการเชื่อมต่อและการตั้งค่าของอุปกรณ์ในอดีต กรุณาดำเนินการด้วยความระมัดระวัง
พอร์ตเอาต์พุต	เชื่อมต่อและจ่ายพลังงานให้กับกล่องแบตเตอรี่ EZVIZ


การชาร์จอุปกรณ์

อุปกรณ์นี้รองรับวิธีการชาร์จสองแบบ: การชาร์จด้วยอะแดปเตอร์ไฟฟ้าและการชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบโฟโตโวลตาอิก สำหรับการใช้งานครั้งแรก ขอแนะนำให้ชาร์จอุปกรณ์จนเต็ม

- กรุณอย่เปิดเครื่องชาร์จเมื่ออุณหภูมิเกิน 50 °C หรือต่ำกว่า -20 °C
- อุปกรณ์จะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติระหว่างการชาร์จและไม่สามารถปิดเครื่องได้ ในการปิดเครื่อง ให้ตัดการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟก่อน

1. อะแดปเตอร์ชาร์จไฟ

เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับเต้ารับไฟฟ้าด้วยอะแดปเตอร์ไฟฟ้า (DC5V 2A, ซี้อย่างต่างหาก) และสายไฟสำหรับการชาร์จ.

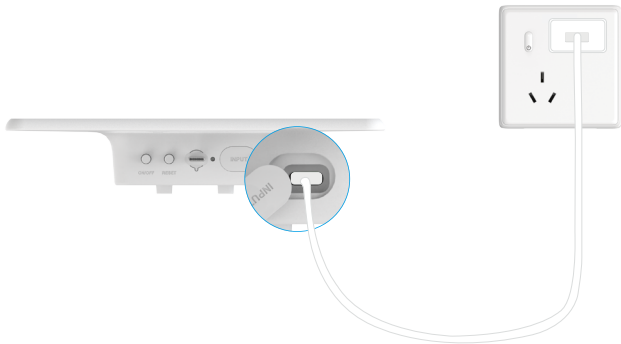

- ไม่อนุญาตให้ชาร์จอุปกรณ์ด้วยอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากลางแจ้ง
- เมื่อชาร์จอุปกรณ์จะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ
- ต้องติดตั้งปลั๊กไฟใกล้กับอะแดปเตอร์จ่ายไฟและให้มีพื้นที่เข้าถึงได้อย่างสะดวก

2. การชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์แบบโฟโตโวลตาอิก


วางอุปกรณ์ในแสงแดดโดยตรงเพื่อแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ ระหว่างการชาร์จ ไฟแสดงสถานะ LED จะกะพริบตามสถานะของแบตเตอรี่

- หากอุปกรณ์ปิดการใช้งานแต่ยังคงอยู่ภายใต้แสงแดดอย่างต่อเนื่อง การชาร์จแบบเรียลไทม์จะทำงาน (จะไม่มีแสงแสดงด้วยซ้ำใดๆ) ในการตรวจสอบสถานะการชาร์จ กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ 2 วินาที หรือเปิดอุปกรณ์ผ่านการชาร์จด้วยอะแดปเตอร์ไฟฟ้า


เพิ่มอุปกรณ์ไปยังแอป EZVIZ

- อุปกรณ์นี้ถูกออกแบบมาสำหรับกล้องแบตเตอรี่ EZVIZ ก่อนเพิ่มอุปกรณ์ กรุณาเพิ่มกล้องแบตเตอรี่ที่รองรับในแอป EZVIZ ก่อน สำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของกล้องที่เกี่ยวข้อง
- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกล้องแบตเตอรี่ที่รองรับ โปรดเยี่ยมชม EZVIZ support.ezviz.com
- อินเทอร์เน็ตของแอปอาจแตกต่างกันไปตามการอัปเดตเวอร์ชัน และจะยึดตามอินเทอร์เน็ตของแอปที่คุณติดตั้งบนโทรศัพท์

1. ไปที่หน้าย่อหน้าของกล้องแบตเตอรี่ แล้วแตะ "การตั้งค่า -> แบตเตอรี่ -> แผงโซลาร์เซลล์พร้อมที่เก็บแบตเตอรี่" เพื่อไปยังหน้าแผงโซลาร์เซลล์พร้อมที่เก็บแบตเตอรี่
2. แตะ "เชื่อมโยง" และสแกน QR โค้ดของอุปกรณ์
3. แตะ "ขั้นตอนถัดไป" เพื่อเสร็จสิ้นการเชื่อมต่อ

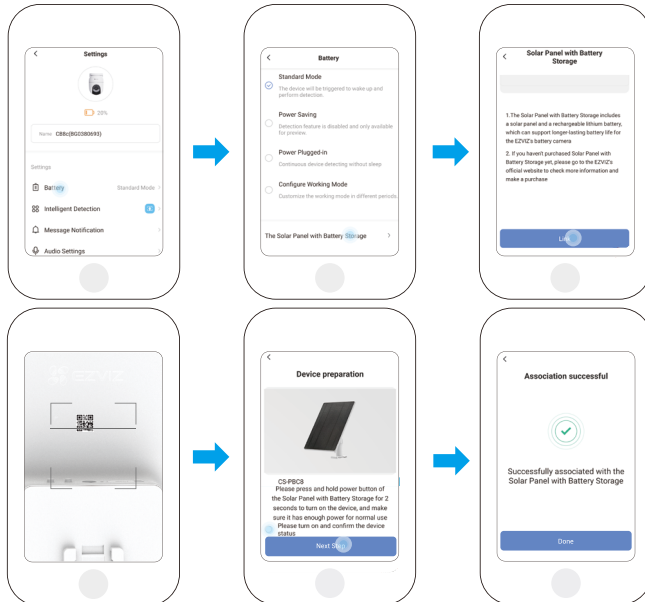

4. แตะ "การตั้งค่า -> แบตเตอรี่ -> แผงโซลาร์เซลล์พร้อมระบบจับเก็บแบตเตอรี่" เพื่อตรวจสอบระดับแบตเตอรี่หรือยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์ตามต้องการ

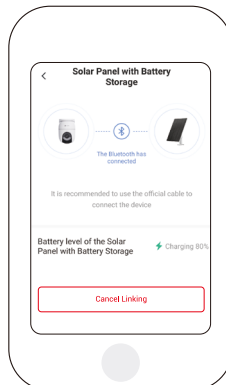

การติดตั้ง

1. ตำแหน่งการติดตั้ง

❗ ข้อกำหนดสถานที่ติดตั้ง


- เลือกตำแหน่งที่มีแสงแดดส่องถึงตลอดทั้งวัน โดยหลีกเลี่ยงเงาจากต้นไม้ ชายคาอาคาร หรือวัตถุอื่นๆ
- รักษาระยะห่างไม่เกิน 3 เมตร (ความยาวสูงสุดของสายไฟบนอุปกรณ์) ระหว่างอุปกรณ์กับกล่องแบตเตอรี่ โดยให้สายไฟวางอย่างเป็นธรรมชาติและไม่มีแรงดึง
- อย่าติดตั้งในพื้นที่ที่มีน้ำหรือใกล้พื้นผิวที่สะท้อนแสงสูง (เช่น ภายในระยะ 1 เมตรจากผนังกระจก) เพื่อป้องกันความเสียหายจากน้ำหรือการรบกวนจากมลพิษทางแสง
- ควรอยู่ห่างจากอุปกรณ์ที่ปล่อยความร้อนอย่างน้อย 1.5 เมตร (เช่น หน่วยภายนอกของเครื่องปรับอากาศ) เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนการระบายความร้อนของอุปกรณ์




หลีกเลี่ยงการบังร่มเงาจากชายคาอาคาร



อย่าติดตั้งในพื้นที่ที่มีน้ำ

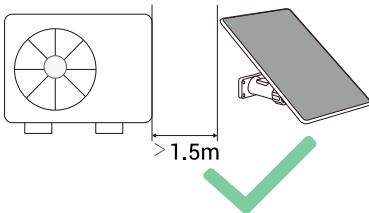

ระยะห่างจากอุปกรณ์ที่ส่งความร้อนอย่างน้อย
1.5 เมตร




การรับรบกวนสายไฟวางอยู่โดยธรรมชาติโดย
ไม่มีความดัน

2. ติดตั้งที่รองยึดการติดตั้ง

ติดตั้งผนัง


- 1. ยึดแม่แบบเจาะบนพื้นผิวที่สะอาดและเรียบ
- 2. (สำหรับผนัง/เพดานปูนเท่านั้น) เลือกผนังที่สะอาดและเรียบ เจาะรูสกรูและใส่ทุก
- 3. ใช้สกรูยึดขายึดติดตั้ง

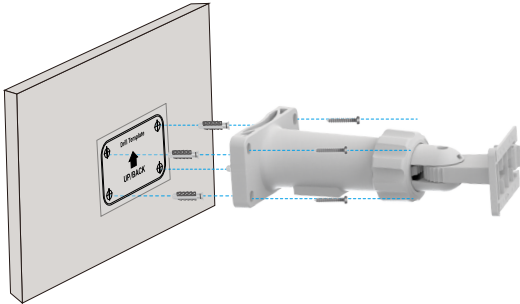

i เมื่อเจาะรูสำหรับทุกขยาย โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวเจาะมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. และความลึกของรูไม่น้อยกว่า 35 มม.

การติดตั้งบนเสา

ใช้ห่วง (ข้อแยกต่างหาก) เพื่อยึดขายึดกับเสา

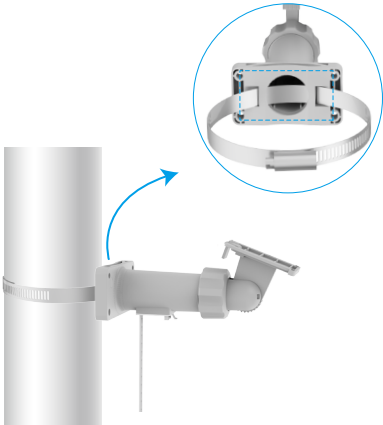


3. ติดตั้งอุปกรณ์

1. จัดแนวด้านบนของตัวยึดกับร่องด้านหลังของอุปกรณ์ แล้วเลื่อนลงจนได้ยินเสียง "คลิก" ซึ่งแสดงว่าอุปกรณ์ติดตั้งบนตัวยึดเรียบร้อยแล้ว




2. คลายเกียร์ ในทิศทางที่แสดงในรูป ปรับอุปกรณ์และตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์หันหน้าไปทางดวงอาทิตย์ หลังจากปรับแล้ว กรุณาขันเกียร์ให้แน่นเพื่อป้องกันการหลวม

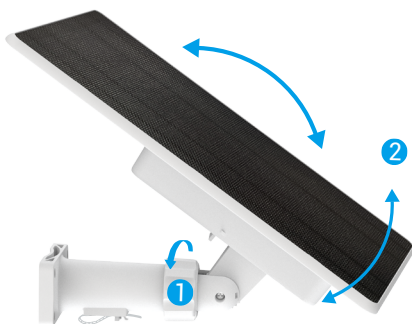


4. เชื่อมต่อกับกล้องแบบเคอร์รี่

- **ข้อควรระวัง:** ในฐานะอุปกรณ์ชาร์จทางเลือก ปริมาณพลังงานที่ผลิตโดยอุปกรณ์นี้อาจได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมรอบข้างจริง ซึ่งส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความเข้มของแสงแดดและระยะเวลาการส่องสว่าง หากกล้องแบบเคอร์รี่ใกล้หมดพลังงาน โปรดทราบว่าอุปกรณ์นี้เพียงอย่างเดียวไม่สามารถรับประกันให้กล้องทำงานต่อเนื่องได้
- เพื่อป้องกันแบตเตอรี่ของกล้องแบบเคอร์รี่ การชาร์จจะหยุดโดยอัตโนมัติเมื่อแบตเตอรี่ภายในมีอุณหภูมิสูงเกินขีดจำกัดที่ปลอดภัย (ได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิแวดล้อม ความเข้มของแสงแดด เป็นต้น)
- ทำความสะอาดแผ่นและเคสสิ่งสกปรกบนพื้นผิวแผงโซลาร์เซลล์อย่างสม่ำเสมอเพื่อหลีกเลี่ยงประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าที่ลดลง

1. เชื่อมต่อสายไฟเอาต์พุตของอุปกรณ์เข้ากับพอร์ตไฟของกล้องแบบเคอร์รี่

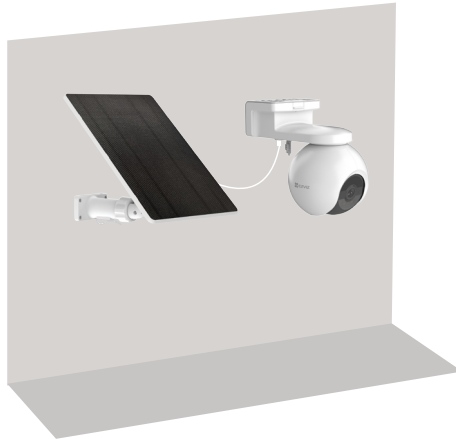

2. หากสายไฟยาวเกินไป สามารถใช้คลิปสายบนตัวยึดเพื่อจัดเก็บได้

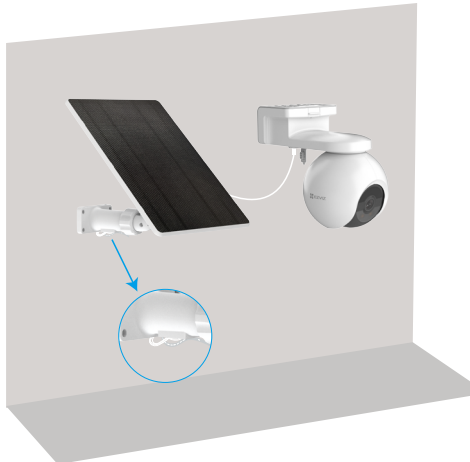

โปรดไปที่ www.ezviz.com/th เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมโดยละเอียด