

© Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. 保留所有權利。

包括字詞、圖片、圖形等在內的任何和所有資訊均為 Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (以下簡稱「EZVIZ」) 的財產。未經 EZVIZ 事先書面允許，不得以任何方式部分或全部重製、變更、翻譯或散發本使用手冊 (以下簡稱「本手冊」)。除非另有規定，否則 EZVIZ 對本手冊不做任何明示或暗示性擔保、保證或表示。

關於本手冊

本手冊提供有關使用和管理產品的指示。以下的圖片、圖表、圖像和所有其他資訊僅供描述和說明用途。本手冊所含資訊可能會因韌體升級或其他原因而變動，恕不另行通知。請在 EZVIZ™ 網站 (<http://www.ezviz.com>) 中找到最新版本。

修訂記錄

新發行 - 2025 年 1 月

商標告知

™ 和其他 EZVIZ 的商標和標誌是 EZVIZ 在各個司法管轄區的財產。下面所提及的其他商標和標誌為各自擁有者的財產。

法律免責聲明

在適用法律允許的最大範圍內，所述產品及其硬體、軟體和韌體係伴隨所有故障和錯誤按「原樣」提供，並且 EZVIZ 不作任何明示性或暗示性保證，包括但不限於適銷性、品質滿意度、特定用途適應性以及未對第三方造成侵權。無論是何種情況，對於任何特殊性、衍生性、偶發性或間接性損害，當中還包括營業利潤損失、業務中斷或資料或文件遺失，連帶關於本產品之使用，即使 EZVIZ 已獲知此類損害的可能性，EZVIZ、其董事、主管、員工或代理商概不對您承擔任何責任。

在適用法律允許的最大範圍內，無論是何種情況，EZVIZ 對於所有損害的全部責任概不超出產品的原始購買價格。

對於因以下原因造成產品中斷或服務終止而導致的人身傷害或財產損害，EZVIZ 概不承擔任何責任：A) 除要求外的不當安裝或使用；B) 保護國家或公共利益；C) 不可抗力；D) 您本人或第三方，包括但不限於，使用任何第三方的產品、軟體、應用程式等等。

關於具有網際網路存取功能的產品，使用產品的風險應完全由您自己承擔。對於網路攻擊、駭客攻擊、病毒檢查或其他網際網路安全性風險所造成的異常操作、隱私權洩漏或其他損害，EZVIZ 概不負責；但 EZVIZ 會視需要提供及時的技術支援。監視法和資料保護法因司法管轄區而異。在使用本產品之前，請查閱您司法管轄區中的所有相關法律，以便確保您的使用符合適用法律的規定。如果將本產品用於非法用途，EZVIZ 概不承擔任何責任。

如果以上所述與適用法律之間產生任何衝突，以後者為準。

目錄

概覽	2
1. 包裝內容	2
2. 基本說明	2
取得 EZVIZ 應用程式	3
連線至網際網路	3
1. 選項 A：有線連線	3
2. 選項 B：無線連線	4
安裝	5
1. Micro SD 卡安裝 (選配)	5
2. 安裝位置	6
3. 安裝程序	6
EZVIZ 應用程式上的操作	7
1. 即時觀看	7
2. 設定	8
3. 視訊歷史記錄	10
4. 說話	10
5. 智慧人類偵測	11
6. 主動防禦	11
常見問答集	11
視訊產品使用提案	14

概覽

1. 包裝內容



攝影機



鑽孔模板



防水套件



螺絲組



電源變壓器




法規資訊




快速入門指南

- 電源變壓器的外觀取決於您購買的攝影機。
• 產品支架的材質和外觀細節可能與使用手冊中的圖片略有差異，但核心功能和性能參數完全一致，不會影響實際使用。最終細節請參閱實體產品。

2. 基本說明

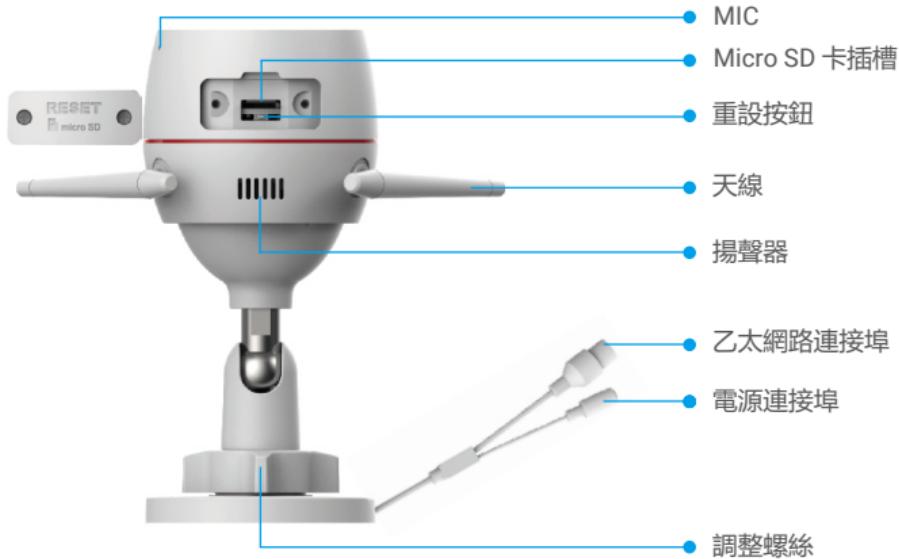

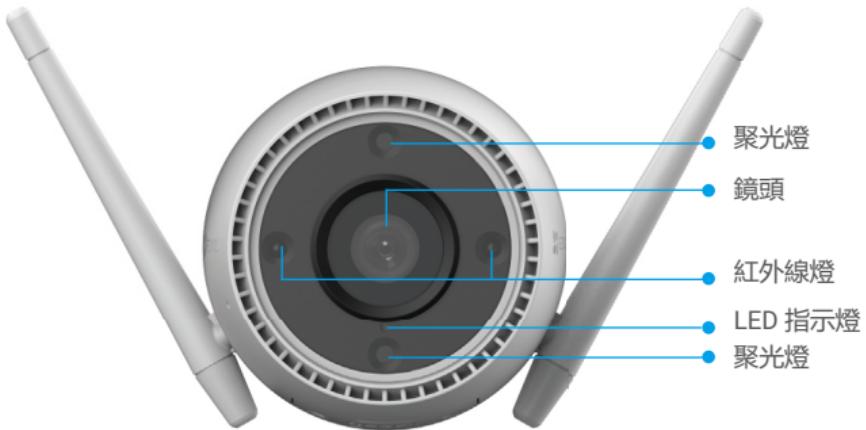

名稱	說明
重設按鈕	攝影機運作時，按住約 4 秒直到 LED 指示燈恆亮紅燈為止，所有參數都會還原為預設設定。
LED 指示燈	<p>■ 恒亮紅燈：攝影機啟動中。</p> <p>● ● 緩慢閃紅燈：網路例外狀況。</p> <p>●●● 快速閃紅燈：攝影機異常（例如 Micro SD 卡錯誤）。</p> <p>■ 恒亮藍燈：應用程式造訪攝影機。</p> <p>● ● 緩慢閃藍燈：攝影機運作正常。</p> <p>●●● 快速閃藍燈：攝影機可進行 Wi-Fi 連線。</p>

取得 EZVIZ 應用程式

1. 將手機連線 Wi-Fi (建議)。
2. 在 App Store 或 Google Play™ 中搜尋「EZVIZ」，下載並安裝 EZVIZ 應用程式。
3. 啟動應用程式並且註冊 EZVIZ 使用者帳戶。



- i** 如果您已經使用應用程式，請確定其為最新版本。要找到是否有可用的更新，請移至應用程式商店並搜尋 EZVIZ。

連線至網際網路

- i** **•** 有線連接：將攝影機連接至路由器。請參閱選項 A。
• 無線連接：將攝影機連線至 Wi-Fi。請參閱選項 B。


1. 選項 A：有線連線

1. 連接電源變壓器纜線至攝影機的電源連接埠。
 2. 將電源變壓器插入電源插座。
- i** **•** 使用盒內攝影機隨附的電源變壓器和電源線。
• LED 轉變成快速閃藍燈，表示攝影機已開啟電源並可進行網路設定。
3. 使用乙太網路纜線（另購）將攝影機連接到路由器的 LAN 連接埠。
- i** LED 變為緩慢閃藍燈表示攝影機已連線至網際網路。



4. 將您的攝影機新增至 EZVIZ。

- 使用 EZVIZ 應用程式登入帳號。
- 在主畫面中，點選右上角的「+」以進入掃描 QR 代碼介面。
- 掃描快速入門指南封面或相機機身上的 QR 碼。

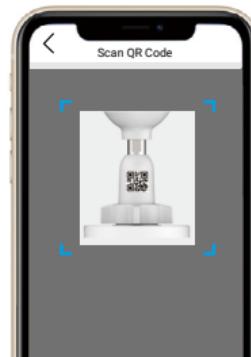


- 依照 EZVIZ 應用程式精靈步驟將攝影機新增到應用程式。

2. 選項 B：無線連線


1. 連接電源變壓器纜線至攝影機的電源連接埠。
2. 將電源變壓器插入電源插座。

- 使用盒內攝影機隨附的電源變壓器和電源線。
- LED 轉變成快速閃藍燈，表示攝影機已開啟電源並可進行網路設定。

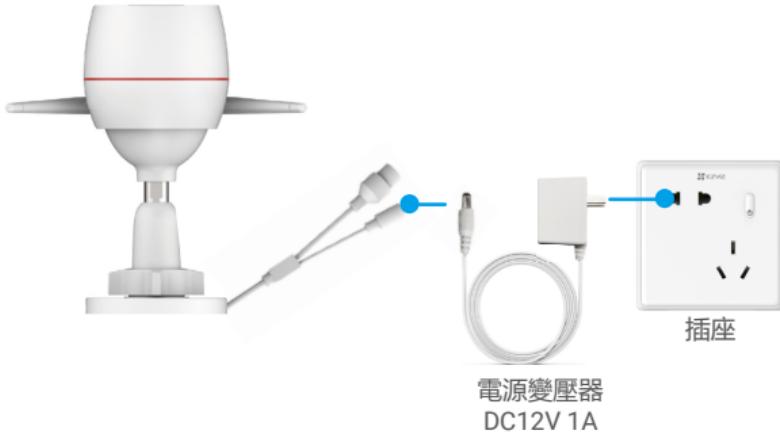

3. 將攝影機新增至 EZVIZ。

- 使用 EZVIZ 應用程式登入帳號。
- 在主畫面中，點選右上角的「+」以進入掃描 QR 代碼介面。
- 掃描快速入門指南封面或相機機身上的 QR 碼。

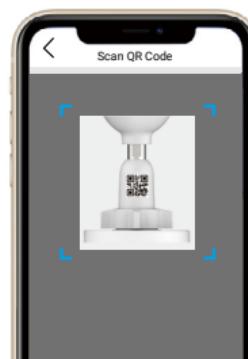

- 依照 EZVIZ 應用程式精靈步驟將攝影機新增到 EZVIZ。

- i** · 請選擇將攝影機連線至行動電話已連線的 Wi-Fi。
 - Wi-Fi 的頻帶必須為 2.4 GHz。
- i** 按住重設按鈕約 4 秒，您可重新啟動攝影機，且所有參數都還原為預設值。
遇到下列任何情況時，按住重設按鈕約 4 秒鐘：
 - 攝影機無法連線至 Wi-Fi 網路。
 - 您想要將攝影機連線至另一 Wi-Fi 網路。

安裝

1. Micro SD 卡安裝 (選配)

1. 移除攝影機上的蓋子。
2. 將 micro SD 卡 (另售) 插入卡片插槽。
3. 裝回蓋子。



- i** 安裝 micro SD 卡之後，您應該在使用前於 EZVIZ 應用程式中將卡片初始化。


4. 在 EZVIZ 應用程式中，點擊 裝置設定 介面中的 儲存裝置狀態 查看 SD 卡狀態。
 5. 如果記憶卡狀態顯示為 未初始化，請點擊以將記憶卡初始化。
- i** 接著，狀態會變至**正常**，然後可儲存影片。

2. 安裝位置

- 請選擇視場清晰無障礙，且能順利收發無線訊號的位置。
- 請確定牆壁的強度足以承受三倍的攝影機重量。
- 攝影機安裝不能使鏡頭面向陽光直射。

3. 安裝程序

1. 將保護膜從鏡頭取出。
2. 將鑽孔模板黏在乾淨且平整的表面上。
3. (僅限水泥牆) 依照樣板鑽出螺絲孔，然後插入膨脹螺絲。
4. 使用螺絲將攝影機固定在安裝面上。
5. 鬆開調整螺絲。
6. 旋轉攝影機的上部以取得合適的偵測角度。
7. 再次鎖緊調整螺絲。

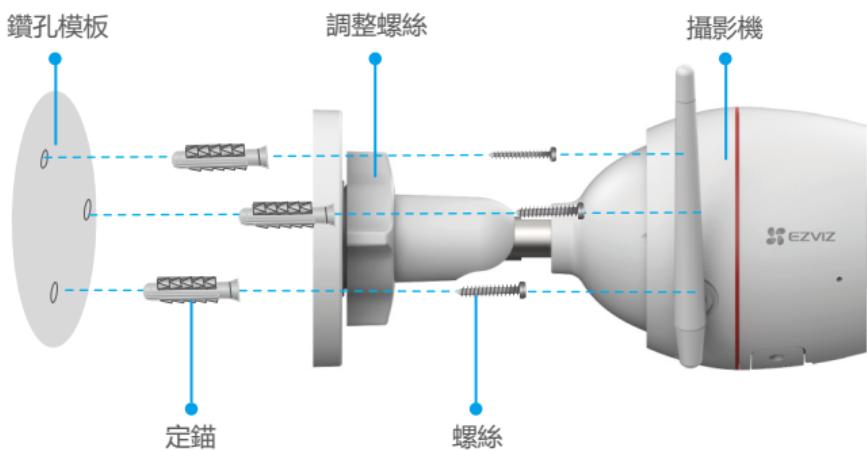


EZVIZ 應用程式上的操作

i 應用程式介面可能因版本更新而有所不同，以您手機安裝的應用程式介面為準。

1. 即時觀看

啟動 EZVIZ 應用程式時，裝置頁面顯示如下。
您可觀看直播、拍攝快照、錄製影片或選擇影片
清晰度，依照需求決定。

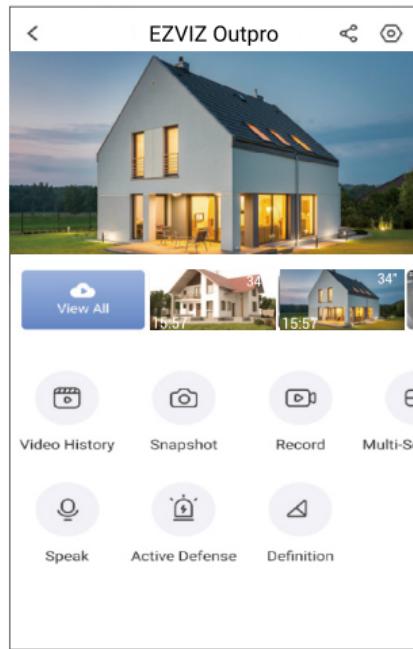

i 在螢幕上左右滑動即可查看更多圖示。

圖示	說明
	分享。與您希望的任何人共享您的裝置。
	設定。檢視或變更裝置設定。
	影像歷史記錄。觀看錄製內容。
	快照。拍攝快照。
	錄製。手動開始 / 停止錄製。
	說話。按住即可與攝影機前的人交談。
	主動防禦。發出警報聲響以制止入侵者。
	定義。從超高畫質、高畫質或標準選擇影像解析度。
	多畫面直播。點選即可選擇即時觀看視窗配置。

2. 設定

<

Settings



C3TN(F922xxxx) >

Audio

When disabled, both live view and recorded videos will not have audio.

Status Light

Alarm Notification

Disable >

Time Zone

UTC+08:00 >

Date Format

DD-MM-YYYY >

Wi-Fi

1602-2

>

Storage Status >

Device Version

V5.3.X 組建 21060X

No new version available.

Image Encryption

Change Encryption Password >

The default password is the device verification code.

Flip Image >

Tap to flip image.

Sleep Mode

When Sleep Mode is on, the device stops monitoring and recording.

Offline Notification

User Guide >

About >

Restart

Delete Device


For privacy protection, please remove SD card or other storage media(if any) when transferring the device to others.

參數	說明
音訊	如果停用，您在觀看即時影片或錄製影片時將沒有音訊。
狀態燈	如果啟用，攝影機上的 LED 指示燈將亮起；否則 LED 指示燈將不亮起。
警報通知	如果停用，偵測到目標後，不會向您的應用程式推播通知。
時區	您可在此根據需要選擇時區。
日期格式	您可在此根據需要選擇日期格式。
Wi-Fi	首先讓您的裝置離線，然後可將裝置連線至新網路。
儲存狀態	您可在此查看 micro SD 卡容量、已用空間和可用空間。
裝置版本	您可在此查看裝置版本。
影像加密	如果啟用，攝影機拍攝的影像只有在您輸入密碼後才能使用。
變更加密密碼	您可在此變更加密密碼。
翻轉影像	點選即可翻轉影片。
離線通知	如果啟用，一旦攝影機離線，便會向您的應用程式推播通知。
使用者指南	您可在此閱讀攝影機的使用者指南。
關於	您可在此標記裝置的安裝位置，並在取得產品類別、裝置型號、序號和裝置 QR 碼。
重新啟動	點選即可重新啟動攝影機。
刪除裝置	點選即可將攝影機從 EZVIZ 雲端刪除。

3. 視訊歷史記錄

攝影機支援本機儲存和雲端儲存。


在裝置頁面上點選 **視訊歷史記錄** 按鈕，然後可使用行事曆和時間表尋找和觀看特定錄製內容。

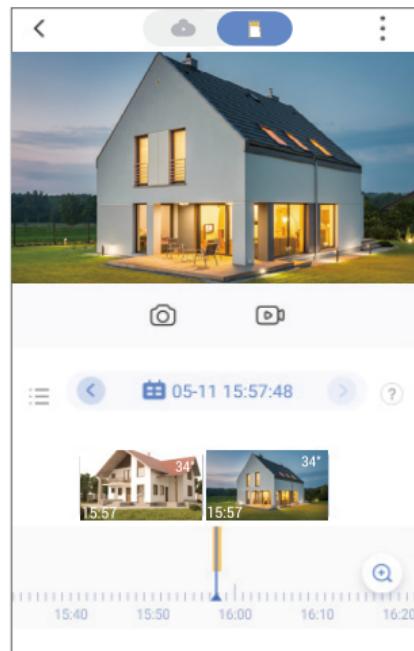

4. 說話

此功能使攝影機可以接收和傳送聲音。

點選裝置頁面上的 **說話** 按鈕，您就可以與攝影機前的人交談。

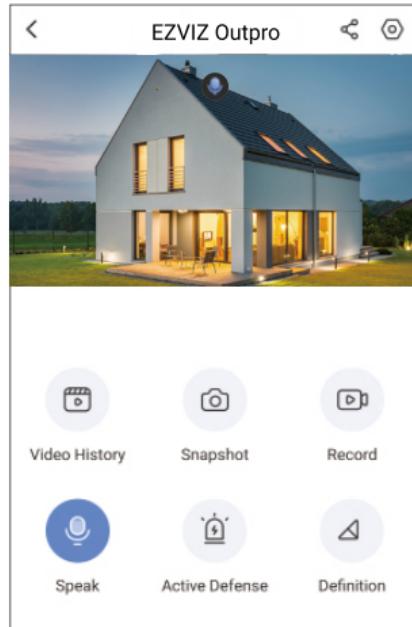

5. 智慧人類偵測

移至 **設定 - 智慧人類偵測** 並啟用。然後，EZVIZ 將在偵測到人類時向您發送通知。

為了讓攝影機在不同情況下做出不同的回應，您可藉由變更偵測靈敏度的值來自訂偵測通知。靈敏度越高，越容易偵測到離攝影機較遠的人。

6. 主動防禦

啟用智慧人類偵測後，一旦偵測到人類或動物，將自動觸發警報並錄製影片。警報停止直到未偵測到動作。

另外，您還可點選裝置頁面上的 **主動防禦** 按鈕來觸發警報。攝影機會發出警報聲響，聚光燈會快速閃爍以制止入侵者，這可持續長達一分鐘。

常見問答集

問：如果應用程式上攝影機離線，是否會繼續錄影？

答：如果攝影機已開啟電源但與網際網路中斷連線，則本機錄製會繼續，但雲端錄製會停止。如果攝影機關閉電源，則兩種錄影都會停止。

問：影像中沒有人時為何會觸發警報？

答：為偵測靈敏度設定較低值。請注意，車輛和動物也是警報觸發源。

問：如何將 microSD 記憶卡用於本機儲存？

答：1. 請確定已插入 micro SD 記憶卡，而且攝影機已新增到您的 EZVIZ 帳戶中。開啟 EZVIZ 應用程式，然後進入「裝置詳細資料」介面，如果出現「初始化儲存卡」按鈕，您需要先初始化 micro SD 記憶卡。
2. 動作偵測預設為啟用 micro SD 記憶卡錄製。

問：攝影機在線上時，手機無法接收警報提示。

答：1. 請確定 EZVIZ 應用程式正在您的手機上執行，而且已啟用「動作偵測通知」。
2. 關於 Android 系統的手機，請確定應用程式在背景執行；關於 iOS 系統的手機，請在「設定」>「通知」中啟用訊息推播功能。
3. 如果仍沒有警報提示，請按住重設按鈕約 4 秒以還原攝影機設定。

問：即時觀看或播放失敗。

答：請確定您的網路已正確連線。觀看即時視訊需要有良好的頻寬。您可以更新視訊或變更網路，然後再試一次。

1. 使用 Amazon Alexa

這些說明將使您能夠使用 Amazon Alexa 控制 EZVIZ 裝置。如果在過程中遇到任何困難，請參閱**故障排除**。

啟動前，請確保：

1. EZVIZ 裝置連線至 EZVIZ 應用程式。
2. 在 EZVIZ 應用程式中，關閉 裝置設定 頁面中的「影像加密」。
3. 您具有支援 Alexa 的裝置 (即 Echo Spot、Ehco-Show、全新 Echo-Show、Fire TV (所有世代)、Fire TV 搖桿 (僅限第二代)、或 Fire TV Edition 智慧電視)。
4. 您的智慧裝置上已安裝 Amazon Alexa 應用程式，而且您已經建立帳戶。

要使用 Amazon Alexa 控制 EZVIZ 裝置：

1. 開啟 Alexa 應用程式，然後從選單選擇「技能和遊戲」。
2. 在技能和遊戲畫面上，搜尋「EZVIZ」，您將找到「EZVIZ」技能。
3. 選擇 EZVIZ 裝置的技能，然後點選「啟用」。
4. 輸入您的 EZVIZ 使用者名稱和密碼，然後點按「登入」。
5. 點按「授權」按鈕以授權 Alexa 存取您的 EZVIZ 帳戶，使 Alexa 可以控制您的 EZVIZ 裝置。
6. 您將看到「EZVIZ 已連結成功」，然後點選 **探索裝置** 以允許 Alexa 探索所有您的 EZVIZ 裝置。
7. 回到 Alexa 應用程式選單並選擇「裝置」，您將在裝置下看到所有您的 EZVIZ 裝置。

語言命令

經由 Alexa 應用程式中的「智慧家庭」選單或 Alexa 語音控件功能來探索新的智慧裝置。

一旦找到裝置，便可利用語音來控制。向 Alexa 講些簡單的命令。

- 💡 您裝置的名稱，例如：「顯示 xxxx 攝影機」，可在 EZVIZ 應用程式中修改。每次變更裝置的名稱時，都需要重新探索裝置才能更新名稱。

故障排除

Alexa 無法探索我的裝置時該怎麼辦？

檢查是否有任何網際網路連線問題。

嘗試重新啟動智慧裝置，然後在 Alexa 上重新探索裝置。

裝置的狀態為何會在 Alexa 上顯示「離線」？

您的無線連接可能已中斷連線。重新啟動智慧裝置，然後在 Alexa 上重新探索。路由器上的網際網路存取可能無法使用。檢查您的路由器是否連線至網際網路，然後重試。

- 💡 與支援使用 Amazon Alexa 的國家有關的詳細資訊，請造訪其官方網站。

2. 使用 Google Assistant

憑藉 Google Assistant，您可藉由講出 Google Assistant 語音命令來啟動 EZVIZ 裝置並即時觀看。

需要以下裝置和應用程式：

1. 功能性 EZVIZ 應用程式。
2. 在 EZVIZ 應用程式中，關閉「影像加密」並開啟 裝置設定 頁面中的「Audio (音訊)」。
3. 與其連線之帶有功能性 Chromecast 的電視。
4. 手機上的 Google Assistant 應用程式。

首先，請按照以下步驟操作：

1. 設定 EZVIZ 裝置，並確保其在應用程式上正常運作。
2. 從 App Store 或 Google Play™ Google Home 應用程式，然後登入您的 Google 帳戶。
3. 在 Myhome 畫面上，點選左上角的「+」，然後從選單清單選擇「設定裝置」以移至設定介面。
4. 點按「適用 Google」，然後搜尋「EZVIZ」，您將找到「EZVIZ」技能。
5. 輸入您的 EZVIZ 使用者名稱和密碼，然後點按「登入」。
6. 點按「授權」按鈕以授權 Google 存取您的 EZVIZ 帳戶，使 Google 可以控制您的 EZVIZ 裝置。
7. 點按「返回應用程式」。
8. 按照以上步驟完成授權。同步完成後，將在您的服務清單下列出 EZVIZ 服務。要查看 EZVIZ 帳戶下的相容裝置清單，請點選 EZVIZ 服務圖示。
9. 立即嘗試一些命令。使用您在設定系統時所建立的攝影機的名稱。

使用者可將裝置作為單一實體或在群組中管理。將裝置新增到房間允許使用者使用一個命令同時控制一組裝置。

如需更多資訊，請參見連結：

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

 如需有關裝置的附加資訊，請造訪 www.ezviz.com。

視訊產品使用提案

感謝您選擇 EZVIZ 產品。

科技影響我們生活的各個層面。作為一家高科技公司，我們益加意識到科技在提升業務效率和生活品質方面所扮演的角色，同時也意識到科技使用不當可能帶來的危害。例如，視訊產品能夠錄製真實、完整且清晰的影像。這在回顧和保留即時事實方面很有價值。然而，如果視訊資料出現不當分發、使用及 / 或處理，也可能導致侵犯第三方的合法權利與權益。EZVIZ 秉持「科技為善」的理念，要求視訊科技和視訊產品的每一位最終使用者都應遵守所有適用的法律與法規、以及道德規範，旨在共同創造更美好的社區。

請仔細閱讀以下提案：

1. 每個人對隱私都有合理的期望，而且視訊產品安裝不應與這種合理的期望相衝突。因此，在公共區域安裝視訊產品時，警告通知應以合理且有效的方式發出並釐清監控範圍。對於非公共區域，安裝視訊產品時，應評估第三方的權利和權益，包括但不限於在徵得利害關係人同意後才安裝視訊產品、以及不安裝高隱蔽性的視訊產品。
2. 視訊產品的目的在於錄製特定時空範圍內及特定條件下的真實活動。因此，每一位使用者首先應在此類特定範疇內合理界定自己的權利，以免侵犯第三方的肖像權、隱私權或其他合法權利。
3. 視訊產品在使用過程中會持續從真實場景產生視訊影像資料，其中包括大量的生物資料（諸如臉部影像），而且可進一步應用或再處理這些資料。視訊產品本身無法僅根據視訊產品所拍攝的影像來辨別資料使用方式的好與壞。資料使用的結果取決於資料控制者的使用方法和使用目的。因此，資料控制者不僅應遵守所有適用的法律與法規以及其他規範性要求，還應尊重國際規範、社會道德、良好道德、通行做法以及其他非強制性要求，並且尊重個人隱私、肖像及其他方面的權利和權益。
4. 在處理由視訊產品持續產生的影片資料時，一律應該考量各種利害關係人的權利、價值和其他需求。對此，產品安全和資料安全至關重要。因此，每一位最終使用者和資料控制者都應採取一切合理且必要的措施來確保資料安全，並且避免資料外洩、不當揭露和不當使用，包括但不限於設定存取控制、選取適合連接視訊產品的網路環境（網際網路或內部網路）、建立並不斷優化網路安全。
5. 視訊產品為改善世界各地的社會安全做出巨大貢獻，而且我們相信這些產品也將在社會生活的更多層面扮演積極的角色。任何濫用視訊產品侵犯人權或導致犯罪活動的行為都違背科技創新和產品開發的初衷。因此，每一位使用者都應為其產品應用建立評估和追蹤機制，以確保每一個產品都是以恰當、合理且出於善意的方式在使用。