

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as "EZVIZ"). This user manual (hereinafter referred to as "the Manual") cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.


About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ™ website (<http://www.ezvizlife.com>).

Revision Record

New release – January, 2019

Trademarks Acknowledgement

EZVIZ™, , and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED "AS IS", WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.


TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

A doboz tartalma



Bázisállomás (x1)



*Kamera



Tápadapter (a bázisállomáshoz)
(x1)



Tápadapter (a kamerához) (x1)



USB-kábel (x1)



*Fúrósablon



*Mágneses talp



*Csavartalp



*Tartólemez



*Csavarkészlet



Szabályozással
kapcsolatos információk
(x1)




Rövid használatba vételi útmutató
(x1)

- i** • A kamerák és tartozékok száma az Ön által megvásárolt csomaghoz tartozó kamerák számától függ.
- Szükség esetén a kamera külön is megvásárolható.
- A hálózati adapter megjelenése a tényleges megvásárolt modell függvénye.


Alap

Kamera

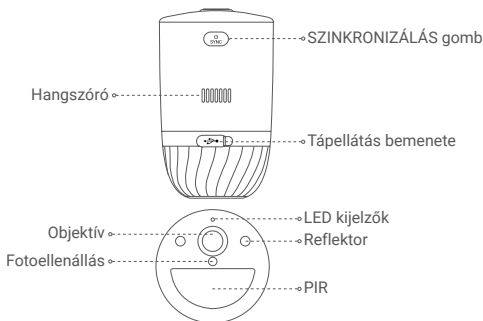

Név	Leírás
SZINKRONIZÁLÁS gomb	<ul style="list-style-type: none">• Bekapcsolás: Kikapcsolt állapotban tartsa nyomva 2 másodpercig.• Alaphelyzetbe állítás és felkészülés a párosításra: Tartsa nyomva 2 másodpercig.• Kikapcsolás: Nyomja meg a gombot háromszor egy másodpercen belül.
Tápellátás bemenete	A kamera töltéséhez.
LED kijelzők	<ul style="list-style-type: none">• Folyamatos kék: A kamera bekapcsol, vagy az élő képét nézik az EZVIZ alkalmazásban.• Gyorsan villogó kék: A kamera készen áll a párosításra./Párosítás folyamatban.• Lassan villogó vörös: Hálózati hiba.• Gyorsan villogó vörös: Kamerakivétel.• Folyamatos zöld: A kamera teljesen feltöltve.• Lassan villogó zöld: Töltés.

Bázisállomás

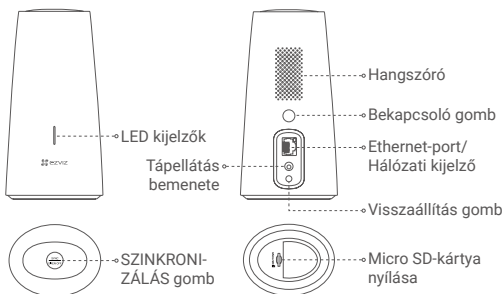


Név	Leírás
LED kijelzők	<ul style="list-style-type: none">Folyamatos zöld: A bázisállomás megfelelően működik.Folyamatos kék: A bázisállomás nem csatlakozik az internethez.Villogó kék: A bázisállomás és a kamera párosítása folyamatban van.Folyamatos fehér: Gyári alapbeállítások sikeresen visszaállítva.Villogó vörös: Riasztás történt.Folyamatos vörös: SD-kártya hiba.
SZINKRONIZÁLÁS gomb	<ul style="list-style-type: none">Riasztás esetén nyomja meg röviden a sziréna kikapcsolásához.Tartsa nyomva 2 másodpercig a kamera párosításának megkezdéséhez. (A párosítás 2 percig is eltarthat).
Bekapcsoló gomb	Nyomja meg az áramellátás csatlakoztatásához vagy lekapcsolásához.
Hálózati jelzőfény	Folyamatos zöld: Az Ethernet-kábel csatlakoztatva van.
Visszaállítás gomb	Tartsa lenyomva 5 másodpercig az újraindításhoz és az összes paraméter alaphelyzetbe állításához.

Beállítás

1. lépés: Töltse fel a kamerát (opcionális)

Csatlakoztassa a kamerát egy konnektorhoz a tápadapter segítségével (5 V 2 A).


Ha a kamera ki van kapcsolva, nyomja meg röviden a SYNC gombot a bekapcsoláshoz.



- Töltés előtt vegye le a kamerát a falról.
- Ne töltse a kamerát, ha a hőmérséklet meghaladja a 45 fokot vagy nem éri el a 0 fokot.
- A kamera nem tölthető kültérben a tápadapterrel.
- Töltéskor a kamera automatikusan bekapcsol.


2. lépés: Töltse fel a bázisállomást

Csatlakoztassa a bázisállomást egy konnektorhoz a tápadapter segítségével (12 V 1 A).



3. lépés: Csatlakoztassa a bázisállomást az internethez

Csatlakoztassa a bázisállomást a router egy szabad LAN-portjához Ethernet-kábellel.



- i** Ellenőrizze, hogy a router elérje-e az internetet.

4. lépés: Szerezze be az EZVIZ alkalmazást


1. Csatlakoztassa mobiltelefonját az internethez.
2. Keresse meg az EZVIZ alkalmazást az App Store-ban vagy a Google Play™-en.
3. Töltse le és telepítse az EZVIZ alkalmazást.
4. Indítsa el az alkalmazást, majd regisztráljon egy EZVIZ felhasználói fiókot.

5. lépés: A bázisállomást adja hozzá EZVIZ-fiókjához

1. Jelentkezzen be az EZVIZ alkalmazásba.
2. A kezdőképernyő jobb felső sarkában található „+” jelre koppintva nyissa meg a QR-kód beolvasása felületet.



3. Olvassa be a bázisállomás alján található QR-kódot, vagy adja meg manuálisan a sorozatszámot a bázisállomás hozzáadásához.




4. Kövesse az EZVIZ alkalmazás varázslójának utasításait a bázisállomás hálózati konfigurálásának befejezéséhez.
4. Miután a bázisállomást sikeresen hozzáadta EZVIZ-fiókjához, a „Next” (Következő) gombra kattintva kapcsolja hozzá a kamerá(ka)t a bázisállomáshoz.

6. lépés: Párosítsa a bázisállomást a kamerával/kamerákkal

1. Nyomja le és tartsa nyomva 2 másodpercig a SYNC gombot a bázisállomáson. A LED kék színben villog.



2. Helyezze a kamerát 30–100 cm távolságba a bázisállomástól. Nyomja le és tartsa lenyomva 2 másodpercig a SYNC gombot a kamerán. A LED kék színben gyorsan villog.

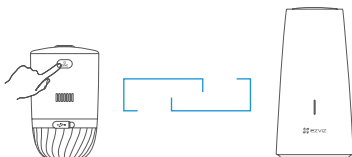

3. Várjon kb. 120 másodpercet, majd koppintson a ↻ gombra a jelenlegi oldal frissítéséhez.


- i**
- Ha a kamera LED-je piros színben lassan villog, az azt jelzi, hogy a párosítás sikertelen volt. A fenti lépéseket megismételve próbálja meg újra.
 - Minden bázisállomáshoz egyszerre legfeljebb 4 kamerát párosíthat.

Kamera felszerelése


A telepítés helye

Olyan helyet válasszon, amelynek látótere tiszta és takarásmentes, és amelyen jó a vezeték nélküli kapcsolat a bázisállomással. Tartsa szem előtt a következő tippeket:

- Ellenőrizze, hogy a fal képes-e megtartani a kamera súlyának legalább háromszorosát.
- A kamerát nem lehet felszerelni légkondicionáló elé vagy közvetlen napfényrel szemben.
- Ajánlott telepítési magasság: A talajszint felett 2-3 m.




- Úgy helyezze el a kamerát, hogy a forgalom oldalirányban haladjon keresztül a kamera látóterén. A kamera mozgásérzékelője sokkal érzékenyebb az oldalirányú mozgásra, mint a közvetlenül a kamera felé tartó vagy attól távolodó mozgásra.




- Az EZVIZ alkalmazásban az észlelési érzékenységet a helyszín kiválaszt ajánlott beállítani. Így ellenőrizheti, hogy a kamera helyén észlelhető-e a mozgás, és az észlelt objektum mérete és távolsága alapján beállíthatja az érzékenységet.

Szerelési lépések

1. lépés A fúrósablont helyezze egy tiszta, sima felületre.
2. lépés (Csak beton- és téglafal esetén) Fúrjon lyukakat a sablon szerint, és helyezzen be tipliket.
3. lépés Rögzítse csavarokkal a szerelőkonzolt a sablon szerint.
4. lépés Forgassa a mágneses talpat (1. ábra) vagy a csavartalpat (2. ábra) a rögzítőlemezre.
5. lépés Szerelje a kamerát a talpra.

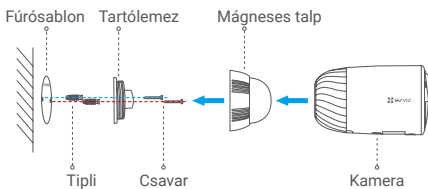

1. ábra Szerelés mágneses talppal

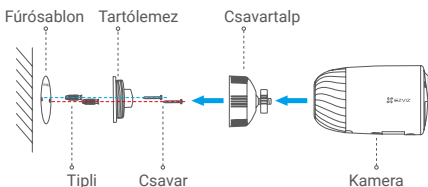

2. ábra Szerelés csavartalppal

RÁDIÓFREKVENCIÁS (RF) KITETTSÉG

Az ezen rádióberendezésre érvényes frekvenciasávok és a leadott teljesítmény (sugárzott és/vagy vezetett) névleges határértékei az alábbiak:

Sáv	Wi-Fi 2,4 GHz
Frekvencia	2,412 GHz – 2,472 GHz
Leadott teljesítmény (EIRP)	100 mW

 Részletes információkért keresse fel a www.ezviz.eu weboldalt.