

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as "EZVIZ"). This user manual (hereinafter referred to as "the Manual") cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.


About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ™ website (<http://www.ezvizlife.com>).

Revision Record

New release – January, 2019

Trademarks Acknowledgement

EZVIZ™, ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED "AS IS", WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.


TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

Inhoud van de doos



Basisstation (x1)



*Camera



Voedingsadapter (x1)
(voor basisstation)



Voedingsadapter (x1)
(voor camera)



USB-kabel (x1)



*Boorsjabloon



*Magnetisch voetstuk



*Schroefbasis



*Montageplaat



*Schroevenset



Informatie met betrekking
tot regelgeving (x1)




Snelstartgids (x1)

- i** • Het aantal camera's en bijbehorende accessoires hangt af van het aantal camera's dat het pakket bevat dat u koopt.
- U kunt de camera indien nodig ook afzonderlijk aanschaffen.
- Het uiterlijk van de voedingsadapter is onder voorbehoud van het feitelijk gekochte product.


Basis

Camera

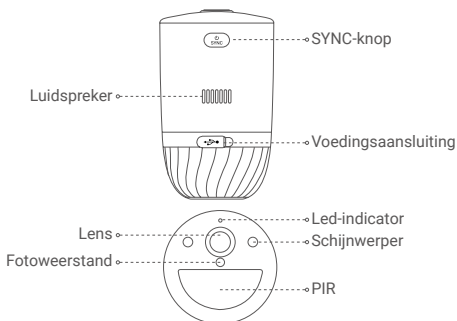

Naam	Omschrijving
SYNC-knop	<ul style="list-style-type: none">• Inschakelen: Houd 2 seconden ingedrukt in de uitstand.• Resetten en gereed maken om te koppelen: Houd 2 seconden ingedrukt.• Uitschakelen: Druk binnen één seconde drie keer op de knop.
Voedingsaansluiting	Om de camera op te laden.
Led-indicator	<ul style="list-style-type: none">• Constant blauw: Camera wordt opgestart of live weergegeven in de EZVIZ-app.• Knippert snel blauw: Camera gereed om te koppelen./Bezig met koppelen.• Knippert langzaam rood: Netwerkuitzondering.• Knippert snel rood: Camera-uitzondering.• Constant groen: Camera volledig opgeladen.• Knippert langzaam groen: bezig met opladen.

Basisstation

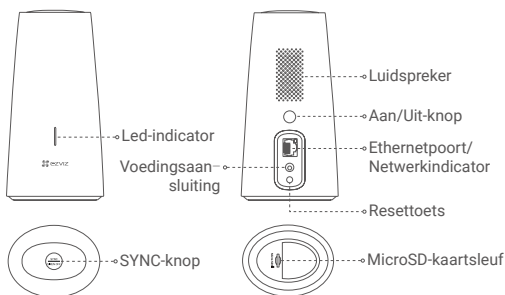


Naam	Omschrijving
Led-indicator	<ul style="list-style-type: none">• Constant groen: Het basisstation werkt correct.• Constant blauw: Het basisstation is niet verbonden met internet.• Knippert blauw: Het basisstation wordt gekoppeld aan de camera.• Constant wit: Terugzetten in fabrieksinstellingen geslaagd.• Knippert rood: Er gaan een alarm af.• Constant rood: fout microSD-kaart.
SYNC-knop	<ul style="list-style-type: none">• Druk kort op de SYNC-knop om de sirene uit te schakelen wanneer een alarm afgaat.• Houd de SYNC-knop 2 seconden ingedrukt om koppelen met de camera te starten; het koppelen duurt maximaal 2 minuten.
Aan/Uit-knop	Druk hierop om de voeding te verbinden of te onderbreken.
Netwerkindicator	Constant groen: De ethernetkabel is aangesloten.
Resettoets	Houd 5 seconden ingedrukt om te herstarten en alle parameters terug te zetten in de standaardwaarden.

Installatie

Stap 1: De camera opladen (Optioneel)


Sluit de camera aan op een stopcontact met behulp van de voedingsadapter (5V 2A). Druk, als de camera is uitgeschakeld, kort op de SYNC-knop om deze in te schakelen.



- Verwijder de camera van de muur voor het opladen.
- Laad de camera niet op bij een temperatuur hoger dan 45 graden of lager dan 0 graden.
- U mag de camera niet buitenshuis opladen met de stroomadapter.
- Tijdens het opladen wordt de camera automatisch ingeschakeld.


Stap 2: Het basisstation aanzetten

Sluit het basisstation aan op een stopcontact met behulp van de voedingsadapter (12V 1A).



Stap 3: Het basisstation verbinden met het internet

Verbind het basisstation met een open LAN-poort op uw router met behulp van een ethernetkabel.



- i** Zorg dat de router verbinding heeft met internet.

Stap 4: De EZVIZ-app downloaden


1. Verbind uw mobiele telefoon met het internet.
2. Zoek in de App Store of Google Play™ naar EZVIZ.
3. Download en installeer de EZVIZ-app.
4. Start de app en maak een EZVIZ-gebruikersaccount aan.

Stap 5: Het basisstation toevoegen aan uw EZVIZ-account

1. Log in op de EZVIZ-app.
2. Tik in het hoofdscherm op "+" in de rechterbovenhoek om de QR-code te openen.



3. Scan de QR-code aan de onderkant van het basisstation of voer het serienummer handmatig in om het basisstation toe te voegen aan uw EZVIZ-account.




4. Volg de wizard van de EZVIZ-app om de netwerkconfiguratie van het basisstation te voltooien.
5. Wanneer het basisstation met succes is toegevoegd aan uw EZVIZ-account, tikt u op "Next (Volgende)" om de camera(s) te koppelen aan uw basisstation.

Stap 6: Het basisstation koppelen met camera(s)

1. Houd de SYNC-knop op het basisstation 2 seconden ingedrukt. De led-indicator zal blauw knipperen.



2. Plaats de camera op 30 tot 100 cm afstand van het basisstation. Houd de SYNC-knop op de camera 2 seconden ingedrukt. De led-indicator zal snel blauw knipperen.

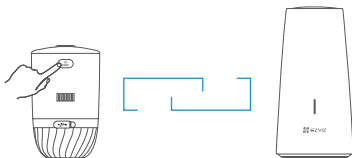

3. Wacht ongeveer 120 seconden en tik op ↺ om de huidige pagina te vernieuwen.


- i** Als de led van de camera langzaam rood knippert, betekent dit dat het koppelen is mislukt. Herhaal bovenstaande stappen om het opnieuw te proberen.
- U kunt maximaal 4 camera's tegelijkertijd aan elk basisstation koppelen.

Camera installatie

Installatielocatie

Kies een locatie met een duidelijk, onbelemmerd gezichtsveld en met een goed draadloos signaal naar het basisstation. Houd de volgende tips in gedachten:

- Verzeker u ervan dat de wand sterk genoeg is om ten minste drie keer het gewicht van de camera te kunnen dragen.
- De camera mag niet voor een airconditioner of in direct zonlicht worden geïnstalleerd.
- Aanbevolen installatiehoogte: 2 - 3 m boven de grond.



- Zorg dat het verkeer van de ene naar de andere kant het gezichtsveld van de camera kruist. De bewegingssensor van de camera is veel gevoeliger voor bewegingen van de ene naar de andere kant over het gezichtsveld dan voor beweging direct naar of van de camera af.



- Het wordt aanbevolen om de detectiegevoeligheid in te stellen op de EZVIZ-app wanneer u een locatie selecteert. Zo kunt u controleren of beweging kan worden gedetecteerd in de plaatsing van de camera en de gevoeligheid aanpassen op basis van de grootte en de afstand van het gedetecteerde object.

Installatiestappen



Stap 1 Plaats de boorsjabloon op een schoon en vlak oppervlak.

Stap 2 (Uitsluitend voor cementen muur) Boor schroefgaten overeenkomstig het sjabloon en steek de ankers erin.

Stap 3 Gebruik schroeven om de montageplaat te bevestigen volgens de sjabloon.

Stap 4 Draai de magnetische basis (Afb.1) of schroefbasis (Afb. 2) op de montageplaat.

Stap 5 Monteer de camera aan de basis.

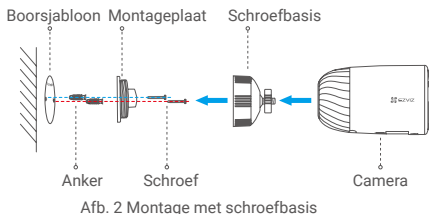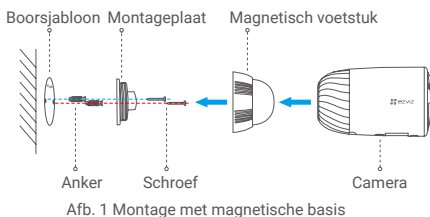

BLOOTSTELLING AAN RADIOFREQUENTIE RF

De frequentiebanden en de nominale grenswaarden van het uitgezonden vermogen (uitgestraald en/of geleid) die van toepassing zijn op dit radioapparaat zijn als volgt:

Band	2,4 GHz WiFi
Frequentie	Van 2,412 GHz tot 2,472 GHz
Vermogenoverdracht (EIRP)	100 mW

 Voor meer informatie, raadpleegt u www.ezviz.eu.