

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as "EZVIZ"). This user manual (hereinafter referred to as "the Manual") cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.


About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ™ website (<http://www.ezvizlife.com>).

Revision Record

New release – January, 2019

Trademarks Acknowledgement

EZVIZ™, ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED "AS IS", WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

Innhold i pakken



Basestasjon (x1)



*Kamera



Strømadapter (x1)
(for basestasjon)



Strømadapter (x1)
(for kamera)



USB-kabel (x1)



*Boremal



*Magnetisk base



*Skruibase



*Monteringsplate



*Skruesett



Regulatorisk informasjon
(x1)




Hurtigstartguide (x1)

- i** • Antallet kameraer og tilbehør avhenger av hvor mange kameraer som følger med i pakken du kjøper.
- Du kan også kjøpe kameraer separat etter behov.
- Strømadapterens utseende avhenger av hvilken modell du har kjøpt.


Grunnleggende funksjoner

Kamera

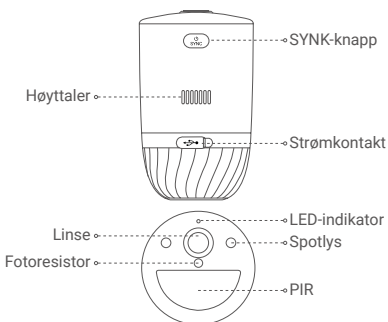

| Navn | Beskrivelse |
|---------------|---|
| SYNK-knapp | <ul style="list-style-type: none">• Strøm på: Hold i 2 sekunder i avstengt status.• Tilbakestill og gjør deg klar for paring. Hold inne i to sekunder.• Skru av: Trykk på knappen tre ganger i løpet av ett sekund. |
| Strømkontakt | For å lade kameraet. |
| LED-indikator | <ul style="list-style-type: none">• Blå – fast: Kameraet starter eller vises direkte i EZVIZ-appen.• Blinker raskt blått: Kamera klart for paring. / Paring pågår.• Blinker sakte rødt: Nettverksunntak.• Blinker raskt rødt: Kameraunntak.• Lyser grønt: Kamera fulladet.• Langsomt blinkende grønt: Lader. |

Basestasjon

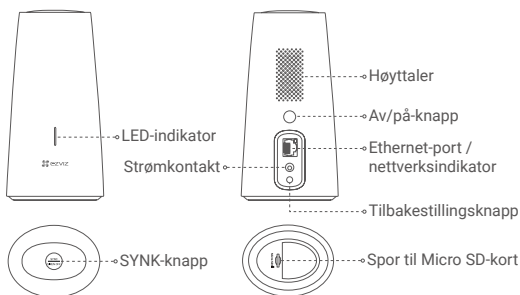


| Navn | Beskrivelse |
|-----------------------|--|
| LED-indikator | <ul style="list-style-type: none">• Lyser grønt: Basestasjonen fungerer som den skal.• Blå – fast: Basestasjonen er ikke koblet til Internett.• Blinker blått: Basestasjonen pares med kameraet.• Konstant hvit: Gjenoppretting av fabrikkinnstillinger vellykket.• Rød, blinker: En alarm har oppstått.• Rød – fast: MicroSD-kortfeil. |
| SYNK-knapp | <ul style="list-style-type: none">• Trykk kort for å slå av sirenen når en alarm aktiveres.• Hold inne i to sekunder for å starte paring med kameraet (paring kan vare i opptil to minutter). |
| Av/på-knapp | Trykk for å koble til, eller skru av. |
| Nettverksindikator | Lyser grønt: Ethernet-kabelen er koblet til. |
| Tilbakestillingsknapp | Hold inne i 5 sekunder for å tilbakestille alle parametrene til standard. |

Oppsett

Trinn 1: Lade kameraet (valgfritt)


Koble til kameraet til strømuttaket med strømadapteren (5 V 2 A).
Hvis kameraet er slått av, trykk kort på SYNC-knappen for å slå det på.



- Ta av kameraet fra veggen før lading.
- Ikke lad kameraet når temperaturen overstiger 45 grader eller faller under 0 grader.
- Det er ikke tillatt å lade kameraet utendørs med strømadapteren.
- Kameraet skruer seg automatisk på under lading.


Trinn 2: Skru på basestasjonen

Koble basestasjonen til strømuttaket med strømadapteren (12 V 1 A).



Trinn 3: Koble basestasjonen til internett

Koble basestasjonen til en åpen LAN-port på ruteren din med en Ethernet-kabel.




- i** Forsikre deg om at ruterens har tilgang til Internett.

Trinn 4: Skaff EZVIZ-appen


1. Koble mobiltelefonen til internett.
2. Søk etter EZVIZ i App Store eller Google Play™.
3. Last ned og installer EZVIZ-appen.
4. Start appen og registrer en EZVIZ-brukerkonto.

Trinn 5: Legg til basestasjonen på EZVIZ-kontoen din

1. Logg inn på EZVIZ-appen.
2. Fra startsidene trykker du på «+» i øverste høyre hjørne for å gå til siden for skanning av QR-koden.



3. Skann QR-koden på undersiden av basestasjonen eller skriv inn serienummeret manuelt for å legge til basestasjonen.




4. Følg EZVIZ-app-veiviseren for å fullføre nettverkskonfigurasjonen av basestasjonen.
5. Når basestasjonen er lagt til EZVIZ-kontoen, trykker du på «Next» (Neste) for å koble kameraet/kameraene til basestasjonen.

Trinn 6: Par basestasjon med kamera(er)

1. Trykk og hold inne SYNC-knappen på basestasjonen i to sekunder. LED-indikatoren vil blinke blått.



2. Sett kameraet 30-100 cm (1-3 fot) fra basestasjonen. Trykk og hold inne SYNC-knappen på kameraet i to sekunder. LED-indikatoren vil blinke blått raskt.

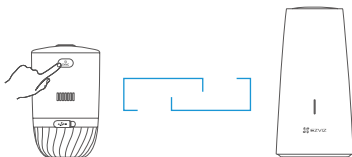

3. Vent i omtrent 120 sekunder, og trykk ↺ for å gjenopprette den gjeldende siden.


- i** Den sakteblinkende røde kameralampen indikerer at paringen mislyktes, og du kan gjenta trinnene ovenfor for å prøve igjen.
- Du kan pare opptil fire kameraer med hver basestasjon samtidig.

Installasjon av kamera

Installasjonssted

Velg en plassering med et tydelig, ublokkert synsfelt og et godt trådløst signal til basestasjonen. Ha følgende tips i tankene:

- Forsikre deg om at veggen er sterk nok til å tåle tre ganger vekten av kameraet.
- Kameraet må ikke installeres foran et klimaanlegg eller mot direkte sollys.
- Anbefalt monteringshøyde: 2-3 m (7-10 fot) over bakken.



- Forsikre deg om at trafikk fra side til side krysser kameraets synsfelt. Kameraets bevegelsessensor er mye mer følsom for bevegelse fra side til side over synsfeltet enn bevegelse direkte mot eller bort fra kameraet.



- Det anbefales å stille inn deteksjonsfølsomheten i EZVIZ-appen når du velger plassering. Dermed kan du kontrollere om bevegelse kan oppdages i kameraets plassering og justere sensitiviteten basert på størrelsen og avstanden til det oppdagede objektet.

Installasjon

Trinn 1 Plasser boremalen på en ren og flat overflate.

Trinn 2 (Kun for sementvegger) Bor skruerhull i henhold til malen og sett inn forankringer.

Trinn 3 Bruk skruer til å feste monteringsplaten i henhold til malen.

Trinn 4 Roter den magnetiske basen (Fig.1) eller skruebasen (Fig.2) til monteringsplaten.

Trinn 5 Fest kameraet til basen.

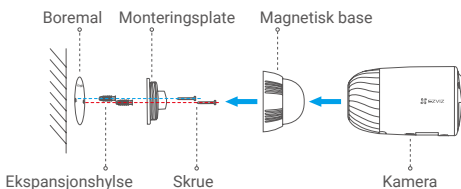


Fig.1 Monteres med magnetisk sokkel

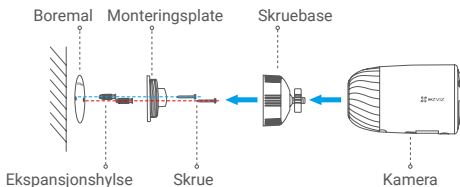


Fig.2 Monteres med skruibase

EKSPONERING FOR RADIOFREKVENT STRÅLING

For denne radioenheten gjelder følgende frekvensbånd og nominelle verdier for utstrålt effekt (utstrålt og ledet):

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Bånd | Wi-Fi 2,4 GHz |
| Frekvens | Fra 2,412 GHz til 2,472 GHz |
| Utstrålt effekt (EIRP) | 100 mW |

 Besøk www.ezviz.eu hvis du vil ha mer informasjon.