

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as "EZVIZ"). This user manual (hereinafter referred to as "the Manual") cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.


### **About this Manual**

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ™ website (<http://www.ezvizlife.com>).

### **Revision Record**

New release – January, 2019

### **Trademarks Acknowledgement**

EZVIZ™, ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

### **Legal Disclaimer**

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED "AS IS", WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

## Kutu İÇeriĐi



Ana İstasyon (x1)



\*Kamera



Güç Adaptörü (x1)  
(ana istasyon için)



Güç Adaptörü (x1)  
(kamera için)



USB Kablosu (x1)



\*Delme Şablonu



\*Manyetik Taban



\*Vida Tabanı



\*Montaj Plakası



\*Vida Seti



Mevzuat Bilgisi (x1)




Hızlı Başlangıç Kılavuzu (x1)

- Kamera sayısı ve aksesuarları, satın aldığınız pakette kaç kamera yer aldığına bağlıdır.
- Gerekmesi halinde kamerayı ayrıca satın alabilirsiniz.
- Güç adaptörünün görünümünü, aldığınız ürüne göre değiştir.


## Temel Bilgiler

### Kamera

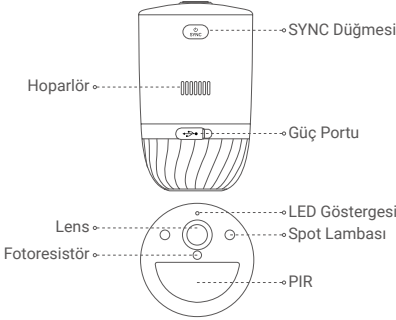

| İsim           | Açıklama  |
|----------------|---|
| SYNC Düğmesi   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Güç açık: Kapatma durumunda 2 saniye basılı tutun.</li><li>• Sıfırlama ve eşleştirmeye hazır: 2 saniye basılı tutun.</li><li>• Kapatma: Bir saniye içinde düğmeye üç kez basın.</li></ul>   |
| Güç Portu      | Kameranın şarj edilmesi için.   |
| LED Göstergesi | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sürekli Mavi: Kamera başlatılıyor veya EZVIZ uygulamasında canlı görüntüleniyor.</li><li>• Hızlı Yanıp Sönen Mavi: Kamera eşleştirme için hazır./Eşleştirme devam ediyor.</li><li>• Yavaş Yanıp Sönen Kırmızı: Ağ özel durumu.</li><li>• Hızlı Yanıp Sönen Kırmızı: Kamera özel durumu.</li><li>• Sabit Yeşil: Kamera tamamen şarj edilmiş.</li><li>• Yavaş yanıp sönen Yeşil: Şarj Oluyor.</li></ul> |

## Ana İstasyon

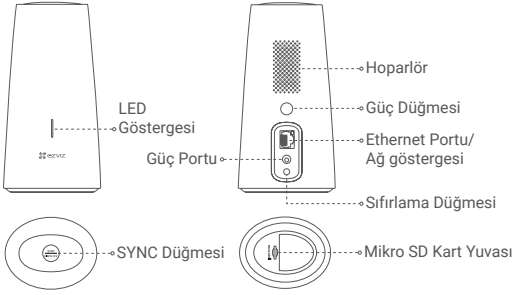


| İsim              | Açıklama  |
|-------------------|---|
| LED Göstergesi    | <ul style="list-style-type: none"><li>Sabit Yeşil: Ana istasyon düzgün çalışıyor.</li><li>Sürekli Mavi: Ana istasyon internete bağlı değil.</li><li>Yanıp Sönen Mavi: Ana istasyon kamera ile eşleştiriliyor.</li><li>Sürekli Beyaz: Fabrika ayarlarına geri yükleme başarılı.</li><li>Yanıp Sönen Kırmızı: Bir alarm oluşur.</li><li>Sürekli Kırmızı: MicroSD kart hatası.</li></ul> |
| SYNC Düğmesi      | <ul style="list-style-type: none"><li>Bir alarm oluştuğunda sireni kapatmak için kısa süre basılı tutun.</li><li>Kamera ile eşleştirmeye başlamak için 2 saniye basılı tutun (Eşleştirme 2 dakika kadar sürer).</li></ul>   |
| Güç Düğmesi       | Bağlanmak veya kapatmak için güç düğmesine basın.   |
| Ağ göstergesi     | Sabit Yeşil: Ethernet kablosu bağlı.  |
| Sıfırlama Düğmesi | Yeniden başlatmak ve tüm parametreleri sıfırlamak için 5 saniye basılı tutun.   |

## Kurulum

### 1. Adım: Kamerayı Şarj Edin (İsteğe Bağlı)

Güç adaptörü ile kamerayı elektrik prizine bağlayın (5 V, 2 A).


Kamera gücü kesildiğinde, gücü açmak için SYNC düğmesine kısa süreli basın.



- Şarj etmeden önce kamerayı duvardan çıkarın.
- Sıcaklık 45 dereceyi geçer veya 0 derece altına düşerse lütfen kamerayı şarj etmeyin.
- Kameranın dış mekanda güç adaptörü ile şarj edilmemesi gerekir.


### 2. Adım: Ana İstasyonu Açın

Güç adaptörü ile ana istasyonu elektrik prizine bağlayın (12 V, 1 A).



### 3. Adım: Ana İstasyonu İnternete bağlayın

Ana istasyonu, Ethernet kablosunu kullanarak yönlendiriciniz üzerindeki açık LAN portuna bağlayın.

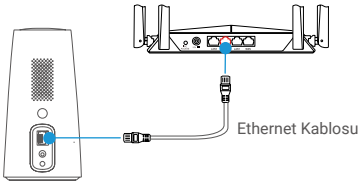


**i** Lütfen yönlendiricinin internete erişebildiğinden emin olun.

### 4. Adım: EZVIZ uygulamasını indirin


1. Cep telefonunuzu İnternete bağlayın.
2. App Store veya Google Play™de EZVIZ kelimesini aratın.
3. EZVIZ uygulamasını indirin ve yükleyin.
4. Uygulamayı başlatın ve bir EZVIZ kullanıcı hesabı oluşturun.

### 5. Adım: Ana İstasyonu EZVIZ Hesabınıza Ekleyin

1. EZVIZ uygulamasına bağlanın.
2. Ana ekranda, QR kodunu tara arayüzüne gitmek için sağ üst köşedeki "+" düğmesine dokunun.



3. Ana istasyonun altındaki QR kodunu taratın veya ana istasyonu eklemek için seri numarasını manuel olarak girin.




4. Ana istasyonun ağ yapılandırmasını tamamlamak için EZVIZ uygulama sihirbazının adımlarını uygulayın.
5. Ana istasyon EZVIZ hesabınıza başarıyla kaydedildiğinde, kamerayı/kameraları ana istasyonunuza bağlamak için "Next" (İleri) ye dokununuz.

### 6. Adım: Ana İstasyonu Kamera/Kameralar ile Eşitleyin

1. Ana istasyon üzerindeki SYNC düğmesini 2 saniye boyunca basılı tutun. LED göstergesi mavi olarak yanıp söner.



2. Kamerayı, taban istasyonundan 1 ila 3 ft (30 ila 100 cm) uzağa yerleştirin. Kamera üzerindeki SYNC düğmesini 2 saniye boyunca basılı tutun. LED göstergesi mavi olarak hızlıca yanıp söner.

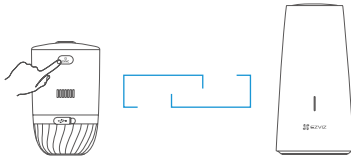

3. Yaklaşık 120 saniye bekleyin ve akım sayfasını yenilemek için  seçeneğine dokununuz.


- i** • Yavaş olarak kırmızı yanıp sönen kamera LED'i eşleştirmenin başarısız olduğunu gösterir. Siz de tekrar denemek için yukarıdaki adımları tekrar edebilirsiniz.
- Her bir ana istasyon ile aynı anda en fazla 4 kamerayı eşitleyebilirsiniz.

# Kamera Kurulumu


## Kurulum Konumu

Açık ve engellenmemiş görüş alanı ve ana istasyon ile iyi bir kablosuz sinyal sağlayacak bir konum seçin. Lütfen aşağıdaki ipuçlarını aklınızda tutun:

- Duvarın, kameranın ağırlığının üç katına dayanacak kadar güçlü olduğundan emin olun.
- Kamera, klima önüne kurulamaz veya doğrudan güneş ışığına bakamaz.
- Önerilen kurulum yüksekliği: zeminden 7-10 ft (2-3 m) yukarıda.




- Yana doğru hareketin kameranın görüş alanı içinde kaldığından emin olun. Kameranın hareket sensörü, görüş alanı boyunca doğrudan kameraya doğru veya kameranın aksi istikametine doğru harekete göre yana doğru harekete karşı çok daha hassastır.




- Konum seçerken hassasiyetin EZVIZ uygulaması üzerinden ayarlanması önerilir. Böylece, kamera yerleşiminde hareketin algılanıp algılanmayacağını doğrulayabilir ve algılanan nesnenin boyutuna ve mesafesine göre hassasiyeti ayarlayabilirsiniz.

## Kurulum Adımları

1. Adım Delme şablonunu temiz ve düz bir yüzeye yerleştirin.
2. Adım (Yalnızca beton duvar için) Vida deliklerini şablona göre açın ve dübelleri takın.
3. Adım Şablona göre montaj plakasını takmak için vidaları kullanın.
4. Adım Manyetik tabanı (Şek.1) veya vida tabanını (Şek.2) montaj plakasına doğru döndürün.
5. Adım Kamerayı tabana monte edin.

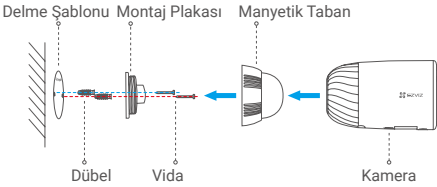

Şek.1 Manyetik Tabanla Monte Etme

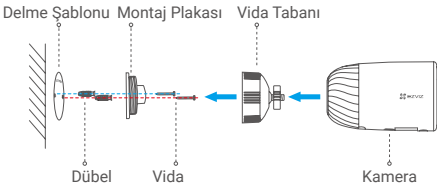

Şek.2 Vida Tabanı ile Monte Etme

 Ayrıntılı bilgi için lütfen [www.ezvizlife.com](http://www.ezvizlife.com) sitesine bakın.