

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.. ALL RIGHTS RESERVED. Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as "EZVIZ"). This user manual (hereinafter referred to as "the Manual") cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.


About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ™ website (<http://www.ezvizlife.com>).

Revision Record

New release – January, 2019

Trademarks Acknowledgement

EZVIZ™, ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED "AS IS", WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.


EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS. REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

Konfiguracja

Krok 1 Podłączenie zasilania

Podłącz przewód zasilający do kamery, zasilacza i gniazda sieci elektrycznej w sposób przedstawiony na poniższym rysunku.

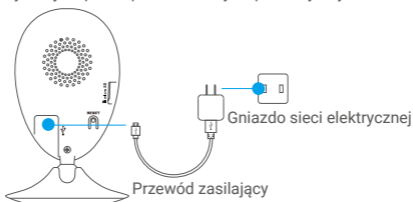


Krok 2 Konfiguracja kamery

1. Utwórz konto użytkownika

- Połącz telefon komórkowy z siecią Wi-Fi **2,4 GHz**.
- Wyszukaj „EZVIZ” w witrynie internetowej App Store lub Google Play™, a następnie pobierz i zainstaluj aplikację EZVIZ.
- Uruchom aplikację i zarejestruj swoje konto użytkownika EZVIZ przy użyciu kreatora startowego.



2. Dodaj kamerę do aplikacji EZVIZ

- Zaloguj się w aplikacji EZVIZ.
- Na ekranie głównym aplikacji EZVIZ naciśnij przycisk „+” znajdujący się w prawym górnym rogu, aby przejść do ekranu skanowania kodu QR.



- Zeskanuj kod QR znajdujący się na podstawie kamery.

Podstawa
kamery




- Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w kreatorze aplikacji EZVIZ, aby zakończyć konfigurację Wi-Fi.

i Aby skonfigurować sieć Wi-Fi, upewnij się, że Twój telefon jest połączony z siecią Wi-Fi 2,4 GHz routera.

3. Zmień hasło domyślne (opcjonalnie)

Po dodaniu kamery należy zmienić hasło urządzenia, aby zapewnić ochronę nagrań wideo. Hasło jest używane do szyfrowania obrazu. Jeżeli włączono opcję Szyfrowanie obrazu, wprowadzenie hasła jest wymagane przed wyświetleniem podglądu na żywo lub odtwarzaniem nagrań wykonanych przy użyciu kamery.

- Aby zmienić hasło domyślne, przejdź do ekranu ustawień kamery.
- Wybierz opcję Change Password (Zmień hasło).



- Wybierz opcję Edit (Edytuj).
- Wprowadź oryginalny kod weryfikacyjny znajdujący się na podstawie kamery.
- Wprowadź nowe hasło. Hasło powinno składać się z liter i cyfr i powinno mieć długość od 6 do 12 znaków.

Instalacja

Krok 1 Instalacja płytki metalowej (opcjonalnie)

Wybierz czystą i płaską powierzchnię, a następnie przymocuj płytkę metalową w wybranej lokalizacji, korzystając z pianki przylepnej lub śrub (nieuwzględnionych w pakiecie z produktem).




Wewnątrz kamery znajduje się magnes.

Jeżeli powierzchnia montażowa jest wykonana z metalu, można pominąć ten krok.

Krok 2 Instalowanie kamery

Przymocuj kamerę przy użyciu magnesu do przykręconej płytki metalowej lub metalowej powierzchni montażowej (zob. rysunek poniżej).




Krok 3 Zakończenie instalacji

Dostosuj kąt ustawienia kamery zgodnie z wymaganiami.

Dodatek

Podstawowe informacje

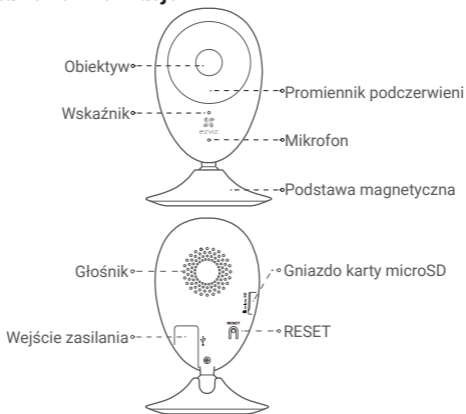

Nazwa	Opis
Głośnik	Tryb rozmowy
Wejście zasilania	--- 5 V \pm 10%
Karta microSD	Urządzenie obsługuje karty microSD (nieuwzględnione w pakiecie z produktem). Kartę można dokupić oddzielnie. Zalecana karta: klasa 10; maksymalna pojemność 256 GB. Po zainstalowaniu karty można zapisywać nagrania w kamerze.
RESET	Naciśnij przycisk RESET i przytrzymaj go przez 5 sekund, gdy kamera jest uruchomiona, aby ponownie uruchomić kamerę i przywrócić wartości domyślne wszystkich ustawień.

Nazwa

Wskaźnik

Opis

- Włączony (czerwony): kamera jest uruchamiana.
- Miga powoli (czerwony): połączenie z siecią Wi-Fi nie powiodło się.
- Miga szybko (czerwony): błąd urządzenia (np. błąd karty microSD).
- Włączony (niebieski): przeglądanie lub odtwarzanie nagrań wideo w aplikacji EZVIZ.
- Miga szybko (niebieski): kamera jest gotowa do połączenia z siecią Wi-Fi.
- Miga powoli (niebieski): kamera działa prawidłowo.

Promiennik podczerwieni

Automatyczne źródło światła używane przy niedostatecznym oświetleniu w otoczeniu. Kamera rejestruje kolorowy (w ciągu dnia) lub czarno-biały (w nocy z wykorzystaniem promiennika podczerwieni) obraz wideo.

Zawartość pakietu z produktem



Kamera



Przewód USB



Zasilacz



Pianka przyklepna
(2 szt.)




Płytkę metalową
(średnica otworów
3,5 mm)



Podręcznik Szybkie
wprowadzenie


Instalowanie karty pamięci

Wsuń kartę microSD do gniazda, tak aby została zablokowana w odpowiednim położeniu.




Inicjowanie karty pamięci

1. Sprawdź stan karty pamięci, wybierając opcję Storage Status (Stan pamięci) na ekranie Device Settings (Ustawienia urządzenia) w aplikacji EZVIZ.

Wi-Fi Configure	TEST-WiFi  >
Storage Status	>
Device Version	Vx.x.x build xxxxxx No new version.

2. Jeżeli wyświetlany jest stan karty pamięci Uninitialized (Niezainicjowana), naciśnij przycisk, aby ją zainicjować. Stan zostanie zmieniony na Normal (Normalny). Można rozpocząć korzystanie z kamery w trybie nagrywania wyzwalanego przez zdarzenia związane na przykład z detekcją ruchu.

Rozwiązywanie problemów

- P:** Komunikat „The device is offline” (Urządzenie w trybie offline) lub „The device is not registered” (Urządzenie nie jest zarejestrowane) pojawia się po dodaniu kamery przy użyciu aplikacji EZVIZ.
- O:** 1. Upewnij się, że sieć, z którą kamera jest połączona, funkcjonuje prawidłowo, a funkcja DHCP routera jest włączona.
2. Jeżeli parametry sieci zostaną zmienione, naciśnij przycisk RESET i przytrzymaj go przez 5 sekund, aby zresetować ustawienia.
- P:** Telefon komórkowy nie otrzymuje monitów alarmowych, gdy kamera jest przełączona do trybu online.
- O:** 1. Upewnij się, że aplikacja EZVIZ jest uruchomiona w telefonie komórkowym.
2. W przypadku telefonu komórkowego z systemem operacyjnym Android upewnij się, że aplikacja jest uruchomiona w tle, a w przypadku telefonu z systemem iOS włącz obsługę wiadomości typu push w menu „Settings (Ustawienia) > Notification (Powiadamianie)”.
- P:** Czy kamerę można zasilać przy użyciu urządzeń USB lub baterii przenośnej?
- O:** Zalecane jest korzystanie ze standardowego zasilacza EZVIZ zapewniającego stabilne napięcie.
-  Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z witryny internetowej www.ezvizlife.com.

NARAŻENIE NA FALE RADIOWE

Pasma częstotliwości i dopuszczalne wartości graniczne znamionowej mocy promieniowanej (transmisja i/lub przewodzenie) tego urządzenia radiowego są następujące:

Pasma	Wi-Fi 2,4 GHz
Częstotliwość	Od 2,412 GHz do 2,472 GHz
Moc promieniowana (EIRP)	60 mW