

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.. ALL RIGHTS RESERVED. Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as "EZVIZ"). This user manual (hereinafter referred to as "the Manual") cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.


About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ™ website (<http://www.ezvizlife.com>).

Revision Record

New release – January, 2019

Trademarks Acknowledgement

EZVIZ™, ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED "AS IS", WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.


EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS. REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

Nastavenie

Krok 1 Zapnutie

Pripojte napájací kábel ku kamere a k napájaciemu adaptéru a potom do zásuvky napájania podľa zobrazenia na obrázku nižšie.




Krok 2 Nastavenie kamery

1. Vytvorenie používateľského účtu

- Pripojte svoj mobilný telefón k sieti Wi-Fi pomocou siete **2,4 GHz**.
- Stiahnite a nainštalujte aplikáciu EZVIZ vyhľadáním názvu „EZVIZ“ v obchode App Store a Google Play™.
- Spustíte aplikáciu a zaregistrujte používateľský účet EZVIZ podľa sprievodcu pri spustení.



2. Pridanie kamery do účtu EZVIZ

- Prihláste sa do aplikácie EZVIZ.
- Na obrazovke Domov aplikácie EZVIZ klepnite na znamienko „+“ v pravom hornom rohu, aby ste prešli do rozhrania skenovania QR kódu.



- Naskenujte QR kód v spodnej časti kamery.

Spodná časť
kamery




- Postupujte podľa sprievodcu aplikácie EZVIZ a dokončíte konfiguráciu siete Wi-Fi.

i Uistite sa, že váš telefón je pripojený k 2,4 GHz sieti Wi-Fi zo smerovača na konfiguráciu siete Wi-Fi.

3. Zmena predvoleného hesla (voliteľné)

Po pridaní kamery je potrebné zmeniť heslo zariadenia, aby sa zaručilo zabezpečenie vášho videa. Heslo sa používa na šifrovanie obrazov. Ak zapnete možnosť šifrovanie obrazov, pri živom zobrazení alebo prehrávaní kamery bude potrebné zadať heslo.

- Ak chcete zmeniť predvolené heslo, prejdite na obrazovku nastavení kamery.
- Klepnite na položku „Change Password“ (Zmeniť heslo).



- Klepnite na položku „Edit“ (Upraviť).
- Zadajte pôvodný overovací kód umiestnený v spodnej časti kamery.
- Zadajte nové heslo. Použite písmená a čísla v dĺžke 6 až 12 znakov.

Inštalácia


Krok 1 Nainštalujte kovovú platňu (voliteľné)

Vyberte čistý a rovný povrch a upevnite kovovú platňu do požadovanej polohy pomocou penových nálepiek alebo skrutiek (nie sú súčasťou balenia).

- i** Vnútri kamery sa nachádza magnetická súčasť. Tento krok môžete preskočiť, ak je povrch z kovu.

Krok 2 Inštalácia kamery

Magneticky zaistíte kameru na kovovú platňu alebo kovový povrch (pozri obrázok nižšie).




Krok 3 Dokončenie inštalácie

Podľa potreby nastavte uhol kamery.

Dodatok

Základné informácie

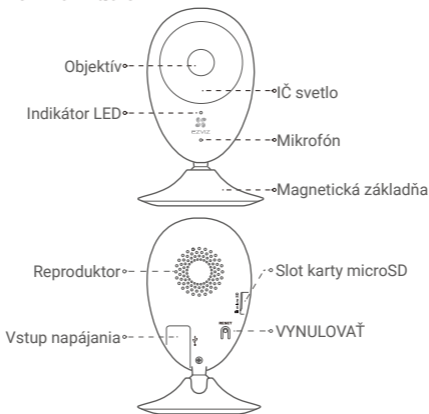

Názov

Popis

Reproduktor

Obojsmerná komunikácia.

Vstup napájania

== 5 V ± 10 %

Karta microSD

Pre kartu microSD (nie je súčasťou balenia s týmto produktom). Môžete ju zakúpiť samostatne. Odporúčaná kompatibilita: Trieda 10, max. priestor 256 GB. Po vložení karty môžete zaznamenávať udalosti do kamery.

VYNULOVAŤ

Keď je kamera spustená, podržte stlačené tlačidlo VYNULOVAŤ na 5 sekúnd a všetky parametre sa resetujú na predvolené.

Názov

Indikátor LED

Popis

- Neprerušovaná červená: Kamera sa spúšťa.
- Pomalé blikanie načerveno: Zlyhalo pripojenie k sieti Wi-Fi.
- Rýchle blikanie načerveno: Výnimka zariadenia (napr. chyba karty microSD).
- Neprerušovaná modrá: Video sa zobrazuje alebo prehráva v aplikácii EZVIZ.
- Rýchle blikanie namodro: Kamera je pripravená na pripojenie k sieti Wi-Fi.
- Pomalé blikanie namodro: Kamera funguje správne.

IČ svetlo

Automatický zdroj svetla v tmavom prostredí. Kamera má dva režimy: farebný (záznam pri dennom svetle) a čiernobiely s IR osvetlením (nočné podmienky).

Obsah balenia



Kamera



Kábel USB



Napájací adaptér



Penová nálepka




Kovová platňa
(priemer otvoru 3,5 mm)



Príručka so stručným
návodom


Vloženie pamäťovej karty

Vložte kartu microSD do zásuvky, kým sa nezve klapnutie.



Inicializácia pamäťovej karty

1. V aplikácii EZVIZ skontrolujte stav pamäťovej karty klepnutím na položku Storage Status (Stav úložiska) v rozhraní Device Settings (Nastavenia zariadenia).

Wi-Fi Configure	TEST-WIFI  >
Storage Status	>
Device Version	Vx.x.x build xxxxxx No new version.

2. Ak sa stav pamäťovej karty zobrazuje ako Uninitialized (Neinicializovaný), kliknite naň, aby sa stav inicializoval. Stav sa následne zmení na Normal (Normálny). Potom môžete začať zaznamenávať akékoľvek video spustené udalosťou v kamere, ako je napr. detekcia pohybu.

Riešenie problémov

Otázka: Počas pridávania kamery pomocou aplikácie EZVIZ sa zobrazí hlásenie „The device is offline.“ (Zariadenie je offline.) alebo „The device is not registered.“ (Zariadenie nie je registrované.).

Odpoveď:

1. Uistite sa, že sieť, ku ktorej je kamera pripojená, funguje správne a DHCP smerovača je zapnuté.
2. Ak ste zmenili parametre siete, podržte stlačené tlačidlo VYNULOVAŤ na 5 s, aby sa nastavenia resetovali.

Otázka: Mobilný telefón nedokáže prijímať upozornenia alarmov, keď je kamera online.

Odpoveď:

1. Uistite sa, že v mobilnom telefóne je spustená aplikácia EZVIZ.
2. V prípade mobilného telefónu so systémom Android sa uistite, že aplikácia je spustená v pozadí, a v prípade mobilného telefónu so systémom iOS zapnite funkciu hlásení typu push „Settings (Nastavenia) > Notification (Upozornenie)“.

Otázka: Podporuje kamera napájanie prostredníctvom zariadení USB alebo prenosnej batérie?

Odpoveď: Odporúčame používať štandardný napájací adaptér EZVIZ na zabezpečenie stabilného napájacieho napätia.



Podrobné informácie nájdete na stránke www.ezvizlife.com.

EXPOZÍCIA RÁDIOFREKVENČNÉMU ŽIARENIU

Frekvenčné pásma a nominálne limity prenosového výkonu (vyžarovaného a/alebo prenášaného), ktoré sa vzťahujú na toto rádiové zariadenie, sú nasledujúce:

Pásmo	Wi-Fi 2,4 GHz
Frekvencia	Od 2,412 GHz do 2,472 GHz
Prenos výkonu (EIRP)	60 mW