

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as "EZVIZ"). This user manual (hereinafter referred to as "the Manual") cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.


About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the **EZVIZ**™ website (<http://www.ezvizlife.com>).

Revision Record

New release – January, 2021

Trademarks Acknowledgement

EZVIZ™, ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED "AS IS", WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.


EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

ภาพรวม


1. สิ่งที่บรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์




กล้องประตู (x1)




แผ่นติดตั้ง (x1)




แผ่นติดตั้งแบบเบียง (x2)




กระดิ่ง (x1)



สติกเกอร์โชน (x1)



แม่แบบเจาะ (x1)



แผ่นโชนรอง (x1)



ไขควง (x1)



อุปกรณ์เชื่อมต่อสายไฟ (x3)



เข็มเปิดตลาด (x1)



สายไฟปลายรูปตัวยู (x2)



คู่มือการติดตั้ง (x1)



ชุดสกรูยึด (x2)



สายไฟ (x1)




ข้อมูลด้านระเบียบบังคับ (x2)



คู่มือการใช้งานฉบับย่อ (x1)

i ลักษณะของกระดิ่งและอะแดปเตอร์จ่ายไฟจะเป็นไปตามอุปกรณ์จริงที่คุณซื้อ

เครื่องมือที่คุณอาจต้องใช้




สว่าน (x1)

ขอแนะนำให้ใช้สว่านที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.


2. ข้อมูลพื้นฐาน

กริ่งประตู

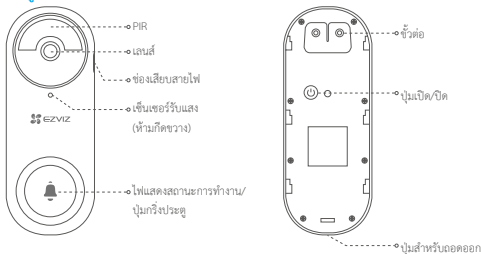

ชื่อ	คำอธิบาย
ไฟแสดงสถานะการทำงาน	<ul style="list-style-type: none">สีแดงคงที่: ตรวจพบบุคคลและแบตเตอรี่น้อยกว่า 20%/กริ่งประตูถูกกดและมีแบตเตอรี่น้อยกว่า 20%สีแดงกะพริบช้า: กำลังชาร์จสีน้ำเงินคงที่: ตรวจพบบุคคลหรือกริ่งประตูถูกกด/ชาร์จไฟเต็ม/เหลือแบตเตอรี่มากกว่า 20%
ปุ่มเปิด/ปิด	<ul style="list-style-type: none">กดค้างไว้ เป็นเวลา 1 วินาที: เปิดกริ่งประตูกดค้างไว้เป็นเวลา 5 วินาที: ปิดกริ่งประตู

กระดิ่ง

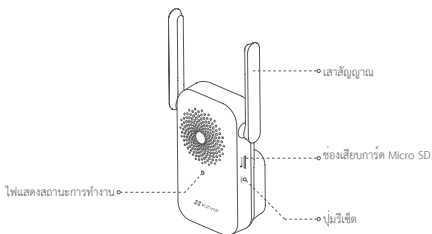

ชื่อ	คำอธิบาย
ไฟแสดงสถานะการทำงาน	<ul style="list-style-type: none">สีแดงคงที่: กระดิ่งกำลังเริ่มทำงานสีแดงกะพริบเร็ว: ตัดการเชื่อมต่อจากกริ่งประตูหรือการ์ด Micro SD มีปัญหาสีแดงกะพริบช้า: การเชื่อมต่อ Wi-Fi ล้มเหลวสีน้ำเงินคงที่: กระดิ่งทำงานตามปกติสีน้ำเงินกะพริบเร็ว: กระดิ่งพร้อมสำหรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้ว
ปุ่มรีเซ็ต	กดปุ่มรีเซ็ตค้างไว้ 5 วินาทีและหากกริ่งประตูส่งเสียงหนึ่งครั้ง แสดงว่าการรีเซ็ตสำเร็จแล้ว และพาวเวอร์ทั้งหมดจะถูกรีเซ็ตให้เป็นค่าเริ่มต้น

การตั้งค่า


- 1 ขอแนะนำให้ติดตั้งกระดิ่งไว้ห่างจากบริเวณที่ติดตั้งกริ่งประตูไม่เกิน 4 เมตร

1. การเปิดเครื่อง

1. กดปุ่มเปิดปิดสั้นๆ 1 วินาทีเพื่อเปิดกริ่งประตู
ไฟแสดงสถานะการทำงานของกริ่งประตูจะดับลงหลังจากเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเป็นเวลา 3 วินาที แสดงว่าใช้งานกริ่งประตูแล้ว



2. เสียบกระดิ่งเข้ากับปลั๊กไฟ (ในระยะไม่เกิน 4 เมตรจากกริ่งประตู) เมื่อไฟแสดงสถานะการทำงานกระพริบเร็ว ๆ เป็นสีน้ำเงิน นั้นหมายความว่ากระดิ่งพร้อมสำหรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้ว




2. การเพิ่มลงในแอป EZVIZ

1. สร้างบัญชีผู้ใช้


- เชื่อมต่ออุปกรณ์มือถือของคุณกับ Wi-Fi (แนะนำ)
- ค้นหา EZVIZ ใน App Store หรือ Google Play™
- ดาวน์โหลดและติดตั้งแอป EZVIZ
- เปิดใช้แอปและลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ EZVIZ

2. เพิ่มกระดิ่งลงใน แอป EZVIZ


- เข้าสู่ระบบแอป EZVIZ
- บนหน้าจอหลักแตะ "+" ที่มุมขวาบนเพื่อไปที่หน้า "สแกนรหัสคิวอาร์"



- สแกนรหัสคิวอาร์บนตัวกระดิ่ง

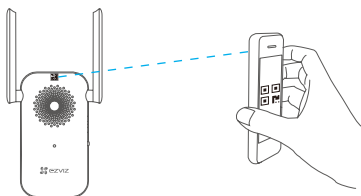

- ทำตามตัวช่วยของแอป EZVIZ เพื่อกำหนดค่า Wi-Fi ให้เสร็จเรียบร้อย
- กริ่งประตูจะเชื่อมต่อกับเครือข่ายด้วยการเชื่อมต่อกับกระดิ่งโดยอัตโนมัติ

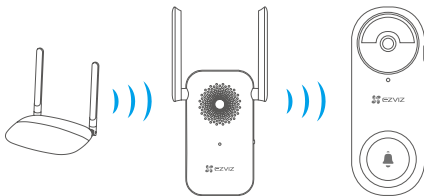

- โปรดกดปุ่มของกริ่งประตูเพื่อตรวจสอบ หากเสียงกระดิ่งดังขึ้นแสดงว่าการเชื่อมต่อสำเร็จ
- หากการเชื่อมต่อเครือข่ายของกริ่งประตูล้มเหลว โปรดปรับตำแหน่งของกระดิ่ง ขอแนะนำให้ติดตั้งกระดิ่งและกริ่งประตูห่างกันไม่เกิน 4 เมตร
- กริ่งประตูส่งเสียงสองครั้งและไฟแสดงสถานะการทำงานกะพริบเร็วเป็นสัญญาณ แสดงว่าไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย โปรดตรวจสอบเครือข่ายและตรวจสอบว่ารหัสผ่าน Wi-Fi ถูกต้องหรือไม่
- กริ่งประตูส่งเสียงสองครั้งและไฟแสดงสถานะการทำงานเป็นสัญญาณคงที่ แสดงว่าได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายแล้ว แต่ลงทะเบียนไปยังแพลตฟอร์มล้มเหลว โปรดตรวจสอบเครือข่ายและใช้โทรศัพท์มือถือของคุณเพื่อช่วยเหลือ


การติดตั้ง

โปรดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อดูวิดีโอการติดตั้ง

<https://support.ezvizlife.com/videos/map?id=46&title=EZVIZ%20DB2%20Tutorial%20Video>

1. การติดตั้งกริ่งประตู

- ความสูงในการติดตั้งที่แนะนำ: 1.2 ม.-1.5 ม.



- ไม่แนะนำให้ทำการติดตั้งในสถานที่ดังต่อไปนี้ มีเช่นนั้นการเชื่อมต่อเครือข่ายอาจได้รับผลกระทบ:
 1. ประตูเหล็ก
 2. มุมของกำแพงที่รับน้ำหนัก
- โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำการกำหนดค่า Wi-Fi ของกระดิ่งเสร็จสิ้นแล้ว และไฟแสดงสถานะการทำงานเป็นสัญญาณคงที่ก่อนการติดตั้ง


ขั้นตอนที่ 1: การเตรียมการติดตั้ง

หากคุณมีระบบกริ่งประตูอยู่แล้วหรือติดตั้งกระดิ่งแบบกลไกหรือกระดิ่งไฟฟ้าเอาไว้แล้ว คุณสามารถเปลี่ยนกริ่งประตูเดิมเป็นกริ่งประตูของ EZVIZ ได้

- โปรดลองกดกริ่งประตูเดิมก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าใช้งานได้
- กำหนดตำแหน่งติดตั้งกริ่งประตู และตรวจสอบว่าคุณสามารถใช้เจาะเดมบนกำแพงได้หรือไม่

- หากคุณไม่ได้ติดตั้งระบบกริ่งประตูหรือกระดิ่งไว้แล้ว ให้ข้ามขั้นตอนที่ 1 ไปที่ขั้นตอนที่ 2 ได้ทันที


ขั้นตอนที่ 2: ตัดไฟฟ้าที่เบรกเกอร์




i หมายเหตุ: โปรดระมัดระวังทุกครั้งเมื่อทำการเดินสายไฟ หากคุณไม่สะดวกดำเนินการด้วยตนเอง โปรดติดต่อช่างไฟฟ้ามืออาชีพ

ขั้นตอนที่ 3: เลือกแผ่นติดตั้ง

ใช้แผ่นติดตั้งเพียงแผ่นเดียว หรือใช้แผ่นติดตั้งแบบเอียงแผ่นใดแผ่นหนึ่งเพื่อใช้เป็นที่รองรับการติดตั้งเพิ่มเติมหากคุณต้องการหันกริ่งไปด้านใดด้านหนึ่ง

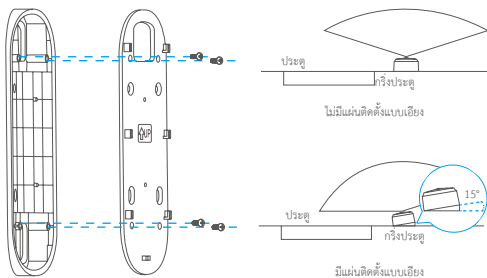

รูปที่ 1 แผ่นติดตั้งแบบเอียง 1

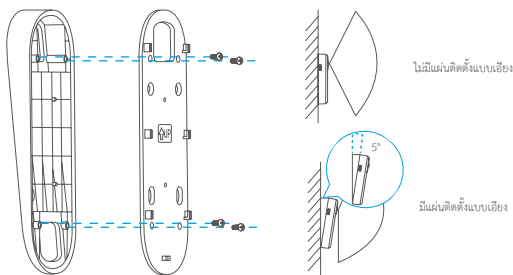


รูปที่ 2 แผ่นติดตั้งแบบเอียง 2

ขั้นตอนที่ 4: ติดตั้งแผ่นติดตั้ง

i สำหรับผู้ใช้งานที่เคยติดตั้งเครื่องปรับอากาศหรือเครื่องอยู่ก่อนแล้ว โปรดนำเครื่องปรับอากาศออก นำสายไฟชุดเดิมออกมา และสอดเข้าไปผ่านแผ่นติดตั้ง


ตัวเลือก ก (สำหรับผนังเรียบ)

ติดแผ่นไฟกรองเข้ากับแผ่นติดตั้งและนำไปติดบนกำแพง




ตัวเลือก ข (สำหรับผนังขรุขระ)

- วางแม่แบบเจาะบนพื้นผิวที่ต้องการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (ตัวเลือกเสริม) ใช้สว่านเจาะรูสกรูสี่เหลี่ยมและใส่ทุกเข้าไป ไม่จำเป็นต้องใช้ทุกหากคุณจะติดตั้งบนวงกบประตูไม้

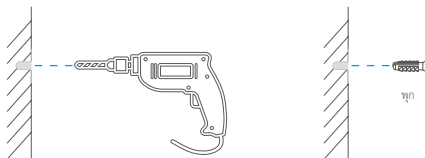

i ขอแนะนำให้ใช้สว่านที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.


- ยึดแผ่นติดตั้งเข้ากับผนัง
(โปรดยึดสกรูสองตัวบนก่อน)




ขั้นตอนที่ 5: ติดตั้งกริ่งประตู

ตัวเลือก ก (มีสายไฟอยู่แล้ว)

- เชื่อมสายไฟกริ่งประตูเดิมเข้ากับขั้วต่อที่ด้านหลังของกริ่งประตู EZVIZ จากนั้นไขสกรูขั้วต่อให้แน่น

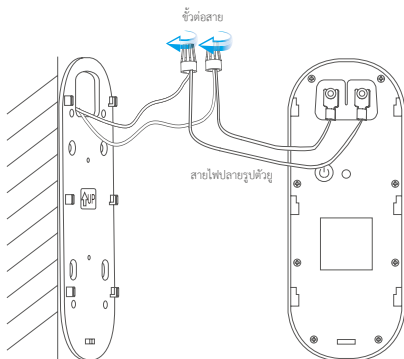


- ติดตั้งกริ่งประตูลงบนแผ่นติดตั้ง




ตัวเลือก ข (ไม่มีสายไฟ)

- ติดตั้งกริ่งประตูลงบนแผ่นติดตั้ง




ขั้นตอนที่ 6: เปิดระบบจ่ายไฟที่เบรกเกอร์



2. การติดตั้งการ์ด Micro SD (ตัวเลือกเสริม)

- ใส่การ์ด Micro SD (จำหน่ายแยกต่างหาก) เข้าไปในช่องดังที่แสดงในรูปด้านล่าง




- ในแอป EZVIZ ให้แตะที่ **Storage Status** (สถานะอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล) ที่อยู่ในอินเตอร์เฟซ Device Settings (การตั้งค่าอุปกรณ์) เพื่อตรวจสอบสถานะของการ์ด Micro SD

- หากการ์ดหน่วยความจำแสดงสถานะ **Uninitialized** (ยังไม่สามารถใช้งานได้) ให้แตะเพื่อเป็นการเตรียมใช้งาน สถานะจะเปลี่ยนเป็น **Normal** (ปกติ) และการ์ดหน่วยความจำจะสามารถจัดเก็บวิดีโอได้

การบำรุงรักษา

1. การชาร์จโดยตรง


เชื่อมต่อเครื่องประตูเข้ากับปลั๊กไฟผ่านอะแดปเตอร์จ่ายไฟ

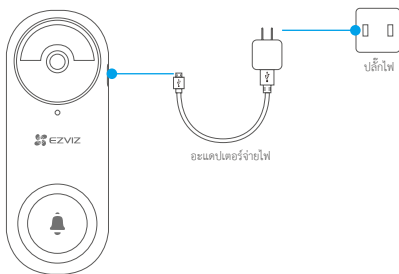

- i** • เมื่อชาร์จ เครื่องประตูจะเปิดการใช้งานโดยอัตโนมัติ
- หากติดตั้งเครื่องประตูไว้กลางแจ้ง โปรดใช้สายไฟกันน้ำเพื่อชาร์จไฟ

2. ถอดชิ้นส่วนและชาร์จ

- ปิดสัญญาณเตือนการแจ้งเตือนในแอป EZVIZ
- ใช้เข็มเปิดถาดที่ให้ไว้กับค้ำซึ่งได้กริ่งประตูพร้อมต้นตัวกริ่งขึ้นด้านบน แล้วค่อยถอดออก
- เชื่อมต่อกริ่งประตูเข้ากับปลั๊กไฟผ่านอะแดปเตอร์จ่ายไฟ



- i** โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตัดไฟฟ้าที่เบรกเกอร์แล้วก่อนถอดกริ่งประตูออกหากเชื่อมต่อสายไฟเอาไว้


- i** โปรดไปที่ www.ezvizlife.com/th เพื่อดูข้อมูลรายละเอียด

คู่มือของคุณ

i อินเทอร์เน็ตของแอปอาจแตกต่างกันไปตามการอัปเดตเวอร์ชัน และจะยึดตามอินเทอร์เน็ตของแอปที่คุณติดตั้งบนโทรศัพท์






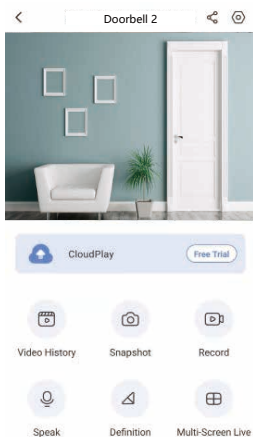


1. มุมมองสด

เมื่อคุณเปิดใช้งานแอป EZVIZ หน้าอุปกรณ์จะแสดงขึ้นด้านล่าง
คุณสามารถดูและฟังข้อมูลสด ถ่ายภาพสแนปช็อต บันทึกวิดีโอ และเลือกความละเอียดของวิดีโอได้ตามต้องการ





i ปิดซ้ายและขวาบนหน้าจอเพื่อดูไอคอนเพิ่มเติม

ไอคอน คำอธิบาย

-  แชร์ แชร์อุปกรณ์ของคุณกับใครก็ได้ตามที่คุณต้องการ
-  การตั้งค่า ดูและเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าอุปกรณ์
-  Video History (ประวัติวิดีโอ) ดูการบันทึก
-  Snapshot (สแนปช็อต) ถ่ายภาพสแนปช็อต
-  Record (บันทึก) เริ่ม/หยุดการบันทึกด้วยตนเอง
-  Multi-screen Live (มุมมองสดหลายหน้าจอ) แต่เพื่อเลือกเค้าโครงของหน้าต่างมุมมองสด
-  Speak (พูด) เริ่มใช้การคุยและฟัง
-  Definition (ความละเอียด) เลือกความละเอียดของวิดีโอในระดับ Ultra HD, Hi-Def หรือมาตรฐาน
- i** โปรดดูอินเทอร์เน็ตของแอปสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การตั้งค่า

ในหน้าการตั้งค่า คุณสามารถกำหนดพารามิเตอร์ของกริ่งประตูได้

พารามิเตอร์	คำอธิบาย
Name (ชื่อ)	ปรับแต่งชื่ออุปกรณ์ของคุณ
Working mode (โหมดการทำงาน)	<ul style="list-style-type: none"> User Mode (โหมดผู้ใช้): ปรับแต่งพารามิเตอร์ อย่างเช่น ความไวในการตรวจจับและระยะเวลาการเดินเครื่อง Performance Mode (โหมดประสิทธิภาพ): เมื่อใช้โหมดนี้ ประสิทธิภาพของอุปกรณ์จะเพิ่มขึ้น แต่การใช้พลังงานก็จะเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน Power Saving Mode (โหมดประหยัดพลังงาน): ปรับความไวและพารามิเตอร์อื่นๆ ให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มอายุการใช้งานแบตเตอรี่ Super Power-saving (โหมดประหยัดพลังงานขั้นสูง): โหมด Sleep อยู่ในสถานะเปิด การเปิดใช้งานมุมมองสกดจะเรียกกลับสู่การทำงาน Configure Working Mode (กำหนดค่าโหมดการทำงาน): ปรับแต่งโหมดการทำงานในช่วงเวลาต่างๆ
Intelligent Detection (การตรวจจับแบบอัจฉริยะ)	<p>คุณสามารถปรับแต่งการแจ้งเตือนการตรวจจับได้โดยการเปลี่ยนค่าความไวของการตรวจจับ ยิ่งค่าความไวสูง ยิ่งสามารถตรวจสอบคนที่อยู่ห่างจากกริ่งประตูได้ง่ายขึ้น</p> <ul style="list-style-type: none"> Basic Detection (การตรวจจับพื้นฐาน) (จำเป็น) <ul style="list-style-type: none"> PIR Infrared Detection (การตรวจจับด้วยอินฟราเรด PIR): ความไวสูง ระยะการตรวจจับยิ่งใกล้ขึ้น Human Shape Detection (การตรวจจับรูปร่างมนุษย์): ความไวสูง ระยะการตรวจจับยิ่งใกล้ขึ้น Advanced Detection (การตรวจจับขั้นสูง) <ul style="list-style-type: none"> Loitering detection (การตรวจจับการเดินเครื่อง): เมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ หากมีคนเดินผ่านบริเวณเข้าบ้านกว่าระยะเวลาที่ตั้งค่าไว้ สัญญาณเตือนจะดังขึ้น ฟังก์ชันนี้ใช้เพื่อป้องกันการเดินเครื่อง <p> อุปกรณ์ต่างๆ จะเตือนโดยอัตโนมัติได้เลือกไว้ รวมถึงการเตือนจากสิ่งอุปกรณ์และการแจ้งเตือนแบบข้อความจากฝั่งแอป</p>
Notification (การแจ้งเตือน)	คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนได้จากทั้งฝั่งอุปกรณ์และจากฝั่งแอป
Audio (เสียง)	<ul style="list-style-type: none"> Doorbell Sound (เสียงกริ่งประตู): เมื่อปิดใช้งาน กริ่งประตูจะยังคงทำงานอยู่แบบไม่ใช้เสียง การตั้งค่าเสียงเรียกเข้าของกระดิ่ง Voice Collection (การเก็บข้อมูลเสียง): เมื่อปิดใช้งาน ทั้งมุมมองสกดและวิดีโอที่บันทึกไว้จะไม่มีเสียง
Image (ภาพ)	<ul style="list-style-type: none"> Auto (อัตโนมัติ) (แนะนำ): เปลี่ยนโหมดกลางวัน/กลางคืนโดยอัตโนมัติ ความไวของการเปลี่ยนโหมดกลางวันและกลางคืน Enforcing Day Mode (การบังคับใช้โหมดกลางวัน): ปิดใช้โหมด IR Enforcing Night Mode (การบังคับใช้โหมดกลางคืน): เปิดใช้โหมด IR ซึ่งแสดงภาพที่ชัดเจนในสภาพแวดล้อมที่มืด
Light (แสงไฟ)	<ul style="list-style-type: none"> Doorbell indicator (ไฟแสดงสถานะกริ่งประตู): เมื่อปิดใช้งาน ไฟแสดงสถานะกริ่งประตูจะดับลง Chime Indicator (ไฟแสดงสถานะกระดิ่ง): เมื่อปิดใช้งาน ไฟแสดงสถานะกระดิ่งจะดับลง
Speaker Settings (การตั้งค่าลำโพง)	<ul style="list-style-type: none"> ลำโพงแบบมีสาย Chime Type (ประเภทกระดิ่ง): โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้งลำโพงแบบมีสายตามข้อมูลด้านล่างแล้ว Mechanical Chime (กระดิ่งกลไก): ส่งเสียง "ดิงดอง" ผ่านกริ่งกลไก Electronic Chime (กระดิ่งอิเล็กทรอนิกส์): ส่งเสียงดนตรีแบบสังเคราะห์ออกมาจากลำโพง None of above (ไม่มีในทั้งสาม): ไม่มีในทั้งสาม <p>ลำโพงสามารถทำงานร่วมกับกริ่งประตูได้ เมื่อกริ่งประตูดัง ลำโพงก็จะดังไปพร้อมกันได้</p>
Battery (แบตเตอรี่)	คุณสามารถดูความจุแบตเตอรี่ได้
Cloud Storage (พื้นที่จัดเก็บบนระบบคลาวด์)	คุณสามารถสมัครใช้งานพื้นที่จัดเก็บบนระบบคลาวด์ได้
Record List (รายการบันทึก)	คุณสามารถดูสถานะอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล เช่น พื้นที่จัดเก็บบนระบบคลาวด์และการวัดความจำได้
Security (การรักษาความปลอดภัย)	<ul style="list-style-type: none"> Video Encryption (การเข้ารหัสวิดีโอ): เมื่อเปิดใช้งาน วิดีโอของคุณจะถูกเข้ารหัสไว้ Change Encryption Password (เปลี่ยนรหัสผ่านในการเข้ารหัส): คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้
Network (เครือข่าย)	<p>คุณสามารถดูชื่อ Wi-Fi และสถานะการเชื่อมต่อได้</p> <p> หากคุณต้องการเปลี่ยน Wi-Fi ของอุปกรณ์คุณ โปรดคลิกปุ่ม (รีเซ็ต) ค้างไว้ 5 วินาทีหรือมากกว่านั้นเพื่อรีเซ็ตอุปกรณ์</p>
Device Information (ข้อมูลของอุปกรณ์)	คุณสามารถดูข้อมูลของอุปกรณ์ได้ที่นี้
Share the device (แชร์อุปกรณ์)	ป้อนที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์เพื่อเชิญและให้สิทธิ์ใช้งานอุปกรณ์แก่สมาชิกในครอบครัวหรือผู้เยี่ยมชม