

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as "EZVIZ"). This user manual (hereinafter referred to as "the Manual") cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.

About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ™ website (<http://www.ezvizlife.com>).

Revision Record

New release – January, 2021

Trademarks Acknowledgement

EZVIZ™, ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED "AS IS", WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

İçindekiler

Dikkat.....	1
Kutu İçeriği.....	1
Genel Bakış	1
1. Panel.....	1
2. Kamera.....	2
3. Montaj Tabanı.....	2
EZVIZ Uygulamasını indirme	2
Kurulum	2
Takma	3
1. Micro SD Kartı takın (İsteğe Bağlı)	3
2. Gözetleme deliğini açın.....	3
Gücü Açma	4
EZVIZ Uygulamasına Ekleme.....	5
Paneli Şarj Etme	5
Fabrika Ayarlarına Geri Yükle	5
Canlı Görüntüleme	6
Ayarlar.....	7
EZVIZ Bağlantısı	8
1. Amazon Alexa Kullanın	8
2. Google Asistan'ı Kullanın	9

Dikkat

- Kamerayı yüksek sıcaklık, nem, tuz sisi veya yağmur gibi sert çevre koşullarına maruz bırakmayın; aksi halde, cihaz hasar görebilir.
- Kameranın sensör veya lensine baskı uygulamayın. Aksi halde, cihaz hasar görebilir.
- Kamera kablosunu sert bir şekilde çekmeyin ve kablounun sizi kesmemesine dikkat edin. Yanlış kullanımdan kaynaklanan kablo hasarı garanti kapsamında değildir.
- Paneli şarj etmek için özel güç adaptörünü kullanın, aksi halde sistem hasar görebilir.

Kutu İçeriği



Kamera (x1)



Panel (x1)



Montaj Tabanı (x1)



Vidalar (x6)



güç kablosu (x1)




Mevzuat Bilgisi (x1)




Hızlı Başlangıç Kılavuzu (x1)

Genel Bakış

1. Panel

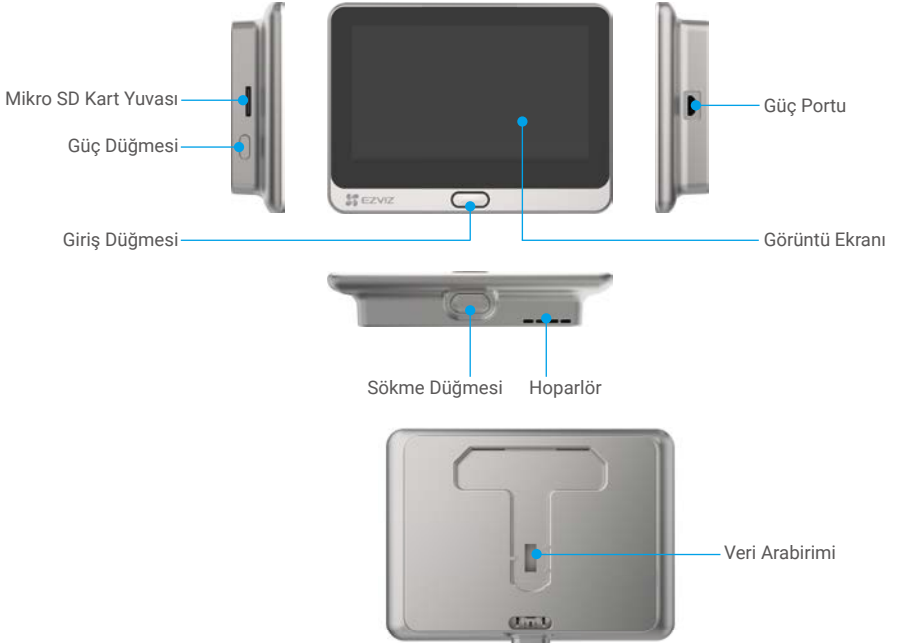


2. Kamera

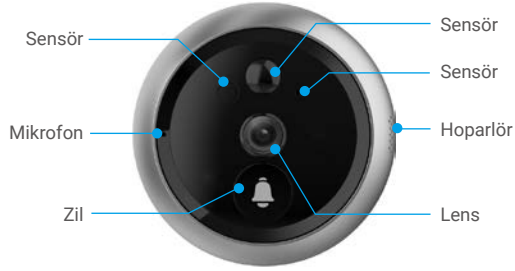

i Sensörlerin önünü kapatmayın.

3. Montaj Tabanı

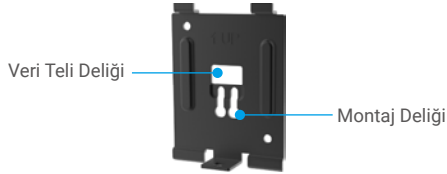

EZVIZ Uygulamasını indirme

- 2.4 GHz ağını kullanarak cep telefonunuzu Wi-Fi'ye bağlayın önerilen.
- App Store veya Google Play™ üzerinde "EZVIZ" araması yaparak EZVIZ uygulamasını indirin ve yükleyin.
- Uygulamayı başlatın ve bir EZVIZ kullanıcı hesabı oluşturun.



i Uygulamayı daha önce kullanmışsanız lütfen son sürüm olduğundan emin olun. Güncelleme olup olmadığını öğrenmek için, app store'a gidin ve EZVIZ araması yapın.

Kurulum

Gözetleme kameranızı kurmak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Gözetleme kameranızı takın ve gücünü açın.
2. EZVIZ uygulaması kullanıcı hesabında oturum açın.
3. Gözetleme kameranızı internete bağlayın.
4. Gözetleme kameranızı EZVIZ hesabınıza ekleyin.

1. Micro SD Kartı takın (İsteğe Bağlı)

- Micro SD kartı (ayrıca satılır) aşağıdaki şekilde gösterilen kart yuvasına takın.



- EZVIZ uygulamasında, SD kartın durumunu kontrol etmek için Device Settings (Aygıt Ayarları) arayüzündeki Storage Status (Depolama Durumu)'na dokununuz.
- Hafıza kartı durumu Uninitialized (Başlatılmamış) olarak görünüyorsa başlatmak için dokununuz. Durum Normal hale gelecek ve videoları saklayabilecektir.

2. Gözetleme deliğini açın.

Gözetleme deliğiniz varsa cihazı aynı yere takın. Eğer böyle yapmamışsanız iyi bir görüntü elde etmek için yaklaşık 16,5 mm (en fazla 45 mm) çapında ve zeminden 145 cm yükseklikte bir delik açın.

1



Kapı kalınlığını ölçün ve uygun vidayı seçin.

Kalınlık

Vida

35 ila 60 mm



60 ila 85 mm



85 ila 105 mm



2



Vidaları kameranın arkasına doğru döndürün.

3



Açma kağıdını yırtın.

4



Vidaları ve kabloyu kapıdan geçirin. Yardımcı olması için kağıdı sarabilirsiniz.

5



Kamera konumunu ayarlayın ve kapıya yakın olacak şekilde yavaşça itin.

6



Vidaları ve kabloyu montaj tabanına geçirin.

7



Montaj tabanı konumunu ayarlayın ve vidayı sıkın.

8



Paneli kamera kablosuna bağlayın.

9



Paneli montaj tabanına yerleştirin.

10



Panel iyice bağlanana kadar sökme düğmesini tutun.

11




Kurulum tamamlanır.

Gücü Açma




1 Panele güç vermek için güç düğmesini 3 saniye basılı tutun.



2 Dilinizi seçmek için Giriş düğmesine dokunun.

EZVIZ Uygulamasına Ekleme



- EZVIZ uygulamasında oturum açın.
- Giriş ekranında, QR kodunu tarama sayfasına gitmek için sağ üst köşedeki "+" düğmesine dokununuz.
- QR kodunu tarayın.
- Wi-Fi yapılandırmasını tamamlamak için EZVIZ uygulama sihirbazını takip edin.



QR kodunu alamadıysanız veya Wi-Fi'yi yeniden yapılandırmak istiyorsanız, sıfırlamak ve yukarıdaki adımları tekrarlamak için Giriş düğmesini 5 saniye basılı tutun ve yukarıdaki adımları tekrarlayın.

Paneli Şarj Etme



Priz

Güç Adaptörü

Güç adaptörü ile paneli elektrik prizine bağlayın (5 V 2 A, ayrıca satılır).



Paneli montaj tabanından çıkarmak için sökme düğmesini tutabilirsiniz. Lütfen kablunun bağlantısını dikkatli bir şekilde kesin.


Fabrika Ayarlarına Geri Yükle

Cihaz normalde çalışırken, Giriş düğmesine 5 saniye boyunca basın ve cihazı fabrika ayarlarına geri yüklemek için onaylayın.

Canlı Görüntüleme

i Sürüm güncellemesi nedeniyle uygulama arayüzü farklı olabilir. Telefonunuza yüklediğiniz uygulamanın arayüzü geçerli olacaktır.

EZVIZ uygulamasını başlatın, **Canlı Görüntüleme** düğmesine dokunarak canlı bir akış görüntüleyip dinleyebilir, anlık görüntü alabilir, video kaydedebilir ve gerektiğinde video çözünürlüğünü seçebilirsiniz.

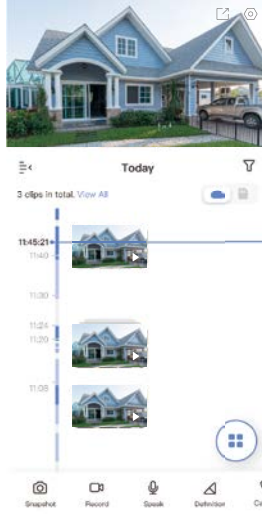

i Daha fazla simge görmek için ekran boyunca sola ve sağa kaydırın.

Simge	Açıklama
	Paylaş. Cihazınızı paylaşın.
	Ayarlar. Cihaz ayarlarını görüntüleyin veya değiştirin.
	Snapshot (Anlık Görüntü). Anlık görüntü alın.
	Record (Kaydet). Manuel olarak kaydı başlatın/durdurun.
	Speak (Konuş). Konuşma ve dinlemeyi kullanmayı başlayın.
	Definition (Çözünürlük). Ultra HD, Hi-Def veya Standart arasından bir video çözünürlüğü seçin.
	Call Log (Arama Günlüğü). Arama günlüklerini görüntüleyin.
	Multi-screen Live (Çoklu Canlı Ekran). Canlı görüntü penceresi düzenini seçmek için dokunun.

i Daha fazla ayrıntı için lütfen asıl arayüze bakın.

Ayarlar

Ayarlar sayfasında cihazın parametrelerini ayarlayabilirsiniz.

Parametreler	Açıklama
Name (İsim)	Cihazınızın adını özelleştirin.
Working Mode (Çalışma Modu)	• User Mode (Kullanıcı Modu): Algılama hassasiyeti ve gezinme süresi gibi parametreleri özelleştirin • Performance Mode (Performans Modu): Bu modda, cihaz performansı iyileştirilir ancak güç tüketimi artar. • Power Saving Mode (Güç Tasarrufu Modu): Pil ömrünü uzatmak için hassasiyeti ve diğer parametreleri ayarlayın. • Super Power-saving (Süper Güç Tasarrufu): Uyku Modu açık. Etkin canlı görüntüleme kamerası uyandırılabilir. • Configure Working Mode (Çalışma Modunu Yapılandır): Çalışma modunu farklı dönemlerde özelleştirin.
Intelligent Detection (Akıllı Algılama)	Algılama hassasiyetinin değerini değiştirerek algılama bildirimini özelleştirebilirsiniz. Hassasiyet ne kadar yüksek olursa kapı ziline daha uzak olan insanlar o kadar kolay algılanabilir. • Basic Detection (Temel Algılama) (Gerekli) • PIR Infrared Detection (PIR Kızıl Ötesi Algılama): Daha yüksek hassasiyet, daha uzak algılanabilir mesafe. • Advanced Detection (Gelişmiş Algılama) • Loitering detection (Boş gezme algılama): etkinleştirildiğinde, insanlar sizin belirlediğiniz süreden daha uzun süre kapı eşiğinde dolaşmaya devam ederse, alarmlar tetiklenir. Bu işlev, boş gezen kişileri önlemek için kullanılır.  Cihazlar, cihaz tarafı uyarıları ve Uygulama tarafı mesaj bildirimleri dahil olmak üzere seçilen moda göre uyarı verir.
Notification (Bildirim)	Bildirimi cihaz tarafından ve uygulama tarafından ayarlayabilirsiniz.
Audio (Ses)	Devre dışı bırakıldığında, canlı görüntüde ve kayıtlı videolarda ses olmayacaktır.
Image (Görüntü)	• Auto (Otomatik) (Tavsiye edilen): Gündüz/Gece Moduna Otomatik Geçiş. • Gündüz ve Gece Değişim Hassasiyeti. • Enforcing Day Mode (Gündüz Modu Uygulama): IR modu kapalı kalır • Enforcing Night Mode (Gece Modunu Uygulama): IR modu açık kalır, karanlık ortamda net görüntüler sağlar.
Light (Işık)	Devre dışı bırakıldığında, kapı zili göstergesi kapalı olacaktır.
Battery (Pil)	Pil kapasitesini görebilirsiniz.
Cloud Storage (Bulut Depolama)	Bulut depolamaya abone olup yönetebilirsiniz.
Record List (Kayıt Listesi)	Cihaz depolama durumunu, bulut depolama ve bellek kartını görebilirsiniz.
Security Settings (Güvenlik Ayarları)	• Video Encryption (Video Şifreleme): Etkinleştirildiğinde, videolarınız şifrelenecektir. • Change Encryption Password (Şifreleme Parolasını Değiştir): Parolanızı değiştirebilirsiniz.
Network (Ağ)	• Cihazın bağlandığı Wi-Fi'yi görebilir ve farklı bir Wi-Fi'ye geçmek için dokunabilirsiniz. • Static DNS (Statik DNS): Etkinse DNS adresini kişiselleştirebilirsiniz. • Wi-Fi Sleep Mode (Wi-Fi Uyku Modu): Wi-Fi Uyku modunu seçebilirsiniz. • Low Power Mode (Düşük Güç Modu) • Ultra-Low Power Mode (Ultra Düşük Güç Modu)
Device Information (Cihaz Bilgisi)	Cihaz bilgilerini burada görebilirsiniz.
Share the Device (Cihazı Paylaş)	Aile üyesini veya misafiri davet etmek ve cihaz izinlerini vermek için e-posta adresi veya telefon numarası girin.
Delete Device (Cihazı Sil)	Kamerası EZVIZ hesabınızdan silmek için dokun.

1. Amazon Alexa Kullanın

Bu talimatlar EZVIZ cihazlarınızı Amazon Alexa ile kontrol etmenizi sağlar. İşlem sırasında herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen **Sorun Giderme** bölümüne **bakın**.

Başlamadan önce şunlardan emin olun:

1. EZVIZ cihazları EZVIZ uygulamasına bağlıdır.
2. EZVIZ uygulamasında, Device Settings (Cihaz Ayarları) sayfasındaki "Image Encryption (Görüntü Şifreleme)"yi kapatın.
3. Alexa özellikli bir cihaza sahipsiniz (yani Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (tüm jenerasyonlar), Fire TV stick (sadece ikinci jenerasyon) veya Fire TV Edition akıllı TV'ler).
4. Amazon Alexa uygulaması akıllı cihazınıza zaten yüklü ve bir hesap oluşturduunuz.

Amazon Alexa ile EZVIZ cihazlarını kontrol etmek için:

1. Alexa uygulamasını açın ve menüden "Skills and Games" (Beceri ve Oyunlar)ı seçin.
2. Beceri ve Oyunlar ekranında, "EZVIZ" kelimesini aratınca "EZVIZ" becerilerine ulaşacaksınız.
3. EZVIZ cihazınızın becerisini seçin, ardından **ENABLE TO USE (KULLANIMI ETKİNLEŞTİR)** seçeneğine dokununuz.
4. EZVIZ kullanıcı adınızı ve parolanızı girip **Sign in (Oturum aç)**'a dokununuz.
5. Alexa'nın EZVIZ hesabınıza erişmesine izin vermek için **Authorize (İzin Ver)** düğmesine dokununuz. Böylece Alexa EZVIZ cihazlarınızı kontrol edebilir.
6. "EZVIZ has been successfully linked" (EZVIZ başarıyla bağlandı) mesajını göreceksiniz, ardından Alexa'nın tüm EZVIZ cihazlarınızı keşfetmesine izin vermek için **DISCOVER DEVICES (CİHAZLARI KEŞFET)**'e dokununuz.
7. Alexa uygulama menüsüne geri dönün. "Devices" (Cihazlar)'ı seçin ve cihazların altında tüm EZVIZ cihazlarınızı görüntüleyin.

Sesli Komut

Alexa uygulamasındaki veya Alexa Sesli Kontrol işlevindeki "Smart Home" (Akıllı Ev) menüsünden yeni bir akıllı cihazı keşfedin.

Cihaz bulunduğunda, sesinizle kontrol edebilirsiniz. Alexa'ya basit komutlar söyleyin.

 Örneğin, cihazınızın adı: "show xxxx camera" (xxxx kamerayı göster), EZVIZ uygulamasında değiştirilebilir. Cihazın adını her değiştirdiğinizde, adı güncellemek için cihazı tekrar keşfetmeniz gerekir.

Sorun Giderme

Alexa cihazımı bulamazsa ne yapmalıyım?

İnternet bağlantısı sorunları olup olmadığını kontrol edin.

Akıllı cihazı yeniden başlatmayı ve Alexa'da cihazı yeniden bulmayı deneyin.

Cihazın durumu neden Alexa'da "Offline" (Çevrim Dışı) gösteriyor?

Kablosuz bağlantınız kesilmiş olabilir. Akıllı cihazı yeniden başlatın ve Alexa'da yeniden bulun.

Yönlendiricinizde internet erişimi olmayabilir. Yönlendiricinizin internete bağlı olup olmadığını kontrol edin ve tekrar deneyin.

 Amazon Alexa'nın kullanımını destekleyen ülkeler hakkında daha ayrıntılı bilgi için resmi web sitesine bakın.

2. Google Asistan'ı Kullanın

Google Asistan sayesinde Google Asistan sesli komutlarını söyleyerek EZVIZ cihazınızı etkinleştirebilir ve canlı izleyebilirsiniz.

Aşağıdaki cihazlar ve uygulamalar gereklidir:

1. İşlevsel bir EZVIZ uygulaması.
2. EZVIZ uygulamasında, Device Settings (Cihaz Ayarları) sayfasındaki "Image Encryption" (Görüntü Şifreleme)'yi kapatın ve "Audio" (Ses)'i açın.
3. Bağlı ve işlevsel Chromecast'e sahip bir TV.
4. Telefonunuzda Google Asistan uygulaması.

Başlarken aşağıdaki adımları izleyin:

1. EZVIZ cihazını kurun ve uygulamada düzgün çalıştığından emin olun.
2. Google Home uygulamasını App Store'dan veya Google Play Store™ dan indirin ve Google hesabınızda oturum açın.
3. Myhome ekranında, sol üst köşedeki "+" işaretine dokunun ve Kurulum arayüzüne gitmek için menü listesinden "Set up device" (Cihazı Kur)'u seçin.
4. **"Works with Google" (Google ile çalıştır)**'a dokunun ve "EZVIZ" özelliklerini bulmak için "EZVIZ" kelimesini aratın.
5. EZVIZ kullanıcı adınızı ve parolanızı girip **Sign in (Oturum aç)**'a dokunun.
6. Google'un EZVIZ hesabınıza erişmesine izin vermek için **Authorize (İzin Ver)** düğmesine dokunun. Böylece Google EZVIZ cihazlarınızı kontrol edebilir.
7. **"Return to app" (Uygulamaya dön)**'e dokunun.
8. İzin verme işlemini tamamlamak için yukarıdaki adımları izleyin. Senkronizasyon tamamlandığında, EZVIZ servisi hizmet listenizde listelenir. EZVIZ hesabınız altında uyumlu cihazların listesini görmek için EZVIZ hizmeti simgesine dokunun.
9. Şimdi bazı komutları deneyin. Sistemi kurarken oluşturduğunuz kamera adını kullanın.

Kullanıcılar cihazları bireysel veya grup olarak yönetebilir. Odaya cihazları eklemek, kullanıcıların komut kullanarak aynı anda bir grup cihazı kontrol etmelerini sağlar.

Daha fazla bilgi için şu bağlantıya bakın:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

 Cihaz hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.ezvizlife.com sitesine bakın.