

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as “EZVIZ”). This user manual (hereinafter referred to as “the Manual”) cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.


About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ™ website (<http://www.ezviz.com>).

Revision Record

New release – January, 2022

Trademarks Acknowledgement

EZVIZ™, ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED “AS IS”, WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

Table of Contents

概覽	2
1. 包裝內容	2
2. 基本說明	2
取得 EZVIZ 應用程式	3
連線至網際網路	4
選項 A: 有線連線	4
選項 B: 無線連線	5
安裝	6
1. Micro SD 卡安裝 (選配)	6
2. 安裝位置	6
3. 安裝程序	6
4. 防水套件安裝 (選配)	9
EZVIZ 應用程式上的操作	10
1. 即時觀看	10
2. 設定.....	11
EZVIZ 連線	12
1. 使用 Amazon Alexa.....	12
2. 使用 Google Assistant	13
常見問答集	14
視訊產品使用提案	15

概覽

1. 包裝內容



攝影機 (x1)



安裝架 (x1)



鑽孔模板 (x1)



防水套件 (x1)



螺絲組 (x1)



電源變壓器 (x1)



法規資訊 (x1)










快速使用指南 (x1)

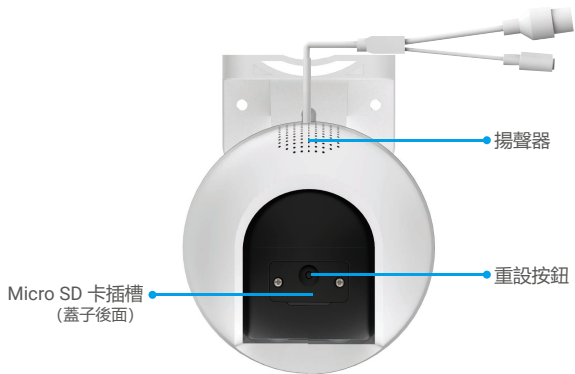i 電源變壓器的外觀取決於您購買的攝影機。

2. 基本說明





名稱	說明
重設按鈕	當攝影機運作時，按住約 5 秒，所有參數都將還原為預設設定。
Micro SD 卡 (另售)	記憶卡使用前請先在 EZVIZ 應用程式中初始化。 建議的相容性：Class 10，最大容量為 512 GB。
LED 指示燈	 恆亮紅燈：攝影機啟動中。
	 緩慢閃紅燈：網路例外狀況。
	 快速閃紅燈：攝影機異常 (例如 Micro SD 卡錯誤)。
	 恆亮藍燈：應用程式造訪攝影機。
	 緩慢閃藍燈：攝影機運作正常。
	 快速閃藍燈：攝影機可進行 Wi-Fi 連線。

取得 EZVIZ 應用程式

1. 將手機連線 Wi-Fi (建議)。
2. 在 App Store 或 Google Play™ 中搜尋「EZVIZ」，下載並安裝 EZVIZ 應用程式。
3. 啟動應用程式並且註冊 EZVIZ 使用者帳戶。



i 如果您已經使用應用程式，請確定其為最新版本。要找到是否有可用的更新，請移至應用程式商店並搜尋 EZVIZ。

連線至網際網路

- 有線連接：將攝影機連接至路由器。請參閱**選項 A**。
- 無線連接：將攝影機連線至 Wi-Fi。請參閱**選項 B**。

選項 A：有線連線

1. 連接電源變壓器纜線至攝影機的電源連接埠。
2. 將電源變壓器插入電源插座。
 - LED 轉變成快速閃藍燈，表示攝影機已開啟電源並可進行網路設定。
3. 使用乙太網路纜線（另購）將攝影機連接到路由器的 LAN 連接埠。
 - LED 變為緩慢閃藍燈表示攝影機已連線至網際網路。



4. 將您的攝影機新增至 EZVIZ。
 - 使用 EZVIZ 應用程式登入帳號。
 - 在主畫面中，點選右上角的「+」以進入掃描 QR 代碼介面。
 - 掃描快速入門指南封面或相機機身上的 QR 碼。



- 依照 EZVIZ 應用程式精靈步驟將攝影機新增到應用程式。

選項 B: 無線連線

1. 連接電源變壓器纜線至攝影機的電源連接埠。
 2. 將電源變壓器插入電源插座。
- i** LED 轉變成快速閃藍燈，表示攝影機已開啟電源並可進行網路設定。



3. 將攝影機新增至 EZVIZ。
 - 使用 EZVIZ 應用程式登入帳號。
 - 在主畫面中，點選右上角的「+」以進入掃描 QR 代碼介面。
 - 掃描快速入門指南封面或相機機身上的 QR 碼。



- 依照 EZVIZ 應用程式精靈步驟將攝影機新增到 EZVIZ。
 - i** 請將攝影機連線至行動電話已連線的 Wi-Fi。
 - Wi-Fi 的頻帶必須為 2.4 GHz。
- i** 按住重設按鈕約 4 秒，您可重新啟動攝影機，且所有參數都還原為預設值。遇到下列任何情況時，按住重設按鈕約 4 秒鐘：
 - 攝影機無法連線至 Wi-Fi 網路。
 - 您想要將攝影機連線至另一 Wi-Fi 網路。

安裝

1. Micro SD 卡安裝 (選配)

1. 移除攝影機上的蓋子。
2. 將 micro SD 卡 (另售) 插入卡片插槽。
3. 將蓋子固定到攝影機。



i 安裝 micro SD 卡之後，您應該在使用前於 EZVIZ 應用程式中將卡片初始化。

4. 在 EZVIZ 應用程式中，點擊 Device Settings (裝置設定) 介面中的 Storage Status (儲存裝置狀態) 查看 SD 卡狀態。
5. 如果記憶卡狀態顯示為 Uninitialized (未初始化)，請點擊以將記憶卡初始化。

i 接著，狀態會變至 **Normal (正常)**，然後可儲存影片。

2. 安裝位置

- 請選擇視場清晰無障礙，且能順利收發無線訊號的位置。
- 請確定牆壁的強度足以承受三倍的攝影機重量。
- 攝影機安裝不能使鏡頭面向陽光直射。

3. 安裝程序

攝影機可壁掛、安裝於天花板和安裝於柱子。

天花板 / 壁掛式安裝

1. 將保護膜從鏡頭取出。
2. 將鑽孔模板黏在乾淨且平整的表面上。
3. (僅限水泥牆) 依照樣板鑽出螺絲孔，然後插入定錨。
4. 使用螺絲 (PA4x25) 將安裝架固定在安裝面上。
5. 將攝影機推到安裝架上。

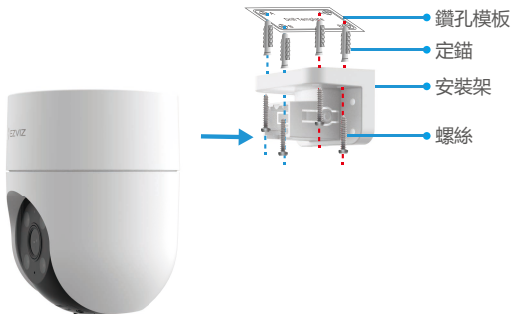


圖 1 天花板安裝


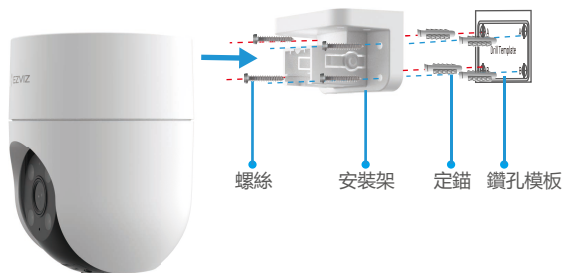


圖 2 壁掛式安裝


柱子安裝

1. 將保護膜從鏡頭取出。
2. 用束線（包裝內未提供）將安裝架固定在柱子上。
3. 將攝影機推到安裝架上

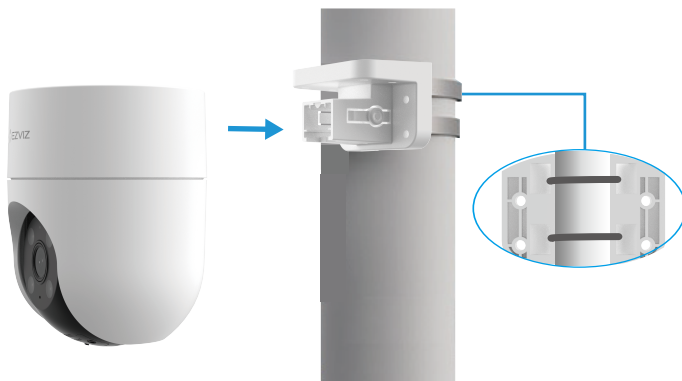

天花板卸載

1. 用拇指和食指捏住安裝架兩側的兩個帶扣伸展臂。
2. 如下圖所示，用左手將攝影機從安裝架上取下。

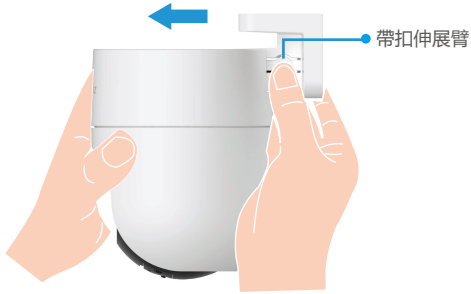

壁掛式 / 柱子卸載

1. 雙手握住攝影機，並將中間兩根手指放在攝影機兩側的帶扣伸展臂上。
2. 如下圖所示，按壓帶扣伸展臂，並同時將攝影機從安裝架上取下。



4. 防水套件安裝 (選配)

i 如果將攝影機安裝在戶外或潮濕環境中，請使用防水套件。

1. 將墊片插入攝影機的乙太網路連接埠。



2. 將 A 螺旋鎖入螺帽、墊圈和端蓋。



3. 鎖緊螺帽和端蓋。



4. 將 A 螺旋轉入攝影機的乙太網路連接埠，然後旋緊螺帽。



5. 將 B 連接到路由器的 LAN 連接埠。




EZVIZ 應用程式上的操作

i 應用程式介面可能因版本更新而有所不同，以您手機安裝的應用程式介面為準。

1. 即時觀看

啟動 EZVIZ 應用程式時，裝置頁面顯示如下。

您可視需要觀看直播、拍攝快照、錄製影片或選擇影片畫質。

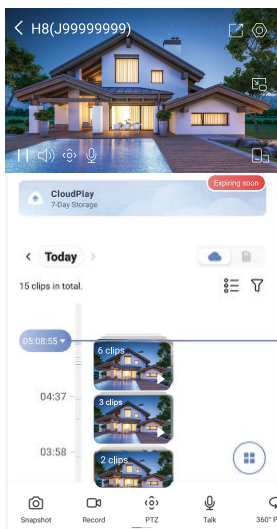

i 在螢幕上左右滑動即可查看更多圖示。

圖示	說明
	分享。與您希望的任何人士共享您的裝置。
	設定。檢視或變更裝置設定。
	Snapshot (快照)。拍攝快照。
	Record (錄製)。手動開始 / 停止錄製。
	Pan/Tilt (平移 / 傾斜)。旋轉攝影機以獲得更寬廣的視野。 預設位置：控制 PTZ 以將監控點設定為預設位置。
	360° 圖片。點按即可產生 360 度視圖圖片。
	Talk (交談)。點按圖示，然後按照螢幕上的說明與攝影機前的人交談。
	聲光警報。發出聲響並閃爍以制止入侵者。
	全螢幕顯示。點按即可享受全螢幕顯示的視野。
	快顯。觀看您正在使用的另一應用程式頂部顯示的影片。
	泛光燈。點按即可照亮視野。
	Definition (定義)。從超高畫質、高畫質或標準選擇影像解析度。
	Multi-screen Live (多畫面直播)。點選即可選擇視窗配置。

2. 設定

參數	說明
智慧型偵測	您可以為您的裝置在人形偵測和影像變化偵測之間進行選取。
聲音通知	您可在靜音、強烈、柔和之間選取警告音，或甚至是自訂警告音。
燈光通知	啟用後，觸發偵測時，攝影機燈光將閃爍。
訊息通知	您可管理裝置訊息和 EZVIZ 應月程式通知。
音訊	停用時，即時預覽與已錄製影片都不會有音訊。
音訊模式	<ul style="list-style-type: none">• 對講：按住即可傳送語音訊息。• 語音通話：點按即可開始語音通話。
智慧型標記方塊	在啟用該功能之後，即時預覽將顯示標記方塊，並在已偵測到的目標周圍播放。
夜視模式	<ul style="list-style-type: none">• 彩色夜視：幫助攝影機在黑暗環境中獲得彩色影像。• 黑 / 白夜視：紅外線燈有助於攝影機在黑暗環境中獲得黑白影像。• 智慧夜視：預設黑 / 白夜視。一旦偵測到動作，視覺模式將切換到彩色夜視模式。
OSD	啟用後，帶有裝置名稱的 OSD 將顯示在攝影機拍攝的所有影片上。
翻轉影像	點按即可翻轉影像。
裝置休眠模式	休眠模式若開啟，裝置便停止監視及錄製。
人體追蹤	啟用時，攝影機將自動追隨人體運動。
PTZ 位置校準	360° 圖片中 PTZ 預設位置或旋轉位置有偏移時，可校準攝影機。
360° 圖片	點按即可產生 360 度視圖圖片。
錄影清單	您可在此查看 micro SD 卡容量、已用空間和可用空間，還可在此啟用或停用雲端儲存服務。
視訊加密	如果啟用，攝影機拍攝的影像只有在您輸入密碼後才能使用。
變更加密密碼	您可在此變更加密密碼。
網路	首先讓您的裝置離線，然後可將裝置連線至新網路。
空間	您可將裝置放入任何一個空間。
時區	您可在此根據需要選擇時區。
時間格式	您可在此根據需要選擇日期格式。
使用者指南	您可在此閱讀攝影機的使用者指南。
裝置版本	您可在此查看裝置版本。
分享裝置	您可以將裝置分享給您的家庭成員或訪客。
重新啟動裝置	點選即可重新啟動攝影機。
刪除裝置	點選即可將攝影機從 EZVIZ Cloud 刪除。刪除攝影機之後，儲存在雲端的影片將不會刪除。再一次新增攝影機後，仍可觀看影片。

1. 使用 Amazon Alexa

這些說明將使您能夠使用 Amazon Alexa 控制 EZVIZ 裝置。如果在過程中遇到任何困難，請參閱故障排除。

啟動前，請確保：

1. EZVIZ 裝置連線至 EZVIZ 應用程式。
2. 在 EZVIZ 應用程式中，關閉裝置設定頁面中的「視訊加密」並開啟頁面中的「音訊」。
3. 您具有支援 Alexa 的裝置 (即 Echo Spot、Echo-Show、全新 Echo-Show、Fire TV (所有世代)、Fire TV 搖桿 (僅限第二代) 或 Fire TV Edition 智慧電視)。
4. 您的智慧裝置上已安裝 Amazon Alexa 應用程式，而且您已經建立帳戶。

要使用 Amazon Alexa 控制 EZVIZ 裝置：

1. 開啟 Alexa 應用程式，然後從選單選擇「Skills and Games (技能和遊戲)」。
2. 在技能和遊戲畫面上，搜尋「EZVIZ」，您將找到「EZVIZ」技能。
3. 選擇 EZVIZ 裝置的技能，然後點選「ENABLE TO USE (啟用)」。
4. 輸入您的 EZVIZ 使用者名稱和密碼，然後點按「Sign in (登入)」。
5. 點按「Authorize (授權)」按鈕以授權 Alexa 存取您的 EZVIZ 帳戶，使 Alexa 可以控制您的 EZVIZ 裝置。
6. 您將看到「EZVIZ has been successfully linked (EZVIZ 已連結成功)」，然後點選 DISCOVER DEVICES (探索裝置) 以允許 Alexa 探索所有您的 EZVIZ 裝置。
7. 回到 Alexa 應用程式選單並選擇「Devices (裝置)」，您將在裝置下看到所有您的 EZVIZ 裝置。

語音命令

經由 Alexa 應用程式中的「Smart Home (智慧家庭)」選單或 Alexa 語音控件功能來探索新的智慧裝置。

一旦找到裝置，便可利用語音來控制。向 Alexa 講些簡單的命令。

- 📘 您裝置的名稱，例如：「Show xxxx camera (顯示 xxxx 攝影機)」，可在 EZVIZ 應用程式中修改。每次變更裝置的名稱時，都需要重新探索裝置才能更新名稱。

故障排除

Alexa 無法探索我的裝置時該怎麼辦？

檢查是否有任何網際網路連線問題。

嘗試重新啟動智慧裝置，然後在 Alexa 上重新探索裝置。

裝置的狀態為何會在 Alexa 上顯示「Offline (離線)」？

您的無線連接可能已中斷連線。重新啟動智慧裝置，然後在 Alexa 上重新探索。

路由器上的網際網路存取可能無法使用。檢查您的路由器是否連線至網際網路，然後重試。

- 📘 與支援使用 Amazon Alexa 的國家有關的詳細資訊，請造訪其官方網站。

2. 使用 Google Assistant

憑藉 Google Assistant，您可藉由講出 Google Assistant 語音命令來啟動 EZVIZ 裝置並即時觀看。

需要以下裝置和應用程式：

1. 功能性 EZVIZ 應用程式。
2. 在 EZVIZ 應用程式中，關閉裝置設定頁面中的「視訊加密」並開啟頁面中的「音訊」。
3. 與其連線之帶有功能性 Chromecast 的電視。
4. 手機上的 Google Assistant 應用程式。

首先，請按照以下步驟操作：

1. 設定 EZVIZ 裝置，並確保其在應用程式上正常運作。
2. 從 App Store 或 Google Play Store™ Google Home 應用程式，然後登入您的 Google 帳戶。
3. 在 Myhome 畫面上，點選左上角的「+」，然後從選單清單選擇「Set up device (設定裝置)」以移至設定介面。
4. 點按「Works with Google (適用 Google)」，然後搜尋「EZVIZ」，您將找到「EZVIZ」技能。
5. 輸入您的 EZVIZ 使用者名稱和密碼，然後點按「Sign in (登入)」。
6. 點按「Authorize (授權)」按鈕以授權 Google 存取您的 EZVIZ 帳戶，使 Google 可以控制您的 EZVIZ 裝置。
7. 點按「Return to app (返回應用程式)」。
8. 按照以上步驟完成授權。同步完成後，將在您的服務清單下列出 EZVIZ 服務。要查看 EZVIZ 帳戶下的相容裝置清單，請點選 EZVIZ 服務圖示。
9. 立即嘗試一些命令。使用您在設定系統時所建立的攝影機的名稱。

使用者可將裝置作為單一實體或在群組中管理。將裝置新增到房間允許使用者使用一個命令同時控制一組裝置。如需更多資訊，請參見連結：

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

常見問答集

問： 如果應用程式上攝影機離線，是否會繼續錄影？

答： 如果攝影機已開啟電源但與網際網路中斷連線，則本機錄製會繼續，但雲端錄製會停止。如果攝影機關閉電源，則兩種錄影都會停止。

問： 影像中沒有人時為何會觸發警報？

答： 為偵測靈敏度設定較低值。請注意，車輛和動物也是警報觸發源。

問： 如何將 microSD 記憶卡用於本機儲存？

答：

1. 請確定已插入 microSD 記憶卡，而且攝影機已新增到您的 EZVIZ 帳戶中。開啟 EZVIZ 應用程式，然後進入「Device Details (裝置詳細資料)」介面，如果出現「Initialize Storage Card (初始化儲存卡)」按鈕，您需要先初始化 microSD 記憶卡。
2. 動作偵測預設為啟用 microSD 記憶卡錄製。

問： 攝影機在線上時，手機無法接收警報提示。

答：

1. 請確定 EZVIZ 應用程式正在您的手機上執行，而且已啟用「動作偵測通知」(Motion Detection Notification)。
2. 關於 Android 系統的手機，請確定應用程式在背景執行；關於 iOS 系統的手機，請在「設定」>「通知」(Settings > Notification) 中啟用訊息推播功能。
3. 如果仍沒有警報提示，請按住重設按鈕約 4 秒以還原攝影機設定。

問： 即時觀看或播放失敗。

答： 請確定您的網路已正確連線。觀看即時視訊需要有良好的頻寬。您可以更新視訊或變更網路，然後再試一次。

i 如需有關裝置的附加資訊，請造訪 www.ezviz.com。

視訊產品使用提案

感謝您選擇 EZVIZ 產品。

科技影響我們生活的各個層面。作為一家高科技公司，我們益加意識到科技在提升業務效率和生活品質方面所扮演的角色，同時也意識到科技使用不當可能帶來的危害。例如，視訊產品能夠錄製真實、完整且清晰的影像。這在回顧和保留即時事實方面很有價值。然而，如果視訊資料出現不當分發、使用及 / 或處理，也可能導致侵犯第三方的合法權利與權益。EZVIZ 秉持「科技為善」的理念，要求視訊科技和視訊產品的每一位最終使用者都應遵守所有適用的法律與法規、以及道德規範，旨在共同創造更美好的社區。

請仔細閱讀以下提案：

1. 每個人對隱私都有合理的期望，而且視訊產品安裝不應與這種合理的期望相衝突。因此，在公共區域安裝視訊產品時，警告通知應以合理且有效的方式發出並釐清監控範圍。對於非公共區域，安裝視訊產品時，應評估第三方的權利和權益，包括但不限於在徵得利害關係人同意後才安裝視訊產品、以及不安裝高隱蔽性的視訊產品。

2. 視訊產品的目的在於錄製特定時空範圍內及特定條件下的真實活動。因此，每一位使用者首先應在此類特定範疇內合理界定自己的權利，以免侵犯第三方的肖像權、隱私權或其他合法權利。

3. 視訊產品在使用過程中會持續從真實場景產生視訊影像資料，其中包括大量的生物資料（諸如臉部影像），而且可進一步應用或再處理這些資料。視訊產品本身無法僅根據視訊產品所拍攝的影像來辨別資料使用方式的好與壞。資料使用的結果取決於資料控制者的使用方法和使用目的。因此，資料控制者不僅應遵守所有適用的法律與法規以及其他規範性要求，還應尊重國際規範、社會道德、良好道德、通行做法以及其他非強制性要求，並且尊重個人隱私、肖像及其他方面的權利和權益。

4. 在處理由視訊產品持續產生的影片資料時，一律應該考量各種利害關係人的權利、價值和其他需求。對此，產品安全和資料安全至關重要。因此，每一位最終使用者和資料控制者都應採取一切合理且必要的措施來確保資料安全，並且避免資料外洩、不當揭露和不當使用，包括但不限於設定存取控制、選取適合連接視訊產品的網路環境（網際網路或內部網路）、建立並不斷優化網路安全。

5. 視訊產品為改善世界各地的社會安全做出巨大貢獻，而且我們相信這些產品也將在社會生活的更多層面扮演積極的角色。任何濫用視訊產品侵犯人權或導致犯罪活動的行為都違背科技創新和產品開發的初衷。因此，每一位使用者都應為其產品應用建立評估和追蹤機制，以確保每一個產品都是以恰當、合理且出於善意的方式在使用。