

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as "EZVIZ"). This user manual (hereinafter referred to as "the Manual") cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.

About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ™ website (<http://www.evizlife.com>).

Revision Record

New release – January, 2019

Trademarks Acknowledgement

 EZVIZ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED "AS IS", WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.


TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

A csomag tartalma



Kamera (x1)



Fűrészablón (x1)




Csavarkészlet (x1)



Gyors használatba vételi útmutató (x1)

Alap

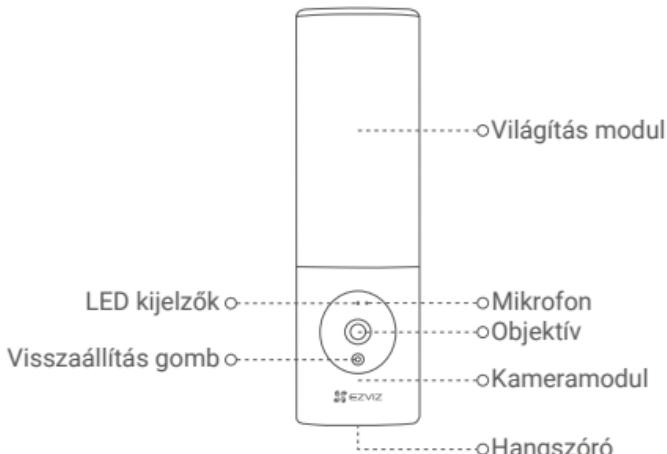

Név

LED kijelzők

Leírás

- Folyamatos vörös: a kamera elindul.
- Lassan villogó vörös: a wifi-kapcsolat sikertelen.
- Gyorsan villogó vörös: kamerakivétel (pl. memóriakártya hiba).
- Folyamatos kék: az EZVIZ alkalmazásban éppen a videó élőbeni megtekintése történik.
- Lassan villogó kék: a kamera megfelelően működik.
- Gyorsan villogó kék: a kamera készen áll a wifi-kapcsolatra.

Objektív

A lencse 15 fokkal állítható lefelé.

Kameramodul

A kameramodul 10 fokkal forgatható jobbra és balra.


Visszaállítás gomb

Az újraindításhoz és az összes paraméter alapértelmezett értékre állításához tartsa lenyomva 4 másodpercig.

Telepítés

- Ajánlott telepítési magasság: 6-7 lábbal (1,8-2,2 m) a talaj felett.
- A videó tárolásához a kamera beépített memóriakártyával rendelkezik. Nincs szükség további SD-kártya telepítésére.


1. Kapcsolja ki az áramot a kismegszakítón.



- Ha nem tudja, hol a kismegszakító, vagy hogyan kell kikapcsolni az áramot, kérjük, forduljon egy engedéllyel rendelkező villanyszerelőhöz.
• A telepítés során mindenkor tartsa a kismegszakítót kikapcsolva.


2. Válassza le a rögzítőtalpat a kameráról.

Csavarhúzával (nem a csomag része) csavarja ki a rögzítőtalp csavarját, és húzza le a rögzítőtalpat a kameráról.

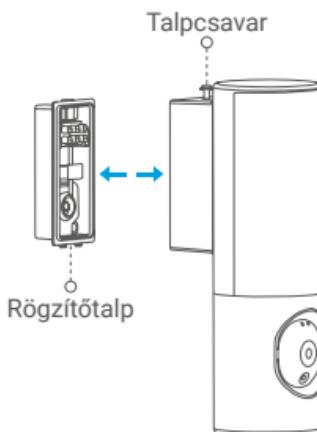


3. Szerelje fel a rögzítőtalpat.

- A fűrásablont helyezze arra a felületre, amelyre a rögzítőtalpat szerelni fogja.
- **(Csak betonfal esetén)** Készítse el a csavarfuratokat a sablon használatával, és helyezzen be három tiplit.
- Húzza ki a vezetéket a falból a fűrásablonon és a rögzítőtalp gumiján keresztül.
- Rögzítse a talpat csavarokkal.

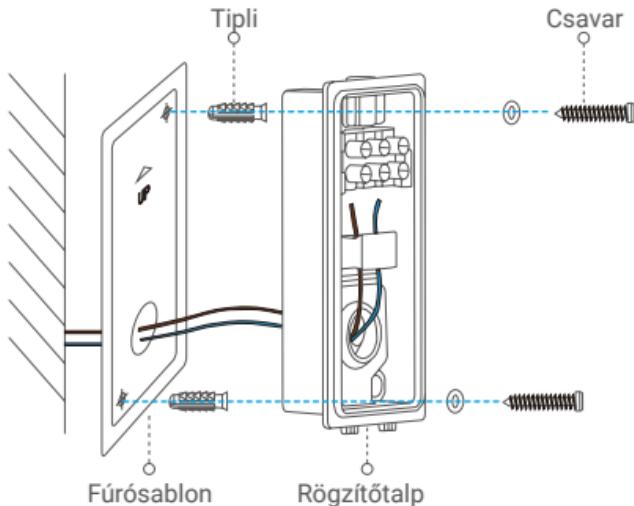


4. Csatlakoztassa a vezetékeket.

- Csatlakoztassa egyenként a nulla vezetéket (N), a földvezetéket (GN) és a fázis vezetéket (L).
- Rögzítse a vezetékeket csavarhúzóval.

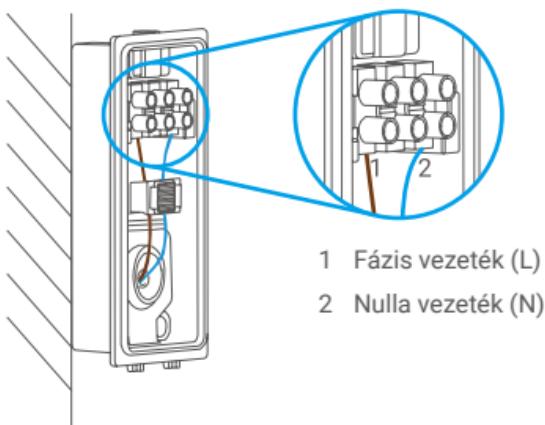


5. Helyezze a kamerát a rögzítőtalpra.

- Helyezze a rögzítőtalp alját a kamerába.
- Nyomja össze a rögzítőtalpat és a kamerát.
- Húzza meg a kamera tetején található talpcsavart.

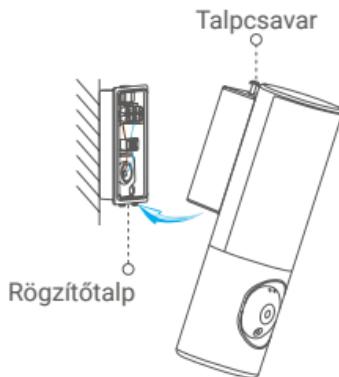


6. Állítsa be a kameramodul szögét.

Szükség szerint beállíthatja a kameramodul vízszintes és függőleges szögét.

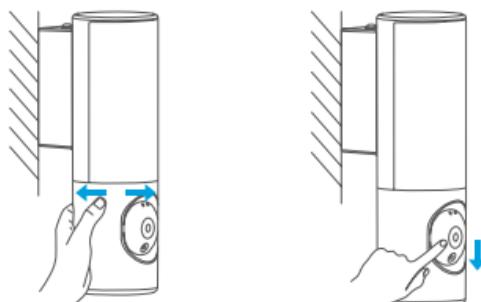


7. Állítsa helyre az áramot a megszakítón.



8. Ellenőrizze, hogy a kamera kap-e tápfeszültséget.

Az áramellátás helyreállítása után a kamera akkor áll készen a további beállításra, amikor a lámpa világít, és a kamera elején található LED fény kék színnel gyorsan villog.



Beállítás


1. Szerezze be az EZVIZ alkalmazást




- Csatlakoztassa mobiltelefonját a Wi-Fi hálózatra.
- Keresse meg az EZVIZ alkalmazást az App Store-ban vagy a Google Play-en, töltse le, majd telepítse.
- Indítsa el az alkalmazást, majd regisztráljon egy EZVIZ felhasználói fiókot.

2. Kamera hozzáadása az EZVIZ-hez

- Jelentkezzen be fiókjába az EZVIZ alkalmazás használatával.
A kezdőképernyő jobb felső sarkában található „+” jelre koppintva nyissa meg a QR-kód beolvasása felületet.



- Olvassa be a Gyors használatba vételi útmutató borítóján vagy a kameratesten lévő QR-kódot.

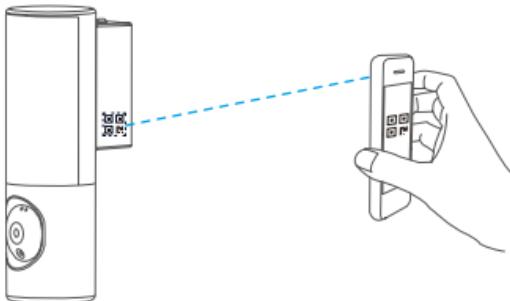

- A wifi-beállítások elvégzéséhez kövesse az EZVIZ alkalmazás varázslójának utasításait.

- i** Ha szeretné módosítania kamera wifi-jét, tartsa lenyomva a reset gombot 4 másodpercig, majd ismételje meg a fenti lépéseket.

RÁDIÓFREKVENCIÁS (RF) KITETTSÉG

Az ezen rádióberendezésre érvényes frekvenciasávok és a leadott teljesítmény (sugárzott és/vagy vezetett) névleges határértékei az alábbiak:

Sáv Wi-Fi 2,4 GHz

Frekvencia 2.4 GHz – 2,4835 GHz

Leadott teljesítmény (EIRP) 100 mW

- i** Részletes információkért keresse fel a www.eviz.eu weboldalt.