

COPYRIGHT ©Hangzhou EZVIZ Network Co.,Ltd. and/or Guangdong Greenway Technology Co., Ltd.. Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Network Co., Ltd. (hereinafter referred to as “EZVIZ”) and/or Guangdong Greenway Technology Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Greenway”). This user manual (hereinafter referred to as “the Manual”) cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ and Greenway. Unless otherwise stipulated, EZVIZ and/or Greenway do not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.


About the Product

The products described in this Manual are manufactured by Greenway, which solely and independently assumes all responsibilities and risks related to the original design and the quality of the Product. EZVIZ is the seller of this product, as well as the brand owner for marketing promotion. For the convenience of users, EZVIZ may also provide users with certain after-sales consulting and support services, which will be subject to the scope stated in this Manual.

About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ website (<http://www.ezviz.com>).

Trademarks Acknowledgement

EZVIZ™, ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions, and EZVIZ hereby authorizes Greenway to use these trademarks on the Products. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED “AS IS”, WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ AND/OR GREENWAY MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ AND/OR GREENWAY, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ AND/OR GREENWAY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S AND/OR GREENWAY'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ AND/OR GREENWAY DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ AND/OR GREENWAY SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ AND/OR GREENWAY WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ AND/OR GREENWAY SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

OLULISED OHUTUSJUHISED	1
1. Tähelepanu.....	1
2. Laadimise ohutus.....	1
3. Liigutamise või hoiustamise juhised	1
4. Hooldamine.....	1
5. HOIATUSED.....	1
Ülevaade	3
1. Pakendi sisu.....	3
2. Põhisisu.....	3
LCD-ekraani juhend	4
Elektrijaama laadimine	5
1. Toiteadapteriga laadimine	5
2. Päikesepaneeliga laadimine	5
3. Autos laadimine	5
4. AC laadimine	5
Seadmete vooluallikana kasutamine.....	6
1. USB-laadimine	6
2. AC-laadimine.....	6
3. Autopistiku laadimine.....	6
4. DC 5521 pordiga laadimine.....	6
Valgus	7
Tehniline kirjeldus	7
Tõrkeotsing	8

OLULISED OHUTUSJUHISED

1. Tähelepanu

Ärge võtke seda toodet lennukisse.

2. Laadimise ohutus

1. Laadige toodet keskkonnatemperatuuril 0 °C kuni 40 °C (32 °F kuni 104 °F). Veenduge, et keskkond on kuiv ja ventileeritud. Laadimispinge ei tohi ületada ette nähtud pingevahemikku. Hoidke laadimise ajal tuleohtlikest materjalidest eemal.
2. Kasutage toote laadimiseks standardset laadimiskaablit, vahelduvvoolu toitekaablit ja muid tarvikuid. Mittestandardsete tarvikute kasutamine võib põhjustada tulekahju, elektrilöögi või muid vigastusi.
3. Pärast pikka kasutusaega võib toote temperatuur tõusta. Ärge laadige toodet kohe ja laske sellel enne laadimist toatemperatuurini jahtuda.

3. Liigutamise või hoiustamise juhised

1. Tootte kaal on 6,5 kg, vältige kukkumisi ja lööke toote liigutamisel.
2. Hoiustage toode keskkonnatemperatuuril -20 °C kuni 45 °C (-4 °F kuni 113 °F). Tootte hoiukohta tuleb hoida kuivana ja ventileerituna. Toode ei tohi kokku puutuda otsese päikesevalguse, tule ega muu sarnase soojusallikaga.

4. Hooldamine

1. Tootte puhastamiseks ei tohi kasutada kemikaale või puhastusvahendeid. Kui toote pind või port on määrdunud, pühkige seda kuiva pehme lapiga.
2. Tootte tööea pikendamiseks on akut soovitatav iga kolme kuu järel täielikult laadida.
3. Tootte ja tarvikud võivad sisaldada väikeseid osi. Palun hoidke toode ja tarvikud laste eest kättesaamatus kohas. Lapsed võivad toodet ja selle tarvikuid tahtmatult kahjustada või väikeseid osi neelata, põhjustades lämbumis- või muid ohte.

5. HOIATUSED

Toote kasutamisel tuleb alati rakendada elementaarsetid ettevaatusabinõusid, mis hõlmavad järgmist: Lugege enne toode kasutamist hoolikalt kõiki kasutusjuhendeid.

- Vigastusohu vähendamiseks on vajalik hoolikas jälgimine, kui toodet kasutatakse laste läheduses.
- Tootetele ei tohi panna sõrmi ega käsi.
- Ärge jätke toodet vihma või lume kätte.
- Tootja poolt soovitamata või müümata toiteallika või laaduri kasutamine võib tekitada tulekahju, elektrilöögi või vigastuste riski.
- Elektripistikute ja -juhtmete kahjustamise ohu vähendamiseks tõmmake toote eemaldamisel pistikust, mitte juhtmest.
- Ärge kasutage toodet üle selle nimiväljundi. Väljundi ülekoormus võib põhjustada tulekahju või vigastuste riski.
- Ärge kasutage kahjustatud või muudetud toodet. Kahjustatud või muudetud aku võib käituda ootamatult ja põhjustada tulekahju, plahvatuse või vigastuse ohu.
- Ärge kasutage toodet, kui selle juhe, pistik või väljundi kaabel on kahjustatud.
- Tootte lahtivõtmine on keelatud. Hoolduseks või remondiks tuleb see viia kvalifitseeritud hooldusesse. Valesti kokku pandud toode võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi riski.
- Ärge lubage toote kokkupuudet tulega või kõrge temperatuuriga. Kokkupuude tulega või temperatuuriga üle 130 °C võib põhjustada plahvatuse.
- Elektrilöögi ohu vähendamiseks eemaldage toiteplokk vooluvõrgust enne juhendatud hooldustööde alustamist.



• HOIATUS – PLAHVATUSOHTLIKE GAASIDE OHT.

Aku plahvatusohu vähendamiseks järgige neid juhiseid ja juhiseid, mille on avaldanud aku tootja ning mis tahes seadme tootja, mida kavatsete aku läheduses kasutada. Vaadake üle nende toodete ja mootori hoiatusmärgistus.

• ISIKUKAITSEGA SEOTUD ETTEVAATUSABINÕUD

Olge eriti ettevaatlik, et vähendada metallist tööriistade akule kukkumise ohtu. See võib tekitada sädeme või aku või muu elektrilise osa lühise, mis võib põhjustada plahvatuse.

- Sisemise aku laadimisel töötage hästi ventileeritud kohas ja ärge piirake mingil viisil ventileerimist.
- Väärkasutuse korral võib akudest eralduda akuvedelikku; vältige kokkupuudet. Kontakti korral loputage veega. Kui vedelik satub silma, pöörduge arsti poole. Akuvedelik võib põhjustada ärritust või põletushaavu.
- Ärge lubage akupaki kokkupuudet tule või väga kõrge temperatuuriga. Kokkupuude tulega või temperatuuriga üle 130 °C võib põhjustada plahvatuse.
- Seadet tohib hooldada ainult kvalifitseeritud tehnik, kasutades identseid varuosi. Sellisel juhul on tagatud toote ohutus.

- Ühendage väljundkaablid aku ja šassii külge, nagu allpool näidatud. Ärge kunagi laske väljundklambritel üksteist puudutada.
- : Vahelduvvool.
- : Alalisvool.
- Hoiatus! Kasutada ainult siseruumides.
- Aku kõrvaldamine tules või tulises ahjus, patarei mehaaniline purustamine või löikamine, võib põhjustada plahvatuse.
- Aku jätmine väga kõrge ümbritseva temperatuuriga keskkonda võib põhjustada plahvatuse või süttiva vedeliku/ gaasi lekkimise.
- Aku kokkupuude väga madala õhurõhuga võib põhjustada plahvatuse või süttiva vedeliku/gaasi lekkimise.
- Ärge visake toote akut ära ega jätke seda tule, vee või liigse kuumuse kätte.
- Ärge suitsetage, süüdake tikku ega tekitage toote lähedal sädemeid.
- Ärge kasutage seadet, kui toitejuhe või akukaablid on mingil viisil kahjustatud.
- Ärge katke töötavat seadet ühegi esemega, sest see võib põhjustada ülekuumenemise.
- Ärge laadige sisseehitatud akut üle.
- Enne kasutamist kontrollige kõigi sisend-/väljundportide reitinguid.
- Aku laadimiseks kasutage ainult spetsiaalset laadurit.
- Laadige toote akut ainult hästi ventileeritavas avatud ruumis.
- Päikeseenergiaga laadimise tõhusus võib varieeruda sõltuvalt erinevatest ilmastikutingimustest.
- See toode sisaldab kaarleeki või sädemeid tekitada võivaid osi, mis ei tohi kokku puutuda ühegi tuleohtliku auruga.

Ülevaade

1. Pakendi sisu



Kaasaskantav elektrijaam (1 tk)



Päikesepaneeli laadimiskaabel (1 tk)



Auto laadimiskaabel (1 tk)




AC-laadimiskaabel (1 tk)



Kiirjuhend (1 tk)


i Kaasaskantava elektrijaama välimus sõltub tegelikult ostetud mudelist.

2. Põhisisu

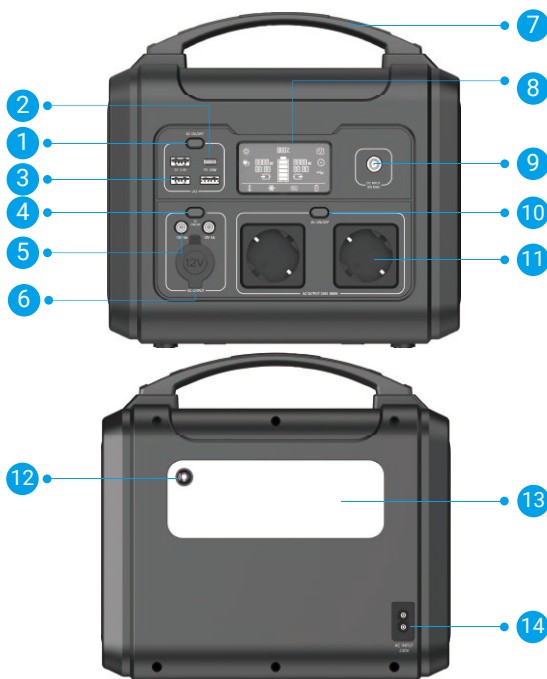

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1 USB väljundnupp | 8 LCD-ekraan |
| 2 USB-C väljund | 9 DC-sisend |
| 3 USB-A väljund (3 tk) | 10 AC väljundnupp |
| 4 DC väljundnupp | 11 Vahelduvvoolu 230 V väljund (2 tk) |
| 5 DC-väljund (2 tk) | 12 Valgustuse nupp |
| 6 Autopistiku laadimisväljund | 13 Valgus |
| 7 Käepide | 14 AC-sisend |

LCD-ekraani juhend

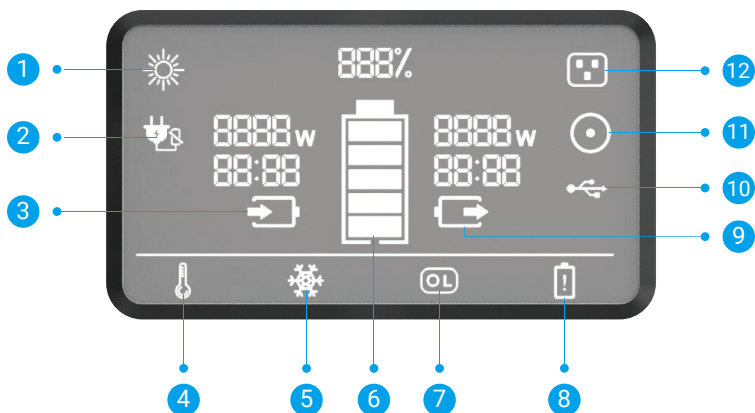

LCD-ekraan ja nupu funktsioon


1	DC-laadimise indikaator	DC-laadimine (kuni 200 W).
2	AC-laadimise indikaator	AC-laadimine (kuni 80 W).
3	Voolu sisendvõimsus Täieliku laadimiseni kuluv aeg tundides	
4	Kõrge temperatuuri indikaator	[Kõrge temperatuuri hoiatus]: selle ikooni ilmumisel on soovitatav toote kasutamine lõpetada ja lasta sellel jahtuda, kuni ikoon kaob.
5	Madala temperatuuri indikaator	[Madala temperatuuri hoiatus]: selle ikooni ilmumisel on soovitatav toote kasutamine lõpetada, kuni ikoon kaob.
6	Aku tase	20%-40%-60%-80%-100%, tehke lühike vajutus ükskõik millisele nupule, et kontrollida võimsust.
7	Ülekoormuse ja lühise hoiatus	Kui mõni väljundportidest on ülekoormatud või lühises, kuvatakse see ikoon ja see vilgub 1–2 sekundit. Ühendage koormus lahti ja vajutage vastavat nuppu, et eemaldada ikoon OL ja keelata väljund.
8	Patarei tühjenemise hoiatus	Aku tase on 0%, aku tühjenemise ikoon vilgub laadimise meeldetuletamiseks.
9	Voolu väljundvõimsus Aeg aku laadimiseks / järelejäänud aku tundides	
10	USB väljundpordi indikaator	Vajutage üks kord, et lülitada sisse USB väljundnupp ja ilmub vastav ikoon. i Kui selles pordis 30 sekundi jooksul laadimist ei toimu, kaob ikoon automaatselt.
11	DC väljundpordi indikaator	Vajutage üks kord, et lülitada sisse DC väljundnupp ja ilmub vastav ikoon.
12	AC väljundpordi indikaator	Vajutage üks kord, et lülitada sisse AC väljundnupp ja ilmub vastav ikoon.

Elektrijaama laadimine

- i** Märkus. Transportimisel ja hoiustamisel võib aku veidi tühjeneda. Enne elektrijaama esimest korda kasutamist on soovitatav see täielikult laadida.


1. Toiteadapteriga laadimine

Laadige oma elektrijaama, ühendades selle toiteadapteriga seinakontakti (müüakse eraldi).

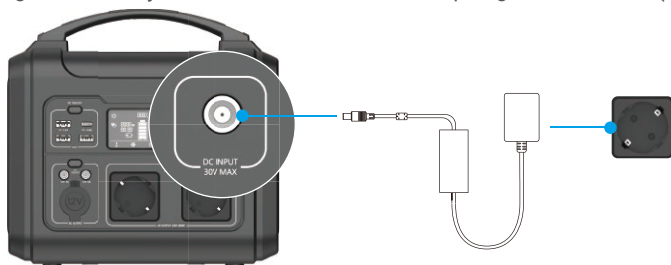

2. Päikesepaneeliga laadimine


Laadige oma elektrijaama, ühendades EZVIZ-i päikesepaneeli laadimiskaabliga (komplektis).

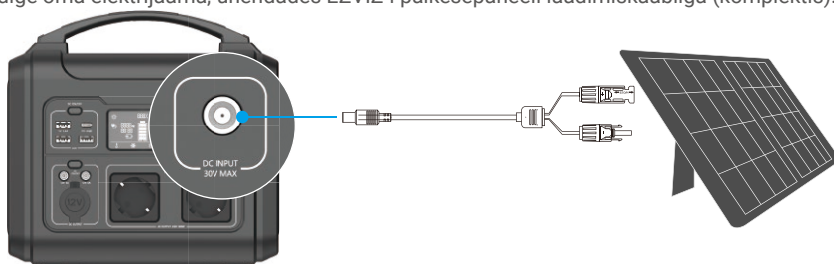

- i** Kasutage elektrijaama laadimiseks EZVIZ-i päikesepaneeli. Kolmanda poole päikesepaneeli või adapteri kasutamisel veenduge, et pinge väljundvahemik on 10–30 V. EZVIZ ei vastuta teile endale ega teistele tekitatud vigastuste, tootekahjustuste ega varaliste kahjustuste eest, mis on põhjustatud seadme laadimiseks teiste päikesepaneelide kasutamisest.


3. Autos laadimine

Laadige oma elektrijaama auto väljundpordist auto laadimiskaabliga (komplektis).

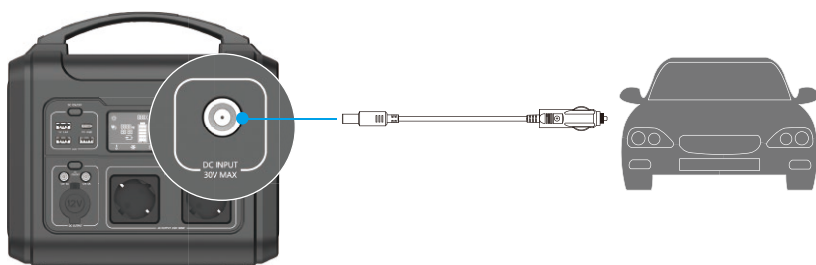

4. AC laadimine


Laadige oma elektrijaama, ühendades selle seinakontakti AC-laadimiskaabliga (komplektis).

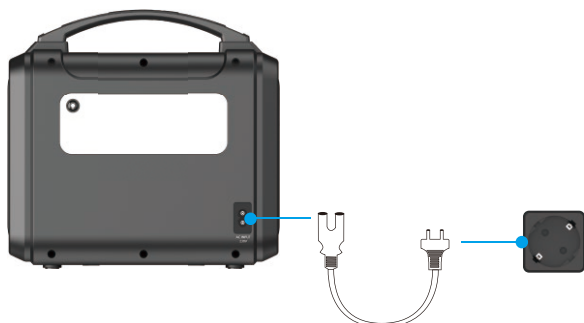

Seadmete vooluallikana kasutamine

1. USB-laadimine


Lülitage sisse USB väljundnupp ja ühendage seadmed USB väljundportidega.

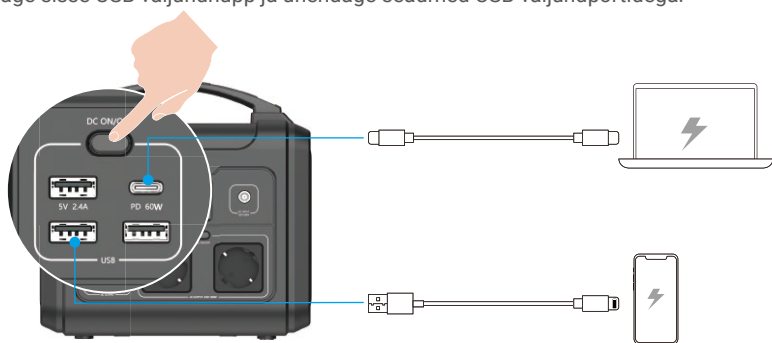

Pärast elektrijaama kasutamist ühendage elektrijaama juhtmed lahti ja vajutage toite säästmiseks nuppu USB väljundi väljalülitamiseks.

2. AC-laadimine


Lülitage sisse vahelduvvoolu väljundnupp ja ühendage oma seadmed vahelduvvoolu väljundportidega.

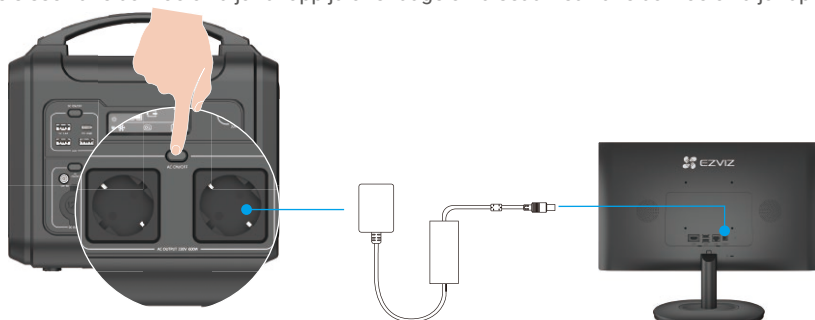

Pärast elektrijaama kasutamist vajutage nuppu, et lülitada toite säästmiseks AC väljund välja.

3. Autopistiku laadimine


Lülitage sisse DC väljundnupp ja ühendage oma seadmed autopistiku laadimise väljundpordiga.

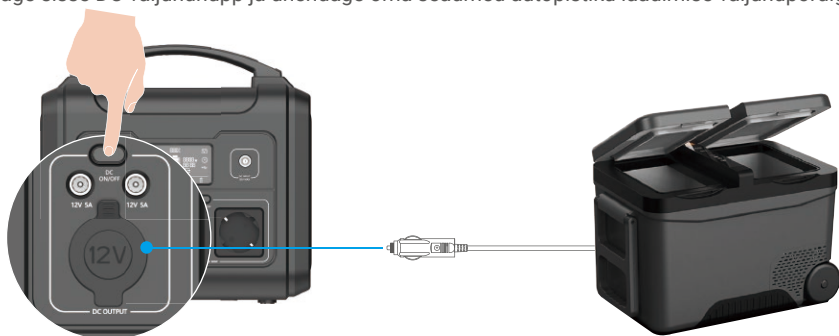

Pärast elektrijaama kasutamist vajutage nuppu, et lülitada toite säästmiseks DC väljund välja.

4. DC 5521 pordiga laadimine

Lülitage sisse DC väljundnupp ja ühendage seadmed DC väljundpordiga.

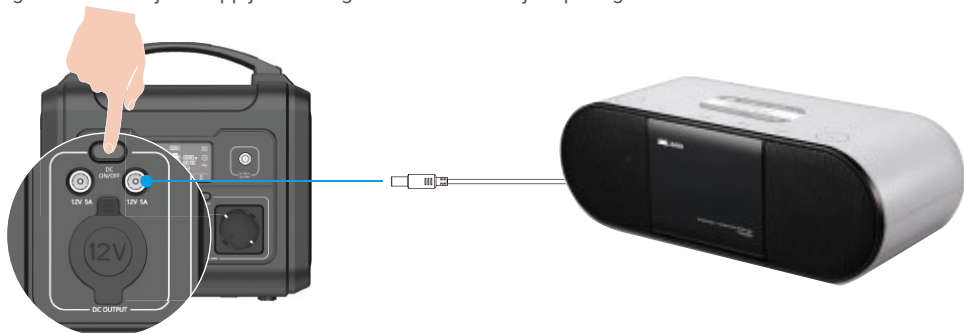

Pärast elektrijaama kasutamist vajutage nuppu, et lülitada toite säästmiseks DC väljund välja.

Valgus

Vajutage valgustuse sisselülitamiseks üks kord valgustuse nuppu ja heleduse reguleerimiseks vajutage uuesti kuni 2 korda.

Valgustuse välja lülitamiseks vajutage uuesti valgustuse nuppu.



Tehniline kirjeldus


Tehnilisi andmeid võidakse muuta.

Mudel	CN040
Värvus	Must
Aku tüüp	Liitium-ioon
Elemendi mahutavus	607,36 Wh (41,6 Ah / 14,6 V)
Sisend	
DC7909 port	10–30 V \approx 10 A 200 W max
AC-laadimisport	200 VAC ~ 264 VAC (80 W max)
Väljund	
USB-A väljund	3 x 5 V \approx 2,4 A (kokku 36 W max)
USB-C väljund PD	5 V \approx 3 A / 9 V \approx 3 A / 12 V \approx 3 A / 15 V \approx 3 A / 20 V \approx 3 A (60 W max)
Autopistikü väljund	12–14 V 10 A (120 W max)
AC väljund	2 x 210 V ~ 245 V (50 Hz) puhas siinusvoog
AC väljundvõimsus kokku	600 W max
Töötemperatuur	
Laadimise temperatuur	32–104 °F (0–40 °C)
Tühjendustemperatuur	14–104 °F (-10–40 °C)

Võimsusjaotuse vorm

	AC-laadur	DC 7909 SISEND	DC5521*2	PD	AC väljund	USB-A	Autopistikü väljund	Koguvõimsus
Ainult laadimine	80 W (sisend)	200 W (sisend)	/	/	/	/	/	280 W (sisend)
Ainult tühjakslaadimine	/	/	/	60 W (väljund)	600 W (väljund)	36 W (väljund)	120 W (väljund)	816 W (väljund)
	/	/	120 W (väljund)	60 W (väljund)	600 W (väljund)	36 W (väljund)	/	816 W (väljund)
Laadimine ja tühjakslaadimine samal ajal	80 W (sisend)	200 W (sisend)	/	60 W (väljund)	600 W (väljund)	36 W (väljund)	120 W (väljund)	280 W (sisend) 816 W (väljund)
	80 W (sisend)	200 W (sisend)	120 W (väljund)	60 W (väljund)	600 W (väljund)	36 W (väljund)	/	280 W (sisend) 816 W (väljund)

Tõrkeotsing

Probleem	Võimalikud põhjused	Lahendused
Elektrijaama ei saa laadida	1.Toitekaabli ja vahelduvvoolu sisendpordi või pistikupesa vaheline ühendus on nõrk.	·Kontrollige, kas kaabel või pistik on katki või deformeerunud. ·Kontrollige kaabli ja elektrijaama või pistikupesa vahelist ühendust. ·Puhastage pistikupesa kontaktid tolmust ja mustusest.
	2.Auto laadimiskaabli ja DC sisendpordi või aku sigaretisüütaja vaheline ühendus on nõrk.	·Kontrollige, kas kaabel või pistik on katki või lahti. ·Kontrollige kaabli ja elektrijaama või auto sigaretisüütaja vahelist ühendust. ·Puhastage auto sigaretisüütaja kontaktid tolmust ja mustusest.
	3.Mootor ei ole sisse lülitatud, nii et auto sigaretisüütajal puudub toide.	Käivitage auto mootor.
	4.Päikesepaneeli ja DC sisendpordi vaheline ühendus on nõrk.	·Kontrollige, kas kaabel või konnektor on katki või lahti. ·Veenduge, et ühendus on kindel ja turvaline.
Elektrijaama väljund puudub	1.Elektriseadme toitekaabel ei ole ühendatud elektrijaama väljundporti.	·Kontrollige, kas toitekaabel või elektriseadme port on katki või deformeerunud. ·Veenduge, et ühendus on kindel ja turvaline.
	2. DC/AC väljundnupp ei ole sees.	Lülitage DC/AC väljundnupp sisse.
	3. Ekraanile kuvatakse ikoon  .	Ühendage koormus lahti ja vajutage vastavat väljundi nuppu, et eemaldada ikoon OL. Kui ikoon kuvatakse endiselt, võtke ühendust klienditeenindusega.
Tühi ekraan (LCD)	1.Elektrijaam on tühjenenud.	Proovige elektrijaama laadida.
	2.Aku liigvoolu kaitse (OCP) mehhanism käivitub.	