

COPYRIGHT ©Hangzhou EZVIZ Network Co.,Ltd. and/or Guangdong Greenway Technology Co., Ltd.. Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Network Co., Ltd. (hereinafter referred to as “EZVIZ”) and/or Guangdong Greenway Technology Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Greenway”). This user manual (hereinafter referred to as “the Manual”) cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ and Greenway. Unless otherwise stipulated, EZVIZ and/or Greenway do not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.

### **About the Product**

The products described in this Manual are manufactured by Greenway, which solely and independently assumes all responsibilities and risks related to the original design and the quality of the Product. EZVIZ is the seller of this product, as well as the brand owner for marketing promotion. For the convenience of users, EZVIZ may also provide users with certain after-sales consulting and support services, which will be subject to the scope stated in this Manual.

### **About this Manual**

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ website (<http://www.ezviz.com>).

### **Trademarks Acknowledgement**

EZVIZ™, ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions, and EZVIZ hereby authorizes Greenway to use these trademarks on the Products. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

### **Legal Disclaimer**

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED “AS IS”, WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ AND/OR GREENWAY MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ AND/OR GREENWAY, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ AND/OR GREENWAY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S AND/OR GREENWAY'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ AND/OR GREENWAY DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ AND/OR GREENWAY SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ AND/OR GREENWAY WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ AND/OR GREENWAY SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

# Sommario

<b>INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA</b> .....	<b>1</b>
1. Attenzione.....	1
2. Ricarica sicura.....	1
3. Istruzioni per l'uso o lo stoccaggio .....	1
4. Manutenzione .....	1
5. AVVERTENZA.....	1
<b>Panoramica</b> .....	<b>3</b>
1. Contenuto della confezione .....	3
2. Informazioni di base.....	3
<b>Guida allo schermo LCD</b> .....	<b>4</b>
<b>Ricarica della batteria portatile</b> .....	<b>5</b>
1. Ricarica tramite Alimentatore (Corrente Continua).....	5
2. Ricarica tramite pannello solare .....	5
3. Ricarica tramite Presa Accendisigari .....	5
4. Ricarica tramite Corrente Alternata.....	5
<b>Alimentazione dei dispositivi</b> .....	<b>6</b>
1. Carica tramite USB .....	6
2. Carica tramite AC .....	6
3. Ricarica tramite presa accendisigari .....	6
4. Ricarica porta CC 5521 .....	6
<b>Luce</b> .....	<b>7</b>
<b>Specifiche</b> .....	<b>7</b>
<b>Risoluzione dei problemi</b> .....	<b>8</b>
<b>INFORMAZIONI PER ABITAZIONI PRIVATE</b> .....	<b>9</b>

# INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA

## 1. Attenzione

Non trasportare questo prodotto in aereo.

## 2. Ricarica sicura

1. Caricare il prodotto a una temperatura ambiente compresa tra 0°C e 40°C (da 32°F a 104°F). Assicurarsi che l'ambiente sia asciutto e ventilato. La tensione di carica non deve superare l'intervallo di tensione specificato. Tenere lontano da materiali infiammabili durante la ricarica.
2. Utilizzare un cavo di ricarica per auto standard, un cavo di alimentazione CA e altri accessori per caricare il prodotto. L'uso di accessori non standard può provocare incendi, scosse elettriche o altre lesioni.
3. Dopo un lungo periodo di utilizzo, la temperatura del prodotto potrebbe aumentare. Non caricare immediatamente il prodotto e lasciarlo raffreddare a temperatura ambiente prima di caricarlo.

## 3. Istruzioni per l'uso o lo stoccaggio

1. Il prodotto pesa 6,5 kg, fare attenzione a non farlo cadere e colpirlo quando lo si sposta.
2. Riporre il prodotto a una temperatura ambiente compresa tra -20°C e 45°C (da -4°F a 113°F). Il luogo di stoccaggio del prodotto deve essere mantenuto asciutto e ventilato. Il prodotto non deve essere esposto alla luce solare diretta, al fuoco o a una fonte di calore simile.

## 4. Manutenzione

1. Non utilizzare prodotti chimici o detersivi per pulire il prodotto. Se la superficie o la porta del prodotto sono sporche, pulirle con un panno morbido e asciutto.
2. Per prolungare la durata del prodotto, si consiglia di caricare completamente il prodotto ogni 3 mesi.
3. Il prodotto e i suoi accessori possono contenere alcune piccole parti. Tenere il prodotto e i suoi accessori fuori dalla portata dei bambini. I bambini potrebbero inavvertitamente danneggiare il prodotto e i suoi accessori o inghiottire piccole parti, restando soffocati o provocando altri rischi per la sicurezza.

## 5. AVVERTENZA

Durante l'uso del prodotto, è necessario attenersi sempre alle precauzioni di base, tra cui:

Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.

- Per ridurre il rischio di lesioni, è necessaria una stretta supervisione quando il prodotto viene utilizzato vicino a bambini.
- Non inserire le dita o le mani nel prodotto.
- Non esporre il prodotto a pioggia o neve.
- L'uso di un alimentatore o caricabatterie non consigliato o venduto dal produttore può comportare il rischio di incendio o infortunio.
- Per ridurre il rischio di danni alla spina e al cavo elettrico, afferrare la spina anziché il cavo quando si scollega il prodotto.
- Non utilizzare il prodotto oltre la sua potenza nominale. Uscite di sovraccarico al di sopra del valore nominale possono comportare un rischio di incendio o infortuni.
- Non utilizzare il prodotto se danneggiato o modificato. Le batterie danneggiate o modificate possono presentare un comportamento imprevedibile con conseguenti incendi, esplosioni o rischio di lesioni.
- Non utilizzare il prodotto con un cavo o una spina danneggiati o un cavo di uscita danneggiato.
- Non smontare il prodotto. Portarlo da un tecnico di assistenza qualificato quando è necessaria assistenza o riparazione. Un riassettaggio non corretto può comportare il rischio di incendio o folgorazione.
- Non esporre al fuoco o a temperature elevate. L'esposizione al fuoco o a temperature superiori a 130°C può causare esplosioni.
- Per ridurre il rischio di folgorazione, scollegare l'alimentatore dalla presa prima di eseguire qualsiasi intervento di assistenza.

### • AVVERTENZA – GAS ESPLOSIVI PERICOLOSI.

Per ridurre il rischio di esplosione della batteria, attenersi a queste istruzioni e a quelle pubblicate dal produttore della batteria e dal produttore di qualsiasi apparecchiatura che si intende utilizzare in prossimità della batteria. Rivedere i contrassegni di avvertenza su questi prodotti e sul motore.

### • PRECAUZIONI PERSONALI

Prestare particolare attenzione per ridurre il rischio di far cadere uno strumento di metallo sulla batteria. Potrebbe provocare scintille o cortocircuitare la batteria o altre parti elettriche che potrebbero causare esplosioni.

- Durante la ricarica della batteria interna, lavorare in un'area ben ventilata e non limitare in alcun modo la ventilazione.

- In condizioni di uso non corretto, il liquido può essere espulso dalla batteria e va evitato il contatto. In caso di contatto accidentale, sciacquare con acqua. Se il liquido entra in contatto con gli occhi, consultare inoltre un medico. Il liquido fuoriuscito dalla batteria può causare irritazioni o ustioni.
- Non esporre il caricabatterie a fiamme o a temperature eccessive. L'esposizione al fuoco o a temperature superiori a 130°C può causare esplosioni.
- Far eseguire la manutenzione da un riparatore qualificato utilizzando solo pezzi di ricambio identici. In tal modo si garantirà il mantenimento della sicurezza del prodotto.
- Collegare i cavi di uscita alla batteria e allo chassis come indicato di seguito. Non permettere mai che i morsetti di uscita si tocchino l'un l'altro.
- : corrente alternata.
- : corrente continua.
- Avvertenza: solo per uso in ambienti interni.
- Se una batteria viene gettata nel fuoco o in un forno caldo o viene schiacciata o tagliata può esplodere.
- Una batteria sottoposta a una temperatura ambiente estremamente alta può esplodere o lasciar fuoriuscire liquidi o gas infiammabili.
- Una batteria sottoposta a una pressione atmosferica estremamente bassa può esplodere o lasciar uscire liquidi o gas infiammabili.
- Non smaltire la batteria del prodotto gettandola nel fuoco e non esporla all'acqua o a temperature eccessive.
- Non fumare, non accendere fiammiferi e non emettere scintille nelle vicinanze del prodotto.
- Non utilizzare il prodotto se il cavo di alimentazione o i cavi della batteria sono danneggiati in qualsiasi modo.
- Non coprire in alcun modo il prodotto quando è in funzione, altrimenti potrebbe surriscaldarsi.
- Non caricare eccessivamente la batteria integrata.
- Prima dell'uso, controllare i valori nominali di tutte le porte di ingresso e uscita.
- Caricare la batteria solo con il caricabatterie specifico dedicato.
- Caricare la batteria del prodotto solo in aree ben ventilate e spaziose.
- L'efficienza della ricarica solare può variare in base alle condizioni meteorologiche.
- Il prodotto contiene componenti che possono emettere archi elettrici o scintille: non esporlo a vapori infiammabili.

# Panoramica

## 1. Contenuto della confezione



Batteria portatile (1 pz.)



Cavo di ricarica per pannello solare (1 pz.)



Cavo di ricarica per auto (1 pz.)




Cavo di ricarica CA (1 pz.)



Guida rapida (1 pz.)


**i** L'aspetto effettivo della batteria portatile dipende dal modello acquistato.

## 2. Informazioni di base

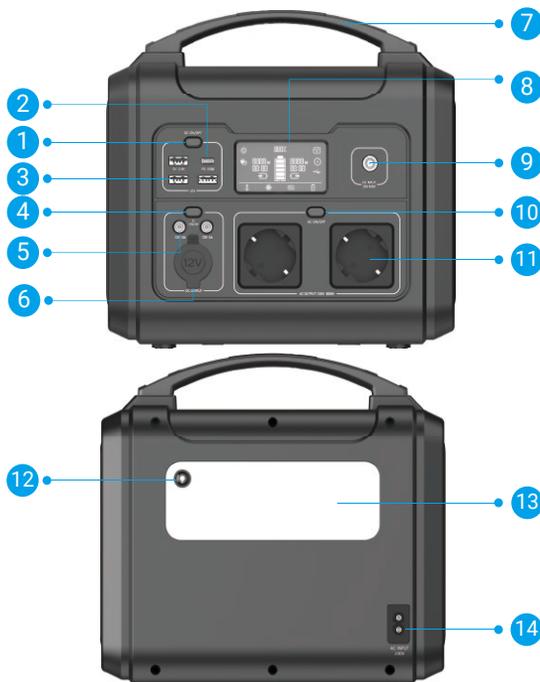

- |                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| 1 Pulsante uscita USB         | 8 Schermo LCD              |
| 2 Uscita USB-C                | 9 Ingresso CC              |
| 3 Uscita USB-A (3 pz.)        | 10 Pulsante uscita CA      |
| 4 Pulsante uscita CC          | 11 Uscita CA 230 V (2 pz.) |
| 5 Uscita CC (2 pz.)           | 12 Interruttore della luce |
| 6 Uscita di ricarica per auto | 13 Luce                    |
| 7 Maniglia                    | 14 Ingresso CA             |

## Guida allo schermo LCD

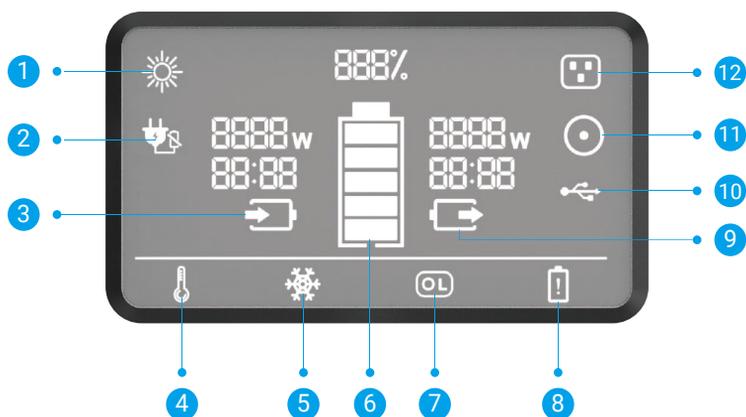

### Funzionamento del display LCD e pulsanti


1	Indicatore di carica CC	Carica CC (fino a 200 W).
2	Indicatore di carica CA	Carica CA (fino a 80 W).
3	Potenza corrente in entrata Tempo di ricarica completa in ore	
4	Indicatore di temperatura elevata	<b>[Avviso temperatura elevata]:</b> Quando appare questa icona, interrompere l'uso del prodotto e lasciarlo raffreddare fino a quando l'icona non scompare.
5	Indicatore di temperatura bassa	<b>[Avviso bassa temperatura]:</b> quando appare questa icona, interrompere l'uso del prodotto fino a quando l'icona non scompare.
6	Carica batteria restante	20% - 40% - 60% - 80% - 100%, premere brevemente un pulsante qualsiasi per controllare la capacità di alimentazione.
7	Avviso di sovraccarico e cortocircuito	Questa icona appare e lampeggia per 1-2 secondi se una delle porte di uscita è sovraccarica o in corto circuito. Scollegare il carico e premere il pulsante corrispondente per cancellare l'icona OL e l'uscita disattivata.
8	Avviso di batteria scarica	Quando la capacità della batteria è 0%, l'icona di batteria scarica lampeggia per ricordare di caricarla.
9	Potenza di uscita corrente Durata di ricarica/autonomia residua batteria in ore	
10	Indicatore porta di uscita USB	Premendo il pulsante per attivare la presa USB viene visualizzata l'icona corrispondente. <b>i</b> Se non viene effettuata la ricarica entro 30 secondi, l'icona scompare in automatico.
11	Indicatore porta di uscita CC	Premendo il pulsante per attivare la presa DC viene visualizzata l'icona corrispondente.
12	Indicatore porta di uscita CA	Premendo il pulsante per attivare la presa AC viene visualizzata l'icona corrispondente.

# Ricarica della batteria portatile

**i** Nota: La batteria può scaricarsi leggermente durante il trasporto o lo stoccaggio.  
Prima di utilizzare la batteria la prima volta, si consiglia di caricarla completamente.


## 1. Ricarica tramite Alimentatore (Corrente Continua)

Ricaricare la batteria portatile collegandola a una presa a muro con un alimentatore (acquistabile separatamente).

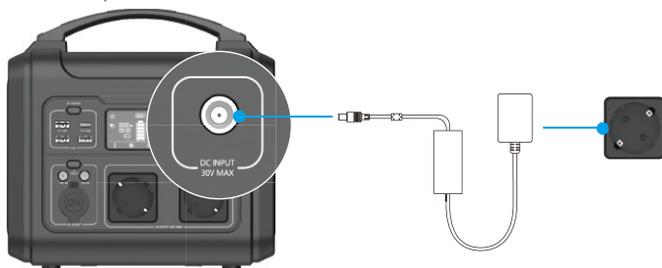

## 2. Ricarica tramite pannello solare


Ricaricare la batteria portatile collegandola a un pannello solare EZVIZ con il cavo di ricarica per pannello solare (in dotazione).

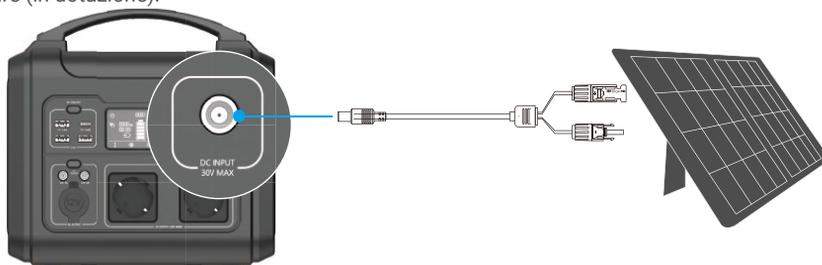

**i** Utilizzare il pannello solare EZVIZ per ricaricare la batteria. Per l'uso di pannelli solari o adattatori di terze parti, assicurarsi che l'intervallo di tensione in uscita sia 10-30 V. EZVIZ non si riterrà responsabile per infortuni a se stessi o ad altri, danni al prodotto e a beni materiali causati da altri pannelli solari durante la carica di questo dispositivo.


## 3. Ricarica tramite Presa Accendisigari

Ricaricare la batteria portatile collegandola a una porta di uscita dell'auto con il cavo di ricarica per auto (in dotazione).

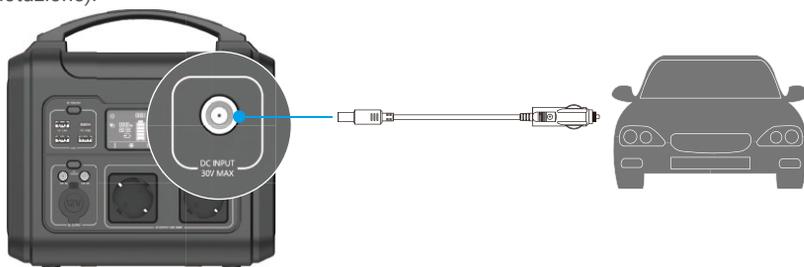

## 4. Ricarica tramite Corrente Alternata


Ricaricare la batteria portatile collegandola a una presa a muro con il cavo di ricarica CA (in dotazione).

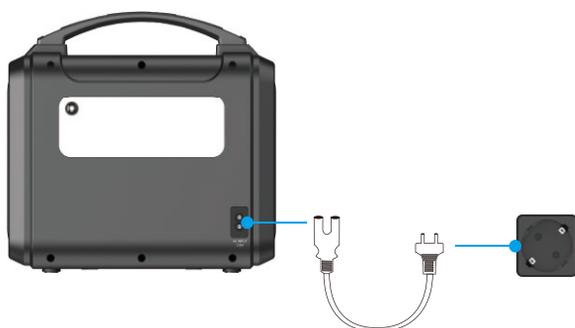

# Alimentazione dei dispositivi

## 1. Carica tramite USB


Attivare l'interruttore dell'uscita USB e collegare i dispositivi alle porte USB.

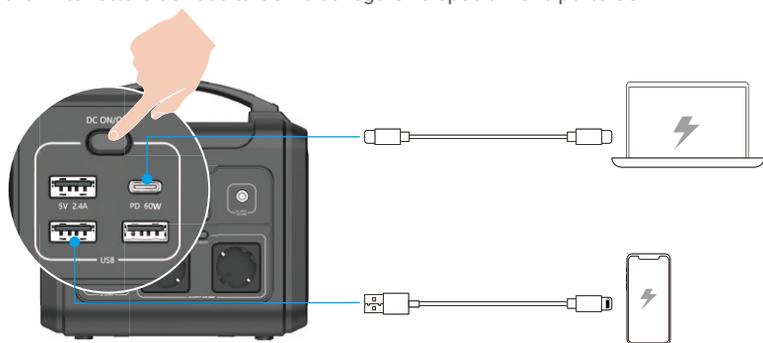

Terminato l'uso della batteria, scollegare i cavi sulla batteria e premere l'interruttore dell'uscita USB per risparmiare energia.

## 2. Carica tramite AC


Attivare l'interruttore dell'uscita CA e collegare i dispositivi alle porte CA.

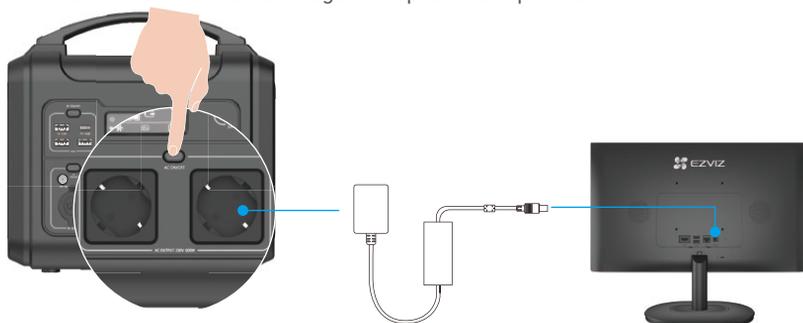

Terminato l'uso della batteria, premere il pulsante di uscita CA per spegnere e risparmiare energia.

## 3. Ricarica tramite presa accendisigari


Attivare l'interruttore dell'uscita CC e collegare i dispositivi alla porta accendisigari.

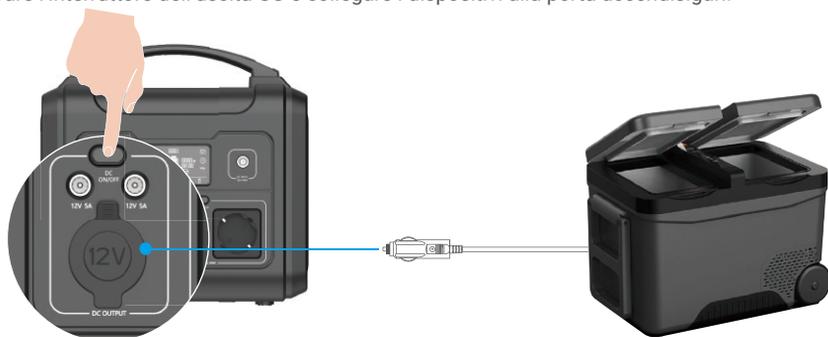

Terminato l'uso della batteria, premere il pulsante di uscita CC per spegnere e risparmiare energia.

## 4. Ricarica porta CC 5521

Attivare l'interruttore dell'uscita CA e collegare i dispositivi alla porta di uscita CC.

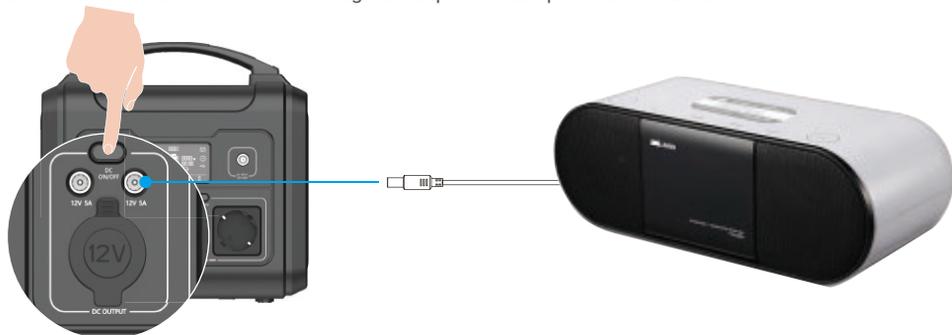

Terminato l'uso della batteria, premere il pulsante di uscita CC per spegnere e risparmiare energia.

## Luce

Premere l'interruttore della luce per accendere la luce e premere di nuovo fino a 2 volte per cambiare la luminosità.

Premere di nuovo l'interruttore della luce per spegnere la luce.



## Specifiche

Le specifiche sono soggette a variazioni.

Modello	CN040
Colore	Nero
Tipo di batteria	Ioni di litio
Capacità celle	607,36 Wh (41,6 Ah/14,6 V)
<b>Ingresso</b>	
Porta DC7909	10-30 V $\approx$ 10 A 200 W max
Porta di ricarica CA	200 VCA - 264 VCA (80 W max)
<b>Uscita</b>	
Uscita USB-A	3 x 5 V $\approx$ 2,4 A (Totale 36 W Max)
USB-C Uscita PD	5 V $\approx$ 3 A / 9 V $\approx$ 3 A / 12 V $\approx$ 3 A / 15 V $\approx$ 3 A / 20 V $\approx$ 3 A (60 W Max)
Presa elettrica auto	12 - 14 V 10 A (120 W max)
Uscita CA	2 x 210 V $\sim$ 245 V (50 Hz) onda sinusoidale pura
Potenza di uscita CA totale	600 W max
<b>Temperatura operativa</b>	
Temperatura di ricarica	da 0 °C a 40 °C
Temperatura di scarica	da -10 °C a 40 °C

## Forma di erogazione della corrente

	Caricatore CA	INGRESSO CC 7909	DC5521*2	PD	Uscita CA	USB-A	Presa elettrica accendisigari	Potenza totale
Solo carica	80 W (ingresso)	200 W (ingresso)	/	/	/	/	/	280 W (ingresso)
Solo scarica	/	/	/	60 W (uscita)	600 W (uscita)	36 W (uscita)	120 W (uscita)	816 W (uscita)
	/	/	120 W (uscita)	60 W (uscita)	600 W (uscita)	36 W (uscita)	/	816 W (uscita)
Carica e scarica simultanei	80 W (ingresso)	200 W (ingresso)	/	60 W (uscita)	600 W (uscita)	36 W (uscita)	120 W (uscita)	280 W (ingresso) 816 W (uscita)
	80 W (ingresso)	200 W (ingresso)	120 W (uscita)	60 W (uscita)	600 W (uscita)	36 W (uscita)	/	280 W (ingresso) 816 W (uscita)

## Risoluzione dei problemi

Problema	Possibili cause	Soluzioni
Impossibile caricare la batteria	1. Il collegamento tra il cavo di alimentazione e la porta di ingresso CA o la presa di rete è scadente.	<ul style="list-style-type: none"> <li>·Controllare se il cavo o la spina sono rotti o deformati.</li> <li>·Controllare il collegamento tra il cavo e la batteria o la presa.</li> <li>·Eliminare la polvere o lo sporco dai punti di contatto della presa.</li> </ul>
	2. Il collegamento tra il cavo di carica dell'auto e la porta di ingresso CC o l'accendisigari per auto è scadente.	<ul style="list-style-type: none"> <li>·Controllare se il cavo o la spina sono rotti o allentati.</li> <li>·Controllare il collegamento tra il cavo e la batteria o l'accendisigari per auto.</li> <li>·Eliminare la polvere o lo sporco dai punti di contatto dell'accendisigari per auto.</li> </ul>
	3. Il motore non è acceso, quindi l'accendisigari per auto non è alimentato.	Mettere in moto l'auto.
	4. Il collegamento tra il pannello solare e la porta di ingresso CC è scadente.	<ul style="list-style-type: none"> <li>·Controllare se il cavo o il connettore sono rotti o allentati.</li> <li>·Assicurarsi che il collegamento sia ben saldo.</li> </ul>
L'uscita della batteria portatile non funziona	1. Il cavo di alimentazione del dispositivo elettrico non è collegato alla porta di uscita della batteria.	<ul style="list-style-type: none"> <li>·Verificare che il cavo di alimentazione o la porta del dispositivo elettrico non siano guasti o deformati.</li> <li>·Assicurarsi che il collegamento sia ben saldo.</li> </ul>
	2. Il pulsante di uscita CC/CA non è attivo.	Premere il pulsante di uscita CC/CA.
	3. Viene visualizzata l'icona  .	Scollegare il carico e premere il pulsante di uscita corrispondente per cancellare l'icona OL. Se l'icona è ancora visibile, contattare il servizio clienti.
Schermo nero (LCD)	1. La batteria portatile è scarica.	Ricaricare la batteria.
	2. Il meccanismo di protezione da sovracorrente (OCP) della batteria è attivato.	

## INFORMAZIONI PER ABITAZIONI PRIVATE

1. Raccolta differenziata dei dispositivi di scarto: I dispositivi elettrici ed elettronici che devono essere rottamati si chiamano dispositivi di scarto. I proprietari di dispositivi di scarto devono smaltirli con la raccolta differenziata separatamente rispetto ai normali rifiuti urbani. In particolare, i dispositivi di scarto non devono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma con una speciale raccolta presso appositi centri di reso e riciclo.
2. Batterie normali e ricaricabili e lampade: I proprietari di dispositivi di scarto devono, di regola, smaltire le batterie normali e quelle ricaricabili, che non sono inserite nei dispositivi di scarto e che possono essere rimosse dai dispositivi di scarto senza essere distrutte, separatamente dai dispositivi di scarto, prima di consegnarle agli appositi centri di raccolta. Questa regola non si applica se il dispositivo di scarto è predisposto per il riutilizzo con la collaborazione dell'ente preposto alla gestione dei rifiuti urbani.
3. Opzioni per il reso dei dispositivi di scarto: I proprietari di dispositivi di scarto utilizzati in abitazioni private possono smaltirli gratuitamente presso i punti di raccolta predisposti dall'ente pubblico preposto alla gestione dei rifiuti urbani o presso i punti di reso messi a disposizione da produttori o distributori, ai sensi della Legge sui dispositivi elettrici ed elettronici. I negozi di dispositivi elettrici ed elettronici con una superficie di vendita di almeno 400 m<sup>2</sup> e i negozi al dettaglio che offrono anche prodotti elettrici ed elettronici diverse volte all'anno o in modo permanente sul mercato, dotati di una superficie di vendita di almeno 800 m<sup>2</sup>, sono tenuti ad accettare il reso dei dispositivi di scarto. Questa norma si applica anche in caso di distribuzione di detti dispositivi usando metodi di spedizione a distanza, se l'area di stoccaggio e spedizione dedicata a dispositivi elettrici ed elettronici è di almeno 400 m<sup>2</sup> o se l'area totale di stoccaggio e spedizione è di almeno 800 m<sup>2</sup>. I distributori dovranno, in linea di principio, garantire la possibilità di reso di detti dispositivi di scarto, fornendo opportune strutture di raccolta a una distanza ragionevole per i rispettivi utenti finali. La possibilità di reso gratuito dei dispositivi di scarto si applica anche per i distributori che sono obbligati ad accettarne il reso se, tra le altre condizioni, essi prevedono la consegna all'utente finale di un nuovo dispositivo simile all'originale, che svolge essenzialmente le stesse funzioni.
4. Avviso sulla privacy: Spesso i dispositivi di scarto contengono dati personali sensibili. Questo accade in particolar modo per dispositivi informatici e di telecomunicazioni, quali computer e smartphone. Nell'interesse degli utenti, ricordiamo che è responsabilità dell'utente finale rimuovere eventuali dati sensibili dai dispositivi di scarto prima di procedere al loro smaltimento.
5. Significato del simbolo "Cestino dei rifiuti sbarrato": Il simbolo di un cestino dei rifiuti sbarrato rappresentato su dispositivi elettrici ed elettronici indica che il dispositivo in questione deve essere smaltito separatamente dai normali rifiuti urbani alla fine del suo ciclo di vita.