

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as “EZVIZ”). This user manual (hereinafter referred to as “the Manual”) cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.

About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ™ website (<http://www.ezvizlife.com>).

Revision Record

New release – January, 2022

Trademarks Acknowledgement

EZVIZ™, ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED “AS IS”, WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

Tartalom

Áttekintés	1
1. A csomag tartalma	1
2. Alap	1
Az EZVIZ alkalmazás beszerzése	2
Előkészítés	3
1. Fedél eltávolítása	3
2. Szigetelőcsík eltávolítása	3
Eszköz hozzáadása	3
1. Első módszer: Hozzáadás a QR-kód beolvasásával	3
2. Második módszer: Hozzáadás az átjárónál	4
Telepítés	4
1. 1,8 méter Falra szerelés	4
2. Árnyékoló fedél használata (opcionális)	5
Működtetés az EZVIZ Appról	7
1. Kezdőlap	7
2. Beállítások	7

Áttekintés

1. A csomag tartalma



PIR-érzékelő (1 db)



Árnyékoló fedél (1 db)



Kétoldalas szalag (1 db)



Tű (1 db)




Szabályozással kapcsolatos információk (1 db)




Rövid használatbavételi útmutató (1 db)

i A tű csak olyan eszközök tartozéka, amelyeken alaphelyzetbe állításra szolgáló nyílás található.

2. Alap

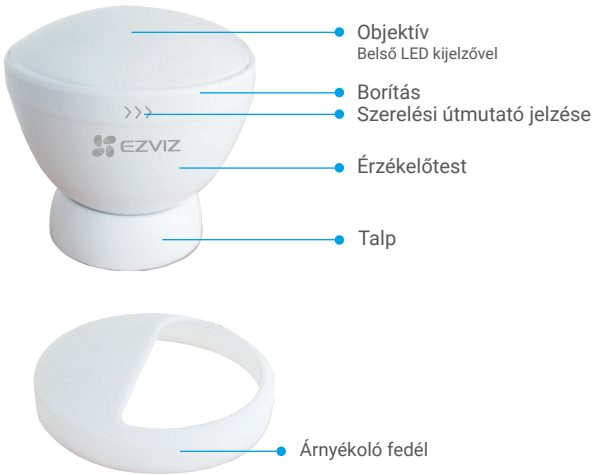

Név	Leírás
LED kijelzők	• Gyorsan villogó kék: Az érzékelő eszközhozzáadási üzemmódba lép. • Gyorsan villogó kék fény, háromszor: Üzem módosítása. • Kék fény 1 másodpercig: PIR jel kiváltása / a készülék felébresztése a VISSZAÁLLÍTÁS gomb megnyomásával / szabotázsriasztás kiváltása.
Árnyékoló fedél	Rögzítse az objektívre az érzékelési tartomány korlátozásához.

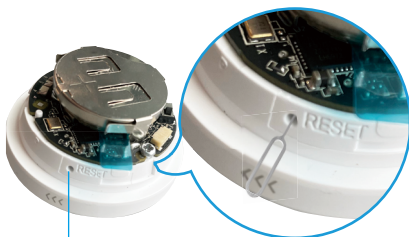

1. struktúra (alaphelyzetbe állításra való lyukkal)



2. struktúra (alaphelyzetbe állításra való gombbal)

Név	Leírás
VISSZAÁLLÍTÁS nyílás (VISSZAÁLLÍTÁS gomb)	A tűt tartsa benyomva 2 másodpercig az alaphelyzetbe állításra szolgáló nyílásban (ha az eszközön alaphelyzetbe állító gomb található, akkor azt tartsa nyomva 5 másodpercig), ezután az eszköz belép az eszközhözadási módba. Kétszeres megnyomás az Üzem mód módosításához (a két megnyomás között kevesebb, mint 1 másodperc teljen el). • Energiatakarékos mód bekapcsolva (alapértelmezés szerint) Objektumok észlelése 1 percenként. • Energiatakarékos mód kikapcsolva / Hibakeresési mód Objektumok észlelése 10 másodpercenként. *A sikeres hálózati csatlakozás után az eszköz belép a hibakeresési módba; 5 perc elteltével az eszköz automatikusan belép az energiatkarékos módba.

Az EZVIZ alkalmazás beszerzése

1. Csatlakoztassa mobiltelefonját a Wi-Fi hálózatra (javasolt).
2. Az App Store-ban vagy a Google Play™-ben keresse meg az „EZVIZ” alkalmazást, töltsse le, majd telepítse.
3. Indítsa el az alkalmazást, majd regisztráljon egy EZVIZ felhasználói fiókot.



i Ha már használja az alkalmazást, kérjük, győződjön meg arról, hogy telepítve van a legújabb verzió. Ha ellenőrizni akarja, hogy van-e elérhető frissítés, látogasson el az App Store-ba, és keressen rá az EZVIZ alkalmazásra.

Előkészítés


1. Fedél eltávolítása

A fedél elfordításával az óramutató járásával ellentétes irányba vegye le az érzékelő fedelét az ábrán látható módon.



2. Szigetelőcsík eltávolítása

Nyomja meg és tartsa lenyomva az akkumulátort, majd távolítsa el az akkumulátor szigetelőcsíkját.

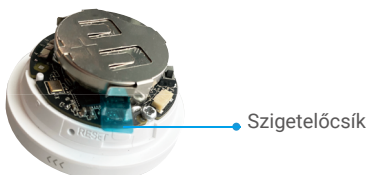

1. struktúra (alaphelyzetbe állításra való lyukkal)



2. struktúra (alaphelyzetbe állításra való gombbal)

-  A szigetelőcsík eltávolítása után várjon körülbelül 2-3 percet, mielőtt bármilyen műveletet végezne; így stabilabbá teszi a PIR érzékelési teljesítményét.
- Ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, az alacsony töltöttségi szintről szóló értesítés megjelenik az EZVIZ alkalmazásban, hogy emlékeztesse Önt az akkumulátorok cseréjére.
- Ha ki kell cserélni az elemeket, kérjük hogy CR2450 620mAh típusú elemet vásároljon.
- Az elemek cseréjekor kérjük, hogy azokat a pozitív oldalukkal felfelé helyezze be.
- Tartsa kezét szárazon és tisztán, amikor az áramköri lapot megérinti.

Eszköz hozzáadása

-  Az érzékelőt az EZVIZ intelligens átjáróval (a továbbiakban: „átjáró”) együtt kell használni. Adja hozzá az átjárót az EZVIZ Cloudhoz, majd adja hozzá az érzékelőt az átjáróhoz a következő két módszerrel.

1. Első módszer. Hozzáadás a QR-kód beolvasásával

- Jelentkezzen be fiókjába az EZVIZ alkalmazáson keresztül, koppintson a készülék hozzáadása ikonra, ekkor megjelenik a QR-kód beolvasófelület.
- Szkennelje be fedél belső oldalán vagy a használati útmutatóban található QR-kódot, majd adja hozzá az érzékelőt az átjáróhoz.



3. Forgassa a fedelet az óramutató járásával megegyező irányba, amíg a szerelési utasítás jelzése és az EZVIZ logó egy vonalba nem kerülnek.

2. Második módszer: Hozzáadás az átjárónál

- i** Ha az érzékelőt az átjáró mellett adja hozzá, akkor az érzékelőt a lehető legközelebb helyezze el az átjáróhoz.


1. Az átjárót az átjáró használati útmutatójában leírtak szerint állítsa be az eszköz hozzáadási üzemmódba.
2. A tűt tartsa az alaphelyzetbe állításra szolgáló nyílásba nyomva 2 másodpercig (ha az okosgombon alaphelyzetbe állításra való gomb van, akkor azt tartsa nyomva 5 másodpercig), amíg az érzékelő jelzőfénye el nem kezd gyorsan, kéken villogni, és ekkor az érzékelő belép a hozzáadási módba.
3. Az érzékelő automatikusan hozzáadódik az átjáróhoz, és a LED-kijelző kialszik.
4. Forgassa a fedelet az óramutató járásával megegyező irányba, amíg a szerelési utasítás jelzése és az EZVIZ logó egy vonalba nem kerülnek.

Telepítés

- i** Az érzékelőt az asztalra lehet helyezni, vagy az érzékelő alján található kétoldalas ragasztószalag segítségével fel lehet ragasztani a kívánt helyre. Az alábbi beépítési pozíciók és szögek csak tájékoztató jellegűek.


1. 1,8 méter Falra szerelés

- i** A jobb érzékelési hatás érdekében kérjük, hogy a szerelési útmutató jelzéssel és az EZVIZ logóval ellátott oldal a talaj felé nézzen az alábbi ábrán látható módon.

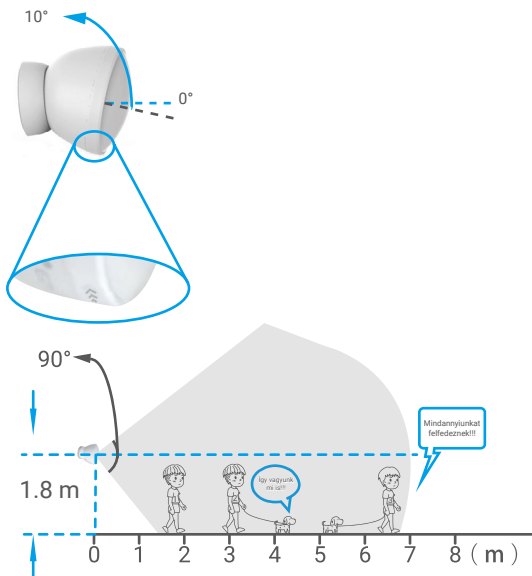

1. ábra Az érzékelési tartomány oldalnézete

- Az érzékelő felszerelése után be kell állítania az érzékelő szögét a megfelelő érzékelési tartomány eléréséhez.
- Az érzékelő érzékelési szöge függőlegesen és vízszintesen egyaránt 90° .
- Az érzékelőt olyan terület felé kell elhelyezni, ahol gyakran járnak át emberek; ügyeljen rá, hogy az érzékelő előtt ne legyenek akadályok.
- Ne telepítse az érzékelőt olyan helyre, ahol intenzív közvetlen napfény éri, vagy ahol a hőmérséklet nagymértékben változik (légtkondicionáló, hűtőszekrény, elektromos ventilátor, sütő, ablakok stb. közelében).
- Az érzékelő felragasztása előtt először tisztítsa meg a felületet. Ne ragassza az érzékelőt meszelt falakra.

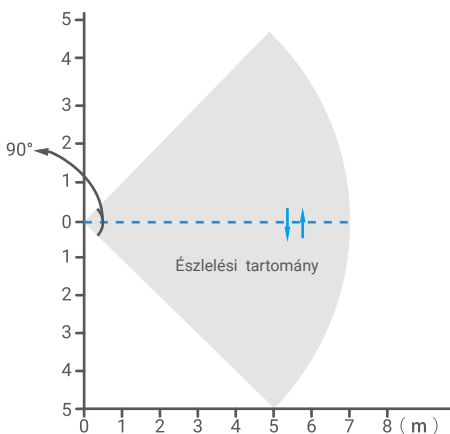


2. ábra Az érzékelési tartomány felülnézete

2. Árnyékoló fedél használata (opcionális)

- A jobb érzékelési hatás érdekében kérjük, hogy a szerelési útmutató jelzéssel és az EZVIZ logóval ellátott oldal a talaj felé nézzen az alábbi ábrán látható módon.


Az árnyékoló fedél az alábbi helyzetekben használható:

- A háziállatok által keltett hamis riasztások megelőzése érdekében.

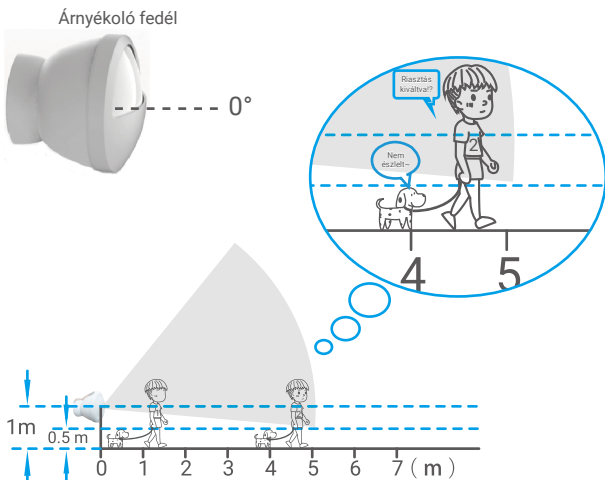

1. ábra Az érzékelési tartomány oldalnézete

- Az árnyékoló fedél megakadályozza, hogy az érzékelő bizonyos részei érzékeljék a mozgó tárgyak által kibocsátott hőszugárzást, így korlátozza az érzékelő érzékelési tartományát. Ez megakadályozhatja a hamis riasztásokat, különösen a háziállatok által okozott téves riasztásokat.
- Ha van háziállat, akkor a telepítési magasság megegyezik a háziállat magassága + 0,5 méter értékkel; ha a háziállat magassága $\leq 0,5$ m, akkor az ajánlott telepítési magasság 1 méter.
- Az árnyékoló fedél használata után az érzékelő maximális érzékelési távolsága 5 méter.
- Az érzékelési tartomány várhatóan kicsi.
- A jobb érzékelési hatás érdekében kérjük, hogy a szerelési útmutató jelzéssel és az EZVIZ logóval ellátott oldal a talaj felé nézzen az alábbi ábrán látható módon.

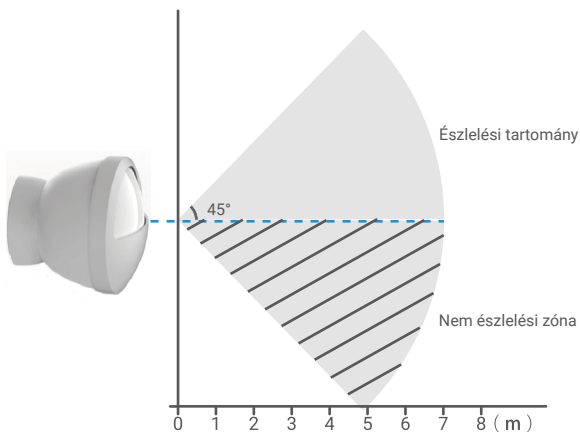

2. ábra Az érzékelési tartomány felülnézete

Működtetés az EZVIZ Appról

 Az alkalmazás felülete a verziófrissítés miatt eltérhet, és a telefonjára telepített alkalmazás felülete fog érvényesülni.

1. Kezdőlap

Indítsa el az EZVIZ alkalmazást, majd nyissa meg a kapcsolódó átjáró kezdőlapját, az oldalon szükség szerint kezelheti az érzékelőt.

Log (Naplófájl)	Az érzékelő észlelési naplója.
Dismiss (Elutasítás)	Érzékelő riasztásainak törlése.

2. Beállítások

Paraméter	Leírás
Device Name (Eszköz neve)	Testreszabhatja a készülék nevét.
Alarm Settings (Riasztási beállítások)	Az értesítési paramétereket szükség szerint állíthatja be.
Linkage Camera (Kamera összekapcsolása)	Válassza ki az érzékelőhöz csatlakoztatandó kamerát. A csatlakoztatás után a kamera abba az irányba fordul, ahol az emberek észlelése megtörtént.
Energy-saving Mode (Energiatakarékos üzemmód)	Kétszeres megnyomás az Üzem mód módosításához (a két megnyomás között kevesebb, mint 1 másodperc teljen el). • Factory Mode (Gyári üzemmód): Objektumok észlelése 10 másodpercenként. • Energy-saving Mode (Energiatakarékos üzemmód): Objektumok észlelése 1 percenként.
Related Devices (Kapcsolódó eszközök)	Láthatja az érzékelőhöz csatlakoztatott átjárót.
Device Information (Eszközinformáció)	Itt tekintheti meg a készülék adatait.
Share (Megosztás)	A készülék megosztása.
Delete Device (Eszköz törlése)	Érintse meg az érzékelő törléséhez az EZVIZ Cloudból.