

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as “EZVIZ”). This user manual (hereinafter referred to as “the Manual”) cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.

About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ™ website (<http://www.ezvizlife.com>).

Revision Record

New release – January, 2022

Trademarks Acknowledgement

EZVIZ™, ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED “AS IS”, WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

Innholdsfortegnelse

Oversikt	1
1. Pakkens innhold	1
2. Grunnleggende funksjoner	1
Få tak i EZVIZ-appen	2
Forberedelser	3
1. Fjerne dekkelet	3
2. Fjern isolasjonsfilm	3
Legg til enhet	3
1. Metode én: Legge til ved å skanne QR-kode	3
2. Metode to: Lagt til med gateway	4
Installasjon	4
1. 1,8 m veggmontering	4
2. Bruk beskyttelsesdeksel (valgfritt)	5
Operasjoner i EZVIZ-appen	7
1. Startside	7
2. Innstillinger	7

Oversikt

1. Pakkens innhold



PIR-sensor (x1)



Beskyttelsesdeksel (x1)



Dobbeltsidig tape (x1)



Pinne (x1)



Regulatorisk informasjon (x1)



Hurtigstartguide (x1)

 Stiften leveres kun til enheter med tilbakestillingshull.

2. Grunnleggende funksjoner




- Linse
Med LED-indikator på innsiden
- Deksel
- Installasjonsveiledningsmerke
- Detektorkabinett
- Sokkel



● Beskyttelsesdeksel

Navn	Beskrivelse
LED-indikator	• Blinker raskt blått: Detektoren starter modus for tillegging. • Blinker raskt i blått tre ganger: Endre driftsmodus. • Blått i ett sekund:PIR-signal utløst / vekk enheten ved å trykke på tilbakestillingsknappen / sabotasjealarm utløst.
Beskyttelsesdeksel	Fest den på linsen for å begrense deteksjonsavstanden.

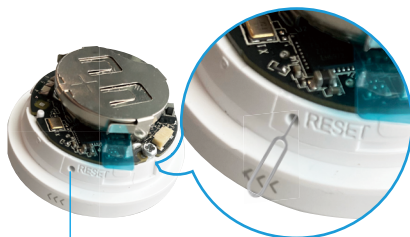

Tilbakestillingshull

Struktur 1 (med tilbakestillingshull)



TILBAKESTILL-knapp

Struktur 2 (med tilbakestillingsknapp)

Navn

Beskrivelse

Tilbakestillingshull
(tilbakestillingsknapp)

Bruk stiften til å trykke og holde inne TILBAKESTILL-hullet i 2 sekunder (hvis enheten din har en tilbakestillingsknapp, trykker du på og holder inne TILBAKESTILL-knappen i mer enn 5 sekunder), deretter går enheten inn i modus for å legges til enhet.


Dobbeltrykk for å endre driftsmodus (intervallet mellom de to trykkene skal være under ett sekund).

- **Energisparingsmodus på (som standard)**
Registrer objekter hvert minutt.
- **Energisparingsmodus av / feilsøkningsmodus**
Registrer objekter hvert 10. sekund.

*Etter at nettverket er tilkoblet går enheten inn i feilsøkningsmodus; 5 minutter senere går enheten automatisk inn i energisparemodus.

Få tak i EZVIZ-appen

1. Koble mobiltelefonen til Wi-Fi (anbefalt).
2. Last ned og installer EZVIZ-appen ved å søke etter «EZVIZ» i App Store eller Google Play™.
3. Start appen og registrer en EZVIZ-brukerkonto.

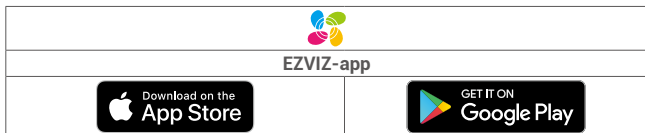

i Hvis du allerede har brukt appen, må du oppdatere den til nyeste versjon. Gå til app-butikken og søk etter EZVIZ for å se om det finnes nye oppdateringer.

Forberedelser


1. Fjerne dekkelet

Fjern dekkelet til detektoren ved å vri dekkelet mot klokken, slik det vises i illustrasjonen nedenfor.



2. Fjern isolasjonsfilm

Trykk på og hold batteriet inne og fjern isolasjonsfilmen.

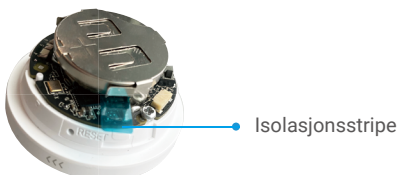

Struktur 1 (med tilbakestillingshull)



Struktur 2 (med tilbakestillingsknapp)

- Når isolasjonsstripen er fjernet, skal du vente omtrent to til tre minutter før du utfører noen operasjoner. Dette gjør PIR-deteksjonsytelsen mer stabil.
- Når batterinivået er lavt, blir varselet om lavt batteri sendt til EZVIZ-appen for å minne deg på å skifte batteriene.
- Hvis du må bytte ut batteriet, vennligst kjøp et CR2450 620 mAh-batteri.
- Når du bytter batteriene må du sette inn de nye batteriene med positiv pol vendt oppover.
- Berør ikke kretskortet hvis ikke hendene dine er tørre og rene.

Legg til enhet

- Detektoren skal brukes i kombinasjon med EZVIZ' smarte gateway (heretter kalt en «gateway»). Legg til gatewayen på EZVIZ Cloud, og legg så detektoren til på gatewayen ved hjelp av en av de følgende to metodene.

1. Metode én: Legge til ved å skanne QR-kode

1. Logg inn på kontoen din med EZVIZ-appen og legg til enheten ved hjelp av ikonet, så vises QR-koden for skanning.
2. Skann QR-koden på innsiden av dekkelet eller på brukerhåndboken, og legg så til detektoren på gatewayen.



3. Vri dekselet mot klokken til installasjonsveiledningsmerket er tilpasset EZVIZ-logoen.

2. Metode to: Lagt til med gateway

i Når du legger til detektoren ved hjelp av gateway, må du plassere detektoren så nærme gatewayen som mulig.

1. Start tilleggsmodus for gateway i henhold til instruksjonene i brukerhåndboken for enheten.
2. Bruk stifen til å stikkes inn i TILBAKESTILL-hullet i ca. 2 sekunder (hvis smartknappen din har en tilbakestillingsknapp i stedet for tilbakestillingshullet, trykker du på og holder tilbakestillingsknappen inne i 5 sekunder) til indikatoren på detektoren blinker raskt blått, deretter går detektoren inn i modus for å legge til enhet.
3. Detektoren blir lagt til automatisk på gateway, og LED-indikatoren er av.
4. Vri dekselet mot klokken til installasjonsveiledningsmerket er tilpasset EZVIZ-logoen.

Installasjon

i Detektoren kan plasseres på bordet eller limes fast hvor som helst ved hjelp av den dobbeltsidige tapen på detektorens underside. Følgene installasjonssteder og -vinkler er kun til referanse.

1. 1,8 m veggmontering

i For å få bedre deteksjonseffekt skal siden med installasjonsveiledningsmerket og EZVIZ-logoen vende mot bakken, som vist i illustrasjonen nedenfor.

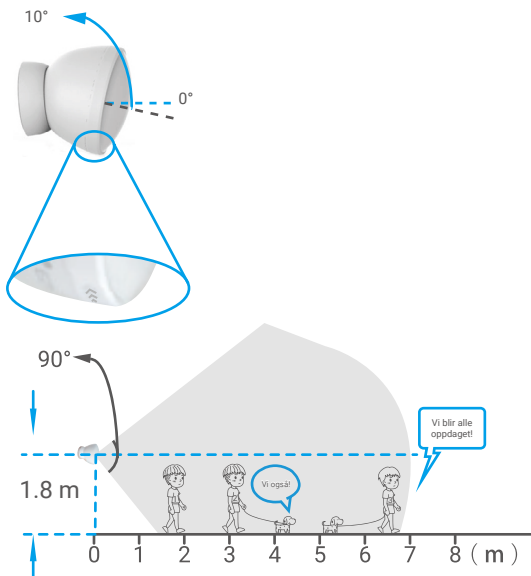


Fig. 1 Deteksjonsområdet sett fra siden

- Når du har montert detektoren, må du justere vinkelen for å sikre et passende deteksjonsområde.
- Deteksjonsvinkelen til detektoren er 90° både vertikalt og horisontalt.
- Detektoren skal plasseres vendt mot et område der folk passerer jevnlig, og det skal ikke være noen hindringer foran detektoren.
- Monter ikke detektoren der den utsettes for sterkt, direkte sollys, eller på steder med store temperaturendringer (nær varmepumper, kjøleskap, elektriske vifter, varmeovner, vinduer og annet).
- Rengjør underlaget før du fester detektoren. Fest ikke detektoren på kalkvaskede vegger.

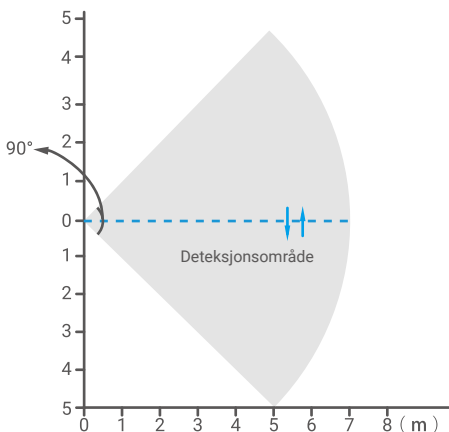


Fig. 2 Visning av deteksjonsområdet sett ovenfra

2. Bruk beskyttelsesdeksel (valgfritt)

- For å få bedre deteksjonseffekt skal siden med installasjonsveiledningsmerket og EZVIZ-logoen vende mot bakken, som vist i illustrasjonen nedenfor.

Beskyttelsesdekselet kan brukes i følgende situasjoner:

- For å forhindre at kjæledyr utløser falske alarmer.

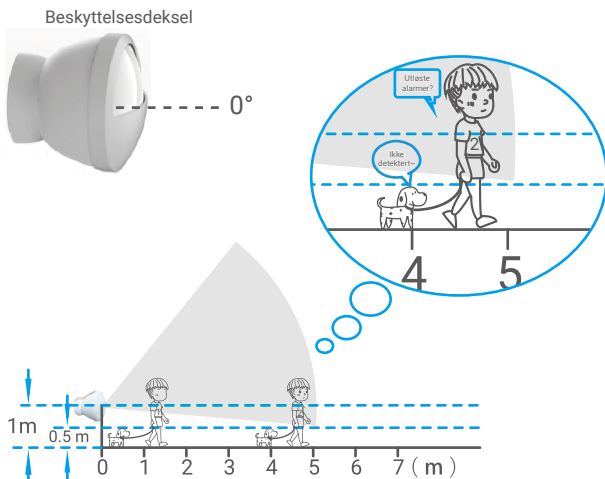


Fig. 1 Deteksjonsområdet sett fra siden

- Beskyttelsesdekselet forhindrer at deler av detektoren blir utsatt for varmestråling fra objekter i bevegelse, noe som begrenser deteksjonsområdet til detektoren. Dette kan forhindre at for eksempel kjæledyr utløser falske alarmer.
- Hvis du har kjæledyr, er installasjonshøyden = kjæledyrets høyde + 0,5 m. Hvis kjæledyrets høyde er $\leq 0,5$ m, er den anbefalte installasjonshøyden 1 m.
- Når beskyttelsesdekselet er i bruk, er detektorens maksimale deteksjonsavstand 5 meter.
- Lite forventet deteksjonsområde.
- For å få bedre deteksjonseffekt skal siden med installasjonsveiledningsmerket og EZVIZ-logoen vende mot bakken, som vist i illustrasjonen nedenfor.

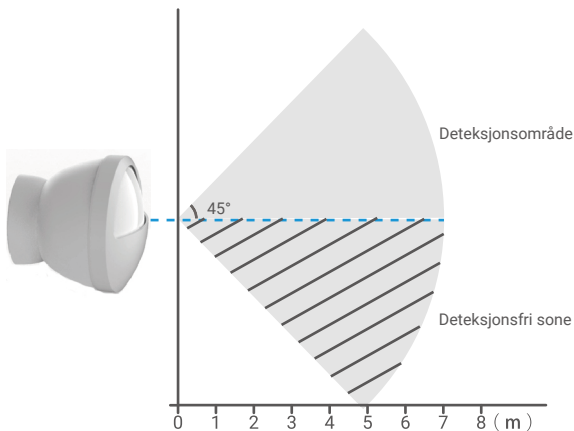


Fig. 2 Visning av deteksjonsområdet sett ovenfra

Operasjoner i EZVIZ-appen

 Appens grensesnitt kan se annerledes ut på grunn av oppdateringer til versjoner, og grensesnittet til den appen du har installert på telefonen, er det som gjelder.

1. Startside

Start EZVIZ-appen, åpne startsidene til den relaterte gatewayen og administrer detektoren din på siden.

Log (Logg)	Detektorens deteksjonslogg.
Dismiss (Avvis)	Fjern alarmene for detektoren.

2. Innstillinger

Parameter	Beskrivelse
Device Name (Enhetsnavn)	Tilpass navnet til enheten din.
Alarm Settings (Alarminnstillinger)	Du kan konfigurere parameterne etter behov.
Linkage Camera (Kamerakobling)	Velg kameraet som skal kobles til detektoren. Når det er tilkoblet snur kameraet seg mot stedet der en person har blitt detektert.
Energy-saving Mode (Energisparemodus)	Dobbeltrykk for å endre driftsmodus (intervallet mellom de to trykkene skal være under ett sekund). • Factory Mode (Fabrikkmodus): Registrer objekter hvert 10. sekund. • Energy-saving Mode (Energisparemodus): Registrer objekter hvert minutt.
Related Devices (Relaterte enheter)	Du kan se gatewayen som er koblet til detektoren din.
Device Information (Enhetsinformasjon)	Du kan se enhetsinformasjonen her.
Share (Del)	Del enheten din.
Delete Device (Slett enhet)	Trykk for å slette detektoren fra EZVIZ Cloud.