

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as "EZVIZ"). This user manual (hereinafter referred to as "the Manual") cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.

About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ™ website (<http://www.ezvizlife.com>).

Revision Record

New release – January, 2021

Trademarks Acknowledgement

EZVIZ™, ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED "AS IS", WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

Innehållsförteckning

Översikt	1
1. Innehåll i förpackningen	1
2. Grundläggande information	1
Hämta appen EZVIZ	2
Förberedelser	2
1. Avlägsna kåpan	2
2. Avlägsna isoleringsremsan	2
Lägga till en enhet	3
1. Metod 1: Lägga till genom att skanna QR-koden	3
2. Metod 2: Lägga till via gateway	3
Montering	4
1. Vägghäring 1,8 m	4
2. Använd avskärningslocket (valfritt)	5
Funktioner i appen EZVIZ	7
1. Startside	7
2. Inställningar	7

Översikt

1. Innehåll i förpackningen



PIR-sensor



Avskärningslock



Dubbelhäftande tape



Föreskrifter



Snabbstartsguide

2. Grundläggande information



● Lins
Med lysdiodsindikering på insidan

● Kåpa
● Monteringsmarkering

● Detektorenhet

● Fäste



● Avskärningslock

Namn	Beskrivning
Lysdiodsindikering	• Blinkar snabbt blått: Detektorn startar läget för tillägg av enhet. • Blinkar snabbt blått tre gånger: Ändrar driftläge. • Lyser blått i en sekund: PIR-signal utlöst/enhet väckt genom att återställningsknapp tryckts in/sabotagelarm utlöst.
Avskärningslock	Monteras på linsen för att begränsa detekteringsområdet.



Namn	Beskrivning
Återställningsknapp	Tryck på knappen och håll den intryckt i fem sekunder, för att enheten ska öppna läget för tillägg av enhet. Dubbeltryck för att ändra driftläge (intervallet mellan de två tryckningarna får inte vara kortare än en sekund). • Factory Mode (Fabriksinställt läge): Detektera objekt var tionde sekund. • Energy-saving Mode (Energibesparingsläge): Detektera objekt varje minut.

Hämta appen EZVIZ

1. Anslut din mobiltelefon till WiFi-nätverket (rekommenderas).
2. Ladda ner och installera appen EZVIZ genom att söka efter "EZVIZ" på App Store eller Google Play™.
3. Starta appen och registrera ett användarkonto för EZVIZ.



- i** Om du redan har använt appen bör du kontrollera att det är den senaste versionen. Kontrollera om det finns en uppdatering genom att gå till app-butiken och söka efter EZVIZ.

Förberedelser

1. Avlägsna kåpan

Avlägsna detektorns kapsling genom att vrida kapslingen moturs på det sätt som visas på bilden nedan.



2. Avlägsna isoleringsremsan

Tryck och håll på batteriet, när du avlägsnar batteriets isoleringsremsa.



- Efter att du har avlägsnat isoleringsremsan, och innan du utför några andra åtgärder, bör du vänta två till tre minuter, för att PIR-detekteringen ska stabiliseras.
- När batterinivån är låg, kommer en avisering om lågt batteri att skickas till EZVIZ-appen för att påminna dig om att byta batterier.
- Köp batterier av typen CR2450, 620mAh, när du behöver byta batterier.
- Sätt i batteriet med pluspolen uppåt när du byter batteri.
- Se till att dina händer är torra och rena när du vidrör kretskortet.

Lägga till en enhet

- Detektorn används tillsammans med en smart EZVIZ-gateway (hädanefter kallad "gateway"). Lägg till din gateway i EZVIZ Cloud, och lägg sedan till detektorn i din gateway med någon av följande två metoder.

1. Metod 1: Lägga till genom att skanna QR-koden

1. Logga in i ditt konto via EZVIZ-appen, tryck på symbolen för att lägga till en enhet, så visas gränssnittet för skanning av QR-kod.
2. Skanna QR-koden på insidan av bruksanvisningens omslag, och lägg sedan till detektorn i din gateway.



3. Vrid på kapslingen medurs tills installationsmarkeringen och EZVIZ-logotypen är i linje med varandra.

2. Metod 2: Lägga till via gateway

- Placera detektorn så nära din gateway som möjligt, när du lägger till den i din gateway.
1. Öppna läget för tillägg av enhet i din gateway enligt anvisningarna i bruksanvisningen för gatewayen
 2. Tryck på och håll återställningsknapp intryckt i mer än fem sekunder tills indikeringen på detektorn börjar blinka snabbt blått och detektorn startar läget för tillägg.
 3. Detektorn kommer automatiskt att läggas till i din gateway, och lysdiodsindikeringen kommer att slockna.
 4. Vrid på kapslingen medurs tills installationsmarkeringen och EZVIZ-logotypen är i linje med varandra.

Montering

- Detektorn kan läggas på bordet eller fästas på vad du vill med den dubbelhäftande tapen på detektorns undersida. Följande placeringar och vinklar vid montering är enbart avsedda som referens.

1. Väggmontering 1,8 m

- För bättre detektering, måste du se till att sidan med monteringsmarkeringen och EZVIZ-logotypen är riktade mot marken så som visas på bilden nedan.

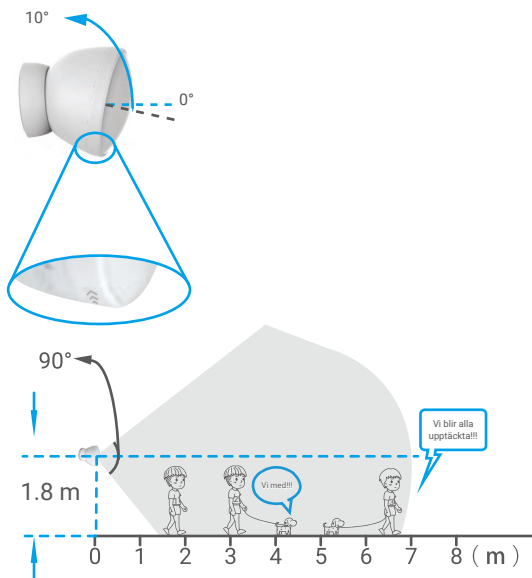


Fig. 1 Detekteringsområdet sett från sidan

- När du har monterat detektorn, måste du justera detektorns vinkel för att skapa ett lämpligt detekteringsområde.
- Detektorns detekteringsvinkel är 90° vertikalt och horisontellt.
- Detektorn bör placeras mot en yta där människor ofta passerar, och det får inte finnas några hinder framför detektorn.
- Placera inte detektorn på platser med intensivt direkt solljus, eller på platser med stora temperaturförändringar (i närheten av luftkonditionering, kylskåp, elektriska fläktar, ugnar, fönster med mera).
- Rengör ytan innan du fäster detektorn. Fäst inte detektorn på kalkputsade väggar.

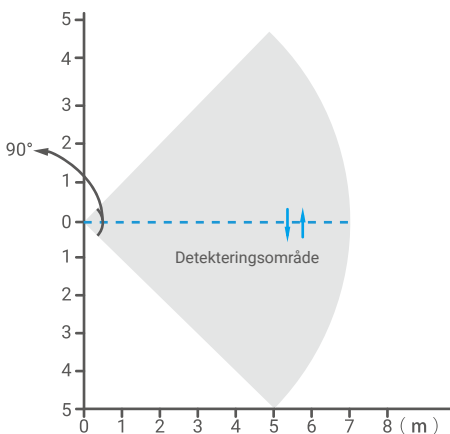


Fig. 2 Detekteringsområdet sett ovanifrån

2. Använd avskärningslocket (valfritt)

- För bättre detektering, måste du se till att sidan med monteringsmarkeringen och EZVIZ-logotypen är riktade mot marken så som visas på bilden nedan.

Avskärningslocket kan användas i situationerna nedan:

- För att förhindra falska larm orsakade av husdjur.

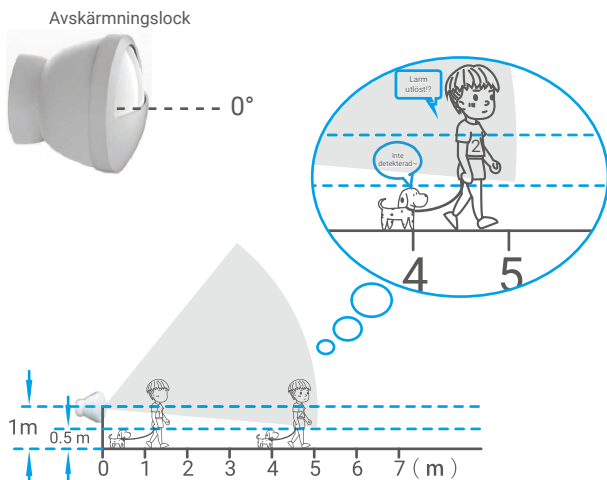


Fig. 1 Detekteringsområdet sett från sidan

- Avskärningslocket förhindrar att delar av detektorn tar emot den värmestrålning som genereras av rörliga objekt, och begränsar därmed detektorns detekteringsområde. Detta kan förhindra falska larm, särskilt sådana som produceras av husdjur.
- Om du har husdjur, bör monteringshöjden vara = husdjurets höjd + 0,5 m. Om husdjuret är $\leq 0,5$ m, är den rekommenderade monteringshöjden 1 m.
- Vid användning av avskärningslocket, är det maximala detekteringsavståndet 5 m.

- Litet förväntat detekteringsområde.

i För bättre detektering, måste du se till att sidan med monteringsmarkeringen och EZVIZ-logotypen är riktade mot marken så som visas på bilden nedan.

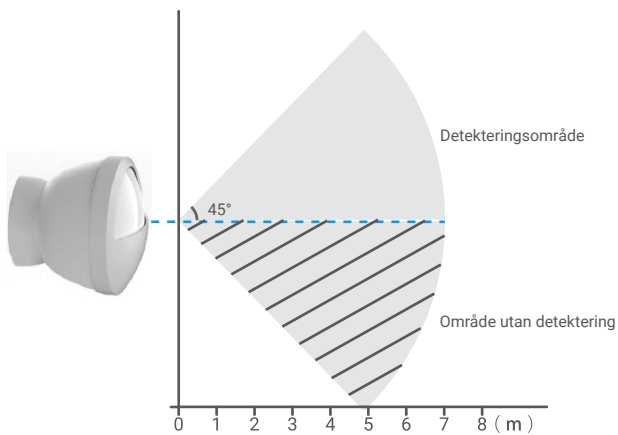


Fig. 2 Detekteringsområdet sett ovanifrån

Funktioner i appen EZVIZ

 Appens gränssnitt kan skilja sig något beroende på versionsuppdateringar. Gränssnittet till appen som har installerats på telefonen är den som gäller.

1. Start sida

Starta appen EZVIZ, öppna startsidan för den gateway det gäller, så kan du administrera detektorn efter behov på sidan.

Log (Logg)	Detektorns detekteringslogg.
Dismiss (avvisa)	Rensa detektorns larm.

2. Inställningar

Parameter	Beskrivning
Device Name (enhetens namn)	Anpassa namnet på din enhet.
Alarm settings (larminställningar)	Du kan ställa in aviseringsparametrarna efter behov.
Linkage Camera (kamerälänkning)	Välj den kamera som ska vara länkad till detektorn. När den har länkats, kommer kameran att vändas i den riktning där detektering av en människa inträffade.
Energy-saving Mode (Energibesparingsläge)	Dubbeltryck för att ändra driftläge (intervallet mellan de två tryckningarna får inte vara kortare än en sekund). • Factory Mode (Fabriksinställt läge): Detektera objekt var tionde sekund. • Energy-saving Mode (Energibesparingsläge): Detektera objekt varje minut.
Related Devices (relaterade enheter)	Du kan se vilken gateway som är ansluten till din detektor.
Device Information (enhetsinformation)	Du kan se enhetens information här.
Share (dela)	Dela din enhet.
Delete Device (radera enhet)	Tryck för att radera detektorn från EZVIZ Cloud.