

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

Alle Informationen, einschließlich Wortlaute, Bilder und Grafiken, jedoch nicht darauf beschränkt, sind das Eigentum von Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (nachstehend als „EZVIZ“ bezeichnet). Dieses Benutzerhandbuch (nachstehend als „das Handbuch“ bezeichnet) darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von EZVIZ weder ganz noch teilweise reproduziert, geändert, übersetzt oder verbreitet werden. Sofern nicht anderweitig vereinbart, bietet EZVIZ keine ausdrückliche oder implizierte Gewährleistung oder Garantie bezüglich der Bedienungsanleitung.

Über dieses Handbuch

Die Bedienungsanleitung beinhaltet Anleitungen zur Verwendung und Verwaltung des Produkts. Bilder, Diagramme, Abbildungen und alle sonstigen Informationen dienen nur der Beschreibung und Erklärung. Die Änderung der in der Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen ist aufgrund von Firmware-Aktualisierungen oder aus anderen Gründen vorbehalten. Die aktuelle Version finden Sie auf der **ezviz™** Website (<http://www.ezviz.com>).

Überarbeitungsdatensatz

Neue Veröffentlichung - August 2026

Markenanerkennung

EZVIZ™,  und andere Marken und Logos von EZVIZ sind das Eigentum von EZVIZ in verschiedenen Ländern.

Andere nachstehend erwähnte Marken und Logos stehen im Besitz der entsprechenden Eigentümer.

Haftungsausschluss

SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG WIRD DAS BESCHRIEBENE PRODUKT MIT SEINER HARDWARE, SOFTWARE UND FIRMWARE OHNE MÄNGELGEWÄHR, MIT ALLEN FEHLERN UND FEHLFUNKTIONEN DELIEFERT, UND EZVIZ GIBT KEINE AUSDRÜCKLICHEN ODER IMPLIZIERTEN GARANTIE, EINSCHLIEßLICH UND OHNE EINSCHRÄNKUNG, DER MARKTFÄHIGKEIT, ZUFRIEDENSTELLENDEN QUALITÄT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND NICHTVERLETZUNG DER RECHTE DRITTER. AUF KEINEN FALL HAFTEN EZVIZ, SEINE GESCHÄFTSFÜHRER, ANGESTELLTEN, MITARBEITER ODER PARTNER FÜR BESONDERE, ZUFÄLLIGE, DIREKTE ODER INDIREKTE SCHÄDEN, EINSCHLIEßLICH, JEDOCH NICHT DARAUF BESCHRÄNKT, VERLUST VON GESCHÄFTSGEWINNEN, GESCHÄFTSUNTERBRECHUNG ODER VERLUST VON DATEN ODER DOKUMENTATIONEN IN VERBINDUNG MIT DER VERWENDUNG DIESES PRODUKTS, SELBST WENN EZVIZ ÜBER DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN INFORMIERT WAR.

IN DEM NACH GELTENDEM RECHT MAXIMAL ZULÄSSIGEN UMFANG IST DIE GESAMTHAFTUNG VON EZVIZ FÜR ALLE SCHÄDEN IN KEINEM FALL HÖHER ALS DER URSPRÜNGLICHE KAUFPREIS DES PRODUKTS.

EZVIZ ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR PERSONEN- ODER SACHSCHÄDEN INFOLGE VON PRODUKTAUSFALL ODER SERVICEEINSTELLUNG, DIE DURCH: A) UNSACHGEMÄßE INSTALLATION ODER NUTZUNG, DIE NICHT DEN ANFORDERUNGEN ENTSPRICHT, B) SCHUTZ NATIONALER ODER ÖFFENTLICHER INTERESSEN, C) HÖHERE GEWALT, D) SIE SELBST ODER DRITTE, EINSCHLIEßLICH, ABER NICHT DARAUF BESCHRÄNKT, DIE VERWENDUNG VON PRODUKTEN, SOFTWARE, ANWENDUNGEN UND ANDEREN PRODUKTEN DRITTER VERURSACHT WERDEN.

BEZÜGLICH PRODUKTEN MIT INTERNETZUGANG ERFOLGT DIE VERWENDUNG DER PRODUKTE AUSSCHLIEßLICH AUF EIGENES RISIKO. EZVIZ IST NICHT FÜR ANORMALEN BETRIEB, DATENSCHUTZVERSTÖßE ODER ANDERE SCHÄDEN AUFGRUND VON CYBERATTACKEN, HACKERANGRIFFEN, VIREN ODER ANDEREN INTERNET-SICHERHEITSRISIKEN VERANTWORTLICH; EZVIZ BIETET JEDOCH AUF ANFRAGE ZEITGERECHTE TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG. ÜBERWACHUNGS- UND DATENSCHUTZGESETZE VARIIEREN JE NACH RICHTSBARKEIT. ÜBERPRÜFEN SIE VOR DER VERWENDUNG DIESES PRODUKTS ALLE RELEVANTEN GESETZE IN IHRER RICHTSBARKEIT, UM SICHERZUSTELLEN, DASS IHRE VERWENDUNG GEGEN KEINE GELTENDEN GESETZE VERSTÖßT. EZVIZ HAFTET NICHT, FALLS DIESES PRODUKT FÜR UNGESETZLICHE ZWECKE VERWENDET WIRD.

FÜR DEN FALL VON WIDERSPRÜCHEN ZWISCHEN DEM VORSTEHENDEN UND DEM GELTENDEN RECHT GILT DAS LETZTERE.

Inhalt

Wichtige Sicherheitshinweise	1
Übersicht.....	2
1. Lieferumfang.....	2
2. Produktvorstellung.....	4
3. Grundlagen.....	4
Herunterladen der EZVIZ-App	7
Verdrahtungsanleitung	7
1. Verdrahtungsvorsichtsmaßnahmen.....	7
2. Verkabelungsoptionen für das Gegensprechpanel.....	8
3. Verkabelungsoptionen für den Monitor.....	9
4. Anschluss an elektrische Türöffnerplatte oder Schloss	11
5. Anschluss zum Druckknopf	12
6. Verbindung zum Toröffner	12
Installation	13
1. Hauptschalter ausschalten	13
2. Installieren Sie das Gegensprechanlagen-Panel.....	13
3. Installieren Sie eine microSD™-Karte (optional).....	18
4. Monitor installieren	18
Fügen Sie Ihr Gerät in der EZVIZ-App hinzu.....	27
1. Fügen Sie das Intercom-Panel zur EZVIZ-App hinzu.....	27
2. Fügen Sie den Monitor zur EZVIZ-App hinzu	27
3. Verbinden Sie das Gegensprechpanel mit dem Monitor.....	28
Entriegelungsmethoden konfigurieren	29
Mehrere Entriegelungsmethoden	31
Ihr Gerät in der EZVIZ-App anzeigen.....	33
1. Live-Ansicht.....	33
2. Einstellungen	34
EZVIZ Connect	36
1. Verwendung von Amazon Alexa.....	36
2. Verwendung von Google Assistant.....	37
FAQ	37
Leitlinien zur Verwendung von Videoprodukten.....	38
Informationen für private Haushalte	39

Wichtige Sicherheitshinweise



Wichtig!

1. Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt installieren oder benutzen.
2. Wenn Sie dieses Produkt für einen Dritten installieren, denken Sie bitte daran, dem Endbenutzer das Handbuch oder eine Kopie davon zu hinterlassen.

Sicherheitsmaßnahmen:

1. Um dieses System in vollkommener Sicherheit zu betreiben, ist es unerlässlich, dass Installateure, Benutzer und Techniker alle in diesem Handbuch beschriebenen Sicherheitsverfahren befolgen.
2. Falls erforderlich, sind spezielle Warnhinweise und Warnsymbole für bestimmte Punkte angegeben.
3. Das Produkt muss gemäß den geltenden Normen des Landes, in dem es installiert wird, aufgestellt werden.

Jeglicher Schaden, der durch Nichtbeachtung der Anleitung verursacht wird, führt zum Erlöschen der Garantie. Für hieraus resultierende Schäden übernehmen wir keine Haftung.

Für Sach- und Personenschäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise entstehen, können wir nicht haftbar gemacht werden.

Dieses Produkt wurde in voller Übereinstimmung mit den Sicherheitshinweisen hergestellt. Um diesen Status aufrechtzuerhalten und den größtmöglichen Nutzen aus dem Produkt zu ziehen, müssen die in dieser Anleitung enthaltenen Sicherheits- und Warnhinweise beachtet werden.



Dieses Symbol weist darauf hin, dass die Gefahr eines Stromschlags oder Kurzschlusses besteht.

- Versuchen Sie niemals, dieses Gerät mit einer anderen Spannung zu verwenden.
- Vergewissern Sie sich, dass alle elektrischen Anschlüsse des Systems mit der Gebrauchsanweisung übereinstimmen.
- Achten Sie in gewerblichen Einrichtungen darauf, dass Sie die Unfallvorbeugungsvorschriften für Elektroinstallationen einhalten.
- Beachten Sie die Gebrauchsanweisungen aller anderen angeschlossenen Geräte.
- Wenden Sie sich an eine erfahrene Person, wenn Sie Zweifel bezüglich des Betriebs oder der Sicherheit der Geräte haben.
- Stecken Sie elektrische Geräte niemals mit nassen Händen ein oder aus.
- Vergewissern Sie sich bei der Installation dieses Produkts, dass die Stromversorgungskabel nicht beschädigt werden können.
- Ersetzen Sie beschädigte Stromkabel niemals selbst! In diesem Fall sollten Sie diese entfernen und sich an einen Fachmann wenden.
- Der Netzanschluss sollte sich in der Nähe des Geräts befinden und muss leicht zugänglich sein.
- Für Geräte, die dauerhaft an das Netz angeschlossen sind, muss eine Schaltvorrichtung (Lasttrennschalter, Leistungsschalter oder ein gleichwertiges Gerät) leicht zugänglich und in die Installation der Gebäudeverkabelung integriert sein.
- Um sicherzustellen, dass das Gerät ausreichend belüftet ist, halten Sie den Bereich um das Gerät frei.
- Die Belüftung darf nicht durch Abdecken der Lüftungsöffnungen mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischtüchern, Vorhängen usw. blockiert werden.
- Stellen Sie keine offenen Flammen, wie z. B. brennende Kerzen, auf das Gerät.
- Halten Sie die Betriebstemperatur des Geräts ein (-10 °C bis 45 °C).
- Das Gerät darf nicht mit fließenden oder spritzenden Flüssigkeiten in Berührung kommen, und es sollten keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände auf das Gerät gestellt werden.

Übersicht


- i** Dieses Handbuch umfasst mehrere Modelle. Bitte beachten Sie die Packungsinhalte und Installationsanweisungen, die spezifisch für das von Ihnen gekaufte Modell sind.

1. Lieferumfang


TP5 PoE / TP5 PoE Kit



Monitor (×1)
7-Zoll-Touchscreen



Wandhalterung für Monitor (×1)



Bohrschablone für Monitor (×1)



Gegensprechanlage (Türklingel) mit
einem Wetterfestes Schild (×1)



Bohrschablone für
Gegensprechanlage (×1)



PoE-Switch (×1) *



Abzeichen (×2)



Ersatzbefestigungsschrauben
für Gegensprechpanel (×2)



Schraubendreher
(×1)



Stromkabel (×1) *




Kabelverbinder (×1)



DC-12V-Stromversorgungsstecker-
Anschlusskabel (×1)



Schraubensatz (×2)



Rechtliche Informationen (×3)



Kurzanleitung (×2)

- i** • Das Aussehen des Stromkabels hängt von dem tatsächlich gekauften ab.
• Der PoE-Switch und das Stromkabel sind nur im TP5 PoE-Kit enthalten. Wenn Sie das Kit nicht kaufen, werden sie nicht bereitgestellt.

TP5 PoE-Gegensprechpanel



Gegensprechanlage
(Türklingel) mit einem
Wetterfestes Schild (×1)



Bohrschablone für
Gegensprechanlage
(×1)



Abzeichen
(×2)



Ersatzbefestigungsschrauben
für Gegensprechpanel (×2)



Kabelverbinder
(×1)



Schraubendreher (×1)



Schraubensatz (×1)



Rechtliche Informationen (×2)




Kurzanleitung (×1)


TP5-PoE-Monitor



Monitor (×1)
7-Zoll-Touchscreen



Wandhalterung für Monitor (×1)



Bohrschablone für Monitor (×1)



DC-12V-Stromversorgungsstecker-
Anschlusskabel (×1)



Schraubensatz (×1)



Rechtliche Informationen (×2)




Kurzanleitung (×1)

2. Produktvorstellung

Diese Video-Türsprechanlage besteht aus einer Innensprechanlage mit Touchscreen und einer Außentafel mit Gegensprechanlage, über die Sie den Besucher, der die Taste auf der Gegensprechanlage gedrückt hat, sehen und mit ihm kommunizieren können. Es ist einfach zu installieren, da zehn Kabel für alle Funktionen benötigt werden: die Türklingel, die Videoübertragung, die Gegensprechanlage und die Öffnungssteuerungen (Schließplatte und Toröffner). Um das Beste aus Ihrer Video-Türsprechanlage herauszuholen, lesen Sie bitte dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch.


3. Grundlagen

Monitor

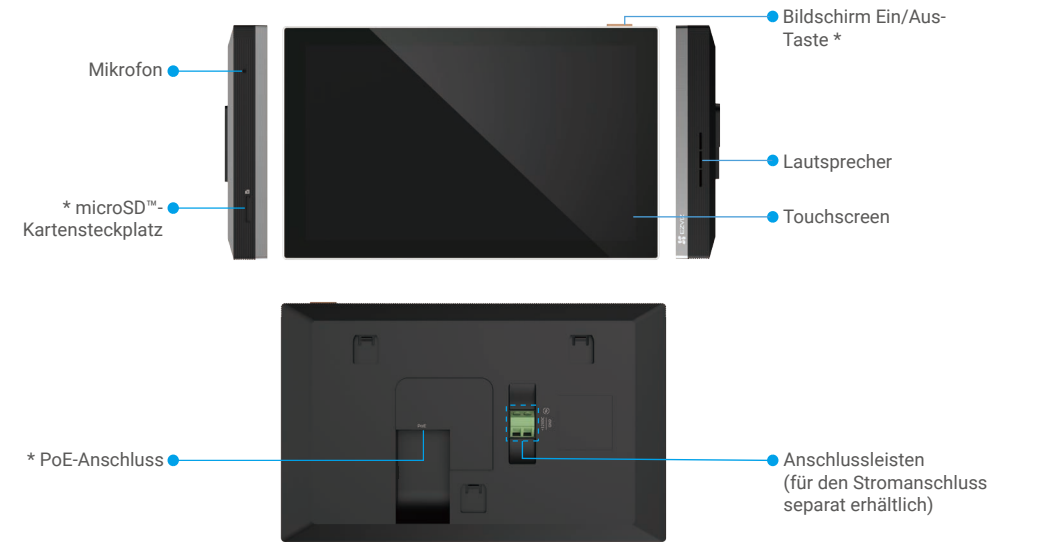


Bezeichnung	Beschreibung
Bildschirm Ein/Aus-Taste	• Drücken Sie, um den Monitor ein-/auszuschalten. • Halten Sie die Taste 8 Sekunden lang gedrückt, um den Monitor neuzustarten.
microSD™-Kartensteckplatz	Setzen Sie eine microSD™-Karte (separat erhältlich) in diesen Einschub ein. Formatieren Sie die Karte für den Gebrauch mit der EZVIZ-App. Empfohlene Kompatibilität: Klasse 10, maximaler Speicher 512 GB.
PoE-Anschluss	Wird verwendet, um eine Verbindung zu einem Switch oder Router für eine kabelgebundene Netzwerkverbindung herzustellen.

Gegensprechanlage (Türklingel) ohne wetterfeste Abdeckung

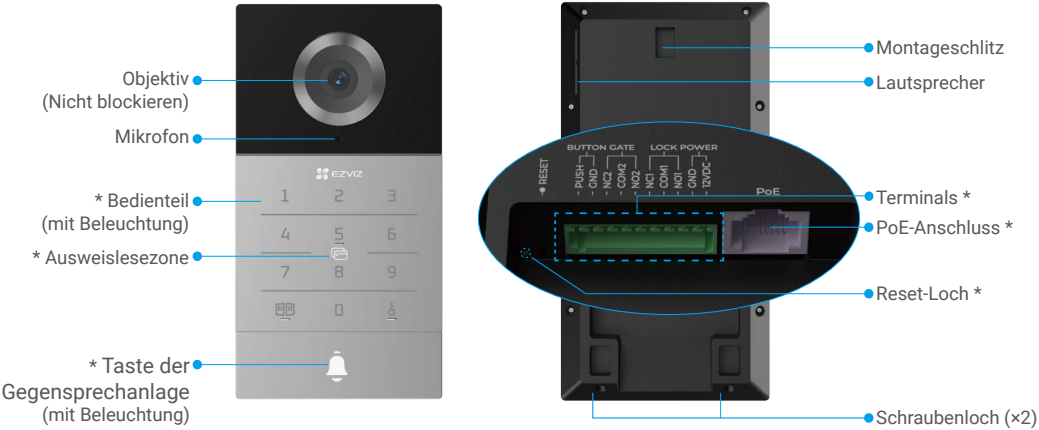


Bezeichnung	Beschreibung
Taste der Gegensprechanlage (mit Beleuchtung)	Wenn jemand die Taste am Gegensprechfeld drückt, klingelt der Innenmonitor und das Video wird angezeigt.
Ausweiselesezone	Wischen Sie den Ausweis in der Nähe dieser Zone, um zu entsperren oder das Tor zu öffnen.
Reset-Loch	Verwenden Sie eine Nadel (nicht mitgeliefert), um 4 Sekunden lang gedrückt zu halten, um neu zu starten und alle Parameter auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen, begleitet von einem Signalton.
PoE-Anschluss	Wird verwendet, um eine Verbindung zu einem Switch oder Router für eine kabelgebundene Netzwerkverbindung herzustellen.

* Beschreibung des Bedienteils




Symbol	Beschreibung
0 ~ 9	Zifferntasten.
	Drücken Sie den Zugangscode (den Sie in der EZVIZ-App einstellen können) und dann diese Taste, um das mit dieser Videotürsprechanlage verbundene Tor zu entsperren.
	Drücken Sie den Zugangscode (den Sie in der EZVIZ-App einstellen können) und dann diese Taste, um das mit dieser Videotürsprechanlage verbundene elektrische Schließblech oder Schloss zu entsperren.

* Beschreibung der Terminals

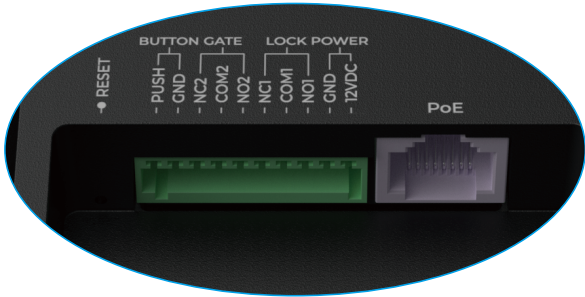

Terminal		Beschreibung
BUTTON	PUSH + GND	Verbindet sich mit einem Druckknopf.
GATE	NC2 + COM2 + NO2	Verbindet sich mit einem Toröffner. <i>Wenn der Toröffner ein normalerweise geschlossenes Gerät ist, verwenden Sie die NC2- und COM2-Anschlüsse. Wenn der Toröffner ein normalerweise offenes Gerät ist, verwenden Sie die NO2- und COM2-Anschlüsse.</i>
	NC1 + COM1 + NO1	Verbindet sich mit einem Schloss oder einer elektrischen Schließplatte. <i>Wenn das Schloss oder die elektrische Schließplatte ein normalerweise geschlossenes Gerät ist, verwenden Sie die NC1- und COM1-Anschlüsse. Wenn das Schloss oder die elektrische Schließplatte ein normalerweise offenes Gerät ist, verwenden Sie die NO1- und COM1-Anschlüsse.</i>
POWER	GND	Verbindet sich mit dem Erdungskabel einer DC12V-Stromversorgung.
	12VDC	Verbindet sich mit der stromführenden Leitung einer DC12V-Stromversorgung.

PoE-Switch

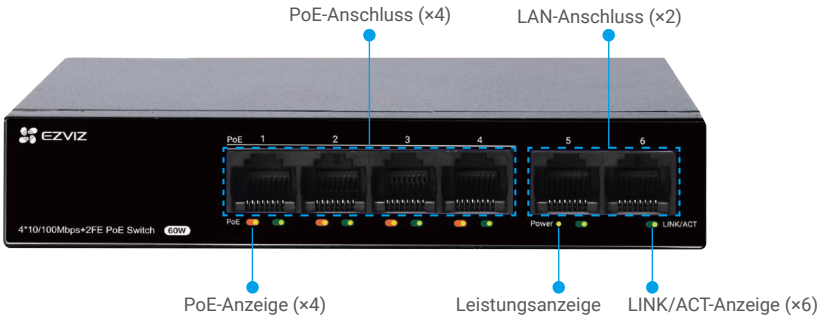


Bezeichnung	Beschreibung
PoE-Anschluss	Unterstützt Datenübertragung und Stromversorgung.
LAN-Anschluss	Unterstützt nur die Datenübertragung.
PoE-Anzeige	- Durchgehend orange: Funktioniert normal. - Blinkend orange/aus: Stromversorgungsfehler.
LINK/ACT-Anzeige	- Leuchtet grün: Verbunden. - Grün blinkend: Datenübertragung.
Leistungsanzeige	- Stetiges Gelb: Eingeschaltet. - Aus: Ausgeschaltet.

Herunterladen der EZVIZ-App

- i** Bevor Sie die App herunterladen:
- Wenn die App bereits installiert ist, überprüfen Sie, ob es sich um die neueste Version handelt, indem Sie im App-Store nach Updates suchen.
 - Wenn die App nicht installiert ist, folgen Sie den untenstehenden Schritten, um sie herunterzuladen.

1. Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit einem WLAN (empfohlen).
2. Laden Sie die EZVIZ-App herunter, indem Sie im App Store oder bei Google Play™ nach "EZVIZ" suchen.
3. Registrieren Sie ein EZVIZ-Konto und melden Sie sich in der App an.

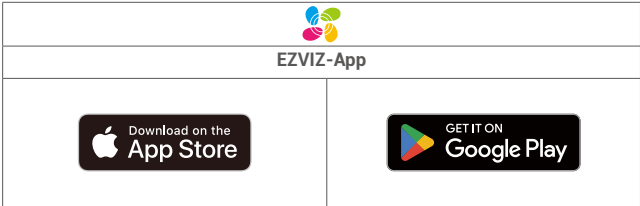

Verdrahtungsanleitung


1. Verdrahtungsvorsichtsmaßnahmen

Gerät	Stromanschluss	Netzwerkanschluss	Installationsanleitung
	PoE-Switch	Standard-Schalter	Option 1: Verbinden Sie sich mit einem PoE-Port.
	Reservierte DC12V-Stromversorgung		Option 2: Verbinden Sie sich mit einem LAN-Anschluss und einer reservierten DC12V-Stromversorgung.
	PoE-Switch	Standard-Schalter	Option 1: Verbinden Sie sich mit einem PoE-Port.
	Reservierte DC12V-Stromversorgung		Option 2: Verbinden Sie sich mit einem LAN-Anschluss und einer reservierten DC12V-Stromversorgung.
		WLAN	Option 4: Verbinden Sie sich mit WLAN und einer reservierten DC12V-Stromversorgung.
		Standard-Schalter	Option 3: Verbinden Sie sich mit einem LAN-Anschluss und einer Steckdose.
	Steckdose	WLAN	Option 5: Stellen Sie eine Verbindung zum WLAN und zu einer Steckdose her.

Um das Risiko von Störungen und Fehlfunktionen zu vermeiden, dürfen die Kabel der Video-Türsprechanlage nicht durch dieselbe Ummantelung geführt werden wie die elektrischen Kabel.

- ⚠**
- **Warnung:** Verdoppeln Sie auf keinen Fall die Drähte, um den Querschnitt zu vergrößern.
 - **Warnung:** Beim Herstellen von Verbindungen darauf achten, dass die Drähte keinen Kontakt miteinander haben, da dies zu einer Fehlfunktion des Geräts führen kann.

Verkabelung externer Geräte

	Drachtspezifikationen	Längenbegrenzung
	Ø 2 × 0,75mm ²	1 - 10 m
	Ø 2 × 1,5mm ²	
	Twisted Pair - Ø 2 × 1,5mm ² (empfohlen)	

- i** Es wird empfohlen, verdrehte Paarleitungen für die Verbindung mit externen Geräten (wie elektrischen Türöffnern, Schlössern oder Torantrieben) zu verwenden.

2. Verkabelungsoptionen für das Gegensprechpanel

Option 1: Verbinden Sie sich mit einem PoE-Port.


Verbinden Sie den PoE-Port des Gegensprechpanels mit einem PoE-Port eines PoE-Switches für Stromversorgung und Netzwerkverbindung.

i Es wird empfohlen, einen EZVIZ PoE-Switch zu verwenden.



Option 2: Verbinden Sie sich mit einem LAN-Anschluss und einer reservierten DC12V-Stromversorgung.

Verbinden Sie den PoE-Port des Gegensprechpanels mit einem LAN-Port an einem Switch oder Router für die Netzwerkverbindung. Schließen Sie die Stromanschlüsse an eine reservierte DC12V-Stromversorgung an (über den im Paket enthaltenen Kabelverbinder).

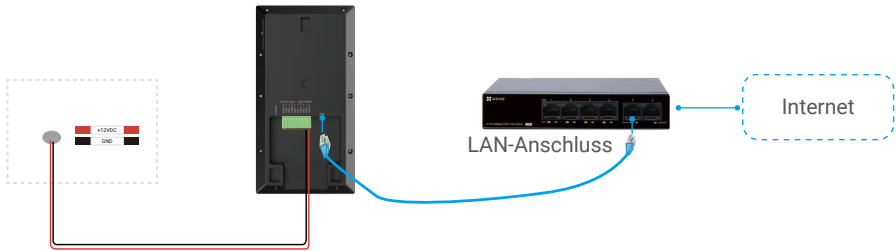


Anschluss/Terminal am Gegensprechpanel	Anschluss
PoE-Anschluss	LAN-Anschluss an einem Switch oder Router
12VDC-Anschluss	Rotes Kabel vom Netzteil
GND-Anschluss	Schwarzes Kabel vom Netzteil

3. Verkabelungsoptionen für den Monitor


Option 1: Verbinden Sie sich mit einem PoE-Port.

Verbinden Sie den PoE-Port des Monitors mit einem PoE-Port eines PoE-Switches für Strom- und Netzwerkverbindung.

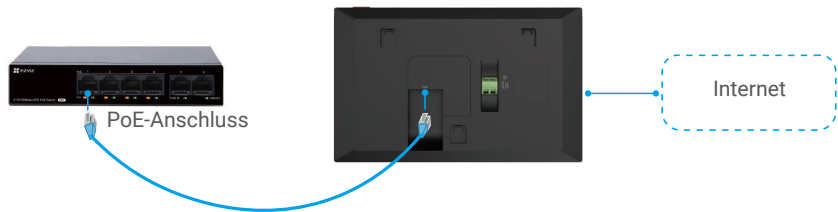

Option 2: Verbinden Sie sich mit einem LAN-Anschluss und einer reservierten DC12V-Stromversorgung.


Verbinden Sie den PoE-Port des Monitors mit einem LAN-Port an einem Switch oder Router für die Netzwerkverbindung und einer reservierten DC12V-Stromversorgung.

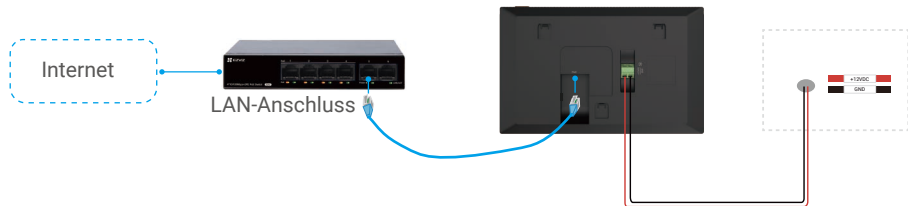

Anschluss/Terminal am Monitor	Anschluss
PoE-Anschluss	LAN-Anschluss an einem Switch oder Router
12VDC-Anschluss	Rotes Kabel vom Netzteil
GND-Anschluss	Schwarzes Kabel vom Netzteil

Option 3: Verbinden Sie sich mit einem LAN-Anschluss und einer Steckdose.

Verbinden Sie den PoE-Port des Monitors mit einem LAN-Port an einem Switch oder Router für die Netzwerkverbindung und einer Steckdose über einen DC12V-Netzadapter (separat erhältlich) zur Stromversorgung.

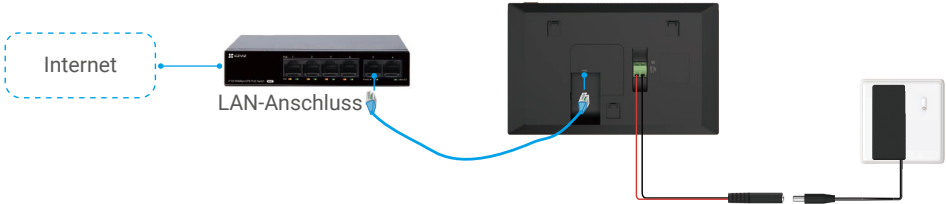


Anschluss/Terminal am Monitor	Anschluss
PoE-Anschluss	LAN-Anschluss an einem Switch oder Router
12VDC-Anschluss	Rotes Kabel eines DC12V-Netzteil-Steckeranschlusskabels
GND-Anschluss	Schwarzes Kabel eines DC12V-Netzteil-Steckverbinders

Option 4: Verbinden Sie sich mit WLAN und einer Stromquelle.

Verbinden Sie den Monitor mit Wi-Fi und einer Stromversorgung, entweder einer reservierten DC12V-Stromversorgung oder einer Steckdose über einen DC12V-Netzadapter (separat erhältlich).

i Um den Monitor mit Wi-Fi zu verbinden, siehe ["Fügen Sie den Monitor zur EZVIZ-App hinzu"](#).

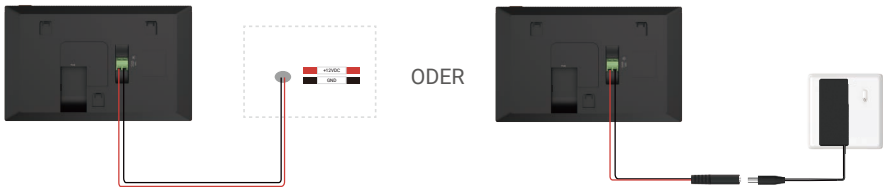

Anschluss/Terminal am Monitor	Anschluss
12VDC-Anschluss	Rotes Kabel vom Netzteil oder Rotes Kabel eines DC12V-Netzteil-Steckeranschlusskabels
GND-Anschluss	Schwarzes Kabel vom Netzteil oder Schwarzes Kabel eines DC12V-Netzteil-Steckverbinders

4. Anschluss an elektrische Türöffnerplatte oder Schloss


Verbinden Sie die Drähte Ihrer elektrischen Schließplatte oder Ihres Schlosses direkt mit den LOCK-Anschlüssen auf der Rückseite des Gegensprechpanels.

- Beachten Sie, dass diese Funktion nur gültig ist, wenn auf dem Bildschirm das Außenvideo angezeigt wird.
- Achten Sie beim Anschließen der Drähte darauf, zwischen Plus- und Minuspolen zu unterscheiden.


Wichtig: Um sicherzustellen, dass die elektrische Schließplatte oder das Schloss durch die Video-Türsprechanlage entriegelt werden kann, sollten Sie die folgenden Bedingungen erfüllen:

- Das von Ihnen bestellte Schließblech oder Schloss muss über einen mechanischen Speicher verfügen.
- Verwenden Sie eine unabhängige Stromversorgung für die elektrische Schließplatte oder das Schloss.

Anschließen an ein **NC** elektrischen Schließblechs oder Schloss:

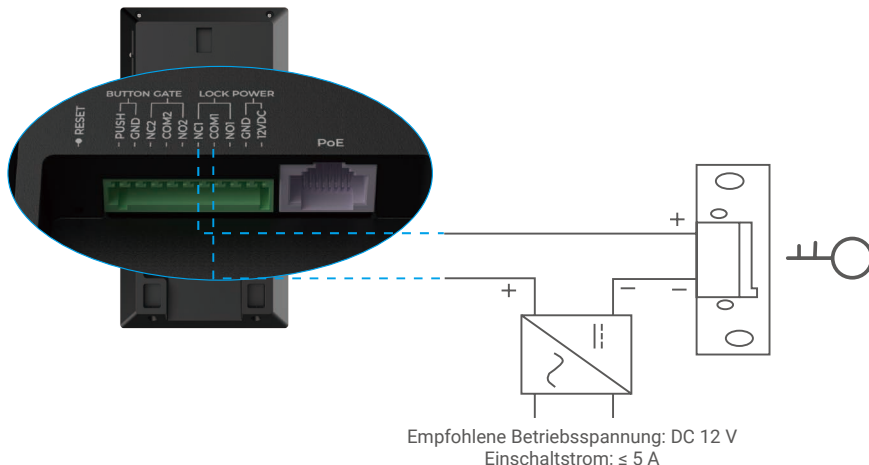


Anschließen an ein **NO** elektrisches Schließblech oder Schloss:

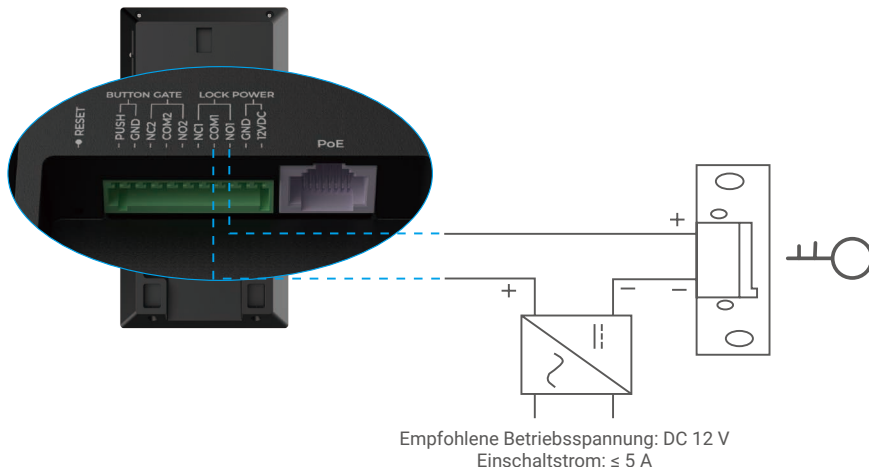

- Wenn das elektrische Schließblechs oder Schloss nach der Montage und Einrichtung nicht entriegelt, überprüfen Sie den NC/NO-Typ Ihres elektrischen Schließblechs oder Schlosses und stellen Sie sicher, dass es mit den richtigen Terminals verbunden ist.

5. Anschluss zum Druckknopf

Schließen Sie die Drähte Ihres Tasters direkt an die BUTTON-Klemmen auf der Rückseite der Intercom-Tafel an.

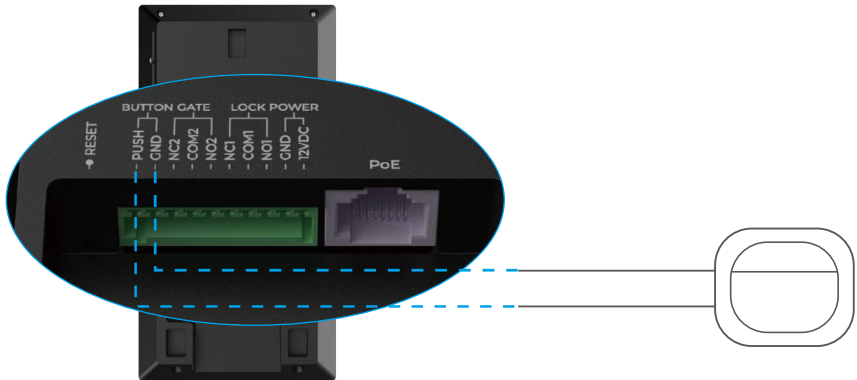

6. Verbindung zum Toröffner

Verbinden Sie die Drähte Ihres Toröffners direkt mit den GATE-Anschlüssen auf der Rückseite des Gegensprechpanels. Das Gegensprechpanel bietet eine "Trockenkontakt"-Verbindung (ohne elektrischen Strom) zum Anschluss an die Steuerungstaste für Ihr automatisiertes Tor.

- Beachten Sie, dass diese Funktion nur gültig ist, wenn auf dem Bildschirm das Außenvideo angezeigt wird.
- Achten Sie beim Anschließen der Drähte darauf, zwischen Plus- und Minuspolen zu unterscheiden.



Wichtig: Die Torsteuerung: Schaltvermögen: 12 V Gleichspannung, 2 A.

Installation




Ratschläge und wichtige Anweisungen:

- Wenn Sie Ihre Videotürsprechanlage vor der Installation testen, stellen Sie sicher, dass Sie sie nicht mit dem Interkompanel und dem Monitor im selben Raum testen, um zu vermeiden, dass die Videotürsprechanlage ein schrilles Geräusch abgibt.
- Setzen Sie das Objektiv der Gegensprechanlage nicht direktem Sonnenlicht oder einer reflektiven Oberfläche aus.
Tipp: Wir empfehlen, während des Verdrahtungsprozesses eine Schutzhülle zu verwenden, um die Drähte vor Bruch und schlechtem Wetter zu schützen.
- Um die WLAN-Funktion des EZVIZ-Modells optimal nutzen zu können, empfehlen wir Ihnen, zu überprüfen, ob Ihr WLAN-Netzwerk an Ihrem geplanten Installationsort zugänglich ist.

1. Hauptschalter ausschalten



- **Warnung:** Da Sie mit hohen Spannungen arbeiten werden, schalten Sie zuerst den Hauptschalter an Ihrem Sicherungskasten oder der Verbrauchereinheit aus.
- **Warnung:** Die Stromversorgung muss Gleichstrom sein und die Spannung darf 12V nicht überschreiten, sonst kann es zu ernsthaften Schäden am Gerät kommen.



2. Installieren Sie das Gegensprechanlagen-Panel

- **i** Es wird empfohlen, die Drähte durch einen Mantel zu führen, um sie vor Stößen und Witterungseinflüssen zu schützen.


Wie zuvor beschrieben, gibt es drei Verkabelungsoptionen für das Gegensprechpanel. Bitte installieren Sie das Gegensprechpanel entsprechend Ihrer tatsächlichen Verkabelungsmethode.

Option 1: Verbinden Sie sich mit einem PoE-Port.


1. Entfernen Sie die Befestigungsschrauben an der Unterseite der Sprechanlage und neigen Sie die Sprechanlage nach vorne, um sie von der wetterfesten Abschirmung zu trennen.



2. Platzieren Sie das Gegensprechpanel mit seiner Linse in einer Höhe von etwa 1,6 m (5,25 Fuß) über dem Boden.

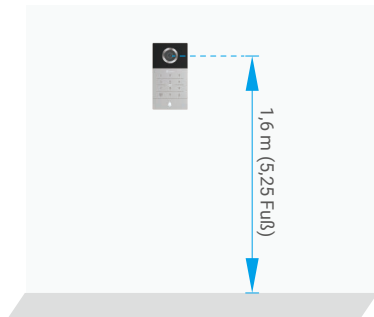

3. Platzieren Sie die Bohrschablone, führen Sie ein Ethernet-Kabel (separat erhältlich) durch die Löcher der Bohrschablone und der wetterfesten Abdeckung, und verwenden Sie anschließend Dübel und Schrauben, um die wetterfeste Abdeckung an der Wand zu befestigen.

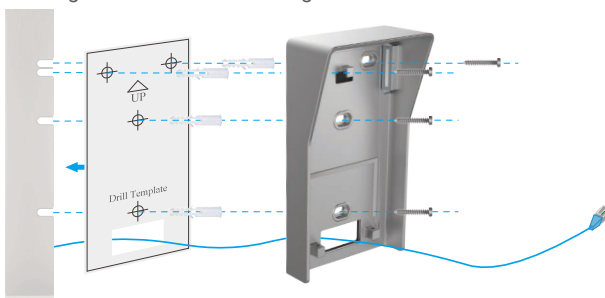

4. Verbinden Sie das Ethernet-Kabel mit dem PoE-Anschluss des Gegensprechpanels.



5. Verbinden Sie das andere Ende des Ethernet-Kabels mit einem PoE-Port am PoE-Switch.

- Beim Einsatz des EZVIZ PoE-Switches stellen Sie sicher, dass das Kabel mit einem PoE-Port (markiert als 1 bis 4) und nicht mit einem LAN-Port (markiert als 5 oder 6) verbunden wird. Die LAN-Ports unterstützen nur die Datenübertragung und liefern keinen Strom.
- Stellen Sie sicher, dass der Switch mit dem Internet verbunden ist.



6. Richten Sie den Montageschlitz auf der Gegensprechpanel mit dem Haken auf der wetterfesten Abdeckung aus und setzen Sie das Gegensprechpanel auf die Abdeckung.



7. Verwenden Sie den Schraubendreher (im Lieferumfang enthalten), um die Befestigungsschrauben wieder anzubringen.



⚠ Wichtig: Um eine bessere Bildqualität zu erzielen, entfernen Sie bitte die Schutzfolie von der Sprechanlage, bevor Sie sie benutzen.




Option 2: Verbinden Sie sich mit einem LAN-Anschluss und einer reservierten DC12V-Stromversorgung.


1. Entfernen Sie die Befestigungsschrauben an der Unterseite der Sprechanlage und neigen Sie die Sprechanlage nach vorne, um sie von der wetterfesten Abschirmung zu trennen.



2. Platzieren Sie das Gegensprechpanel mit seiner Linse in einer Höhe von etwa 1,6 m (5,25 Fuß) über dem Boden.

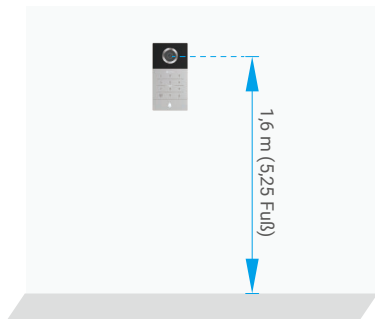


3. Platzieren Sie die Bohrschablone, führen Sie ein Ethernet-Kabel (separat erhältlich) und DC12V-Kabel durch die Löcher der Bohrschablone und der wetterfesten Abdeckung, und befestigen Sie anschließend die wetterfeste Abdeckung mit Dübeln und Schrauben an der Wand.

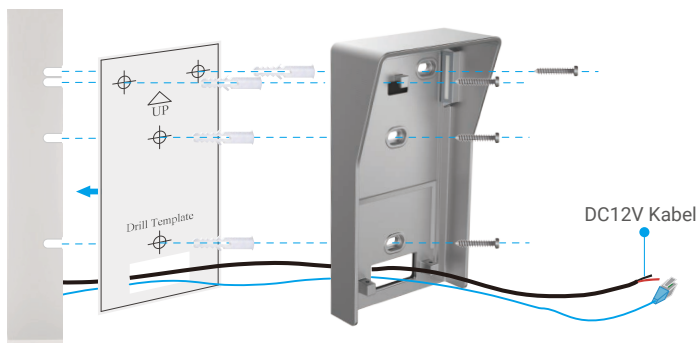

4. Verbinden Sie das Ethernet-Kabel mit dem PoE-Anschluss des Gegensprechpanels. Verbinden Sie das rote Kabel mit dem 12VDC-Anschluss und das schwarze Kabel mit dem GND-Anschluss (über den im Paket enthaltenen Kabelverbinder).

- 1 Um ein Kabel über den Kabelverbinder anzuschließen, drücken Sie den gelben Teil des entsprechenden Anschlusses, führen Sie das Kabel fest in den Anschluss ein und lassen Sie dann den gelben Teil los. Nach dem Einstecken ziehen Sie am Kabel, um sicherzustellen, dass das Kabel fest sitzt.

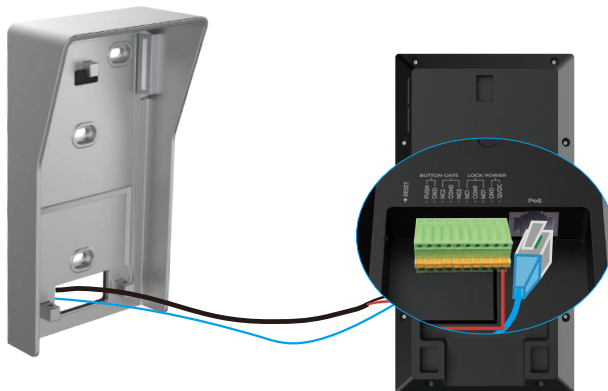

5. Verbinden Sie das andere Ende des Ethernet-Kabels mit einem LAN-Port an einem Switch oder Router.

- Sie können eine Verbindung zu einem LAN-Port (markiert als 5 oder 6) am EZVIZ PoE-Switch herstellen oder zu einem Port an einem Standard-Switch oder Router verbinden.
- Stellen Sie sicher, dass der Switch oder Router mit dem Internet verbunden ist.



6. Richten Sie den Montageschlitz auf der Gegensprechpanel mit dem Haken auf der wetterfesten Abdeckung aus und setzen Sie das Gegensprechpanel auf die Abdeckung.



7. Verwenden Sie den Schraubendreher (im Lieferumfang enthalten), um die Befestigungsschrauben wieder anzubringen.



⚠ Wichtig: Um eine bessere Bildqualität zu erzielen, entfernen Sie bitte die Schutzfolie von der Sprechanlage, bevor Sie sie benutzen.



3. Installieren Sie eine microSD™-Karte (optional)

1. Setzen Sie eine microSD™-Karte (separat erhältlich) in den Kartensteckplatz ein.




i Nach der Installation der microSD™-Karte müssen Sie die Karte in der EZVIZ-App initialisieren, bevor Sie diese verwenden können.

2. Tippen Sie in der EZVIZ-App auf Aufnahmeliste im Einstellungsmenü des Geräts, um den Status der microSD™-Karte zu überprüfen.
3. Wenn für die Speicherkarte der Status „Nicht initialisiert“ angezeigt wird, tippen Sie darauf, um sie zu initialisieren. Der Status ändert sich dann zu In Verwendung und es können Videos gespeichert werden.


4. Monitor installieren

Option 1: Verbinden Sie sich mit einem PoE-Port.


1. Platzieren Sie die Bohrschablone für den Monitor so, dass sich der Monitor in einer Höhe von etwa 1,6 m (5,25 Fuß) über dem Boden befindet.



2. Führen Sie ein Ethernet-Kabel (separat erhältlich) von der Wand durch die Löcher der Bohrschablone und der Wandhalterung, und befestigen Sie die Wandhalterung mit Dübeln und Schrauben (PA4×25) an der Wand.

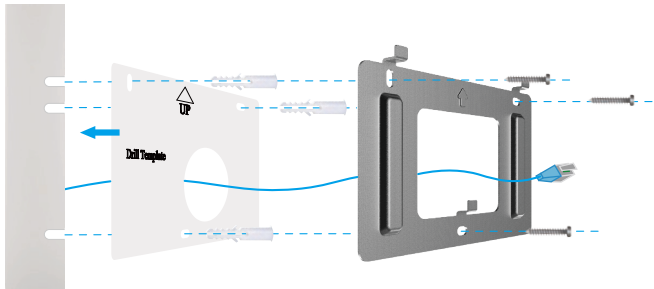

3. Verbinden Sie das Ethernet-Kabel mit dem PoE-Anschluss auf der Rückseite des Monitors.

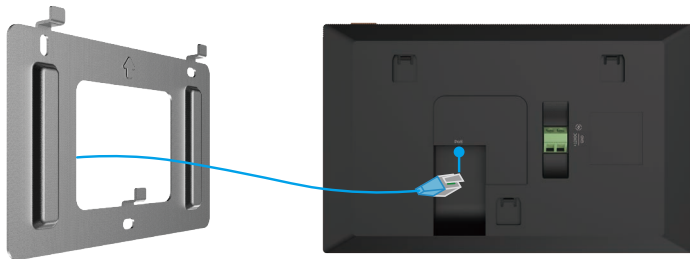


4. Verbinden Sie das andere Ende des Ethernet-Kabels mit einem PoE-Port am PoE-Switch.

- Beim Einsatz des EZVIZ PoE-Switches stellen Sie sicher, dass das Kabel mit einem PoE-Port (markiert als 1 bis 4) und nicht mit einem LAN-Port (markiert als 5 oder 6) verbunden wird. Die LAN-Ports unterstützen nur die Datenübertragung und liefern keinen Strom.
- Stellen Sie sicher, dass der Switcher mit dem Internet verbunden ist.



5. Platzieren Sie den Monitor auf der Wandhalterung.

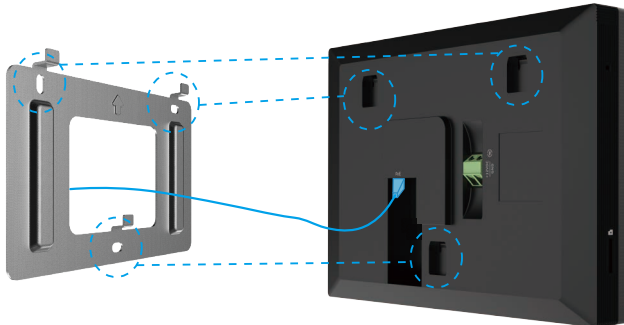


⚠ Wichtig: Um eine bessere Bildqualität zu erzielen, entfernen Sie bitte vor der Benutzung die Schutzfolie vom Monitor.




Option 2: Verbinden Sie sich mit einem LAN-Anschluss und einer reservierten DC12V-Stromversorgung.


1. Platzieren Sie die Bohrschablone für den Monitor so, dass sich der Monitor in einer Höhe von etwa 1,6 m (5,25 Fuß) über dem Boden befindet.



2. Führen Sie ein Ethernet-Kabel (separat erhältlich) und DC12V-Kabel von der Wand durch die Löcher der Bohrschablone und der Wandhalterung, und befestigen Sie dann die Wandhalterung mit Dübeln und Schrauben (PA4×25) an der Wand.

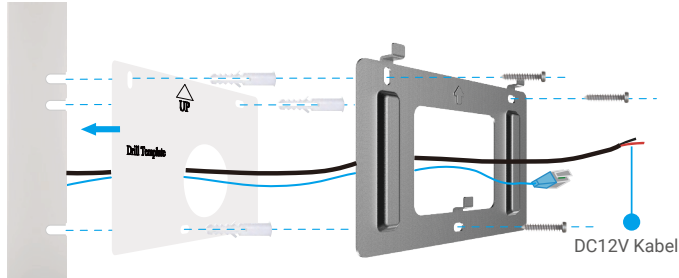

3. Verbinden Sie das Ethernet-Kabel mit dem PoE-Anschluss auf der Rückseite des Monitors. Verbinden Sie das rote Kabel mit dem 12VDC-Anschluss und das schwarze Kabel mit dem GND-Anschluss.

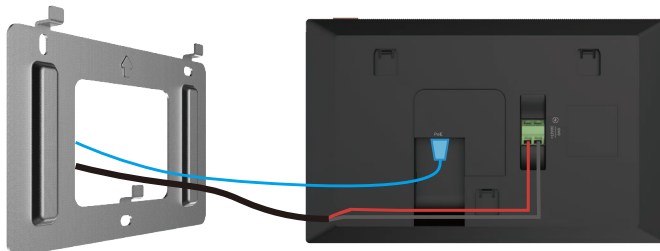


4. Verbinden Sie das andere Ende des Ethernet-Kabels mit einem LAN-Port an einem Switch oder Router.


- Sie können eine Verbindung zu einem LAN-Port (markiert als 5 oder 6) am EZVIZ PoE-Switch herstellen oder zu einem Port an einem Standard-Switch oder Router verbinden.
- Stellen Sie sicher, dass der Switch oder Router mit dem Internet verbunden ist.



5. Platzieren Sie den Monitor auf der Wandhalterung.

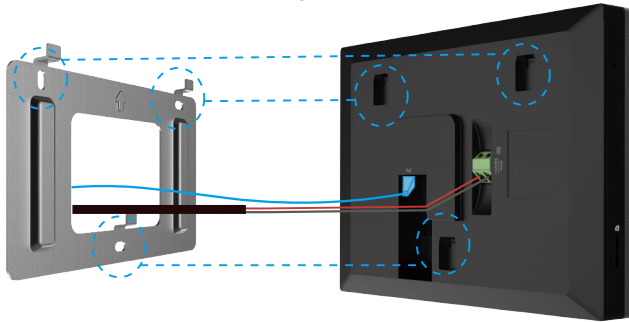


 **Wichtig:** Um eine bessere Bildqualität zu erzielen, entfernen Sie bitte vor der Benutzung die Schutzfolie vom Monitor.




Option 3: Verbinden Sie sich mit einem LAN-Anschluss und einer Steckdose.


1. Platzieren Sie die Bohrschablone für den Monitor so, dass sich der Monitor in einer Höhe von etwa 1,6 m (5,25 Fuß) über dem Boden befindet.



2. Führen Sie ein Ethernet-Kabel (separat erhältlich) von der Wand durch die Löcher der Bohrschablone und der Wandhalterung, und befestigen Sie die Wandhalterung mit Dübeln und Schrauben (PA4×25) an der Wand.

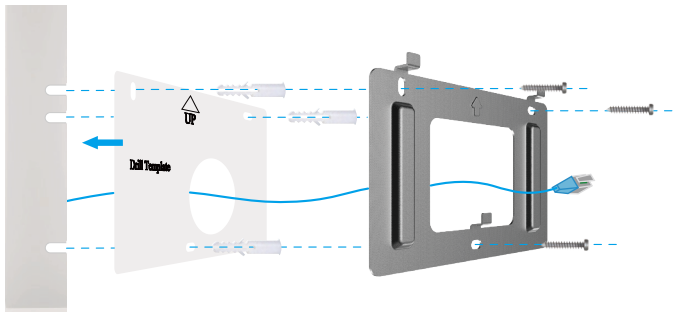

3. Verbinden Sie das Ethernet-Kabel mit dem PoE-Anschluss auf der Rückseite des Monitors. Verbinden Sie das rote Kabel des Buchsensteckerkabels mit dem 12VDC-Anschluss, das schwarze Kabel mit dem GND-Anschluss und den Buchsenstecker mit einem DC12V-Netzadapter (separat erhältlich).

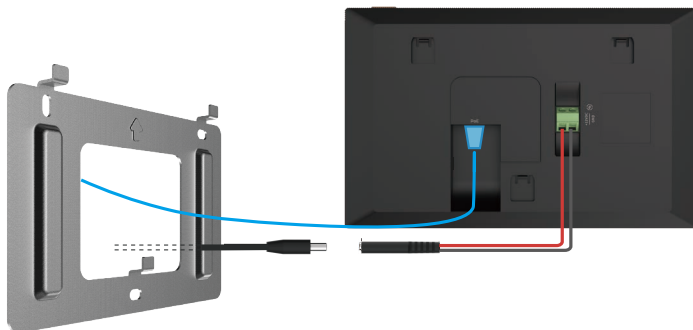


4. Verbinden Sie das andere Ende des Ethernet-Kabels mit einem LAN-Port an einem Switch oder Router.

- Sie können eine Verbindung zu einem LAN-Port (markiert als 5 oder 6) am EZVIZ PoE-Switch herstellen oder zu einem Port an einem Standard-Switch oder Router verbinden.
- Stellen Sie sicher, dass der Switch oder Router mit dem Internet verbunden ist.



5. Platzieren Sie den Monitor auf der Wandhalterung.

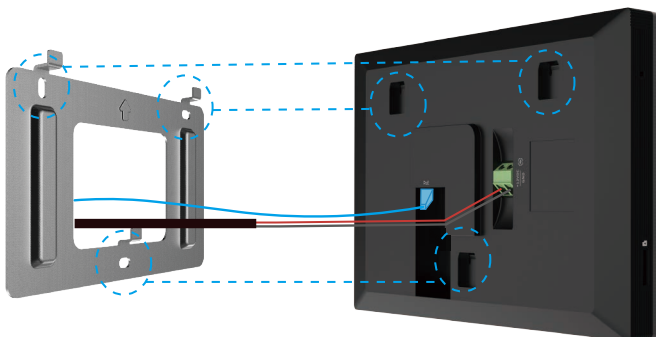

6. Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose.


- Zum Trennen von der Stromversorgung ziehen Sie den Netzstecker vom Monitor ab.



Warnung: Schließen Sie das Netzteil erst an eine Steckdose an, nachdem alle anderen Drähte korrekt angeschlossen wurden.




Wichtig: Um eine bessere Bildqualität zu erzielen, entfernen Sie bitte vor der Benutzung die Schutzfolie vom Monitor.




Option 4: Verbinden Sie sich mit WLAN und einer reservierten DC12V-Stromversorgung.

i Wenn Sie sich entscheiden, eine Verbindung zu WLAN herzustellen, ist keine Ethernet-Kabelverbindung erforderlich. Bitte fügen Sie den Monitor nach der Installation über WLAN hinzu (siehe ["Fügen Sie den Monitor zur EZVIZ-App hinzu"](#)).

1. Platzieren Sie die Bohrschablone für den Monitor so, dass sich der Monitor in einer Höhe von etwa 1,6 m (5,25 Fuß) über dem Boden befindet.




2. Führen Sie die DC12V-Kabel von der Wand durch die Löcher der Bohrschablone und der Wandhalterung, und befestigen Sie die Wandhalterung mit Dübeln und Schrauben (PA4x25) an der Wand.

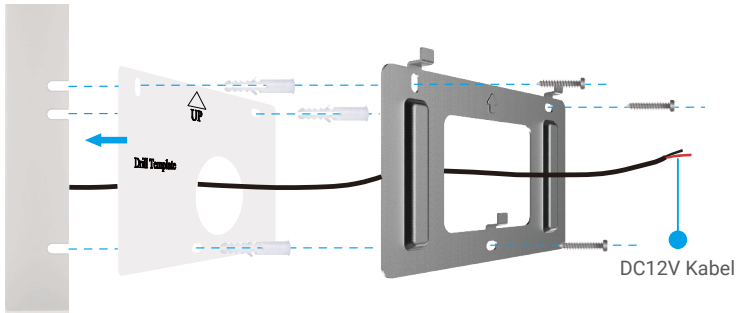


3. Verbinden Sie das rote Kabel mit dem 12VDC-Anschluss und das schwarze Kabel mit dem GND-Anschluss.



4. Platzieren Sie den Monitor auf der Wandhalterung.

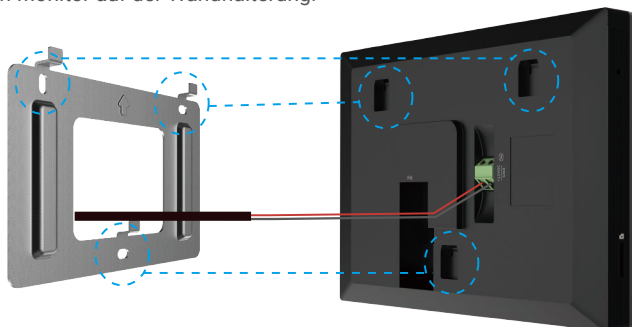


⚠ Wichtig: Um eine bessere Bildqualität zu erzielen, entfernen Sie bitte vor der Benutzung die Schutzfolie vom Monitor.




Option 5: Stellen Sie eine Verbindung zum WLAN und zu einer Steckdose her.

i Wenn Sie sich entscheiden, eine Verbindung zu WLAN herzustellen, ist keine Ethernet-Kabelverbindung erforderlich. Bitte fügen Sie den Monitor nach der Installation über WLAN hinzu (siehe **"Fügen Sie den Monitor zur EZVIZ-App hinzu"**).


1. Platzieren Sie die Bohrschablone für den Monitor so, dass sich der Monitor in einer Höhe von etwa 1,6 m (5,25 Fuß) über dem Boden befindet.




2. Führen Sie die Stromkabel von der Wand durch die Löcher der Bohrschablone und der Wandhalterung, und befestigen Sie die Wandhalterung mit Dübeln und Schrauben (PA4×25) an der Wand.

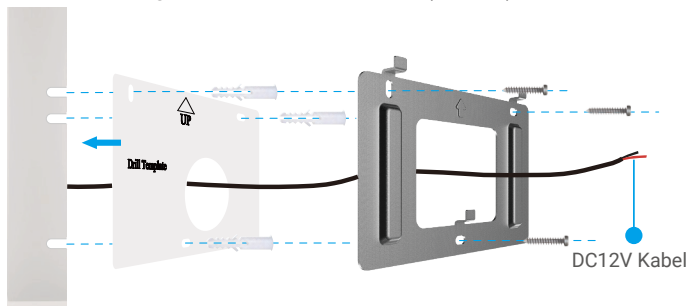

3. Verbinden Sie das rote Kabel des Buchsensteckerkabels mit dem 12VDC-Anschluss, das schwarze Kabel mit dem GND-Anschluss und den Buchsenstecker mit einem DC12V-Netzadapter (separat erhältlich).

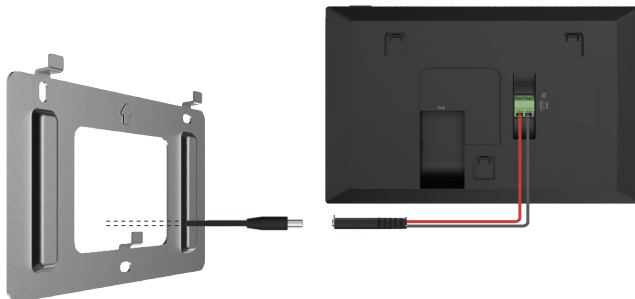

4. Platzieren Sie den Monitor auf der Wandhalterung.

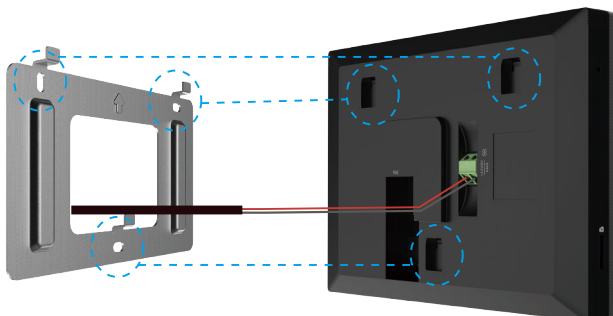

5. Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose.


 Zum Trennen von der Stromversorgung ziehen Sie den Netzstecker vom Monitor ab.



Warnung: Schließen Sie das Netzteil erst an eine Steckdose an, nachdem alle anderen Drähte korrekt angeschlossen wurden.



 **Wichtig:** Um eine bessere Bildqualität zu erzielen, entfernen Sie bitte vor der Benutzung die Schutzfolie vom Monitor.




Fügen Sie Ihr Gerät in der EZVIZ-App hinzu

1. Fügen Sie das Intercom-Panel zur EZVIZ-App hinzu

1. Melden Sie sich auf Ihrem Smartphone bei Ihrem EZVIZ-Konto an, tippen Sie auf "+" in der oberen rechten Ecke der Startseite, um zur Seite "QR-Code scannen" zu gelangen.
2. Scannen Sie den QR-Code auf der Rückseite des Gegensprechpanels oder auf der Abdeckung der Schnellstartanleitung des Gegensprechpanels.

i Stellen Sie sicher, dass Sie den Code auf der Abdeckung der Schnellstartanleitung des Gegensprechpanels scannen und nicht auf dem Monitor.



3. Folgen Sie dem EZVIZ-App-Assistenten, um das Intercom-Panel zu Ihrem EZVIZ-Konto hinzuzufügen.

2. Fügen Sie den Monitor zur EZVIZ-App hinzu


1. Drücken Sie die Taste Bildschirm Ein/Aus, um den Monitor einzuschalten.

i Wenn das Gerät zum ersten Mal mit Strom verbunden wird, schaltet sich der Monitor automatisch ein.



2. Melden Sie sich auf Ihrem Smartphone bei Ihrem EZVIZ-Konto an, tippen Sie auf "+" in der oberen rechten Ecke der Startseite, um zur Seite "QR-Code scannen" zu gelangen.
3. Scannen Sie den QR-Code auf dem Bildschirm des Monitors oder auf der Abdeckung der Schnellstartanleitung des Monitors.

i Stellen Sie sicher, dass Sie den Code auf der Schnellstartanleitung des Monitors scannen und nicht auf der Gegensprechanlage.

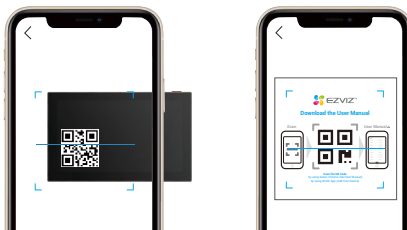

4. Wenn der Monitor mit einem kabelgebundenen Netzwerk verbunden ist, folgen Sie dem EZVIZ-App-Assistenten, um den Monitor zu Ihrem EZVIZ-Konto hinzuzufügen. Andernfalls folgen Sie dem App-Assistenten, um die WLAN-Konfiguration abzuschließen und den Monitor zu Ihrer EZVIZ-App hinzuzufügen.

3. Verbinden Sie das Gegensprechpanel mit dem Monitor

Methode 1 (empfohlen): Link in der EZVIZ-App

Es wird empfohlen, das Gegensprechpanel mit dem Monitor in der EZVIZ-App zu verbinden.

1. In der EZVIZ-App gehen Sie zur Geräteseite des Monitors.
2. Tippen Sie auf „Gerät verbinden“. Das System wird nach verfügbaren Geräten suchen.
3. Wählen Sie das Gegensprechpanel aus der Geräteliste aus. Das Gegensprechpanel wird automatisch mit dem Monitor verbunden.
4. Befolgen Sie die Anweisungen in der App, um den Speicherplatz für das Gegensprechpanel einzurichten.

Methode 2: Link auf dem Monitor

Sie können das Gegensprechpanel auch lokal am Monitor mit dem Monitor verbinden:

-  Stellen Sie sicher, dass das Gegensprechpanel und der Monitor mit demselben Netzwerk verbunden sind und eine microSD™-Karte in den Monitor eingelegt ist.

1. Finden Sie den Verknüpfungseintrag auf dem Monitor. Das Gegensprechpanel wird auf dem Bildschirm angezeigt.
2. Wählen Sie das Gegensprechpanel aus und geben Sie den Verifizierungscode ein (auf dem Etikett des Gegensprechpanels angegeben).
3. Das Gegensprechpanel wird automatisch mit dem Monitor verbunden.

Entriegelungsmethoden konfigurieren

1. RFID-Ausweis konfigurieren

RFID-Ausweis hinzufügen

Nachdem Sie die Videotürsprechanlage zum ersten Mal eingeschaltet haben, ist es wichtig, die Ausweise in der EZVIZ-App zu konfigurieren:

1. Melden Sie sich bei Ihrem EZVIZ-Konto an.
2. Gehen Sie zur Einstellungsseite der Gegensprechanlage und wählen Sie Unlock Settings -> Card Management -> Add cards.
3. Legen Sie den Namen der Karte und die Gültigkeitsdauer fest.
4. Legen Sie ein RFID-Abzeichen auf die Abzeichenlesezone. Wenn das Licht an der Taste der Gegensprechanlage dreimal blinkt, wurde der Ausweis erfolgreich hinzugefügt.
5. Wählen Sie Drei Mal blinken und tippen Sie auf Weiter, um die Kartenkonfiguration abzuschließen.

Löschen Sie ein RFID-Abzeichen

1. Melden Sie sich bei Ihrem EZVIZ-Konto an.
2. Gehen Sie zur Einstellungsseite des Sprechanlagen-Panels und wählen Sie "Einstellungen entsperren" -> "Kartenverwaltung".
3. Tippe auf die Karte, die du löschen möchtest, und tippe dann auf 'Löschen -> OK', um die Karte zu löschen.

2. Passcode konfigurieren

Fügen Sie einen Zugangscode hinzu

1. Melden Sie sich bei Ihrem EZVIZ-Konto an.
2. Gehen Sie zur Einstellungsseite des Sprechanlagen-Panels und wählen Sie "Einstellungen entsperren" -> "Passwortverwaltung".
3. Tippen Sie auf Geben Sie den Zugangscode ein und legen Sie den Namen des Zugangscode und die Gültigkeitsdauer fest.
4. Geben Sie den Passcode ein und tippen Sie auf Weiter, um die Passcode-Konfiguration abzuschließen.

Einen Passcode löschen

1. Melden Sie sich bei Ihrem EZVIZ-Konto an.
2. Gehen Sie zur Einstellungsseite des Sprechanlagen-Panels und wählen Sie "Einstellungen entsperren" -> "Passwortverwaltung".
3. Tippen Sie auf den Code, den Sie löschen möchten, und tippen Sie auf "Löschen -> OK", um den Code zu löschen.

3. QR-Code konfigurieren

QR-Code hinzufügen

1. Melden Sie sich bei Ihrem EZVIZ-Konto an.
2. Gehen Sie zur Einstellungsseite der Gegensprechanlage und wählen Sie Unlock Settings -> QR Code Management.
3. Tippen Sie auf QR-Code hinzufügen und legen Sie den Namen des Passwortes, die Gültigkeitsdauer sowie die Einstellung für das Öffnen und Entsperren des Tors fest.
4. Warten Sie, bis ein QR-Code generiert wird, und tippen Sie auf "Fertig", um die QR-Code-Konfiguration abzuschließen.

 Sie können auch auf "Teilen" tippen, um den Code mit Ihrem Gast zu teilen.

Einen QR-Code löschen

1. Melden Sie sich bei Ihrem EZVIZ-Konto an.
2. Gehen Sie zur Einstellungsseite der Gegensprechanlage und wählen Sie Unlock Settings -> QR Code Management.
3. Tippen Sie auf den QR-Code, den Sie löschen möchten, und tippen Sie auf "Löschen -> OK", um den QR-Code zu löschen.

Mehrere Entriegelungsmethoden

1. Entriegeln am Monitor

1. Rufen Sie das Hauptmenü auf Ihrem Monitor auf.
2. Tippen Sie auf  oder , um das Schließblech/Schloss oder das Tor zu entriegeln.

2. Entriegeln in der EZVIZ-App

1. Melden Sie sich bei Ihrem EZVIZ-Konto an.
2. Gehen Sie zur Einstellungsseite der Gegensprechanlage.
3. Tippen Sie auf das Entsperren-Symbol () oder das offene Tor-Symbol () in der unteren Leiste, um das elektrische Schließblech/Schloss oder das Tor zu entsperren.

3. Entriegeln mit RFID-Ausweis

Entriegeln des elektrischen Schließbleches/ Schlosses	Mach das Tor auf!
Ziehen Sie Ihren Ausweis schnell über die RFID-Lesezone. Ein kurzer Piepton bestätigt den erfolgreichen Vorgang.	Halten Sie den Ausweis mindestens 3 Sekunden lang auf die RFID-Lesezone. Ein kurzer Piepton bestätigt den erfolgreichen Vorgang.
	

-  Stellen Sie sicher, dass Sie das RFID-Abzeichen so nah wie möglich an der Abzeichenlesezone entlang wischen.

4. Entriegeln mit Passwort

1. Tätigen Sie das Passwort und dann  oder  auf dem Bedienteil.
 2. Das Gegensprechpanel überprüft den Zugangscode und entriegelt das Tor oder die elektrische Schließplatte.
-  Dieses Produkt unterstützt die Funktion Decoy Passcode, die Ihnen die Eingabe von Zufallsziffern vor oder nach Ihrem aktuellen Passwort ermöglicht (z. B. Eingabe von 555123456999 bei dem echten Passwort 123456).
 - Wenn Sie den Passcode falsch eingeben, drücken Sie bitte  oder  um das Passcode-Eingabeprogramm zu beenden, und versuchen Sie dann erneut, ihn einzugeben.
 - Wenn Sie das Passwort 10-mal hintereinander falsch eingeben, wird das Konto gesperrt. Sie müssen auf dem Monitor oder in der EZVIZ-App entsperren.

5. Mit QR-Code entsperren

1. Melden Sie sich bei Ihrem EZVIZ-Konto an.
2. Gehen Sie zur Einstellungsseite der Gegensprechanlage und wählen Sie Unlock Settings -> QR Code Management.
3. Drücken Sie eine beliebige Zahlentaste auf dem Tastenfeld, um das Gegensprechpanel zu aktivieren.
4. Wählen Sie einen gültigen QR-Code aus und richten Sie den QR-Code auf die Linse des Gegensprechpanels aus, wobei ein Abstand von etwa 10 cm eingehalten werden sollte.



5. Warten Sie einige Sekunden, bis die entsprechende Türöffnungs- und Entriegelungsaktion abgeschlossen ist.


- Halten Sie beim Einsetzen des QR-Codes für das Entsperren den Bildschirm Ihres Handys so vertikal wie möglich und erhöhen Sie die Bildschirmhelligkeit.
- Bitte warten Sie einen Moment und entfernen Sie den QR-Code nicht zu schnell.

Ihr Gerät in der EZVIZ-App anzeigen

i Die Benutzeroberfläche der App kann sich aufgrund von Versions-Updates ändern.

1. Live-Ansicht

Starten Sie die EZVIZ-App, tippen Sie auf die Gerätekarte des Monitors, um dessen Geräteseite aufzurufen. Tippen Sie dann auf das Live-Ansicht-Symbol des Gegensprechpanels, um die Live-Ansichtsseite aufzurufen, auf der Sie einen Live-Feed ansehen und anhören, Schnappschüsse machen, Videos aufnehmen und die Videoauflösung nach Bedarf auswählen können.

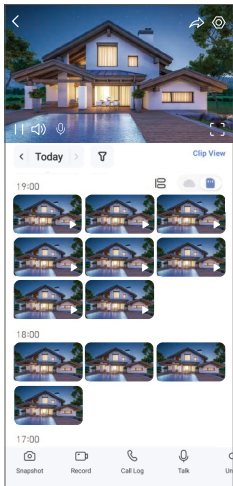

i Wischen Sie nach links und rechts über den Bildschirm, um weitere Symbole anzuzeigen.

Symbol	Beschreibung
	Freigeben. Ihr Gerät freigeben.
	Einstellungen. Geräteeinstellungen anzeigen oder ändern.
	Vollbildanzeige. Antippen Sie, um die Vollbildanzeige für Ihr Sichtfeld zu erhalten.
	Foto. Ein Foto aufnehmen.
	Aufzeichnung. Aufnahme manuell starten/beenden.
	Anrufprotokoll. Anrufprotokolle anzeigen.
	Sprechen. Tippen Sie auf das Symbol und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um mit Personen, die sich vor der Kamera befinden, zu sprechen oder ihnen zuzuhören.
	Entriegeln. Tippen Sie, um das elektrische Schließblech oder Schloss zu entriegeln.
	Tor öffnen. Tippen Sie, um das Tor zu entriegeln.
	Auflösung. Tippen Sie, um eine Videoauflösung auszuwählen.
	Nahegelegenes Gerät. Tippen Sie hier, um verfügbare Geräte in der Nähe zu überprüfen.
	PiP (Bild-im-Bild). Tippen Sie, um das Video über andere Apps anzusehen.
	Tipp. Tippen Sie hier, um weitere Informationen über das Gerät anzuzeigen.
	Neuanordnen. Ordnen Sie die Reihenfolge aller oben genannten Funktionen neu an.

2. Einstellungen

2.1 Gegensprechanlage (Türklingel)

Auf der Einstellungsseite der Gegensprechanlage können Sie folgende Einstellungen vornehmen.

Parameter	Beschreibung
Bezeichnung	Hier anzeigen oder tippen, um den Namen Ihres Geräts anzupassen.
Entsperrungseinstellungen	Sie können hier die Einstellungen für Ihre Karte, Ihren Passcode und Ihren QR-Code für Ihr Gerät verwalten.
Intelligente Erkennung	Sie können KI-Algorithmen für Ihr Gerät auswählen.
Benachrichtigungsnachricht	Sie können die Gerätemeldung und die EZVIZ-App-Benachrichtigung verwalten.
Audioeinstellungen	Hier können Sie die relevanten Audioparameter für Ihr Gerät einstellen.
Bildeinstellungen	Hier können Sie die relevanten Bildparameter für Ihr Gerät einstellen.
Lichteinstellungen	Sie können relevante Lichtparameter für Ihr Gerät einstellen.
Aufnahmeliste	Sie können hier den Status der microSD™-Karte sehen.
Datenschutzeinstellungen	Hier können Sie Ihre Videos mit einem Verschlüsselungspasswort verschlüsseln und den Datenschutzbereich anpassen.
Geräteinformationen	Hier sehen Sie die Geräteinformationen.
Gerät freigeben	Sie können das Gerät für ihre Familienmitglieder oder Gäste freigeben.
EZVIZ Cloud	Sie können den Cloud-Speicher abonnieren und verwalten.  Die Funktion ist nur in bestimmten Ländern verfügbar. Bitte überprüfen Sie vor dem Kauf die Verfügbarkeit in Ihrem Land.
Gerät neu starten	Tippen Sie, um Ihr Gerät neu zu starten.
Gerät löschen	Tippen, um das Gerät aus der EZVIZ-App zu entfernen.

2.2 Monitor

Auf der Einstellungsseite des Monitors können Sie folgende Einstellungen vornehmen.

Parameter	Beschreibung
Bezeichnung	Hier anzeigen oder tippen, um den Namen Ihres Geräts anzupassen.
Benachrichtigungsnachricht	Sie können Offline-Benachrichtigung ein/aus einstellen.
Audioeinstellungen	Sie können den Klingelton des Monitors ein- und ausschalten und die Klingeltöne der Türklingel auswählen.
Monitoreinstellungen	Sie können hier die Bildschirmhelligkeit und die automatische Bildschirmssperrzeit einstellen.

Parameter	Beschreibung
Aufnahmeliste	Sie können hier den Status der microSD™-Karte sehen.
Datenschutzeinstellungen	Hier können Sie Ihre Videos mit dem Verschlüsselungspasswort verschlüsseln.
Netzwerkeinstellungen	Hier sehen Sie das WLAN, mit dem Ihr Gerät verbunden ist.  Wenn Sie das WLAN Ihres Geräts ändern möchten, gehen Sie bitte zum Bildschirm und wählen Sie 'Einstellungen -> Netzwerk und Uhrzeit -> Aktuelles WLAN'. Tippen Sie dann auf das WLAN, mit dem Sie sich verbinden möchten.
Geräteinformationen	Hier sehen Sie die Geräteinformationen.
Mehr	Sie können die Endgeräteautorisierung einstellen und den Client-Kompatibilitätsmodus aktivieren.
Gerät neu starten	Tippen Sie, um Ihr Gerät neu zu starten.
Gerät löschen	Tippen, um das Gerät aus der EZVIZ-App zu entfernen.

1. Verwendung von Amazon Alexa

Mithilfe dieser Anleitung können Sie Ihre EZVIZ-Geräte mit Amazon Alexa steuern. Wenn Sie während des Vorgangs auf Schwierigkeiten stoßen, lesen Sie bitte den Abschnitt Fehlersuche.

Stellen Sie Folgendes sicher, bevor Sie beginnen:

1. EZVIZ-Geräte sind mit der EZVIZ-App verbunden.
2. Schalten Sie in der EZVIZ-App die „Videoverschlüsselung“ auf der Seite Geräteeinstellungen aus und „Audio“ ein.
3. Sie verfügen über ein Alexa-aktiviertes Gerät (z. B. Echo Spot, Echo-Show, das brandneue Echo-Show, Fire TV (alle Generationen), Fire TV-Stick (nur zweite Generation), Fire TV Edition-Smart-TVs).
4. Die Amazon-Alexa-App ist bereits auf Ihrem Smart-Gerät installiert und Sie haben ein Konto erstellt.

So steuern Sie EZVIZ-Geräte mit Amazon-Alexa:

1. Öffnen Sie die Alexa-App und wählen Sie „Fähigkeiten und Spiele“ aus dem Menü.
2. Suchen Sie auf dem Bildschirm Fähigkeiten und Spiele nach „EZVIZ“, und Sie finden dort die Fähigkeiten „EZVIZ“.
3. Wählen Sie die Fähigkeiten Ihres EZVIZ-Geräts aus und tippen Sie anschließend auf ZUR VERWENDUNG AKTIVIEREN.
4. Geben Sie Ihren EZVIZ-Benutzernamen und Ihr Passwort ein und tippen Sie auf Anmelden.
5. Tippen Sie auf die Taste Autorisieren, um Alexa für den Zugriff auf Ihr EZVIZ-Konto zu autorisieren, damit Alexa Ihre EZVIZ-Geräte steuern kann.
6. Sie werden „EZVIZ wurde erfolgreich verknüpft“ sehen. Tippen Sie dann auf GERÄTE SUCHEN, damit Alexa alle Ihre EZVIZ-Geräte erkennen kann.
7. Gehen Sie zurück zum Alexa-App-Menü und wählen Sie „Geräte“. Dort sehen Sie alle Ihre EZVIZ-Geräte.

Sprachbefehl

Entdecken Sie neue Smart-Geräte über das Menü „Smart Home“ in der Alexa-App oder über die Alexa-Sprachsteuerung.

Sobald das Gerät erkannt wurde, können Sie es mit Ihrer Stimme steuern. Geben Sie Alexa einfache Befehle.

Fehlersuche

Was sollte ich machen, wenn Alexa mein Gerät nicht erkennt?

Überprüfen Sie, ob Probleme mit der Internetverbindung vorliegen.

Versuchen Sie, das Smart-Gerät neu zu starten und das Gerät mit Alexa erneut zu erkennen.

Warum zeigt der Gerätestatus bei Alexa „Offline“ an?

Ihr Gerät wurde möglicherweise vom Netz getrennt. Starten Sie das Smart-Gerät neu und erkennen Sie es erneut auf Alexa.

Überprüfen Sie, ob Ihr Router mit dem Internet verbunden ist, und versuchen Sie es erneut.

 Details zu den Ländern, in denen Amazon Alexa verfügbar ist, finden Sie auf der offiziellen Website von Amazon Alexa.

2. Verwendung von Google Assistant

Mit dem Google Assistant können Sie Ihr EZVIZ-Gerät aktivieren und live fernsehen, indem Sie Google Assistant-Sprachbefehle aussprechen.

Folgende Geräte und Apps sind erforderlich:

1. Eine funktionierende EZVIZ-App.
2. Schalten Sie in der EZVIZ-App die „Videoverschlüsselung“ auf der Seite Geräteeinstellungen aus und „Audio“ ein.
3. Ein Fernsehgerät mit angeschlossenem wie funktionierendem Chromecast.
4. Die Google Assistant-App auf Ihrem Handy.

Befolgen Sie zum Beginn die nachstehenden Schritte:

1. Richten Sie das EZVIZ-Gerät ein und stellen Sie sicher, dass es in der App ordnungsgemäß funktioniert.
2. Laden Sie die Google Home-App aus dem App Store oder von Google Play™ herunter und melden Sie sich bei Ihrem Google-Konto an.
3. Tippen Sie auf dem myhome-Bildschirm in der oberen linken Ecke auf „+“ und wählen Sie „Gerät einrichten“ aus der Menüliste, um das Einrichtungsmenü aufzurufen.
4. Tippen Sie auf „Funktioniert mit Google“ und suchen Sie nach „EZVIZ“. Dort finden Sie die „EZVIZ“-Fähigkeiten.
5. Geben Sie Ihren EZVIZ-Benutzernamen und Ihr Passwort ein und tippen Sie auf Anmelden.
6. Tippen Sie auf die Taste Autorisieren, um Google für den Zugriff auf Ihr EZVIZ-Konto zu autorisieren, damit Google Ihre EZVIZ-Geräte steuern kann.
7. Tippen Sie auf „Zurück zur App“.
8. Befolgen Sie die obigen Schritte zum Abschließen der Autorisierung. Bei Abschluss der Synchronisierung wird der EZVIZ-Dienst unter Ihrer Dienstliste aufgelistet. Tippen Sie auf das EZVIZ-Dienstsymbol, um eine Liste kompatibler Geräte in Ihrem EZVIZ-Konto anzuzeigen.
9. Testen Sie nun einige Befehle. Verwenden Sie den Namen der Türklingel, den Sie erstellt haben, wenn Sie das System einrichten.

Benutzer können Geräte einzeln oder in einer Gruppe verwalten. Durch Hinzufügen von Geräten zu einem Raum können Benutzer mehrere Geräte mit nur einem Befehl steuern.

Weitere Informationen finden Sie auf:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

FAQ

F: Was ist das Video-Verschlüsselungspasswort?

- A: Das standardmäßige Video-Verschlüsselungspasswort ist der Verifizierungscode des Geräts, der aus sechs Großbuchstaben auf dem Türschild besteht. Sie können den Verifizierungscode auch in der EZVIZ-App abrufen („Einstellungen“ > „Geräteinformationen“).

F: Was soll ich tun, wenn das elektrische Schließblech oder das Schloss nach der Montage und Einrichtung nicht entriegelt wird?

- A: Wenn das elektrische Schließblech oder Schloss nach der Montage und Einrichtung nicht entriegelt, überprüfen Sie den NC/NO-Typ Ihres Geräts und stellen Sie sicher, dass es mit den richtigen Terminals verbunden ist.

 Weitere Informationen zum Gerät finden Sie unter www.ezviz.com/de.

Leitlinien zur Verwendung von Videoprodukten

Liebe geschätzte EZVIZ Benutzer,

Technologie wirkt sich auf jeden Aspekt unseres Lebens aus. Als zukunftsweisendes Technologieunternehmen sind wir uns immer mehr der Rolle bewusst, die Technologie bei der Verbesserung der Effizienz und der Qualität unseres Lebens spielt. Gleichzeitig sind wir uns auch der potenziellen Schäden durch unsachgemäße Nutzung bewusst. Zum Beispiel können Videoprodukte echte, vollständige und klare Bilder aufzeichnen, daher haben sie einen großen Wert bei der Darstellung von Fakten. Dennoch können eine unangemessene Verteilung, Nutzung und/oder Verarbeitung von Videoaufzeichnungen die Privatsphäre, legitimen Rechte und Interessen anderer verletzen.

Engagiert für die Innovation von Technologie zum Wohle, plädieren wir bei EZVIZ hiermit ernsthaft dafür, dass jeder Benutzer Video-Produkte ordnungsgemäß und verantwortungsbewusst verwendet, um gemeinsam eine positive Umgebung zu schaffen, in der alle damit verbundenen Praktiken und Nutzungen den geltenden Gesetzen und Vorschriften entsprechen, die Interessen und Rechte Einzelner respektieren und die soziale Moral fördern.

Hier sind die Initiativen von EZVIZ, auf die wir Ihre Aufmerksamkeit lenken möchten:

1. Jede Person hat eine berechnete Erwartung auf Privatsphäre, und die Verwendung von Videoprodukten sollte nicht im Widerspruch zu einer solchen berechtigten Erwartung stehen. Daher sollte ein Hinweis, der den Überwachungsbereich verdeutlicht, angemessen und effektiv angezeigt werden, wenn Videoprodukte in öffentlichen Bereichen installiert werden. Für nicht öffentliche Bereiche sollen die Rechte und Interessen der beteiligten Personen sorgfältig bewertet werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Installation von Videoprodukten nur nach Einholung der Zustimmung der Beteiligten und ohne Installation von hochgradig unsichtbaren Videoprodukten ohne das Wissen anderer.
2. Videoprodukte zeichnen objektiv Aufnahmen von realen Aktivitäten innerhalb eines bestimmten Zeitraums und Raums auf. Benutzer sollen im Voraus die beteiligten Personen und Rechte in diesem Bereich vernünftig identifizieren, um jegliche Verletzung von Porträt-, Privatsphäre- oder anderen gesetzlichen Rechten anderer zu vermeiden, während sie sich selbst durch Videoprodukte schützen. Wenn Sie die Audioaufnahmefunktion auf Ihrer Kamera aktivieren, werden insbesondere Geräusche, einschließlich Gespräche, innerhalb des Überwachungsbereichs erfasst. Wir empfehlen dringend eine umfassende Bewertung der potenziellen Schallquellen im Überwachungsbereich, um die Notwendigkeit und die Vernünftigkeit vollständig zu verstehen, bevor Sie die Audioaufnahmefunktion einschalten.
3. Verwendete Videoprodukte erzeugen ständig Audiodaten oder optische Daten aus realen Szenen möglicherweise einschließlich biometrischer Daten wie Gesichtsbilder basierend auf der Auswahl der Produktmerkmale durch den Benutzer. Solche Daten können verwendet oder verarbeitet werden. Videoprodukte sind nur technologische Werkzeuge, die rechtliche und moralische Standards nicht menschlich praktizieren können, um die rechtmäßige und ordnungsgemäße Verwendung von Daten zu leiten. Es sind die Methoden und Zwecke der Personen, die die generierten Daten kontrollieren und nutzen, die den Unterschied ausmachen. Daher müssen Datenverantwortliche nicht nur strikt die geltenden Gesetze und Vorschriften einhalten, sondern auch nicht verpflichtende Regeln wie internationale Abkommen, moralische Standards, kulturelle Normen, öffentliche Ordnung und lokale Bräuche vollständig respektieren. Darüber hinaus sollten wir immer den Schutz der Privatsphäre und der Portratrechte sowie anderer berechtigter Interessen priorisieren.
4. Die kontinuierlich von Videoprodukten generierten Videodaten tragen die Rechte, Werte und andere Anforderungen verschiedener Interessengruppen. Daher ist es äußerst wichtig, die Datensicherheit zu gewährleisten und die Produkte vor böswilligen Eindringen zu schützen. Jeder Benutzer und Datenverantwortliche muss alle angemessenen und notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die Produkt- und Datensicherheit zu maximieren, Datenlecks, missbräuchliche Offenlegung oder Missbrauch zu vermeiden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, die Einrichtung einer Zugangskontrolle, die Auswahl einer geeigneten Netzwerkumgebung, in der Videoprodukte verbunden sind, die Einrichtung und ständige Optimierung der Netzwerksicherheit.
5. Videoprodukte haben einen großen Beitrag zur Verbesserung der Sicherheit unserer Gesellschaft geleistet, und wir glauben, dass sie auch weiterhin eine positive Rolle in verschiedenen Aspekten unseres täglichen Lebens spielen werden. Jeder Versuch, diese Produkte zu missbrauchen, um Menschenrechte zu verletzen oder an rechtswidrigen Aktivitäten teilzunehmen, widerspricht dem eigentlichen Wesen des Werts von technischer Innovation und Produktentwicklung. Wir ermutigen jeden Benutzer, eigene Methoden und Regeln zur Bewertung und Überwachung der Verwendung von Videoprodukten festzulegen, um sicherzustellen, dass diese Produkte immer ordnungsgemäß, durchdacht und wohlwollend verwendet werden.

Informationen für private Haushalte

1. Getrennte Sammlung von Altgeräten: Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.
2. Batterien und Akkus sowie Lampen: Besitzer von Altgeräten müssen in der Regel vor der Abgabe an einer Sammelstelle Abfallbatterien und Akkumulatoren, die nicht fest in den Altgeräten eingebaut sind und ohne Zerstörung entfernt werden können, von den Altgeräten trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.
3. Optionen für die Rückgabe von Altgeräten: Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertriebern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben. Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen. Verreiber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten. Die Möglichkeit der kostenlosen Rückgabe von Altgeräten besteht für Verreiber, die verpflichtet sind, Altgeräte zurückzunehmen, unter anderem wenn ein neues ähnliches Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer geliefert wird.
4. Datenschutz-Hinweis: Abfallausrüstung enthält oft sensible persönliche Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnologie wie Computer und Smartphones. Zu Ihrem eigenen Interesse beachten Sie bitte, dass jeder Endbenutzer für das Löschen der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten verantwortlich ist.
5. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“: Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.