

Όλες οι πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των διατυπώσεων, των εικόνων και των γραφικών, αποτελούν ιδιοκτησία της Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (εφεξής η «EZVIZ»). Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, τροποποίηση, μετάφραση ή διανομή του παρόντος εγχειριδίου χρήστη (εφεξής «το Εγχειρίδιο») στο σύνολό του ή εν μέρει με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της EZVIZ. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, η EZVIZ δεν παρέχει καμία εγγύηση και δεν προβαίνει σε καμία δήλωση, ρητή ή σιωπηρή, αναφορικά με το Εγχειρίδιο.

Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο

Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει οδηγίες για τη χρήση και τη διαχείριση του προϊόντος. Οι φωτογραφίες, τα διαγράμματα, οι εικόνες και όλες οι άλλες πληροφορίες που ακολουθούν προορίζονται μόνο για περιγραφή και επεξήγηση. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο υπόκεινται σε αλλαγές, χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων υλικολογισμικού ή για άλλους λόγους. Για την πιο πρόσφατη έκδοση, ανατρέξτε στον ιστότοπο της EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Ιστορικό αναθεωρήσεων

Νέα έκδοση - Αύγουστος 2026

Αναγνώριση εμπορικών σημάτων

Τα EZVIZ™,  και άλλα εμπορικά σήματα και λογότυπα της EZVIZ αποτελούν ιδιοκτησία της EZVIZ σε διάφορες δικαιοδοσίες. Λοιπά εμπορικά σήματα και λογότυπα που αναφέρονται παρακάτω αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών.

Νομική αποποίηση ευθύνης

ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ, ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ, ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ», ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ. Η EZVIZ ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ. Η EZVIZ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Ή ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΥΤΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΑΝ Η EZVIZ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ EZVIZ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

Η EZVIZ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΥΛΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ: Α) ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ, Β) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ Ή ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ, Γ) ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ, Δ) ΕΣΑΣ Ή ΤΡΙΤΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΡΙΤΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. Η EZVIZ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΡΡΟΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΛΟΓΩ ΚΥΒΕΡΝΟΕΠΙΘΕΣΗΣ, ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΕΙΣΒΟΛΕΑ, ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΑΠΟ ΙΟ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΩΣΤΟΣΟ, Η EZVIZ ΘΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΓΚΑΙΡΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ. ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΑΝΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΑΣ, ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΓΙΑ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Η EZVIZ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΥΧΩΝ ΔΙΕΝΕΞΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΧΕΙ Η ΔΕΥΤΕΡΗ.

Πίνακας περιεχομένων

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας	1
Επισκόπηση	2
1. Περιεχόμενο συσκευασίας	2
2. Εισαγωγή προϊόντος.....	4
3. Βασικά	4
Λήψη της εφαρμογής EZVIZ	7
Οδηγίες καλωδίωσης	7
1. Προφυλάξεις Σύνδεσης	7
2. Επιλογές Καλωδίωσης για τον Πίνακα Ενδοεπικοινωνίας	8
3. Επιλογές καλωδίωσης για την οθόνη	9
4. Σύνδεση με Ηλεκτρική Πλάκα Κρούσης ή Κλειδαριά	11
5. Σύνδεση με Κουμπί Πίεσης.....	12
6. Σύνδεση με Ανοιχτήρι Πύλης	12
Εγκατάσταση.....	13
1. Κλείστε τον Κύριο Διακόπτη	13
2. Εγκαταστήστε το πίνακα του εσωτερικού τηλεφώνου.....	13
3. Εγκαταστήστε μια κάρτα microSD™ (Προαιρετικά).....	18
4. Εγκατάσταση της οθόνης.....	18
Προσθέστε τη Συσκευή σας στην Εφαρμογή EZVIZ	28
1. Προσθέστε τον Πίνακα Ενδοεπικοινωνίας στην εφαρμογή EZVIZ	28
2. Προσθέστε την Οθόνη στην Εφαρμογή EZVIZ	28
3. Συνδέστε τον Πίνακα Ενδοεπικοινωνίας με την Οθόνη.....	29
Διαμορφώστε Μεθόδους Ξεκλειδώματος	30
Πολλές μέθοδοι ξεκλειδώματος	32
Δείτε τη συσκευή σας στην εφαρμογή EZVIZ	34
1. Ζωντανή προβολή.....	34
2. Ρυθμίσεις	35
EZVIZ Connect	37
1. Χρήση της Amazon Alexa	37
2. Χρήση του Google Assistant.....	38
Συχνές ερωτήσεις	38
Πρωτοβουλίες για τη χρήση προϊόντων βίντεο	39

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας



Σημαντικό!

1. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης προτού εγκαταστήσετε ή χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν.
2. Εάν εγκαθιστάτε αυτό το προϊόν για κάποιον τρίτο, θυμηθείτε να αφήσετε το εγχειρίδιο ή ένα αντίγραφό του στον τελικό χρήστη.

Μέτρα ασφαλείας:

1. Προκειμένου να λειτουργήσει αυτό το σύστημα με απόλυτη ασφάλεια, είναι απαραίτητο οι υπεύθυνοι εγκατάστασης, οι χρήστες και οι τεχνικοί να ακολουθούν όλες τις διαδικασίες ασφαλείας που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο.
2. Αν είναι απαραίτητο, παρέχονται ειδικές προειδοποιήσεις και σύμβολα προειδοποίησης για τα στοιχεία.
3. Το προϊόν πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα της χώρας εγκατάστασης.

Οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από μη συμμόρφωση με το εγχειρίδιο ακυρώνει την εγγύηση. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αυτήν.

Δεν αναλαμβάνουμε ουδεμία ευθύνη για τυχόν ζημιές σε περιουσία ή άτομα που προκαλούνται από εσφαλμένη χρήση ή μη τήρηση των οδηγιών ασφαλείας.

Αυτό το προϊόν έχει κατασκευαστεί σε πλήρη συμμόρφωση με τις οδηγίες ασφαλείας. Για τη διατήρηση αυτής της κατάστασης και αξιοποίηση του προϊόντος στο έπακρο, οι χρήστες πρέπει να τηρούν τις οδηγίες ασφαλείας και τις προειδοποιήσεις που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο.



Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή βραχυκυκλώματος.


- Μην επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή με διαφορετική τάση.
- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις του συστήματος είναι σύμφωνες με τις οδηγίες χρήσης.
- Σε εμπορικές εγκαταστάσεις, βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τους κανονισμούς για την πρόληψη ατυχημάτων από ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.
- Πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης όλων των υπόλοιπων συσκευών που είναι συνδεδεμένες στο σύστημα.
- Σε περίπτωση αμφιβολιών σχετικά με τη λειτουργία ή την ασφάλεια του εξοπλισμού, επικοινωνήστε με ένα έμπειρο άτομο.
- Μην συνδέετε ή αποσυνδέετε ηλεκτρικό εξοπλισμό με βρεγμένα χέρια.
- Κατά την εγκατάσταση αυτού του προϊόντος, βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια τροφοδοσίας δεν διατρέχουν κίνδυνο ζημιάς.
- Ποτέ μην αντικαθιστάτε μόνοι σας κατεστραμμένα ηλεκτρικά καλώδια! Σε αυτήν την περίπτωση, αφαιρέστε τα και καλέστε έναν ειδικό.
- Η παροχή ρεύματος πρέπει να βρίσκεται κοντά στη συσκευή και να είναι εύκολα προσβάσιμη.
- Μια διάταξη μεταγωγής (διακόπτης αποσύνδεσης, διακόπτης κυκλώματος ή ισοδύναμη διάταξη) πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη και ενσωματωμένη στην εγκατάσταση της καλωδίωσης κτιρίου για εξοπλισμό που είναι μόνιμα συνδεδεμένος στο δίκτυο.
- Για να εξασφαλίσετε επαρκή εξαερισμό της συσκευής, διατηρήστε την περιοχή γύρω από τη συσκευή ελεύθερη.
- Ο εξαερισμός δεν πρέπει να αποκλείεται καλύπτοντας τα ανοίγματα εξαερισμού με αντικείμενα όπως εφημερίδες, τραπεζομάντιλα ή κουρτίνες κλπ.
- Δεν πρέπει να τοποθετούνται πηγές ανοιχτής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά, πάνω στη συσκευή.
- Τηρήστε την θερμοκρασία λειτουργίας του προϊόντος (-10°C έως 45°C).
- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε σταγονίδια ή πίδακες υγρών και δεν πρέπει επίσης να τοποθετούνται πάνω στη συσκευή αντικείμενα γεμάτα με υγρά.

Επισκόπηση


i Αυτό το εγχειρίδιο καλύπτει πολλαπλά μοντέλα. Παρακαλώ ανατρέξτε στο περιεχόμενο της συσκευασίας και τις οδηγίες εγκατάστασης που είναι συγκεκριμένες για το μοντέλο που έχετε αγοράσει.

1. Περιεχόμενο συσκευασίας


TP5 PoE / TP5 PoE Kit

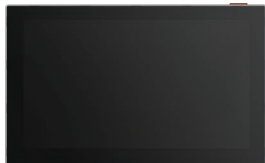

Οθόνη (x1)
Οθόνη αφής 7 ιντσών

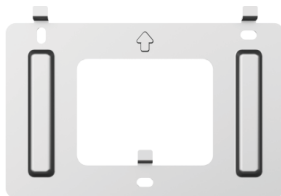

Βάση τοίχου οθόνης (x1)

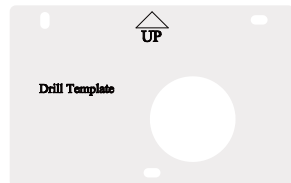

Πρότυπο διάτρησης οθόνης (x1)



Πίνακας ενδοεπικοινωνίας
(κουδούνι πόρτας) με Αδιάβροχη
θωράκιση (x1)



Πρότυπο διάτρησης για τον πίνακα
ενδοεπικοινωνίας (x1)



Διακόπτης PoE (x1) *



Κάρτα (x2)



Ανταλλακτικές Βίδες
Στερέωσης για Πάνελ
Ενδοεπικοινωνίας (x2)



Κατσαβίδι (x1)



Καλώδιο
τροφοδοσίας (x1) *




Σύνδεσμος καλωδίων
(x1)



Καλώδιο σύνδεσης βύσματος
τροφοδοσίας DC12V (x1)



Σετ βιδών (x2)



Κανονιστικές πληροφορίες (x3)



Οδηγός γρήγορης
εκκίνησης (x2)

- i** • Η εμφάνιση του καλωδίου τροφοδοσίας εξαρτάται από το πραγματικό που έχετε αγοράσει.
• Ο διακόπτης PoE και το καλώδιο τροφοδοσίας περιλαμβάνονται μόνο στο TP5 PoE Kit. Αν δεν αγοράσετε το kit, δεν παρέχονται.

TP5 PoE Πάνελ Ενδοεπικοινωνίας



Πίνακας ενδοεπικοινωνίας
(κουδούνι πόρτας) με
Αδιάβροχη θωράκιση (x1)

Πρότυπο διάτρησης
για τον πίνακα
ενδοεπικοινωνίας (x1)

Κάρτα (x2)

Ανταλλακτικές Βίδες
Στερέωσης για Πάνελ
Ενδοεπικοινωνίας (x2)

Σύνδεσμος
καλωδίων (x1)






Κατσαβίδι (x1)

Σετ βιδών (x1)

Κανονιστικές πληροφορίες (x2)

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης (x1)


Οθόνη TP5 PoE

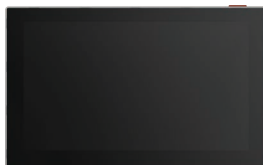

Οθόνη (x1)
Οθόνη αφής 7 ιντσών

Βάση τοίχου οθόνης (x1)

Πρότυπο διάτρησης οθόνης (x1)



Καλώδιο σύνδεσης
βύσματος τροφοδοσίας
DC12V (x1)

Σετ βιδών (x1)

Κανονιστικές πληροφορίες (x2)


Οδηγός γρήγορης
εκκίνησης (x1)

2. Εισαγωγή προϊόντος

Αυτό το θυροτηλέφωνο βίντεο αποτελείται από μια εσωτερική μονάδα απάντησης με οθόνη αφής και έναν εξωτερικό πίνακα ενδοεπικοινωνίας που σας επιτρέπει να βλέπετε και να επικοινωνείτε με τον επισκέπτη που πατάει το κουμπί του πίνακα ενδοεπικοινωνίας. Είναι εύκολο να εγκατασταθεί καθώς απαιτούνται δέκα καλώδια για όλες τις λειτουργίες: το κουδούνι, τη ροή βίντεο, το ενδοεπικοινωνία και τα χειριστήρια ανοίγματος (πλάκα κρούσης και ανοιχτήρι πύλης). Για να εκμεταλλευτείτε στο έπακρο το βιντεοπόρτα σας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης.


3. Βασικά

Οθόνη

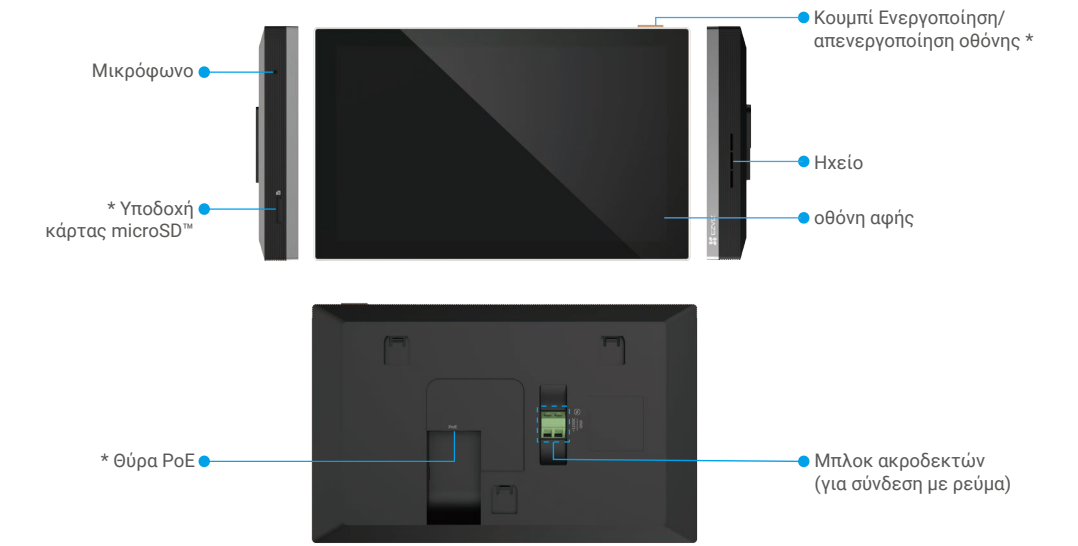


Ονομασία	Περιγραφή
Κουμπί ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης οθόνης	• Πατήστε για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την οθόνη. • Πατήστε παρατεταμένα για 8 δευτερόλεπτα για επανεκκίνηση της οθόνης.
Υποδοχή κάρτας microSD™	Τοποθετήστε μια κάρτα microSD™ (πωλείται ξεχωριστά) σε αυτήν την υποδοχή. Αρχικοποιήστε την κάρτα στην εφαρμογή EZVIZ, πριν τη χρησιμοποιήσετε. Προτεινόμενη συμβατότητα: Κατηγορία 10, μέγιστη χωρητικότητα 512GB.
Θύρα PoE	Χρησιμοποιείται για σύνδεση σε διακόπτη ή δρομολογητή για ενσύρματη σύνδεση δικτύου.

Πίνακας ενδοεπικοινωνίας (κουδούνι πόρτας) χωρίς προστατευτική από τις καιρικές συνθήκες

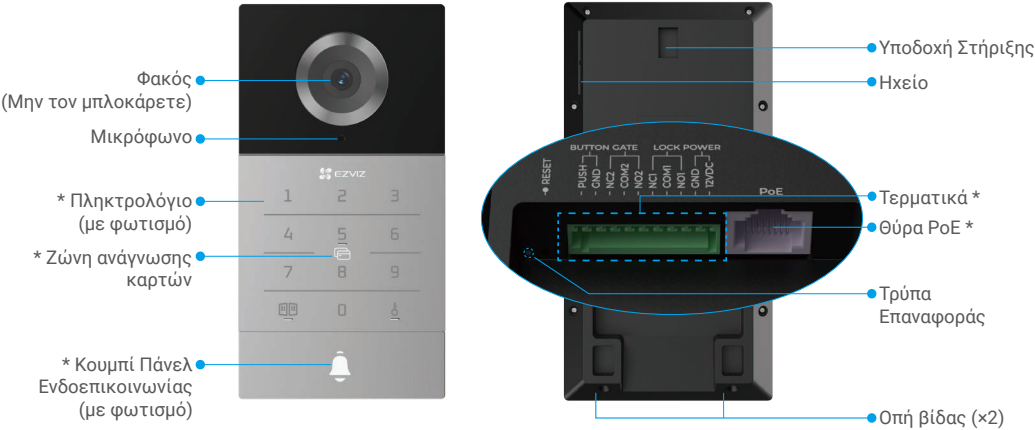


Όνομασία	Περιγραφή
Κουμπί πίνακα ενδοεπικοινωνίας (με φωτισμό)	Όταν κάποιος πατήσει το κουμπί του πίνακα ενδοεπικοινωνίας, η εσωτερική οθόνη χτυπά και εμφανίζεται το βίντεο.
Ζώνη ανάγνωσης καρτών	Σαρώστε την κάρτα κοντά σε αυτήν τη ζώνη για ξεκλείδωμα ή άνοιγμα της πόλης.
Οπή επαναφοράς	Χρησιμοποιήστε μια ακίδα (δεν παρέχεται) για να πατήσετε και να κρατήσετε πατημένο για 4 δευτερόλεπτα ώστε να επανεκκινήσετε και να επαναφέρετε όλες τις παραμέτρους στις προεπιλογές, συνοδευόμενο από έναν ήχο.
Θύρα PoE	Χρησιμοποιείται για σύνδεση σε διακόπτη ή δρομολογητή για ενσύρματη σύνδεση δικτύου.

*** Περιγραφή πληκτρολογίου**




Εικονίδιο	Περιγραφή
0 ~ 9	Αριθμητικό πλήκτρο.
	Πατήστε τον κωδικό (ο οποίος μπορείτε να ορίσετε στην εφαρμογή EZVIZ) και, στη συνέχεια, αυτό το πλήκτρο για να ξεκλειδώσετε την πόλη που είναι συνδεδεμένη με αυτό το θυροτηλέφωνο βίντεο.
	Πατήστε τον κωδικό (ο οποίος μπορείτε να ορίσετε στην εφαρμογή EZVIZ) και, στη συνέχεια, αυτό το πλήκτρο για να ξεκλειδώσετε την ηλεκτρική συρτοδόχο ή την κλειδαριά που είναι συνδεδεμένες με αυτό το θυροτηλέφωνο βίντεο.

* Περιγραφή των Τερματικών

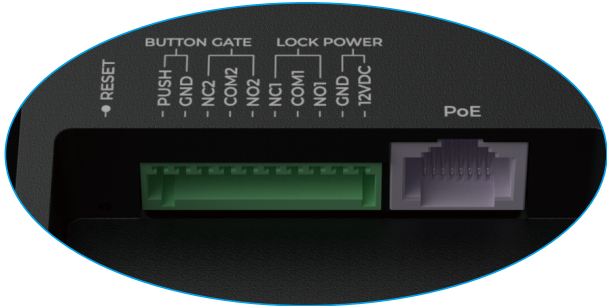

Τερματικό		Περιγραφή
BUTTON	PUSH + GND	Συνδέεται με ένα κουμπί ώθησης.
		Συνδέεται με έναν ανοιχτήρα πύλης.
GATE	NC2 + COM2 + NO2	i Εάν ο ανοιχτήρας πύλης είναι μια συσκευή που παραμένει κανονικά κλειστή, χρησιμοποιήστε τους ακροδέκτες NC2 και COM2. Εάν ο ανοίκτης πύλης είναι μια συσκευή κανονικά ανοιχτή, χρησιμοποιήστε τα τερματικά NO2 και COM2.
		Συνδέεται με κλειδαριά ή ηλεκτρική πλάκα χτυπήματος.
LOCK	NC1 + COM1 + NO1	i Εάν η κλειδαριά ή η ηλεκτρική πλάκα χτυπήματος είναι μια συσκευή κανονικά κλειστή, χρησιμοποιήστε τους ακροδέκτες NC1 και COM1. Εάν η κλειδαριά ή η ηλεκτρική πλάκα χτυπήματος είναι συσκευή κανονικά ανοιχτή, χρησιμοποιήστε τους ακροδέκτες NO1 και COM1.
POWER	GND	Συνδέεται με το καλώδιο γείωσης μιας τροφοδοσίας DC12V.
	12VDC	Συνδέεται με τον ενεργό αγωγό μιας τροφοδοσίας DC12V.

Διακόπτης PoE

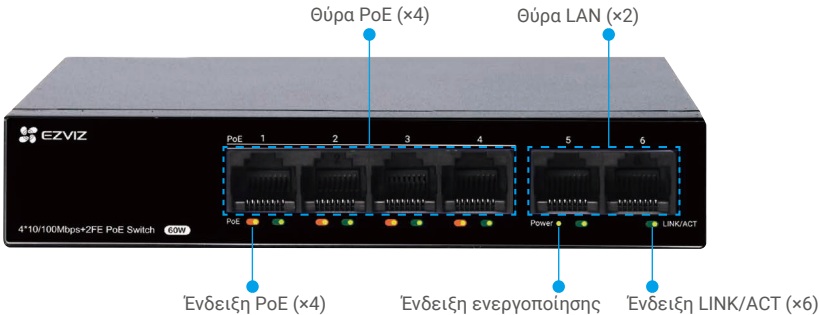

Ονομασία	Περιγραφή
Θύρα PoE	Υποστηρίζει τη μετάδοση δεδομένων και την παροχή ισχύος.
Θύρα LAN	Υποστηρίζει μόνο τη μετάδοση δεδομένων.
Ένδειξη PoE	• Σταθερό πορτοκαλί: Λειτουργεί κανονικά. • Πορτοκαλί που αναβοσβήνει/σβηστό: Πρόβλημα τροφοδοσίας.
Ένδειξη LINK/ACT	• Σταθερό πράσινο: Σε σύνδεση. • Αναβοσβήνει με πράσινο: Μετάδοση δεδομένων.
Ένδειξη ενεργοποίησης	• Σταθερό κίτρινο: Ενεργοποιήθηκε. • Ανενεργό: Απενεργοποιημένο.

Λήψη της εφαρμογής EZVIZ

- 

Πριν από τη λήψη της εφαρμογής:

 - Εάν η εφαρμογή είναι ήδη εγκατεστημένη, επαληθεύστε ότι είναι η πιο πρόσφατη έκδοση ελέγχοντας για ενημερώσεις στο κατάστημα εφαρμογών σας.
 - Εάν η εφαρμογή δεν είναι εγκατεστημένη, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να την κατεβάσετε.

1. Συνδέστε το κινητό σας τηλέφωνο στο Wi-Fi (προτείνεται).

2. Κατεβάστε την εφαρμογή EZVIZ αναζητώντας "EZVIZ" στο App Store ή στο Google Play™.

3. Εγγραφείτε έναν λογαριασμό EZVIZ και συνδεθείτε στην εφαρμογή.



Οδηγίες καλωδίωσης

1. Προφυλάξεις Σύνδεσης

Συσκευή	Σύνδεση Ρεύματος	Σύνδεση δικτύου	Οδηγίες εγκατάστασης
	Διακόπτης PoE		Επιλογή 1: Συνδέστε σε μια θύρα PoE.
	Κρατημένη ισχύς DC12V	Κανονικός Διακόπτης	Επιλογή 2: Συνδεθείτε σε μια θύρα LAN και σε μια δεσμευμένη τροφοδοσία DC12V.
	Διακόπτης PoE		Επιλογή 1: Συνδέστε σε μια θύρα PoE.
	Κρατημένη ισχύς DC12V	Κανονικός Διακόπτης	Επιλογή 2: Συνδεθείτε σε μια θύρα LAN και σε μια δεσμευμένη τροφοδοσία DC12V.
		Wi-Fi	Επιλογή 4: Συνδεθείτε στο Wi-Fi και σε μια δεσμευμένη τροφοδοσία DC12V.
	Πρίζα	Κανονικός Διακόπτης	Επιλογή 3: Συνδέστε σε μια θύρα LAN και μια πρίζα ρεύματος.
		Wi-Fi	Επιλογή 5: Συνδεθείτε σε Wi-Fi και σε πρίζα ρεύματος.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους παρεμβολών και δυσλειτουργίας, μην περνάτε τα καλώδια για το θυροτηλέφωνο βίντεο από το ίδιο περίβλημα με τα ηλεκτρικά καλώδια.

- 

- Προειδοποίηση:** Σε καμία περίπτωση μην διπλασιάζετε τα καλώδια για να αυξήσετε τη διατομή.
 - Προειδοποίηση:** Όταν πραγματοποιείτε συνδέσεις, βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια δεν έρχονται σε επαφή μεταξύ τους, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία της συσκευής.

Σύνδεση Εξωτερικών Συσκευών

	Προδιαγραφές Καλωδίων	Όριο Μήκους
	Ø 2 × 0,75mm ²	1-10m
	Ø 2 × 1,5mm ²	
	Στριμμένο Ζεύγος - Ø 2 × 1,5mm ² (συνιστάται)	

- 

Συνιστάται η χρήση καλωδίων συνεστραμμένου ζεύγους για τη σύνδεση με εξωτερικές συσκευές (όπως ηλεκτρική πλάκα κρούσης, κλειδαριά ή ανοιχτήρι πύλης).

2. Επιλογές Καλωδίωσης για τον Πίνακα Ενδοεπικοινωνίας

Επιλογή 1: Συνδέστε σε μια θύρα PoE.


Συνδέστε τη θύρα PoE του πίνακα θυροτηλεφώνου σε μια θύρα PoE σε έναν διακόπτη PoE για παροχή ρεύματος και σύνδεση δικτύου.

i Συνιστάται η χρήση ενός διακόπτη PoE της EZVIZ.



Επιλογή 2: Συνδεθείτε σε μια θύρα LAN και σε μια δεσμευμένη τροφοδοσία DC12V.

Συνδέστε τη θύρα PoE του πίνακα θυροτηλεφώνου σε μια θύρα LAN σε έναν διακόπτη ή δρομολογητή για σύνδεση δικτύου. Συνδέστε τους ακροδέκτες τροφοδοσίας σε μια δεσμευμένη τροφοδοσία DC12V (μέσω του συνδετήρα καλωδίων που περιλαμβάνεται στη συσκευασία).

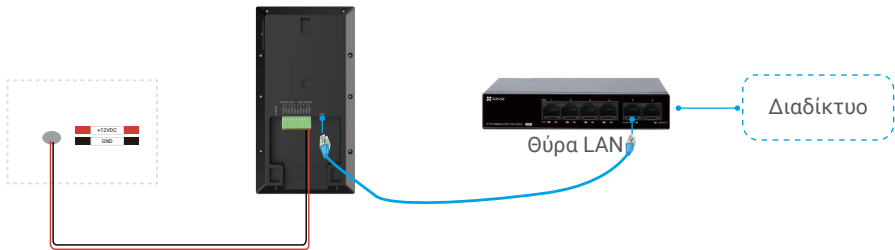


Θύρα/Τερματικό στον Πίνακα Ενδοεπικοινωνίας	Σύνδεση
Θύρα PoE	Θύρα LAN σε έναν διακόπτη ή δρομολογητή
12VDC τερματικό	Κόκκινο καλώδιο από την παροχή ρεύματος
Τερματικός ακροδέκτης GND	Μαύρο καλώδιο από την τροφοδοσία

3. Επιλογές καλωδίωσης για την οθόνη


Επιλογή 1: Συνδέστε σε μια θύρα PoE.

Συνδέστε τη θύρα PoE της οθόνης σε μια θύρα PoE σε έναν διακόπτη PoE για παροχή ρεύματος και σύνδεση δικτύου.

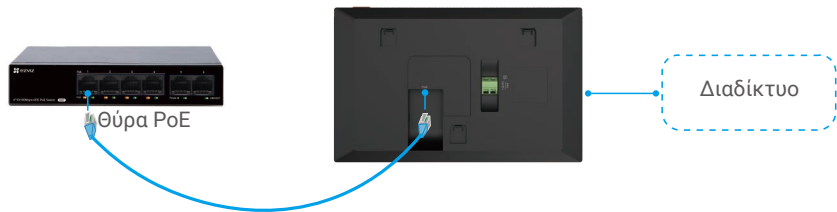

Επιλογή 2: Συνδεθείτε σε μια θύρα LAN και σε μια δεσμευμένη τροφοδοσία DC12V.


Συνδέστε τη θύρα PoE της οθόνης σε μια θύρα LAN ενός διακόπτη ή δρομολογητή για σύνδεση δικτύου και μια εφεδρική τροφοδοσία DC12V.

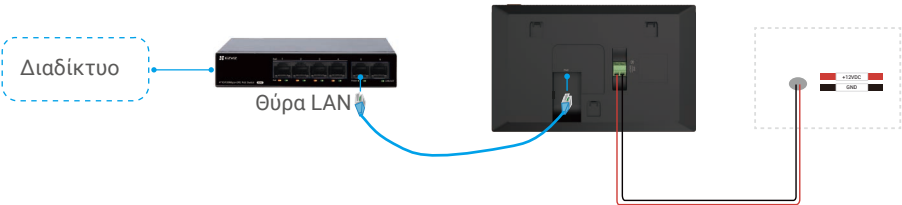

Θύρα/Τερματικό στην Οθόνη	Σύνδεση
Θύρα PoE	Θύρα LAN σε έναν διακόπτη ή δρομολογητή
12VDC τερματικό	Κόκκινο καλώδιο από την παροχή ρεύματος
Τερματικός ακροδέκτης GND	Μαύρο καλώδιο από την τροφοδοσία

Επιλογή 3: Συνδέστε σε μια θύρα LAN και μια πρίζα ρεύματος.

Συνδέστε τη θύρα PoE της οθόνης σε μια θύρα LAN ενός διακόπτη ή δρομολογητή για σύνδεση δικτύου και σε μια πρίζα μέσω ενός τροφοδοτικού DC12V (αγοράζεται ξεχωριστά) για παροχή ρεύματος.

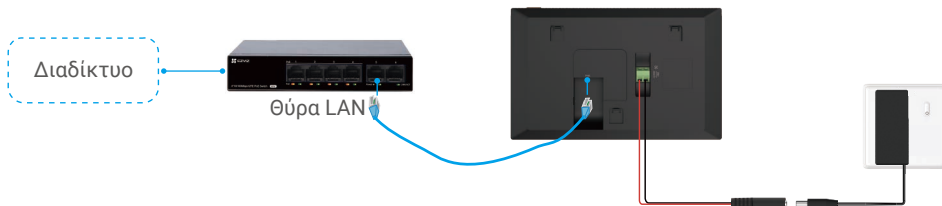


Θύρα/Τερματικό στην Οθόνη	Σύνδεση
Θύρα PoE	Θύρα LAN σε έναν διακόπτη ή δρομολογητή
12VDC τερματικό	Κόκκινο καλώδιο καλωδίου συνδετήρα βύσματος τροφοδοσίας DC12V
Τερματικός ακροδέκτης GND	Μαύρο καλώδιο ενός συνδετήρα βύσματος καλωδίου τροφοδοσίας DC12V

Επιλογή 4: Συνδεθείτε στο Wi-Fi και σε παροχή ρεύματος.

Συνδέστε την οθόνη στο Wi-Fi και σε παροχή ρεύματος, είτε σε μια προεγκατεστημένη παροχή DC12V είτε σε πρίζα μέσω ενός αντάπτορα DC12V (αγοράζεται ξεχωριστά).

- ❗ Για να συνδέσετε την οθόνη στο Wi-Fi, ανατρέξτε στο ["Προσθέστε την Οθόνη στην Εφαρμογή EZVIZ"](#).

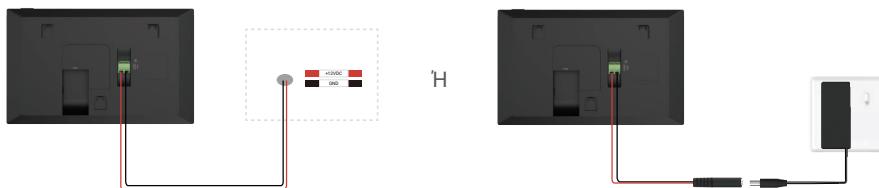

Θύρα/Τερματικό στην Οθόνη	Σύνδεση
12VDC τερματικό	Κόκκινο καλώδιο από την παροχή ρεύματος ή Κόκκινο καλώδιο καλωδίου συνδετήρα βύσματος τροφοδοσίας DC12V
Τερματικός ακροδέκτης GND	Μαύρο καλώδιο από την τροφοδοσία ή Μαύρο καλώδιο ενός συνδετήρα βύσματος καλωδίου τροφοδοσίας DC12V

4. Σύνδεση με Ηλεκτρική Πλάκα Κρούσης ή Κλειδαριά


Συνδέστε τα καλώδια της ηλεκτρικής πλάκας κρούσης ή της κλειδαριάς απευθείας στους ακροδέκτες LOCK στο πίσω μέρος του πίνακα θυροτηλεφώνου.

- Σημειώστε ότι αυτή η λειτουργία ισχύει μόνο εάν η οθόνη εμφανίζει την εξωτερική τροφοδοσία βίντεο.
- Όταν συνδέετε τα καλώδια, βεβαιωθείτε ότι διακρίνετε μεταξύ των θετικών και αρνητικών πόλων.


Σημαντικό: Για να διασφαλίσετε ότι η ηλεκτρική πλάκα κρούσης ή η κλειδαριά μπορεί να ξεκλειδωθεί από το βίντεο θυροτηλέφωνο, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Η ηλεκτρική συρτοδόχος ή η κλειδαριά πρέπει να έχουν μηχανική μνήμη.
- Χρησιμοποιήστε ανεξάρτητη πηγή ενέργειας για την ηλεκτρική πλάκα κρούσης ή την κλειδαριά.

Συνδέστε σε μια **NC** ηλεκτρικής συρτοδόχου ή Κλειδώμα με κλειδί:

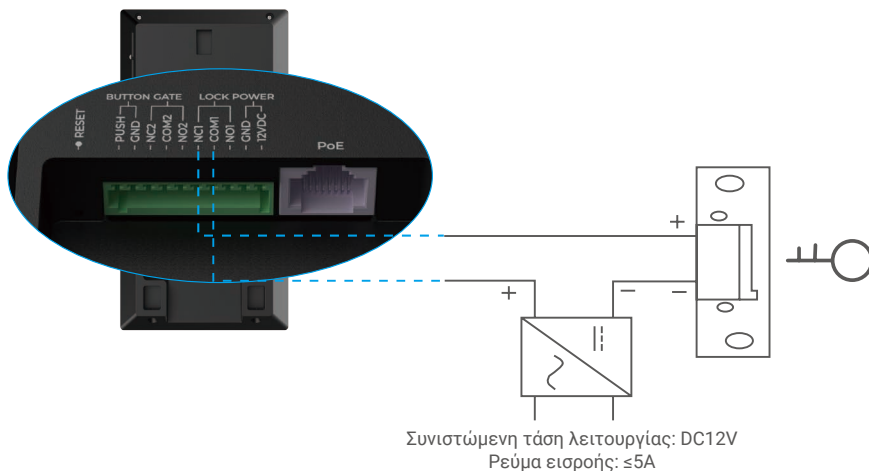


Συνδέστε σε μια **NO** ηλεκτρικής συρτοδόχου ή Κλειδώμα με κλειδί:

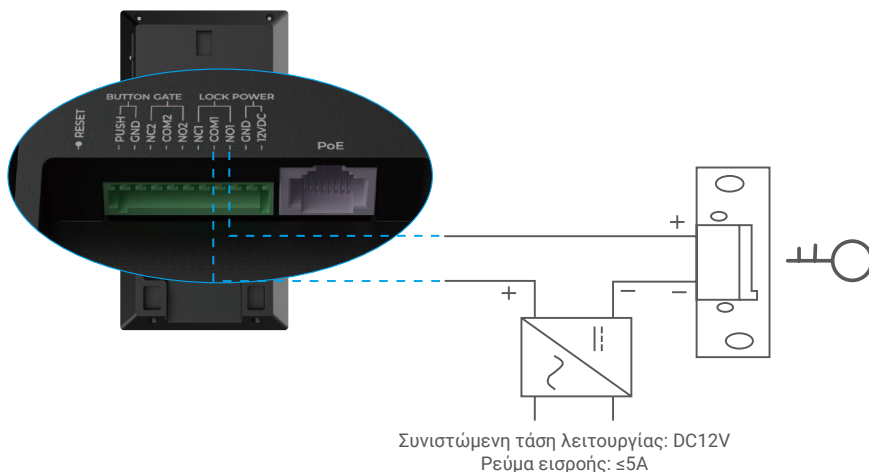

- Εάν η ηλεκτρική συρτοδόχος ή το κλειδώμα με κλειδί αποτύχει να ξεκλειδώσει μετά την εγκατάσταση και τη ρύθμιση, επαληθεύστε τον τύπο NC/NO της ηλεκτρικής συρτοδόχου ή του κλειδώματος με κλειδί και βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένο στα σωστά τερματικά.

5. Σύνδεση με Κουμπί Πίεσης

Συνδέστε τα καλώδια του BUTTON Πίεσης απευθείας στα Τερματικά του Κουμπιού στο Πίσω μέρος του πίνακα ενδοεπικοινωνίας.

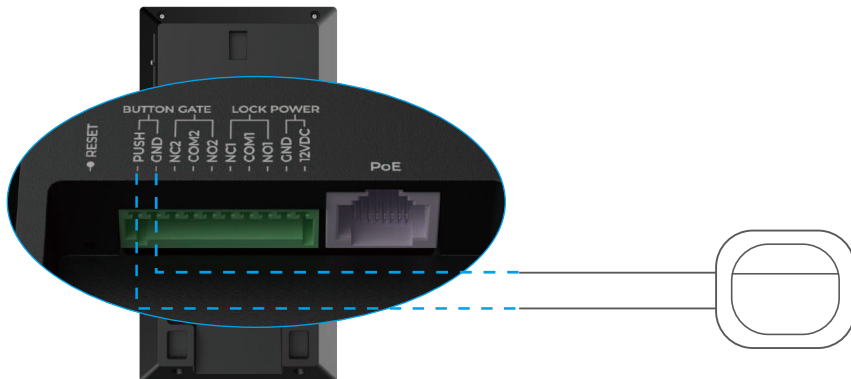

6. Σύνδεση με Ανοικτήρι Πύλης

Συνδέστε τα καλώδια του ανοικτήρα της πύλης σας απευθείας στους ακροδέκτες GATE στο πίσω μέρος του πίνακα θυροτηλεφώνου. Η ενδοεπικοινωνία παρέχει μια σύνδεση "ξηρής επαφής" (χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα) για τη σύνδεση με το κουμπί ελέγχου της αυτοματοποιημένης πύλης σας.

- Σημειώστε ότι αυτή η λειτουργία ισχύει μόνο εάν η οθόνη εμφανίζει την εξωτερική τροφοδοσία βίντεο.
- Όταν συνδέετε τα καλώδια, βεβαιωθείτε ότι διακρίνετε μεταξύ των θετικών και αρνητικών πόλων.



Σημαντικό: Χειριστήριο πύλης: Δυνατότητα Διακοπής Ρεύματος: DC12V 2A.

Εγκατάσταση




Συμβουλές και σημαντικές οδηγίες:

- Εάν δοκιμάσετε το θυροτηλέφωνο βίντεο πριν το εγκαταστήσετε, βεβαιωθείτε ότι δεν το δοκιμάζετε με τον πίνακα ενδοεπικοινωνίας και την οθόνη στο ίδιο δωμάτιο για να αποφύγετε τον διαπεραστικό θόρυβο που εκπέμπει το θυροτηλέφωνο βίντεο.
- Μην εκθέτετε τον φακό του πίνακα ενδοεπικοινωνίας σε άμεσο ηλιακό φως ή ανακλαστικές επιφάνειες.
Συμβουλή: Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε προστατευτικό περίβλημα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καλωδίωσης, για την προστασία των καλωδίων από τυχόν θραύσεις και κακές καιρικές συνθήκες.
- Για το μοντέλο EZVIZ, προκειμένου να επωφεληθείτε στο μέγιστο από τη λειτουργία Wi-Fi της οθόνης, σας συνιστούμε να ελέγξετε ότι το δίκτυο Wi-Fi σας είναι προσβάσιμο στην τοποθεσία εγκατάστασης που έχετε προγραμματίσει.

1. Κλείστε τον Κύριο Διακόπτη



- Προειδοποίηση: Επειδή πρόκειται να εργαστείτε με ρεύμα υψηλής τάσης, κατεβάστε αρχικά τον γενικό διακόπτη στο ασφαλειοκιβώτιο ή τον πίνακα διανομής.
- Προειδοποίηση: Η τροφοδοσία ρεύματος πρέπει να είναι DC και η τάση να μην υπερβαίνει τα 12 V, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί σοβαρή ζημιά στη συσκευή.



2. Εγκαταστήστε το πίνακα του εσωτερικού τηλεφώνου

- **i** Συνιστάται να περάσετε τα καλώδια από περίβλημα για την προστασία τους από χτυπήματα και καιρικές συνθήκες.


Όπως περιγράφηκε προηγουμένως, υπάρχουν τρεις επιλογές καλωδίωσης για τον πίνακα θυροτηλεφώνου. Εγκαταστήστε τον πίνακα ενδοεπικοινωνίας σύμφωνα με τη μέθοδο καλωδίωσης σας.

Επιλογή 1: Συνδέστε σε μια θύρα PoE.


1. Αφαιρέστε τις βίδες συναρμολόγησης στο κάτω μέρος του πάνελ ενδοεπικοινωνίας και κλίνετε το πάνελ ενδοεπικοινωνίας προς τα εμπρός για να το διαχωρίσετε από την αδιάβροχη θωράκιση.




2. Τοποθετήστε τον πίνακα ενδοεπικοινωνίας με τον φακό του σε ύψος περίπου 1,6 μ. (5,25 πόδια) πάνω από το έδαφος.

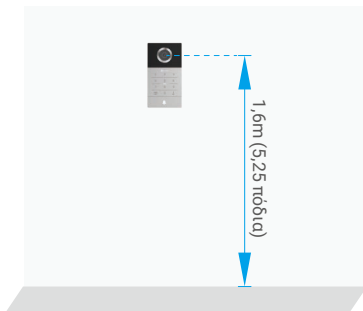

3. Τοποθετήστε το πρότυπο διάτρησης, περάστε ένα καλώδιο Ethernet (αγοράζεται ξεχωριστά) μέσα από τις τρύπες του προτύπου διάτρησης και της αδιάβροχης ασπίδας, και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε ούπα και βίδες για να στερεώσετε την αδιάβροχη ασπίδα στον τοίχο.

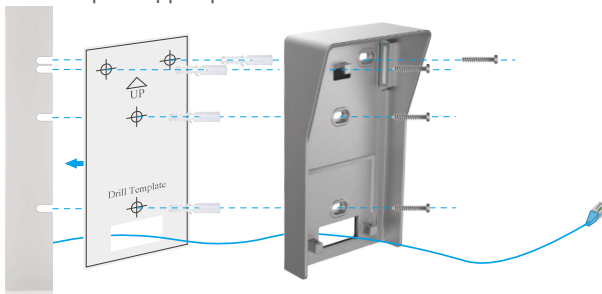

4. Συνδέστε το καλώδιο Ethernet στη θύρα PoE του πίνακα θυροτηλεφώνου.

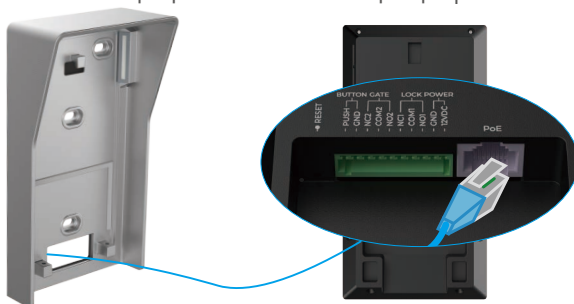

5. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου Ethernet σε μια θύρα PoE στον διακόπτη PoE.

- Όταν χρησιμοποιείτε τον PoE διακόπτη της EZVIZ, βεβαιωθείτε ότι συνδέετε το καλώδιο σε μια θύρα PoE (σημειωμένη ως 1 έως 4) αντί για μια θύρα LAN (σημειωμένη ως 5 ή 6). Οι θύρες LAN υποστηρίζουν μόνο τη μετάδοση δεδομένων και δεν παρέχουν τροφοδοσία.
- Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης έχει συνδεθεί στο διαδίκτυο.



6. Ευθυγραμμίστε την υποδοχή τοποθέτησης στον πίνακα ενδοεπικοινωνίας με το άγκιστρο στην αδιάβροχη ασπίδα και στη συνέχεια τοποθετήστε τον πίνακα ενδοεπικοινωνίας πάνω στην ασπίδα.



7. Χρησιμοποιήστε το κατσαβίδι (περιλαμβάνεται στη συσκευασία) για να επανατοποθετήσετε τις βίδες στερέωσης.



⚠ Σημαντικό: Για καλύτερη ποιότητα εικόνας, αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από το πλαίσιο ενδοεπικοινωνίας προτού το χρησιμοποιήσετε.




Επιλογή 2: Συνδεθείτε σε μια θύρα LAN και σε μια δεσμευμένη τροφοδοσία DC12V.


1. Αφαιρέστε τις βίδες συναρμολόγησης στο κάτω μέρος του πάνελ ενδοεπικοινωνίας και κλίνετε το πάνελ ενδοεπικοινωνίας προς τα εμπρός για να το διαχωρίσετε από την αδιάβροχη θωράκιση.



2. Τοποθετήστε τον πίνακα ενδοεπικοινωνίας με τον φακό του σε ύψος περίπου 1,6 μ. (5,25 πόδια) πάνω από το έδαφος.

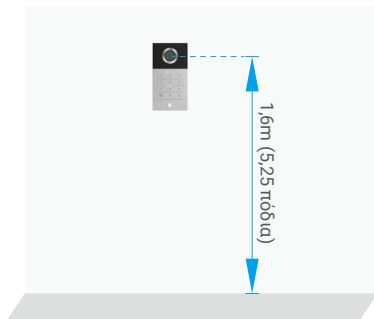


3. Τοποθετήστε το πρότυπο διάτρησης, περάστε ένα καλώδιο Ethernet (αγοράζεται ξεχωριστά) και καλώδια DC12V μέσα από τις τρύπες του προτύπου διάτρησης και της αδιάβροχης ασπίδας, και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε ούπα και βίδες για να στερεώσετε την αδιάβροχη ασπίδα στον τοίχο.

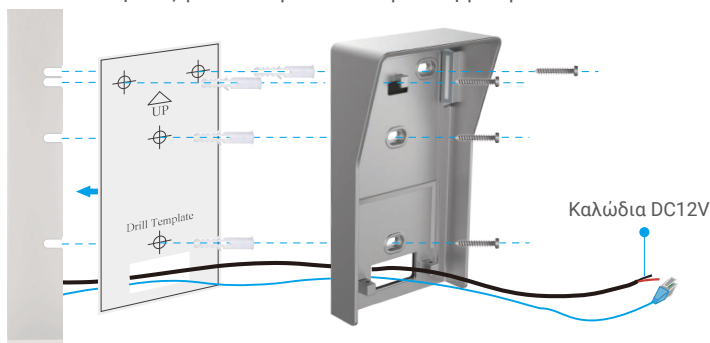

4. Συνδέστε το καλώδιο Ethernet στη θύρα PoE του πίνακα θυροτηλεφώνου. Συνδέστε το κόκκινο καλώδιο στον ακροδέκτη 12VDC και το μαύρο καλώδιο στον ακροδέκτη GND (μέσω του συνδετήρα καλωδίων που περιλαμβάνεται στη συσκευασία).

- 1 Για να συνδέσετε ένα καλώδιο μέσω του συνδετήρα καλωδίων, πιέστε το κίτρινο μέρος του αντίστοιχου ακροδέκτη, εισάγετε το καλώδιο σταθερά στον ακροδέκτη και στη συνέχεια απελευθερώστε το κίτρινο μέρος. Μετά την εισαγωγή, δοκιμάστε να τραβήξετε το καλώδιο για να βεβαιωθείτε ότι είναι ασφαλώς στερεωμένο.

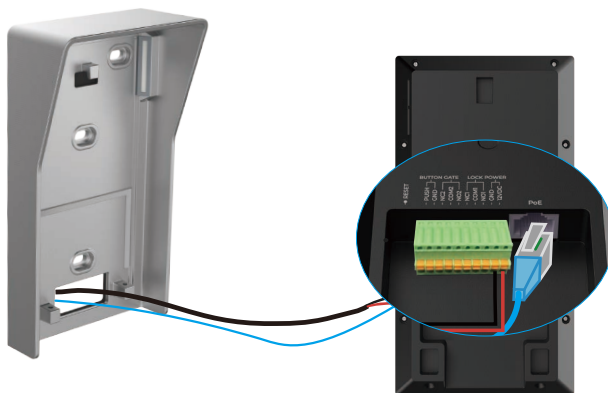

5. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου Ethernet σε μια θύρα LAN σε έναν διακόπτη ή δρομολογητή.

- Μπορείτε να συνδεθείτε σε μια θύρα LAN (σημειωμένη ως 5 ή 6) στον PoE διακόπτη EZVIZ ή να συνδεθείτε σε μια θύρα σε έναν τυπικό διακόπτη ή δρομολογητή.
- Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ή ο δρομολογητής έχει συνδεθεί στο Διαδίκτυο.



6. Ευθυγραμμίστε την υποδοχή τοποθέτησης στον πίνακα ενδοεπικοινωνίας με το άγκιστρο στην αδιάβροχη ασπίδα και στη συνέχεια τοποθετήστε τον πίνακα ενδοεπικοινωνίας πάνω στην ασπίδα.



7. Χρησιμοποιήστε το κατσαβίδι (περιλαμβάνεται στη συσκευασία) για να επανατοποθετήσετε τις βίδες στερέωσης.



⚠ Σημαντικό: Για καλύτερη ποιότητα εικόνας, αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από το πλαίσιο ενδοεπικοινωνίας προτού το χρησιμοποιήσετε.



3. Εγκαταστήστε μια κάρτα microSD™ (Προαιρετικά)

1. Τοποθετήστε μια κάρτα microSD™ (πωλείται ξεχωριστά) σε αυτήν την υποδοχή.




i Μετά την εγκατάσταση της κάρτας microSD™, θα πρέπει να αρχικοποιήσετε την κάρτα στην εφαρμογή EZVIZ πριν την χρησιμοποιήσετε.

2. Από την εφαρμογή EZVIZ, πατήστε «Λίστα εγγραφών» στο μενού «Ρυθμίσεις συσκευής» για να ελέγξετε την κατάσταση της κάρτας microSD™.
3. Αν η κατάσταση της κάρτας μνήμης είναι Μη αρχικοποιημένη, πατήστε για να την αρχικοποιήσετε. Η κατάσταση θα αλλάξει σε Χρήση και θα μπορεί να αποθηκεύει βίντεο.


4. Εγκατάσταση της οθόνης

Επιλογή 1: Συνδέστε σε μια θύρα PoE.


1. Τοποθετήστε το πρότυπο διάτρησης για την οθόνη έτσι ώστε η οθόνη να βρίσκεται σε ύψος περίπου 1,6 μ. (5,25 πόδια) πάνω από το έδαφος.



2. Περάστε ένα καλώδιο Ethernet (αγοράζεται ξεχωριστά) από τον τοίχο μέσω των οπών του προτύπου διάτρησης και της βάσης τοίχου, στη συνέχεια στερεώστε τη βάση τοίχου με ούπα και βίδες (PA4×25) στον τοίχο.

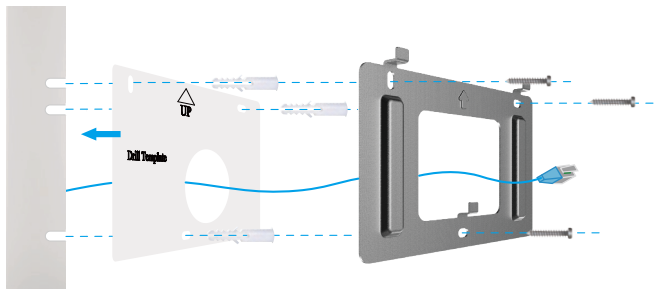

3. Συνδέστε το καλώδιο Ethernet στη θύρα PoE στο πίσω μέρος της οθόνης.

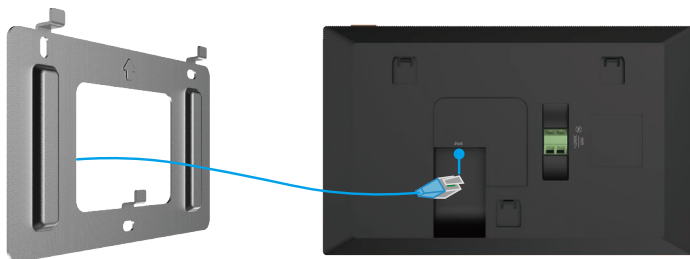


4. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου Ethernet σε μια θύρα PoE στον διακόπτη PoE.


- Όταν χρησιμοποιείτε τον PoE διακόπτη της EZVIZ, βεβαιωθείτε ότι συνδέετε το καλώδιο σε μια θύρα PoE (σημειωμένη ως 1 έως 4) αντί για μια θύρα LAN (σημειωμένη ως 5 ή 6). Οι θύρες LAN υποστηρίζουν μόνο τη μετάδοση δεδομένων και δεν παρέχουν τροφοδοσία.
- Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης έχει συνδεθεί στο διαδίκτυο.



5. Τοποθετήστε την οθόνη στη βάση τοίχου.

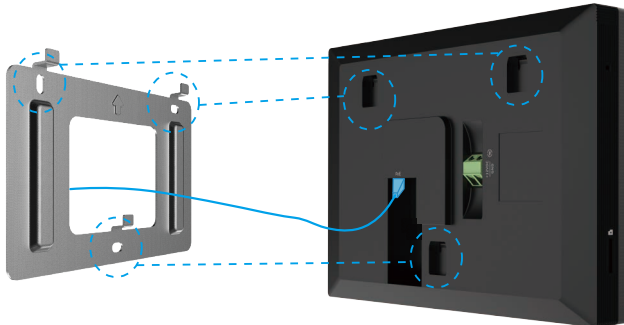


⚠ Σημαντικό: Για καλύτερη ποιότητα εικόνας, αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από την οθόνη προτού τη χρησιμοποιήσετε.




Επιλογή 2: Συνδεθείτε σε μια θύρα LAN και σε μια δεσμευμένη τροφοδοσία DC12V.


1. Τοποθετήστε το πρότυπο διάτρησης για την οθόνη έτσι ώστε η οθόνη να βρίσκεται σε ύψος περίπου 1,6 μ. (5,25 πόδια) πάνω από το έδαφος.



2. Περάστε ένα καλώδιο Ethernet (αγοράζεται ξεχωριστά) και καλώδια DC12V από τον τοίχο μέσω των οπών του προτύπου διάτρησης και της βάσης τοίχου, στη συνέχεια στερεώστε τη βάση τοίχου με ούπα και βίδες (PA4x25) στον τοίχο.

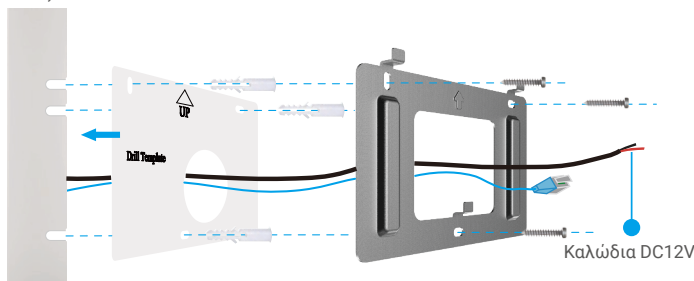

3. Συνδέστε το καλώδιο Ethernet στη θύρα PoE στο πίσω μέρος της οθόνης. Συνδέστε το κόκκινο καλώδιο στον ακροδέκτη 12VDC και το μαύρο καλώδιο στον ακροδέκτη GND.

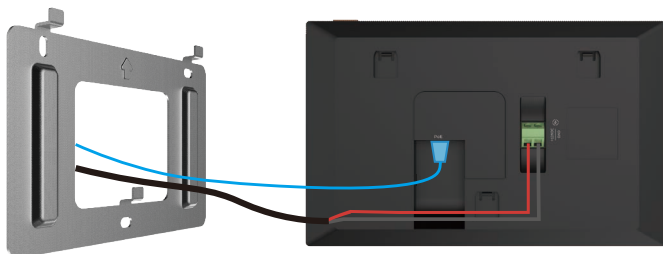


4. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου Ethernet σε μια θύρα LAN σε έναν διακόπτη ή δρομολογητή.


- Μπορείτε να συνδεθείτε σε μια θύρα LAN (σημειωμένη ως 5 ή 6) στον PoE διακόπτη EZVIZ ή να συνδεθείτε σε μια θύρα σε έναν τυπικό διακόπτη ή δρομολογητή.
- Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ή ο δρομολογητής έχει συνδεθεί στο Διαδίκτυο.



5. Τοποθετήστε την οθόνη στη βάση τοίχου.

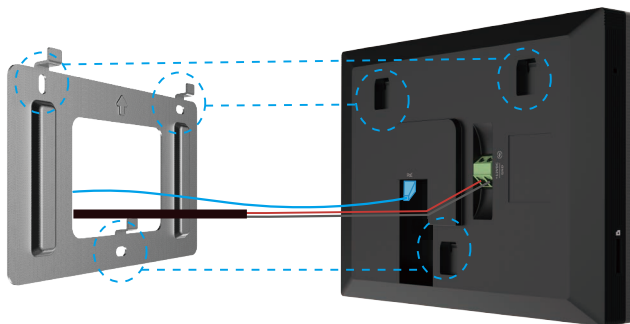


 **Σημαντικό:** Για καλύτερη ποιότητα εικόνας, αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από την οθόνη προτού τη χρησιμοποιήσετε.




Επιλογή 3: Συνδέστε σε μια θύρα LAN και μια πρίζα ρεύματος.


1. Τοποθετήστε το πρότυπο διάτρησης για την οθόνη έτσι ώστε η οθόνη να βρίσκεται σε ύψος περίπου 1,6 μ. (5,25 πόδια) πάνω από το έδαφος.



2. Περάστε ένα καλώδιο Ethernet (αγοράζεται ξεχωριστά) από τον τοίχο μέσω των οπών του προτύπου διάτρησης και της βάσης τοίχου, στη συνέχεια στερεώστε τη βάση τοίχου με ούπα και βίδες (PA4×25) στον τοίχο.

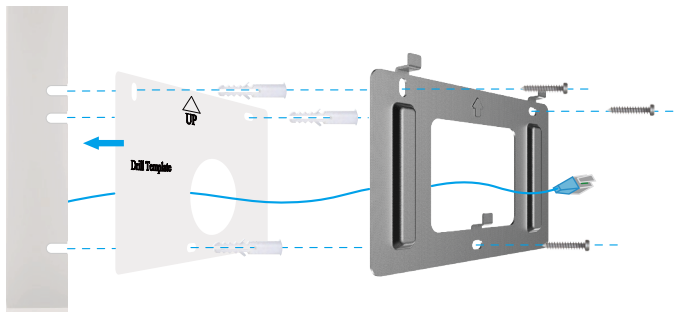

3. Συνδέστε το καλώδιο Ethernet στη θύρα PoE στο πίσω μέρος της οθόνης. Συνδέστε το κόκκινο καλώδιο του καλωδίου του βύσματος στον ακροδέκτη 12VDC, το μαύρο καλώδιο στον ακροδέκτη GND και το βύσμα σε έναν αντάπτορα τροφοδοσίας DC12V (αγοράζεται ξεχωριστά).

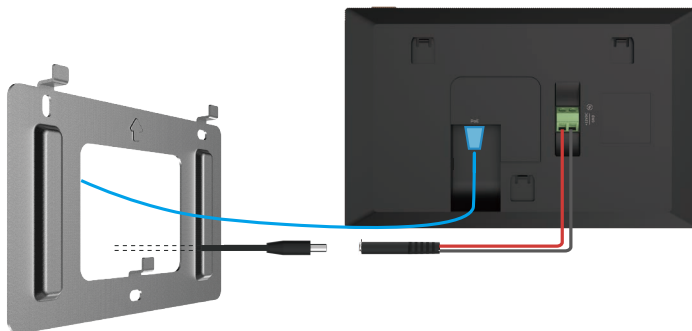


4. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου Ethernet σε μια θύρα LAN σε έναν διακόπτη ή δρομολογητή.

- Μπορείτε να συνδεθείτε σε μια θύρα LAN (σημειωμένη ως 5 ή 6) στον PoE διακόπτη EZVIZ ή να συνδεθείτε σε μια θύρα σε έναν τυπικό διακόπτη ή δρομολογητή.
- Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ή ο δρομολογητής έχει συνδεθεί στο Διαδίκτυο.



5. Τοποθετήστε την οθόνη στη βάση τοίχου.

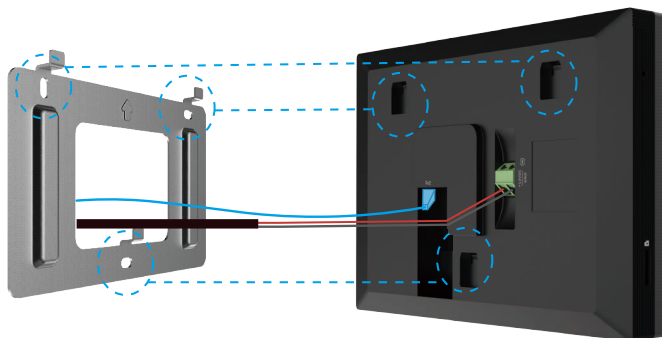


6. Συνδέστε το τροφοδοτικό σε πρίζα τοίχου.

 Για αποσύνδεση από την παροχή ρεύματος, αποσυνδέστε τον συνδετήρα ρεύματος από την οθόνη.

 Προειδοποίηση: Βεβαιωθείτε ότι συνδέετε τον προσαρμογέα ρεύματος σε μια πρίζα τοίχου μόνο αφού όλα τα άλλα καλώδια έχουν συνδεθεί σωστά.




 Σημαντικό: Για καλύτερη ποιότητα εικόνας, αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από την οθόνη προτού τη χρησιμοποιήσετε.




Επιλογή 4: Συνδεθείτε στο Wi-Fi και σε μια δεσμευμένη τροφοδοσία DC12V.

i Εάν επιλέξετε να συνδεθείτε στο Wi-Fi, δεν απαιτείται σύνδεση με καλώδιο Ethernet. Παρακαλώ προσθέστε την οθόνη μέσω Wi-Fi μετά την εγκατάσταση (ανατρέξτε στο ["Προσθέστε την Οθόνη στην Εφαρμογή EZVIZ"](#)).


1. Τοποθετήστε το πρότυπο διάτρησης για την οθόνη έτσι ώστε η οθόνη να βρίσκεται σε ύψος περίπου 1,6 μ. (5,25 πόδια) πάνω από το έδαφος.




2. Καθοδηγήστε τα καλώδια DC12V από τον τοίχο μέσω των οπών του προτύπου διάτρησης και της βάσης τοίχου, στη συνέχεια στερεώστε τη βάση τοίχου με ούπα και βίδες (PA4×25) στον τοίχο.

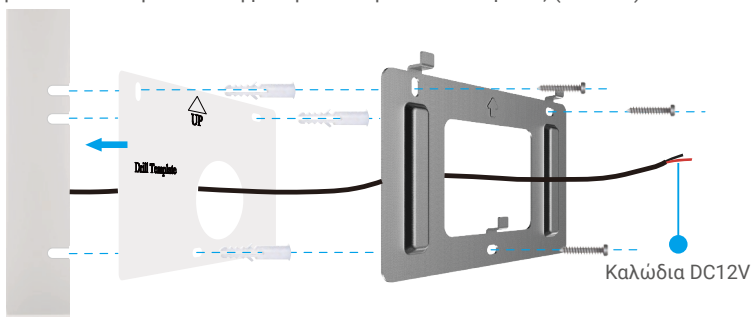


3. Συνδέστε το κόκκινο καλώδιο στον ακροδέκτη 12VDC και το μαύρο καλώδιο στον ακροδέκτη GND.

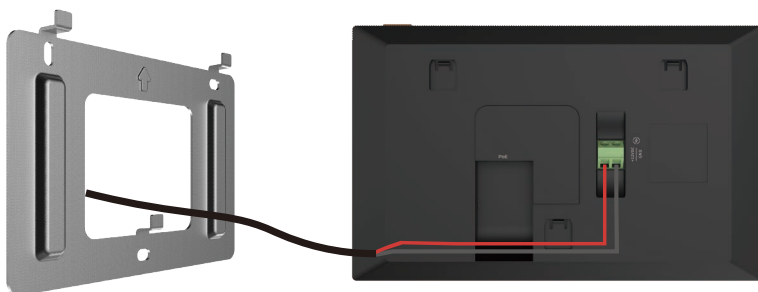

4. Τοποθετήστε την οθόνη στη βάση τοίχου.

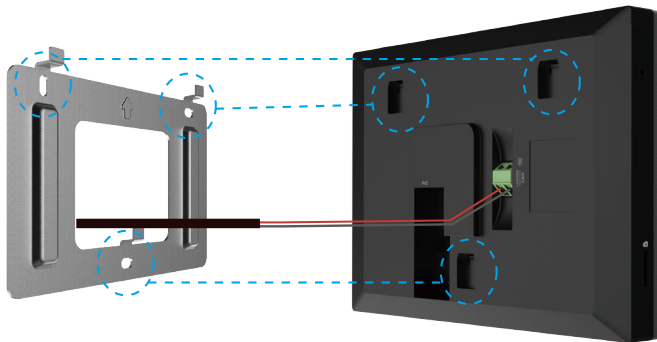


 **Σημαντικό:** Για καλύτερη ποιότητα εικόνας, αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από την οθόνη προτού τη χρησιμοποιήσετε.




Επιλογή 5: Συνδεθείτε σε Wi-Fi και σε πρίζα ρεύματος.

 Εάν επιλέξετε να συνδεθείτε στο Wi-Fi, δεν απαιτείται σύνδεση με καλώδιο Ethernet. Παρακαλώ προσθέστε την οθόνη μέσω Wi-Fi μετά την εγκατάσταση (ανατρέξτε στο ["Προσθέστε την Οθόνη στην Εφαρμογή EZVIZ"](#)).


1. Τοποθετήστε το πρότυπο διάτρησης για την οθόνη έτσι ώστε η οθόνη να βρίσκεται σε ύψος περίπου 1,6 μ. (5,25 πόδια) πάνω από το έδαφος.




2. Καθοδηγήστε τα καλώδια ρεύματος από τον τοίχο μέσω των οπών του προτύπου διάτρησης και της βάσης τοίχου, στη συνέχεια στερεώστε τη βάση τοίχου με ούπα και βίδες (PA4×25) στον τοίχο.

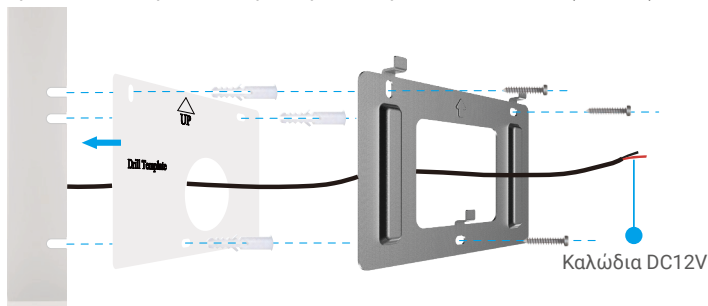

3. Συνδέστε το κόκκινο καλώδιο του καλωδίου του βύσματος στον ακροδέκτη 12VDC, το μαύρο καλώδιο στον ακροδέκτη GND και το βύσμα σε έναν αντάπτορα τροφοδοσίας DC12V (αγοράζεται ξεχωριστά).

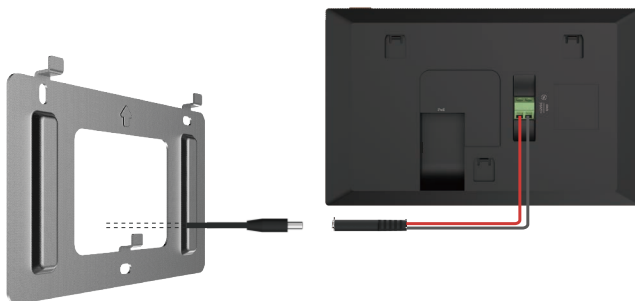

4. Τοποθετήστε την οθόνη στη βάση τοίχου.

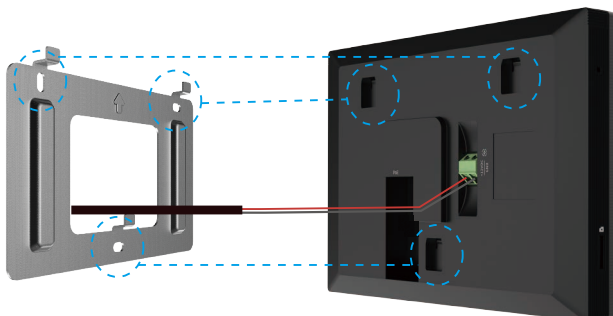

5. Συνδέστε το τροφοδοτικό σε πρίζα τοίχου.


i Για αποσύνδεση από την παροχή ρεύματος, αποσυνδέστε τον συνδετήρα ρεύματος από την οθόνη.



Προειδοποίηση: Βεβαιωθείτε ότι συνδέετε τον προσαρμογέα ρεύματος σε μια πρίζα τοίχου μόνο αφού όλα τα άλλα καλώδια έχουν συνδεθεί σωστά.



 **Σημαντικό:** Για καλύτερη ποιότητα εικόνας, αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από την οθόνη προτού τη χρησιμοποιήσετε.




Προσθέστε τη Συσκευή σας στην Εφαρμογή EZVIZ

1. Προσθέστε τον Πίνακα Ενδοεπικοινωνίας στην εφαρμογή EZVIZ

1. Στο smartphone σας, συνδεθείτε στον λογαριασμό σας EZVIZ, πατήστε "+" στην επάνω δεξιά γωνία της αρχικής σελίδας για να μεταβείτε στη σελίδα Σάρωση QR Κωδικού.
2. Σαρώστε τον κωδικό QR στο πίσω μέρος του πίνακα ενδοεπικοινωνίας ή στο εξώφυλλο του οδηγού γρήγορης εκκίνησης του πίνακα ενδοεπικοινωνίας.

i Βεβαιωθείτε ότι σαρώνετε τον κωδικό στο εξώφυλλο του οδηγού γρήγορης εκκίνησης του πίνακα θυροτηλεφώνου, όχι της οθόνης.



3. Ακολουθήστε τον οδηγό της εφαρμογής EZVIZ για να προσθέσετε το πάνελ ενδοεπικοινωνίας στον λογαριασμό σας EZVIZ.

2. Προσθέστε την Οθόνη στην Εφαρμογή EZVIZ


1. Πατήστε το κουμπί Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση οθόνης για να ενεργοποιηθεί η οθόνη.

i Κατά την σύνδεση με ρεύμα για πρώτη φορά, η οθόνη ενεργοποιείται αυτόματα.



2. Στο smartphone σας, συνδεθείτε στον λογαριασμό σας EZVIZ, πατήστε "+" στην επάνω δεξιά γωνία της αρχικής σελίδας για να μεταβείτε στη σελίδα Σάρωση QR Κωδικού.
3. Σαρώστε τον κωδικό QR στην οθόνη του μόνιτορ ή στο εξώφυλλο του οδηγού γρήγορης εκκίνησης του μόνιτορ.

i Βεβαιωθείτε ότι σαρώνετε τον κωδικό στο εξώφυλλο του οδηγού γρήγορης εκκίνησης της οθόνης, όχι στον πίνακα ενδοεπικοινωνίας.

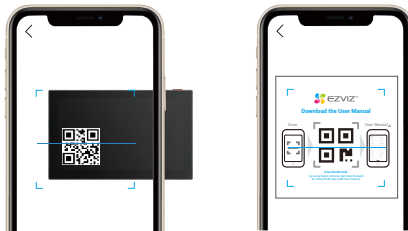

4. Εάν η οθόνη είναι συνδεδεμένη σε ενσύρματο δίκτυο, ακολουθήστε τον οδηγό της εφαρμογής EZVIZ για να προσθέσετε την οθόνη στον λογαριασμό σας EZVIZ. Διαφορετικά, ακολουθήστε τον οδηγό της εφαρμογής για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση Wi-Fi και να προσθέσετε την οθόνη στην εφαρμογή EZVIZ σας.

3. Συνδέστε τον Πίνακα Ενδοεπικοινωνίας με την Οθόνη

Μέθοδος 1 (συνιστάται): Σύνδεσμος στην εφαρμογή EZVIZ

Συνιστάται να συνδέσετε τον πίνακα ενδοεπικοινωνίας με την οθόνη στην εφαρμογή EZVIZ.

1. Από την εφαρμογή EZVIZ, μεταβείτε στη σελίδα συσκευής στην οθόνη.
2. Πατήστε "Σύνδεση Συσκευής". Το σύστημα θα αναζητήσει διαθέσιμες συσκευές.
3. Επιλέξτε τον πίνακα ενδοεπικοινωνίας από τη λίστα συσκευών. Η ενδοεπικοινωνία θα συνδεθεί αυτόματα με την οθόνη.
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή για να ρυθμίσετε τον χώρο αποθήκευσης για τον πίνακα ενδοεπικοινωνίας.

Μέθοδος 2: Σύνδεσμος στην οθόνη

Μπορείτε επίσης να συνδέσετε το πάνελ ενδοεπικοινωνίας με την οθόνη τοπικά στην οθόνη:

- ❗ Βεβαιωθείτε ότι το πάνελ ενδοεπικοινωνίας και η οθόνη είναι συνδεδεμένα στο ίδιο δίκτυο και ότι έχει εισαχθεί μια κάρτα microSD™ στην οθόνη.

1. Βρείτε την είσοδο σύνδεσης στην οθόνη. Η διαχειριστική κονσόλα θα εμφανιστεί στην οθόνη.
2. Επιλέξτε τον πίνακα ενδοεπικοινωνίας και εισαγάγετε τον κωδικό επαλήθευσης (που βρίσκεται στην ετικέτα του πίνακα ενδοεπικοινωνίας).
3. Η ενδοεπικοινωνία θα συνδεθεί αυτόματα με την οθόνη.

Διαμορφώστε Μεθόδους Ξεκλειδώματος

1. Διαμόρφωση κάρτας RFID

Προσθέστε ένα διακριτικό RFID

Αφού ενεργοποιήσετε για πρώτη φορά το βιντεοπόρτα, είναι απαραίτητο να ρυθμίσετε τα διακριτικά στην εφαρμογή EZVIZ:

1. Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας EZVIZ.
2. Μεταβείτε στη σελίδα ρυθμίσεων του πίνακα ενδοεπικοινωνίας και επιλέξτε Καταστάσεις Ξεκλειδώματος -> Διαχείριση καρτών -> Προσθήκη καρτών.
3. Ορίστε το όνομα της κάρτας και τη διάρκεια ισχύος.
4. Τοποθετήστε την κάρτα RFID στη ζώνη ανάγνωσης κάρτας. Όταν η ενδεικτική λυχνία του πίνακα ενδοεπικοινωνίας αναβοσβήνει 3 φορές, αυτό υποδεικνύει ότι η κάρτα προστέθηκε με επιτυχία.
5. Επιλέξτε Μεταβοσβήνει 3 φορές και πατήστε Επόμενο για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση παραμέτρων της κάρτας.

Διαγραφή σήματος RFID

1. Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας EZVIZ.
2. Μεταβείτε στη σελίδα ρυθμίσεων του πίνακα ενδοεπικοινωνίας και επιλέξτε Ρυθμίσεις Ξεκλειδώματος -> Διαχείριση καρτών.
3. Πατήστε για να επιλέξετε την κάρτα που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε «Διαγραφή» -> «OK» για να διαγράψετε την κάρτα.

2. Διαμορφώστε τον κωδικό πρόσβασης

Προσθήκη κωδικού

1. Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας EZVIZ.
2. Πηγαίνετε στη σελίδα ρυθμίσεων του πίνακα ενδοεπικοινωνίας και επιλέξτε "Ρυθμίσεις Ξεκλειδώματος" -> "Διαχείριση Κωδικού Πρόσβασης".
3. Πατήστε Προσθήκη κωδικού και ορίστε το όνομα του κωδικού και τη διάρκεια ισχύος.
4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό και πατήστε Επόμενο για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση παραμέτρων μέσω κωδικού.

Διαγραφή κωδικού

1. Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας EZVIZ.
2. Πηγαίνετε στη σελίδα ρυθμίσεων του πίνακα ενδοεπικοινωνίας και επιλέξτε "Ρυθμίσεις Ξεκλειδώματος" -> "Διαχείριση Κωδικού Πρόσβασης".
3. Πατήστε για να επιλέξετε τον κωδικό πρόσβασης που θέλετε να διαγράψετε, και πατήστε "Διαγραφή -> OK" για να διαγράψετε τον κωδικό πρόσβασης.

3. Ρύθμιση παραμέτρων κωδικού QR

Προσθήκη κωδικού QR

1. Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας EZVIZ.
2. Πηγαίνετε στη σελίδα ρυθμίσεων του πάνελ ενδοεπικοινωνίας και επιλέξτε "Ρυθμίσεις Ξεκλειδώματος" -> "Διαχείριση QR Κώδικα".
3. Πατήστε Προσθήκη κωδικού QR και ορίστε το όνομα του κωδικού, τη διάρκεια ισχύος και τις ρυθμίσεις ανοίγματος και ξεκλειδώματος πύλης.
4. Περιμένετε μέχρι να δημιουργηθεί ένας κωδικός QR, και πατήστε "Ολοκλήρωση" για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του κωδικού QR.

Διαγραφή κωδικού QR

1. Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας EZVIZ.
2. Πηγαίνετε στη σελίδα ρυθμίσεων του πάνελ ενδοεπικοινωνίας και επιλέξτε "Ρυθμίσεις Ξεκλειδώματος" -> "Διαχείριση QR Κώδικα".
3. Πατήστε για να επιλέξετε τον κωδικό QR που θέλετε να διαγράψετε, και πατήστε "Διαγραφή -> OK" για να διαγράψετε τον κωδικό QR.

Πολλές μέθοδοι ξεκλειδώματος

1. Ξεκλείδωμα στην Οθόνη

- 1. Μεταβείτε στο κύριο μενού της οθόνης σας.
- 2. Πατήστε ή για να ξεκλειδώσετε την ηλεκτρική συρτοδόχο/κλειδαριά ή την πύλη.

2. Ξεκλείδωμα στην εφαρμογή EZVIZ

- 1. Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας EZVIZ.
- 2. Μεταβείτε στη σελίδα ρυθμίσεων του πίνακα ενδοεπικοινωνίας.
- 3. Πατήστε το εικονίδιο ξεκλειδώματος () ή το εικονίδιο ανοικτής πύλης () στην κάτω γραμμή για να ξεκλειδώσετε την ηλεκτρική συρτοδόχο/κλειδαριά ή την πύλη.

3. Ξεκλείδωμα με κάρτα RFID

Ξεκλείδωμα ηλεκτρικής συρτοδόχου/κλειδαριάς	Ανοίξτε την πύλη
Σύρετε γρήγορα την κάρτα σας στη ζώνη ανάγνωσης RFID. Ένα σύντομο ηχητικό σήμα επιβεβαιώνει την επιτυχή λειτουργία.	Αφήστε την κάρτα στη ζώνη ανάγνωσης RFID για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα. Ένα σύντομο ηχητικό σήμα επιβεβαιώνει την επιτυχή λειτουργία.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε σάρωση την κάρτα RFID όσο το δυνατόν πιο κοντά στη ζώνη ανάγνωσης κάρτας.

4. Ξεκλείδωμα με κωδικό

- 1. Πληκτρολογήστε τον κωδικό και, στη συνέχεια, ή στο πληκτρολόγιο.
- 2. Ο πίνακας ενδοεπικοινωνίας θα επαληθεύσει τον κωδικό πρόσβασης και θα ξεκλειδώσει την πύλη ή την ηλεκτρική πινακίδα απεργίας.
- Το προϊόν υποστηρίζει τη λειτουργία Πλανητικός κωδικός, μια λειτουργία ασφαλείας που σας επιτρέπει να πληκτρολογείτε τυχαία ψηφία πριν ή μετά τον πραγματικό κωδικό σας (για παράδειγμα, πληκτρολογήστε 555123456999 όταν ο πραγματικός κωδικός είναι 123456).
- Εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένα τον κωδικό, μπορείτε να πατήσετε ή για να ολοκληρώσετε το πρόγραμμα εισαγωγής κωδικού και να τον πατήσετε ξανά.
- Αν πληκτρολογήσετε λανθασμένα τον κωδικό 10 συνεχόμενες φορές, ο λογαριασμός θα κλειδώσει. Πρέπει να ξεκλειδώσετε από την οθόνη ή από την εφαρμογή EZVIZ.

5. Ξεκλείδωμα με κωδικό QR

1. Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας EZVIZ.
2. Πηγαίνετε στη σελίδα ρυθμίσεων του πάνελ ενδοεπικοινωνίας και επιλέξτε "Ρυθμίσεις Ξεκλειδώματος" -> "Διαχείριση QR Κώδικα".
3. Πατήστε οποιοδήποτε αριθμητικό πλήκτρο στο πληκτρολόγιο για να ενεργοποιήσετε τον πίνακα ενδοεπικοινωνίας.
4. Επιλέξτε έναν έγκυρο κωδικό QR και ευθυγραμμίστε τον κωδικό QR με τον φακό του πίνακα θυροτηλεφώνου, διατηρώντας απόσταση περίπου 10 cm.



5. Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να ολοκληρωθεί η αντίστοιχη κίνηση ανοίγματος και ξεκλειδώματος πόρτας.


- Κατά την χρήση κωδικού QR για ξεκλείδωμα, κρατήστε την οθόνη του τηλεφώνου σας όσο το δυνατόν πιο κάθετη και αυξήστε την φωτεινότητα της οθόνης.
- Περιμένετε λίγο και μην απομακρύνετε τον κωδικό QR πολύ γρήγορα.

Δείτε τη συσκευή σας στην εφαρμογή EZVIZ

Η διεπαφή της εφαρμογής ενδέχεται να είναι διαφορετική λόγω ενημέρωσης έκδοσης.

1. Ζωντανή προβολή

Εκκινήστε την εφαρμογή EZVIZ, πατήστε την κάρτα συσκευής της οθόνης για να εισέλθετε στη σελίδα της συσκευής. Στη συνέχεια, πατήστε το εικονίδιο ζωντανής προβολής του πίνακα θυροτηλεφώνου για να εισέλθετε στη σελίδα ζωντανής προβολής, όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε και να ακούσετε ζωντανή ροή, να τραβήξετε στιγμιότυπα, να καταγράψετε βίντεο και να επιλέξετε την ανάλυση βίντεο όπως χρειάζεται.

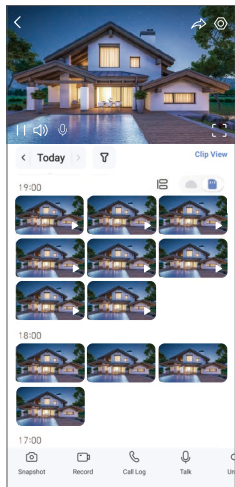

Σαρώστε προς τα αριστερά και προς τα δεξιά στην οθόνη, για να δείτε περισσότερα εικονίδια.

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Κοινή χρήση. Κοινή χρήση της συσκευής σας.
	Ρυθμίσεις. Προβάλετε ή αλλάξτε τις ρυθμίσεις της συσκευής.
	Εμφάνιση πλήρους οθόνης. Πατήστε για να απολαύσετε σε πλήρη οθόνη το οπτικό σας πεδίο.
	Στιγμιότυπο οθόνης. Τραβήξτε ένα στιγμιότυπο οθόνης.
	Εγγραφή. Μη αυτόματη έναρξη/διακοπή εγγραφής.
	Αρχείο καταγραφής κλήσεων. Δείτε τα αρχεία καταγραφής κλήσεων.
	Ομιλία. Αγγίξτε το εικονίδιο και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να μιλήσετε ή να ακούσετε τα άτομα που βρίσκονται μπροστά στην κάμερα.
	Ξεκλειδώμα. Πατήστε για να ξεκλειδώσετε την ηλεκτρική συρτοδόχο ή την κλειδαριά.
	Άνοιγμα πύλης. Πατήστε για να ξεκλειδώσετε την πύλη.
	Ορισμός της ευκρίνειας. Πατήστε για να επιλέξετε ανάλυση βίντεο.
	Κοντινή συσκευή. Πατήστε για να ελέγξετε τις διαθέσιμες συσκευές κοντά.
	PiP (Εικόνα σε εικόνα). Πατήστε για να παρακολουθήσετε το βίντεο πάνω από άλλες εφαρμογές.

Εικονίδιο	Περιγραφή
ⓘ	Συμβουλή. Πατήστε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή.
☰	Αναδιάταξη. Αναδιάταξτε τη σειρά όλων των λειτουργιών παραπάνω.

2. Ρυθμίσεις

2.1 Πίνακας ενδοεπικοινωνίας (κουδούνι πόρτας)

Στη σελίδα ρυθμίσεων του πίνακα ενδοεπικοινωνίας, μπορείτε να ρυθμίσετε τις παρακάτω ρυθμίσεις.

Παράμετροι	Περιγραφή
Ονομασία	Προβάλετε το όνομα της συσκευής σας ή αγγίξτε εδώ για να το τροποποιήσετε.
Ρυθμίσεις ξεκλειδώματος	Μπορείτε να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις της κάρτας, του κωδικού πρόσβασης και του κωδικού QR εδώ για τη συσκευή σας.
Έξυπνη ανίχνευση	Μπορείτε να επιλέξετε αλγόριθμους AI για τη συσκευή σας.
Ειδοποίηση μηνυμάτων	Μπορείτε να διαχειριστείτε το μήνυμα της συσκευής και την ειδοποίηση της εφαρμογής EZVIZ.
Ρυθμίσεις ήχου	Μπορείτε να ρυθμίσετε τις σχετικές παραμέτρους ήχου της συσκευής.
Ρυθμίσεις εικόνας	Μπορείτε να ρυθμίσετε τις σχετικές παραμέτρους εικόνας της συσκευής.
Ρυθμίσεις φωτεινής ένδειξης	Μπορείτε να ρυθμίσετε τις σχετικές παραμέτρους φωτεινότητας της συσκευής.
Λίστα εγγραφών	Εδώ μπορείτε να δείτε την κατάσταση της κάρτας microSD™.
Ρυθμίσεις απορρήτου	Μπορείτε να κάνετε κρυπτογράφηση των βίντεο με κωδικό κρυπτογράφησης και να προσαρμόσετε τη ζώνη ιδιωτικότητας.
Πληροφορίες συσκευής	Εδώ μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες συσκευής.
Κοινοποίηση Συσκευής	Μπορείτε να επιλέξετε κοινή χρήση της συσκευής με μέλος της οικογένειας ή επισκέπτη.
EZVIZ Cloud	Μπορείτε να εγγραφείτε και να διαχειριστείτε τον αποθηκευτικό χώρο στο Cloud. ⓘ Η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένες χώρες. Παρακαλώ επιβεβαιώστε τη διαθεσιμότητα στη χώρα σας πριν την αγορά.
Επανεκκίνηση της συσκευής	Πατήστε για επανεκκίνηση της συσκευής.
Διαγραφή συσκευής	Πατήστε για να διαγραφεί η συσκευή από την εφαρμογή EZVIZ.

2.2 Οθόνη

Στη σελίδα ρυθμίσεων της οθόνης, μπορείτε να διαμορφώσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις.

Παράμετροι	Περιγραφή
Ονομασία	Προβάλετε το όνομα της συσκευής σας ή αγγίξτε εδώ για να το τροποποιήσετε.
Ειδοποίηση μηνυμάτων	Εδώ μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις.
Ρυθμίσεις ήχου	Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον ήχο της οθόνης και να επιλέξετε τους ήχους κλήσης του κουδουνιού πόρτας.
Ρυθμίσεις Οθόνης	Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα και τον χρόνο αυτόματου κλειδώματος της οθόνης εδώ.
Λίστα εγγραφών	Εδώ μπορείτε να δείτε την κατάσταση της κάρτας microSD™.
Ρυθμίσεις απορρήτου	Μπορείτε να κρυπτογραφήσετε τα βίντεό σας με κωδικό πρόσβασης κρυπτογράφησης.
Ρυθμίσεις δικτύου	Μπορείτε να δείτε το Wi-Fi στο οποίο είναι συνδεδεμένη η συσκευή σας.  Αν θέλετε να αλλάξετε το Wi-Fi της συσκευής σας, μεταβείτε στην οθόνη και επιλέξτε Ρυθμίσεις-> Δίκτυο και ώρα-> Τρέχον Wi-Fi και πατήστε για να επιλέξετε το Wi-Fi στο οποίο θέλετε να συνδεθείτε.
Πληροφορίες συσκευής	Εδώ μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες συσκευής.
Περισσότερα	Μπορείτε να ορίσετε την εξουσιοδότηση του τερματικού και να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία συμβατότητας πελάτη.
Επανεκκίνηση της συσκευής	Πατήστε για επανεκκίνηση της συσκευής.
Διαγραφή συσκευής	Πατήστε για να διαγραφεί η συσκευή από την εφαρμογή EZVIZ.

1. Χρήση της Amazon Alexa

Αυτές οι οδηγίες θα σας βοηθήσουν να ελέγχετε τις συσκευές EZVIZ σας με την Amazon Alexa. Εάν αντιμετωπίσετε δυσκολίες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ανατρέξτε στην ενότητα Αντιμετώπιση προβλημάτων.

Προτού ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι:

1. Οι συσκευές EZVIZ είναι συνδεδεμένες στην εφαρμογή EZVIZ.
2. Από την εφαρμογή EZVIZ, απενεργοποιήστε την επιλογή «Κρυπτογράφηση βίντεο» και ενεργοποιήστε την επιλογή «Ήχος» στη σελίδα «Ρυθμίσεις συσκευής».
3. Διαθέτετε συσκευή με δυνατότητα Alexa (δηλ. Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (όλες οι γενιές), Fire TV stick (μόνο δεύτερης γενιάς) ή έξυπνες τηλεοράσεις Fire TV Edition).
4. Η εφαρμογή Amazon Alexa είναι ήδη εγκατεστημένη στην έξυπνη συσκευή σας και έχετε δημιουργήσει λογαριασμό.

Για να ελέγχετε τις συσκευές EZVIZ με την Amazon Alexa:

1. Ανοίξτε την εφαρμογή Alexa και επιλέξτε «Δεξιότητες και παιχνίδια» από το μενού.
2. Από την οθόνη του Δεξιότητες και παιχνίδια, αναζητήστε τον όρο «EZVIZ» και εντοπίστε τις δεξιότητες «EZVIZ».
3. Επιλέξτε τη δεξιοότητα της συσκευής EZVIZ σας και, στη συνέχεια, πατήστε ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ.
4. Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης EZVIZ και πατήστε «Είσοδος».
5. Πατήστε το κουμπί Εξουσιοδότηση για να εξουσιοδοτήσετε την Alexa να έχει πρόσβαση στον λογαριασμό EZVIZ σας και να μπορεί να ελέγχει τις συσκευές EZVIZ σας.
6. Θα εμφανιστεί το μήνυμα «Η EZVIZ συνδέθηκε με επιτυχία». Στη συνέχεια, πατήστε Ανακάλυψη συσκευών για να επιτρέψετε στην Alexa να ανακαλύψει όλες τις συσκευές EZVIZ σας.
7. Επιστρέψτε στο μενού εφαρμογής Alexa και επιλέξτε «Συσκευές». Εδώ θα μπορείτε να δείτε όλες τις συσκευές EZVIZ σας.

Φωνητικές εντολές

Ανακαλύψτε μια νέα έξυπνη συσκευή μέσω του μενού «Έξυπνο σπίτι» στην εφαρμογή Alexa ή μέσω της λειτουργίας Φωνητικός έλεγχος της Alexa.

Αφού εντοπιστεί η συσκευή, θα μπορείτε να την ελέγχετε φωνητικά. Εκφωνήστε απλές εντολές στην Alexa.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Τι πρέπει να κάνω εάν η Alexa δεν εντοπίζει τη συσκευή μου;

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα σύνδεσης στο Διαδίκτυο.

Δοκιμάστε να επανεκκινήσετε την έξυπνη συσκευή και να επαναλάβετε τη διαδικασία εντοπισμού της στην Alexa.

Γιατί η κατάσταση συσκευής είναι «Εκτός σύνδεσης» στην Alexa;

Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει αποσυνδεθεί από το δίκτυο. Επανεκκινήστε την έξυπνη συσκευή και επαναλάβετε τη διαδικασία εντοπισμού της στην Alexa.

Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής είναι συνδεδεμένος στο Διαδίκτυο και προσπαθήστε ξανά.

 Για λεπτομέρειες σχετικά με τις χώρες στις οποίες είναι διαθέσιμη η εφαρμογή Amazon Alexa, ανατρέξτε στην επίσημη τοποθεσία web του Amazon Alexa.

2. Χρήση του Google Assistant

Με τον Google Assistant, μπορείτε να ενεργοποιείτε τη συσκευή EZVIZ σας και να παρακολουθείτε ζωντανά, εκφωνώντας φωνητικές εντολές στον Google Assistant.

Απαιτούνται οι παρακάτω συσκευές και εφαρμογές:

1. Μια λειτουργική εφαρμογή EZVIZ.
2. Από την εφαρμογή EZVIZ, απενεργοποιήστε την επιλογή «Κρυπτογράφηση βίντεο» και ενεργοποιήστε την επιλογή «Ήχος» στη σελίδα «Ρυθμίσεις συσκευής».
3. Μια τηλεόραση με συνδεδεμένο λειτουργικό Chromecast.
4. Η εφαρμογή Google Assistant στο τηλέφωνό σας.

Για να ξεκινήσετε, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Ρυθμίστε τη συσκευή EZVIZ και βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά στην εφαρμογή.
2. Πραγματοποιήστε λήψη της εφαρμογής Google home από το App Store ή το Google Play™ και συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google.
3. Από την οθόνη myhome, πατήστε «+» στην επάνω αριστερή γωνία και επιλέξτε «Ρύθμιση συσκευής» από τη λίστα μενού για να μεταβείτε στη διεπαφή Ρύθμιση.
4. Πατήστε «Λειτουργεί με το Google» και αναζητήστε τον όρο «EZVIZ». Εκεί θα εντοπίσετε τις δεξιότητες «EZVIZ».
5. Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης EZVIZ και πατήστε «Είσοδος».
6. Πατήστε το κουμπί «Εξουσιοδότηση» για να εξουσιοδοτήσετε το Google να έχει πρόσβαση στον λογαριασμό EZVIZ σας και να μπορεί να ελέγχει τις συσκευές EZVIZ σας.
7. Πατήστε «Επιστροφή στην εφαρμογή».
8. Ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα για να ολοκληρώσετε την εξουσιοδότηση. Όταν ολοκληρωθεί ο συγχρονισμός, η υπηρεσία EZVIZ θα αναγράφεται στη λίστα υπηρεσιών σας. Για να δείτε μια λίστα των συμβατών συσκευών στον λογαριασμό EZVIZ σας, πατήστε το εικονίδιο υπηρεσίας EZVIZ.
9. Δοκιμάστε κάποιες εντολές. Χρησιμοποιήστε το όνομα του κουδουνιού που δημιουργήσατε όταν ρυθμίσατε το σύστημα.

Οι χρήστες μπορούν να διαχειρίζονται τις συσκευές μεμονωμένα ή ομαδικά. Προσθέτοντας συσκευές σε ένα δωμάτιο, οι χρήστες μπορούν να ελέγχουν μια ομάδα συσκευών ταυτόχρονα, χρησιμοποιώντας μία εντολή.

Ανατρέξτε στον παρακάτω σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

Συχνές ερωτήσεις

Ερ.: Ποιος είναι ο κωδικός πρόσβασης κρυπτογράφησης βίντεο;

Απ.: Ο προεπιλεγμένος κωδικός κρυπτογράφησης βίντεο είναι ο Κωδικός Επαλήθευσης της συσκευής, ο οποίος αποτελείται από έξι κεφαλαία γράμματα στην ετικέτα του κουδουνιού. Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε τον Κωδικό Επαλήθευσης στην εφαρμογή EZVIZ («Ρυθμίσεις» > «Πληροφορίες Συσκευής»).

Ερ.: Τι πρέπει να κάνω αν η ηλεκτρική συρτοδόχος ή το κλειδωμα με κλειδί αποτύχει να ξεκλειδώσει μετά την εγκατάσταση και τη ρύθμιση;

Απ.: Εάν η ηλεκτρική συρτοδόχος ή το κλειδωμα με κλειδί αποτύχει στο ξεκλειδωμα μετά την ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ και τη Ρύθμιση, επαληθεύστε τον τύπο NC/NO της συσκευής σας και βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένη στα σωστά Τερματικά.

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.ezviz.com/eu.

Πρωτοβουλίες για τη χρήση προϊόντων βίντεο

Αγαπητοί Χρήστες EZVIZ,

Η τεχνολογία επηρεάζει κάθε πτυχή της ζωής μας. Ως εταιρεία τεχνολογίας που κοιτάζει μπροστά, συνειδητοποιούμε όλο και περισσότερο τον ρόλο που διαδραματίζει η τεχνολογία στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας της ζωής μας. Ταυτόχρονα, γνωρίζουμε επίσης την πιθανή βλάβη από την ακατάλληλη χρήση του. Για παράδειγμα, τα προϊόντα βίντεο μπορούν να καταγράφουν πραγματικές, πλήρεις και καθαρές εικόνες, άρα διαθέτουν εξαιρετική αξία στην αναπαράσταση γεγονότων. Ωστόσο, η ανάθεση, η χρήση και/ή η επεξεργασία των βίντεο εγγραφών μπορεί να παραβιάσει την ιδιωτικότητα, τα νόμιμα δικαιώματα και τα συμφέροντα άλλων.

Δεσμευμένοι στην καινοτομία της τεχνολογίας προς όφελος όλων, στην EZVIZ υποστηρίζουμε ένθερμα ότι κάθε χρήστης θα χρησιμοποιεί τα προϊόντα βίντεο σωστά και υπεύθυνα, δημιουργώντας έτσι συλλογικά ένα θετικό περιβάλλον όπου όλες οι σχετικές πρακτικές και η χρήση συμμορφώνονται με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, σέβονται τα συμφέροντα και τα δικαιώματα των ατόμων και προωθούν την κοινωνική ηθική. Εδώ είναι μερικές από τις πρωτοβουλίες της EZVIZ στις οποίες θα θέλαμε να επισκεφτείτε την προσοχή σας:

1. Κάθε άτομο διαθέτει εύλογη προσδοκία για προστασία του απορρήτου και η χρήση των προϊόντων βίντεο δεν θα πρέπει να έρχεται σε αντίθεση με αυτήν την εύλογη προσδοκία. Επομένως, κατά την εγκατάσταση προϊόντων βίντεο σε δημόσιους χώρους, θα πρέπει να εμφανίζεται μια προειδοποίηση που διευκρινίζει το εύρος παρακολούθησης, με εύλογο και αποτελεσματικό τρόπο. Για μη δημόσιους χώρους, τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των εμπλεκόμενων ατόμων θα αξιολογούνται προσεκτικά, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της εγκατάστασης προϊόντων βίντεο μόνο μετά από την απόκτηση της συναίνεσης των ενδιαφερόμενων μερών και της μη εγκατάστασης προϊόντων βίντεο που είναι εξαιρετικά αόρατα χωρίς τη γνώση άλλων.
2. Τα προϊόντα βίντεο καταγράφουν αντικειμενικά υλικό πραγματικών δραστηριοτήτων εντός συγκεκριμένου χρόνου και χώρου. Οι χρήστες θα προσδιορίζουν εύλογα εκ των προτέρων τα άτομα και τα δικαιώματα που εμπλέκονται στο παρόν εύρος, για να αποφεύγονται τυχόν παραβιάσεις εικόνας, απορρήτου ή άλλων νόμιμων δικαιωμάτων άλλων, κατά την προστασία τους μέσω προϊόντων βίντεο. Ειδικά, εάν επιλέξετε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ηχογράφησης στην κάμερά σας, θα καταγράψει ήχους, συμπεριλαμβανομένων συνομιλιών, εντός της περιοχής παρακολούθησης. Συνιστούμε ανεπιφυλάκτα μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση των πιθανών πηγών ήχου στο εύρος παρακολούθησης, ώστε να κατανοήσετε πλήρως την αναγκαιότητα και το εύλογο πριν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εγγραφής ήχου.
3. Τα προϊόντα βίντεο που χρησιμοποιούνται θα παράγουν συνεχώς ήχο ή οπτικά δεδομένα από πραγματικές σκηνές - πιθανώς περιλαμβάνοντας βιομετρικές πληροφορίες όπως εικόνες προσώπου - βασιζόμενα στην επιλογή των χαρακτηριστικών προϊόντος από τον χρήστη. Τέτοια δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να υποστούν επεξεργασία για χρήση. Τα προϊόντα βίντεο είναι μόνο τεχνολογικά εργαλεία που δεν μπορούν και δεν μπορούν ανθρώπινα να εφαρμόσουν νομικά και ηθικά πρότυπα για την καθοδήγηση της νόμιμης και σωστής χρήσης των δεδομένων. Είναι οι μέθοδοι και οι σκοποί των ατόμων που ελέγχουν και χρησιμοποιούν τα δεδομένα που δημιουργούνται που κάνουν τη διαφορά. Επομένως, οι ελεγκτές δεδομένων οφείλουν όχι μόνο να τηρούν αυστηρά τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, αλλά και να τηρούν πλήρως τους μη υποχρεωτικούς κανόνες, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών συμβάσεων, των ηθικών προτύπων, των πολιτιστικών κανόνων, της δημόσιας τάξης και των τοπικών συνηθειών. Επιπλέον, θα πρέπει πάντοτε να δίνουμε προτεραιότητα στην προστασία του απορρήτου και των δικαιωμάτων προβολής και άλλων εύλογων συμφερόντων.
4. Τα δεδομένα βίντεο που δημιουργούνται συνεχώς από τα προϊόντα βίντεο φέρουν τα δικαιώματα, τις αξίες και άλλες απαιτήσεις διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών. Επομένως, είναι εξαιρετικά σημαντικό να διασφαλίσετε την ασφάλεια δεδομένων και να προστατεύσετε τα προϊόντα από κακόβουλες εισβολές. Κάθε χρήστης και ελεγκτής δεδομένων θα λαμβάνουν όλα τα εύλογα και απαραίτητα μέτρα για τη μεγιστοποίηση της ασφάλειας προϊόντων και δεδομένων, αποφεύγοντας τη διαρροή δεδομένων, την ακατάλληλη γνωστοποίηση ή την κακή χρήση, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της ρύθμισης ελέγχου πρόσβασης, της επιλογής καταλλήλου περιβάλλοντος δικτύου όπου θα συνδεόναται προϊόντα βίντεο και της εγκατάστασης και συνεχούς βελτιστοποίησης της ασφάλειας δικτύου.
5. Τα προϊόντα βίντεο έχουν συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση της ασφάλειας της κοινωνίας μας και πιστεύουμε ότι θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν θετικό ρόλο σε διάφορες πτυχές της καθημερινής μας ζωής. Κάθε προσπάθεια κατάχρησης αυτών των προϊόντων για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή τη διεξαγωγή παράνομων δραστηριοτήτων αντιβαίνει στην ουσία της αξίας στην τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη προϊόντων. Σας ενθαρρύνουμε κάθε χρήστη να καθιερώσετε τις δικές σας μεθόδους και κανόνες για την αξιολόγηση και την παρακολούθηση της χρήσης προϊόντων βίντεο, προκειμένου να διασφαλίσετε ότι αυτά τα προϊόντα χρησιμοποιούνται πάντα σωστά, με σκέψη και με καλή πρόθεση.