

TEKIJÄNOIKEUDET © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN.

Kaikki tiedot, mukaan lukien kirjoitukset, kuvat ja kaaviot, ovat Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.:n (jäljempänä "EZVIZ") omaisuutta. Tätä käyttöohjetta (jäljempänä "käyttöohje") ei saa kopioida, muuttaa, kääntää tai jakaa, osittain tai kokonaan millään menetelmällä, ilman ennalta saatua EZVIZin kirjallista lupaa. Ellei toisin määrätä, EZVIZ anna käyttöohjetta koskien mitään suoria tai epäsuoria takuita, vakuutuksia tai lausuntoja.

Tietoja tästä käyttöohjeesta

Käyttöohjeessa on ohjeita tuotteen käyttämiseen ja hallintaan liittyen. Kuvat, kaaviot ja kaikki muut tiedot tässä jäljempänä ovat vain kuvausta ja selitystä varten. Käyttöohjeen sisältämiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta laiteohjelmiston päivityksen vuoksi tai muusta syystä. Uusin versio on **ezviz**™ verkkosivuilla (<http://www.ezviz.com>).

Tarkistustiedot

Uusin versio - Elokuu 2026

Tavaramerkkien tunnustaminen

EZVIZ™, ™, ja muut EZVIZ tavaramerkit ja logot ovat EZVIZ omaisuutta eri lainkäyttöalueilla. Muut jäljempänä mainitut tavaramerkit ja logot ovat omistajiensa omaisuutta.

Vastuuvapauslauseke

KUVATTU TUOTE, MUKAAN LUKIEN SEN LAITTEISTO, OHJELMISTO JA LAITEOHJELMISTO, TOIMITETAAN SOVELLETTAVAN LAIN ENIMMÄISPUITTEISSA "SELLAISENAAN" KAIKKINE PUUTTEINEEN JA VIRHEINEEN EZVIZ EI ANNA SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, TYYDYTTÄVÄSTÄ LAADUSTA, SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA KOLMANNEN OSAPUOLEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. EZVIZ JOHTAJAT, TOIMIHENKILÖT, TYÖNTEKIJÄT TAI EDUSTAajat EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTAA MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI SEURAAMUKSELLISISTA VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN LIIKEVOITON MENETYS, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN TAI TIETOJEN TAI MUUN DOKUMENTAATION MENETYS TUOTTEEN KÄYTÖN YHTEYDESSÄ, VAIKKA EZVIZILLE OLISI ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.

SIINÄ MÄÄRIN KUIN SOVELLETTAVA LAKI SEN SALLII, EZVIZIN KOKONAISKORVAUSVELVOLLISUUS KAIKISTA VAHINGOISTA EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA YLITÄ TUOTTEEN ALKUPERÄISTÄ OSTOHINTAA.

EZVIZ EI OTA MITÄÄN VASTUUTA HENKILÖVAHINGOISTA TAI OMAISUUSVAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TUOTTEEN TOIMINNAN KESKEYTYKSESTÄ TAI PALVELUN PÄÄTTYMISESTÄ JOHTUEN: A) VIRHEELLISESTÄ ASENNUKSESTA TAI OHJEIDEN VASTAISESTA KÄYTÖSTÄ; B) KANSALLISTEN TAI JULKISTEN ETUJEN SUOJAAMISESTA C) YLIVOIMAISESTA ESTEESTÄ; D) SINUSTA TAI KOLMANNESTA OSAPUOLESTA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSITTA, KAIKKI KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TUOTTEIDEN, OHJELMIEN, SOVELLUSTEN JA MUIDEN VASTAAVIEN KÄYTTÄMINEN.

INTERNETYHTEYDELLÄ VARUSTETUN TUOTTEEN KÄYTTÄMINEN ON TÄYSIN KÄYTTÄJÄN VASTUULLA. EZVIZ EI OLE VASTUUSSA EPÄNORMAALISTA TOIMINNASTA, YKSITYISTIETOJEN VUOTAMISESTA TAI MUISTA VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TIETOVERKKOHYÖKKÄYKSISTÄ, HAKKERIHYÖKKÄYKSISTÄ, VIRUSTARTUNNASTA TAI MUISTA TIETOTURVARISKEISTÄ, MUTTA EZVIZ TARJOAA TARVITTAESSA TEKNISTÄ TUKEA. VALVONTALAIT JA TIETOSUOJALAIT VAHITTELEVAT LAINKÄYTTÖALUEITTAIN. TARKISTA KAIKKI LAINKÄYTTÖALUEESI SOVELLETTAVAT LAIT ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÄMISTÄ VARMISTAAKSESI, ETTÄ KÄYTTÖ ON SOVELLETTAVIEN LAKIEN MUKAISTA. EZVIZIA EI VOI PITÄÄ VASTUUSSA, MIKÄLI TUOTETTA KÄYTETÄÄN LUVATTOMAAN TARKOITUKSEEN.

MIKÄLI EDELLÄ MAINITTU JA SOVELLETTAVA LAKI OVAT RISTIRIIDASSA, SOVELLETAAN JÄLKIMMÄISTÄ.

Sisällysluettelo

Tärkeitä turvallisuusohjeita	1
Yleiskatsaus	2
1. Pakkauksen sisältö	2
2. Tuotteen esittely	4
3. Perusteet	4
Hanki EZVIZ-sovellus	7
Kaapelien liitäntäohjeet	7
1. Johdotuksen varotoimet	7
2. Kaapelointivaihtoehdot ovipuhelinpaneelille	8
3. Johdotusvaihtoehdot näytölle	9
4. Yhteys sähköiseen vastalevyyen tai lukkoon	11
5. Yhteys painikkeeseen	12
6. Yhteys portinavaajaan	12
Asennus	13
1. Katkaise pääkytkin	13
2. Asenna ovipuhelinpaneeli	13
3. Asenna microSD™-kortti (valinnainen)	18
4. Asenna näyttö	18
Lisää laitteesi EZVIZ-sovellukseen	27
1. Lisää interkomipaneeli EZVIZ-sovellukseen	27
2. Lisää näyttö EZVIZ-sovellukseen	27
3. Yhdistä ovipuhelinpaneeli näyttöön	28
Määritä avausmenetelmät	29
Useita avaamismenetelmiä	30
Tarkastele laitettasi EZVIZ-sovelluksessa	32
1. Live-näkymä	32
2. Asetukset	33
EZVIZ Connect	35
1. Amazon Alexan käyttäminen	35
2. Käytä Google Assistantia	36
UKK	36
Videotuotteiden käyttöä koskevia aloitteita	37

Tärkeitä turvallisuusohjeita



Tärkeää!

1. Ole hyvä ja lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen asentamista tai käyttöä.
2. Jos asennat tämän tuotteen kolmannelle osapuolelle, muista jättää käyttöohje tai sen kopio loppukäyttäjälle.

Turvatoimenpiteet:

1. Jotta tätä järjestelmää voidaan käyttää täysin turvallisesti, on välttämätöntä, että asentajat, käyttäjät ja teknikit noudattavat kaikkia tässä käyttöoppaassa kuvattuja turvallisuusmenettelyjä.
2. Tarvittaessa kohteille annetaan erityisiä varoituksia ja varoitusmerkkejä.
3. Tuote on asennettava sen asennusmaassa voimassa olevien standardien mukaisesti.

Minkä tahansa vahingon, joka aiheutuu ohjeiden noudattamatta jättämisestä, katsotaan mitätöivän takuun. Emme ota vastuuta siitä aiheutuvista vahingoista.

Emme voi olla vastuussa omaisuuden tai henkilöiden vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisestä käytöstä tai turvallisuusohjeiden noudattamatta jättämisestä.

Tämä tuote on valmistettu täysin turvallisuusohjeiden mukaisesti. Jotta tämä tila säilyy ja tuotteesta saadaan kaikki hyöty irti, käyttäjien on noudatettava tämän oppaan sisältämiä turvallisuusohjeita ja varoituksia.



Tämä symboli ilmaisee, että on olemassa sähköiskun tai oikosulun vaara.


- Älä koskaan yritä käyttää tätä laitetta eri jännitteellä.
- Varmista, että kaikki järjestelmän sähköliitännät ovat käyttöohjeiden mukaisia.
- Kaupallisissa tiloissa varmista, että noudatat sähköasennusten tapaturmien ehkäisysäädöksiä.
- Sinun on noudatettava muiden järjestelmään liitettyjen laitteiden käyttöohjeita.
- Ole hyvä ja ota yhteyttä kokeneeseen henkilöön, jos sinulla on epäilyksiä laitteiden käytöstä tai turvallisuudesta.
- Älä koskaan liitä tai irrota sähkölaitteita märin käsin.
- Asentaessasi tätä tuotetta, tarkista, etteivät virtalähteen kaapelit ole vaarassa vaurioitua.
- Älä koskaan korvaa vaurioituneita sähköjohtoja itse! Tässä tapauksessa poista ne ja soita asiantuntijalle.
- Päävirtalähteen tulisi sijaita lähellä laitetta ja sen tulee olla helposti saavutettavissa.
- Kytkenälaitteen (kytkin, katkaisija tai vastaava laite) on oltava helposti saavutettavissa ja integroituna rakennuksen sähköasennukseen laitteille, jotka ovat pysyvästi kytkettyinä verkkoon.
- Varmistaaksesi laitteen riittävän ilmanvaihdon, pidä laitteen ympärillä oleva alue esteettömänä.
- Ilmanvaihtoa ei saa estää peittämällä ilmanvaihtoaukkoa esimerkiksi sanomalehdellä, pöytäliinalla tai verholla jne.
- Laitteelle ei saa asettaa avotulen lähteitä, kuten palavia kynttilöitä.
- Noudata tuotteen käyttölämpötilaa (-10 °C – 45 °C).
- Laitetta ei saa altistaa juokseville tai roiskuville nesteille, eikä sen päälle saa asettaa nesteillä täytettyjä esineitä.

Yleiskatsaus


- i** Tämä käyttöohje kattaa useita malleja. Ole hyvä ja tutustu ostamasi mallin pakkaussisältöön ja asennusohjeisiin.

1. Pakkauksen sisältö


TP5 PoE / TP5 PoE Kit



Näyttö (x1)
7-tuumainen kosketusnäyttö



Näytön seinäteline (x1)



Näytön porauskaavio (x1)



Sisäpuhelinpaneeli (Ovikello)
säänkestävällä suojalla (x1)



Ovipuhelinpaneelin porauskaavio (x1)



PoE-kytkin (x1) *



Tunniste (x2)



Vararuuvit ovipuhelinpaneelin
kiinnitykseen (x2)



Ruuvimeisseli (x1)



Virtajohto (x1) *




Johdinliitin (x1)



DC 12 V:n virtalähteen
jakkiliitântäkaapeli (x1)



Ruuvisarja (x2)



Tietoja säädöksistä (x3)



Pika-aloitusopas (x2)

- i** • Virtajohdon ulkonäkö riippuu ostamastasi mallista.
• PoE-kytkin ja virtakaapeli sisältyvät vain TP5 PoE -pakettiin. Jos et osta pakettia, niitä ei toimiteta.

TP5 PoE -ovipuhelinpaneeli



Sisäpuhelinpaneeli (Ovikello)
sääkestävällä suojalla (x1)



Ovipuhelinpaneelin
porauskaavio (x1)



Tunniste (x2)



Vararuuvit
ovipuhelinpaneelin
kiinnitykseen (x2)




Johdinliitin (x1)



Ruuvimeisseli (x1)



Ruuvisarja (x1)




Tietoja säädöksistä (x2)




Pika-aloitusopas (x1)


TP5 PoE -näyttö



Näyttö (x1)
7-tuumainen kosketusnäyttö



Näytön seinäteline (x1)

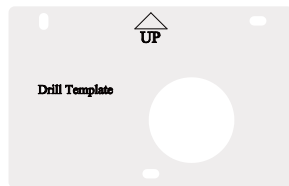


Näytön porauskaavio (x1)



DC 12 V:n virtalähteen
jakkiliitintäkaapeli (x1)



Ruuvisarja (x1)



Tietoja säädöksistä (x2)




Pika-aloitusopas (x1)

2. Tuotteen esittely

Tämä video-ovipuhelin koostuu kosketusnäytöllä varustetusta sisävastaajayksiköstä ja ulkopaneelista, jossa on ovipuhelin, jonka avulla voit nähdä ja kommunikoida ovipuhelinpaneelin painiketta painaneen vieraan kanssa. Se on helppo asentaa, sillä kaikkiin toimintoihin tarvitaan kymmenen johtoa: ovikello, videokuva, sisäpuhelin ja avausohjaimet (lukkolevy ja portinavaaja). Jotta saat kaiken irti video-ovipuhelimestasi, lue tämä käyttöopas huolellisesti.


3. Perusteet

Näyttö

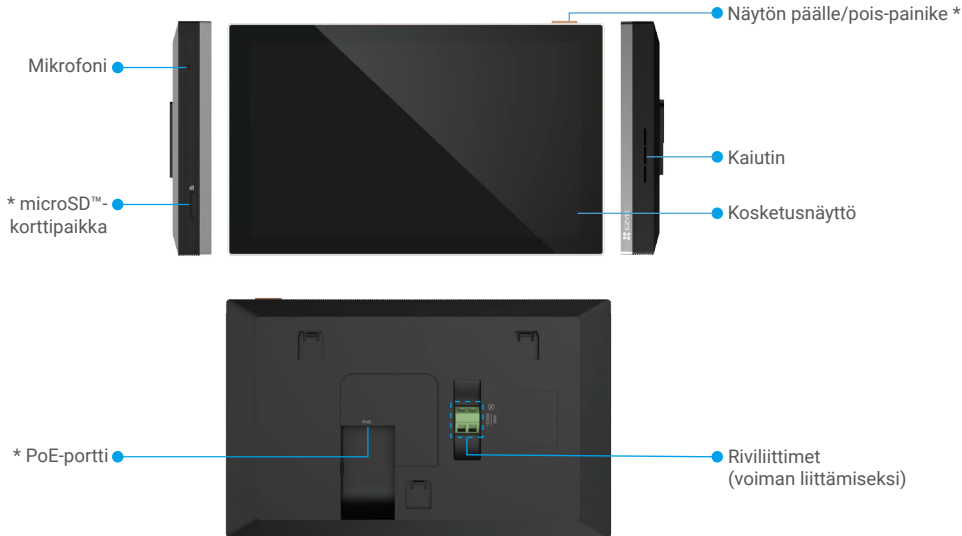


Nimi	Kuvaus
Näytön päälle/pois-painike	• Painamalla kytket näytön päälle / pois päältä. • Käynnistä näyttö uudelleen pitämällä painettuna 8 sekuntia.
microSD™-korttipaikka	Aseta microSD™-kortti (ostettava erikseen) tähän paikkaan. Alusta kortti EZVIZ-sovelluksessa ennen käyttöä. Suositeltava korttityyppi: Luokka 10, enimmäistila 512 GT.
PoE-portti	Käytetään kytkimen tai reitittimen yhdistämiseen langallista verkko-yhteyttä varten.

Ovipuhelinpaneeli (ovikello) ilman säänkestävää suojusta

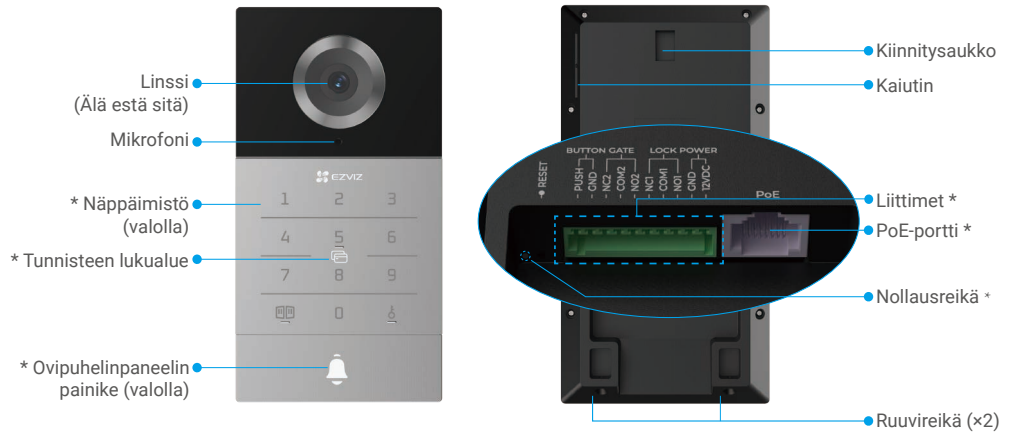


Nimi	Kuvaus
Ovipuhelinpaneelin painike (valolla)	Kun joku painaa ovipuhelinpaneelin painiketta, sisänäyttö soi ja video näkyy.
Tunnisteen lukualue	Pyyhkäise tunniste lähellä tätä aluetta lukituksen avaamiseksi tai portin avaamiseksi.
Nollausreikä	Käytä nastaa (ei mukana) painaaksesi ja pitääksesi painettuna 4 sekunnin ajan käynnistääksesi laitteen uudelleen ja palauttaaksesi kaikki asetukset oletusarvoihin, jolloin kuuluu äänimerkki.
PoE-portti	Käytetään kytkimen tai reitittimen yhdistämiseen langallista verkkoyhteyttä varten.

* Näppäimistön kuvaus




Kuvake	Kuvaus
0 ~ 9	Numeronäppäimet.
	Paina salasanaa (jonka voit asettaa EZVIZ-sovelluksessa) ja sitten tätä näppäintä avataksesi portin, joka on yhteydessä tähän videopuhelimeen.
	Painamalla salasanaa (jota voit asettaa EZVIZ-sovelluksessa) ja avaamalla tämän näppäimen voit avata tämän video-ovipuhelin yhdistämän sähkövastaraudan tai lukon.

* Kuvaus liittimistä

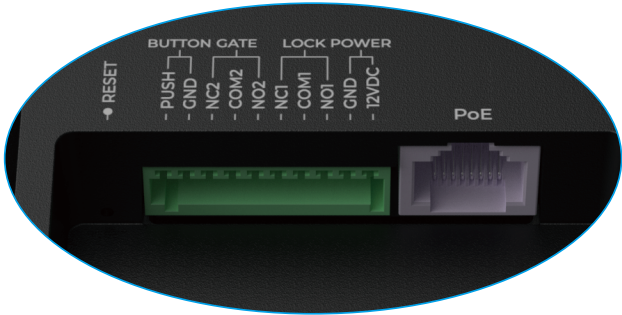

Pääte	Kuvaus	
BUTTON	PUSH + GND	Yhdistetään painikkeeseen.
GATE	NC2 + COM2 + NO2	Yhdistyy portinavaajaan.
		i Jos portinavaaja on normaalisti suljettu laite, käytä NC2- ja COM2-liittimiä. Jos portinavaaja on normaalisti avoin laite, käytä NO2- ja COM2-liittimiä.
LOCK	NC1 + COM1 + NO1	Yhdistetään lukkoon tai sähköiseen vastalevyyn.
		i Jos lukko tai sähköinen vastalevy on normaalisti suljettu laite, käytä NC1- ja COM1-liittimiä. Jos lukko tai sähkölukkolevy on normaalisti avoin laite, käytä NO1- ja COM1-liittimiä.
POWER	GND	Yhdistetään DC12V-virtalähteen maadoitusjohtoon.
	12VDC	Yhdistetään DC12V virtalähteen jännitteeseen johtoon.

PoE-kytkin

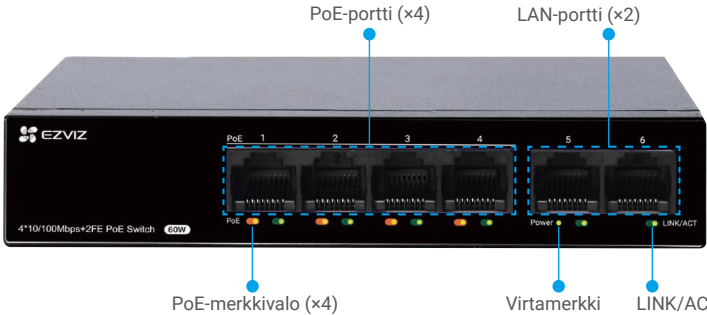


Nimi	Kuvaus
PoE-portti	Tukee tiedonsiirtoa ja virtalähdettä.
LAN-portti	Tukee vain tiedonsiirtoa.
PoE-merkkivalo	- Kiinteä oranssi: Toimii normaalisti. - Vilkkuu oranssina/pois: Virtalähteen poikkeus.
LINK/ACT-merkkivalo	- Tasaisesti palava vihreä: Yhdistetty. - Vilkkuva vihreä: Tietojen lähetys.
Virtamerkki	- Keltainen tasainen: Käynnistetty. - Pois: Sammutettu.

Hanki EZVIZ-sovellus

- i Ennen sovelluksen lataamista:**
- Jos sovellus on jo asennettu, varmista, että se on uusin versio tarkistamalla päivitykset sovelluskaupassasi.
 - Jos sovellusta ei ole asennettu, noudata alla olevia ohjeita sen lataamiseksi.

1. Yhdistä matkapuhelimesi Wi-Fi-verkkoon (suositeltu).
2. Lataa EZVIZ-sovellus etsimällä "EZVIZ" App Storesta tai Google Play™ -kaupasta.
3. Rekisteröi EZVIZ-tili ja kirjaudu sovellukseen.

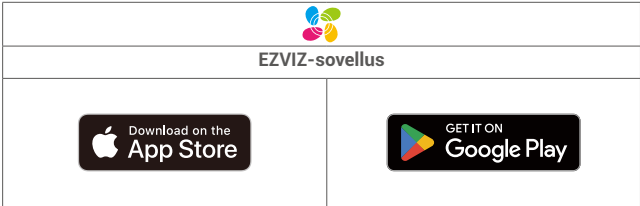

Kaapelien liitäntäohjeet

1. Johdotuksen varotoimet

Laite	Virtaliitäntä	Verkkoyhteys	Asennusohjeet
	PoE-kytkin		Vaihtoehto 1: Yhdistä PoE-porttiin.
	Varattu DC12V-virta	Vakio kytkin	Vaihtoehto 2: Yhdistä LAN-porttiin ja varattuun DC12V-virtalähteeseen.
	PoE-kytkin		Vaihtoehto 1: Yhdistä PoE-porttiin.
	Varattu DC12V-virta	Vakio kytkin	Vaihtoehto 2: Yhdistä LAN-porttiin ja varattuun DC12V-virtalähteeseen.
		Wi-Fi	Vaihtoehto 4: Yhdistä Wi-Fi-verkkoon ja varattuun DC12V-virtalähteeseen.
	Virtaliitäntä	Vakio kytkin	Vaihtoehto 3: Yhdistä LAN-porttiin ja pistorasiaan.
		Wi-Fi	Vaihtoehto 5: Yhdistä Wi-Fi-verkkoon ja pistorasiaan.

Häiriöiden ja toimintahäiriöiden välttämiseksi älä vedä video-ovipuhelimen johtoja saman vaipan läpi kuin sähköjohtoja.

- ⚠ Varoitus:** Älä missään tapauksessa kaksinkertaista johtoja poikkipinnan lisäämiseksi.
- ⚠ Varoitus:** Kun teet liitoksia, varmista, että johdot eivät kosketa toisiaan, sillä tämä voi aiheuttaa laitteen toimintahäiriön.

Ulkopuolisten laitteiden johdotus

	Laite	Johdinten tekniset tiedot	Pituusrajoitus
		Ø 2 × 0,75 mm ²	1–10 m
		Ø 2 × 0,75 mm ²	
		Ø 2 × 0,75 mm ²	

2. Kaapelointivaihtoehdot ovipuhelinpaneelille

Vaihtoehto 1: Yhdistä PoE-porttiin.


Yhdistä ovipuhelinpaneelin PoE-portti PoE-kytkimen PoE-porttiin saadaksesi sekä virran että verkkoyhteyden.

i Suositellaan käyttämään EZVIZ PoE-kytkintä.



Vaihtoehto 2: Yhdistä LAN-porttiin ja varattuun DC12V-virtalähteeseen.

Yhdistä ovipuhelinpaneelin PoE-portti kytkimen tai reitittimen LAN-porttiin verkon liittämistä varten. Yhdistä virtaliittimet varattuun DC12V-virtalähteeseen (pakettiin sisältyvän johdoliittimen kautta).

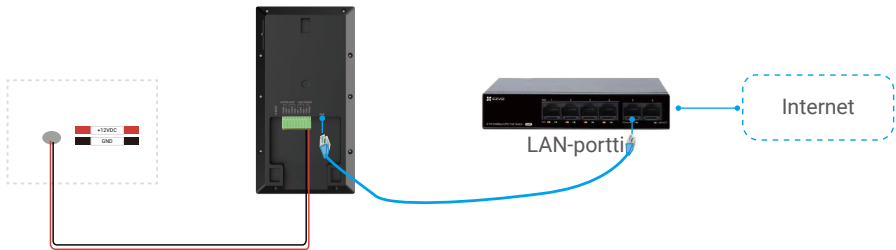


Portti/Termiinaali ovipuhelinpaneelissa	Yhteys
PoE-portti	LAN-portti kytkimessä tai reitittimessä
12VDC-liitin	Punainen johto virtalähteestä
GND-liitin	Musta johto virtalähteestä

3. Johdotusvaihtoehdot näytölle


Vaihtoehto 1: Yhdistä PoE-porttiin.

Yhdistä näytön PoE-portti PoE-kytkimen PoE-porttiin saadaksesi sekä virran että verkkoyhteyden.

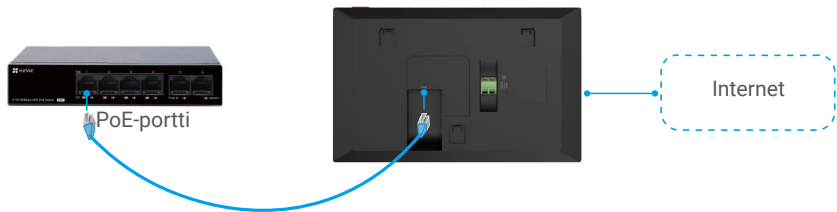

Vaihtoehto 2: Yhdistä LAN-porttiin ja varattuun DC12V-virtalähteeseen.


Yhdistä näytön PoE-portti kytkimen tai reitittimen LAN-porttiin verkon liittämistä ja varattua DC12V-virtalähdettä varten.

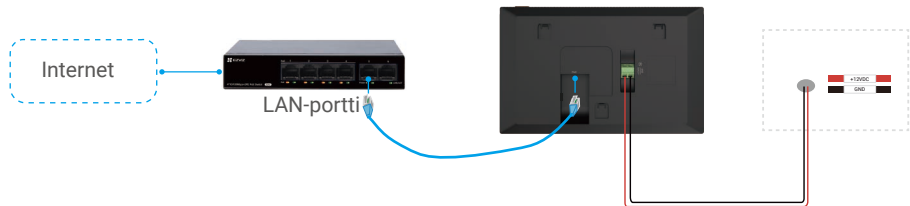

Portti/Termiinaali näytöllä	Yhteys
PoE-portti	LAN-portti kytkimessä tai reitittimessä
12VDC-liitin	Punainen johto virtalähteestä
GND-liitin	Musta johto virtalähteestä

Vaihtoehto 3: Yhdistä LAN-porttiin ja pistorasiaan.

Yhdistä näytön PoE-portti kytkimen tai reitittimen LAN-porttiin verkon liittämistä varten ja virtapistorasiaan DC12V-virtalähteen (ostettava erikseen) avulla virtalähteen saamiseksi.

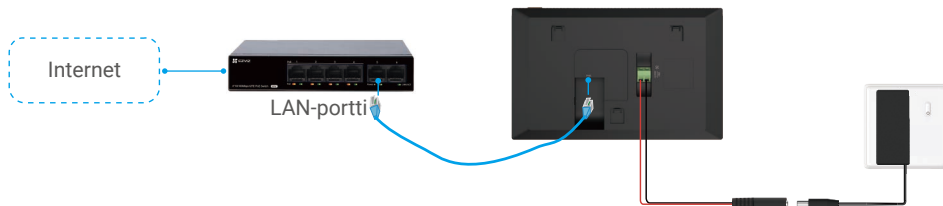

Portti/Termiinaali näytöllä	Yhteys
PoE-portti	LAN-portti kytkimessä tai reitittimessä
12VDC-liitin	Punainen johto DC12V virtalähteen liitinjohdossa
GND-liitin	DC12V-virtalähteen liitinjohdon musta johto

Vaihtoehto 4: Yhdistä Wi-Fi-verkkoon ja virtalähteeseen.

Yhdistä näyttö Wi-Fi-verkkoon ja virtalähteeseen, joko varattuun DC12V-virtalähteeseen tai pistorasiaan DC12V-virtasovittimen kautta (ostettava erikseen).

i Yhdistäksesi näytön Wi-Fi-verkkoon, katso "[Lisää näyttö EZVIZ-sovellukseen](#)".



Portti/Termiinaali näytöllä	Yhteys
12VDC-liitin	Punainen johto virtalähteestä tai Punainen johto DC12V virtalähteen liitinjohdossa
GND-liitin	Musta johto virtalähteestä tai DC12V-virtalähteen liitinjohdon musta johto

4. Yhteys sähköiseen vastalevyyn tai lukkoon


Yhdistä sähkölukon tai lukkolevyn johdot suoraan interkomipaneelin takana oleviin LOCK-liittimiin.

- Huomaa, että tämä toiminto on käytettävissä vain, jos näytössä näkyy ulkoviideo.
- Varmista johtojen yhdistäessä, että positiiviset ja negatiiviset liittimet on erotettava toisistaan.


Tärkeää: Jotta varmistetaan, että sähköinen vastalevy tai lukko voidaan avata videopuhelimella, seuraavat ehdot tulee täyttää:

- Tilaamassasi sähkövastaraudassa tai sähkölukossa on oltava mekaaninen muisti.
- Käytä erillistä virtalähdettä sähkölukon vastalevyille tai lukolle.

Yhdistä **NC**-sähkövastarautaan tai lukkorunkoon:

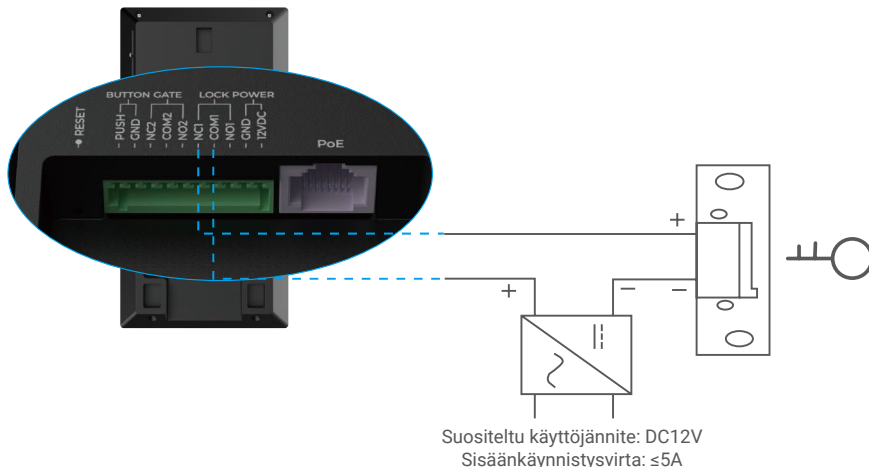


Yhdistä **NO** sähkövastarautaan tai lukkorunkoon:

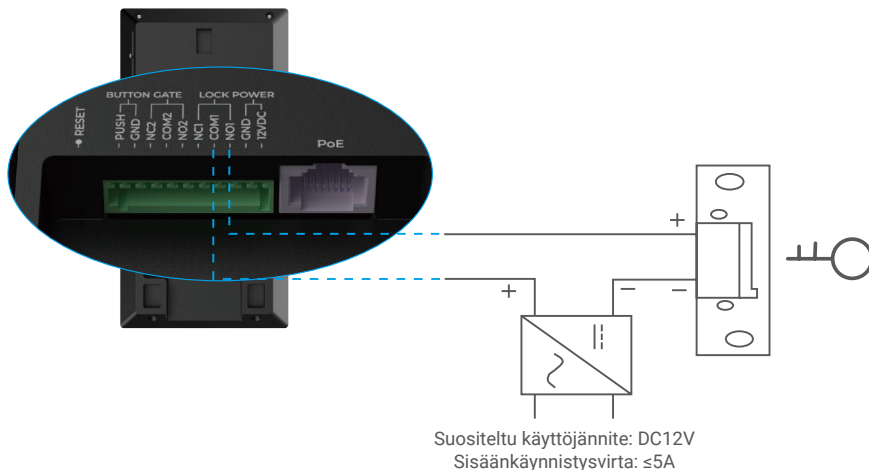

- Jos sähkövastarauta tai lukkorunko ei avaudu asennuksen ja asetuksen jälkeen, tarkista sähkövastaraudan tai lukkorungon NC/NO-tyyppi ja varmista, että se on yhdistetty oikeisiin lähtöliittimiin.

5. Yhteys painikkeeseen

Yhdistä painikkeen johdot suoraan ovipuhelinpaneelin takana oleviin BUTTON lähtöliittimiin.

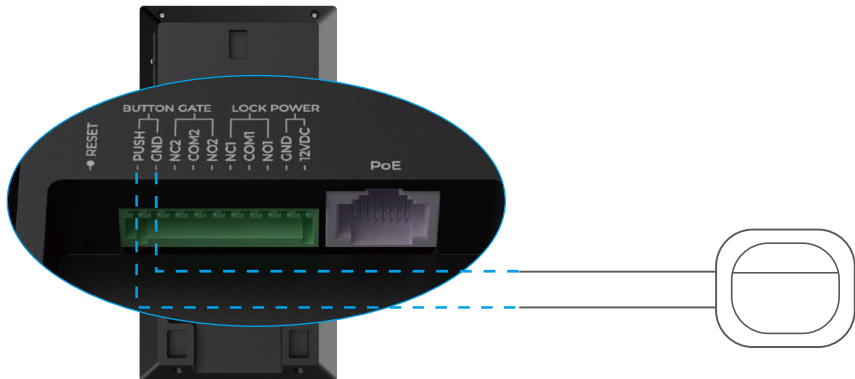

6. Yhteys portinavaajaan

Yhdistä portinavaajan johdot suoraan interkomipaneelin takana oleviin GATE-liittimiin. Sisäpuhelinpaneeli tarjoaa "kuivakoskettimen" (ei sähkövirtaa) yhteyden automatisoidun porttisi ohjauspainikkeeseen.

- Huomaa, että tämä toiminto on käytettävissä vain, jos näytössä näkyy ulkoviideo.
- Varmista johtojen yhdistäessä, että positiiviset ja negatiiviset liittimet on erotettava toisistaan.



Tärkeää: Portin ohjaus: Katkaisukyky: 12 V DC, 2 A.




Neuvoja ja tärkeitä ohjeita:

- Jos testaat video-ovipuhelinta ennen sen asentamista, varmista, ettet testaa sitä ovipuhelinpaneelin ja näytön ollessa samassa huoneessa, jotta video-ovipuhelin ei aiheuta kirkkovaa ääntä.
 - Älä altista ovipuhelinpaneelin linssiä suoralle auringonvalolle tai heijastavalle pinnalle.
- Vinkki:** Suosittelemme käyttämään johtojen rikkomisen ja huonojen sääolosuhteiden estämiseksi suojakansiota johtojen kytkemisen aikana.
- Jotta saat parhaan mahdollisen hyödyn näytön Wi-Fi-toiminnosta EZVIZ-mallissa, suosittelemme tarkistamaan, että Wi-Fi-verkko on käytettävissä suunnitellussa asennuspaikassa.

1. Katkaise pääkytkin



- **Varoitus:** Koska työskentelet korkeajännitteisen sähkön kanssa, katkaise ensin virta sähkökeskuksen tai sulakerasian pääkatkaisijasta.
- **Varoitus:** Virtalähteen on oltava tasavirtaa (DC) eikä jännitteen saa ylittää 12 voltia, muuten se saattaa aiheuttaa vakavia vaurioita laitteelle.



2. Asenna ovipuhelinpaneeli

- **i** On suositeltavaa, että johdot viedään vaipan läpi niiden suojaamiseksi iskuilta ja säältä.


Kuten aiemmin kuvattu, ovipuhelinpaneelille on kolme johdotusvaihtoehtoa. Asenna ovipuhelinpaneeli todellisen kaapelointitapasi mukaan.

Vaihtoehto 1: Yhdistä PoE-porttiin.


1. Irrota ovipuhelinpaneelin pohjassa olevat kiinnitysruuvit ja kallista ovipuhelinpaneeli eteenpäin erottaaksesi sen säänkestävästä suojasta.




2. Aseta sisäpuhelinpaneeli linssinsä kanssa noin 1,6 metrin (5,25 jalan) korkeudelle maanpinnasta.

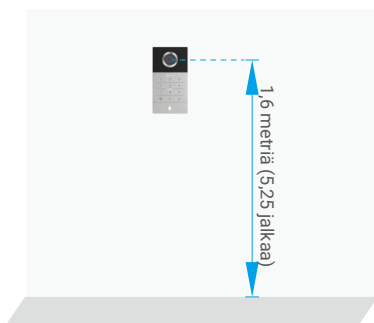

3. Aseta porausmalli, vie Ethernet-kaapeli (ostettava erikseen) porausmallin ja säänkestävän suojan reikien läpi, ja kiinnitä sitten säänkestävä suoja seinään käyttämällä kiinnikkeitä ja ruuveja.

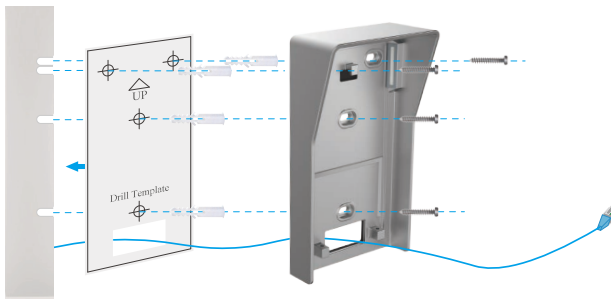

4. Yhdistä Ethernet-kaapeli ovipuhelinpaneelin PoE-porttiin.

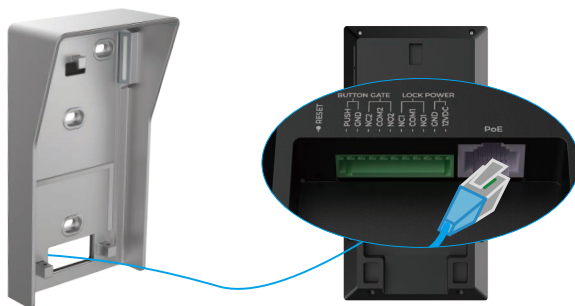

5. Yhdistä Ethernet-kaapelin toinen pää PoE-kytkimen PoE-porttiin.

- Kun käytät EZVIZ PoE-kytkintä, varmista, että liität kaapelin PoE-porttiin (merkitty numerolla 1–4) eikä LAN-porttiin (merkitty numerolla 5 tai 6). LAN-portit tukevat vain tiedonsiirtoa eivätkä tarjoa virtaa.
- Varmista, että kytkin on yhdistetty Internetiin.



6. Kohdista sisäpuhelinpaneelin kiinnityslovi säänkestävän suojan koukun kanssa ja aseta sisäpuhelinpaneeli suojan päälle.



7. Käytä ruuvimeisseliä (sisältyy pakkaukseen) kiinnitysruuvien uudelleenasetamiseen.



⚠ Tärkeää: Parhaan kuvanlaadun saavuttamiseksi poista suojakalvo ovipuhelimen paneelista ennen käyttöä.




Vaihtoehto 2: Yhdistä LAN-porttiin ja varattuun DC12V-virtalähteeseen.


1. Irrota ovipuhelinpaneelin pohjassa olevat kiinnitysruuvit ja kallista ovipuhelinpaneeli eteenpäin erottaaksesi sen säänkestävästä suojasta.



2. Aseta sisäpuhelinpaneeli linssinsä kanssa noin 1,6 metrin (5,25 jalkaa) korkeudelle maanpinnasta.

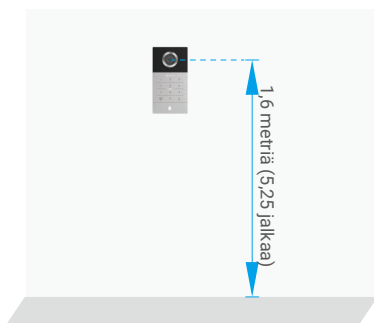


3. Aseta porausmalli, vedä Ethernet-kaapeli (ostettava erikseen) ja DC12V-johdot porausmallin ja säänkestävän suojan reikien läpi, ja kiinnitä sitten säänkestävä suoja seinään käyttämällä ankkureita ja ruuveja.

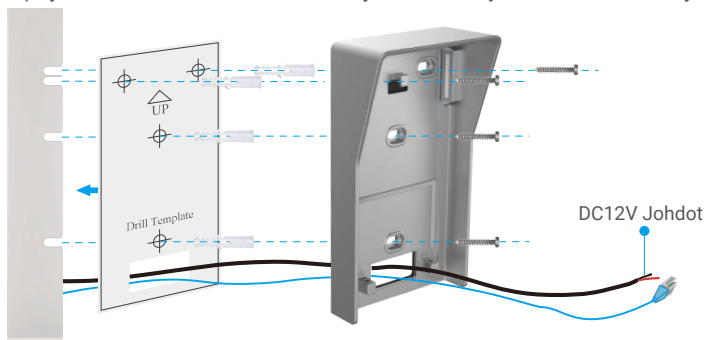

4. Yhdistä Ethernet-kaapeli ovipuhelinpaneelin PoE-porttiin. Yhdistä punainen johto 12VDC-liittimeen ja musta johto GND-liittimeen (pakkaukseen sisältyvän johtoliittimen kautta).

i Yhdistääksesi johdon liittimen kautta, paina vastaavan liittimen keltaista osaa, työnnä johto tiukasti liittimeen ja vapauta sitten keltainen osa. Kun johto on asetettu, yritä vetää johtoa varmistaaksesi, että se on tukevasti kiinnitetty.

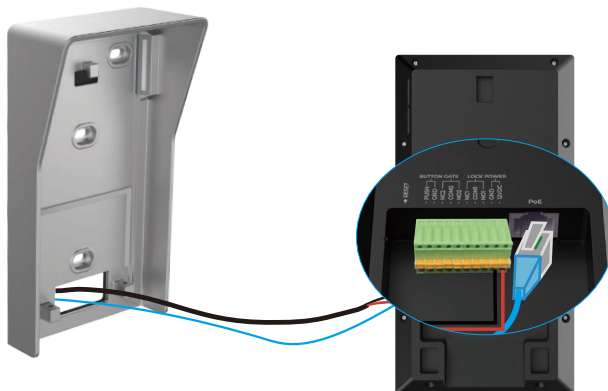

5. Yhdistä Ethernet-kaapelin toinen pää kytkimen tai reitittimen LAN-porttiin.

- Voit yhdistää EZVIZ PoE-kytkimen LAN-porttiin (merkitty numerolla 5 tai 6) tai yhdistää porttiin tavallisessa kytkimessä tai reitittimessä.
- Varmista, että kytkin tai reititin on yhdistetty Internetiin.



6. Kohdista sisäpuhelinpaneelin kiinnityslovi säänkestävän suojan koukun kanssa ja aseta sisäpuhelinpaneeli suojan päälle.



7. Käytä ruuvimeisseliä (sisältyy pakkaukseen) kiinnitysruuvien uudelleen asentamiseen.



! Tärkeää: Parhaan kuvanlaadun saavuttamiseksi poista suojakalvo ovipuhelimen paneelista ennen käyttöä.



3. Asenna microSD™-kortti (valinnainen)

1. Aseta microSD™-kortti (ostettava erikseen) tähän paikkaan.




i microSD™ -kortin asettamisen jälkeen se pitää alustaa EZVIZ-sovelluksessa ennen käyttöä.

2. Valitse EZVIZ-sovelluksessa Laiteasetukset-näytöstä Tallenneluettelo tarkistaaksesi microSD™-kortin tilan.
3. Jos muistikortin tilana näkyy Alustamaton, alusta se napauttamalla. Tila muuttuu sitten käytössä olevaksi ja se voi tallentaa videoita.


4. Asenna näyttö

Vaihtoehto 1: Yhdistä PoE-porttiin.


1. Aseta porausmalli näytölle siten, että näyttö on noin 1,6 m (5,25 jalkaa) korkeudella maasta.



2. Vie Ethernet-kaapeli (ostettava erikseen) seinästä porausmallin ja seinäkiinnikkeen reikien läpi, kiinnitä sitten seinäkiinnike ankkureilla ja ruuveilla (PA4×25) seinään.

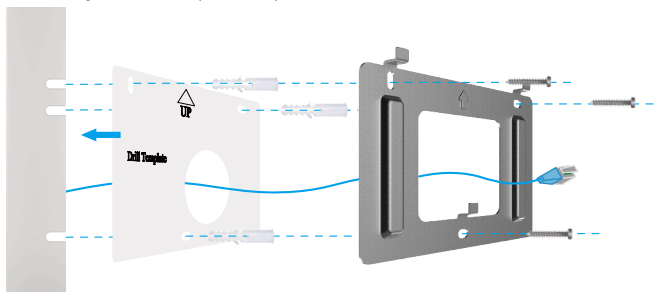

3. Yhdistä Ethernet-kaapeli näytön takana olevaan PoE-porttiin.

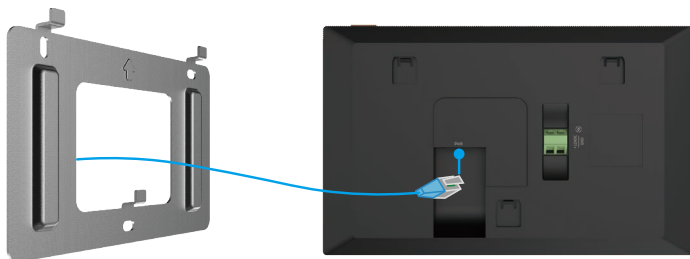


4. Yhdistä Ethernet-kaapelin toinen pää PoE-kytkimen PoE-porttiin.

- Kun käytät EZVIZ PoE-kytkintä, varmista, että liität kaapelin PoE-porttiin (merkitty numerolla 1–4) eikä LAN-porttiin (merkitty numerolla 5 tai 6). LAN-portit tukevat vain tiedonsiirtoa eivätkä tarjoa virtaa.
- Varmista, että kytkin on yhdistetty Internetiin.



5. Aseta näyttö seinätelineeseen.

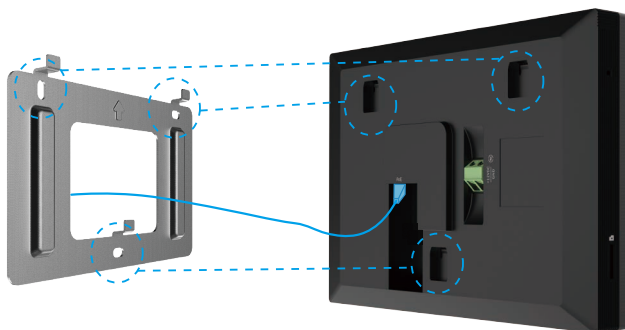


Tärkeää: Parhaan kuvanlaadun saavuttamiseksi poista suojakalvo näytöltä ennen käyttöä.




Vaihtoehto 2: Yhdistä LAN-porttiin ja varattuun DC12V-virtalähteeseen.


1. Aseta porausmalli näytölle siten, että näyttö on noin 1,6 m (5,25 jalkaa) korkeudella maasta.



2. Vie Ethernet-kaapeli (ostettava erikseen) ja DC12V-johdot seinän läpi porausmallin ja seinäkiinnikkeen reikien kautta, kiinnitä sitten seinäkiinnike ankkureilla ja ruuveilla (PA4×25) seinään.

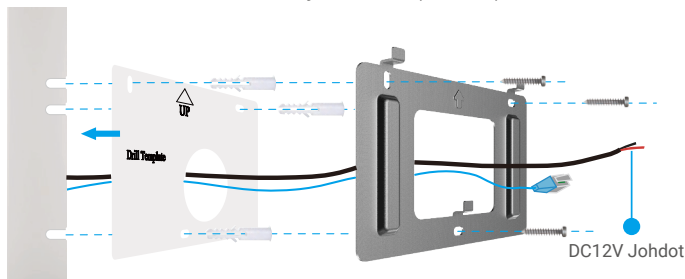

3. Yhdistä Ethernet-kaapeli näytön takana olevaan PoE-porttiin. Yhdistä punainen johto 12VDC-liittimeen ja musta johto GND-liittimeen.

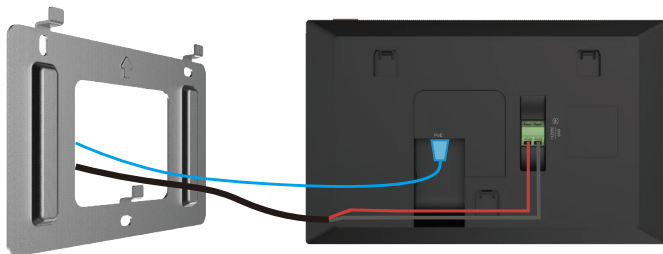


4. Yhdistä Ethernet-kaapelin toinen pää kytkimen tai reitittimen LAN-porttiin.


- 1 • Voit yhdistää EZVIZ PoE-kytkimen LAN-porttiin (merkitty numerolla 5 tai 6) tai yhdistää porttiin tavallisessa kytkimessä tai reitittimessä.
- Varmista, että kytkin tai reititin on yhdistetty Internetiin.



5. Aseta näyttö seinätelineeseen.

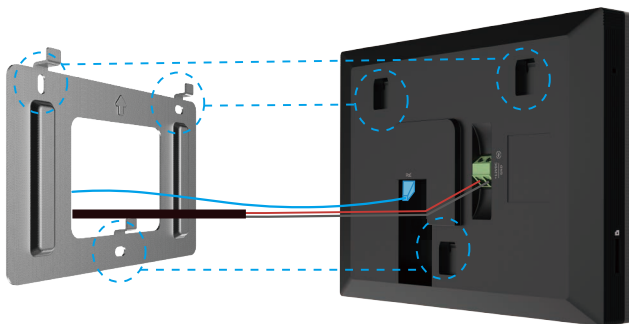


Tärkeää: Parhaan kuvanlaadun saavuttamiseksi poista suojakalvo näytöltä ennen käyttöä.

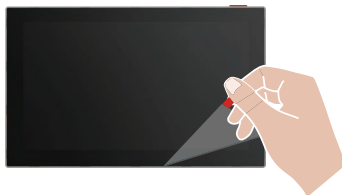


Vaihtoehto 3: Yhdistä LAN-porttiin ja pistorasiaan.


1. Aseta porausmalli näytölle siten, että näyttö on noin 1,6 m (5,25 jalkaa) korkeudella maasta.



2. Vie Ethernet-kaapeli (ostettava erikseen) seinästä porausmallin ja seinäkiinnikkeen reikien läpi, kiinnitä sitten seinäkiinnike ankureilla ja ruuveilla (PA4×25) seinään.

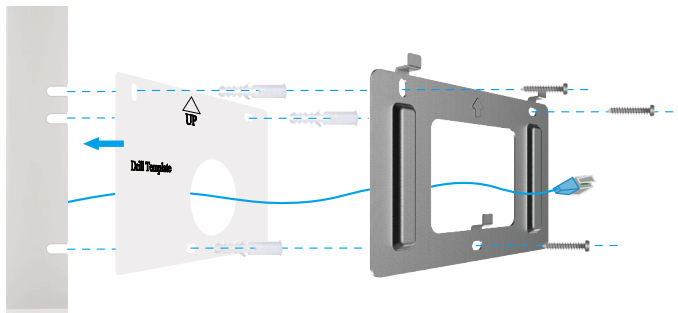

3. Yhdistä Ethernet-kaapeli näytön takana olevaan PoE-porttiin. Yhdistä jakki-liittimen kaapelin punainen johto 12VDC-liittimeen, musta johto GND-liittimeen ja jakki-liitin DC12V-virtalähteeseen (ostettava erikseen).

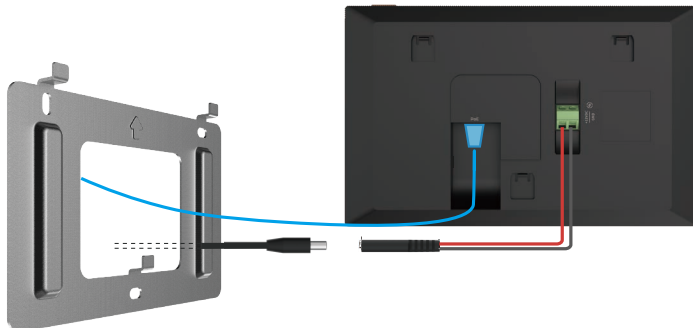


4. Yhdistä Ethernet-kaapelin toinen pää kytkimen tai reitittimen LAN-porttiin.

- Voit yhdistää EZVIZ PoE-kytkimen LAN-porttiin (merkitty numerolla 5 tai 6) tai yhdistää porttiin tavallisessa kytkimessä tai reitittimessä.
- Varmista, että kytkin tai reititin on yhdistetty Internetiin.



5. Aseta näyttö seinätelineeseen.

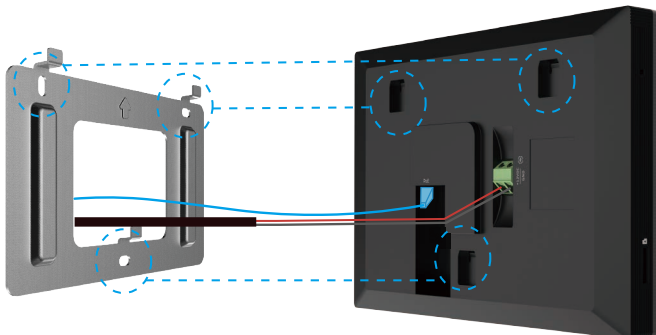

6. Kytke verkkolaite seinäpistorasiaan.

- Irrota virtaliitin näytöstä katkaistaksesi virransyötön.



Varoitus: Varmista, että liität virtalähteen seinäpistorasiaan vasta sen jälkeen, kun kaikki muut johdot on liitetty oikein.




Tärkeää: Parhaan kuvanlaadun saavuttamiseksi poista suojakalvo näytöltä ennen käyttöä.




Vaihtoehto 4: Yhdistä Wi-Fi-verkkoon ja varattuun DC12V-virtalähteeseen.

i Jos valitset Wi-Fi-yhteyden, Ethernet-kaapeliyhteyttä ei tarvita. Lisää näyttö Wi-Fi-yhteyden kautta asennuksen jälkeen (katso "[Lisää näyttö EZVIZ-sovellukseen](#)").


1. Aseta porausmalli näytölle siten, että näyttö on noin 1,6 m (5,25 jalkaa) korkeudella maasta.




2. Ohjaa DC12V-johtimet seinästä porausmallin ja seinäkiinnikkeen reikien läpi, kiinnitä sitten seinäkiinnike ankkureilla ja ruuveilla (PA4x25) seinään.

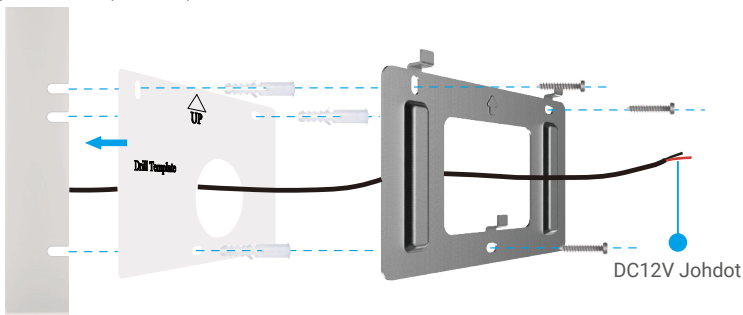


3. Yhdistä punainen johto 12VDC-liittimeen ja musta johto GND-liittimeen.

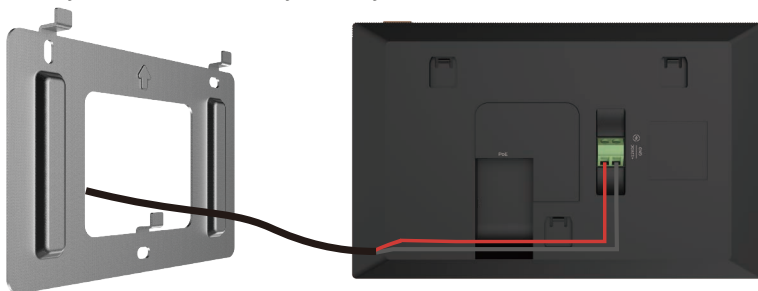

4. Aseta näyttö seinätelineeseen.

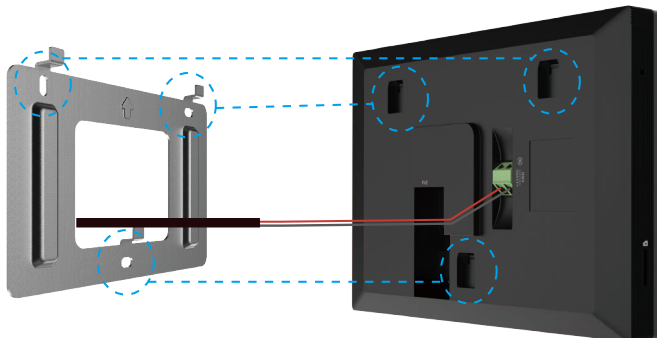


Tärkeää: Parhaan kuvanlaadun saavuttamiseksi poista suojakalvo näytöltä ennen käyttöä.




Vaihtoehto 5: Yhdistä Wi-Fi-verkkoon ja pistorasiaan.

i Jos valitset Wi-Fi-yhteyden, Ethernet-kaapeliyhteyttä ei tarvita. Lisää näyttö Wi-Fi-yhteyden kautta asennuksen jälkeen (katso "[Lisää näyttö EZVIZ-sovellukseen](#)").


1. Aseta porausmalli näytölle siten, että näyttö on noin 1,6 m (5,25 jalkaa) korkeudella maasta.




2. Ohjaa virtajohdot seinästä porausmallin ja seinäkiinnikkeen reikien läpi, kiinnitä sitten seinäkiinnike ankkureilla ja ruuveilla (PA4×25) seinään.

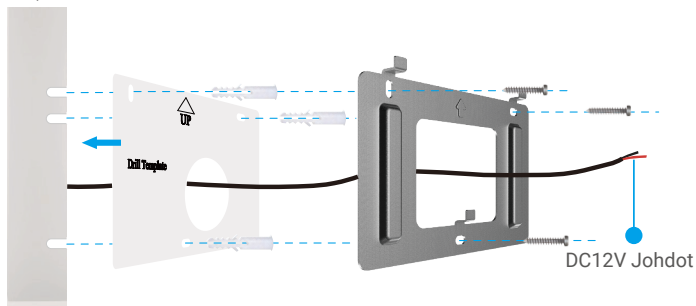

3. Yhdistä jakki-liittimen kaapelin punainen johto 12VDC-liittimeen, musta johto GND-liittimeen ja jakki-liitin DC12V-virtalähteeseen (ostettava erikseen).

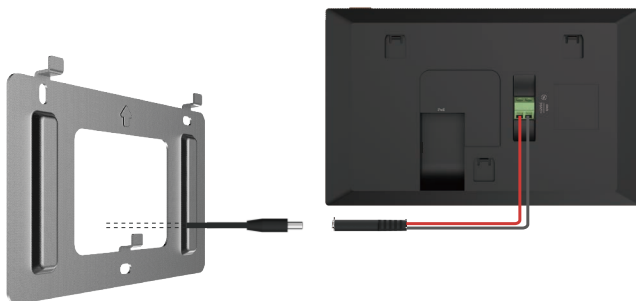

4. Aseta näyttö seinätelineeseen.

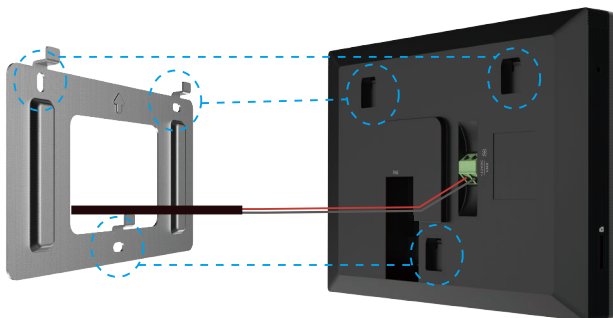

5. Kytke verkkolaite seinäpistorasiaan.


 Irrota virtaliitin näytöstä katkaistaksesi virransyötön.



Varoitus: Varmista, että liität virtalähteen seinäpistorasiaan vasta sen jälkeen, kun kaikki muut johdot on liitetty oikein.



Tärkeää: Parhaan kuvanlaadun saavuttamiseksi poista suojakalvo näytöltä ennen käyttöä.



Lisää laitteesi EZVIZ-sovellukseen

1. Lisää interkomipaneeli EZVIZ-sovellukseen

1. Älypuhelimellasi kirjaudu EZVIZ-tilillesi, napauta "+" oikeassa yläkulmassa kotisivulla siirtyäksesi Skannaa QR-koodi -sivulle.
2. Skannaa QR-koodi ovipuhelinpaneelin takaa tai ovipuhelinpaneelin pikaopasoppaan kannesta.
i Varmista, että skannaat koodin sisäpuhelinpaneelin pikaopas-kannesta, ei näytöstä.




3. Seuraa EZVIZ-sovelluksen ohjeita lisätäksesi ovipuhelinpaneelin EZVIZ-tiliisi.

2. Lisää näyttö EZVIZ-sovellukseen

1. Kytke näyttö päälle painamalla "Näyttö päälle / pois päältä" -painiketta.
i Kun näyttö kytketään virtalähteeseen ensimmäistä kertaa, se käynnistyy automaattisesti.



2. Älypuhelimellasi kirjaudu EZVIZ-tilillesi, napauta "+" oikeassa yläkulmassa kotisivulla siirtyäksesi Skannaa QR-koodi -sivulle.
3. Skannaa näytön ruudulla oleva QR-koodi tai näytön pikaopasoppaan kannessa oleva QR-koodi.
i Varmista, että skannaat koodin näytön pikaopas-kannesta, etkä ovipuhelinpaneelistä.

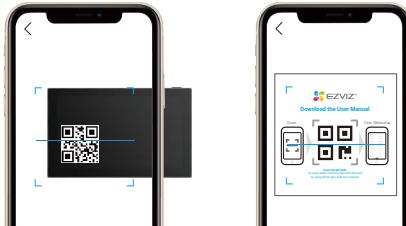

4. Jos näyttö on yhdistetty langalliseen verkkoon, seuraa EZVIZ-sovelluksen ohjeita lisätäksesi näytön EZVIZ-tiliisi. Muussa tapauksessa seuraa sovelluksen ohjeita viimeistelläksesi Wi-Fi-asetukset ja lisätäksesi monitorin EZVIZ-sovellukseesi.

3. Yhdistä ovipuhelinpaneeli näyttöön

Menetelmä 1 (suositeltu): Linkki EZVIZ-sovelluksessa

Suosittelaaan yhdistämään ovipuhelinpaneeli näyttöön EZVIZ-sovelluksessa.

1. EZVIZ-sovelluksessa siirry monitorin laitteen sivulle.
2. Napauta "Yhdistä laite". Järjestelmä etsii saatavilla olevia laitteita.
3. Valitse laiteluettelosta sisäpuhelinpaneeli. Sisäpuhelinpaneeli yhdistetään automaattisesti näyttöön.
4. Noudata sovelluksen ohjeita asettaaksesi tallennustilan ovipuhelinpaneelille.

Menetelmä 2: Linkki näytöllä

Voit myös yhdistää ovipuhelinpaneelin näyttöön paikallisesti näytöllä:

 Varmista, että ovipuhelinpaneeli ja näyttö ovat yhdistettynä samaan verkkoon ja että näyttöön on asetettu microSD™-kortti.

1. Etsi linkityskohde näytöltä. Ovikonepaneeli tulee näkyviin näytölle.
2. Valitse sisäpuhelinpaneeli ja syötä vahvistuskoodi (löytyy sisäpuhelinpaneelin tarrasta).
3. Sisäpuhelinpaneeli yhdistetään automaattisesti näyttöön.

Määritä avausmenetelmät

1. RFID-tunnisteen määrittäminen

RFID-tunnisteen lisääminen

Kun olet kytkenyt video-ovipuhelun päälle ensimmäistä kertaa, on tärkeää määrittää tunnisteet EZVIZ-sovelluksessa:

1. Kirjaudu sisään EZVIZ-sovelluksen tilillesi.
2. Siirry ovipuhelinpaneelin asetussivulle ja valitse Avaa lukituksen asetukset -> Korttien hallinta -> Lisää kortteja.
3. Aseta kortin nimi ja voimassaoloaika.
4. Aseta RFID-tunniste tunnisteiden lukemisaalueelle. Kun ovipuhelinpaneelin valo vilkkuu 3 kertaa, merkki on lisätty.
5. Valitse Valo 3 kertaa ja viimeistele kortin määrittäminen napauttamalla Seuraava.

Poista RFID-tunniste

1. Kirjaudu sisään EZVIZ-sovelluksen tilillesi.
2. Siirry intercom-paneelin asetussivulle ja valitse "Avaa asetukset" -> "Kortinhallinta".
3. Valitse poistettava kortti napauttamalla ja poista kortti napauttamalla "Poista" -> "OK".

2. Aseta salasana

Lisää salasana

1. Kirjaudu sisään EZVIZ-sovelluksen tilillesi.
2. Siirry intercom-paneelin asetussivulle ja valitse "Avaa asetukset" -> "Salasanojen hallinta".
3. Napauta Lisää salasana ja aseta salasanan nimi sekä voimassaoloaika.
4. Syötä salasana ja napauta Seuraava suorittaaksesi salasanan määrittäksen.

Poista salasana

1. Kirjaudu sisään EZVIZ-sovelluksen tilillesi.
2. Siirry intercom-paneelin asetussivulle ja valitse "Avaa asetukset" -> "Salasanojen hallinta".
3. Valitse poistettava salasana napauttamalla sitä ja napauta "Poista -> OK" poistaaksesi salasanan.

3. Aseta QR-koodi

Lisää QR-koodi

1. Kirjaudu sisään EZVIZ-sovelluksen tilillesi.
2. Siirry ovipuhelinpaneelin asetussivulle ja valitse Aukkolla asetukset -> QR-koodin hallinta.
3. Napauta lisää QR-koodi ja aseta salasanan nimi, voimassaoloaika sekä portin avaus- ja lukituksen avausasetukset.
4. Odota, kunnes QR-koodi luodaan, ja viimeistele QR-koodin määrittäminen napauttamalla Tulla.

 Voit myös jakaa koodin vieraan kanssa napauttamalla Jako.

Poista QR-koodi

1. Kirjaudu sisään EZVIZ-sovelluksen tilillesi.
2. Siirry ovipuhelinpaneelin asetussivulle ja valitse Aukkolla asetukset -> QR-koodin hallinta.
3. Valitse poistettava QR-koodi napauttamalla ja poista QR-koodi napauttamalla Poista -> OK.

Useita avaamismenetelmiä

1. Monitorin avaaminen

- 1. Siirry näytön päävalikkoon.
- 2. Napauta  tai  avataksesi sähköisen iskulevyn/lukon tai portin.

2. Lukituksen avaaminen EZVIZ-sovelluksessa

- 1. Kirjaudu sisään EZVIZ-sovelluksen tilillesi.
- 2. Siirry ovipuhelintäyttöön asetussivulle.
- 3. Napauta lukituksen avauskuvaketta () tai portin avauskuvaketta () alapalkista avaamaan sähkövastaraudan/lukituksen tai portin.

3. Lukituksen avaaminen RFID-tunnisteella

Avaa sähkövastarauta/sähkölukko	Avaa portti
Pyyhkäise tunnistettasi nopeasti RFID-lukualueella. Yksi lyhyt merkkiääni vahvistaa toiminnon onnistuneen.	Pidä tunnistetta vähintään 3 sekunnin ajan RFID-lukualueella. Yksi lyhyt merkkiääni vahvistaa toiminnon onnistuneen.
	

 Lue RFID-tunniste niin lähelle tunnisteen lukukohtaa kuin mahdollista.

4. Avataan tunnuskoodilla

- 1. Paina ja salasana ja sitten  tai  näppäimistöllä.
- 2. Ovikommunikointipaneeli tarkistaa pääkoodin ja avaa portin tai sähköisen lukulevyn.
 -  Tämä tuote tukee Decoy Passcode -toimintoa, joka on turvaominaisuus, jonka avulla voit syöttää satunnaisia numeroita ennen tai jälkeen todellisen salasanasasi (esimerkiksi syöttämällä 555123456999, kun todellinen salasana on 123456).
 - Jos painat salasanaa väärin, voit lopettaa salasanan syötysohjelman painamalla  tai  ja painamalla sitten uudelleen.
 - Jos painat salasanaa väärin 10 kertaa peräkkäin, tili lukitaan. Lukituksen avaaminen on tehtävä näytöllä tai EZVIZ-sovelluksessa.

5. QR-koodilla avaaminen

1. Kirjaudu sisään EZVIZ-sovelluksen tilillesi.
2. Siirry ovipuhelinpaneelin asetussivulle ja valitse Aukkolla asetukset -> QR-koodin hallinta.
3. Paina mitä tahansa numeronäppäintä näppäimistöllä herättääksesi sisäpuhelinpaneelin.
4. Valitse kelvollinen QR-koodi ja kohdista QR-koodi ovipuhelinpaneelin linssiin, pitäen noin 10 cm etäisyyden.



5. Odota muutama sekunti, kunnes vastaava oven avaus- ja avaustoimi on suoritettu.


- Kun käytät QR-koodia lukituksen avaamiseen, pidä puhelimen näyttö niin pystysuorassa kuin mahdollista ja lisää näytön kirkkautta.
- Odota hetki ja älä siirrä QR-koodia liian nopeasti pois.

Tarkastele laitettasi EZVIZ-sovelluksessa

i Sovelluksen käyttöliittymä voi olla erilainen versiopäivitysten vuoksi.

1. Live-näkymä

Käynnistä EZVIZ-sovellus, napauta näytön laitekorttia siirtyäksesi sen laitteen sivulle. Napauta sitten ovipuhelinpaneelin live-näkymäkuvaketta siirtyäksesi live-näkymäsivulle, jossa voit katsella ja kuunnella live-lähetystä, ottaa tilannekuvia, tallentaa videoita ja valita videon tarkkuuden tarpeen mukaan.

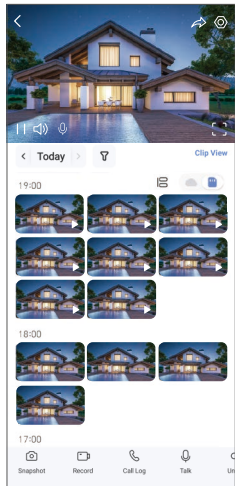

i Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle näytön yli nähdäksesi lisää kuvakkeita.

Kuvake	Kuvaus
	Jaa. Jaa laitteesi.
	Asetukset. Katso laitteen asetukset tai muuta niitä.
	Koko näytön tila. Nauti kuvakenttäsi kokonaisnäytöstä napauttamalla.
	Tilannekuva. Ota tilannekuva.
	Tallenna. Käynnistä/pysäytä tallennus manuaalisesti.
	Puheluloki. Katso puhelulokit.
	Puhu. Napauta kuvaketta ja seuraa sitten näytön ohjeita puhuaksesi tai kuunnellaksesi kameran edessä olevia henkilöitä.
	Lukituksen avaaminen. Napauttamalla avaat sähkövastaraudan tai sähkölukon.
	Avaa portti. Napauttamalla avaat portin.
	Resoluutio. Napauta valitaksesi videon tarkkuuden.
	Lähellä oleva laite. Tarkista lähellä olevat laitteet napauttamalla.
	PiP (Kuva kuvassa). Napauta katsoaksesi videota muiden sovellusten päällä.
	Vinkki. Napauta nähdäksesi lisätietoja laitteesta.
	Järjestele uudelleen. Järjestä kaikkien edellä olevien toimintojen järjestys uudelleen.

2. Asetukset

2.1 Ovipuhelinpaneeli (ovikello)

Ovipuhelinpaneelin asetussivulla voit määrittää seuraavat asetukset.

Parametri	Kuvaus
Nimi	Näytä tai napauta muokataksesi laitteesi nimeä täällä.
Avaa asetukset	Voit hallita kortti-, pääsykoodi- ja QR-koodiasetuksia laitteellesi täällä.
Älykäs tunnistus	Voit valita laitteellesi AI-algoritmit.
Viesti-ilmoitus	Voit hallita laitteen viestejä ja EZVIZ-sovelluksen ilmoituksia.
Ääniasetukset	Voit asettaa asianmukaiset ääniparametrit laitteellesi.
Kuvan asetukset	Voit asettaa asianmukaiset kuvaparametrit laitteellesi.
Valoasetukset	Voit asettaa asianmukaiset valoparametrit laitteellesi.
Tallenneluettelo	Tästä voit tarkastella microSD™ -kortin tilaa.
Tietosuoja-asetukset	Voit salata videot salaussalasanalla ja muokata yksityisyysaluetta.
Laitteen tiedot	Voit katsoa laitteen tiedot tästä.
Jaa laite	Voit jakaa laitteen perheenjäsenelle tai vieraille.
EZVIZ Cloud	Voit tilata pilvitalennustilan ja hallinnoida sitä.  Toiminto on käytettävissä vain tietyissä maissa. Varmista saatavuus maassasi ennen ostamista.
Käynnistä laite uudelleen	Käynnistä laite uudelleen napauttamalla tätä.
Poista laite	Poista laite EZVIZ-sovelluksesta napauttamalla.

2.2 Näyttö

Monitorin asetussivulla voit määrittää seuraavat asetukset.

Parametri	Kuvaus
Nimi	Näytä tai napauta muokataksesi laitteesi nimeä täällä.
Viesti-ilmoitus	Voit asettaa pois yhteyden ilmoitukset päälle/pois.
Ääniasetukset	Voit asettaa valvontarenkaan päälle/pois ja valita ovikellon soittoäänien.
Näytön asetukset	Tässä voit asettaa monitorin kirkkauden ja näytön automaattisen lukitusajan.
Tallenneluettelo	Tästä voit tarkastella microSD™ -kortin tilaa.
Tietosuoja-asetukset	Voit salata videosi salaussalasanalla.

Parametri	Kuvaus
Verkkoasetukset	Voit nähdä Wi-Fi-verkon, johon laitteesi on yhdistetty.  Jos haluat vaihtaa laitteen Wi-Fi-verkkoa, siirry näyttöön ja valitse Asetukset-> Verkko ja aika-> Nykyinen Wi-Fi ja valitse Wi-Fi, johon haluat muodostaa yhteyden, napauttamalla sitä.
Laitteen tiedot	Voit katsoa laitteen tiedot tästä.
Lisää	Voit asettaa päätelaitteen valtuutukset ja ottaa asiakasyhteensopivuustila käyttöön.
Käynnistä laite uudelleen	Käynnistä laite uudelleen napauttamalla tätä.
Poista laite	Poista laite EZVIZ-sovelluksesta napauttamalla.

1. Amazon Alexan käyttäminen

Nämä ohjeet auttavat sinua ohjaamaan EZVIZ-laitteitasi Amazon Alexan avulla. Jos prosessin aikana ilmenee ongelmia, katso kohta Vianmääritys.

Ennen aloittamista varmista, että:

1. EZVIZ-laitteet on yhdistetty EZVIZ-sovellukseen.
2. Poista EZVIZ-sovelluksessa "Videosalaus" käytöstä ja ota "Ääni" käyttöön Laiteasetukset-sivulla.
3. Sinulla on Alexa-yhteensopiva laite (ts. Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV [kaikki sukupolvet], Fire TV Stick [vain toinen sukupolvi] tai Fire TV Edition Smart TV).
4. Amazon Alexa -sovellus on jo asennettu älylaitteeseesi ja olet luonut itsellesi tilin.

EZVIZ-laitteiden ohjaaminen Amazon Alexan avulla:

1. Avaa Alexa-sovellus ja valitse valikosta "Taidot ja pelit".
2. Etsi Taidot ja pelit -näytöstä "EZVIZ", jolloin löydät "EZVIZ"-taidot.
3. Valitse EZVIZ-laitteesi taito, napauta sitten OTA KÄYTTÖÖN.
4. Anna EZVIZ-käyttäjänimi ja salasana ja napauta Kirjaudu.
5. Napauttamalla Valtuuta-painiketta annat Alexalle oikeuden päästä EZVIZ-tilillesi, jolloin Alexa voi ohjata EZVIZ-laitteitasi.
6. Näet tekstin "EZVIZin yhdistäminen onnistui". Napauta sitten ETSI LAITTEITA antaaksesi Alexan etsiä kaikki EZVIZ-laitteesi.
7. Palaa takaisin Alexa-sovelluksen valikkoon ja valitse "Laitteet". Tässä kohdassa näet kaikki EZVIZ-laitteesi.

Äänikomento

Etsi uusi älylaite Alexa-sovelluksen "Smart Home" -valikosta tai Alexan ääniohjaustoiminnon avulla.

Kun laite on löytynyt, voit ohjata sitä äänelläsi. Anna Alexalle yksinkertaisia komentoja.

Vianmääritys

[Mitä teen, jos Alexa ei löydä laitettani?](#)

Tarkista, onko kyseessä Internetin yhteysongelma.

Yritä käynnistää älylaite uudelleen ja etsi se uudelleen Alexasta.

[Miksi laitteen tila Alexassa on "Offline"?](#)

Laitteesi yhteys verkkoon on saattanut katketa. Käynnistä älylaite uudelleen ja etsi se uudelleen Alexassa.

Tarkista, onko reititin yhteydessä Internetiin, ja yritä uudelleen.

 Lisätietoja maista, joissa Amazon Alexa on saatavilla, on Amazon Alexan virallisella verkkosivustolla.

2. Käytä Google Assistantia

Google Assistantin avulla voit aktivoida EZVIZ-laitteesi ja katsoa live-lähetystä käyttämällä Google Assistant -äänikomentoja.

Seuraavat laitteet ja sovellukset ovat pakolliset:

1. Toimiva EZVIZ-sovellus.
2. Poista EZVIZ-sovelluksessa "Videosalaus" käytöstä ja ota "Ääni" käyttöön Laiteasetukset-sivulla.
3. TV, johon on yhdistetty toimiva Chromecast.
4. Google Assistant -sovellus asennettuna puhelimeesi.

Päaset alkuun noudattamalla alla olevia ohjeita:

1. Määritä EZVIZ-laite ja varmista, että se toimii kunnolla sovelluksessa.
2. Lataa Google Home -sovellus App Storesta tai Google Play™-kaupasta ja kirjaudu Google-tilillesi.
3. Napauta Myhome (Koti) -näytössä vasemmassa yläkulmassa olevaa "+"-merkkiä ja valitse valikkoluettelosta "Määritä laite", jolloin siirryt määrittämisnäyttöön.
4. Napauta "Toimii Googlen kanssa" ja etsi "EZVIZ", jolloin löydät "EZVIZ"-taidot.
5. Anna EZVIZ-käyttäjänimi ja salasana ja napauta Kirjaudu.
6. Napauttamalla Valtuuta-painiketta annat Googlelle oikeuden päästä EZVIZ-tilillesi, jolloin Google voi ohjata EZVIZ-laitteitasi.
7. Napauta Palaa sovellukseen.
8. Noudata yllä olevia ohjeita suorittaaksesi valtuutuksen loppuun. Kun synkronointi on valmis, EZVIZ-palvelu luettelee palveluluettelossasi. Näet luettelon EZVIZ-tilin yhteensopivista laitteista napauttamalla EZVIZ-palvelukuvaketta.
9. Kokeile nyt joitakin komentoja. Käytä järjestelmän luomasi ovikellon nimeä.

Käyttäjät voivat hallita laitteita yksittäin tai ryhmänä. Laitteiden lisääminen huoneeseen antaa käyttäjille mahdollisuuden hallita laiteryhmää samanaikaisesti yhdellä komennolla.

Lisätietoa saat linkistä:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

UKK

K: Mikä on videon salauksen salasana?

V: Videosalauksen oletussalasana on laitteen vahvistuskoodi, joka koostuu ovikellon tarrassa olevista kuudesta isolla kirjaimella kirjoitetusta kirjaimesta. Voit myös hankkia vahvistuskoodin EZVIZ-sovelluksessa ("Asetukset" > "Laitetiedot").

K: Mitä minun pitäisi tehdä, jos sähkövastarauta tai lukkorunko ei avaudu asennuksen ja asetuksen jälkeen?

V: Jos sähkövastarauta tai lukkorunko ei onnistu lukituksen avaamisessa asennuksen ja asetuksen jälkeen, tarkista laitteen NC/NO-tyyppi ja varmista, että se on yhdistetty oikeisiin lähtöliittimiin.

 Lisätietoja laitteesta on osoitteessa www.ezviz.com/eu.

Videotuotteiden käyttöä koskevia aloitteita

Arvoisat EZVIZ-käyttäjät,

Teknologia vaikuttaa kaikkii elämämme osa-alueisiin. Epäilemättömänä teknologiayrityksenä olemme yhä tietoisempia teknologian roolista elämän tehokkuuden ja laadun parantamisessa. Samalla olemme tietoisia myös sen väärän käytön mahdollisista haitoista. Videotuotteet voivat esimerkiksi tallentaa todellisia, täydellisiä ja selviä kuvia, ja niissä on suuria arvoja tosiasioiden esittämisessä. Huolimatta siitä, epäasianmukainen jakelu, käyttö ja/ tai videomateriaalin käsittely saattavat loukata toisten yksityisyyttä, laillisia oikeuksia ja etuja.

Sitoutuneena teknologian innovointiin hyvän puolesta, me EZVIZilla kannatamme vilpittömästi, että jokainen käyttäjä käyttäisi videota oikein ja vastuullisesti, luoden näin yhdessä positiivisen ympäristön, jossa kaikki liittyvät käytännöt ja käyttö noudattavat soveltuvia lakeja ja määräyksiä, kunnioittavat yksilöiden etuja ja oikeuksia sekä edistävät yhteiskunnallista moraalia.

Tässä ovat EZVIZin aloitteet, joihin arvostaisimme huomiotanne:

1. Jokaisella yksilöllä on kohtuullinen odotuksensa yksityisyydestä, eikä videotuotteiden käyttö saa olla ristiriidassa tämän kohtuullisen odotuksen kanssa. Tämän vuoksi yleisille alueille videoituotteiden asentamista varten on ilmoitettava kohtuullisella ja tehokkaalla tavalla varoitusilmoitus, jossa selvennetään valvontaetäisyys. Ei-julkisten alueiden osalta on arvioitava huolellisesti asianomaisten henkilöiden oikeudet ja edut, mukaan lukien mutta niihin rajoittumatta, videotuotteiden asennus vain sidosryhmien suostumusten hankkimisen jälkeen ja erittäin näkymättömien videotuotteiden asettaminen muiden tietämättä.
2. Videotuotteet tallentavat objektiivisesti reaaliaikaista toimintaa tietyin ajan ja tilan kuluessa. Käyttäjien tulee kohtuullisesti tunnistaa etukäteen tämän soveltamisalan mukana olevat henkilöt ja oikeudet, jotta he voivat välttää muiden muotokuvien, yksityisyyden tai muiden laillisten oikeuksien loukkaamisen suojellessaan itseään videotuotteiden avulla. Huomaa, että jos valitset kameran äänitallennustoiminnon käyttöön, se tallentaa valvontaaalueelle kuuluvia ääniä, mukaan lukien keskustelut. Suosittelemme tekemään kattavan arvioinnin valvontaaalueella olevista mahdollisista äänilähteistä, jotta ymmärrät täysin tarpeen ja kohtuullisuuden ennen äänitallennustoiminnon käynnistämistä.
3. Käytössä olevat videotuotteet tuottavat jatkuvasti ääni- tai visuaalitietoja todellisista tapahtumapaikoista mukaan lukien mahdollisesti biometriset tiedot, kuten kasvokuvat käyttäjän tuotteiden ominaisuuksien valinnan perusteella. Näitä tietoja voidaan käyttää tai käsitellä käyttöä varten. Videotuotteet ovat vain teknologisia työkaluja, jotka eivät ja eivät voi inhimillisesti noudattaa laillisia ja moraalisia standardeja ohjaamaan lainmukaista ja asianmukaista datan käyttöä. Tärkeitä ovat niiden henkilöiden menetelmät ja tarkoitukset, jotka ohjaavat ja käyttävät luotuja tietoja. Tämän vuoksi rekisterinpitäjien on noudatettava sovellettavia lakeja ja määräyksiä tarkasti ja kunnioitettava myös täysin ei-pakollisia sääntöjä, mukaan lukien kansainväliset yleissopimukset, moraaliset standardit, kulttuuriset normit, yleinen järjestys ja paikalliset tavat. Lisäksi yksityisyyden suoja, kuvausoikeudet ja muut kohtuulliset edut on aina asetettava etusijalle.
4. Videotuotteiden jatkuvasti tuottamat videotiedot sisältävät eri sidosryhmien oikeuksia, arvoja ja muita vaatimuksia. Näin ollen on äärimmäisen tärkeää varmistaa tietoturva ja suojata tuotteet haitallisilta tunkeilijoilta. Jokaisen käyttäjän ja rekisterinpitäjän on toteutettava kaikki kohtuulliset ja välttämättömät toimenpiteet tuotetun ja tietoturvan maksimoimiseksi, tietojen vuotamisen, väärän tiedon luovutuksen tai väärinkäyttöön välttämiseksi, mukaan lukien mutta niihin rajoittumatta, kulunvalvonnan perustaminen, soveltuvan verkkoliiton valitseminen videotuotteiden yhdistämiseksi, verkon turvallisuuden luominen ja jatkuva optimointi.
5. Videotuotteet ovat edistäneet merkittävästi yhteiskuntamme turvallisuutta ja uskomme, että niillä on edelleen positiivinen rooli erilaisissa päivittäisen elämän osa-alueissa. Mikä tahansa yritys käyttää näitä tuotteita väärin ihmisoikeuksien loukkaamiseksi tai harjoittaa laittomia toimintoja on ristiriidassa teknologisten innovaatioiden ja tuotekehityksen arvon kanssa. Kannustamme jokaista käyttäjää määrittämään omat menetelmät ja säännöt videotuotteiden käytön arvioimiseksi ja valvomiseksi, jotta varmistetaan näiden tuotteiden käyttö aina oikein, harkitusti ja hyvän tahdon mukaisesti.