

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Med enerett.

All informasjon, inkludert blant annet formuleringer, bilder, grafer osv., tilhører Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (heretter kalt «EZVIZ»). Denne brukerhåndboken (heretter kalt "brukerhåndboken") kan ikke reproduseres, endres, oversettes eller distribueres, hverken som helhet eller i deler, uten skriftlig tillatelse fra EZVIZ på forhånd. Med mindre noe annet er angitt gir ikke EZVIZ noen garantier eller løfter, hverken direkte eller underforståtte, angående Brukerhåndboken.

Om denne håndboken

Denne brukerhåndboken forklarer hvordan produktet skal brukes og vedlikeholdes. Bilder, tabeller og all annen informasjon er kun ment som beskrivelser og forklaringer. Informasjonen i brukerhåndboken kan bli endret uten varsel, f.eks. på grunn av fastvareoppdateringer. Du finner den nyeste versjonen på nettstedet til EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Endringslogg

Ny lansering - August 2026

Varemerkeerkjennelse

EZVIZ™,  og andre av EZVIZ's varemerker og logoer eies av EZVIZ i forskjellige jurisdiksjoner. Andre varemerker og logoer tilhører sine respektive eiere.

Juridisk informasjon

PRODUKTET (MASKINVARE, FASTVARE OG PROGRAMVARE) LEVERES «SOM DET ER», INKLUDERT ALLE FEIL OG MANGLER, I DEN GRAD DETTE TILLATES AV GJELDENDE LOVVERK. EZVIZ GIR INGEN GARANTIER, HVERKEN DIREKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, OM FOR EKSEMPEL (MEN IKKE BEGRENSET TIL) SALGBARHET, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHET FOR SPESIFIKKE FORMÅL ELLER AT TREDJEPARTERS RETTIGHETER IKKE KRENKES. EZVIZ OG DERES DIREKTØRER, ANSATTE, REPRESENTANTER ELLER AGENTER ER IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER ANSVARLIGE OVERFOR DEG FOR EVENTUELLE SPESIELLE SKADER. FØLGESKADER, TILFELDIGE SKADER ELLER INDIREKTE SKADER, INKLUDERT BLANT ANNET TAP AV FORTJENESTE, AVBRUDD I FORRETNINGSDRIFT ELLER TAP AV DATA ELLER DOKUMENTASJON SOM OPPSTÅR I FORBINDELSE MED BRUKEN AV DETTE PRODUKTET, SELV NÅR EZVIZ HAR BLITT VARSLET OM AT SLIKE SKADER KAN OPPSTÅ.

TIL DEN YTTERSTE GRAD SOM ER TILLATT VED GJELDENDE LOV, SKAL EZVIZ TOTALE ERSTATNINGSANSVAR FOR ALLE SKADER ALDRI OVERSTIGE DEN OPPRINNELIGE SALGSPRISEN TIL PRODUKTET.

EZVIZ PÅTAR SEG IKKE NOE ANSVAR FOR PERSONSKADER ELLER SKADER PÅ EIENDOM SOM SKYLDES FORSTYRRELSER I PRODUKTET ELLER AVBRUDD I TJENESTEN SOM SKYLDES FØLGENDE: A) FEIL INSTALLERING ELLER BRUK PÅ ANDRE MÅTER ENN I HENHOLD TIL INSTRUKSJONENE B) BESKYTTELSE AV NASJONALE ELLER OFFENTLIGE INTERESSER C) FORCE MAJEURE; D) AT DU ELLER TREDJEPARTEN, UTEN BEGRENSNINGER, BRUKER TREDJEPARTSPRODUKTER, -PROGRAMVARE, -APPLIKASJONER ELLER ANNET.

BRUK AV PRODUKTER MED INTERNETT-FORBINDELSE SKJER HELT OG HOLDENT PÅ EGET ANSVAR. EZVIZ ER IKKE ANSVARLIG FOR DRIFTSAVVIK, BRUDD PÅ PERSONVERN ELLER ANDRE SKADER SOM OPPSTÅR SOM ET RESULTAT AV CYBERANGREP, HACKERANGREP, VIRUS ELLER ANDRE INTERNETT-RELATERTE SIKKERHETSRISSIKOER. MEN, EZVIZ VIL TILBY TEKNISK STØTTE VED BEHOV. LOVVERKET FOR OVERVÅKING OG DATABESKYTTELSE VARIERER FRA OMRÅDE TIL OMRÅDE. SJEKK ALLE RELEVANTE LOVER SOM GJELDER I OMRÅDET DITT FØR DU BRUKER DETTE PRODUKTET. DET ER DITT ANSVAR Å SJEKKE AT PRODUKTET BRUKES I SAMSVAR MED GJELDENDE LOV. EZVIZ ER IKKE ANSVARLIGE HVIS PRODUKTET BRUKES TIL UBERETTIGEDE FORMÅL.

HVIS DET OPPSTÅR KONFLIKT MELLOM DET OVENNENVTE OG DE GJELDENDE LOVENE, ER DET SISTNEVNTE SOM HAR FORRANG.

Innholdsfortegnelse

Viktige sikkerhetsinstruksjoner	1
Oversikt.....	2
1. Pakkens innhold.....	2
2. Introduksjon til produktet	4
3. Grunnleggende	4
Få tak i EZVIZ-appen	7
Kablingsinstruksjoner.....	7
1. Ledningsforholdsregler.....	7
2. Koblingsalternativer for interkompanelet	8
3. Koblingsalternativer for monitoren	9
4. Tilkobling til elektrisk sluttstykke eller lås	11
5. Forbindelse til Trykk-knappen	12
6. Tilkobling til portåpner	12
Installasjon.....	13
1. Slå av hovedbryteren	13
2. Installer Interkompanelet.....	13
3. Installer et microSD™ kort (valgfritt)	18
4. Installer skjermen.....	18
Legg til enheten din i EZVIZ-appen.....	27
1. Legg til Intercom-panelet i EZVIZ-appen.....	27
2. Legg til monitoren i EZVIZ-appen.....	27
3. Koble interkompanelet til monitoren	28
Konfigurer opplåsningsmetoder	29
Flere opplåsningsmetoder	30
Se enheten din på EZVIZ-appen	32
1. Direktevisning	32
2. Innstillinger	33
EZVIZ Connect	35
1. Med Amazon Alexa	35
2. Med Google Assistant.....	36
Ofte stilte spørsmål	36
Initiativer for bruk av videoprodukter	37

Viktige sikkerhetsinstruksjoner



Viktig!

1. Les bruksanvisningen nøye før du installerer eller bruker dette produktet.
2. Hvis du installerer dette produktet for en tredjepart, må du huske å overlate bruksanvisningen eller en kopi av den til sluttbrukeren.

Sikkerhetstiltak:

1. For å betjene dette systemet fullstendig sikkert, er det viktig at installatørene, brukerne og teknikerne følger alle sikkerhetsprosedyrene som er beskrevet i denne bruksanvisningen.
2. Spesifikke advarsler og advarselssymboler er angitt for elementer hvis nødvendig.
3. Produktet må settes opp i henhold til gjeldende standarder i landet der det installeres.

Enhver skade forårsaket av manglende overholdelse av bruksanvisningen vil ugyldiggjøre garantien. Vi påtar oss ikke noe ansvar for skader som følger av dette.

Vi kan ikke holdes ansvarlige for skade på eiendom eller personer forårsaket av feil bruk eller manglende overholdelse av sikkerhetsinstruksjonene.

Dette produktet er produsert i full overensstemmelse med sikkerhetsinstruksjonene. For å opprettholde denne statusen og få mest mulig ut av produktet, må brukerne følge sikkerhetsinstruksjonene og advarslene i denne håndboken.



Dette symbolet indikerer at det er fare for elektrisk støt eller kortslutning.


- Forsøk aldri å bruke denne enheten med en annen spenning.
- Sørg for at alle systemets elektriske tilkoblinger samsvarer med bruksanvisningen.
- I kommersielle virksomheter, må du sørge for at du overholder forskriftene for ulykkesforebyggende elektriske installasjoner.
- Du må følge bruksanvisningen for andre enheter som er koblet til systemet.
- Kontakt en erfaren person hvis du er i tvil om driften eller sikkerheten til utstyret.
- Koble aldri til eller koble fra elektrisk utstyr med våte hender.
- Når du installerer dette produktet, må du kontrollere at strømforsyningskablene ikke er i fare for å bli skadet.
- Bytt aldri ut skadede elektriske kabler selv! I et slikt tilfelle fjerner du dem og ringer en fagperson.
- Strømforsyningen skal være plassert i nærheten av enheten og må være lett tilgjengelig.
- En bryterenheter (en bryter, effektbryter eller tilsvarende enhet) skal være lett tilgjengelig og integrert i installasjonen av bygningens ledninger for utstyr som er permanent tilkoblet nettverket.
- For å sikre at enheten har tilstrekkelig ventilasjon, må området rundt enheten holdes uhindret.
- Ventilasjonen må ikke blokkeres ved å dekke til ventilasjonsåpningen med gjenstander som en avis, duk, gardin osv.
- Ingen åpne flammer slik som tente stearinlys kan settes opp på enheten.
- Overhold produktets driftstemperatur (-10 °C til 45 °C).
- Enheten må ikke utsettes for rennende eller sprutende væske, og ingen gjenstander fylt med væske bør plasseres på enheten.

Oversikt


- i** Denne manualen dekker flere modeller. Vennligst se på pakkeinnholdet og installasjonsinstruksjonene som er spesifikke for modellen du har kjøpt.

1. Pakkens innhold


TP5 PoE / TP5 PoE-sett

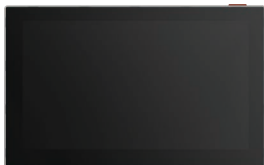

Skjerm (x1)
7-tommers berøringsskjerm



Veggbrakett for skjerm (x1)

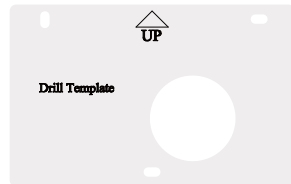

Boremål for skjerm (x1)



Intercompanel (dørklokke) med et
Værbestandigt skjold (x1)



Boremål for intercompanel (x1)



PoE-svitsj (x1) *



Perkort (x2)



Ekstra festeskruer for
intercompanel (x2)



Skrutrekker (x1)



Strømledning (x1) *




Kabeltilkobling (x1)



DC12V Strømforsyningskontakt-
konnektorkabel (x1)



Skruesett (x2)



Regulatorisk informasjon (x3)



Hurtigstartveiledning (x2)

- i** • Strømkabelens utseende avhenger av den faktiske du har kjøpt.
• PoE-bryteren og strømkabelen er kun inkludert i TP5 PoE-settet. Hvis du ikke kjøper settet, blir de ikke levert.

TP5 PoE Interkompanel



Interkompanel (dørklokke) med et Værbestandigt skjold (x1)



Boremal for interkompanel (x1)



Perkort (x2)



Ekstra festeskruer for interkompanel (x2)



Kabeltilkobling (x1)



Skrutrekker (x1)



Skruesett (x1)



Regulatorisk informasjon (x2)




Hurtigstartveiledning (x1)


TP5 PoE-skjerm



Skjerm (x1)
7-tommers berøringsskjerm



Veggbrakett for skjerm (x1)




Boremal for skjerm (x1)



DC12V Strømforsyningskontakt-konnektorkabel (x1)



Skruesett (x1)



Regulatorisk informasjon (x2)




Hurtigstartveiledning (x1)

2. Introduksjon til produktet

Denne videodørtelefonen består av en innendørs telefonsvarer med berøringsskjerm og et utendørs panel med intercom som lar deg se og kommunisere med den besøkende som har trykket på intercompanelknappen. Det er enkelt å installere da ti ledninger er nødvendig for alle funksjoner: ringeklokken, videostrømmen, intercomen og åpnekontrollene (sluttstykke og portåpner). Les brukerhåndboken nøye for å få mest mulig ut av videodørtelefonen.


3. Grunnleggende

Skjerm

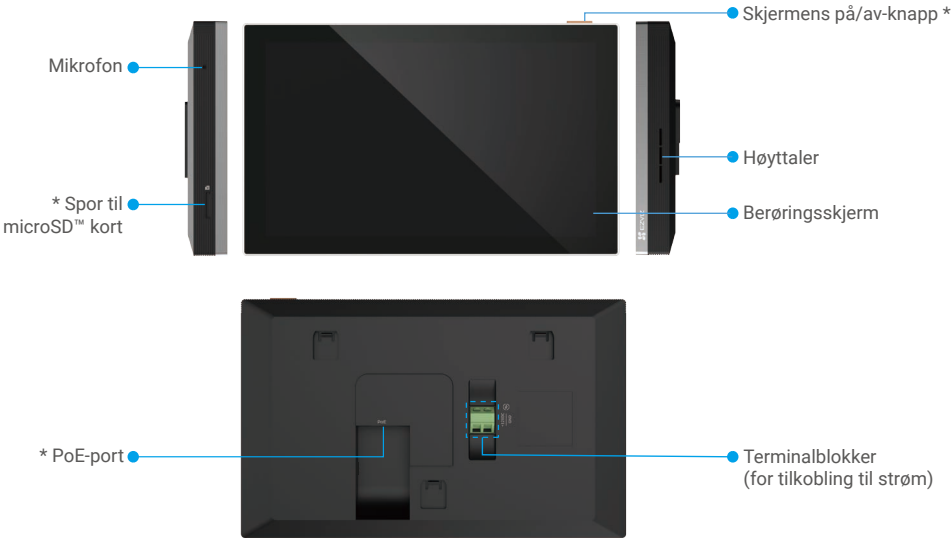

Navn	Beskrivelse
Skjermens på/av-knapp	- Trykk på for å slå skjermen av/på. - Trykk og hold i 8 sekunder for å starte skjermen på nytt.
Spor til microSD™ kort	Sett inn et microSD™ kort (selges separat) i sporet. Formater kortet med EZVIZ-appen før du bruker det. Anbefalt kompatibilitet: Klasse 10, maks. lagringskapasitet 512 GB.
PoE-port	Brukes til å koble til en switch eller ruter for kablet nettverkstilkobling.

Interkompanel (Ringeklokke) Uten Værbeskyttelsesskjold

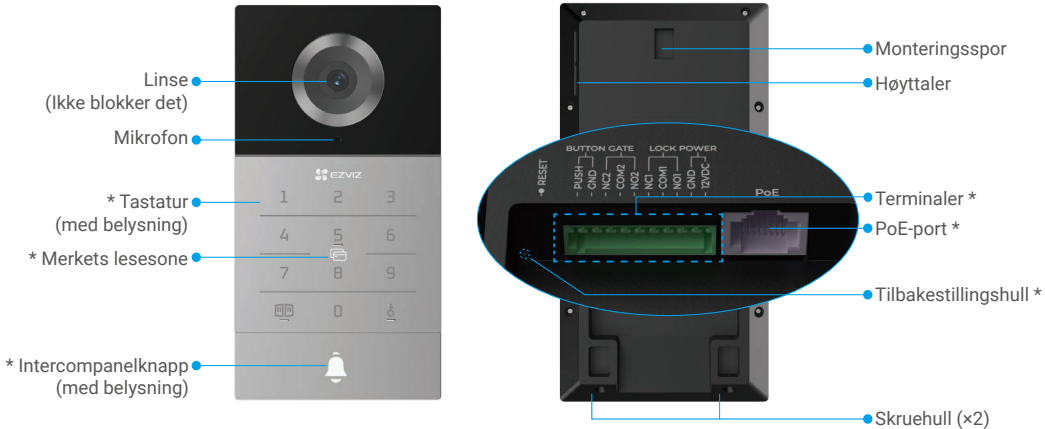


Navn	Beskrivelse
Intercompanelknapp (med belysning)	Når noen trykker på knappen på porttelefonpanelet, ringer den innvendige monitoren og videoen vises.
Merkets lesesone	Sveip kortet nær denne sonen for opplåsing eller portåpning.
Tilbakestillingshull	Bruk en pinne (ikke inkludert) for å trykke og holde inne i 4 sekunder for å starte på nytt og sette alle parametere til standard, ledsaget av et pip.
PoE-port	Brukes til å koble til en switch eller ruter for kablet nettverkstilkobling.

* Beskrivelse av tastaturet




Ikon	Beskrivelse
0 ~ 9	Nummertast.
	Trykk på passordet (som du kan sette i EZVIZ-appen) og deretter denne nøkkelen for å låse opp porten som er koblet til denne videodørtelefonen.
	Trykk på passordet (som du kan sette i EZVIZ-appen) og deretter denne nøkkelen for å låse opp den elektriske streikeplaten eller låsen som er koblet til denne videodørtelefonen.

* Beskrivelse av terminalene

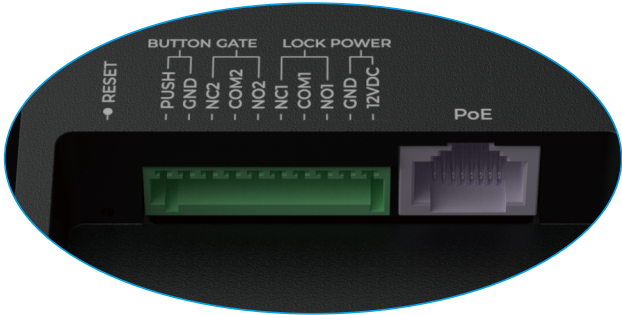

Terminal		Beskrivelse
BUTTON	PUSH + GND	Kobles til en trykknapp.
		Kobles til en portåpner.
GATE	NC2 + COM2 + NO2	i Hvis portåpneren er en normalt lukket enhet, bruk NC2- og COM2-terminalene. Hvis portåpneren er en normalt åpen enhet, bruk NO2- og COM2-terminalene.
		Kobles til en lås eller elektrisk sluttstykke.
LOCK	NC1 + COM1 + NO1	i Hvis låsen eller den elektriske sluttstykket er en normalt lukket enhet, bruk NC1- og COM1-terminalene. Hvis låsen eller den elektriske slagplaten er en normalt åpen enhet, bruk NO1- og COM1-terminalene.
POWER	GND	Kobles til jordledningen på en DC12V strømforsyning.
	12VDC	Kobles til den strømførende ledningen på en DC12V strømforsyning.

PoE-svitsj

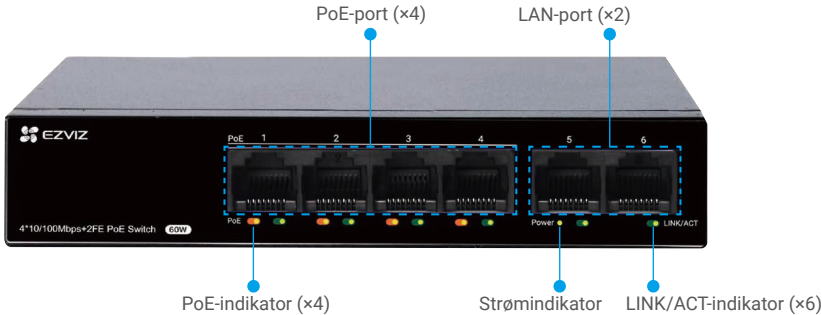

Navn	Beskrivelse
PoE-port	Støtter dataoverføring og strømforsyning.
LAN-port	Støtter kun dataoverføring.
PoE-indikator	- Fast oransje: Fungerer normalt. - Blinkende oransje/av: Strømforsyningsunntak.
LINK/ACT-indikator	- Konstant grønn: Tilkoblet. - Blinker grønt: Overfører data.
Strømindikator	- Fast gul: Slått på. - AV: Slått av.

Få tak i EZVIZ-appen

- i** Før du laster ned appen:
- Hvis appen allerede er installert, må du kontrollere at det er den nyeste versjonen ved å se etter oppdateringer i appbutikken din.
 - Hvis appen ikke er installert, følg trinnene nedenfor for å laste den ned.

1. Koble mobiltelefonen til Wi-Fi (anbefalt).
2. Last ned EZVIZ-appen ved å søke etter "EZVIZ" i App Store eller Google Play™.
3. Registrer en EZVIZ-konto og logg inn i appen.



Kablingsinstruksjoner

1. Ledningsforholdsregler

Enhet	Strømtilkobling	Nettverkstilkobling	Installasjonsinstruksjoner
	PoE-svitsj		Alternativ 1: Koble til en PoE-port.
	Reservert DC12V strøm	Standardbryter	Alternativ 2: Koble til en LAN-port og en reservert DC12V strømforsyning.
	PoE-svitsj		Alternativ 1: Koble til en PoE-port.
	Reservert DC12V strøm	Standardbryter	Alternativ 2: Koble til en LAN-port og en reservert DC12V strømforsyning.
		Wi-Fi	Alternativ 4: Koble til Wi-Fi og en reservert DC12V strømforsyning.
	Stikkontakt	Standardbryter	Alternativ 3: Koble til en LAN-port og en stikkontakt.
		Wi-Fi	Alternativ 5: Koble til Wi-Fi og en strømkontakt.

For å unngå risikoen for forstyrrelser og funksjonsfeil må du ikke føre ledningene til videodørtelefonen gjennom samme kappe som de elektriske ledningene.

- ⚠**
- **Advarsel:** Du må ikke under noen omstendigheter doble ledningene for å øke tverrsnittet.
 - **Advarsel:** Når du kobler til, må du sørge for at ledningene ikke kommer i kontakt med hverandre, da dette kan føre til at enheten ikke fungerer som den skal.

Kabling av eksterne enheter

	Ledningsspesifikasjoner	Lengdegrense
	Ø 2 × 0,75mm ²	1–10 m
	Ø 2 × 1,5mm ²	
	Tvunnet par - Ø 2 × 1,5mm ² (anbefalt)	


- i** Det anbefales å bruke tvunnet parkabel for tilkobling til eksterne enheter (som elektrisk sluttstykke, lås eller portåpner).

2. Koblingsalternativer for interkompanelet

Alternativ 1: Koble til en PoE-port.


Koble PoE-porten på interkompanelet til en PoE-port på en PoE-switch for både strøm og nettverkstilkobling.

i Det anbefales å bruke en EZVIZ PoE-switch.

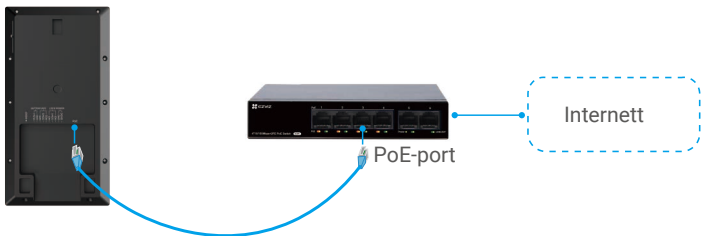

Alternativ 2: Koble til en LAN-port og en reservert DC12V strømforsyning.

Koble PoE-porten på interkompanelet til en LAN-port på en switch eller ruter for nettverkstilkobling. Koble strømterminalene til en reservert DC12V strømforsyning (via ledningskontakten som følger med i pakken).

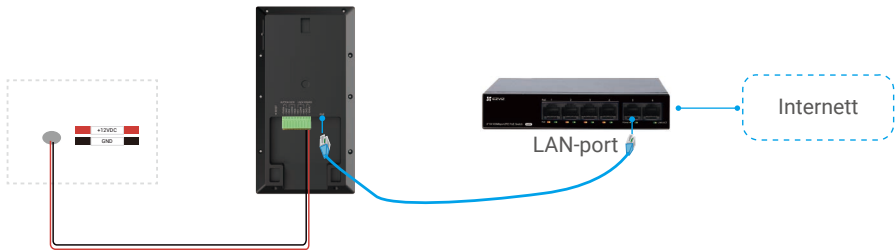


Port/Terminal på porttelefonpanelet	Tilkobling
PoE-port	LAN-port på en switch eller ruter
12VDC terminal	Rød ledning fra strømforsyningen
GND-terminal	Svart ledning fra strømforsyningen

3. Koblingsalternativer for monitoren


Alternativ 1: Koble til en PoE-port.

Koble PoE-porten på monitoren til en PoE-port på en PoE-switch for både strøm og nettverkstilkobling.

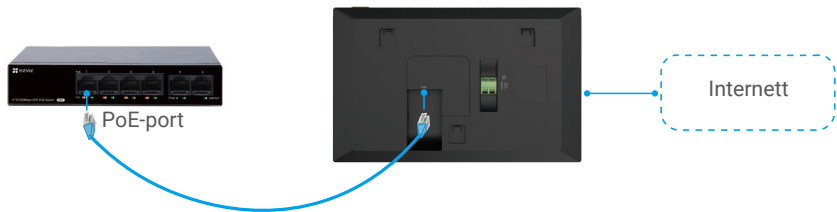

Alternativ 2: Koble til en LAN-port og en reservert DC12V strømforsyning.


Koble PoE-porten på skjermen til en LAN-port på en switch eller ruter for nettverkstilkobling og en reservert DC12V strømforsyning.

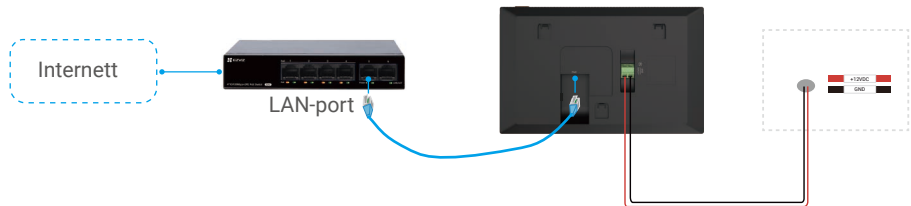

Port/Terminal på skjermen	Tilkobling
PoE-port	LAN-port på en switch eller ruter
12VDC terminal	Rød ledning fra strømforsyningen
GND-terminal	Svart ledning fra strømforsyningen

Alternativ 3: Koble til en LAN-port og en stikkontakt.

Koble PoE-porten på skjermen til en LAN-port på en switch eller ruter for nettverkstilkobling og til en stikkontakt via en DC12V strømadapter (kjøpes separat) for strømforsyning.

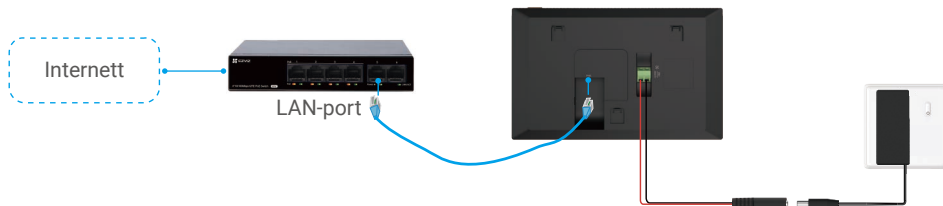

Port/Terminal på skjermen	Tilkobling
PoE-port	LAN-port på en switch eller ruter
12VDC terminal	Rød ledning til en DC12V strømforsyningskontaktkabel
GND-terminal	Svart ledning til en DC12V strømforsyning Jack-kontaktkabel

Alternativ 4: Koble til Wi-Fi og en strømkilde.

Koble skjermen til Wi-Fi og en strømkilde, enten en reservert DC12V strømkilde eller en stikkontakt via en DC12V strømadapter (kjøpes separat).

i For å koble skjermen til Wi-Fi, se "[Legg til monitoren i EZVIZ-appen](#)".



Port/Terminal på skjermen	Tilkobling
12VDC terminal	Rød ledning fra strømforsyningen eller Rød ledning til en DC12V strømforsyningskontaktkabel
GND-terminal	Svart ledning fra strømforsyningen eller Svart ledning til en DC12V strømforsyning Jack-kontaktkabel

4. Tilkobling til elektrisk sluttstykke eller lås


Koble ledningene til din elektriske slagplate eller lås direkte til LOCK-terminalene på baksiden av interkompanelet.

- Merk at denne funksjonen kun er gyldig hvis skjermen viser den eksterne videostreamen.
- Når du kobler til ledningene, må du sørge for å skille mellom positive og negative terminaler.


Viktig: For å sikre at den elektriske sluttplaten eller låsen kan låses opp av videodørtelefonen, bør du oppfylle følgende betingelser:

- Det elektriske sluttstykket eller låsen du bestiller må ha et mekanisk minne.
- Bruk en uavhengig strømkilde for den elektriske slagplaten eller låsen.

Tilkobling til et **NC** elektrisk sluttstykke eller Låsens hoveddel:

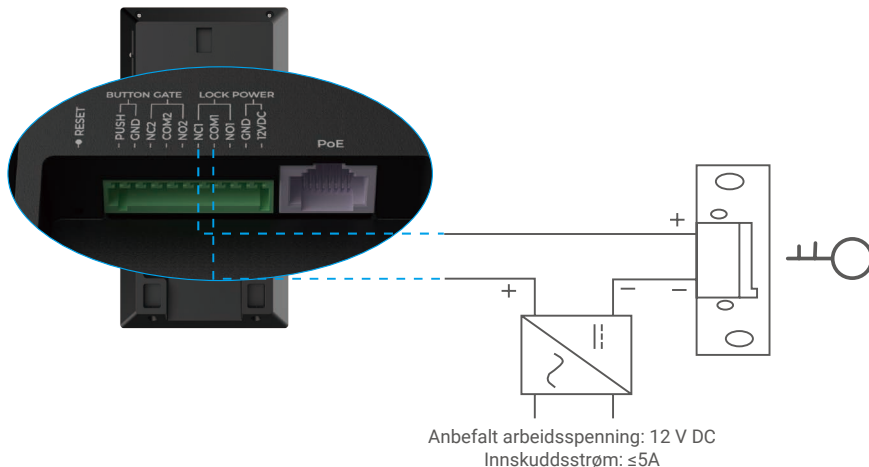


Tilkobling til et **NO** elektrisk sluttstykke eller Låsens hoveddel:

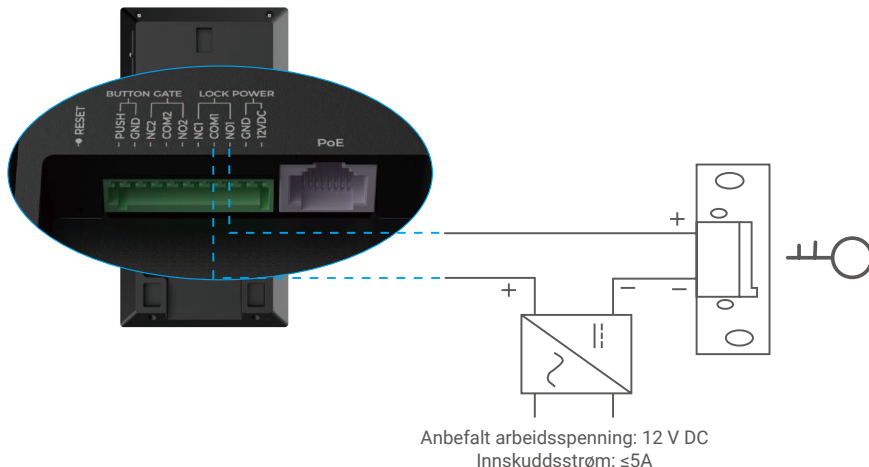

- Hvis det elektriske sluttstykket eller låsens hoveddel ikke låser opp etter montering og oppsett, verifiser NC/NO-type for det elektriske sluttstykket eller låsens hoveddel og sørg for at det er tilkoblet de riktige terminalene.

5. Forbindelse til Trykk-knappen

Koble ledningene fra trykkknappen direkte til BUTTON-terminalene på baksiden av intercom-panelet.

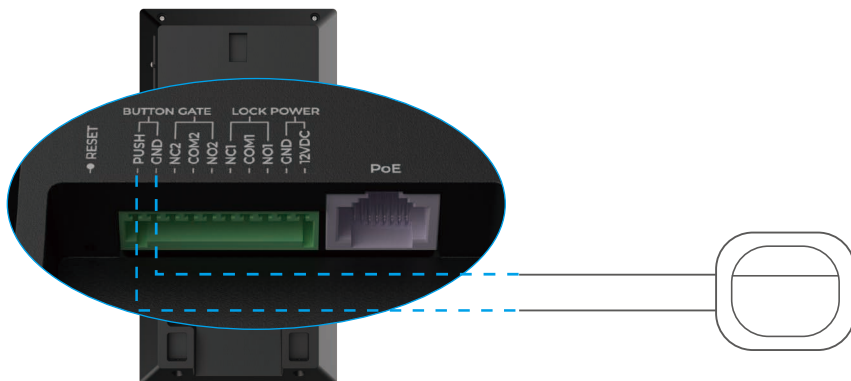

6. Tilkobling til portåpner

Koble ledningene til portåpneren direkte til GATE-terminalene på baksiden av interkompanelet. Interkompanelet gir en "tørrkontakt"-tilkobling (ingen elektrisk strøm) for tilkobling til kontrollknappen for din automatiserte port.

- Merk at denne funksjonen kun er gyldig hvis skjermen viser den eksterne videostreamen.
- Når du kobler til ledningene, må du sørge for å skille mellom positive og negative terminaler.



Viktig: Portkontrollen: Brytekapasitet: DC12V 2A.

Installasjon



Råd og viktige instruksjoner:

- Hvis du tester videodørtelefonen før du installerer den, må du sørge for at du ikke tester den med intercompanelet og skjermen i samme rom for å unngå at videodørtelefonen avgir en skrikende lyd.
- Ikke utsett intercompanellinsen for direkte sollys eller en reflekterende overflate.


Tips: Vi anbefaler at du bruker en beskyttende hylse under kablingprosessen for å beskytte ledningene mot brudd og dårlig vær.

- For å få mest mulig ut av skjermens Wi-Fi-funksjon på EZVIZ-modellen, anbefaler vi at du kontrollerer om Wi-Fi-nettverket er tilgjengelig på det planlagte installasjonsstedet.

1. Slå av hovedbryteren



- **Advarsel:** Siden du skal arbeide med sterk spenning, må du først skru av hovedsikringen i sikringsskapet eller strømpanelet.
- **Advarsel:** Strømforsyningen må være DC og spenningen kan ikke overstige 12V, ellers kan det forårsake alvorlig skade på enheten.



2. Installer Intercompanelet

- **i** Det anbefales at ledningene føres gjennom en kappe for å beskytte dem mot støt og vær.


Som beskrevet tidligere, finnes det tre ledningsalternativer for intercompanelet. Vennligst installer samtalepanelet basert på din faktiske ledningsmetode.

Alternativ 1: Koble til en PoE-port.


1. Fjern festeskrueene nederst på intercompanelet, og vipp intercompanelet fremover for å skille det fra det værbestandige dekkelet.




2. Plasser samtalepanelet med linsen i en høyde på rundt 1,6 m (5,25 fot) over bakken.

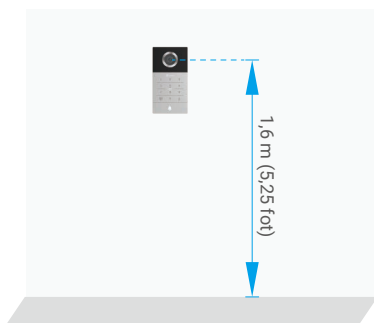

3. Plasser boremalen, før en Ethernet-kabel (kjøpes separat) gjennom hullene i boremalen og værbestandig skjold, og bruk deretter plugger og skruer for å feste det værbestandige skjoldet til veggen.

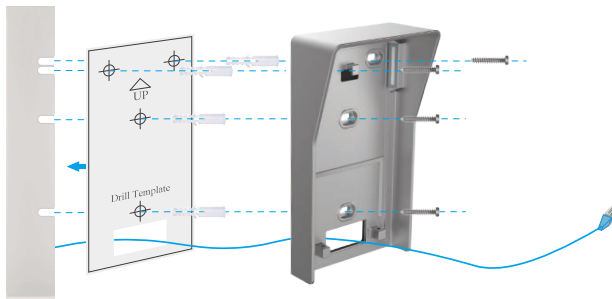

4. Koble Ethernet-kabelen til PoE-porten på interkompanelet.

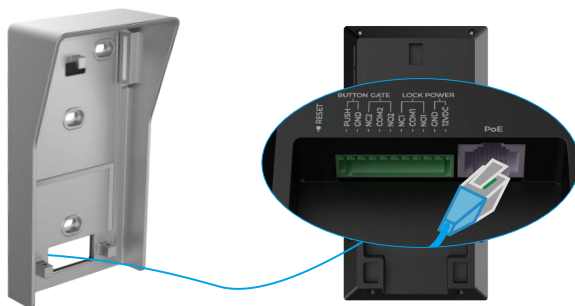

5. Koble den andre enden av Ethernet-kabelen til en PoE-port på PoE-svitsjen.

- Når du bruker EZVIZ PoE-svitsjen, må du sørge for å koble kabelen til en PoE-port (merket som 1 til 4) i stedet for en LAN-port (merket som 5 eller 6). LAN-portene støtter kun datatransmisjon og leverer ikke strøm.
- Sørg for at bryteren er koblet til Internett.



6. Juster monteringsporet på interkompanelet med kroken på det værbestandige skjoldet, og fest deretter interkompanelet på skjoldet.



7. Bruk skrutrekkeren (inkludert i pakken) for å installere festeskrueene på nytt.



⚠ Viktig: For bedre bildekvalitet må du fjerne beskyttelsesfilmen fra intercom-panelet før du bruker det.




Alternativ 2: Koble til en LAN-port og en reservert DC12V strømforsyning.


1. Fjern festeskrueene nederst på interkompanelet, og vipp interkompanelet fremover for å skille det fra det værbestandige dekselet.



2. Plasser samtalepanelet med linsen i en høyde på rundt 1,6 m (5,25 fot) over bakken.

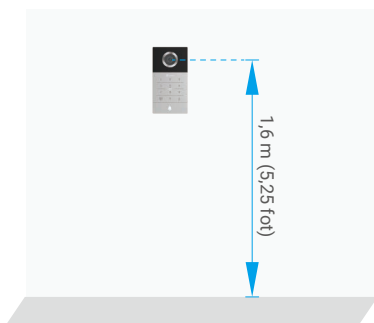


3. Plasser boremalen, før en Ethernet-kabel (kjøpes separat) og DC12V-ledninger gjennom hullene i boremalen og værbestandig skjold, og bruk deretter plugger og skruer for å feste det værbestandige skjoldet til veggen.

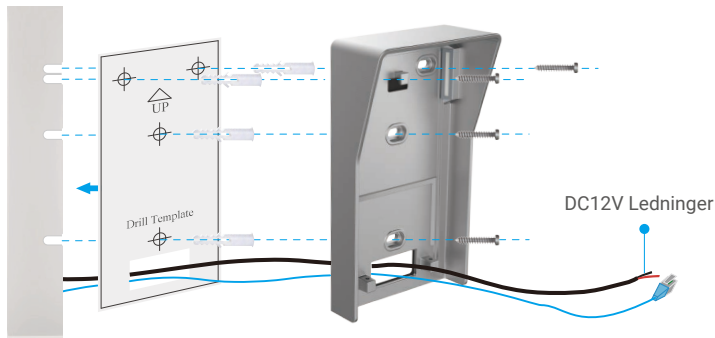

4. Koble Ethernet-kabelen til PoE-porten på interkompanelet. Koble den røde ledningen til 12VDC-terminalen og den svarte ledningen til GND-terminalen (via ledningskontakten som følger med i pakken).

- i** For å koble en ledning via ledningskontakten, trykk på den gule delen av den tilsvarende terminalen, sett ledningen godt inn i terminalen, og slipp deretter den gule delen. Etter innsetting, prøv å trekke i ledningen for å sikre at den er godt festet.

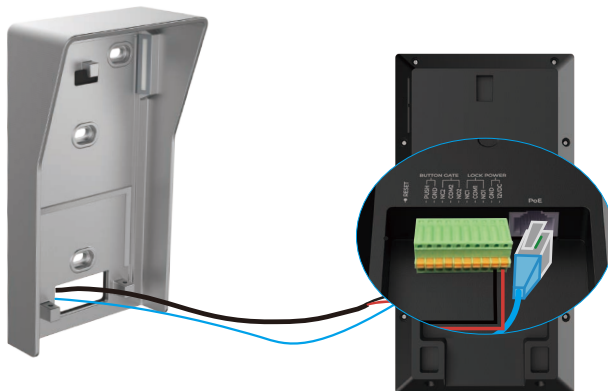

5. Koble den andre enden av Ethernet-kabelen til en LAN-port på en switch eller ruter.

- Du kan koble til en LAN-port (merket som 5 eller 6) på EZVIZ PoE-svitsjen eller koble til en port på en standard svitsj eller ruter.
- Sørg for at bryteren eller ruterens er koblet til Internett.



6. Juster monteringssporet på interkompanelet med kroken på det værbestandige skjoldet, og fest deretter interkompanelet på skjoldet.



7. Bruk skrutrekkeren (inkludert i pakken) for å installere festeskrueene på nytt.



⚠ Viktig: For bedre bilde kvalitet må du fjerne beskyttelsesfilmen fra intercom-panelet før du bruker det.



3. Installer et microSD™ kort (valgfritt)

1. Sett inn et microSD™ kort (selges separat) i sporet.




i Når microSD™ kortet er installert, må du initialisere det i EZVIZ-appen før du bruker det.

2. I siden for EZVIZ, trykk på Påtakeliste i menyen for enhetsinnstillinger for å sjekke statusen til microSD™-kortet.
3. Hvis statusen for minnekortet vises som «ikke initialisert», trykk for å initialisere det. Statusen vil deretter endres til I bruk, og den kan lagre videoer.


4. Installer skjermen

Alternativ 1: Koble til en PoE-port.


1. Plasser boremalen for skjermen slik at skjermen er i en høyde på rundt 1,6 m (5,25 fot) over bakken.



2. Før en Ethernet-kabel (kjøpes separat) fra veggen gjennom hullene i boremalen og veggfestet, og fest deretter veggfestet med plugger og skruer (PA4×25) til veggen.

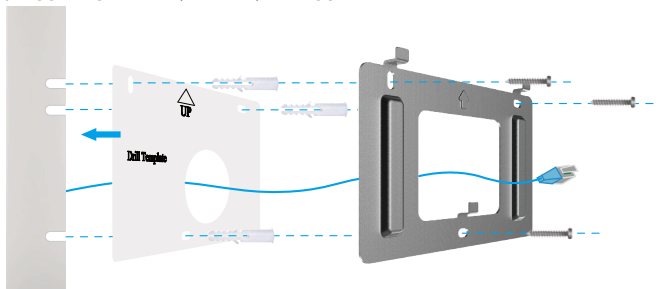

3. Koble Ethernet-kabelen til PoE-porten på baksiden av skjermen.

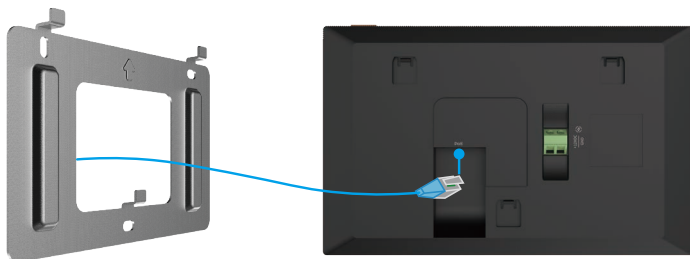


4. Koble den andre enden av Ethernet-kabelen til en PoE-port på PoE-svitsjen.


- Når du bruker EZVIZ PoE-svitsjen, må du sørge for å koble kabelen til en PoE-port (merket som 1 til 4) i stedet for en LAN-port (merket som 5 eller 6). LAN-portene støtter kun datatransmisjon og leverer ikke strøm.
- Sørg for at bryteren er koblet til Internett.



5. Plasser skjermen på veggfestet.

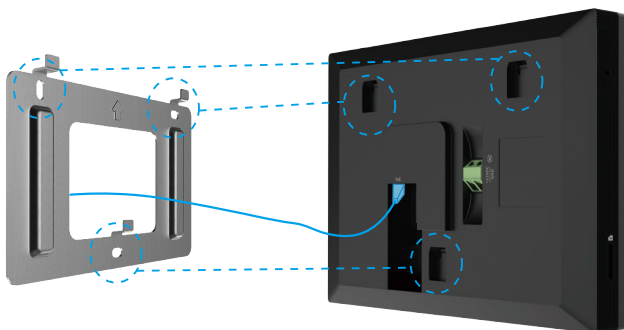


 **Viktig:** For bedre bildekvalitet, vennligst fjern beskyttelsesfilmen fra skjermen før du bruker den.




Alternativ 2: Koble til en LAN-port og en reservert DC12V strømforsyning.


1. Plasser boremalen for skjermen slik at skjermen er i en høyde på rundt 1,6 m (5,25 fot) over bakken.



2. Før en Ethernet-kabel (kjøpes separat) og DC12V-ledninger fra veggen gjennom hullene i boremalen og veggfestet, og fest deretter veggfestet med plugger og skruer (PA4x25) til veggen.

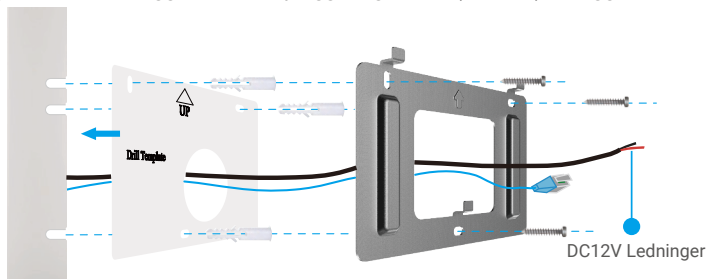

3. Koble Ethernet-kabelen til PoE-porten på baksiden av skjermen. Koble den røde ledningen til 12VDC-terminalen og den svarte ledningen til GND-terminalen.

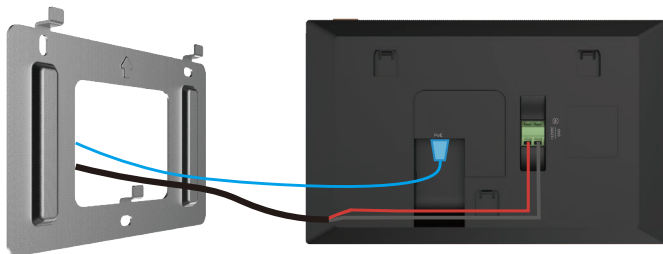


4. Koble den andre enden av Ethernet-kabelen til en LAN-port på en switch eller ruter.


- 1 Du kan koble til en LAN-port (merket som 5 eller 6) på EZVIZ PoE-svitsjen eller koble til en port på en standard svitsj eller ruter.
- Sørg for at bryteren eller ruter er koblet til Internett.



5. Plasser skjermen på veggfestet.

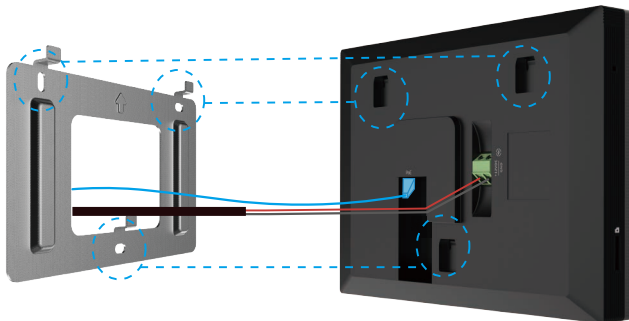


! Viktig: For bedre bildekvalitet, vennligst fjern beskyttelsesfilmen fra skjermen før du bruker den.




Alternativ 3: Koble til en LAN-port og en stikkontakt.


1. Plasser boremalen for skjermen slik at skjermen er i en høyde på rundt 1,6 m (5,25 fot) over bakken.



2. Før en Ethernet-kabel (kjøpes separat) fra veggen gjennom hullene i boremalen og veggfestet, og fest deretter veggfestet med plugger og skruer (PA4×25) til veggen.

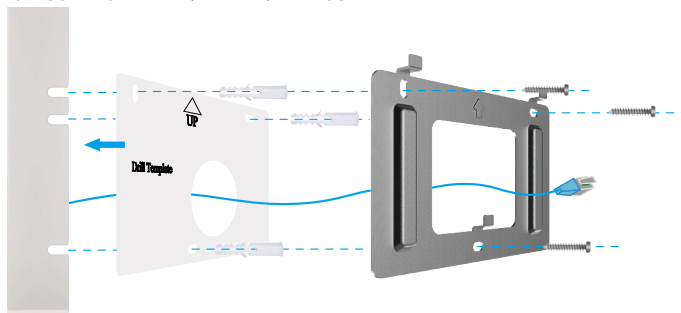

3. Koble Ethernet-kabelen til PoE-porten på baksiden av skjermen. Koble den røde ledningen på jack-kontaktkabelen til 12VDC-terminalen, den svarte ledningen til GND-terminalen, og jack-kontakten til en DC12V-strømadapter (kjøpes separat).

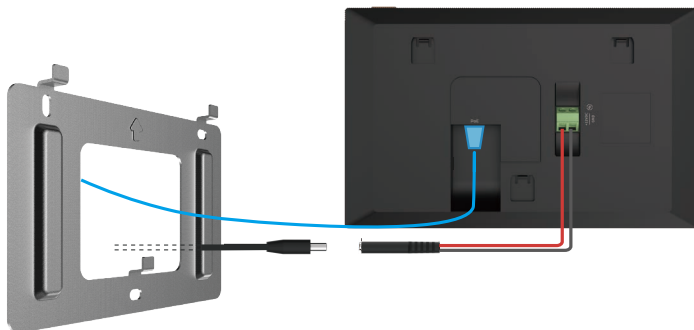


4. Koble den andre enden av Ethernet-kabelen til en LAN-port på en switch eller ruter.

- Du kan koble til en LAN-port (merket som 5 eller 6) på EZVIZ PoE-svitsjen eller koble til en port på en standard svitsj eller ruter.
- Sørg for at bryteren eller ruter er koblet til Internett.



5. Plasser skjermen på veggfestet.

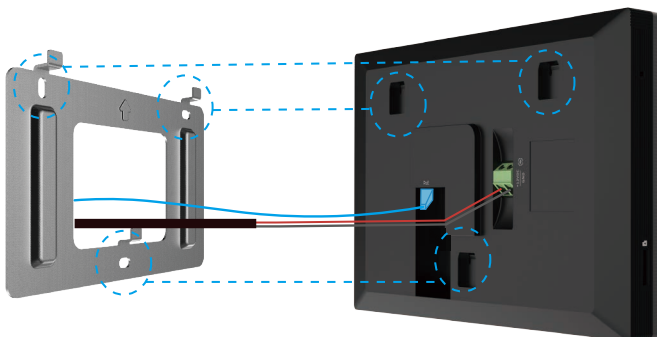

6. Koble strømadapteren til en stikkontakt.

- For frakobling fra strømforsyningen, trekk ut strømkontakten fra skjermen.



Advarsel: Sørg for å koble strømadapteren til en stikkontakt bare etter at alle de andre ledningene er riktig tilkoblet.




Viktig: For bedre bildekvalitet, vennligst fjern beskyttelsesfilmen fra skjermen før du bruker den.




Alternativ 4: Koble til Wi-Fi og en reservert DC12V strømforsyning.

- i** Hvis du velger å koble til Wi-Fi, er det ikke nødvendig med en Ethernet-kabeltilkobling. Vennligst legg til skjermen via Wi-Fi etter installasjon (se "[Legg til monitoren i EZVIZ-appen](#)").


1. Plasser boremalen for skjermen slik at skjermen er i en høyde på rundt 1,6 m (5,25 fot) over bakken.




2. Før DC12V-ledningene fra veggen gjennom hullene i boremalen og veggfestet, og fest deretter veggfestet med plugg og skruer (PA4×25) til veggen.

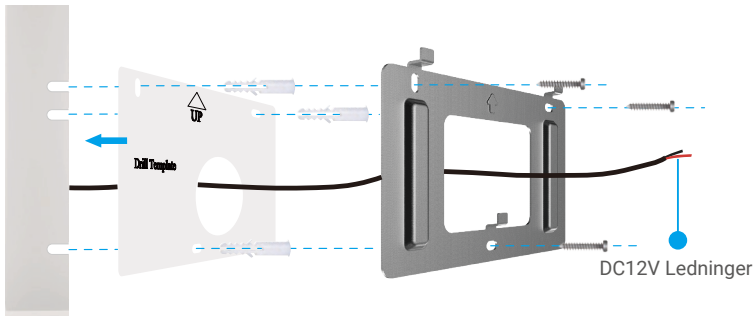


3. Koble den røde ledningen til 12VDC-terminalen og den svarte ledningen til GND-terminalen.

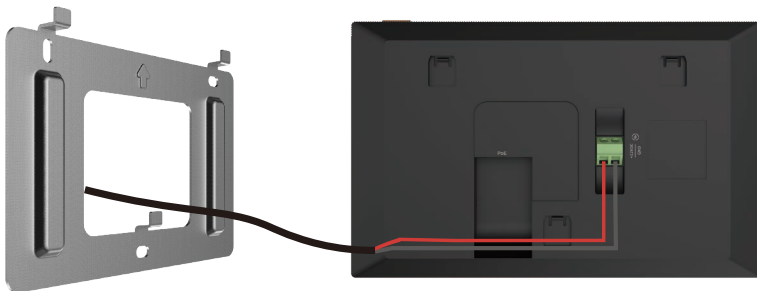

4. Plasser skjermen på veggfestet.

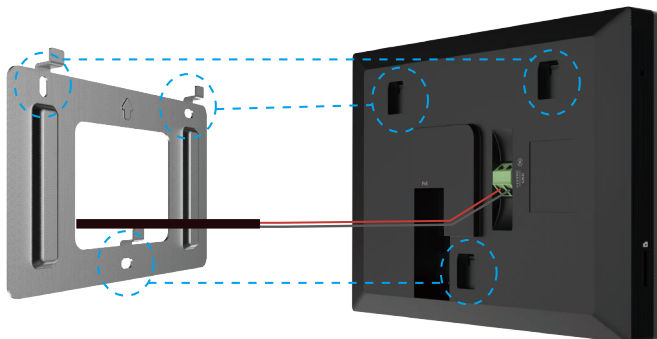


Viktig: For bedre bildekvalitet, vennligst fjern beskyttelsesfilmen fra skjermen før du bruker den.




Alternativ 5: Koble til Wi-Fi og en strømkontakt.

i Hvis du velger å koble til Wi-Fi, er det ikke nødvendig med en Ethernet-kabeltilkobling. Vennligst legg til skjermen via Wi-Fi etter installasjon (se "[Legg til monitoren i EZVIZ-appen](#)").


1. Plasser boremalen for skjermen slik at skjermen er i en høyde på rundt 1,6 m (5,25 fot) over bakken.




2. Før strømledningene fra veggen gjennom hullene i boremalen og veggfestet, og fest deretter veggfestet med plugger og skruer (PA4×25) til veggen.

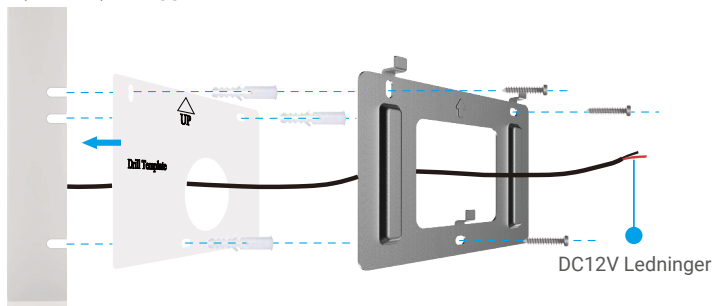

3. Koble den røde ledningen på jack-kontaktkabelen til 12VDC-terminalen, den svarte ledningen til GND-terminalen, og jack-kontakten til en DC12V-strømadapter (kjøpes separat).

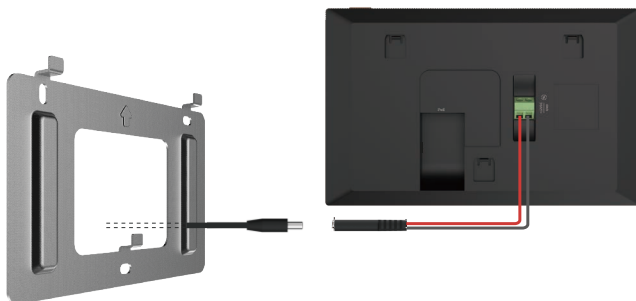

4. Plasser skjermen på veggfestet.

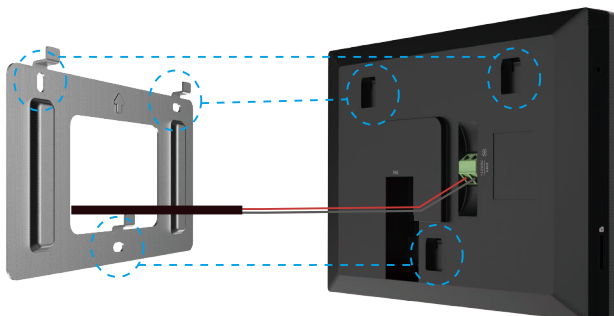


5. Koble strømadapteren til en stikkontakt.

i For frakobling fra strømforsyningen, trekk ut strømkontakten fra skjermen.

⚠ Advarsel: Sørg for å koble strømadapteren til en stikkontakt bare etter at alle de andre ledningene er riktig tilkoblet.



Viktig: For bedre bildekvalitet, vennligst fjern beskyttelsesfilmen fra skjermen før du bruker den.




Legg til enheten din i EZVIZ-appen

1. Legg til Intercom-panelet i EZVIZ-appen

1. På smarttelefonen din, logg inn på EZVIZ-kontoen din, trykk på "+" øverst til høyre på hjemmesiden for å gå til siden for skanning av QR-kode.
2. Skann QR-koden på baksiden av interkompanelet eller på forsiden av interkompanelets hurtigstartveiledning.

i Pass på å skanne koden på forsiden av hurtigstartveiledningen til interkompanelet, ikke monitoren.



3. Følg veiviseren i EZVIZ-appen for å legge til interkompanelet i din EZVIZ-konto.

2. Legg til monitoren i EZVIZ-appen


1. Trykk på skjerm på/av-knappen for å slå på skjermen.

i Når den kobles til strøm for første gang, slår skjermen seg på automatisk.



2. På smarttelefonen din, logg inn på EZVIZ-kontoen din, trykk på "+" øverst til høyre på hjemmesiden for å gå til siden for skanning av QR-kode.
3. Skann QR-koden på skjermen til monitoren eller på forsiden av monitorens hurtigstartveiledning.

i Sørg for å skanne koden på forsiden av hurtigstartveiledningen til skjermen, ikke på interkompanelet.

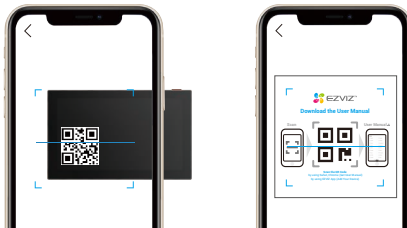

4. Hvis skjermen er koblet til et kablet nettverk, følg veiviseren i EZVIZ-appen for å legge til skjermen i din EZVIZ-konto. Ellers, følg appveiviseren for å fullføre Wi-Fi-konfigurasjonen og legge til monitoren i din EZVIZ-app.

3. Koble interkompanelet til monitoren

Metode 1 (anbefalt): Lenke i EZVIZ-appen

Det anbefales å koble samtalepanelet til monitoren i EZVIZ-appen.

1. I EZVIZ-appen, gå til enhetssiden for monitoren.
2. Trykk på "Koble til enhet". Systemet vil søke etter tilgjengelige enheter.
3. Velg interkompanelet fra enhetslisten. Interkompanelet vil automatisk kobles til monitoren.
4. Følg instruksjonene i appen for å sette lagringsplass for interkompanelet.

Metode 2: Lenke på skjermen

Du kan også koble interkompanelet til monitoren lokalt på monitoren:

 Sørg for at samtalepanelet og monitoren er koblet til det samme nettverket, og at et microSD™-kort er satt inn i monitoren.

1. Finn koblingsoppføringen på skjermen. Interkompanelet vises på skjermen.
2. Velg interkompanelet og skriv inn verifiseringskoden (som finnes på etiketten til interkompanelet).
3. Interkompanelet vil automatisk kobles til monitoren.

Konfigurer opplåsningsmetoder

1. Konfigurer RFID-merket

Legg til et RFID-merke

Etter at du har slått på videodørtelefonen for første gang, er det viktig å konfigurere merkene i EZVIZ-appen:

1. Logg inn på EZVIZ-kontoen din.
2. Gå til innstillingssiden på intercompanelet og velg Lås opp innstillinger -> Kortadministrasjon -> Legg til kort.
3. Angi navnet på kortet og gyldighetsperioden.
4. Plasser en RFID-merke på merkelesningssonen. Når knappen på intercompanelet blinker tre ganger, indikerer det at merket er lagt til.
5. Velg Blinker 3 ganger og trykk på Neste for å fullføre kortkonfigurasjonen.

Slette et RFID-merke

1. Logg inn på EZVIZ-kontoen din.
2. Gå til innstillingssiden på intercompanelet og velg Lås opp innstillinger -> Kortadministrasjon.
3. Trykk for å velge kortet du vil slette, og trykk på «Slett» -> «OK» for å slette kortet.

2. Konfigurer koden

Legg til en passkode

1. Logg inn på EZVIZ-kontoen din.
2. Gå til innstillingssiden på intercompanelet og velg Lås opp innstillinger -> Administrasjon av passkode.
3. Trykk på Legg til passkode, og angi navnet på passkoden og gyldighetsperioden.
4. Skriv inn passkoden og trykk på "Neste" for å fullføre passordkonfigurasjonen.

Slett en passkode

1. Logg inn på EZVIZ-kontoen din.
2. Gå til innstillingssiden på intercompanelet og velg Lås opp innstillinger -> Administrasjon av passkode.
3. Trykk på for å velge passkoden du vil slette, og trykk på Slett -> OK for å slette passkoden.

3. Konfigurer QR-koden

Legg til en QR-kode

1. Logg inn på EZVIZ-kontoen din.
2. Gå til innstillingssiden for intercom-panelet og velg "Lås opp innstillinger" -> "QR-kodeadministrasjon".
3. Trykk på Legg til QR-kode, og angi navnet på passkoden, gyldighetstiden og innstillingen for portåpning og opplåsing.
4. Vent til en QR-kode genereres, og trykk på Fullført for å fullføre konfigurasjonen av QR-koden.

 Du kan også trykke på Del for å dele koden med gjesten din.

Slett en QR-kode

1. Logg inn på EZVIZ-kontoen din.
2. Gå til innstillingssiden for intercom-panelet og velg "Lås opp innstillinger" -> "QR-kodeadministrasjon".
3. Trykk på for å velge QR-koden du vil slette, og trykk på Slett -> OK for å slette QR-koden.

Flere opplåsningsmetoder


1. Opplåsing på skjermen

1. Gå til hovedmenyen på skjermen.
2. Trykk på  eller  for å låse opp den elektriske stempelplaten/låsen eller porten.

2. Opplåsing i EZVIZ-appen

1. Logg inn på EZVIZ-kontoen din.
2. Gå til innstillingssiden på intercompanelet.
3. Trykk på låseikonet () eller portåpningsikonet () i den nederste linjen for å låse opp elektrisk sluttstykke/lås eller porten.

3. Lås opp med RFID-merke

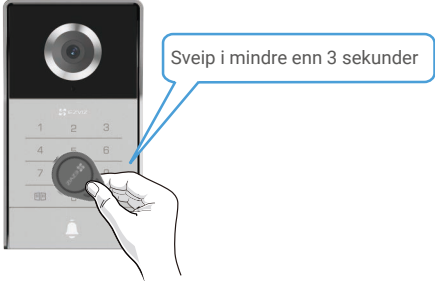Lås opp det elektriske stempelplaten/låsen	Åpne porten
Sveip raskt med merket på RFID-lesesonen. Ett kort pip bekrefter vellykket operasjon.	Hold merket i minst 3 sekunder på RFID-lesesonen. Ett kort pip bekrefter vellykket operasjon.
	

 Sørg for å sveipe RFID-merket så nær merkeslasesonen som mulig.

4. Låse opp med sikkerhetskode

1. Trykk på passkoden og deretter  eller  på tastaturet.
 2. Intercompanelet vil verifisere passordet og låse opp porten eller den elektriske låseplaten.
-  Dette produktet støtter Decoy Passcode-funksjonen, som er en sikkerhetsfunksjon som lar deg legge inn tilfeldige sifre før eller etter den faktiske passkoden din (for eksempel, å skrive inn 555123456999 når den virkelige passkoden er 123456).
 - Hvis du taster inn passordet feil, vennligst trykk  eller  for å avslutte passordinnleggingsprogrammet og deretter prøve å taste det inn igjen.
 - Hvis du trykker på feil passord ti ganger på rad, blir kontoen låst. Du må låse opp på skjermen eller i EZVIZ-appen.

5. Lås opp med QR-kode

1. Logg inn på EZVIZ-kontoen din.
2. Gå til innstillingssiden for intercom-panelet og velg "Lås opp innstillinger" -> "QR-kodeadministrasjon".
3. Trykk på en talltast på tastaturet for å vekke opp interkompanelet.
4. Velg en gyldig QR-kode og juster QR-koden med linsen på dørtelefonpanelet, mens du holder en avstand på omtrent 10 cm.



5. Vent noen sekunder på at den tilsvarende døråpningen og opplåsingshandlingen fullføres.


- Når du bruker QR-kode for opplåsning, må du holde skjermen på telefonen så vertikal som mulig og øke skjermens lysstyrke.
- Vent et øyeblikk og ikke flytt QR-koden for raskt bort.

Se enheten din på EZVIZ-appen

i App-grensesnittet kan være annerledes på grunn av versjonsoppdatering.

1. Direktevisning

Start EZVIZ-appen, og trykk på enhetskortet til monitoren for å gå inn på enhetssiden. Trykk deretter på livevisningsikonet på interkompanelet for å gå inn på livevisningssiden, hvor du kan se og lytte til en direktestrøm, ta snapshots, spille inn videoer og velge videokvalitet etter behov.

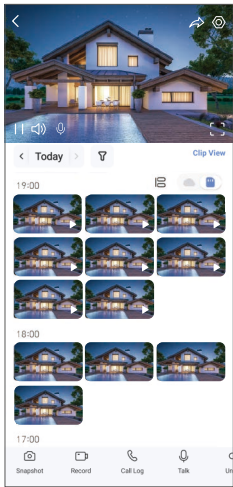

i Sveip venstre og høyre på tvers av skjermen for å få se flere ikoner.

Ikon	Beskrivelse
	Dele. Del enheten din.
	Innstillinger. Vis og endre enhetens innstillinger.
	Fullskjermvisning. Trykk for å nyte fullskjermvisning for synsfeltet ditt.
	Bilde. Ta et bilde.
	Ta opp. Start/stopp opptak manuelt.
	Samtalelogg. Vis samtalelogger.
	Snakk. Trykk på ikonet, og følg så instruksjonene på skjermen for å snakke med eller lytte til personer som befinner seg foran kameraet.
	Låse opp. Trykk for å låse opp den elektriske sluttstykket eller låsen.
	Åpne porten. Trykk for å låse opp porten.
	Definisjon av skarphet. Trykk for å velge videouppløsning.
	Nærliggende enhet. Trykk for å sjekke tilgjengelige enheter i nærheten.
	PiP (Bilde-i-bilde). Trykk for å se videoen over andre apper.
	Tips. Trykk for å se mer informasjon om enheten.
	Omorganisere. Omorganiser sekvensen til alle funksjonene ovenfor.

2. Innstillinger

2.1 Intercompanel (dørklokke)

Du kan konfigurere følgende innstillinger på innstillingssiden til intercompanelet.

Parameter	Beskrivelse
Navn	Se eller trykk for å tilpasse navnet på enheten din her.
Lås opp Innstillinger	Du kan administrere innstillinger for kort, passord og QR-kode her for enheten din.
Intelligent deteksjon	Du kan velge AI-algoritmer for enheten din.
Meldingsvarsling	Du kan administrere enhetsmeldinger og EZVIZ-appvarsler.
Lyddinnstillinger	Du kan sette relevante lydparametere for enheten din.
Bildeinnstillinger	Du kan angi relevante bildeparametere for enheten din.
Lysinnstillinger	Du kan angi relevante lysparametere for enheten din.
Opptaksliste	Her kan du se status for microSD™ kortet.
Personverninnstillinger	Du kan kryptere videoene dine med krypteringspassord og tilpasse personvernområdet.
Enhetsinformasjon	Du kan se enhetsinformasjonen her.
Del enhet	Du kan dele enheten med et familiemedlem eller en gjest.
EZVIZ Cloud	Du kan abonnere på og administrere skylagring.  Funksjonen er bare tilgjengelig i visse land. Kontroller tilgjengeligheten i landet ditt før kjøp.
Start enheten på nytt	Trykk for å starte enheten.
Slett enhet	Trykk for å slette enheten fra EZVIZ-appen.

2.2 Skjerm

Du kan konfigurere følgende innstillinger på innstillingssiden til skjermen.

Parameter	Beskrivelse
Navn	Se eller trykk for å tilpasse navnet på enheten din her.
Meldingsvarsling	Du kan sette offline varsling på/av.
Lyddinnstillinger	Du kan sette monitorring på/av og velge dørklokkeklingslyder.
Monitor Innstillinger	Her kan du angi skjermens lysstyrke og automatisk låset skjermtid.
Opptaksliste	Her kan du se status for microSD™ kortet.
Personverninnstillinger	Du kan kryptere videoene dine med krypteringspassord.

Parameter	Beskrivelse
Nettverksinnstillinger	Du kan se hvilket Wi-Fi-nettverk enheten er koblet til.  Hvis du vil endre enhetens Wi-Fi, går du til skjermen og velger Innstillinger-> Nettverk og tid -> Gjeldende Wi-Fi og trykker for å velge Wi-Fi-en du vil koble til.
Enhetsinformasjon	Du kan se enhetsinformasjonen her.
Mer	Du kan sette terminalautorisasjonen og aktivere klientkompatibilitetsmodus.
Start enheten på nytt	Trykk for å restarte enheten.
Slett enhet	Trykk for å slette enheten fra EZVIZ-appen.

1. Med Amazon Alexa

Disse instruksjonene gjør det mulig å kontrollere EZVIZ-enheter med Amazon Alexa. Hvis du har problemer i løpet av prosessen, se Feilsøking.

Før du starter, pass på at:

1. EZVIZ-enhetene er koblet til EZVIZ-appen.
2. I EZVIZ-appen, skru av «Videokryptering» og slår på «lyd» på siden for enhetsinnstillinger.
3. Du har en Alexa-aktivert enhet (f.eks. Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (all generasjoner), Fire TV stick (kun andre generasjon), eller Fire TV Edition smart-TV).
4. Amazon Alexa-appen allerede er installert på smart-enheten din, og at du har opprettet en konto.

For å styre EZVIZ-enheter med Amazon Alexa:

1. Åpne Alexa-appen og velg «Funksjoner og spill» fra menyen.
2. Åpne funksjoner og spill-skjermen, søk etter «EZVIZ». Her finner du «EZVIZ»-funksjonene.
3. Velg EZVIZ-enhetens «skill» trykk deretter "AKTIVER FOR Å BRUKE".
4. Skriv inn EZVIZ-brukernavnet og passordet, og trykk pålogg inn.
5. Trykk på Autoriser-knappen for å gi Alexa tilgangstillatelse til EZVIZ-kontoen din, slik at Alexa kan kontrollere EZVIZ-enhetene dine.
6. Meldingen «Vellykket tilkobling av Alexa» vises. Trykk så på FINN ENHETER for at Alexa skal kunne finne alle EZVIZ-enhetene dine.
7. Gå tilbake til Alexa-menyen og velg «Enheter». Alle EZVIZ-enhetene dine vises.

Talekommando

Finn nye smartheter via «Smarthjem»-menyen i Alexa-appen eller funksjonen Alexa talekontroll.

Etter at en enhet har blitt funnet kan den styres med stemmen din. Gi Alexa enkle kommandoer.

Feilsøking

[Hva skal jeg gjøre hvis Alexa ikke oppdager enheten min?](#)

Kontroller at det ikke er noen problemer med Internett-forbindelsen.

Prøv å starte den smarte enheten på nytt, og oppdag enheten med Alexa igjen.

[Hvorfor enhetens status er «frakoblet» i Alexa?](#)

Enheten din kan ha blitt koblet fra nettverket. Prøv å starte den smarte enheten på nytt, og oppdag enheten med Alexa igjen.

Kontroller at ruterer er koblet til Internett og prøv igjen.

 For detaljer om land hvor Amazon Alexa er tilgjengelig, kan du se det offisielle nettstedet til Amazon Alexa.

2. Med Google Assistant

Med Google Assistant kan du aktivere EZVIZ-enheten din og se direkteviste bilder ved hjelp av Google Assistant-talekommandoer.

Følgende enheter og apper er nødvendige:

1. En fungerende EZVIZ-app.
2. I EZVIZ-appen, skru av «Videokryptering» og slår på «lyd» på siden for enhetsinnstillinger.
3. En TV med en tilkoblet fungerende Chromecast.
4. Google Assistant-appen på telefonen din.

Følg trinnene nedenfor for å komme i gang:

1. Konfigurer EZVIZ-enheten og sørg for at den fungerer riktig i appen.
2. Last ned Google Home-appen fra app-butikken eller Google Play™, og logg inn på Google-kontoen din.
3. På Myhome-skjermen trykker du på «+» øverst i venstre hjørne, og velger «Konfigurer enhet» fra menylisten for å gå til konfigurasjonsgrensesnittet.
4. Trykk «Fungerer med Google», og søk etter «EZVIZ». Her finner du «EZVIZ»-funksjonene.
5. Skriv inn EZVIZ-brukernavnet og passordet, og trykk på logg inn.
6. Trykk på Autoriser for å gi Google tilgang til EZVIZ-kontoen din, slik at Google kan styre EZVIZ-enhetene.
7. Trykk «Tilbake til appen».
8. Følg trinnene ovenfor for å fullføre autoriseringen. Når synkroniseringen er fullført, vises EZVIZ-tjenesten i listen over tjenester. For å se en liste over compatible enheter i EZVIZ-kontoen din, trykk på EZVIZ' serviceikon.
9. Prøv noen kommandoer. Bruk det dørklokkenavnet du opprettet da du konfigurerte systemet.

Brukere kan behandle enheter som én enkelt enhet eller en gruppe. Ved å legge til enheter i et rom kan brukeren kontrollere en gruppe enheter samtidig med én kommando.

Se linken for mer informasjon:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

Ofte stilte spørsmål

Spm: Hva er passordet for video-kryptering?

Sv: Standard passord for video-kryptering er verifiseringskoden til enheten, som er seks store bokstaver på dørklokkeetiketten. Du kan også finne verifiseringskoden i EZVIZ-appen ("Innstillinger" > "Enhetsinformasjon").

Spm: Hva bør jeg gjøre hvis det elektriske sluttstykket eller låsens hoveddel ikke låser opp etter montering og oppsett?

Sv: Hvis det elektriske sluttstykket eller låsens hoveddel ikke låser opp etter montering og oppsett, verifiser NC/NO-typen på enheten din og sørg for at den er tilkoblet de riktige terminalene.

 Hvis du vil ha mer informasjon om enheten, kan du besøke www.ezviz.com/eu.

Initiativer for bruk av videoprodukter

Kjære verdsatte EZVIZ-brukere,

Teknologi påvirker alle deler av livet. Som et fremtidsrettet teknologiskelskap, blir vi stadig mer oppmerksomme på rollen teknologi spiller for å forbedre effektiviteten og kvaliteten på livet vårt. Samtidig er vi også klar over den potensielle skaden ved feil bruk. For eksempel kan videoprodukter ta opp virkelige, komplette og klare bilder, og derfor har de stor verdi i å representere fakta. Likevel kan feil distribusjon, bruk og/eller behandling av videoopptak krenke personvernet, legitime rettigheter og interesser til andre.

Forpliktet til å innovere teknologi for det gode, her ved EZVIZ oppfordrer vi herved alvorlig at hver bruker skal bruke videoprodukter på riktig og ansvarlig måte, for å sammen skape et positivt miljø der alle relaterte praksiser og bruk overholder gjeldende lover og regler, respekterer enkeltpersoners interesser og rettigheter, og fremmer sosial moral.

Her er EZVIZs initiativer som vi ønsker å få din oppmerksomhet på:

1. Hver enkelt person har en rimelig forventning om privatliv, og bruken av videoprodukter bør ikke være i konflikt med en slik rimelig forventning. Derfor bør en advarselmelding som klargjør overvåkningsområdet vises på en rimelig og effektiv måte når videoprodukter installeres på offentlige områder. For områder som ikke er offentlige, skal rettigheter og interesser til personer som er involvert, vurderes nøye, inkludert, men ikke begrenset til, installering av videoprodukter kun etter å ha innhentet samtykke fra interessentene, og ikke installering av svært usynlige videoprodukter uten andres viten.
2. Videoprodukter tar objektivt opp bilder av virkelige aktiviteter innenfor spesifikk tid og rom. Brukere skal på forhånd rimelig identifisere personene og rettighetene som er involvert i dette omfanget, for å unngå enhver krenkelse av portrett, personvern eller andre juridiske rettigheter til andre mens de beskytter seg selv gjennom videoprodukter. Merk at hvis du velger å aktivere lydopptaksfunksjonen på kameraet ditt, vil det fange lyder, inkludert samtaler, innenfor overvåkningsområdet. Vi anbefaler på det sterkeste en grundig vurdering av potensielle lydkilder i overvåkningsområdet, slik at du fullt ut forstår nødvendigheten og rimeligheten før du aktiverer lydopptaksfunksjonen.
3. Videoprodukter i bruk vil konsekvent generere lyd- eller bildeinformasjon fra virkelige scener – muligens inkludert biometrisk informasjon som ansiktsskanninger – basert på brukerens valg av produktfunksjoner. Slike data kan brukes eller behandles. Videoprodukter er bare teknologiske verktøy som ikke og ikke kan menneskelig praktisere juridiske og moralske standarder for å veilede lovlig og riktig bruk av data. Det er metodene og formålene til personene som kontrollerer og bruker den genererte dataen som utgjør en forskjell. Derfor skal databehandlere ikke bare strengt overholde gjeldende lover og regler, men også fullt ut respektere ikke-obligatoriske regler, inkludert internasjonale konvensjoner, moralske standarder, kulturelle normer, offentlig orden og lokale skikker. Videre bør vi alltid prioritere beskyttelsen av personvern og portrettrettigheter, samt andre rimelige interesser.
4. Videoinformasjonen som kontinuerlig genereres av videoprodukter, inneholder rettigheter, verdier og andre krav fra ulike interessenter. Derfor er det ekstremt viktig å sikre dataenes sikkerhet og skjerme produktene mot ondsinnede inntrengninger. Enhver bruker og databehandler skal treffe alle rimelige og nødvendige tiltak for å maksimere produkt- og datasikkerhet, unngå datalekkasje, uautorisert offentliggjøring eller misbruk, inkludert, men ikke begrenset til, oppsett av tilgangskontroll, valg av egnet nettverksmiljø der videoprodukter er tilkoblet, etablering og kontinuerlig optimalisering av nettverkssikkerhet.
5. Videoprodukter har bidratt sterkt til å forbedre sikkerheten i samfunnet vårt, og vi tror at de vil fortsette å spille en positiv rolle i ulike aspekter av vårt daglige liv. Enhver forsøk på å misbruke disse produktene for å krenke menneskerettigheter eller delta i ulovlige aktiviteter motsier selve essensen av verdien i teknologisk innovasjon og produktutvikling. Vi oppfordrer hver bruker til å etablere sine egne metoder og regler for å evaluere og overvåke bruken av videoprodukter, slik at disse produktene alltid brukes på riktig måte, gjennomtenkt og med godvilje.