

DREPTURI DE AUTOR © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. TOATE DREPTURILE REZERVATE.

Orice informație, inclusiv, printre altele, formulări, imagini, grafice sunt proprietățile Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (denumite în continuare „EZVIZ”). Acest manual de utilizare (denumit în continuare „Manualul”) nu poate fi reprodus, modificat, tradus sau distribuit, parțial sau în întregime, prin niciun fel de mijloc, fără permisiunea prealabilă scrisă a EZVIZ. Cu excepția cazului în care se stipulează altfel, EZVIZ nu face nicio garanție sau reprezentare, expresă sau implicită, cu privire la Manual.

Despre acest manual

Manualul include instrucțiuni pentru utilizarea și gestionarea produsului. Fotografiile, diagramele, imaginile și toate celelalte informații de mai jos sunt doar pentru descriere și explicații. Informațiile conținute în Manualul pot fi modificate, fără notificare prealabilă, din cauza actualizărilor firmware-ului sau din alte motive. Puteți consulta cea mai recentă versiune pe site-ul web EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Înregistrare revizuire

Versiune nouă - August 2026

Recunoașterea mărcilor comerciale

EZVIZ™,  și alte mărci comerciale și sigle ale EZVIZ reprezintă proprietatea EZVIZ în diferite jurisdicții. Alte mărci comerciale și sigle menționate mai jos reprezintă proprietatea respectivilor deținători.

Declinarea răspunderii legale

ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGISLAȚIA APLICABILĂ, PRODUSUL DESCRIS, ÎMPREUNĂ CU COMPONENTELE HARDWARE, SOFTWARE ȘI FIRMWARE ALE ACESTUIA, ESTE FURNIZAT „AȘA CUM ESTE”, CU TOATE DEFECTELE ȘI ERORILE, IAR EZVIZ NU GARANTEAZĂ NICI ÎN MOD EXPRES, NICI SUBÎNȚELES, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, VANDABILITATEA, CALITATEA SATISFĂCĂTOARE, ADECVAREA PENTRU UN ANUMIT SCOP ȘI NEÎNCĂLCAREA DREPTURILOR TERȚILOR. ÎN NICIO SITUAȚIE EZVIZ, DIRECTORII, FUNCȚIONARII, ANGAJAȚII SAU AGENȚII SĂI NU VOR RĂSPUNDE PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE CONSECUTIVE, ACCIDENTALE SAU INDIRECTE, INCLUSIV, PRINTRE ALTELE, DAUNE PENTRU PIERDEREA PROFITULUI ACTIVITĂȚII, ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂȚII, SAU PIERDEREA DE DATE SAU DOCUMENTE ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA ACESTUI PRODUS, CHIAR DACĂ EZVIZ A FOST AVERTIZAT DE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE.

ÎN LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, RĂSPUNDEREA TOTALĂ A EZVIZ PENTRU TOATE DAUNELE NU VA DEPĂȘI ÎN NICIUN CAZ PREȚUL ÎNȚĂL DE ACHIZIȚIE AL PRODUSULUI.

EZVIZ NU ÎȘI ASUMĂ NICIO RĂSPUNDERE PENTRU VĂTĂMĂRI CORPORALE SAU DAUNE MATERIALE CA URMARE A ÎNTRERUPERII PRODUSULUI SAU A ÎNCETĂRII SERVICIULUI CAUZATE DE: A) INSTALAREA SAU UTILIZAREA NECORESPUNZĂTOARE, ALTELE DECÂT CELE SOLICITATE; B) PROTECȚIA INTERESELOR NAȚIONALE SAU PUBLICE; C) FORȚA MAJORĂ; D) UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. SAU TERȚI, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, UTILIZAREA PRODUSELOR, SOFTWARE-ULUI, APLICAȚIILOR TERȚILOR ȘI ALTELE.

ÎN CEEA CE PRIVEȘTE PRODUSUL CU ACCES LA INTERNET, UTILIZAREA PRODUSULUI SE VA FACE ÎN ÎNTREGIME DOAR PE RISC PROPRIU. EZVIZ NU ÎȘI VA ASUMA RESPONSABILITATEA PENTRU FUNCȚIONAREA NECORESPUNZĂTOARE, SCURGERILE DE INFORMAȚII CONFIDENȚIALE SAU ALTE DAUNE CARE POT REZULTA DIN ATACURILE CIBERNETICE, ATACURILE HACKERILOR, INFECTAREA CU VIRUȘI SAU ALTE RISCURI DE SECURITATE PE INTERNET; CU TOATE ACESTE, EZVIZ VA OFERI ASISTENȚĂ TEHNICĂ OPORTUNĂ DACĂ ESTE NECESAR. LEGILE DE SUPRAVEGHERE ȘI LEGILE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR VARIAZĂ ÎN FUNCȚIE DE JURISDICȚIE. VĂ RUGĂM SĂ VERIFICAȚI TOATE LEGILE RELEVANTE DIN JURISDICȚIA DVS. ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST PRODUS PENTRU A VĂ ASIGURA CĂ UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. RESPECTĂ LEGEA APLICABILĂ. EZVIZ VA FI RESPONSABILĂ ÎN EVENTUALITATEA ÎN CARE ACEST PRODUS ESTE UTILIZAT ÎN SCOPURI NELEGITIME.

ÎN CAZUL UNOR CONFLICTE ÎNTRE CELE DE MAI SUS ȘI LEGEA APLICABILĂ, ACEASTA DIN URMĂ PREVALEAZĂ.

Cuprins

Instrucțiuni importante de siguranță	1
Prezentare generală	2
1. Conținutul pachetului	2
2. Prezentarea produsului	4
3. Noțiuni de bază	4
Obțineți aplicația EZVIZ	7
Instrucțiuni de cablare	7
1. Precauții privind cablajul	7
2. Opțiuni de cablare pentru panoul interfon	8
3. Opțiuni de cablare pentru monitor	9
4. Conexiune la placa de închidere electrică sau la blocare	11
5. Conexiune la butonul de apăsare	12
6. Conexiune la deschizătorul porții	12
Instalare	13
1. Oprirea comutatorului principal	13
2. Instalați panoul interfon	13
3. Instalați un card microSD™ (opțional)	18
4. Instalarea monitorului	18
Adăugați dispozitivul în aplicația EZVIZ	27
1. Adăugați panoul interfon la aplicația EZVIZ	27
2. Adăugați monitorul la aplicația EZVIZ	27
3. Conectați panoul interfon la monitor	28
Configurare Metode de Deblocare	29
Metode multiple de deblocare	30
Vizualizați dispozitivul în aplicația EZVIZ	32
1. Vizualizare live	32
2. Setări	33
Conectare EZVIZ	35
1. Utilizarea Amazon Alexa	35
2. Utilizarea Google Assistant	36
Întrebări frecvente	36
Inițiative privind utilizarea produselor video	37

Instrucțiuni importante de siguranță



Important!

1. Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare înainte de a instala sau a utiliza acest produs.
2. Dacă instalați acest produs pentru o terță parte, vă rugăm să nu uitați să lăsați manualul sau o copie a acestuia utilizatorului final.

Măsuri de siguranță:

1. Pentru a opera acest sistem în siguranță completă, este esențial ca instalatorii, utilizatorii și tehnicienii să urmeze toate procedurile de siguranță descrise în acest manual.
2. Dacă este necesar, pentru anumite elemente sunt furnizate avertismente specifice și simboluri de avertizare.
3. Produsul trebuie să fie configurat în conformitate cu standardele aplicabile în țara în care este instalat.

Orice daune cauzate de neconformarea la manual vor anula garanția. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru daunele rezultate în urma acestora.

Nu putem fi făcuți responsabili pentru orice daune aduse proprietății sau persoanelor cauzate de utilizarea incorectă sau de nerespectarea instrucțiunilor de siguranță.

Acest produs a fost fabricat în deplină conformitate cu instrucțiunile de siguranță. Pentru a menține acest statut și a obține cel mai mult din produs, utilizatorii trebuie să respecte instrucțiunile de siguranță și avertismentele conținute în acest manual.



Acest simbol indică faptul că există un risc de șoc electric sau scurtcircuit.


- Nu încercați să utilizați acest dispozitiv cu o tensiune diferită.
- Asigurați-vă că toate conexiunile electrice ale sistemului sunt conforme cu instrucțiunile de utilizare.
- În cadrul instituțiilor comerciale, asigurați-vă că respectați reglementările privind prevenirea accidentelor în instalațiile electrice.
- Trebuie să urmați instrucțiunile de utilizare ale oricăror alte dispozitive conectate la sistem.
- Vă rugăm să contactați o persoană cu experiență dacă aveți dubii cu privire la funcționarea sau siguranța echipamentului.
- Niciodată nu conectați sau deconectați echipamente electrice cu mâinile ude.
- La instalarea acestui produs, verificați că cablurile de alimentare nu sunt expuse riscului de a fi deteriorate.
- Niciodată nu înlocuiți singuri cablurile electrice deteriorate! În acest caz, îndepărtați-le și apelați un expert.
- Sursa de curent principală ar trebui să fie amplasată în apropierea dispozitivului și trebuie să fie ușor accesibilă.
- Un dispozitiv de comutare (un întrerupător de siguranță, un întrerupător de circuit sau un dispozitiv echivalent) trebuie să fie ușor accesibil și integrat în instalația cablajului clădirii pentru echipamentele care sunt conectate permanent la rețea.
- Pentru a asigura ventilarea suficientă a dispozitivului, mențineți zona din jurul dispozitivului neobstrucționată.
- Ventilația nu ar trebui blocată acoperind deschiderea de ventilație cu un obiect precum un ziar, o față de masă sau o perdea, etc.
- Nu ar trebui să fie plasate surse de flacără deschisă, cum ar fi lumânările aprinse, pe dispozitiv.
- Respectați temperatura de funcționare a produsului (-10°C până la 45°C).
- Dispozitivul nu trebuie să fie expus la jet sau stropi de lichid, și pe dispozitiv nu ar trebui amplasat niciun obiect umplut cu lichid.

Prezentare generală


i Acest manual acoperă mai multe modele. Consultați conținutul pachetului și instrucțiunile de instalare specifice modelului achiziționat.

1. Conținutul pachetului


TP5 PoE / TP5 PoE Kit

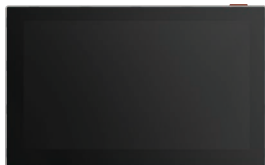

Monitor (1 buc.)
Ecran tactil de 7 inch

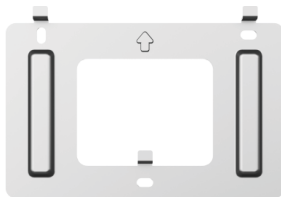

Suport de perete pentru monitor
(1 buc.)

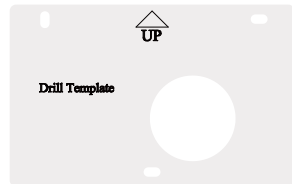

Șablon de găurire pentru monitor
(1 buc.)



Panou interfon (sonerie) cu un scut
rezistent la intemperii (1 buc.)



Șablon de găurire pentru panoul
interfon (1 buc.)



Comutator PoE (1 buc.) *



Ecuson (2 buc.)



Șuruburi de fixare de rezervă
pentru panoul interfon (2 buc.)



Șurubelniță (1 buc.)



Cablul de alimentare
(1 buc.) *



Conector de sârmă
(1 buc.)



DC12V Conector cablu jack de
alimentare (1 buc.)



Set de șuruburi
(2 buc.)



Informații de reglementare
(3 buc.)



Ghid de pornire rapidă
(2 buc.)

- i** • Aspectul cablului de alimentare depinde de cel achiziționat.
• Comutatorul PoE și cablul de alimentare sunt incluse numai în setul PoE TP5. Dacă nu achiziționați setul, acestea nu sunt furnizate.

Panou interfon PoE TP5



Panou interfon (sonerie) cu un scut rezistent la intemperii (1 buc.)



Șablon de găurire pentru panoul interfon (1 buc.)



Ecuson (2 buc.)



Șuruburi de fixare de rezervă pentru panoul interfon (2 buc.)



Conector de sârmă (1 buc.)



Șurubelniță (1 buc.)



Set de șuruburi (1 buc.)



Informații de reglementare (2 buc.)




Ghid de pornire rapidă (1 buc.)


Monitor PoE TP5



Monitor (1 buc.)
Ecran tactil de 7 inchii



Suport de perete pentru monitor (1 buc.)




Șablon de găurire pentru monitor (1 buc.)



DC12V Conector cablu jack de alimentare (1 buc.)



Set de șuruburi (1 buc.)



Informații de reglementare (2 buc.)




Ghid de pornire rapidă (1 buc.)

2. Prezentarea produsului

Acest interfon video este format dintr-o unitate de răspuns interioară cu ecran tactil și un panou exterior cu un interfon care vă permite să vedeți și să comunicați cu vizitatorul care a apăsă butonul panoului interfon. Este ușor de instalat deoarece sunt necesare zece fire pentru toate funcțiile: soneria, fluxul video, interfonul și comenzile de deschidere (placa de închidere și deschizătorul de poartă). Pentru a beneficia la maximum de interfonul video, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de utilizare.


3. Noțiuni de bază

Monitor

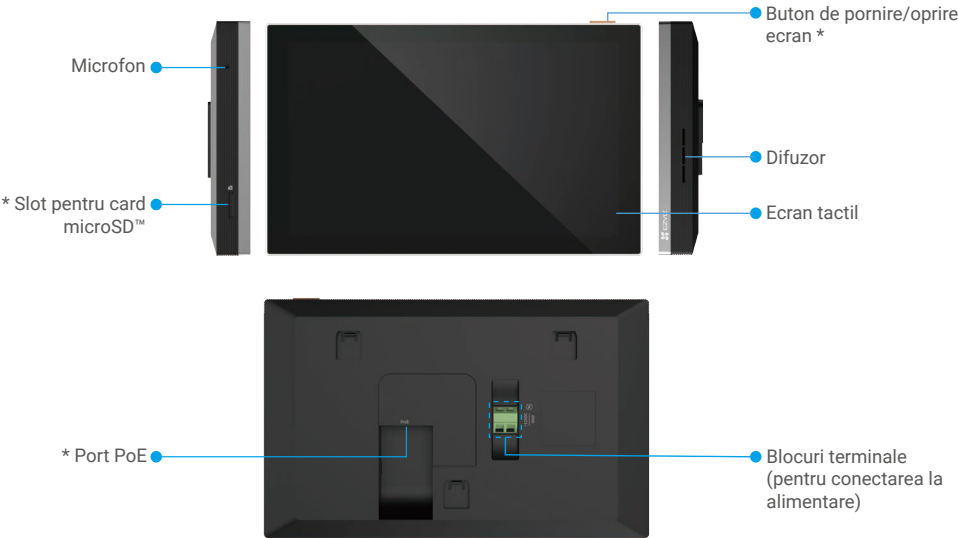

Nume	Descriere
Buton de pornire/oprire ecran	• Apăsați pentru a porni/opri monitorul. • Apăsați și țineți apăsat timp de 8 secunde pentru a reporni monitorul.
Slot pentru card microSD™	Introduceți cardul microSD™ (se achiziționează separat) în slotul pentru card. Inițializați cardul în aplicația EZVIZ înainte de a-l utiliza. Compatibilitate recomandată: Clasa 10, spațiu maxim de 512 GB.
Port PoE	Utilizat pentru a se conecta la un comutator sau router pentru conexiunea prin cablu la rețea.

Panou interfon (sonerie) fără scut rezistent la intemperii

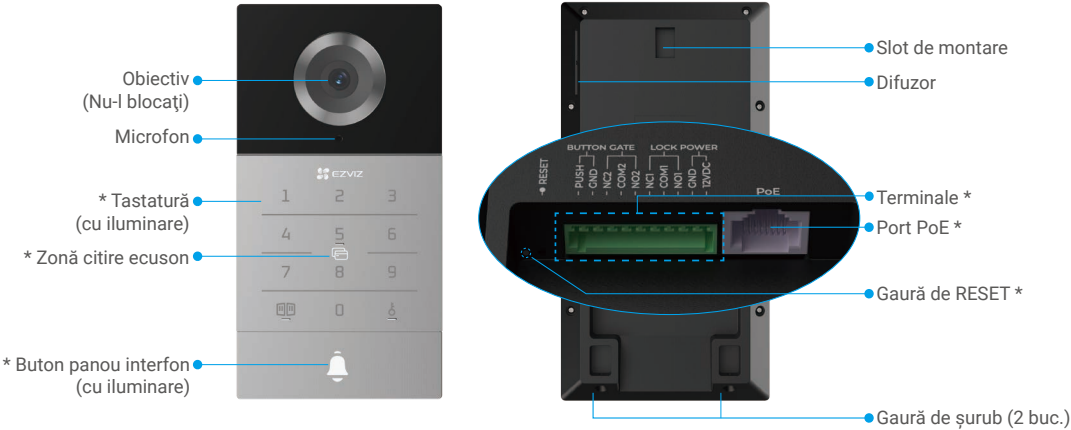


Nume	Descriere
Buton panou interfon (cu iluminare)	Când cineva apasă butonul panoului interfon, monitorul din interior sună și este afișat videoclipul.
Zonă citire ecuson	Glisați insigna din apropierea acestei zone pentru deblocare sau deschidere a porții.
Gaură de RESET	Utilizați un pin (nu este furnizat) pentru a apăsa și menține apăsat timp de 4 secunde pentru a reporni și a seta toți parametrii la valorile implicite, însoțit de un semnal sonor.
Port PoE	Utilizat pentru a se conecta la un comutator sau router pentru conexiunea prin cablu la rețea.

* Descrierea tastaturii




Pictogramă	Descriere
0 ~ 9	Tasta numerică.
	Apăsați codul de acces (pe care îl puteți seta în aplicația EZVIZ) și apoi această cheie pentru a debloca poarta conectată la acest videointerfon.
	Apăsați codul de acces (pe care îl puteți seta în aplicația EZVIZ) și apoi această tastă pentru a debloca placa de închidere electrică sau broasca conectată la acest interfon video.

* Descrierea terminalelor

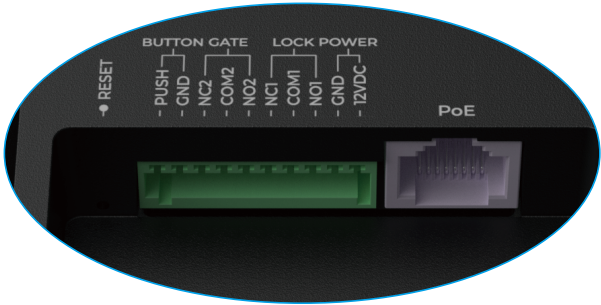

Terminal		Descriere
BUTTON	PUSH + GND	Se conectează la un buton de apăsare.
	NC2 + COM2 + NO2	Se conectează la un deschizător de poartă. i Dacă deschizătorul de poartă este un dispozitiv închis în mod normal, utilizați bornele NC2 și COM2. Dacă deschizătorul de poartă este un dispozitiv normal deschis, utilizați bornele NO2 și COM2.
LOCK	NC1 + COM1 + NO1	Se conectează la o broască sau o placă de închidere electrică. i Dacă broasca sau placa de închidere electrică este un dispozitiv închis în mod normal, utilizați bornele NC1 și COM1. Dacă broasca sau placa de închidere electrică este un dispozitiv normal deschis, utilizați bornele NO1 și COM1.
	GND	Se conectează la cablul de împământare al unei surse de alimentare cu curent continuu de 12 V.
POWER	12VDC	Se conectează la firul de alimentare a unei surse de alimentare DC12V.

Comutator PoE

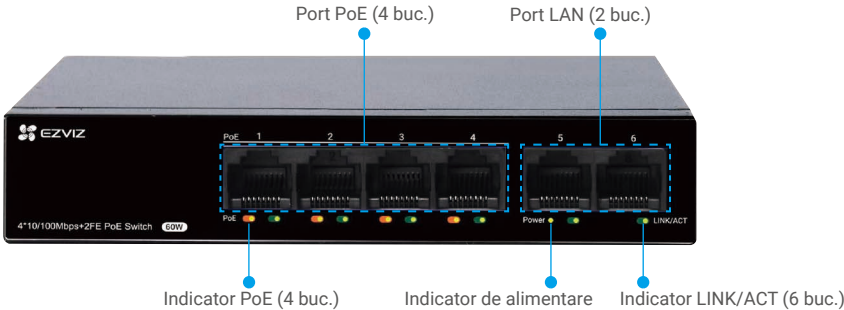

Nume	Descriere
Port PoE	Acceptă transmisia de date și alimentarea cu energie electrică.
Port LAN	Acceptă doar transmiterea datelor.
Indicator PoE	- Portocaliu continuu: Funcționează normal. - Lumină intermitentă portocalie/oprită: Excepție sursă de alimentare.
Indicator LINK/ACT	- Verde continuu: Conectat. - Verde intermitent: Transmiterea datelor.
Indicator de alimentare	- Galben solid: Pornit. - Oprit: Oprit.

Obțineți aplicația EZVIZ

- 

Înainte de a descărca aplicația:
- Dacă aplicația este deja instalată, verificați dacă este cea mai recentă versiune căutând actualizări în magazinul de aplicații.
 - Dacă aplicația nu este instalată, urmați pașii de mai jos pentru a o descărca.

1. Conectați telefonul mobil la Wi-Fi (sugerat).

2. Descărcați aplicația EZVIZ căutând „EZVIZ” în App Store sau Google Play™.

3. Înregistrați un cont EZVIZ și conectați-vă la aplicație.



Instrucțiuni de cablare

1. Precauții privind cablajul


Dispozitiv	Conexiune la alimentare	Conexiune rețea	Instrucțiuni de instalare
	Comutator PoE	Comutator standard	Opțiunea 1: Conectați la un port PoE.
	Putere rezervată DC12V		Opțiunea 2: Conectați-vă la un port LAN și la o sursă de alimentare DC12V rezervată.
	Comutator PoE	Comutator standard	Opțiunea 1: Conectați la un port PoE.
	Putere rezervată DC12V		Opțiunea 2: Conectați-vă la un port LAN și la o sursă de alimentare DC12V rezervată.
		Wi-Fi	Opțiunea 4: Conectați-vă la Wi-Fi și la o sursă de alimentare DC12V rezervată.
	Priză de alimentare	Comutator standard	Opțiunea 3: Conectați-vă la un port LAN și la o priză de alimentare.
		Wi-Fi	Opțiunea 5: Conectați-vă la Wi-Fi și la o priză de alimentare.

Pentru a evita riscurile de interferență și funcționare defectuoasă, nu treceți firele interfonului video prin același înveliș de protecție cu cablurile electrice.

- 

- **Avertisment:** În niciun caz nu dublați firele pentru a mări secțiunea transversală.
 - **Avertisment:** Când efectuați conexiuni, asigurați-vă că firele nu intră în contact între ele, deoarece acest lucru poate cauza defecțiunea dispozitivului.

Cablarea dispozitivelor externe


	Dispozitiv	Specificații fir	Limita lungimii
		Ø 2 × 0,75 mm ²	1-10 m
		Ø 2 × 0,75 mm ²	
		Ø 2 × 0,75 mm ²	

2. Opțiuni de cablare pentru panoul interfon

Opțiunea 1: Conectați la un port PoE.


Conectați portul PoE al panoului interfon la un port PoE de pe un comutator PoE atât pentru alimentare, cât și pentru conectarea la rețea.

i Se recomandă utilizarea unui comutator EZVIZ PoE.

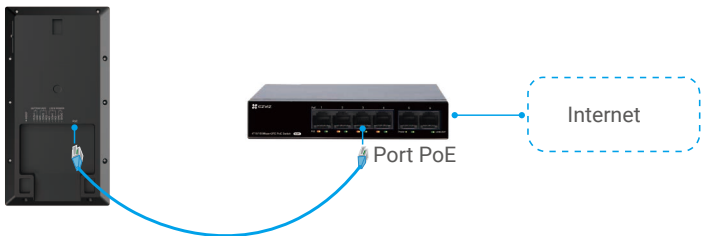

Opțiunea 2: Conectați-vă la un port LAN și la o sursă de alimentare DC12V rezervată.

Conectați portul PoE al panoului interfon la un port LAN de pe un switch sau router pentru conectarea la rețea. Conectați bornele de alimentare la o sursă de alimentare cu curent continuu 12 V rezervată (prin conectorul de cablu inclus în pachet).

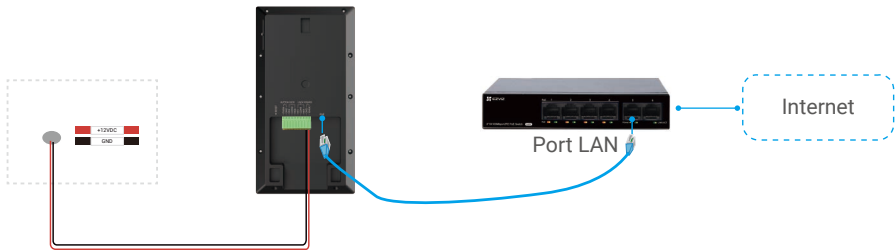


Port/Terminal pe panoul interfon	Conectare
Port PoE	Port LAN de pe un switch sau router
Terminal 12 V c.c.	Cablu roșu de la sursa de alimentare
Terminal GND	Cablu negru de la sursa de alimentare

3. Opțiuni de cablare pentru monitor


Opțiunea 1: Conectați la un port PoE.

Conectați portul PoE al monitorului la un port PoE de pe un comutator PoE atât pentru alimentare, cât și pentru conectarea la rețea.

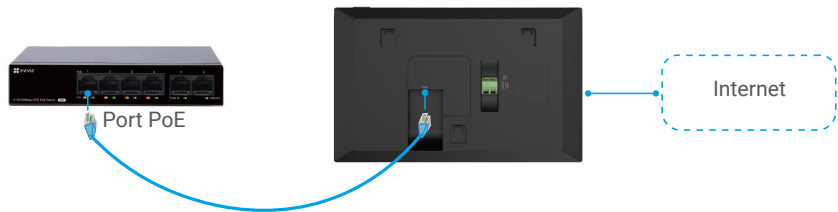

Opțiunea 2: Conectați-vă la un port LAN și la o sursă de alimentare DC12V rezervată.


Conectați portul PoE al monitorului la un port LAN de pe un switch sau router pentru conectarea la rețea și o sursă de alimentare DC12V rezervată.

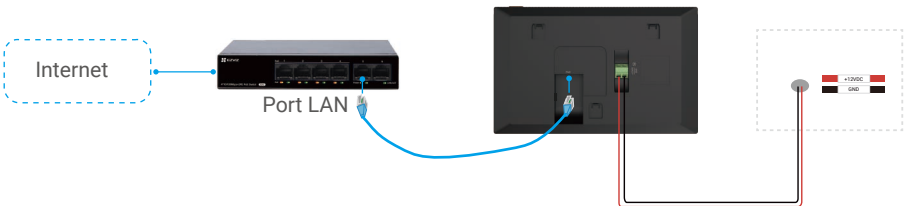

Port/Terminal pe monitor	Conectare
Port PoE	Port LAN de pe un switch sau router
Terminal 12 V c.c.	Cablu roșu de la sursa de alimentare
Terminal GND	Cablu negru de la sursa de alimentare

Opțiunea 3: Conectați-vă la un port LAN și la o priză de alimentare.

Conectați portul PoE al monitorului la un port LAN de pe un comutator sau router pentru conectarea la rețea și la o priză de alimentare prin intermediul unui adaptor de alimentare DC12V (achiziționat separat) pentru alimentarea cu energie electrică.

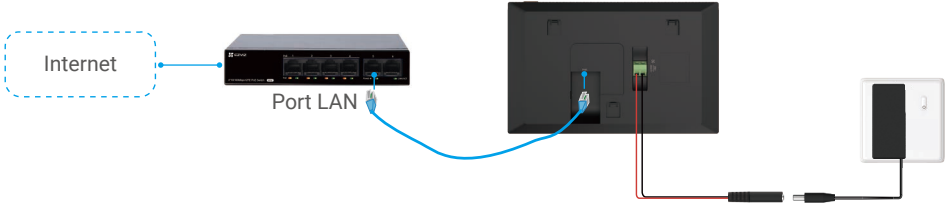

Port/Terminal pe monitor	Conectare
Port PoE	Port LAN de pe un switch sau router
Terminal 12 V c.c.	Cablul roșu al unui cablu de conexiune pentru alimentare cu curent electric DC12V
Terminal GND	Cablul negru al unui cablu de conexiune pentru alimentare cu curent electric DC12V

Opțiunea 4: Conectați-vă la Wi-Fi și la o sursă de alimentare.

Conectați monitorul la Wi-Fi și la o sursă de alimentare, fie o sursă de alimentare DC12V rezervată, fie o priză de alimentare prin intermediul unui adaptor de alimentare DC12V (achiziționat separat).

i Pentru a conecta monitorul la Wi-Fi, consultați "[Adăugați monitorul la aplicația EZVIZ](#)".



Port/Terminal pe monitor	Conectare
Terminal 12 V c.c.	Cablul roșu de la sursa de alimentare sau Cablul roșu al unui cablu de conexiune pentru alimentare cu curent electric DC12V
Terminal GND	Cablul negru de la sursa de alimentare sau Cablul negru al unui cablu de conexiune pentru alimentare cu curent electric DC12V

4. Conexiune la placa de închidere electrică sau la blocare


Conectați firele plăcii dvs. de închidere electrică sau a lacătului direct la bornele de închidere de pe spatele panoului interfon.

- Rețineți că această funcție este valabilă numai dacă ecranul afișează fluxul video exterior.
- Când conectați firele, asigurați-vă că faceți distincția între bornele pozitive și negative.


Important: Pentru a vă asigura că placa de închidere sau broasca electrică pot fi deblocate de către interfonul video, trebuie să îndepliniți următoarele condiții:

- Placa de închidere sau încuietoarea electrică pe care o comandați trebuie să aibă o memorie mecanică.
- Utilizați o sursă de alimentare independentă pentru placa de închidere sau lacătul electric.

Conectați-o la o placă de închidere electrică **NC** sau la o broască:

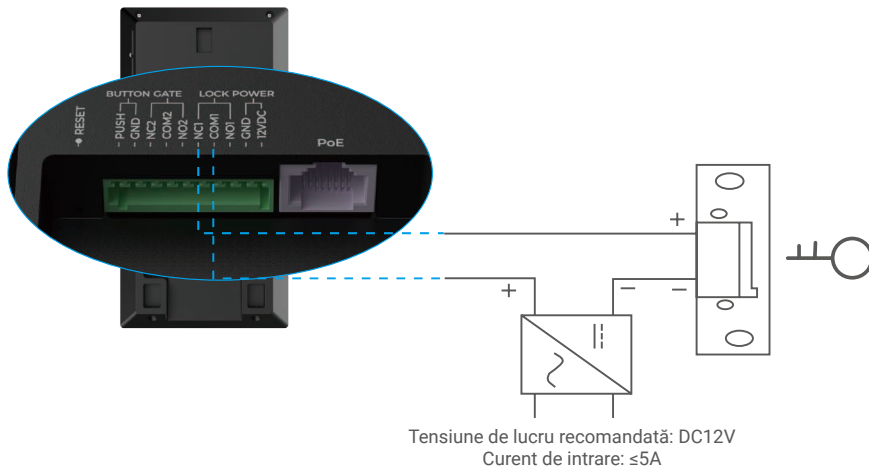


Conectați-o la o placă sau lacăt de tip **NO** cu funcție de atac electrică:

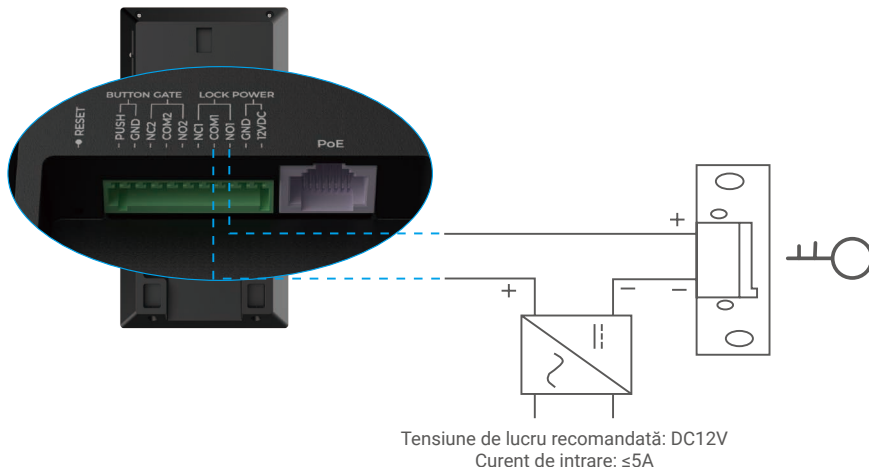

- Dacă placa de fixare electrică sau broasca nu reușește să deblocheze după instalare și configurare, verificați tipul NC/NO al plăcii sau broaștei dvs. electrice și asigurați-vă că este conectată la bornele corecte.

5. Conexiune la butonul de apăsare

Conectați firele butonului dvs. de împingere direct la bornele BUTTON de pe partea din spate a panoului interfon.

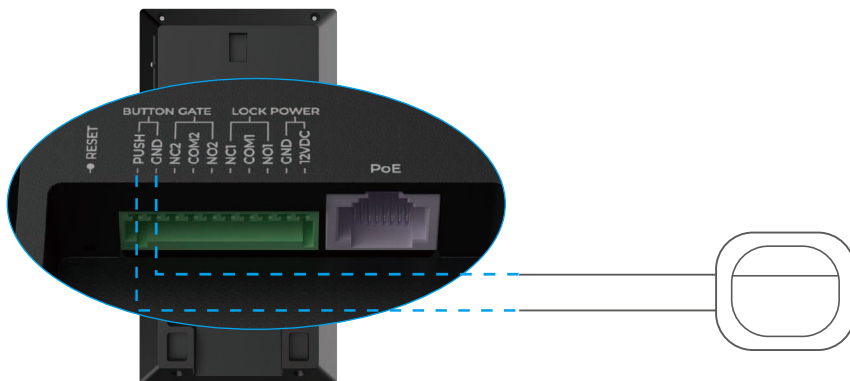

6. Conexiune la deschizătorul porții

Conectați firele deschizătorului de poartă direct la bornele GATE de pe partea din spate a panoului interfon. Panoul interfon oferă o conexiune cu contact uscat (fără curent electric) pentru conectarea la butonul de control al porții automate.

- Rețineți că această funcție este valabilă numai dacă ecranul afișează fluxul video exterior.
- Când conectați firele, asigurați-vă că faceți distincția între bornele pozitive și negative.



Important: Controlul porții: Capacitatea de rupere: Curent continuu 12V 2A.

Instalare




Sfaturi și instrucțiuni importante:

- Dacă testați videointerfonul înainte de a-l instala, asigurați-vă că nu îl testați cu panoul interfonului și monitorul în aceeași cameră pentru a evita emiterea unui zgomot asurzitor de către videointerfon.
- Nu expuneți obiectivul panoului interfon la lumina directă a soarelui sau la o suprafață reflectorizantă.
Sfat: Vă recomandăm să utilizați o carcasă de protecție în timpul procesului de cablare pentru a proteja firele împotriva ruperii și a vremii nefavorabile.
- Pentru modelul EZVIZ, pentru a profita la maximum de funcția Wi-Fi a monitorului, vă recomandăm să verificați dacă rețeaua dvs. Wi-Fi este accesibilă în locația de instalare planificată.

1. Oprirea comutatorului principal



- **Avertisment:** Deoarece veți lucra cu electricitate de înaltă tensiune, opriți mai întâi întrerupătorul principal din cutia de siguranțe sau unitatea consumatorului.
- **Avertisment:** Alimentarea electrică trebuie să fie de tip CC, iar tensiunea nu poate depăși 12 V, în caz contrar, poate cauza daune grave dispozitivului.



2. Instalați panoul interfon



Se recomandă ca firele să fie trecute printr-o teacă de protecție pentru a le proteja de impacturi și de intemperii.


După cum s-a descris anterior, există trei opțiuni de cablare pentru panoul interfon. Instalați panoul interfon în funcție de metoda de cablare utilizată.

Opțiunea 1: Conectați la un port PoE.


1. Scoateți șuruburile de fixare din partea inferioară a panoului interfon și înclinați panoul interfon înainte pentru a-l separa de scutul rezistent la intemperii.




2. Așezați panoul interfon cu obiectivul la o înălțime de aproximativ 1,6 m (5,25 picioare) deasupra solului.

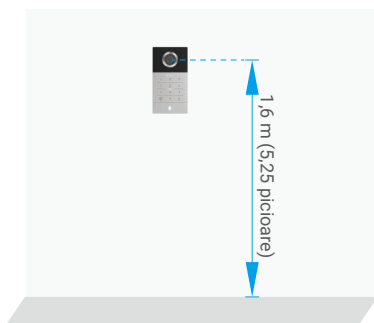

3. Așezați șablonul de găurire, treceți un cablu Ethernet (achiziționat separat) prin găurile șablonului de găurire și scutul rezistent la intemperii, apoi utilizați ancore și șuruburi pentru a fixa scutul rezistent la intemperii pe perete.

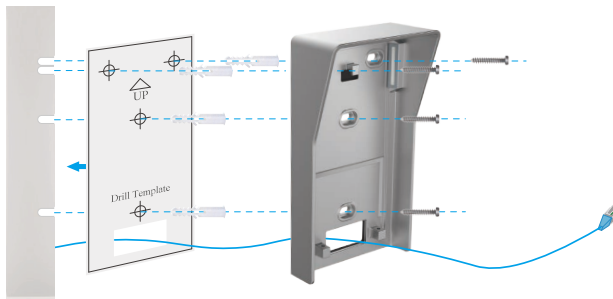

4. Conectați cablul Ethernet la portul PoE al panoului interfon.

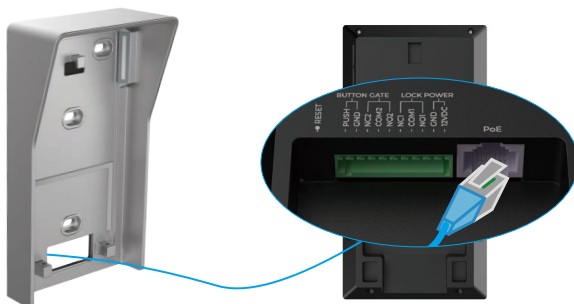

5. Conectați celălalt capăt al cablului Ethernet la un port PoE de pe comutatorul PoE.

- Când utilizați comutatorul EZVIZ PoE, asigurați-vă că conectați cablul la un port PoE (marcat ca 1 la 4) și nu la un port LAN (marcat ca 5 sau 6). Porturile LAN acceptă doar transmiterea de date și nu furnizează energie.
- Asigurați-vă că comutatorul a fost conectat la Internet.



6. Aliniați slotul de montare de pe panoul interfon cu cârligul de pe scutul rezistent la intemperii, apoi montați panoul interfon pe scut.



7. Utilizați șurubelnița (inclusă în pachet) pentru a reinstala șuruburile de fixare.



⚠ Important: Pentru o calitate mai bună a imaginii, îndepărtați folia de protecție de pe panoul interfon înainte de a-l utiliza.




Opțiunea 2: Conectați-vă la un port LAN și la o sursă de alimentare DC12V rezervată.


1. Scoateți șuruburile de fixare din partea inferioară a panoului interfon și înclinați panoul interfon înainte pentru a-l separa de scutul rezistent la intemperii.



2. Așezați panoul interfon cu obiectivul la o înălțime de aproximativ 1,6 m (5,25 picioare) deasupra solului.

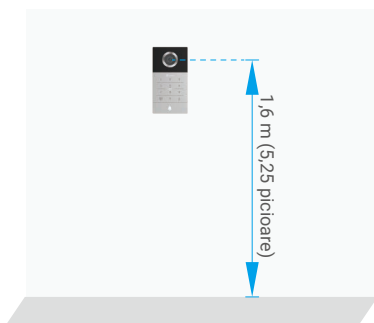


3. Așezați șablonul de găurire, treceți un cablu Ethernet (achiziționat separat) și fire DC12V prin găurile șablonului de găurire și scutul rezistent la intemperii, apoi utilizați ancore și șuruburi pentru a fixa scutul rezistent la intemperii pe perete.

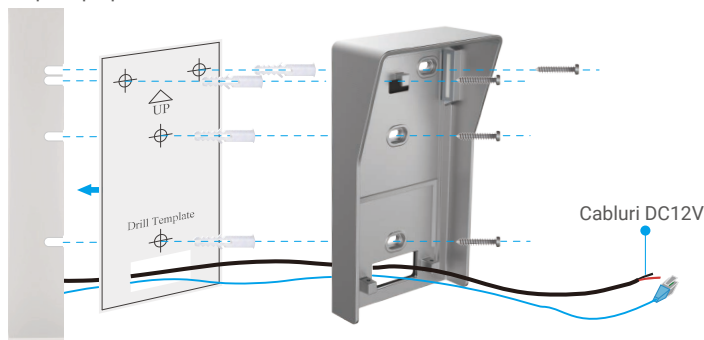

4. Conectați cablul Ethernet la portul PoE al panoului interfon. Conectați firul roșu la terminalul 12 V c.c. și firul negru la terminalul GND (prin conectorul de fir inclus în pachet).

i Pentru a conecta un fir prin conectorul de fir, apăsați partea galbenă a bornei corespunzătoare, introduceți firele în borna, apoi eliberați partea galbenă. După introducerea, încercați să trageți de fir pentru a vă asigura că acesta este fixat ferm.

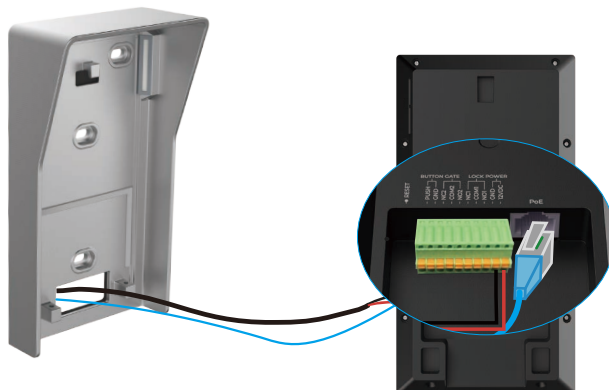

5. Conectați celălalt capăt al cablului Ethernet la un port LAN de pe un switch sau router.

- Puteți conecta la un port LAN (marcat ca 5 sau 6) pe comutatorul EZVIZ PoE sau la un port de pe un comutator sau router standard.
- Asigurați-vă că comutatorul sau routerul a fost conectat la Internet.



6. Aliniați slotul de montare de pe panoul interfon cu cârligul de pe scutul rezistent la intemperii, apoi montați panoul interfon pe scut.



7. Utilizați șurubelnița (inclusă în pachet) pentru a reinstala șuruburile de fixare.



⚠ Important: Pentru o calitate mai bună a imaginii, îndepărtați folia de protecție de pe panoul interfon înainte de a-l utiliza.



3. Instalați un card microSD™ (opțional)

1. Introduceți un card microSD™ (achiziționat separat) în slotul pentru card.




i După instalarea cardului microSD™, ar trebui să inițializați cardul în aplicația EZVIZ înainte de a-l folosi.

2. În aplicația EZVIZ, atingeți Lista de înregistrări din interfața Setări dispozitiv, pentru a verifica starea cardului microSD™.
3. Dacă starea cardului de memorie se afișează ca Neinițializat, atingeți ușor pentru a-l inițializa. Starea se va schimba apoi în În uz și poate stoca videoclipuri.


4. Instalarea monitorului

Opțiunea 1: Conectați la un port PoE.


1. Așezați șablonul de găurire pentru monitor astfel încât monitorul să se afle la o înălțime de aproximativ 1,6 m (5,25 picioare) deasupra solului.



2. Treceți un cablu Ethernet (achiziționat separat) de pe perete prin găurile șablonului de găurire și ale suportului de perete, apoi fixați suportul de perete cu ancore și șuruburi (PA4×25) pe perete.

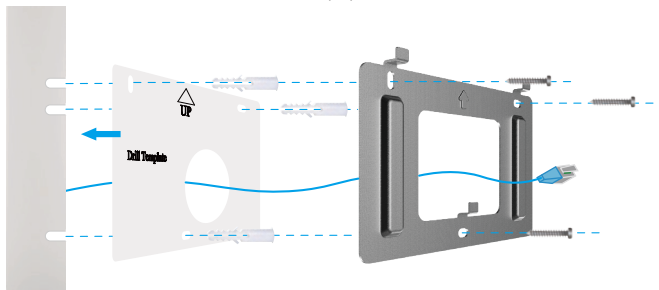

3. Conectați cablul Ethernet la portul PoE de pe spatele monitorului.

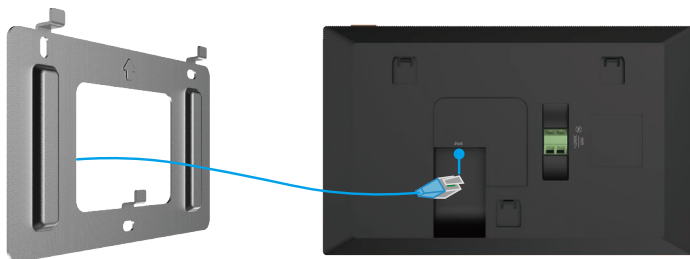


4. Conectați celălalt capăt al cablului Ethernet într-un port PoE de pe comutatorul PoE.

- Când utilizați comutatorul EZVIZ PoE, asigurați-vă că conectați cablul la un port PoE (marcat ca 1 la 4) și nu la un port LAN (marcat ca 5 sau 6). Porturile LAN acceptă doar transmisia de date și nu furnizează energie.
- Asigurați-vă că comutatorul a fost conectat la Internet.



5. Așezați monitorul pe suportul de perete.

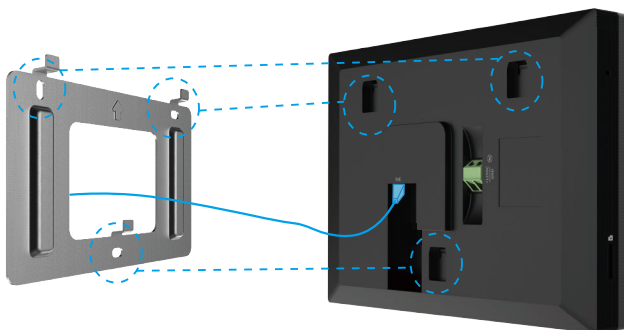


⚠ Important: Pentru o calitate mai bună a imaginii, îndepărtați folia de protecție de pe monitor înainte de a o utiliza.




Opțiunea 2: Conectați-vă la un port LAN și la o sursă de alimentare DC12V rezervată.


1. Așezați șablonul de găurire pentru monitor astfel încât monitorul să se afle la o înălțime de aproximativ 1,6 m (5,25 picioare) deasupra solului.



2. Treceți un cablu Ethernet (achiziționat separat) și firele DC12V de pe perete prin găurile șablonului de găurire și suportul de perete, apoi fixați suportul de perete cu ancore și șuruburi (PA4×25) pe perete.

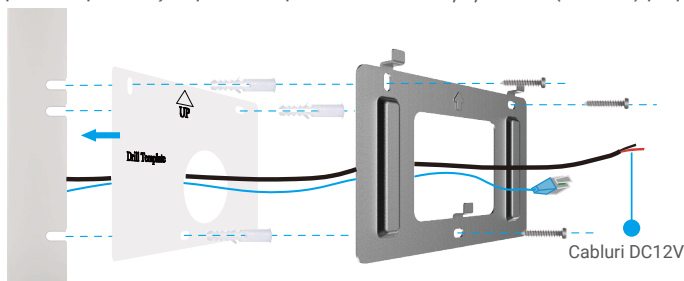

3. Conectați cablul Ethernet la portul PoE de pe spatele monitorului. Conectați firul roșu la terminalul 12 V c.c. și firul negru la terminalul GND.

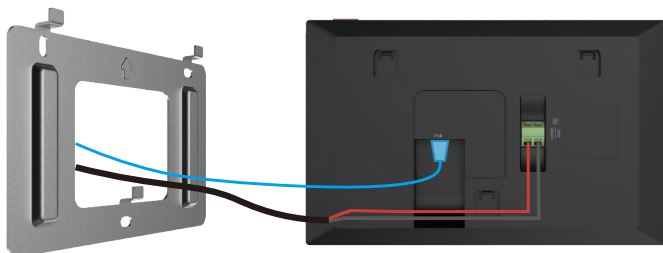


4. Conectați celălalt capăt al cablului Ethernet la un port LAN de pe un switch sau router.


- Puteți conecta la un port LAN (marcat ca 5 sau 6) pe comutatorul EZVIZ PoE sau la un port de pe un comutator sau router standard.
- Asigurați-vă că comutatorul sau routerul a fost conectat la Internet.



5. Așezați monitorul pe suportul de perete.

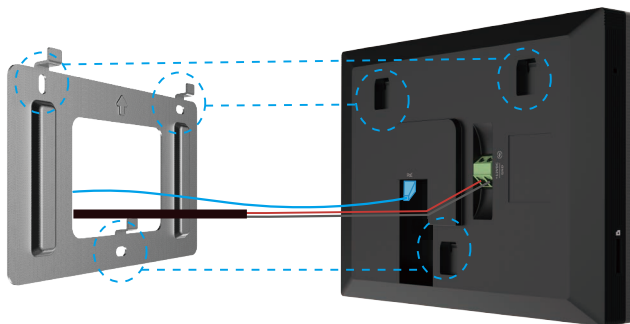


 **Important:** Pentru o calitate mai bună a imaginii, îndepărtați folia de protecție de pe monitor înainte de a o utiliza.




Opțiunea 3: Conectați-vă la un port LAN și la o priză de alimentare.


1. Așezați șablonul de găurire pentru monitor astfel încât monitorul să se afle la o înălțime de aproximativ 1,6 m (5,25 picioare) deasupra solului.



2. Treceți un cablu Ethernet (achiziționat separat) de pe perete prin găurile șablonului de găurire și ale suportului de perete, apoi fixați suportul de perete cu ancore și șuruburi (PA4x25) pe perete.

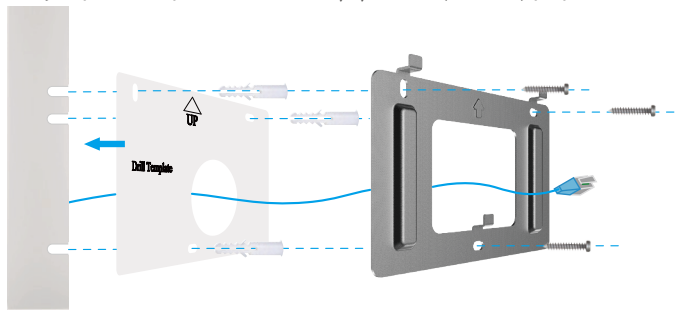

3. Conectați cablul Ethernet la portul PoE de pe spatele monitorului. Conectați firul roșu al cablului de conector jack la borna 12 V c.c., firul negru la borna GND și conectorul jack la un adaptor de alimentare DC12 V (achiziționat separat).

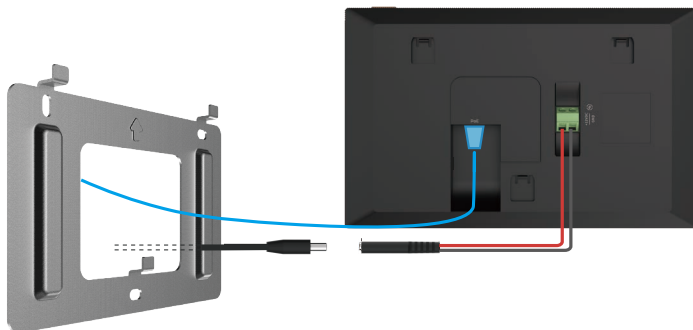


4. Conectați celălalt capăt al cablului Ethernet la un port LAN de pe un switch sau router.

- Puteți conecta la un port LAN (marcat ca 5 sau 6) pe comutatorul EZVIZ PoE sau la un port de pe un comutator sau router standard.
- Asigurați-vă că comutatorul sau routerul a fost conectat la Internet.



5. Așezați monitorul pe suportul de perete.

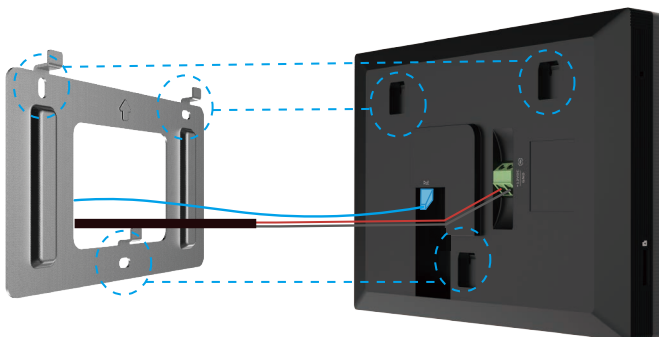

6. Conectați adaptorul de alimentare într-o priză de perete.

- Pentru deconectarea de la sursa de alimentare, deconectați conectorul de alimentare de la monitor.



Avertisment: Asigurați-vă că conectați adaptorul de alimentare într-o priză de perete numai după ce toate celelalte fire sunt conectate corect.




Important: Pentru o calitate mai bună a imaginii, îndepărtați folia de protecție de pe monitor înainte de a o utiliza.




Opțiunea 4: Conectați-vă la Wi-Fi și la o sursă de alimentare DC12V rezervată.

- i** Dacă alegeți să vă conectați la Wi-Fi, nu este necesară nicio conexiune prin cablu Ethernet. Adăugați monitorul prin Wi-Fi după instalare (consultați "[Adăugați monitorul la aplicația EZVIZ](#)").


1. Așezați șablonul de găurire pentru monitor astfel încât monitorul să se afle la o înălțime de aproximativ 1,6 m (5,25 picioare) deasupra solului.




2. Gidați firele DC12V de pe perete prin găurile șablonului de găurire și suportului de perete, apoi fixați suportul de perete cu ancore și șuruburi (PA4×25) pe perete.

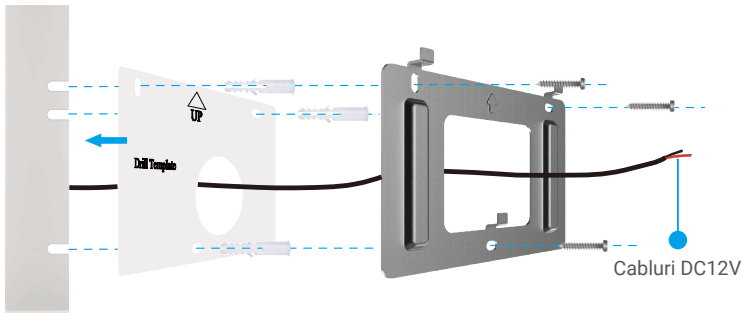


3. Conectați firul roșu la terminalul 12 V c.c. și firul negru la terminalul GND.

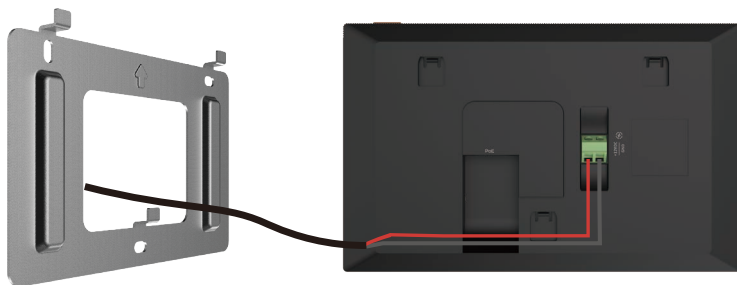

4. Așezați monitorul pe suportul de perete.

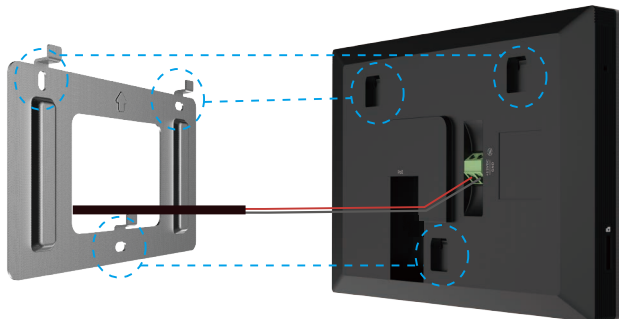


⚠ Important: Pentru o calitate mai bună a imaginii, îndepărtați folia de protecție de pe monitor înainte de a o utiliza.




Opțiunea 5: Conectați-vă la Wi-Fi și la o priză de alimentare.

i Dacă alegeți să vă conectați la Wi-Fi, nu este necesară nicio conexiune prin cablu Ethernet. Adăugați monitorul prin Wi-Fi după instalare (consultați **"Adăugați monitorul la aplicația EZVIZ"**).


1. Așezați șablonul de găurire pentru monitor astfel încât monitorul să se afle la o înălțime de aproximativ 1,6 m (5,25 picioare) deasupra solului.




2. Ghidarea firelor de alimentare de pe perete prin găurile șablonului de găurire și suportul de perete, apoi fixarea suportului de perete cu ancore și șuruburi (PA4×25) pe perete.

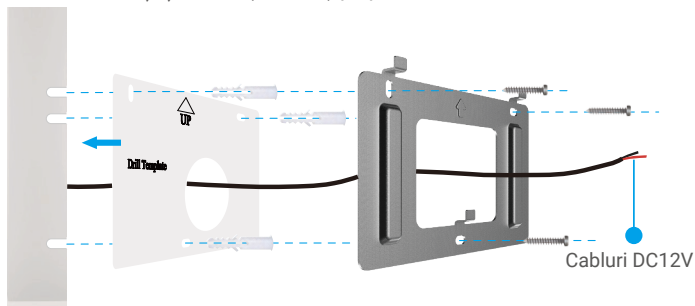

3. Conectați firul roșu al cablului de conector jack la borna 12 V c.c., firul negru la borna GND și conectorul jack la un adaptor de alimentare DC12 V (achiziționat separat).

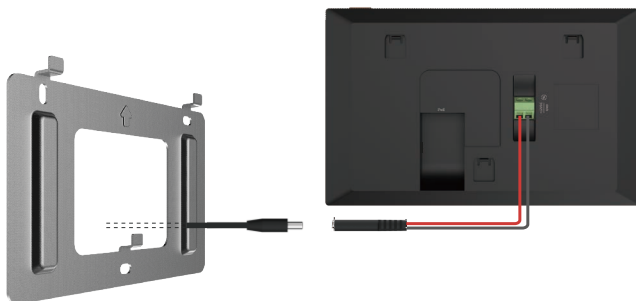

4. Așezați monitorul pe suportul de perete.

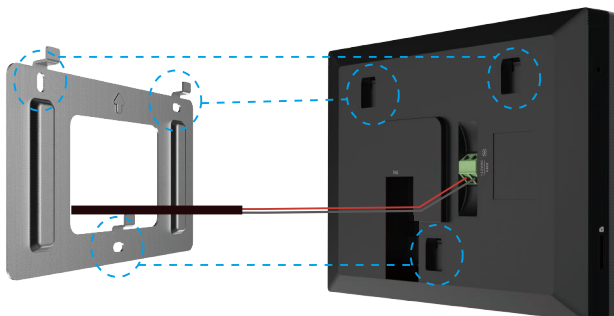

5. Conectați adaptorul de alimentare într-o priză de perete.


i Pentru deconectarea de la sursa de alimentare, deconectați conectorul de alimentare de la monitor.



Avertisment: Asigurați-vă că conectați adaptorul de alimentare într-o priză de perete numai după ce toate celelalte fire sunt conectate corect.



 **Important:** Pentru o calitate mai bună a imaginii, îndepărtați folia de protecție de pe monitor înainte de a o utiliza.




Adăugați dispozitivul în aplicația EZVIZ

1. Adăugați panoul interfon la aplicația EZVIZ

1. Pe smartphone, conectați-vă la contul EZVIZ, atingeți + în colțul din dreapta sus al paginii de pornire pentru a accesa pagina Scanare cod QR.
2. Scanați codul QR de pe spatele panoului interfon sau de pe coperta ghidului de pornire rapidă a panoului interfon.

 Asigurați-vă că scanați codul de pe capacul ghidului de pornire rapidă al panoului interfon, nu al monitorului.



3. Urmăriți expertul aplicației EZVIZ pentru a adăuga panoul interfon la contul dvs. EZVIZ.

2. Adăugați monitorul la aplicația EZVIZ


1. Apăsăți butonul Pornire/Oprire ecran pentru a porni monitorul.

 Când este conectat la alimentare pentru prima dată, monitorul se aprinde automat.



2. Pe smartphone, conectați-vă la contul EZVIZ, atingeți + în colțul din dreapta sus al paginii de pornire pentru a accesa pagina Scanare cod QR.
3. Scanați codul QR de pe ecranul monitorului sau de pe capacul ghidului de pornire rapidă al monitorului.

 Asigurați-vă că scanați codul de pe capacul ghidului de pornire rapidă al monitorului, nu pe panoul interfon.

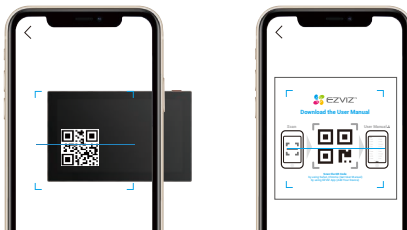

4. Dacă monitorul este conectat la o rețea cu fir, urmați expertul aplicației EZVIZ pentru a adăuga monitorul la contul dvs. EZVIZ. În caz contrar, urmați expertul aplicației pentru a finaliza configurarea Wi-Fi și adăugați

monitorul la aplicația EZVIZ.

3. Conectați panoul interfon la monitor

Metoda 1 (recomandat): Conectare în aplicația EZVIZ

Se recomandă conectarea panoului interfon la monitor în aplicația EZVIZ.

1. În aplicația EZVIZ, accesați pagina dispozitivului monitorului.
2. Atingeți Conectare dispozitiv. Sistemul va căuta dispozitive disponibile.
3. Selectați panoul interfon din lista de dispozitive. Panoul interfon va fi conectat automat la monitor.
4. Urmăriți instrucțiunile din aplicație pentru a seta spațiul de stocare pentru panoul interfon.

Metoda 2: Conectare pe monitor

Puteți, de asemenea, conecta panoul interfon la monitor local pe monitor:

 Asigurați-vă că panoul interfon și monitorul sunt conectate la aceeași rețea și că un card microSD™ este introdus în monitor.

1. Găsiți intrarea de conectare pe monitor. Panoul interfon va apărea pe ecran.
2. Selectați panoul interfon și introduceți codul de verificare (locat pe eticheta panoului interfon).
3. Panoul interfon va fi conectat automat la monitor.

Configurare Metode de Deblocare

1. Configurarea ecusoanelor RFID

Adăugarea unui badge RFID

După ce activați pentru prima dată interfonul video, este esențial să configurați emblemele în aplicația EZVIZ:

1. Conectați-vă la contul dvs. EZVIZ.
2. Accesați pagina de setări a panoului interfon și selectați Unlock Settings -> Card Management -> Add cards.
3. Setati numele cardului și termenul de valabilitate.
4. Puneți un badge RFID în zona de citire a badge-ului. Când butonul de lumină al panoului interfonului clipește de 3 ori, aceasta indică faptul că emblema a fost adăugată cu succes.
5. Selectați Bliște de 3 ori și atingeți Următor pentru a finaliza configurarea cardului.

Ștergerea unui badge RFID

1. Conectați-vă la contul dvs. EZVIZ.
2. Accesați pagina de setări a panoului interfon și selectați Unlock Settings -> Card Management.
3. Atingeți pentru a alege cardul pe care doriți să îl ștergeți și atingeți „ștergere” -> „OK” pentru a șterge cardul.

2. Configurarea codului de acces

Adăugarea unui cod de acces

1. Conectați-vă la contul dvs. EZVIZ.
2. Accesați pagina de setări a panoului interfon și selectați Unlock Settings -> Passcode Management.
3. Atingeți Adăugați codul de acces, și setati numele codului de acces și termenul de valabilitate.
4. Introduceți codul de acces și apăsați Următorul pentru a finaliza configurarea codului de acces.

Ștergeți un cod de acces

1. Conectați-vă la contul dvs. EZVIZ.
2. Accesați pagina de setări a panoului interfon și selectați Unlock Settings -> Passcode Management.
3. Atingeți pentru a alege codul de acces pe care doriți să-l ștergeți și apăsați „Șterge -> OK” pentru a șterge codul de acces.

3. Configurați codul QR

Adăugați un cod QR

1. Conectați-vă la contul dvs. EZVIZ.
2. Accesați pagina de setări a panoului interfon și selectați Unlock Settings -> QR Code Management.
3. Atingeți Add QR Code și setati numele codului de acces, termenul de valabilitate și setarea de deschidere și deblocare a porții.
4. Așteptați până când este generat un cod QR și atingeți Done pentru a finaliza configurarea codului QR.

 De asemenea, puteți atinge Share pentru a partaja codul cu oaspetii dvs.

Ștergeți un cod QR

1. Conectați-vă la contul dvs. EZVIZ.
2. Accesați pagina de setări a panoului interfon și selectați Unlock Settings -> QR Code Management.
3. Atingeți pentru a alege codul QR pe care doriți să-l ștergeți și apăsați „Șterge -> OK” pentru a șterge codul QR.

Metode multiple de deblocare

1. Deblocare pe monitor

1. Accesați meniul principal de pe monitor.
2. Atingeți  sau  pentru a debloca placa de închidere electrică/încuietoarea sau poarta.

2. Deblocare în aplicația EZVIZ

1. Conectați-vă la contul dvs. EZVIZ.
2. Accesați pagina de setări a panoului interfon.
3. Tapați pictograma de deblocare () sau pictograma porții deschise () în bara de jos la deblocare plăcuță/încuietoare electrică sau poarta.

3. Deblocare cu badge RFID

Deblocare placă de închidere electrică/încuietoare	Deschiderea porții
Glisați rapid insigna în zona de citire RFID. Un semnal sonor scurt confirmă funcționarea cu succes.	țineți ecusonul timp de cel puțin 3 secunde în zona de citire RFID. Un semnal sonor scurt confirmă funcționarea cu succes.
	

 Asigurați-vă că treceți placa RFID cât mai aproape posibil de zona de citire a plăcii.

4. Deblocare cu cod de acces

1. Apăsați codul de acces și apoi  sau  pe tastatură.
 2. Panoul interfon va verifica codul de acces și va debloca poarta sau placa de conectare electrică.
-  Acest produs acceptă funcția Decoy Passcode, care este o caracteristică de securitate care vă permite să introduceți cifre aleatorii înainte sau după codul dvs. de acces real (de exemplu, introducerea numărului 555123456999 când codul de acces real este 123456).
 - Dacă apăsați codul de acces incorect, puteți apăsa  sau  pentru a încheia programul de introducere a codului de acces și apoi apăsați din nou.
 - Dacă apăsați greșit codul de acces de 10 ori consecutiv, contul va fi blocat. Trebuie să deblocați pe monitor sau în aplicația EZVIZ.

5. Deblocare cu cod QR

1. Conectați-vă la contul dvs. EZVIZ.
2. Accesați pagina de setări a panoului interfon și selectați Unlock Settings -> QR Code Management.
3. Apăsați orice tastă numerică de pe tastatură pentru a activa panoul interfon.
4. Selectați un cod QR valid și aliniați codul QR cu obiectivul panoului interfon, păstrând o distanță de aproximativ 10 cm.



5. Așteptați câteva secunde până când acțiunea corespunzătoare de deschidere și deblocare a ușii va fi finalizată.


- Când utilizați codul QR pentru deblocare, mențineți ecranul telefonului cât mai vertical posibil și măriți luminozitatea ecranului.
- Așteptați un moment și nu deplasați prea repede codul QR.

Vizualizați dispozitivul în aplicația EZVIZ

i Interfața aplicației se poate modifica din cauza actualizării versiunii.

1. Vizualizare live

Lansați aplicația EZVIZ, atingeți cardul dispozitivului monitorului pentru a intra în pagina dispozitivului respectiv. Apoi atingeți pictograma de vizualizare live a panoului interfon pentru a intra în pagina de vizualizare live unde puteți vizualiza și asculta un flux live, puteți face instantanee, puteți înregistra videoclipuri și puteți alege definiția videoclipului după cum este necesar.

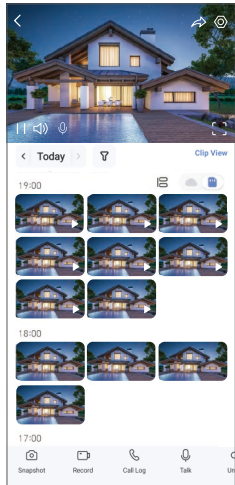

i Glisați spre stânga și spre dreapta pe ecran pentru a vedea mai multe pictograme.

Pictogramă	Descriere
	Partajare. Partajați dispozitivul.
	Setări. Vizualizați sau modificați setările dispozitivului.
	Ecran complet. Atingeți pentru a beneficia de afișarea pe ecran complet pentru câmpul dvs. vizual.
	Instantaneu. Faceți un instantaneu.
	Înregistrare. Porniți/opriți manual înregistrarea.
	Jurnal de apeluri. Vizualizați jurnalele de apeluri.
	Vorbiți. Atingeți pictograma, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a vorbi sau asculta persoane din fața camerei.
	Deblocare. Atingeți pentru a debloca placa de închidere sau încuietoarea electrică.
	Deschide poarta. Atingeți pentru a debloca poarta.
	Definiție. Atingeți pentru a selecta o rezoluție video.
	Dispozitiv apropiat. Atingeți pentru a verifica dispozitivele disponibile din apropiere.
	PiP (Imagine în imagine). Atingeți pentru a viziona videoclipul peste alte aplicații.

Pictogramă	Descriere
	Sfat. Atingeți pentru a vedea mai multe informații despre dispozitiv.
	Rearanjează. Rearanjeați secvența tuturor funcțiilor de mai sus.

2. Setări

2.1 Panou interfon (sonerie)

Din pagina de setări a panoului interfon, puteți configura următoarele setări.

Parametru	Descriere
Nume	Aici puteți vizualiza sau atinge pentru a personaliza numele dispozitivului dvs.
Setări deblocare	Aici puteți gestiona setările cardului, codului de acces și codului QR pentru dispozitivul dvs.
Detectare inteligentă	Puteți selecta algoritmi de inteligență artificială pentru dispozitivul dvs.
Notificare mesaj	Puteți gestiona mesajul dispozitivului și notificarea aplicației EZVIZ.
Setări audio	Puteți seta parametrii audio relevanți pentru dispozitivul dvs.
Setări imagine	Puteți seta parametrii de imagine relevanți pentru dispozitivul dvs.
Setări lumină	Puteți seta parametrii de lumină relevanți pentru dispozitivul dvs.
Lista de înregistrări	Puteți vedea starea cardului microSD™ aici.
Setări de confidențialitate	Puteți cripta clipurile video cu o parolă de criptare și puteți personaliza zona de confidențialitate.
Informații despre dispozitiv	Aici puteți vedea informațiile despre dispozitiv.
Partajare dispozitiv	Puteți partaja dispozitivul cu un membru al familiei sau cu un oaspete.
EZVIZ Cloud	Puteți să vă abonați și să gestionați spațiul de stocare în cloud.  Funcția este disponibilă numai în anumite țări. Vă rugăm să verificați disponibilitatea în țara dvs. înainte de a cumpăra.
Repornire dispozitiv	Atingeți pentru a reporni dispozitivul.
Ștergere dispozitiv	Apăsați pentru a șterge dispozitivul din aplicația EZVIZ.

2.2 Monitor

În pagina de setări a monitorului, puteți configura următoarele setări.

Parametru	Descriere
Nume	Aici puteți vizualiza sau atinge pentru a personaliza numele dispozitivului dvs.
Notificare mesaj	Puteți activa/dezactiva notificările offline.

Parametru	Descriere
Setări audio	Puteți seta soneria monitorului pornită/oprită și puteți alege tonurile soneriei soneriei.
Setările monitorului	Aici puteți seta luminozitatea ecranului și timpul de blocare automată a ecranului.
Lista de înregistrări	Puteți vedea starea cardului microSD™ aici.
Setări de confidențialitate	Puteți cripta videoclipurile cu parola de criptare.
Setări de rețea	Poți vedea rețeaua Wi-Fi la care este conectat dispozitivul tău. i Dacă doriți să modificați rețeaua Wi-fi a dispozitivului, accesați ecranul și alegeți Setări -> Rețea și oră - > Rețea Wi-fi curentă și atingeți pentru a alege rețeaua Wi-fi la care doriți să vă conectați.
Informații despre dispozitiv	Aici puteți vedea informațiile despre dispozitiv.
Mai multe	Puteți seta autorizația terminalului și puteți activa modul de compatibilitate a clientului.
Repornire dispozitiv	Atingeți pentru a reporni dispozitivul.
Ștergere dispozitiv	Apăsați pentru a șterge dispozitivul din aplicația EZVIZ.

1. Utilizarea Amazon Alexa

Aceste instrucțiuni vă vor permite să controlați dispozitivele EZVIZ cu Amazon Alexa. Dacă întâmpinați dificultăți în timpul procesului, vă rugăm să consultați Remedierea defectăunilor.

Înainte de a începe, asigurați-vă că:

1. Dispozitivele EZVIZ sunt conectate la aplicația EZVIZ.
2. În aplicația EZVIZ, dezactivați „Căptare video” și activați „Audio” din pagina Setări dispozitiv.
3. Aveți un dispozitiv compatibil cu Alexa (de exemplu, Echo Spot, Echo-Show, All-New Echo-Show, Fire TV (toate generațiile), Fire TV stick (numai a doua generație) sau televizoare inteligente Fire TV Edition).
4. Aplicația Amazon Alexa este deja instalată pe dispozitivul dvs. inteligent și ați creat un cont.

Pentru a controla dispozitivele EZVIZ cu Amazon Alexa:

1. Deschideți aplicația Alexa și selectați „Abilități și jocuri” din meniul.
2. Pe ecranul Abilități și jocuri, căutați „EZVIZ” și veți găsi abilități „EZVIZ”.
3. Selectați abilitățile dispozitivului EZVIZ, apoi atingeți "ACTIVAȚI PENTRU A UTILIZA".
4. Introduceți numele de utilizator și parola EZVIZ și apăsați Conectare.
5. Atingeți butonul Autorizare pentru a autoriza Alexa să vă acceseze contul EZVIZ, astfel încât Alexa să poată controla dispozitivele EZVIZ.
6. Veți vedea „EZVIZ a fost conectat cu succes”, apoi apăsați "DESCOPERĂ DISPOZITIVE" pentru a permite Alexa să descopere toate dispozitivele EZVIZ.
7. Reveniți la meniul aplicației Alexa și selectați „Dispozitive”, iar sub dispozitive veți vedea toate dispozitivele EZVIZ.

Comandă vocală

Descoperiți un nou dispozitiv inteligent prin meniul „Smart Home” din aplicația Alexa sau Funcția de control vocal Alexa.

Odată ce dispozitivul este găsit, îl puteți controla cu vocea. Rostiți comenzi simple pentru Alexa.

Remedierea defectăunilor

Ce trebuie să fac dacă Alexa nu reușește să descopere dispozitivul meu?

Verificați dacă există probleme de conectare la Internet.

Reporniți dispozitivul inteligent și redescoperiți-l pe Alexa.

De ce starea dispozitivului este „Offline” pe Alexa?

Este posibil ca dispozitivul să fi fost deconectat de la rețea. Reporniți dispozitivul inteligent și redescoperiți-l pe Alexa.

Verificați dacă routerul este conectat la internet și încercați din nou.

 Pentru detalii despre țările în care Amazon Alexa este disponibil, consultați site-ul oficial al Amazon Alexa.

2. Utilizarea Google Assistant

Cu ajutorul Google Assistant, puteți activa dispozitivul EZVIZ și puteți viziona în direct prin intermediul comenzilor vocale Google Assistant.

Sunt necesare următoarele dispozitive și aplicații:

1. O aplicație EZVIZ funcțională.
2. În aplicația EZVIZ, dezactivați „Criptare video” și activați „Audio” din pagina Setări dispozitiv.
3. Un televizor cu Chromecast funcțional care se conectează la acesta.
4. Aplicația Google Assistant de pe telefon.

Pentru a începe, urmați pașii de mai jos:

1. Configurați dispozitivul EZVIZ și asigurați-vă că acesta funcționează corect în aplicație.
2. Descărcați aplicația Google Home din App Store sau Google Play™ și conectați-vă la contul dvs. Google.
3. În ecranul Myhome, atingeți „+” din colțul din stânga sus și selectați „Configurare dispozitiv” din lista de meniu pentru a accesa interfața Configurare.
4. Apăsați Funcționează cu Google, și căutați „EZVIZ”, unde veți găsi abilități „EZVIZ”.
5. Introduceți numele de utilizator și parola EZVIZ și apăsați Conectare.
6. Atingeți butonul Autorizare pentru a autoriza Google să vă acceseze contul EZVIZ, astfel încât Google să poată controla dispozitivele EZVIZ.
7. Atingeți Revenire la aplicație.
8. Urmăriți pașii de mai sus pentru a finaliza autorizarea. Când sincronizarea este finalizată, serviciul EZVIZ va fi enumerat în lista dvs. de servicii. Pentru a vedea o listă de dispozitive compatibile în contul dvs. EZVIZ, atingeți pictograma de serviciu EZVIZ.
9. Acum încercați câteva comenzi. Utilizați numele soneriei pe care ați creat-o atunci când configurați sistemul.

Utilizatorii pot gestiona dispozitivele ca o singură entitate sau într-un grup. Adăugarea de dispozitive într-o cameră permite utilizatorilor să controleze simultan un grup de dispozitive utilizând o singură comandă.

Consultați linkul pentru mai multe informații:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

Întrebări frecvente

Î: Care este parola de criptare video?

R: Parola implicită de criptare video este Codul de verificare al dispozitivului, care este format din șase litere majuscule de pe eticheta soneriei. De asemenea, puteți obține codul de verificare în aplicația EZVIZ („Setări” > „Informații despre dispozitiv”).

Î: Ce trebuie să fac dacă placa de blocare electrică sau broasca nu reușește să deblocheze după instalare și configurare?

R: Dacă placa de blocare electrică sau broasca nu reușește să deblocheze după instalare și configurare, verificați tipul NC/NO al dispozitivului și asigurați-vă că este conectat la bornele corecte.

 Pentru informații suplimentare despre dispozitiv, vă rugăm să consultați www.ezviz.com/ro.

Inițiative privind utilizarea produselor video

Stimați utilizatori valoroși EZVIZ,

Tehnologia afectează fiecare aspect al vieții noastre. În calitate de companie de tehnologie cu orientare către viitor, suntem tot mai conștienți de rolul pe care îl joacă tehnologia în îmbunătățirea eficienței și a calității vieții noastre. În același timp, suntem conștienți și de potențialul daunelor cauzate de utilizarea sa necorespunzătoare. De exemplu, produsele video pot înregistra imagini reale, complete și clare, prin urmare, ele prezintă valori excelente în reprezentarea faptelor. Cu toate acestea, distribuirea, utilizarea și/sau prelucrarea necorespunzătoare a înregistrărilor video pot încălca confidențialitatea, drepturile și interesele legitime ale terților.

Angajată să inoveze tehnologia în beneficiul tuturor, noi, la EZVIZ, susținem cu seriozitate ca fiecare utilizator să folosească produsele video în mod corespunzător și responsabil, astfel încât să creăm împreună un mediu pozitiv în care toate practicile și utilizările conexe să respecte legile și reglementările aplicabile, să respecte interesele și drepturile individuale și să promoveze moralitatea socială.

În inițiativele EZVIZ la care am aprecia atenția dumneavoastră:

1. Fiecare persoană are o așteptare rezonabilă de confidențialitate, iar utilizarea produselor video nu trebuie să fie în conflict cu o astfel de așteptare rezonabilă. Prin urmare, un anunț de avertizare care clarifică gama de monitorizare ar trebui afișat într-un mod rezonabil și eficient, atunci când se instalează produse video în zone publice. Pentru zonele nepublice, drepturile și interesele persoanelor implicate trebuie evaluate cu grijă, inclusiv, dar fără a se limita la, instalarea produselor video numai după obținerea consimțământului părților interesate și neinstalarea produselor video foarte invizibile fără cunoștința celorlalți.
2. Produsele video înregistrează în mod obiectiv imagini ale activităților reale în timpul și spațiul specificat. Utilizatorii trebuie să identifice în mod rezonabil persoanele și drepturile implicate în acest domeniu de aplicare în avans, pentru a evita orice încălcare a drepturilor de imagine, de confidențialitate sau a altor drepturi legale ale terților, în timp ce se protejează prin intermediul produselor video. În special, dacă alegeți să activați funcția de înregistrare audio pe cameră, aceasta va captura sunete, inclusiv conversații, în intervalul de monitorizare. Vă recomandăm insistent o evaluare cuprinzătoare a potențialului surselor de sunet în raza de monitorizare, pentru a înțelege pe deplin necesitatea și raționalitatea înainte de a activa funcția de înregistrare audio.
3. Produsele video utilizate vor genera în mod constant date audio sau vizuale din scene reale eventual inclusiv informații biometrice, cum ar fi imaginile faciale pe baza selecției utilizatorului pentru caracteristicile produsului. Aceste date pot fi utilizate sau procesate pentru a fi folosite. Produsele video sunt doar instrumente tehnologice care nu respectă și nu pot respecta standardele legale și morale pentru a ghida utilizarea legală și adecvată a datelor. Metodele și scopurile persoanelor care controlează și utilizează datele generate sunt cele care fac diferența. Prin urmare, operatorii de date nu numai că trebuie să respecte cu strictețe legile și reglementările aplicabile, ci și să respecte pe deplin regulile neobligatorii, inclusiv convențiile internaționale, standardele morale, normele culturale, ordinea publică și obiceiurile locale. În plus, ar trebui să acordăm întotdeauna prioritate protecției vieții private și drepturilor de portret, precum și altor interese rezonabile.
4. Datele video generate continuu de produsele video poartă drepturile, valorile și alte cerințe ale diverselor părți interesate. Astfel, este extrem de important să se asigure securitatea datelor și să se protejeze produsele împotriva intruziunilor rău intenționate. Fiecare utilizator și controler de date trebuie să întreprindă toate măsurile rezonabile și necesare pentru a maximiza securitatea produselor și a datelor, evitând scurgerile de date, divulgarea necorespunzătoare sau utilizarea incorectă, inclusiv, dar fără a se limita la, stabilirea controlului accesului, selectarea unui mediu de rețea adecvat în care să fie conectate produsele video, stabilirea și optimizarea constantă a securității rețelei.
5. Produsele video au adus contribuții importante pentru a îmbunătăți siguranța societății noastre, și credem că vor continua să joace un rol pozitiv în diverse aspecte ale vieții noastre de zi cu zi. Orice încercare de a abuza de aceste produse pentru a încălca drepturile omului sau de a se angaja în activități ilegale contravine esenței înseși a valorii inovării tehnologice și a dezvoltării produselor. Încurajăm fiecare utilizator să stabilească propriile metode și reguli pentru a evalua și monitoriza utilizarea produselor video, astfel încât să se asigure că aceste produse sunt întotdeauna utilizate în mod corespunzător, cu atenție și cu bunăvoință.