

AUTORSKA PRAVA © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. SVA PRAVA ZADRŽANA.

Sve informacije, uključujući, između ostalog, tekstove, slike, grafikone su vlasništvo Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (u daljem tekstu "EZVIZ"). Ovaj korisnički priručnik (u daljem tekstu: "Priručnik") ne sme da se umnožava, menja, prevodi ni distribuirati, ni delimično ni u celosti, ni na koji način, bez prethodne pisane dozvole kompanije EZVIZ. Osim ako je drugačije navedeno, EZVIZ ne pruža nikakve garancije, jemstva ni izjave, izričite ni implicitne, u vezi sa ovim Priručnikom.

O ovom priručniku

Ovaj Priručnik sadrži uputstva za korišćenje ovog proizvoda i upravljanje njime. Slike, grafikoni fotografije i sve ostale informacije sadržane u ovom dokumentu imaju isključivo ulogu opisa i objašnjenja. Informacije sadržane u Priručniku mogu da se menjaju, bez najave, u skladu sa ažuriranjem firmvera i iz drugih razloga. Najnoviju verziju pronađite na veb-sajtu EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Evidencija revizija

Novo izdanje – avgust 2026

Priznanje zaštitnih žiga

EZVIZ™,  i drugi zaštitni znaci i logotipi EZVIZ-a su vlasništvo EZVIZ-a u različitim jurisdikcijama. Drugi žigovi i logotipi pomenuti u nastavku su vlasništvo svojih odgovarajućih vlasnika.

Odricanje pravne odgovornosti

U MAKSIMALNOJ MERI U KOJOJ JE DOZVOLJENO VAŽEĆIM ZAKONOM, OPISANI PROIZVOD, SA SVOJIM HARDVEROM, SOFTVEROM I FIRMVEROM SE ISPORUČUJE "KAKAV JESTE", SA SVIM KVAROVIMA I GREŠKAMA, A EZVIZ NE PRUŽA NIKAKVE GARANCIJE, BILO IZRIČITO ILI IMPLICITNO, U POGLEDU, I BEZ OGRANIČAVANJA NA, MOGUĆNOST PRODAJE, ZADOVOLJAVAJUĆI KVALITET, PRIKLADNOST ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJE PRAVA TREĆIH LICA. NI U KOM SLUČAJU KOMPANIJA EZVIZ, NJENI DIREKTORI, SLUŽBENICI, ZAPOSLENI ILI ZASTUPNICI, NEĆE IMATI ODGOVORNOST PREMA VAMA ZA PLAĆANJE ODŠTETE ZA MA KAKVU POSEBNU, POSLEDIČNU, POSREDNU, SLUČAJNO NANETU ILI INDIREKTNU ŠTETU, UKLJUČUJUĆI, IZMEĐU OSTALOG, ODŠTETU NA IME GUBITKA POSLOVNOG PROFITA, PREKIDA POSLOVANJA ILI GUBITKA PODATAKA ILI DOKUMENTACIJE, A U VEZI SA KORIŠĆENJEM OVOG PROIZVODA, ČAK I AKO JE KOMPANIJA EZVIZ BILA OBAVEŠTENA O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE.

U MAKSIMALNOJ MERI U KOJOJ JE DOZVOLJENO VAŽEĆIM ZAKONOM, UKUPNA ODGOVORNOST EZVIZ-A ZA SVE NASTALE ŠTETE NI U KOJOM SLUČAJU NE MOŽE PRELAZITI ORIGINALNU KUPOVNU CENU PROIZVODA.

EZVIZ NE PREUZIMA NIKAKVU ODGOVORNOST ZA TELESNE POVREDE ILI OŠTEĆENJA IMOVINE NASTALE KAO REZULTAT PREKIDA RADA PROIZVODA ILI PRESTANKA PRUŽANJA USLUGE UZROKOVANIH: A) NEODGOVARAJUĆOM MONTAŽOM ILI KORIŠĆENJEM DRUGAČIJE NEGO ŠTO JE PREDVIĐENO; B) ZAŠTITOM NACIONALNIH ILI JAVNIH INTERESA; C) VIŠOM SILOM; D) SOPSTVENIM ČINJENJEM ILI ČINJENJEM TREĆIH LICA, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČAVANJA NA, KORIŠĆENJE PROIZVODA, SOFTVERA I APLIKACIJA TREĆIH LICA I OD STRANE TREĆIH LICA.

ODGOVORNOST ZA KORIŠĆENJE PROIZVODA KOJI IMA MOGUĆNOST PRISTUPA INTERNETU SNOSITE ISKLJUČIVO VI. EZVIZ NE SNOSI NIKAKVU ODGOVORNOST ZA NEPRAVILAN RAD, NARUŠAVANJE PRIVATNOSTI NI DRUGU ŠTETU KOJA NASTANE USLED VISOKOTEHNOLOŠKOG NAPADA, HAKERSKOG NAPADA, ZARAŽE VIRUSOM ILI DRUGOG VIDA NARUŠAVANJA BEZBEDNOSTI SA INTERNETA; S DRUGE STRANE, EZVIZ ĆE PO POTREBI PRUŽATI PRAVOVREMENU TEHNIČKU PODRŠKU. ZAKONI O NADZORU I ZAKONI O ZAŠTITI PODATAKA RAZLIKUJU SE U ZAVISNOSTI OD JURISDIKCIJE. PROVERITE SVE RELEVANTNE ZAKONE KOJI VAŽE NA VAŠOJ TERITORIJU PRE NEGO ŠTO POČNETE DA KORISTITE OVAJ PROIZVOD DA BISTE BILI SIGURNI DA JE VAŠE KORIŠĆENJE USKLADENO SA VAŽEĆIM ZAKONIMA. EZVIZ NE SNOSI ODGOVORNOST U SLUČAJU KORIŠĆENJA OVOG PROIZVODA U NEZAKONITE SVRHE.

U SLUČAJU BILO KAKVOG SUKOBA IZMEĐU NAVEDENOG I VAŽEĆEG ZAKONA, PREDNOST ĆE IMATI POTONJI.

Sadržaj

Važna bezbednosna uputstva	1
Pregled	2
1. Sadržaj paketa	2
2. Predstavljanje proizvoda	3
3. Osnove	3
Osnovni podaci Vizit karte	6
Preuzmite aplikaciju EZVIZ	6
Uputstva za instalaciju kablova	7
1. Mere opreza pri ožičenju	7
2. Ožičenje monitora	7
3. Ožičenje Interfon panela	7
Uklanjanje izolacione trake i punjenje baterije	9
Instalacija	11
1. Instalirajte microSD™ karticu (opciono)	11
2. Instalirajte monitor	12
3. Povežite interfon panel i monitor	15
4. Postavite interfon	16
5. Instaliraj solarni panel (opciono)	20
Dodajte video vrata na aplikaciju EZVIZ	22
Metode otključavanja	23
1. Otključaj sa RFID značkom	23
2. Otključaj sa šifrom	24
3. Otključaj na monitoru	24
4. Otključaj u aplikaciji EZVIZ	24
Pregledajte svoj uređaj u aplikaciji EZVIZ	25
1. Prikaz uživo	25
2. Podešavanja	26
EZVIZ poveži	28
1. Koristite Amazon Alexa	28
2. Koristite Google Assistant	29
Često postavljana pitanja (FAQ)	29
Inicijative o korišćenju video proizvoda	30
Punjiva litijum-jonska baterija	31

Važna bezbednosna uputstva



Važno!

1. Molimo vas da pažljivo pročitate korisnički priručnik pre instaliranja ili korišćenja ovog proizvoda.
2. Ako instalirate ovaj proizvod za treću stranu, ne zaboravite da ostavite priručnik ili njegovu kopiju kod krajnjeg korisnika.

Sigurnosne mere:

1. Da bi ovaj sistem funkcionisao potpuno bezbedno, neophodno je da instalatori, korisnici i tehničari prate sve bezbednosne procedure opisane u ovom priručniku.
2. Po potrebi, za pojedine predmete se navode posebna upozorenja i simboli upozorenja.
3. Proizvod mora biti postavljen u skladu sa važećim standardima u zemlji u kojoj je instaliran.

Bilo kakva šteta nastala zbog nepoštovanja uputstva poništava garanciju. Ne preuzimamo odgovornost za štetu koja je usledila!

Ne možemo biti odgovorni za bilo kakvu štetu na imovini ili osobama koja je nastala zbog pogrešne upotrebe ili nepoštovanja bezbednosnih uputstava.

Ovaj proizvod je proizveden u potpunosti u skladu sa bezbednosnim uputstvima. Da bi se ovaj status zadržao i da bi se maksimalno iskoristio proizvod, korisnici moraju da se pridržavaju bezbednosnih uputstava i upozorenja sadržanih u ovom priručniku.



: Ovaj simbol ukazuje na rizik od električnog udara ili kratkog spoja.

- Ovaj proizvod treba koristiti samo pri napetosti između: 100-240 V i 50-60 Hz.
- Nikada ne pokušavajte da koristite ovaj proizvod sa drugačijim naponom.
- Proverite da li sva električna priključka sistema odgovaraju uputstvima za upotrebu.
- U komercijalnim objektima, obezbedite da se pridržavate propisa o prevenciji nesreća prilikom električne instalacije.
- U školama, obrazovnim ustanovama, radionicama, itd. kvalifikovano osoblje mora biti prisutno da nadgleda rad elektronske opreme.
- Morate pratiti uputstva za upotrebu bilo kojih drugih PROIZVODA povezanih ste sa sistemom.
- Molimo vas da kontaktirate iskusnu osobu ako imate bilo kakve sumnje u vezi rada opreme ili bezbednosti.
- Nikada ne uključujte ili isključujte električne uređaje mokrim rukama.
- Kada postavljate ovaj proizvod, proverite da kablovi za napajanje ne mogu da budu oštećeni.
- Nikada ne menjajte oštećene električne kablove sami! U ovom slučaju, uklonite ih i pozovite stručnjaka.
- Glavno napajanje treba da bude locirano blizu proizvoda i mora biti lako dostupno.
- Uređaj za prekidač (prekidač ili sličan uređaj) mora biti lako dostupan i integrisan u instalacioni sistem opreme koja je trajno povezana na mrežu.
- Kako biste osigurali da proizvod ima dovoljno ventilacije, držite područje oko proizvoda neometano.
- Ventilacija ne sme biti blokirana pokrivanjem otvora za ventilaciju predmetom poput novina, stolnjaka ili zavese, itd.
- Na proizvod ne treba postavljati otvorene izvore plamena, kao što su upaljene sveće.
- U skladu sa radnom temperaturom proizvoda.
- Proizvod ne sme biti izložen tečnosti koja teče ili prska, niti se na proizvod sme postaviti predmet ispunjen tečnošću.

Pregled


1. Sadržaj paketa



Monitor (x1)
7-inčni ekran na dodir



Zidni nosač za monitor (x1)



Šablon za bušenje za monitor (x1)



Interfon panel (Zvono za vrata) sa štitom koji je otporan na vremenske uslove (Baterija uključena) (x1)



Šablon za bušenje interfonске panele (x1)



Adapter za napajanje monitora (x1)



Odvijač za interfonскую ploču (x1)



Odvijač za monitor (x1)



Kabl za napajanje za Bateriju (x1)



Značka (x3)



Priključni kabl za napajanje (x1)




Komplet zavrtnja (x2)
(PA4x25)



Komplet zavrtnja (x1)
(PA3x25)



Rezervni vijci za Interfon panel (x4)




Vizit karta (x2)



Solarni panel (x1)



Spoljni Antena Kit (x1)



Regulatorne informacije (x3)



Brz vodič za početak (x1)

i Izgled strujnog adaptera može se razlikovati od onog koji vi kupite.


2. Predstavljanje proizvoda

Ovaj video interfonski uređaj sastoji se od unutrašnje jedinice za odgovaranje sa ekranom osjetljivim na dodir i spoljne table sa interfonom, koji vam omogućava da vidite i komunicirate sa posetiocem koji je pritisnuo dugme na vratima. Instalacija je jednostavna jer su panel interkoma i monitor povezani putem Wi-Fi HaLow (nije potrebno ožičenje), potrebne su samo četiri žice za kontrole otvaranja (električna brava i automatsko otvaranje kapije), a jedan konektor solarnog panela je potreban za povezivanje sa panelom interkoma radi punjenja baterije panela interkoma.

Da biste maksimalno iskoristili svoj interfon, pažljivo pročitajte ovaj priručnik za upotrebu.


3. Osnove

Monitor

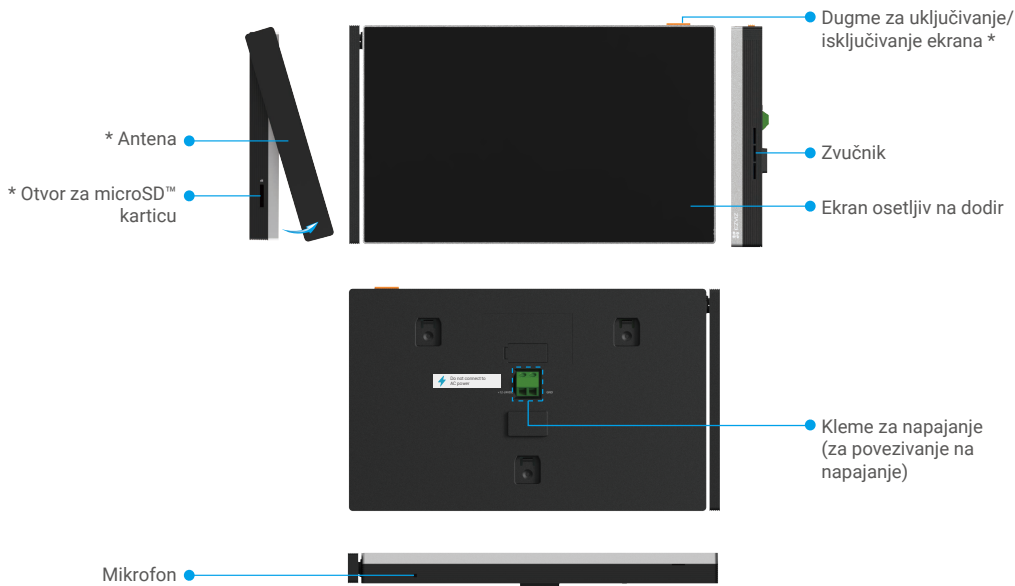

Naziv	Opis
Dugme za uključivanje/isključivanje ekrana	• Pritisnite da biste uključili/isključili monitor. • Pritisnite i držite 8 sekunde da isključite kameru.
Otvor za microSD™ karticu (iza antene)	Ubacite microSD™ karticu (kupuje se posebno) u otvor za karticu. Inicijalizujte karticu u aplikaciji EZVIZ pre upotrebe. Preporučena kompatibilnost: Klasa 10, maksimalno prostor 512 GB, minimalno prostor 16 GB.
Antena	Obavezno podignite ovu antenu tokom korišćenja.


Interfonska panela (zvono) bez štita za vremenske uslove

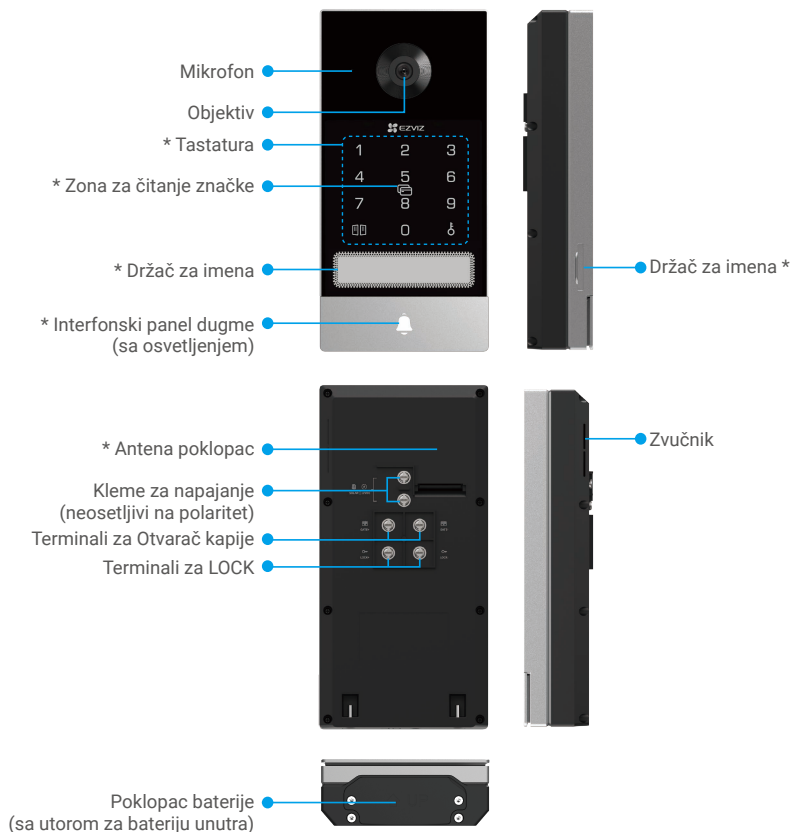

Naziv	Opis
Zona za čitanje značke	Prevucite bedž blizu ove zone za otključavanje ili otvaranje kapije.
Držač za imena	Da biste promenili karticu sa imenom u ladici sa nosačem imena, povucite ladicu sa leve strane panela interfona.
Interfonski panel dugme (sa osvetljenjem)	Kada neko pritisne dugme na interfonskom panelu, uključuje se osvetljenje, unutrašnji monitor zvoni i prikazuje se video.

* Opis tastature


i Tastatura se pojavljuje samo kada je Interfon panel aktivirano.



Ikona	Opis
0 ~ 9	Numerički taster.
	Pritisnite šifru (koju možete postaviti u EZVIZ aplikaciji) a zatim ovaj taster da otključate kapiju povezanu sa ovim video interfonom.
	Pritisnite šifru (koju možete podesiti u aplikaciji EZVIZ) i zatim ovaj taster da biste otključali električnu ploču ili bravu spojenu sa ovim video-telefonom.

* Opis poklopca antene

Ukloni poklopac antene da vidiš utičnicu antene i prekidač:

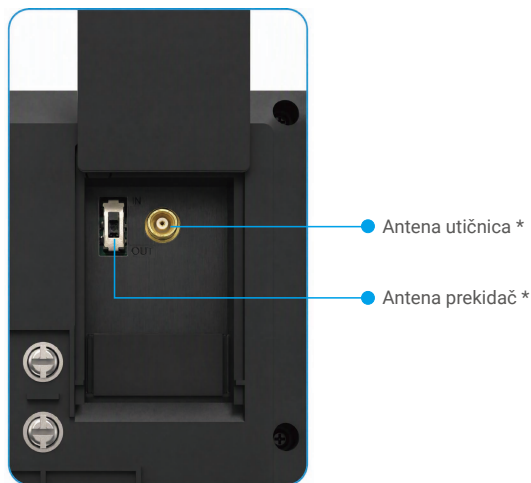

Naziv	Opis
Antena utičnica	Za povezivanje sa priključkom eksterne Antene (uključeno).
Antena Prekidač	Prebacite na poziciju "IN" za korišćenje ugrađene Antene, ili na poziciju "OUT" za eksternu Antenu (uključena). i Uvek potvrdi da je Antena prekidač u ispravnom položaju. Ako je prekidač postavljen na "OUT", uverite se da je spoljna antena instalirana. Korišćenje "OUT" bez spoljne antene može dovesti do slabog signala i smanjene performanse interfona.



Osnovni podaci o izboru antene:

- **Korišćenje spoljne antene je preporučeno** u svim scenarijima za bolje signal. Takođe je **obavezno u sledećim situacijama**:
 - Interfon panel je instaliran na zid sa gustim metalnim strukturama.
 - Postoji značajna razlika u visini između monitora u zatvorenom prostoru i spoljašnjeg interfon panela.
- Ako odlučite da koristite ugrađenu antenu, strogo pratite sledeće uslove kako biste osigurali stabilan prijem signala:
 - Ne provodite nijedne žice kroz gornji deo žleba štita koji je otporan na vremenske uslove tokom instalacije interfon panela.
 - Osigurajte da nema metalnih objekata ili kablova unutar 20 cm iznad Interfon panela.

Solarni panel




Osnovni podaci Vizit karte

- Vizit karta je zalepljena na Interfon panel, i možete direktno napisati Naziv na nju.
- U paketu se nalaze 2 dodatne vizit karte, molimo vas da ih sačuvate za dalju upotrebu.
- Vizit karta se može otrgnuti, i nova vizit karta se može zalepiti preko nje.
- Ako ne želite da lepите vizit kartu, možete koristiti marker da napišete ime direktno na držač za ime.
- Preporučujemo da izvučete držač za ime i napišete ime, pre nego što instalirate interfonsku ploču na vremenski otporni štitičnik.

Preuzmite aplikaciju EZVIZ

- i** Pre preuzimanja aplikacije:
- Ako je aplikacija već instalirana, proverite da li je najnovija verzija tako što ćete potražiti ažuriranja u prodavnici aplikacija.
 - Ako aplikacija nije instalirana, pratite korake ispod da biste je preuzeli.

1. Povežite svoj mobilni telefon na Wi-Fi (preporučuje se).
2. Preuzmite EZVIZ aplikaciju pretraživanjem "EZVIZ" u App Store-u ili Google Play™.
3. Registrujte EZVIZ nalog i prijavite se u aplikaciju.

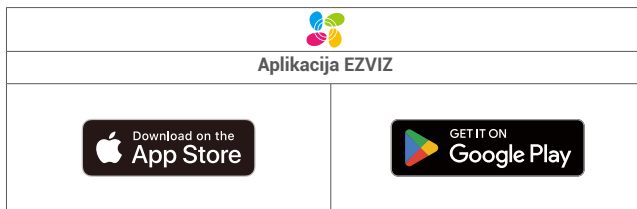

Uputstva za instalaciju kablova

1. Mere opreza pri ožičenju

Da biste izbegli rizik od smetnji i kvarova, ne povlačite žice za video-drumski telefon kroz isti poklopac kao i električne žice.




- Upozorenje: Ne udvostručujte žice kako biste povećali poprečni presek ni pod kojim okolnostima.
- Upozorenje: Prilikom povezivanja, osigurajte da žice ne dolaze u dodir jedna s drugom, jer to može izazvati neispravno funkcionisanje uređaja.
- Udaljenost za instalaciju između Interfon panela i Monitora ne sme prelaziti **350 m**.

Ožičenje spoljašnjih uređaja

	Uređaj	Specifikacije žica	Ograničenje dužine
		$\varnothing 2 \times 0,75 \text{ mm}^2$	1–10 m
		$\varnothing 2 \times 0,75 \text{ mm}^2$	

2. Ožičenje monitora

Monitor mora biti povezan na napajanja: strujni adapter (uključen) ili rezervisano DC12-24V napajanja sa zida.

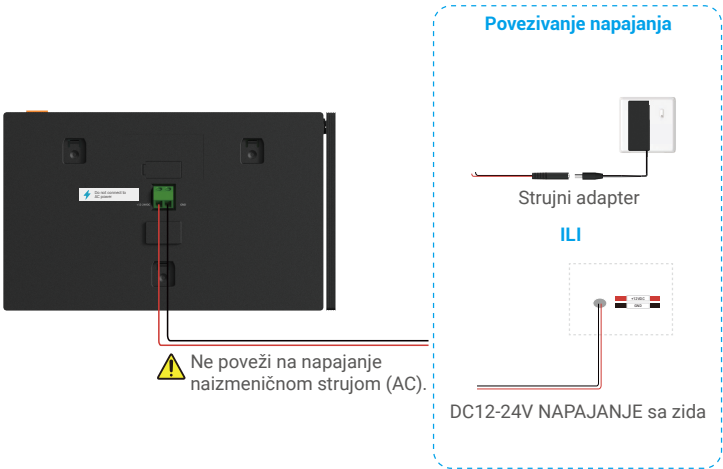


Monitor ne zahteva povezivanje kablovima sa Interfon panelom (jer se Monitor i Interfon panel mogu upariti bežično).

3. Ožičenje Interfon panela

Interfon panel je napajan baterijom. Preporučeno je povezati Interfon panel na napajanja: Solarni panel (uključen) ili rezervisano DC12V napajanja iz zida.

Interfon panel može biti povezan sa vašom električnom udarnom pločom ili LOCK-om ili Otvaračem kapije za Zaključavanje i Otvoreno kapije.

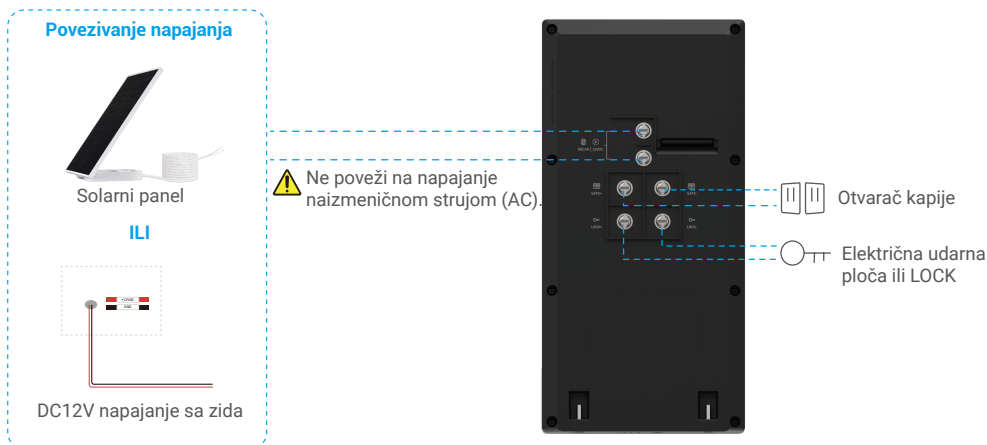

Za konekciju sa električnom udarnom pločom ili LOCK:


Povežite žice vaše električne štrajk ploče ili brave direktno na LOCK terminale na poledini interfon panela.

- 1 Prilikom povezivanja žica, obavezno razlikujte između pozitivnih i negativnih terminala.



Važno: Da bi se osiguralo da električnom udarnom pločom ili LOCK može otključati putem video telefona, treba biti ispunjena sledeća dva uslova:

1. Električna šarka ili brava koju naručujete mora imati mehaničku memoriju.
2. Napajanje električne ploče za udar ili brave ne sme da prelazi 12 V/0,8 A. Ako napajanje električnom udarnom pločom ili LOCK prelazi 12V/0.8A, postupite na sledeći način (rele prikazan na slici mora se kupiti zasebno):

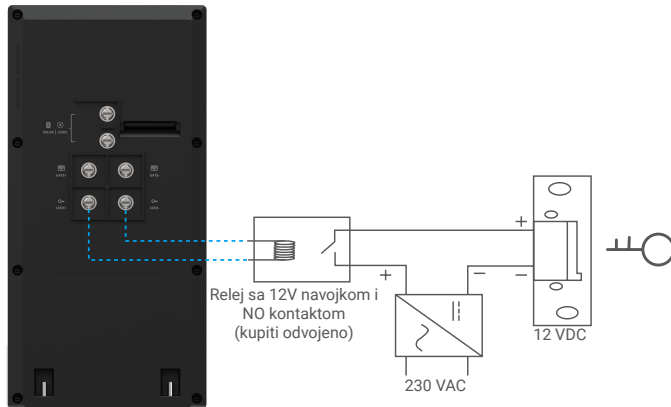

Za konekciju sa otvaračem kapije:

Povežite žice otvarača kapije direktno na GATE terminale na poledini interkom panela. Interfonska tabla pruža "suvi kontakt" (bez električne struje) za povezivanje sa kontrolnim dugmetom za vašu automatizovanu kapiju.

- 1 Prilikom povezivanja žica, obavezno razlikujte između pozitivnih i negativnih terminala.




Važno: Kontrola kapije: Prekidna sposobnost: DC12 V, 2 A.

Uklanjanje izolacione trake i punjenje baterije

i Preporučeno je da napunite bateriju Interfon panela do punog pre upotrebe.

1. Skinite sigurnosne zavrtnje na dnu panela za interfon i nagnite panel za interfon naprijed da biste ga odvojili od zaštitnog štita.

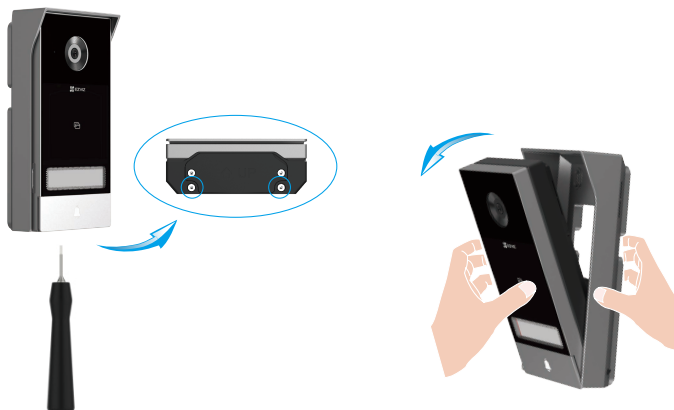


2. Koristite odvijač za interfon panel (uključen) da olabavite zavrtnje za pričvršćivanje koji stežu poklopac baterije i uklonite poklopac.



3. Zgrabi pregradu za bateriju da izvučeš bateriju i ukloni izolacionu traku sa baterije.



4. Koristi Kabl za napajanje (uključen) da povežeš Bateriju na utičnicu za Punjenje. Kada LED indikator baterije postane zeleno bez prekida, to označava da je baterija potpuno napunjeno.

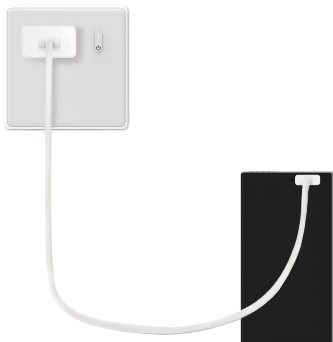

- ❗
- Molimo vas da kupite DC5V 2A adapter za napajanje, jer nije uključen u paket.
 - Preporučeno je koristiti Kabl za napajanje za Bateriju uključenu u paket.
 - Za prekid konekcije sa napajanja, isključi konektor za napajanje iz baterije.
 - Molimo vas da ne napunite bateriju kada temperatura prelazi 45 stepeni ili je ispod 0 stepeni.
 - Nije dozvoljeno puniti bateriju adapterom za napajanje na otvorenom.
 - Za punjenje baterije potrebno je oko 4,5 sati da se napunite puni.
 - Model baterije: PH18650-10; proizvođač baterija: Phenix New Energy (Huizhou) Co., Ltd. Obavezno koristite isti model baterije za zamenu. Za više informacija o bateriji, pogledajte "[Punjiva litijum-jonska baterija](#)".
5. Kada je baterija potpuno napunjena, ponovo je instaliraj u interfon panel, pazeći da oznaka "UP" na bateriji bude okrenuta nagore. Zatim, čvrsto pričvrstite poklopac baterije koristeći zavrtnje za pričvršćivanje.



Jednom kada je baterija instalirana, Interfon panel se automatski uključuje na NAPA-JANJE.

Instalacija



Saveti i važne uputstva:

- Ako testirate proizvod pre instalacije, vodite računa da ga ne testirate sa interfonom i monitorom u istoj prostoriji, kako bi se izbeglo da video-vrtač emituje oštar zvuk.
- Ne izlažite objektiv interfon panela direktnom sunčevom svetlu ili reflektujućoj površini.



Savet: Preporučujemo da prilikom postavljanja kablova koristite zaštitni omot da biste zaštilili kablove od lomljenja i loših vremenskih uslova.

- Za EZVIZ model, kako biste maksimalno iskoristili Wi-Fi funkciju monitora, osigurajte da je vaša Wi-Fi mreža dostupna na planiranoj lokaciji za instalaciju.
- Pre uključivanja strujnog adaptera u zidnu utičnicu proverite da li su svi kablovi dobro povezani.

1. Instalirajte microSD™ karticu (opciono)

1. Podignite antenu monitora kako biste otkrili otvor za microSD™ karticu.
2. Umetnite microSD™ karticu (kupuje se posebno) u utor za kartice.




Nakon postavljanja microSD™ kartice, pre upotrebe karticu treba da inicializujete u aplikaciji EZVIZ.

3. U aplikaciji EZVIZ dodirnite Listu snimaka na interfejsu Podešavanja uređaja da biste proverili status microSD™ kartice.
4. Ako status microSD™ kartice prikazuje "Neinicijalizovano", dodirnite da je inicijalizujete. Status će se zatim promeniti na U upotrebi i može čuvati video snimke.


2. Instalirajte monitor

1. opcija: Poveži monitor na strujni adapter (uključen).


1. Postavite šablon za bušenje za monitor tako da ekran monitora bude na visini od oko 1,6 m (5,25 stopa) iznad uzemljenog.

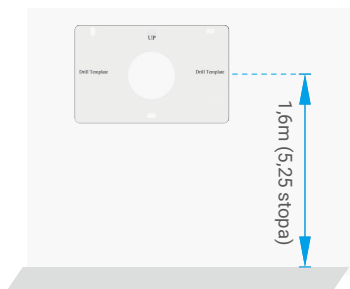


2. Postavite zidni nosač sa tiplama i šrafovima (PA4×25) na zid.

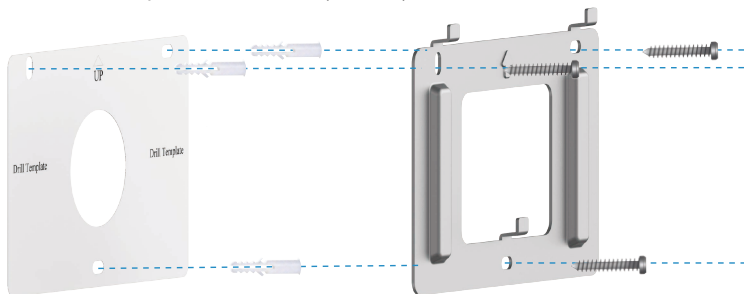

3. Koristi odvijач (uključen) da povežeš crvenu жицу kabla sa прикључком за утикач на +12-24VDC клему монитора и црну жицу на терминал GND. Zatim poveži drugi kraj kabla sa прикључком за утикач на Strujni adapter.

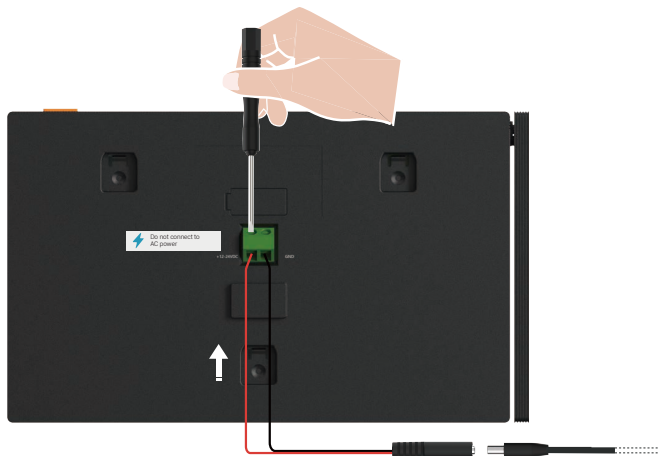

4. Postavite monitor na zidni nosač.

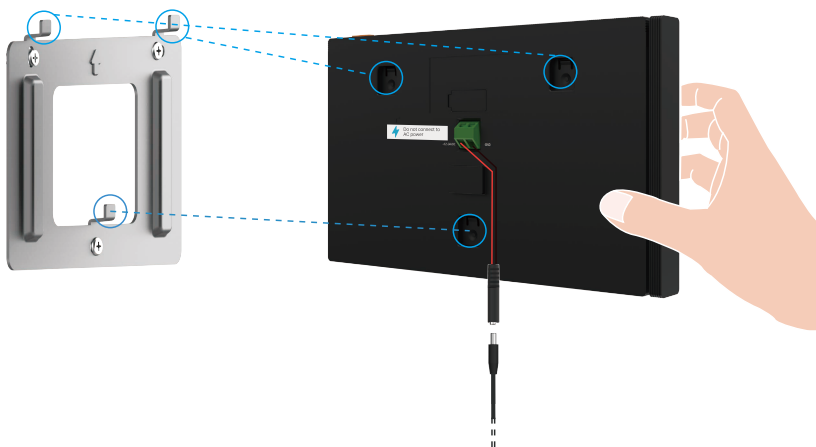

5. Uključite adapter za napajanje u zidnu utičnicu.




Upozorenje: Obavezno priključite adapter za napajanje u zidnu utičnicu tek nakon što su svi drugi kablovi pravilno povezani.



Za prekid konekcije sa napajanjem, izvucite priključak za napajanje iz kabla sa priključkom za utikač.




6. Osigurajte da je Antena podignuta za Bolje signal i uklonite zaštitnu foliju za Visoka kvalitet slike.




2. opcija: Poveži na rezervisano DC12-24V napajanja sa zida.

1. Postavite šablon za bušenje za monitor tako da ekran monitora bude na visini od oko 1,6 m (5,25 stopa) iznad uzemljenog.




2. Provedite žice iz zida kroz rupe na šablonu za bušenje i zidni nosač, zatim pričvrstite zidni nosač uz pomoć ankera i vijaka (PA4×25) na zid.

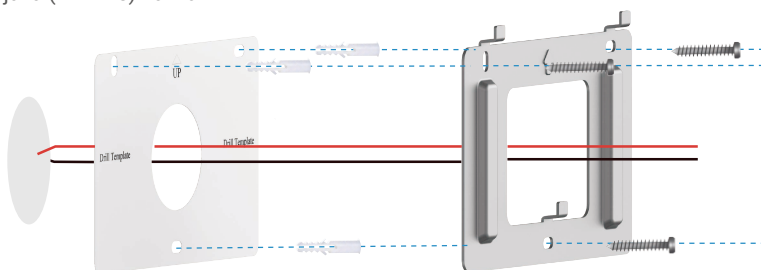


3. Poveži crvenu (+12-24VDC) žicu sa zida na +12-24VDC klemu monitora, crnu žicu (žicu za uzemljenje) sa zida na terminal GND monitora.




Upozorenje: Napajanje mora biti strujno neprekidno i napon ne sme da prelazi 24 V, jer bi u suprotnom moglo da se dovede do ozbiljne štete na uređaju.

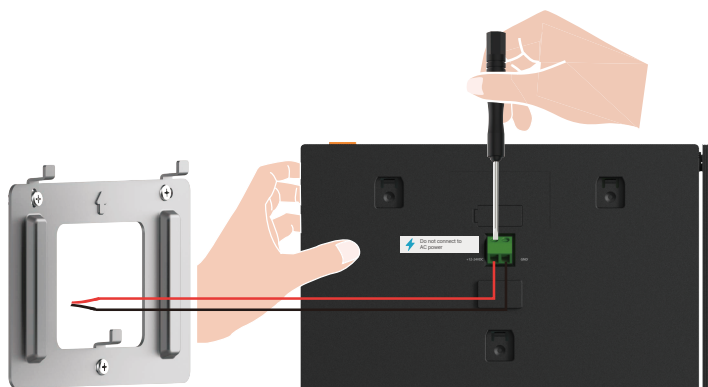

4. Postavite monitor na zidni nosač.

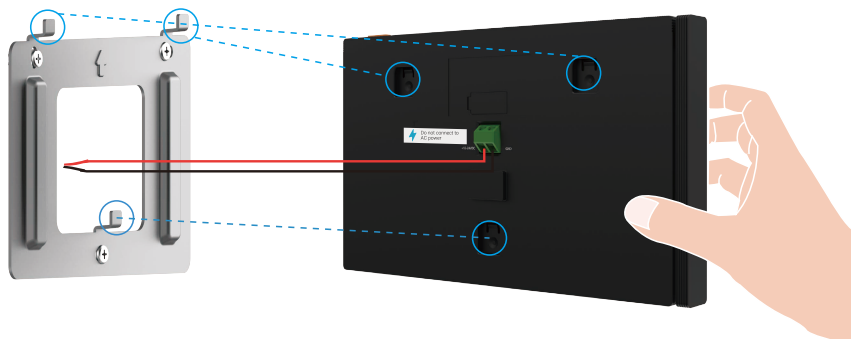


5. Osigurajte da je Antena podignuta za Bolje signal i uklonite zaštitnu foliju za Visoka kvalitet slike.



3. Povežite interfon panel i monitor

Kada se prvi put poveže sa strujom, monitor se automatski uključuje.

Da biste uparili uređaje, približite interfon panel monitoru i pritisnite interfonski panel dugme da ga probudite. Monitor i Interfon panel će se zatim upariti automatski.

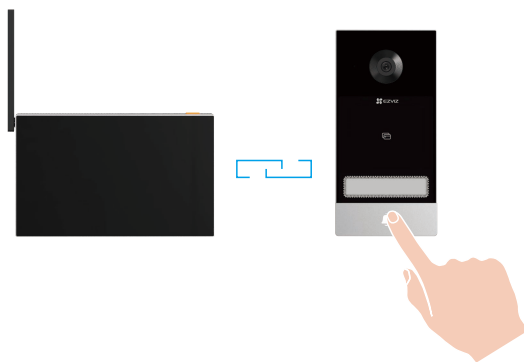

4. Postavite interfon

- Pre instalacije, osigurajte da je izolaciona traka baterije uklonjena i da interfon panel radi normalno.
- Preporučuje se da žice prođu kroz poklopac da bi bile zaštićene od udara i vremenskih uslova.




Pre instalacije, molimo vas da osigurate da su odabrane lokacije za Interfon panel i Solarni panel odgovarajuće, uzimajući u obzir dužinu žice solarnog panela i druge praktične faktore.

Upozorenje: Ne instaliraj Interfon panel na bilo koju metalnu površinu, koja može ometati komunikaciju između uređaja.

1. Izvucite ladicu sa imenom, napišite ime na karticu sa imenom, a zatim vratite ladicu sa imenom.




2. Zalepите шаблон за бушење за интерком панел на површину за инсталацију, осигуравajući да објектив интерфон панела буде на висини од око 1,6 м (5,25 стопа) изнад уземљени.



3. Provodite kablove za napajanje (od priloženog solarnog panela ili vašeg rezervisanog DC12V napajanja; opciono) i kablove od vaše električne udarne ploče, brave i otvarača kapije, kao i kabl priložene spoljne antene (preporučeno), kroz štit koji je otporan na vremenske uslove. Zatim čvrsto pričvrstite štit koji je otporan na vremenske uslove pomoću anкера i vijaka (PA4×25) na zid.

- Ožičenje za električno napajanje nije obavezno. Interfon panel može biti napajan baterijom. Ako odlučite da napajate Interfon panel samo pomoću baterije, molimo vas da napunite bateriju pre upotrebe (pogledajte "[Uklanjanje izolacione trake i punjenje baterije](#)").
- Poredajte žice od Solarnog panela i bilo koje druge žice koje nisu iz zida kroz bilo koji Žleb štita koji je otporan na vremenske uslove, kako je prikladno. Osigurajte da su uredno raspoređeni i da nisu kompresovani.
- Ako odlučite da koristite ugrađenu antenu, nemojte provoditi žice kroz gornji žleb štita koji je otporan na vremenske uslove.

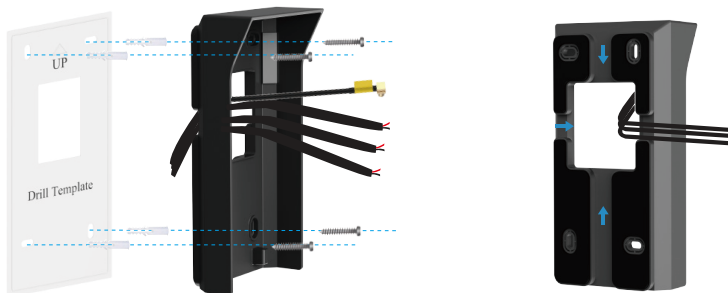


4. **(Preporučeno)** Instaliraj eksternu Antenu (uključena) na Interfon panel.




- Odaberite mesto za montažu u blizini Interfon panela, po mogućstvu više od okolnih zidova.
- Držite područje unutar 20 cm oko antene slobodno od metalnih prepreka, posebno duž direktne linije vidljivosti prema monitoru u zatvorenom prostoru.
- Postavite antenu vertikalno. Ako postoji značajna razlika u visini između monitora i interfon panela, prilagodite ugao nagiba tako da telo antene bude okomito na liniju koja povezuje monitor i interfon panel. Ova orijentacija maksimizira performanse antene.

a. Koristite ankare i zavrtnje da pričvrstite nosač antene na zid, **tako da držalo antene bude na vrhu.**

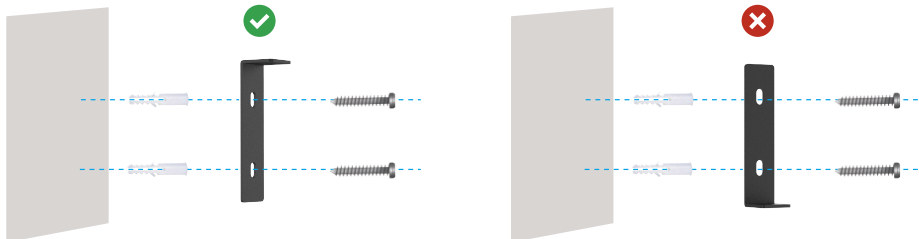


b. Prođite zavrtanj kraj kabla antene kroz okruglu rupu nosača antene i zavrnite ga u spoljašnju antenu.

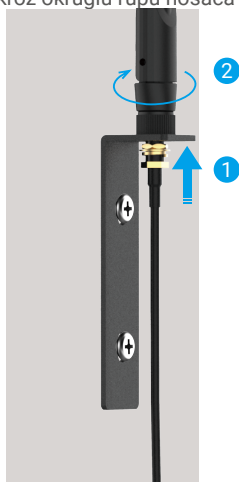

c. Otvorite poklopac antene na zadnjoj strani interfonske ploče.




- d. Uzmite priključak antene kabla (već ste provukli antenu kabl kroz štit koji je otporan na vremenske uslove u koraku 3), umetnite priključak u antenu utičnicu na zadnjoj strani Interfon panela, i prebacite prekidač u poziciju "OUT".

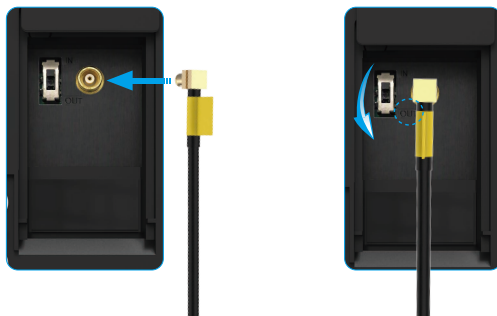

- e. Zatvorite poklopac antene.

5. Poveži žice za NAPAJANJE (sa zida ili sa Solarnog panela) i žice od tvoje električne udarne ploče, LOCK-a i Otvarača kapije na odgovarajuće Terminale na Nazad od Interfon panela.


- Za detalje o ožičenju, molimo pogledajte "[Ožičenje Interfon panela](#)".
- Ako odlučiš da se povežeš na Solarni panel, preporučeno je da ga instaliraš sa strane ili iznad Interfon panela. Za detalje o instalaciji solarnog panela, molimo pogledajte "[Instaliraj solarni panel \(opciono\)](#)".
- Pazite da ne izazovete kratkog spoja prilikom povezivanja.

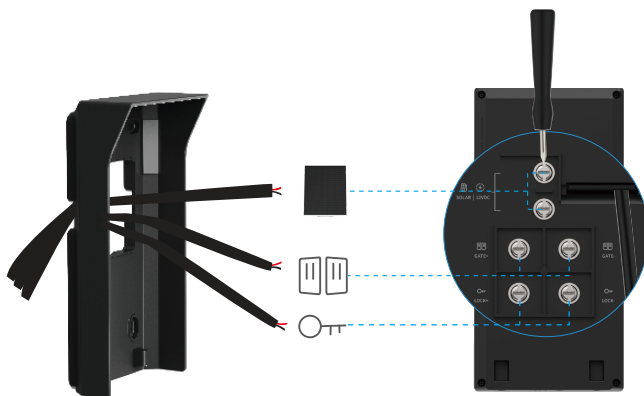


6. Postavite interfon panel na štit koji je otporan na vremenske uslove, pazeći da su svi kablovi uredno raspoređeni.



7. Čvrsto držite gornji deo Interfon panela i koristite odvijač (uključen) da ponovo instalirate zavrtnje za pričvršćivanje.

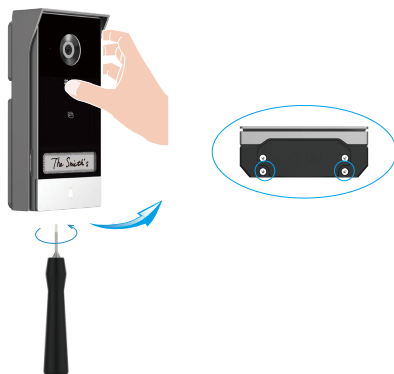

8. Ukloni zaštitnu foliju sa objektiva za visoki kvalitet slike.



Nakon instalacije, pritisnite interfonski panel dugme da potvrdite uspešno uparivanje sa monitorom.



5. Instaliraj solarni panel (opciono)

Izaberite lokaciju sa neometanim izlaganjem sunčevoj svetlosti tokom celog dana, izbegavajući senku od drveća, streha zgrada ili drugih objekata.

Zahtevi za lokaciju instalacije:


- Održavajte udaljenost od najviše 2 metra (maksimalna dužina Kabla za napajanje na uređaju) između Solarnog panela i Interfon panela, osiguravajući da Kabl za napajanje leži prirodno bez napetosti.
- Nemojte instalirati u područjima sklonim vodi ili blizu visoko reflektivnih površina (npr. unutar 1 metra od staklenih zidova) kako biste sprečili oštećenje vodom ili smetnje usled svetlosnog zagađenja.
- Držite se najmanje 1,5 metara udaljeni od uređaja koji emituju toplotu (npr. spoljne jedinice klima uređaja) kako biste izbegli ometanje odvođenja toplote uređaja.



Izbegavajte pokrivanje
senkom od streha zgrada



Nemojte instalirati na
područjima koja su sklona vodi



Držite se najmanje 1,5 metara udaljeni
od uređaja koji emituju toplotu




Osiguravanje da kabl za napajanje
leži prirodno bez napetosti

1. Proširite montažni nosač.

2. (Samo za zid/plafon od cementa) Odaberite čist i ravan zid, izbušite rupe za šrafove i umetnite tiple.


- Kada bušite rupe za ankera, molimo vas da se uverite da je prečnik bušite glavom 6 mm, i da dubina rupe nije manja od 35 mm.
- Držite burgiju vertikalno u odnosu na zid tokom bušenja kako biste sprečili oštećenje ili kosu rupu.

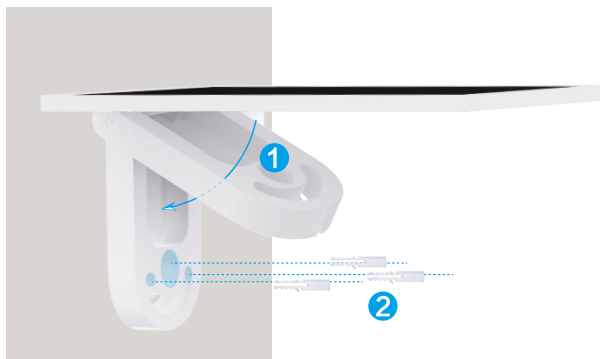

3. Koristite 3 metalna šrafa za pričvršćivanje uređaja.

- i** Pre instalacije, molimo vas da proverite da paket sadrži dve specifikacije metalnih šrafova (pogledajte detalje u tabeli ispod).

	Naziv	Prečnik (mm)	Količina	Broj slike
	Šraf sa ravnom glavom za samobušenje	7,0	2	A
	Samorezni vijak sa velikom glavom panela	9,0	1	B

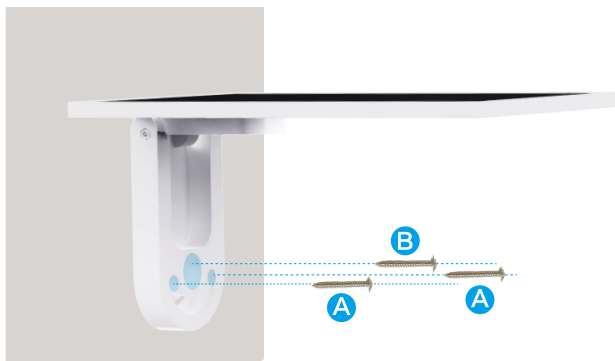


4. Nakon instalacije, podesite ugao solarne ploče kako biste osigurali da je okrenuta prema pravcu s najdužim izlaganjem sunčevoj svetlosti.

- i**
- Nemojte postavljati solarni panel potpuno paralelno sa zemljom kako biste sprečili nakupljanje prašine.
 - Preporučuje se nagnjanje solarne ploče za direktno izlaganje sunčevoj svetlosti. Preporučeni ugao nagiba je od 25° do 40°.

Dodajte video vrata na aplikaciju EZVIZ

 Osigurajte da je monitor uključen na napajanje.

1. Na svom pametnom telefonu prijavite se na svoj EZVIZ nalog, dodirnite "+" u gornjem desnom uglu početne stranice da biste prešli na stranicu za skeniranje QR koda.
2. Skenirajte QR kôd na ekranu monitora ili na poklopcu vodiča za brzi početak.

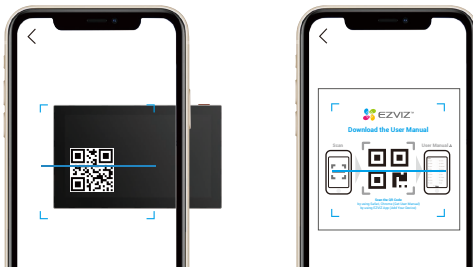

3. Pratite EZVIZ aplikaciju čarobnjaka da završite Wi-Fi konfiguraciju i dodate monitor na svoj EZVIZ nalog.

Metode otključavanja

1. Otključaj sa RFID značkom

Pre zaključavanja RFID značkom, prvo morate konfigurisati značku u aplikaciji EZVIZ:


Dodajte RFID značku

1. Prijavite se na svoj EZVIZ nalog u aplikaciji.
2. Idi na stranicu podešavanja interfonskog panela i izaberi Otključavanje podešavanja -> Uređenje karticama -> Dodavanje kartica.
3. Postavite ime kartice i rok važenja.
4. Stavite RFID oznaku na zonu za čitanje oznake. Kada lampica na dugmetu interfona treput treperi, to znači da je značka uspešno dodata.
5. Izaberite Treput treperi i dodirnite Sledeće da biste završili konfiguraciju kartice.

Brisanje RFID oznake

1. Prijavite se na svoj EZVIZ nalog u aplikaciji.
2. Idi na stranicu podešavanja interfonskog panela i izaberi Otključavanje podešavanja -> Uprava karticama.
3. Dodirnite da biste izabrali šifru koju želite da obrišete, i dodirnite "Obriši -> OK" da biste obrisali šifru.

Otključaj sa RFID značkom

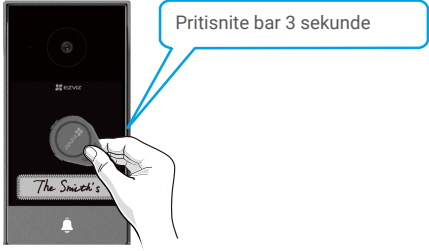Otključajte električnu ploču/ključavanje	Otvori kapiju
Brzo prebacite svoju značku na zonu za čitanje RFID-a. Jedan kratak zvučni signal potvrđuje uspešnu operaciju.	Držite bedž najmanje 3 sekunde na zoni za čitanje bedža. Jedan kratak zvučni signal potvrđuje uspešnu operaciju.
	

i Učinite sve da RFID oznaku prebacite što je bliže moguće zoni za čitanje oznake.

2. Otključaj sa šifrom

Pre nego što otključate pomoću šifre, prvo morate da konfigurirate šifru u aplikaciji EZVIZ:

Dodaj šifru

1. Prijavite se na svoj EZVIZ nalog u aplikaciji.
2. Idite na stranicu sa podešavanjima interfon panela i odaberite "Otključaj postavke" -> "Upravljanje lozinkama" -> "Dodaj lozinku".
3. POSTAVI Naziv šifre i rok važenja.
4. Unesite šifru i dodirnite "Završi".

Obrišite šifru

1. Prijavite se na svoj EZVIZ nalog u aplikaciji.
2. Idi na stranicu podešavanja interfona i izaberi Otključavanje podešavanja -> Uprava šifre.
3. Dodirnite da biste izabrali šifru koju želite da obrišete, i dodirnite "Obriši -> OK" da biste obrisali šifru.

Otključaj sa šifrom

1. Dodirnite da biste probudili tastaturu (Ako je svetlo tastature uključeno, preskočite ovaj korak).
2. Unesite lozinku i pritisnite  ili .
3. Interfonska tabla će proveriti šifru i otključati vrata.
 - Kada pritisnete tastaturu, jedan zvučni signal će biti poslat pritiskom na jedan broj. Možete otići na "Podešavanja -> Audio podešavanja -> Zvuk tastature za lozinku" u EZVIZ aplikaciji.
 - Ako unesete lozinku netačno, molimo pritisnite  ili  da biste završili program unošenja lozinke, a zatim pokušajte ponovo da je unesete.
 - Ako unesete lozinku pogrešno 10 puta uzastopno, nalog će biti zaključan. Potrebno je otključati na monitoru ili EZVIZ aplikaciji.

3. Otključaj na monitoru

1. Idite na glavni meni na vašem monitoru.
2. Dodirnite  ili  da biste otključali električnu ploču/ključicu ili vrata.

4. Otključaj u aplikaciji EZVIZ


1. Prijavite se na svoj EZVIZ nalog u aplikaciji.
2. Idite na stranicu podešavanja interfona.
3. Dodirnite ikonicu za otključavanje () ili ikonicu otvorene kapije () u donjoj traci da biste otključali električnu udarnu ploču/bravu ili kapiju.

Pregledajte svoj uređaj u aplikaciji EZVIZ

i Interfejs aplikacije se može promeniti zbog ažuriranja verzije.

1. Prikaz uživo

Pokrenite EZVIZ aplikaciju, dodirnite karticu uređaja monitora da biste ušli na njegovu stranicu uređaja. Zatim dodirnite ikonu za prikaz uživo na interfonu da biste ušli na stranicu za prikaz uživo, gde možete gledati i slušati prenos uživo, praviti snimke ekrana, snimati video zapise i birati željenu definiciju videa.

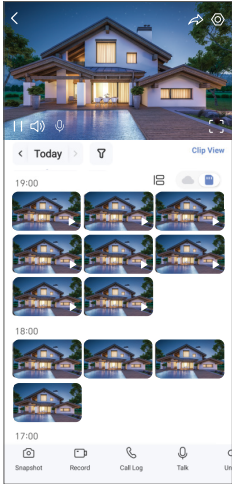

i Prevucite levo i desno preko ekrana da biste videli više ikona.

Ikona	Opis
	Deli. Delite svoj uređaj.
	Podešavanja. Pogledajte ili promenite podešavanja uređaja.
	Prikaz na celom ekranu. Dodirnite da biste uživali u prikazu celog ekrana za svoje vidno polje.
	Snimak. Napravite snimak.
	Zapis. Ručno pokrenite/zaustavite snimanje.
	Dnevnik poziva. Pregledaj evidenciju poziva.
	Razgovor. Dodirnite ikonu, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste razgovarali ili slušali ljude ispred kamere.
	Otključaj. Dodirnite da biste otključali električnu ploču ili bravu.
	Otvori kapiju. Dodirnite da otključate kapiju.
	Rezolucija. Dodirnite da biste izabrali rezoluciju videa.
	Uređaj u blizini. Dodirnite da proverite dostupne uređaje u blizini.
	PiP (Slika u slici). Dodirnite da gledate video preko drugih aplikacija.
	Savet. Dodirnite da biste videli više informacija o uređaju.
	Preuredi. Preuredite redosled svih navedenih funkcija.

2. Podešavanja

2.1 Interfon panel (zvono)

Na stranici za podešavanja interkom panela, možete konfigurisati sledeće postavke.

Parametar	Opis
Naziv	Pregledajte ili dodirnite da prilagodite ime svog uređaja ovde.
Baterija	Preostali kapacitet baterije možete videti ovde.
Otključaj podešavanja	Ovde možete upravljati podešavanjima za svoju karticu i šifru na svom uređaju.
Obaveštenje o poruci	Možete upravljati porukama uređaja i obaveštenjima EZVIZ aplikacije.
Postavke zvuka	Možete podešavati odgovarajuće audio parametre za svoj uređaj.
Podešavanja slike	Možete postaviti relevantne parametre slike za vaš uređaj.
Postavke osvetljenja	Možete da postavite relevantne parametre svetla za vaš uređaj.
Podešavanja privatnosti	Ovdje možete da prilagodite prostor za privatnost.
Informacije o uređaju	Ovde možete videti informacije o uređaju.
Deljenje uređaja	Možete da delite uređaj sa članom porodice ili gostima.
EZVIZ Cloud	Možete se pretplatiti i upravljati skladištem u oblaku.  Funkcija je dostupna samo u određenim zemljama. Pre kupovine proverite da li je dostupna u vašoj zemlji.
Ponovno pokreni uređaj	Dodirnite da biste ponovo pokrenuli uređaj.

2.2 Monitor

Na stranici podešavanja monitora možete da konfigurirate sledeća podešavanja.

Parametar	Opis
Naziv	Pregledajte ili dodirnite da prilagodite ime svog uređaja ovde.
Obaveštenje o poruci	Možete aktivirati/deaktivirati obaveštenja van mreže.
Postavke zvuka	Možete da podesite da monitor zvoni uključeno/isključeno i da izaberete ton zvona zvona na zvoniku.
Monitor Podešavanje	Ovde možete podesiti osvetljenje ekrana, automatsko buđenje i vreme automatskog zaključavanja ekrana.
Lista snimaka	Status microSD™ kartice možete videti ovde.
Podešavanja privatnosti	Možete šifrovati svoje video snimke sa šifarskom lozinkom.

Parametar	Opis
Podešavanja mreže	Možete da vidite Wi-Fi na koji je uređaj povezan.  Ako želite da promenite Wi-Fi vašeg uređaja, idite na ekran i izaberite "Postavke-> Mreža i Vreme-> Trenutni Wi-Fi", i dodirnite da izaberete Wi-Fi na koji želite da se povežete.
Informacije o uređaju	Ovde možete videti informacije o uređaju.
Više	Možete postaviti autorizaciju terminala i omogućiti režim kompatibilnosti sa klijentom.
Ponovno pokreni uređaj	Dodirnite da biste ponovo pokrenuli uređaj.
Obriši uređaj	Dodirnite da biste uklonili uređaj iz EZVIZ aplikacije.

1. Koristite Amazon Alexa

Ova uputstva će vam omogućiti da kontrolirate svoje EZVIZ uređaje pomoću Amazon Alexa. Ako naiđete na bilo kakve poteškoće tokom procesa, pogledajte Rešavanje problema.

Pre nego što počnete, uverite se da:

1. EZVIZ uređaji su povezani sa aplikacijom EZVIZ.
2. U aplikaciji EZVIZ isključite "Šifrovanje videa" i uključite "Audio" na stranici sa podešavanjima uređaja.
3. Imate uređaj koji podržava Alexa (tj. Echo Spot, Echo-Show, potpuno novi Echo-Show, Fire TV (sve generacije), Fire TV štapić (samo druga generacija) ili pametni televizori Fire TV Edition).
4. Aplikacija Amazon Alexa je već instalirana na vašem pametnom uređaju, a vi ste kreirali nalog.

Da biste kontrolisali EZVIZ uređaje pomoću Amazon Alexa:

1. Otvorite aplikaciju Alexa i izaberite "Veštine i igre" iz menija.
2. Na ekranu Veštine i igre potražite "EZVIZ" i naći ćete veštine "EZVIZ".
3. Izaberite veštinu svog EZVIZ uređaja, a zatim dodirnite OMOGUĆI UPOTREBU.
4. Unesite svoje EZVIZ korisničko ime i lozinku i dodirnite Prijavi se.
5. Dodirnite dugme Ovlasti da biste ovlastili Alexu da pristupi vašem EZVIZ nalogu, tako da Alexa može da kontrolise vaše EZVIZ uređaje.
6. Videćete "EZVIZ je uspešno povezan", a zatim dodirnite OTKRIJ UREĐAJE da biste omogućili Alexi da otkrije sve vaše EZVIZ uređaje.
7. Vratite se u meni aplikacije Alexa i izaberite "Uređaji", a ispod uređaja videćete sve svoje EZVIZ uređaje.

Glasovne komande

Otkrijte novi pametni uređaj preko menija "Pametni dom" u aplikaciji Alexa ili Alexa funkciji glasovne kontrole. Kada uređaj bude pronađen, možete ga kontrolisati svojim glasom. Izgovarajte jednostavne komande Alexi.

Rešavanje problema

Šta da radim ako Alexa ne uspe da otkrije moj uređaj?

Proverite da li postoje problemi sa povezivanjem na internet.

Probajte da isključite pa ponovo uključite uređaj i da ga ponovo otkrijete koristeći Alexa.

Zašto Alexa pokazuje da je status uređaja "oflajn"?

Vaš uređaj možda više nije povezan na mrežu. Probajte da isključite pa ponovo uključite uređaj i da ga ponovo otkrijete koristeći Alexa.

Proverite da li je vaš ruter povezan na internet i pokušajte ponovo.

 Za detalje o zemljama u kojima je dostupna usluga Amazon Alexa pogledajte zvanični veb-sajt za Amazon Alexa.

2. Koristite Google Assistant

Pomoću Google Assistant možete da aktivirate svoj EZVIZ uređaj i gledate uživo izgovaranjem glasovnih komandi Google Assistant.

Potrebni su sledeći uređaji i aplikacije:

1. Funkcionalna EZVIZ aplikacija.
2. U aplikaciji EZVIZ isključite "Šifrovanje videa" i uključite "Audio" na stranici sa podešavanjima uređaja.
3. TV sa funkcionalnim Chromecast-om koji se povezuje na njega.
4. Aplikacija Google Assistant na vašem telefonu.

Da biste započeli, sledite dole navedene korake:

1. Podesite EZVIZ uređaj i proverite da li ispravno radi u aplikaciji.
2. Preuzmite aplikaciju Google Home iz App Store ili Google Play™ i prijavite se na svoj Google nalog.
3. Na ekranu Moj dom, dodirnite "+" u gornjem levom uglu i izaberite "Podešavanje uređaja" sa liste menija da biste otišli na interfejs za podešavanje.
4. Dodirnite Radi sa Google-om i potražite "EZVIZ", gde ćete pronaći "EZVIZ" veštine.
5. Unesite svoje EZVIZ korisničko ime i lozinku i dodirnite Prijavi se.
6. Dodirnite dugme Ovlasti da biste ovlastili Google da pristupi vašem EZVIZ nalogu, tako da Google može da kontroliše vaše EZVIZ uređaje.
7. Dodirnite Povratak u aplikaciju.
8. Sledite gore navedene korake da biste dovršili davanje ovlašćenja. Kada se sinhronizacija završi, EZVIZ usluga će biti navedena na vašoj listi usluga. Da biste videli listu kompatibilnih uređaja u okviru vašeg EZVIZ naloga, dodirnite ikonu usluge EZVIZ.
9. Sada pokušajte sa nekim komandama. Koristite ime Zvona za vrata koje ste kreirali prilikom podešavanja sistema.

Korisnici mogu da upravljaju uređajima pojedinačno ili u grupi. Dodavanje uređaja u prostoriju omogućava korisnicima da istovremeno kontrolišu grupu uređaja pomoću jedne komande.

Pogledajte link za više informacija:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

Često postavljana pitanja (FAQ)

P: Koja je lozinka za šifrovanje video zapisa?

O: Podrazumevani lozinka za šifrovanje video zapisa je Verifikacioni Kod uređaja, koji se sastoji od šest velikih slova na etiketi zvona na vratima. Verifikacioni kod možete dobiti i u EZVIZ aplikaciji ("Podešavanja" -> "Informacije o uređaju").

 Za dodatne informacije o uređaju pogledajte www.ezviz.com/eu.

Inicijative o korišćenju video proizvoda

Dragi cenjeni korisnici EZVIZ-a,

Tehnologija utiče na svaki aspekt našeg života. Kao tehnološka kompanija koja gleda ka budućnosti, sve smo više svesni uloge koju tehnologija ima u poboljšanju efikasnosti i kvaliteta našeg života. U isto vreme, svesni smo i potencijalne štete od njegovog nepravilnog korišćenja. Na primer, video proizvodi mogu snimiti stvarne, potpune i jasne slike, stoga imaju veliku vrednost u predstavljanju činjenica. Ipak, nepravilna distribucija, upotreba i/ili obrada video zapisa može da povredi privatnost, legitimna prava i interese drugih.

Posvećeni inovativnoj tehnologiji za dobrobit, mi u EZVIZ-u se ovim iskreno zalažemo da svaki korisnik pravilno i odgovorno koristi video proizvode, tako da zajednički stvorimo pozitivno okruženje u kojem sve povezane prakse i upotreba budu u skladu sa važećim zakonima i propisima, poštuju interese i prava pojedinaca i promovišu društveni moral.

Evo inicijativa EZVIZ-a kojima bismo želeli da obratite pažnju:

1. Svaka osoba ima razumna očekivanja privatnosti, i upotreba video proizvoda ne bi trebalo da bude u sukobu sa takvim razumnim očekivanjima. Stoga, prilikom postavljanja video proizvoda na javnim mestima, na razuman i efikasan način treba da se prikaže upozorenje koje jasno navodi opseg praćenja. Za nejavne prostore, prava i interese uključenih lica treba pažljivo da se procene, uključujući, ali ne ograničavajući se na, postavljanje video proizvoda samo nakon dobijanja saglasnosti zainteresovanih strana, i ne postavljanje visoko nevidljivih video proizvoda bez znanja drugih.
2. Video proizvodi objektivno snimaju snimke stvarnih aktivnosti u određenom vremenskom periodu i prostoru. Korisnici treba da razumno identifikuju ljude i prava uključena u ovaj opseg unapred, kako bi izbegli bilo kakvo kršenje portreta, privatnosti ili drugih zakonskih prava drugih dok se štite kroz video proizvode. Ako omogućite funkciju snimanja zvuka na kameri, ona će snimati zvukove, uključujući razgovore, u opsegu praćenja. Preporučujemo da detaljno sagledate potencijalne izvore zvuka u opsegu monitoringa, da biste u potpunosti razumeli potrebu i razumnost pre nego što uključite funkciju snimanja zvuka.
3. Video proizvodi u upotrebi će dosledno generisati audio ili vizuelne podatke iz stvarnih scena možda uključujući biometrijske informacije kao što su slike lica na osnovu korisničkog izbora funkcija proizvoda. Takvi podaci se mogu koristiti ili obrađivati u svrhu upotrebe. Video proizvodi su samo tehnološki alati koji ne mogu i ne mogu ljudski primenjivati pravne i moralne standarde kako bi usmerili zakonitu i pravilnu upotrebu podataka. To su metodi i svrhe ljudi koji kontrolišu i koriste generisane podatke koji prave razliku. Stoga, kontrolori podataka ne smeju samo strogo poštovati važeće zakone i propise, već i u potpunosti poštovati neobavezna pravila, uključujući međunarodne konvencije, moralne standarde, kulturne norme, javni poredak i lokalne običaje. Nadalje, uvek treba da damo prednost zaštiti privatnosti i prava na portrete, kao i drugim razumnim interesima.
4. Video podaci koje video proizvodi neprekidno generišu nose prava, vrednosti i druge zahteve različitih zainteresovanih strana. Stoga je izuzetno važno osigurati sigurnost podataka i zaštititi proizvode od zlonamernih upada. Svaki korisnik i kontrolor podataka treba da preduzmu sve razumne i neophodne mere kako bi maksimizirali sigurnost proizvoda i podataka, izbegavajući curenje podataka, nepravilno otkrivanje ili zloupotrebu, uključujući ali ne ograničavajući se na, postavljanje kontrole pristupa, odabir odgovarajuće mrežne sredine gde su povezani video proizvodi, uspostavljanje i stalno optimizovanje mrežne sigurnosti.
5. Video proizvodi su dali veliki doprinos unapređenju bezbednosti našeg društva, a verujemo da će i dalje igrati pozitivnu ulogu u različitim aspektima našeg svakodnevnog života. Svaki pokušaj zloupotrebe ovih proizvoda u cilju kršenja ljudskih prava ili sprovođenja nezakonitih aktivnosti suprotstavlja samoj suštini vrednosti tehnoloških inovacija i razvoja proizvoda. Podstičemo svakog korisnika da uspostavi svoje metode i pravila za procenu i praćenje upotrebe video proizvoda, kako bi se osiguralo da se ovi proizvodi uvek koriste na pravilan, promišljen i dobronameran način.

Punjiva litijum-jonska baterija

Tip baterije uređaja: Prenosiva baterija.
Model baterije: PH18650-10
Nominalni napon: 7,3 V
Nominalni kapacitet: 2500 mAh
Proizvođač baterija: Phenix New Energy (Huizhou) Co., Ltd.

Komponente	Opasni sastojci (Hemijski naziv)	CAS broj.	Opsezi koncentracije	Kemijska formula
Anoda	Litijum-mangan-nikl-kobalt oksid	346417-97-8	36,6%	$\text{LiNi}_x\text{Co}_y\text{Mn}_{1-x-y}\text{O}_2$
	Poliviniliden fluorid (PVDF)	24937-79-9	0,4%	$(\text{C}_2\text{H}_2\text{F}_2)_n$
Katoda	Grafit	7782-42-5	19,8%	C
	Stiren-butadien guma (SBR)	9003-55-8	0,4%	$\text{C}_{12}\text{H}_{14}$
	Karboksimetil celuloza (CMC)	9000-11-7	0,3%	$\text{C}_8\text{H}_{16}\text{NaO}_8$
	Acetilenska čađ	1333-86-4	0,9%	C
	Nikal	7440-02-0	0,7%	Ni
AL-foil	Aluminijum	7429-90-5	3,5%	Al
Cu-foil	Bakar	7440-50-8	7,6%	Cu
Elektrolit	Litijum heksafluorofosfat	21324-40-3	2,0%	LiPF_6
	Etilen karbonat (EC)	96-49-1	2,0%	$\text{C}_3\text{H}_4\text{O}_3$
	Etil metil karbonat	623-53-0	1,0%	$\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_3$
	Dimetil karbonat	616-38-6	6,8%	$\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_3$
Razdoblje	Polipropilen (PP)	9003-07-0	0,7%	$(\text{C}_3\text{H}_6)_n$
Čelijsko kućište	Gvožđe	7439-89-6	17,3%	Fe