COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.
Jakékoli a veškeré informace, včetně, mimo jiné, textů, obrázků a grafů, jsou vlastnictvím společnosti Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (dále uváděno jako "EZVIZ"). Žádnou část tohoto návodu k obsluze (dále uváděného jako "návod") ani návod jako celek nelze bez předchozího písemného souhlasu společnosti EZVIZ jakýmkoli způsobem reprodukovat, měnit, překládat ani šířit. Pokud není jinak výslovně uvedeno, společnost EZVIZ neposkytuje ve vztahu k návodu žádné záruky ani ujištění, a to ani výslovné, ani vyplývající.

O tomto manuálu

V návodu jsou obsaženy pokyny k používání a obsluze výrobku. Obrázky, schémata, snímky a veškeré ostatní zde uvedené informace slouží pouze jako popis a vysvětlení. Informace obsažené v tomto návodu podléhají vzhledem k aktualizacím firmwaru nebo z jiných důvodů změnám bez upozornění. Nejnovější verzi naleznete na webových stránkách EZVIZ ™ (http://www.ezviz.com).

Záznam revizí

Nové vydání – srpen 2026

Uznání ochranných známek

EZVIZ ™,  ™, a ostatní ochranné známky a loga společnosti EZVIZ jsou vlastnictvím společnosti EZVIZ v různých jurisdikcích. Ostatní níže uvedené ochranné známky a loga jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

POPISOVANÝ VÝROBEK JE DO MAXIMÁLNÍHO ROZSAHU POVOLENÉHO PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY SPOLU SE SVÝM HARDWAREM, SOFTWAREM A FIRMWAREM POSKYTOVÁN "TAK, JAK JE" SE VŠEMI SVÝMI ZÁVADAMI A CHYBAMI A SPOLEČNOST EZVIZ NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNĚ VYJÁDŘENÉ ANI VYPLÝVAJÍCÍ, VČETNĚ, ALE NIKOLI VÝHRADNĚ, PRODEJNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A BEZ NEOPRÁVNĚNÉHO ZÁSAHU DO PRÁV TŘETÍ STRANY. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE SPOLEČNOST EZVIZ, JEJÍ ŘEDITELÉ, MANAŽEŘI, ZAMĚSTNANCI ANI ZÁSTUPCI ZODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY, VČETNĚ, MIMO JINÉ, ŠKOD ZE ZTRÁTY OBCHODNÍHO ZISKU, PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI NEBO ZE ZTRÁTY DAT NEBO DOKUMENTACE VE SPOJENÍ S POUŽÍVÁNÍM TOHOTO VÝROBKU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST EZVIZ BYLA NA MOŽNOST TAKOVÝCHTO ŠKOD UPOZORNĚNA.

DO MAXIMÁLNÍHO ROZSAHU POVOLENÉHO PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI EZVIZ PŘESAHOVAT PŮVODNÍ KUPNÍ CENU PRODUKTU.

SPOLEČNOST EZVIZ NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA ZRANĚNÍ OSOB ANI ŠKODY NA MAJETKU, KTERÉ VZNIKLY NÁSLEDKEM VÝPADKU POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU NEBO UKONČENÍ SLUŽEB ZPŮSOBENÝMI: A) NESPRÁVNOU INSTALACÍ NEBO JINÝM NEŽ POŽADOVANÝM POUŽÍVÁNÍM; B) OCHRANOU NÁRODNÍCH ZÁJMŮ NEBO VEŘEJNÉHO ZÁJMU; C) VYŠŠÍ MOCÍ; D) VÁMI NEBO TŘETÍ STRANOU VČETNĚ, ALE NIKOLI VÝHRADNĚ, V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ MIMO JINÉ PRODUKTŮ, SOFTWARU A APLIKACÍ TŘETÍ STRANY.

POUŽÍVÁNÍ VÝROBKŮ S PŘÍSTUPEM NA INTERNET JE ZCELA NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. SPOLEČNOST EZVIZ NENESE ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST ZA NEOBVYKLÉ FUNGOVÁNÍ, ÚNIK OSOBNÍCH ÚDAJŮ ANI JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z KYBERÚTOKU, ÚTOKU HACKERŮ, NAPADENÍ VIRY NEBO JINÝCH BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK INTERNETU. SPOLEČNOST EZVIZ VŠAK V PŘÍPADĚ POTŘEBY POSKYTNE OKAMŽITOU TECHNICKOU PODPORU.

ZÁKONY TÝKAJÍCÍ SE SLEDOVÁNÍ A ZÁKONY TÝKAJÍCÍ SE OCHRANY ÚDAJŮ SE LIŠÍ DLE JURISDIKCE. PŘED POUŽÍVÁNÍM TOHOTO VÝROBKU SI PŘEČTĚTE VŠECHNY PŘÍSLUŠNÉ ZÁKONY VAŠÍ JURISDIKCE, ABYSTE ZAJISTILI, ŽE POUŽÍVÁNÍ JE V SOULADU S PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY. SPOLEČNOST EZVIZ NEPONESE ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST V PŘÍPADĚ, ŽE SE TENTO VÝROBEK POUŽÍVÁ K NELEGÁLNÍM ÚČELŮM.

V PŘÍPADĚ JAKÉHOKOLI ROZPORU MEZI VÝŠE UVEDENÝM A PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY PLATÍ DRUHÉ ZMÍNĚNÉ.

Obsah

Vyměňte PCBA 1

Znovu spárovat pohon brány a bezdrátový opakovač 3


Metoda 1: Znovu spárujte stisknutím tlačítka 3

Metoda 2: Znovu spárujte v aplikaci EZVIZ naskenováním QR kódu 4


Vyměňte PCBA

Ujistěte se, že váš pohon brány je odpojen od napájení před výměnou.


1. Otevřete vodotěsné zátky na obou stranách krytu pohonu brány. Použijte šroubovák k odstranění šroubů pod vodotěsnými zátkami. Sejměte kryt jeho zvednutím.

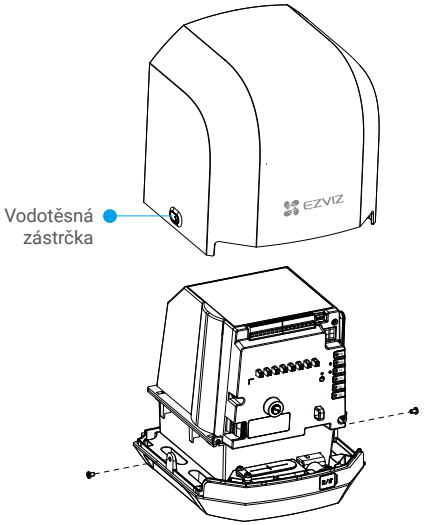


2. Odšroubujte 3 šrouby a sejměte horní kryt PCBA.

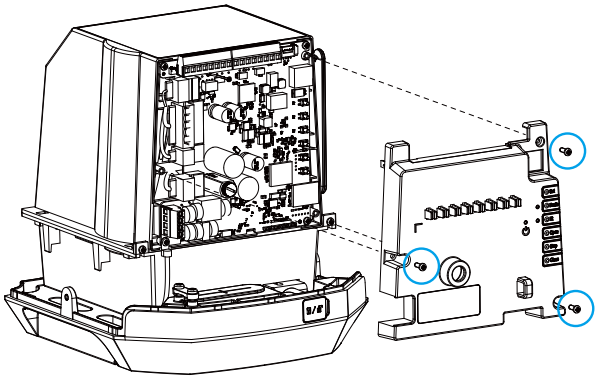

3. Odpojte 6 svorek, jak je znázorněno na obrázku.

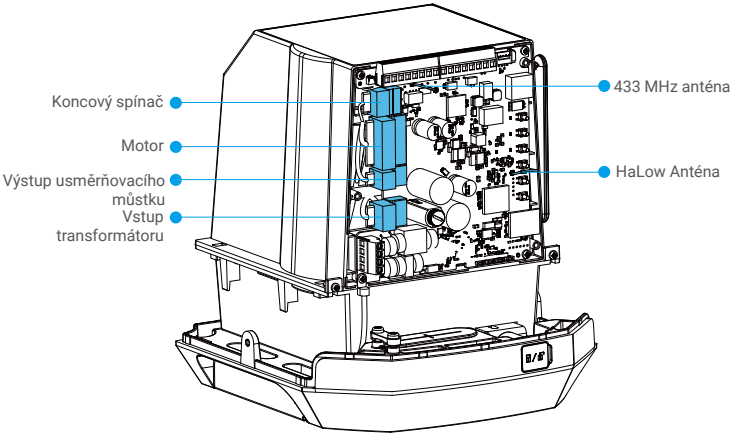

4. Odšroubujte 4 šrouby a vyjměte PCBA.

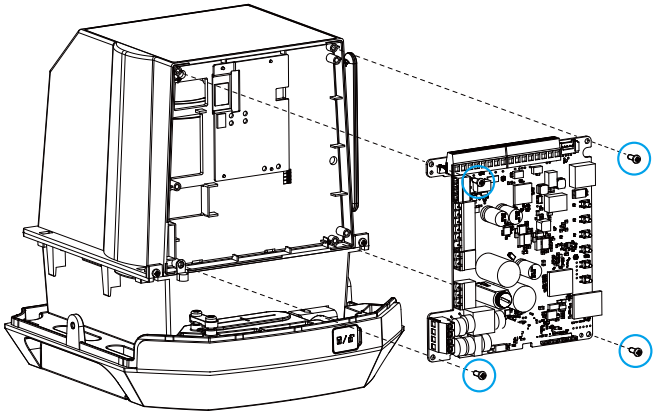

5. Namontujte NOVOU PCBA podle kroků uvedených výše, znovu připojte všechny kabely a znovu sestavte zařízení.


Znovu spárovat pohon brány a bezdrátový opakovač

Zapněte váš ovladač brány a bezdrátový opakovač a ověřte, že komunikační vzdálenost mezi nimi je menší než 30 metrů, přičemž mezi nimi nesmí být více než 2 stěny. Na základě vašich potřeb vyberte jednu z následujících dvou metod pro opětovné spárování:


Metoda 1: Znovu spárujte stisknutím tlačítka

Použijte tuto metodu, pokud nemůžete přidat bezdrátový opakovač do aplikace EZVIZ nebo se nemůžete přihlásit k účtu aplikace.

1. Stiskněte a podržte tlačítko RESET na bezdrátovém opakovači po dobu 10 sekund, dokud kontrolka LED nezačne rychle blikat střídavě červeně a modře, což znamená, že bezdrátový opakovač je nyní připraven k opětovnému spárování.

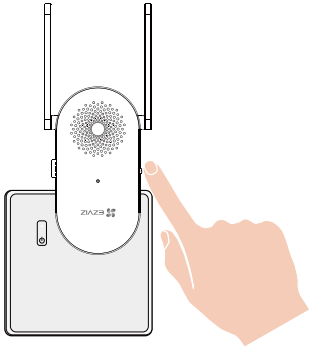

2. Stiskněte a podržte tlačítko "IR" na otvírači brány po dobu 5 sekund. Digitální zobrazovací trubice ukazuje "22". Otevírač brány vstupuje do režimu párování (doba platnosti: 300 sekund).



3. Když otvírač brány obdrží identifikační informace bezdrátového opakovače, digitální zobrazovací trubice zobrazí "22" v režimu rychlého blikání.
4. Stiskněte tlačítko "IR" na otvírači brány. Identifikační informace bezdrátového opakovače jsou uloženy na otvírači brány a otvírač brány vrací zprávu o úspěšném spárování bezdrátovému opakovači.
5. Počkejte, dokud se digitální displej pohonu brány nevrátí do normálního stavu, což znamená, že pohon brány byl znovu spárován s bezdrátovým opakovačem.


Metoda 2: Znovu spárujte v aplikaci EZVIZ naskenováním QR kódu

- Opětovné připojení v aplikaci EZVIZ je podporováno pouze při použití nově zakoupeného bezdrátového opakovače (namísto původního bezdrátového opakovače zahrnutého v sadě pohonu brány).
- Ujistěte se, že váš bezdrátový opakovač je online a přidán do aplikace EZVIZ, že se můžete přihlásit k tomuto účtu a že je ve vaší aplikaci EZVIZ povolena funkce automatické aktualizace.

1. Přejděte na stránku s podrobnostmi o bezdrátovém opakovači.
2. Smažte starou kartu zařízení pohonu brány (protože zařízení odpovídající starému PCBA zůstane offline, pokud nebude smazáno).
3. Klepněte na položku vazby pro vstup na stránku vazby.
4. Naskenujte QR kód (s nadpisem "Informace o zařízení" nahoře) na pohonu brány.

   Neskenujte QR kód pro instalační videa (s nadpisem "Instalační videa" nad kódem).

5. Stiskněte a podržte tlačítko "IR" na otvírači brány po dobu 5 sekund. Digitální zobrazovací trubice ukazuje "22". Otevírač brány vstupuje do režimu párování (doba platnosti: 300 sekund).



6. Počkejte, dokud se digitální displej pohonu brány nevrátí do normálního stavu, což znamená, že pohon brány byl znovu spárován s bezdrátovým opakovačem.