COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES.
Alle oplysninger, inkl. bl.a. formuleringer, billeder og diagrammer, ejes af Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (herefter kaldt "EZVIZ"). Denne brugervejledning (omtales herefter som "vejledningen") må ikke mangfoldiggøres, ændres, oversættes eller distribueres helt eller delvist på nogen måde uden EZVIZ's forudgående skriftlige tilladelse. Medmindre det er angivet på anden vis, afgiver EZVIZ ingen garantier eller erklæringer, hverken udtrykkelige eller underforståede, med hensyn til vejledningen.

Om denne vejledning

Vejledningen indeholder anvisninger om brug og håndtering af produktet. Billeder, diagrammer, illustrationer og alle øvrige oplysninger herefter tjener kun som beskrivelse og forklaring. Oplysningerne i vejledningen er med forbehold for ændring uden varsel på grund af opdateringer af firmware eller andre årsager. Du kan finde den seneste udgave på vores websted EZVIZ ™ (https://www.ezviz.com).

Revisionshistorik

Ny udgivelse - august 2026

Varemærkeanerkendelse

EZVIZ ™, ™ og andre EZVIZ-varemærker og -logoer tilhører EZVIZ i forskellige jurisdiktioner. Andre varemærker og logoer nævnt nedenfor tilhører deres respektive ejere.

Juridisk ansvarsfraskrivelse

I STØRST MULIGT OMFANG, SOM TILLADT VED GÆLDENDE LOV, LEVERES DET BESKREVNE PRODUKT MED TILHØRENDE HARDWARE, SOFTWARE OG FIRMWARE "SOM DET ER OG FOREFINDES" MED ALLE DEFEKTER OG FEJL, OG EZVIZ UDSTEDER INGEN GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, INKL. UDEN BEGRÆNSNING, VEDRØRENDE SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE AF TREDJEPART. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ER EZVIZ, DETS BESTYRELSESMEDLEMMER, DETS DIREKTION, ANSATTE ELLER AGENTER ANSVARLIG OVER FOR DIG FOR SÆRLIGE, HÆNDELIGE ELLER FØLGESKADER, INKL. BL.A. SKADER SOM FØLGE AF DRIFTSTAB, DRIFTSFORSTYRRELSER ELLER TAB AF DATA ELLER DOKUMENTATION I FORBINDELSE MED BRUGEN AF DETTE PRODUKT, SELVOM EZVIZ ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.
I DET MAKSIMALE OMFANG, SOM DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, VIL EZVIZS SAMLEDE ANSVAR FOR ALLE SKADER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSKRIDE PRODUKTETS OPRINDELIGE KØBSPRIS.
EZVIZ ER IKKE ANSVARLIG FOR PERSONSKADER ELLER SKADER PÅ EJENDOM SOM FØLGE AF PRODUKTAFBRYDELSE ELLER TJENESTEOPHØR, DER ER FORÅRSAGET AF: A) FORKERT INSTALLATION ELLER ANDEN BRUG END, SOM DET ER ANMODET; B) BESKYTTELSE AF NATIONALE ELLER OFFENTLIGE INTERESSER; C) FORCE MAJEURE; D) DIG ELLER EN TREDJEPART, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING, BRUG AF EVT. TREDJEPARTS PRODUKTER, SOFTWARE, PROGRAMMER M.FL.
VEDRØRENDE PRODUKTET MED ADGANG TIL INTERNET SKER ANVENDELSEN AF PRODUKTET HELT FOR EGEN RISIKO. EZVIZ PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR UNORMAL DRIFT, LÆKAGE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER ELLER ANDRE SKADER FRA CYBERANGREB, HACKERANGREB, VIRUSKONTROL ELLER ANDRE INTERNETSIKKERHEDSRISICI. EZVIZ VIL DOG YDE EVENTUEL NØDVENDIG OG RETTIDIG TEKNISK SUPPORT. OVERVÅGNINGSLOVE OG LOVE OM DATABESKYTTELSE ER FORSKELLIGE FRA JURISDIKTION TIL JURISDIKTION. KONTROLLÉR AL RELEVANT LOVGIVNING I DIN JURISDIKTION, FØR DU BRUGER DETTE PRODUKT, FOR AT SIKRE, AT ANVENDELSEN HERAF ER I OVERENSSTEMMELSE MED GÆLDENDE LOVGIVNING. EZVIZ PÅTAGER SIG INTET ANSVAR, SÅFREMT PRODUKTET BRUGES TIL ULOVLIGE FORMÅL.
I TILFÆLDE AF UOVERENSSTEMMELSE MELLEM OVENSTÅENDE OG GÆLDENDE LOVGIVNING HAR SIDSTNÆVNTE FORRANG.

Indholdsfortegnelse

Udskift PCBA'en 1

Bind portåbner og trådløs repeater igen 3


Metode 1: Bind igen ved at trykke på knappen 3

Metode 2: Genforbind via EZVIZ-appen ved at scanne QR-koden 4


Udskift PCBA'en

Sørg for, at din portåbner er koblet fra strømmen, før udskiftning.


1. Åbn de vandtætte propper på begge sider af portåbnerens dæksel. Brug en skruetrækker til at fjerne skruerne under de vandtætte propper. Fjern dækslet ved at løfte det op.

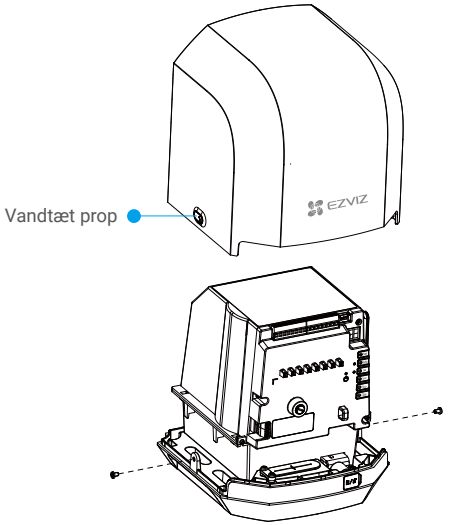


2. Skru de 3 skruer ud, og fjern det øvre dæksel på PCBA'en.

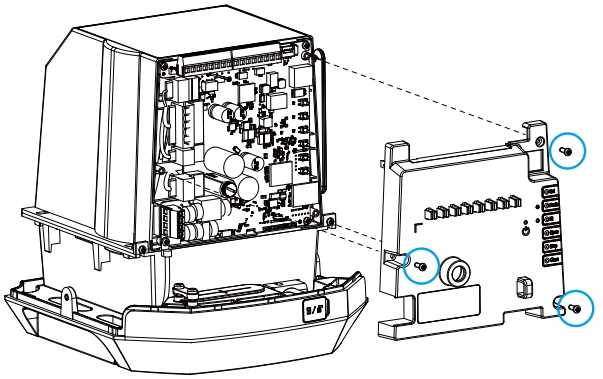

3. Afbryd de 6 terminaler som vist på figuren.

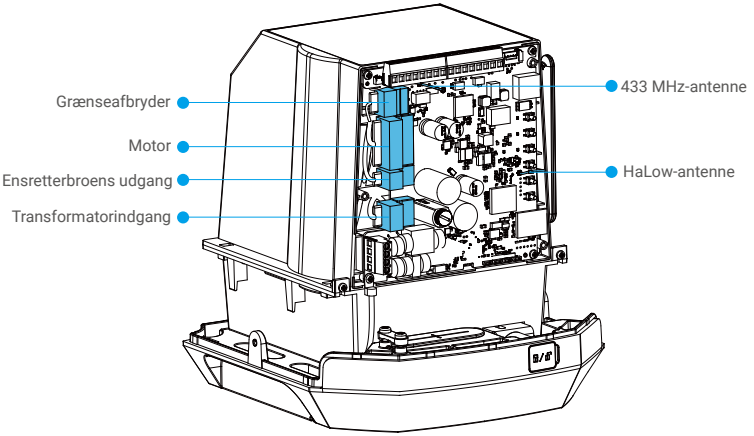

4. Skru de 4 skruer ud og fjern PCBA'en.

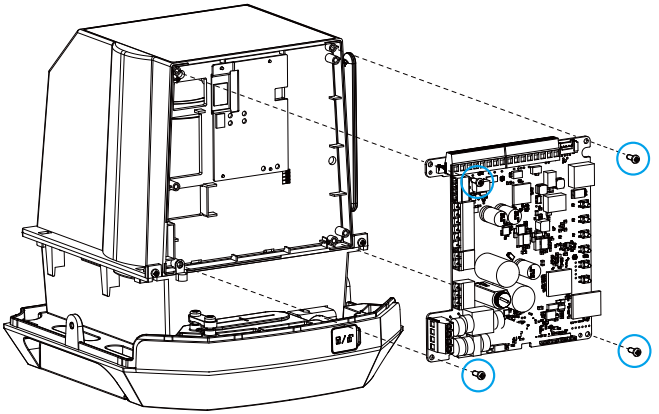

5. Montér den nye PCBA ved hjælp af trinnene ovenfor, tilslut alle kabler igen, og saml enheden igen.


Bind portåbner og trådløs repeater igen

Tænd for din portåbner og trådløse repeater, og bekræft, at kommunikationsafstanden mellem dem er mindre end 30 meter, med højst 2 vægge imellem. Vælg en af følgende to metoder til at genbinde ud fra dine behov:


Metode 1: Bind igen ved at trykke på knappen

Brug denne metode, hvis du ikke kan tilføje den trådløse repeater til EZVIZ-appen eller ikke kan logge ind på appkontoen.

1. Tryk og hold RESET-knappen på den trådløse repeater nede i 10 sekunder, indtil LED-indikatoren begynder at blinke hurtigt skiftevis rødt og blåt, hvilket indikerer, at den trådløse repeater nu er klar til genbinding.



2. Tryk og hold "IR"-knappen på portåbneren nede i 5 sekunder. Det digitale displayrør viser "22". Portåbneren går i bindingstilstand (effektiv varighed: 300 sekunder).



3. Når portåbneren modtager identitetsoplysningerne fra den trådløse repeater, viser det digitale displayrør "22" i hurtigt blinkende tilstand.
4. Tryk på "IR"-knappen på portåbneren. Identitetsoplysningerne for den trådløse repeater gemmes på portåbneren, og portåbneren returnerer en besked om vellykket binding til den trådløse repeater.
5. Vent, indtil det digitale displayrør på portåbneren igen viser normal, hvilket betyder, at portåbneren er blevet genforbundet med den trådløse repeater.


Metode 2: Genforbind via EZVIZ-appen ved at scanne QR-koden

- Genbinding i EZVIZ-appen understøttes kun, når du bruger en nyindkøbt trådløs repeater (i stedet for den originale trådløse repeater, der følger med portåbner-sættet).
- Sørg for, at din trådløse repeater er online og føjet til EZVIZ-appen, at du kan logge ind på den pågældende konto, og at autoopgraderingsfunktionen er aktiveret i din EZVIZ-app.

1. Gå til detaljesiden for den trådløse repeater.
2. Slet det gamle enhedskort for portåbneren (da enheden, der svarer til den gamle PCBA, forbliver offline, hvis den ikke slettes).
3. Tryk på bindingselementet for at åbne bindingssiden.
4. Scan QR-koden (med titlen "Enhedsoplysninger" oven over) på portåbneren.

   Scan ikke installationsvideoernes QR-kode (med titlen "Installationsvideoer" over koden).

5. Tryk og hold "IR"-knappen på portåbneren nede i 5 sekunder. Det digitale displayrør viser "22". Portåbneren går i bindingstilstand (effektiv varighed: 300 sekunder).



6. Vent, indtil det digitale displayrør på portåbneren igen viser normal, hvilket betyder, at portåbneren er blevet genforbundet med den trådløse repeater.