

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Toutes les informations, notamment les textes, les images et les graphiques sont la propriété de Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd (ci-après « EZVIZ »). Ce guide d'utilisation (ci-après désigné le « guide ») ne peut être reproduit, modifié, traduit ou distribué, en partie ou en totalité, sans le consentement écrit préalable d'EZVIZ. Sauf mention contraire, EZVIZ n'offre aucune garantie, explicite ou implicite, en ce qui concerne ce guide.



### **À propos de ce guide**

Ce guide comprend des directives pour utiliser et gérer le produit. Les illustrations, les graphiques, les images et toutes les autres informations figurant ci-après sont fournis à titre de description et d'explication uniquement. Les informations figurant dans le guide sont modifiables sans préavis, en raison de mises à jour du micrologiciel ou pour d'autres raisons. Veuillez consulter le site web [EZVIZ™](http://www.ezvizlife.com) pour obtenir la dernière version (<http://www.ezvizlife.com>).

### **Fiche des révisions**

Nouvelle version - janvier 2019

### **Informations sur les marques déposées**

 , et les autres marques déposées et logos d'EZVIZ sont la propriété d'EZVIZ dans diverses juridictions. Les autres marques déposées et logos mentionnés ci-dessous appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

### **Mentions légales**

DANS LES LIMITES AUTORISÉES PAR LE DROIT EN VIGUEUR, LE PRODUIT DÉCRIT, AVEC SON MATÉRIEL, SON LOGICIEL ET SON MICROLOGICIEL, EST FOURNI « TEL QUEL », AVEC TOUS SES DÉFAUTS ET SES ERREURS, ET EZVIZ N'OFFRE AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, NOTAMMENT DE QUALITÉ MARCHANDE, DE QUALITÉ SATISFAISANTE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, ET DE NON-VIOLATION DES DROITS D'UN TIERS. EN AUCUN CAS EZVIZ, SES DIRECTEURS, CADRES, EMPLOYÉS OU AGENTS NE SAURONT ÊTRE TENUS RESPONSABLES ENVERS VOUS POUR TOUS DOMMAGES SPÉCIAUX, CONSÉCUTIFS, ACCESSOIRES OU INDIRECTS, Y COMPRIS LES DOMMAGES POUR PERTE DE BÉNÉFICES COMMERCIAUX, INTERRUPTION DU TRAVAIL, PERTE DE DONNÉES OU DE DOCUMENTATION EN LIEN AVEC L'USAGE DE CE PRODUIT, MÊME SI EZVIZ A ÉTÉ AVERTI DE L'ÉVENTUALITÉ DE CES DOMMAGES.


DANS LES LIMITES AUTORISÉES PAR LE DROIT EN VIGUEUR, EN AUCUN CAS LA RESPONSABILITÉ TOTALE D'EZVIZ POUR LES DOMMAGES NE SAURA EXCÉDER LE PRIX D'ACHAT D'ORIGINE DU PRODUIT.

EZVIZ N'ACCEPTE AUCUNE RESPONSABILITÉ EN CAS DE BLESSURE OU DE DOMMAGE À LA PROPRIÉTÉ RÉSULTANT DE L'INTERRUPTION DU PRODUIT OU LA FIN DU SERVICE EN RAISON DES ÉLÉMENTS SUIVANTS : A) INSTALLATION OU UTILISATION INCORRECTE OU DIFFÉRENTE DE L'USAGE PRESCRIT; B) PROTECTION DES INTÉRÊTS NATIONAUX OU PUBLICS; C) CAS DE FORCE MAJEURE; D) UTILISATION, Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER DE PRODUITS, LOGICIELS, APPLICATIONS ET AUTRES DE TIERS PAR VOUS OU UNE TIERCE PARTIE.

EN CE QUI CONCERNE LE PRODUIT DISPOSANT D'UN ACCÈS À INTERNET, L'USAGE DU PRODUIT SE FERA ENTIÈREMENT À VOS PROPRES RISQUES. EZVIZ DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE FONCTIONNEMENT ANORMAL, DE FUITE D'INFORMATIONS CONFIDENTIELLES OU D'AUTRES DOMMAGES RÉSULTANT D'UNE CYBER-ATTAQUE, D'UN PIRATAGE, D'UN VIRUS OU DE TOUT AUTRE RISQUE DE SÉCURITÉ SUR INTERNET ; CEPENDANT, EZVIZ OFFRIRA UNE ASSISTANCE TECHNIQUE RAPIDE EN CAS DE BESOIN. LA LÉGISLATION SUR LA SURVEILLANCE ET LA PROTECTION DES DONNÉES VARIENT D'UNE JURIDICTION À L'AUTRE. VEUILLEZ VÉRIFIER TOUTES LES LOIS PERTINENTES DANS VOTRE JURIDICTION AVANT D'UTILISER CE PRODUIT AFIN DE VOUS ASSURER QUE VOTRE USAGE EST CONFORME AU DROIT EN VIGUEUR. EZVIZ NE SERA PAS TENU POUR RESPONSABLE SI CE PRODUIT EST UTILISÉ À DES FINS ILLÉGITIMES.

EN CAS DE CONFLIT ENTRE CE QUI PRÉCÈDE ET LE DROIT EN VIGUEUR, CE DERNIER PRÉVAUDRA.

## Contenu de la boîte



Station de base



Caméra



Adaptateur de courant  
(pour station de base)



Adaptateur de courant  
(pour caméra)



Câble USB



Gabarit de perçage



Base magnétique



Culot à vis



Plaque de montage



Trousse de visserie



Informations  
réglementaires




Guide de démarrage rapide

**i** Vous pouvez également acheter un appareil photo séparément si nécessaire.


## Notions élémentaires

### Caméra

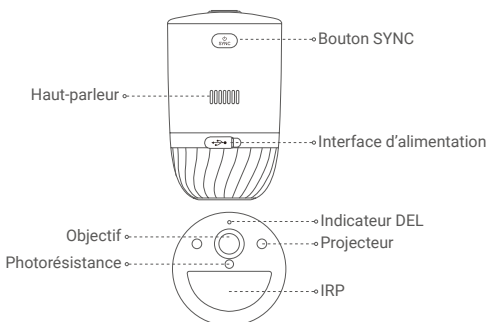

Nom	Description
Bouton SYNC	<ul style="list-style-type: none"><li>Mise en marche : Maintenez pendant deux (2) secondes en état éteint.</li><li>Réinitialisation et préparation à l'association : Maintenir enfoncé pendant 2 secondes.</li><li>Arrêt : Appuyez trois fois sur le bouton en une seconde.</li></ul>
Interface d'alimentation	Pour charger la caméra.
Indicateur DEL	<ul style="list-style-type: none"><li>Bleu fixe : Démarrage de la caméra ou vue en temps réel dans l'application EZVIZ.</li><li>Clignotement rapide bleu : Caméra prête pour l'association./ Association en cours.</li><li>Clignotement lent rouge : Exception du réseau.</li><li>Clignotement rapide rouge : Exception de la caméra.</li><li>Vert fixe : Caméra complètement chargée.</li><li>Clignotement vert lent : Chargement.</li></ul>

## Station de base

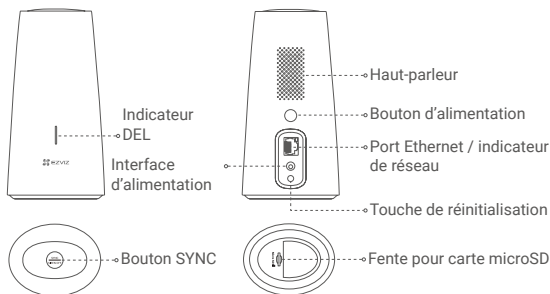


Nom	Description
Indicateur DEL	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vert fixe : La station de base fonctionne normalement.</li><li>• Bleu fixe : La station de base n'est pas connectée à Internet.</li><li>• Bleu clignotant : Association en cours de la station de base et de la caméra.</li><li>• Blanc fixe : Réinitialisation des paramètres d'origine réussie.</li><li>• Rouge clignotant : Une alarme se déclenche.</li><li>• Rouge fixe : erreur de carte MicroSD.</li></ul>
Bouton SYNC	<ul style="list-style-type: none"><li>• Appuyer sur le bouton pour éteindre la sirène lorsque l'alarme soit activée.</li><li>• Maintenir le bouton pendant 2 secondes pour démarrer l'association avec la caméra (l'association peut durer jusqu'à 2 minutes).</li></ul>
Bouton d'alimentation	Appuyer pour alimenter ou couper l'alimentation.
Indicateur de réseau	Vert fixe : Le câble Ethernet est branché.
Touche de réinitialisation	Maintenir cette touche enfoncée pendant 5 secondes pour redémarrer et réinitialiser tous les paramètres par défaut.

## Installation

### Étape 1 : Recharger la caméra (facultatif)

Brancher la caméra dans une prise de courant avec l'adaptateur (5V 2A).


Si la caméra est éteinte, appuyer sur le bouton SYNC pour la mettre en marche.



- Retirez la caméra du soutien mural avant de la charger.
- Veuillez ne pas charger la caméra lorsque la température dépasse les 45 degrés ou est inférieure à 0 degrés.
- Il est interdit de charger la caméra à l'extérieur avec l'adaptateur de courant.
- La caméra s'allume automatiquement lorsqu'elle est mise en charge.


### Étape 2 : Allumez la station de base

Brancher la station de base à la prise de courant avec l'adaptateur de courant (12V 1A).



### Étape 3 : Connectez la station de base à Internet

Connecter la station de base à un port LAN ouvert sur votre routeur avec un câble Ethernet.




**i** Veuillez vous assurer que le routeur puisse accéder à Internet.

### Étape 4 : Téléchargez l'application EZVIZ


1. Connectez votre téléphone mobile à Internet.
2. Recherchez EZVIZ dans l'App Store ou Google Play™.
3. Téléchargez et installez l'application EZVIZ.
4. Lancez l'application et créez un compte utilisateur EZVIZ.

### Étape 5 : Ajouter la station de base à votre compte EZVIZ

1. Connectez-vous à l'application EZVIZ.
2. Depuis l'écran d'accueil de l'application EZVIZ, appuyez sur le « + » dans le coin supérieur droit pour accéder à l'interface de lecture du code QR.



3. Numériser le code QR situé sous la station de base ou saisissez manuellement le numéro de série pour ajouter la station de base.




4. Suivre les instructions de l'assistant de l'application EZVIZ pour terminer la configuration du réseau de la station de base.
5. Lorsque votre station de base est ajoutée à votre compte EZVIZ, cliquer sur « Next » (suivant) pour lier la ou les caméras à votre station de base.

### Étape 6 : Associer la caméra ou les caméras à la station de base

1. Appuyer et maintenir enfoncé le bouton SYNC de la station de base pendant 2 secondes. L'indicateur DEL clignotera en bleu.



2. Placer la caméra à une distance de 1 à 3 pi (30 à 100 cm) de la station de base. Appuyez et maintenez le bouton SYNC de la caméra pendant 2 secondes. L'indicateur DEL clignotera rapidement en bleu.

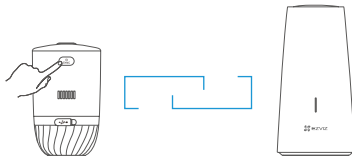

3. Laisser passer environ 120 secondes et cliquer sur ↻ pour actualiser la page actuelle.


- i** • L'indicateur LED de la caméra qui clignote lentement en rouge indique que l'association a échoué. Vous pouvez reprendre les étapes ci-haut pour réessayer.
- Vous pouvez associer jusqu'à 4 caméras à chaque station de base en même temps.

# Installation de la caméra


## Lieu de l'installation

Choisir un lieu où la vue soit dégagée et où le signal sans fil soit assez puissant pour joindre la station de base. Rappelez-vous des conseils suivants :

- Assurez-vous que le mur est assez solide pour supporter trois fois le poids de la caméra.
- La caméra ne peut être installée devant un climatiseur ou directement à la lumière du soleil.
- Hauteur d'installation recommandée: 7-10 pi (2 à 3 m) au-dessus du sol.



- Assurez-vous que le trafic côte-à-côte traverse le champ visuel de la caméra. Le capteur de mouvement de la caméra est beaucoup plus sensible à la circulation côte-à-côte dans son champ visuel qu'aux mouvements se rapprochant ou s'éloignant de la caméra.



- Il est conseillé de régler la sensibilité de détection sur l'application EZVIZ lors du choix du lieu. Il est ainsi possible de vérifier si les mouvements peuvent être détectés là où la caméra soit placée et d'ajuster la sensibilité selon la grosseur et la distance de l'objet détecté.

## Étapes d'installation

**Étape 1** Placez le gabarit de perçage sur une surface plane et propre.

**Étape 2 (Pour le mur de ciment uniquement)** Percez des trous selon le gabarit et insérez les ancrages.

**Étape 3** Utilisez les vis pour fixer la plaque de montage selon le gabarit.

**Étape 4** Tournez la base magnétique (Fig. 1) ou le culot à vis (Fig. 2) sur la plaque de montage.

**Étape 5** Montez la caméra sur la base.

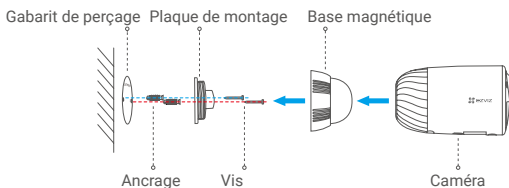


Fig. 1 Montage sur la base magnétique

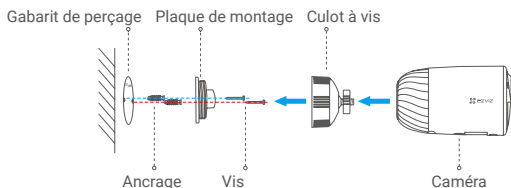


Fig. 2 Montage sur le culot à vis

**i** Pour des renseignements détaillés, consultez [www.ezvizlife.com](http://www.ezvizlife.com).